

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **20055**

(21) Numer zgłoszenia: **20997**

(22) Data zgłoszenia: **08.05.2013**

(51) Klasyfikacja:
25-02;
26-05

(54)

Profil konstrukcyjny

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.11.2013 WUP 11/2013

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**GTV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Pruszków, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**PIŁKA IWONA, Komorów, (PL);
PIŁKA WOJCIECH, Komorów, (PL)**

PL 20055

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest profil konstrukcyjny, wykonany z aluminium przeznaczony zwłaszcza do wykonywania elementów związanych z wykańczaniem wnętrz obiektów budowlanych oraz z instalacjami oświetleniowymi typu LED.

Nowa i oryginalna postać wzoru przemysłowego przejawia się w jego kształcie, zwłaszcza w kształcie w widoku od jego czoła.

Przedmiot wzoru przemysłowego został uwidoczniony na załączonym materiale ilustracyjnym oraz na rysunku, na których fig. 1 przedstawia profil konstrukcyjny w widoku perspektywicznym, a fig. 2 - ten sam profil w widoku z boku od jego czoła.

Profil konstrukcyjny według wzoru przemysłowego stanowi monolityczny wydłużony wytwór listwowy, wewnątrz wydrążony, mający w widoku od jego czoła kształt zbliżony do kwadratowej ramki z jednym podłużnym prostokątnym wycięciem w jego jednej poziomej ścianie i dwoma wewnętrznymi ściankami poniżej i prostopadle usytuowanymi do siebie oraz odpowiednio do tej poziomej ścianki i ścianki pionowej z zaokrąglonym jej czołem, tworząc razem podłużny kanałek prostokątny o profilu ceowym, przysłonięty częściowo od góry końcem ścianki pionowej również z zaokrąglonym jej czołem. Poza tym zarówno ścianka pozioma z jej podłużnym wycięciem jak i usytuowana równolegle i naprzeciw niej druga ścianka pozioma na swych wewnętrznych powierzchniach mają odsadzenia o zróżnicowanych ich długościach usytuowane naprzeciw siebie oraz pomiędzy tym podłużnym kanałkiem i drugą pionową ścianką tego profilu. Tak wykonany wydłużony profil konstrukcyjny o długości wynoszącej 3,5 mb w razie potrzeby podlega rozcinaniu go na żądane długości, uzależnione od rodzaju wykonywanego z niego elementu.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Profil konstrukcyjny przedstawiony na załączonym materiale ilustracyjnym oraz na rysunku fig. 1 i 2 charakteryzuje się tym, że:

- stanowi go monolityczny wydłużony wytwór listwowy, wewnątrz wydrążony, mający w widoku od jego czoła kształt zbliżony do kwadratowej ramki z jednym podłużnym prostokątnym wycięciem w jego jednej poziomej ścianie i dwoma wewnętrznymi ściankami poniżej i prostopadle usytuowanymi do siebie oraz odpowiednio do tej poziomej ścianki i ścianki pionowej z zaokrąglonym jej czołem, tworząc razem podłużny kanałek prostokątny o profilu ceowym, przysłonięty częściowo od góry końcem ścianki pionowej również z zaokrąglonym jej czołem, przy czym
- zarówno ścianka pozioma z jej podłużnym wycięciem jak i usytuowana równolegle i naprzeciw niej druga ścianka pozioma na swych wewnętrznych powierzchniach mają odsadzenia o zróżnicowanych ich długościach usytuowane naprzeciw siebie oraz pomiędzy tym podłużnym kanałkiem i drugą pionową ścianką tego profilu.

Ilustracja wzoru

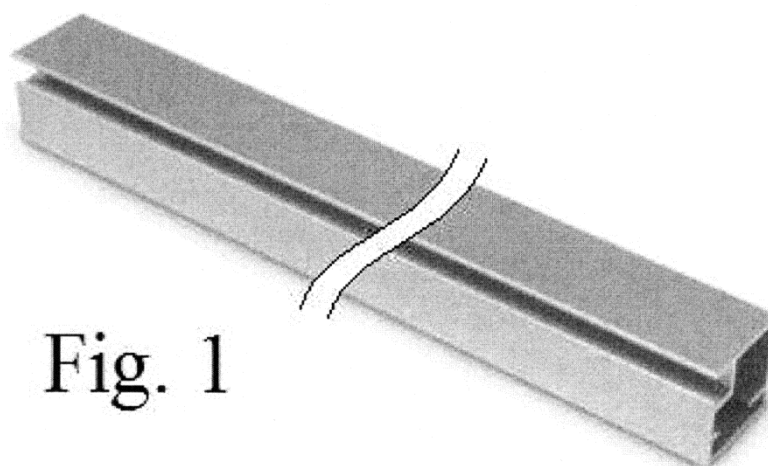


Fig. 1

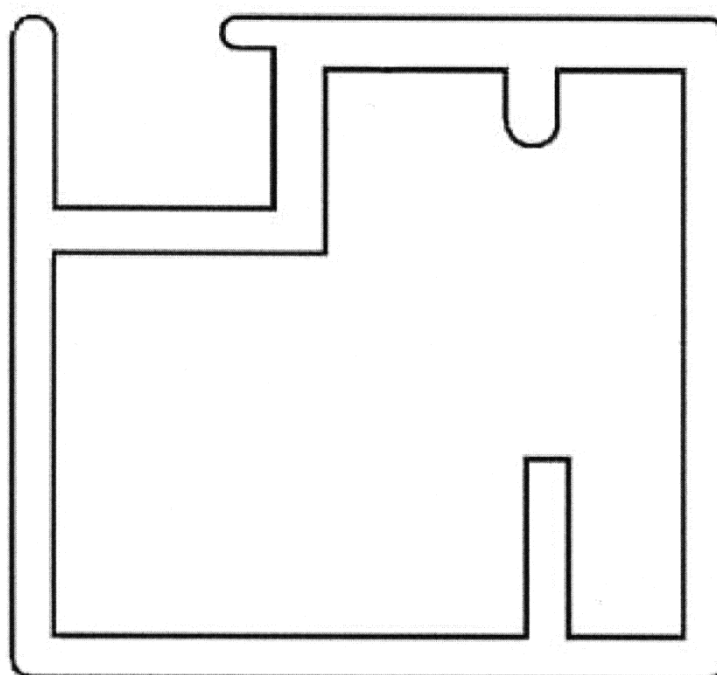


Fig.2

