

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2017-206146

(P2017-206146A)

(43) 公開日 平成29年11月24日(2017.11.24)

| (51) Int.Cl.                | F I          | テーマコード (参考) |
|-----------------------------|--------------|-------------|
| <b>B60R 13/02 (2006.01)</b> | B60R 13/02 B | 2E250       |
| <b>B60J 5/00 (2006.01)</b>  | B60J 5/00 M  | 3D023       |
| <b>E05B 79/06 (2014.01)</b> | E05B 79/06 A |             |
| <b>E05B 85/12 (2014.01)</b> | E05B 85/12 A |             |

審査請求 未請求 請求項の数 5 O L (全 24 頁)

|           |                              |          |                                |
|-----------|------------------------------|----------|--------------------------------|
| (21) 出願番号 | 特願2016-100529 (P2016-100529) | (71) 出願人 | 000241500                      |
| (22) 出願日  | 平成28年5月19日 (2016.5.19)       |          | トヨタ紡織株式会社                      |
|           |                              |          | 愛知県刈谷市豊田町1丁目1番地                |
|           |                              | (74) 代理人 | 110001036                      |
|           |                              |          | 特許業務法人暁合同特許事務所                 |
|           |                              | (72) 発明者 | 林 伸樹                           |
|           |                              |          | 愛知県刈谷市豊田町1丁目1番地 トヨタ            |
|           |                              |          | 紡織株式会社内                        |
|           |                              | (72) 発明者 | 山根 亮                           |
|           |                              |          | 愛知県刈谷市豊田町1丁目1番地 トヨタ            |
|           |                              |          | 紡織株式会社内                        |
|           |                              | Fターム(参考) | 2E250 AA21 HH01 JJ09 JJ43 KK01 |
|           |                              |          | LL01 PP00 PP13 QQ02 SS01       |
|           |                              |          | 3D023 BA01 BB08 BC01 BD03 BE16 |
|           |                              |          | BE24                           |


(54) 【発明の名称】 車両用ドアトリム

(57) 【要約】 (修正有)

【課題】車両上方に向けて回転するハンドル部を有するインサイドハンドル装置において、ハンドル部の操作に伴って、車両用ドアトリムを構成する部材間でガタつきが生じたり、各部材の組み付け状態が損なわれたりする事態の発生を抑制する。

【解決手段】ドアトリムは、トリムボードとインサイドハンドル装置80とインサイドハンドル装置80をトリムボードに取り付けるための取付部材と、を備え、インサイドハンドル装置80は、回転軸81と、待機位置P1と待機位置P1から回転軸81を中心として車両上方に向けて回転することで、ロック装置による車両用ドアのロック状態を解除可能な解除位置P2と、の間で回転可能なハンドル部83と、を備え、取付部材は、回転軸81に対して、解除位置P2に至るハンドル部83の回転方向とは反対側に位置して、ドアインナパネルに対して締結される締結部35を有する。

【選択図】 図6

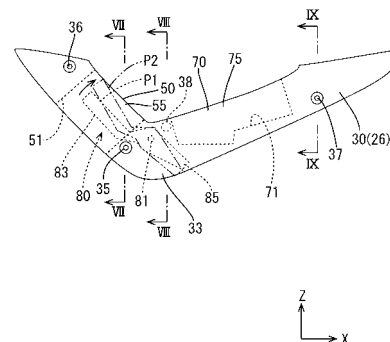

**【特許請求の範囲】****【請求項 1】**

車両用ドアを構成する車体パネルの車室内側に取り付けられる車両用ドアトリムであって、

トリムボードと、

前記車両用ドアのロック装置を操作するためのインサイドハンドル装置と、

前記インサイドハンドル装置を前記トリムボードに取り付けるための取付部材と、を備え、

前記インサイドハンドル装置は、

車室内外方向に沿って延びる形で前記取付部材に設けられた回動軸と、

待機位置と、前記待機位置から前記回動軸を中心として車両上方に向けて回動することで、前記ロック装置による前記車両用ドアのロック状態を解除可能な解除位置と、の間で回動可能なハンドル部と、を備え、

前記取付部材は、前記回動軸に対して、前記解除位置に至る前記ハンドル部の回動方向とは反対側に位置して、前記車体パネルに対して締結される締結部を有することを特徴とする車両用ドアトリム。

10

**【請求項 2】**

前記取付部材は、前記回動軸に対して前記締結部の反対側に位置して、車室外側に向けて突出する突出部を備え、

前記突出部は、前記車体パネルに貫通形成された貫通孔に挿通されることで、前記取付部材が前記車体パネルのパネル面方向へ変位することを規制可能な構成であることを特徴とする請求項 1 に記載の車両用ドアトリム。

20

**【請求項 3】**

前記取付部材は、前記締結部の車両前方かつ上方に位置して、前記車体パネルに対して締結される前上締結部と、前記締結部の車両後方かつ上方に位置して、前記車体パネルに対して締結される後上締結部と、を有することを特徴とする請求項 1 または請求項 2 に記載の車両用ドアトリム。

**【請求項 4】**

前記取付部材は、前記締結部と前記前上締結部との間に、把持可能に設けられた把持部を備え、

前記ハンドル部は、前記把持部の車室外側に配されていることを特徴とする請求項 3 に記載の車両用ドアトリム。

30

**【請求項 5】**

前記取付部材は、前記締結部と前記後上締結部との間に、把持可能に設けられた把持部を備え、

前記ハンドル部は、前記把持部の車室外側に配されていることを特徴とする請求項 3 に記載の車両用ドアトリム。

**【発明の詳細な説明】****【技術分野】****【0001】**

本発明は、車両用ドアトリムに関する。

40

**【背景技術】****【0002】**

従来、車両用ドアトリムとして、下記特許文献 1 に記載のものが知られている。特許文献 1 に記載の車両用ドアトリムは、ドアグリップにドアロックを解除するためのインサイドハンドルが設けられている。そして、インサイドハンドル（その手掛け部）が上下方向へ回転操作可能な構成であることが記載されている。

**【先行技術文献】****【特許文献】****【0003】**

50

【特許文献１】特開２０１５－１５１７１５号公報

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【０００４】

特許文献１のような車両用ドアトリムでは、インサイドハンドルが設けられた部材に、手掛け部（ハンドル部）が回転する方向に向かう荷重が掛かることが想定される。しかしながら、特許文献１に開示の構成では、インサイドハンドルを操作する際の荷重をどのように受けるか不明である。特に、車両用ドアトリムが、インサイドハンドル装置が取り付けられる部材と、その他の部材とを組み付けて構成されている場合には、ハンドル部を操作することで、両部材の間にガタつきが生じたり、両部材の組み付け状態が損なわれたりする事態が発生することが懸念される。

10

【０００５】

本発明は上記のような事情に基づいて完成されたものであって、車両上方に向けて回転するハンドル部を有するインサイドハンドル装置において、ハンドル部の操作に伴って、車両用ドアトリムを構成する部材間でガタつきが生じたり、各部材の組み付け状態が損なわれたりする事態の発生を抑制することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

【０００６】

上記課題を解決するために、本発明の車両用ドアトリムは、車両用ドアを構成する車体パネルの車室内側に取り付けられる車両用ドアトリムであって、トリムボードと、前記車両用ドアのロック装置を操作するためのインサイドハンドル装置と、前記インサイドハンドル装置を前記トリムボードに取り付けるための取付部材と、を備え、前記インサイドハンドル装置は、車室外方方向に沿って延びる形で前記取付部材に設けられた回転軸と、待機位置と、前記待機位置から前記回転軸を中心として車両上方に向けて回転することで、前記ロック装置による前記車両用ドアのロック状態を解除可能な解除位置と、の間で回転可能なハンドル部と、を備え、前記取付部材は、前記回転軸に対して、前記解除位置に至る前記ハンドル部の回転方向とは反対側に位置して、前記車体パネルに対して締結される締結部を有することに特徴を有する。

20

【０００７】

本発明によれば、取付部材の締結部が車体パネルに対して締結されるから、インサイドハンドルの操作に伴って、取付部材に作用する力を車体パネルで受けることができる。このため、例えば、取付部材が車体パネルに対して締結されず、トリムボードを介して車体パネルに対して締結される構成に比べて、インサイドハンドルの操作に伴って、取付部材とトリムボードとの間でガタつきが生じたり、両部材の組み付け状態が損なわれたりする事態の発生を抑制することができる。ところで、ハンドル部の解除位置では、取付部材における回転軸が設けられた部位に、ハンドル部の回転方向に向かうような荷重が作用することが懸念される。本発明では、取付部材において、車体パネルとの締結部を、回転軸に対して、解除位置に至るハンドル部の回転方向とは反対側に配することで、回転軸が設けられた部位に上述のような力が作用したとしても、締結部を中心とした回転モーメントが発生し難く、取付部材に作用する荷重を締結部で好適に受けることができる。このため、取付部材の回転軸が設けられた部位にハンドル部の回転方向に向かうような荷重が作用したとしても、取付部材とトリムボードとの間でガタつきが生じたり、両部材の組み付け状態が損なわれたりする事態の発生を抑制することができる。

30

40

【０００８】

上記構成において、前記取付部材は、前記回転軸に対して前記締結部の反対側に位置して、車室外側に向けて突出する突出部を備え、前記突出部は、前記車体パネルに貫通形成された貫通孔に挿通されることで、前記取付部材が前記車体パネルのパネル面方向へ変位することを規制可能な構成であってもよい。ところで、車体パネルのようなパネル状の部材に対して取付部材を締結する構成においては、一般的に、取付部材は、車体パネルへの締結方向（パネル面と直交する方向）についてはガタつき難いが、車体パネルのパネル面

50

の面方向については、締結部材を締結するために要するクリアランスの分だけガタつきが生じうる。このため、ハンドル部が車両上方、つまり、車体パネルのパネル面に沿って回動するような構成においては、取付部材を車体パネルに対して締結したとしても、取付部材が車両パネルのパネル面に沿ってガタつくことが懸念される。一方、このような構成によれば、取付部材において、回動軸に対して締結部の反対側の位置において突出部が設けられているから、ハンドル部からの力が作用する回動軸が設けられた部位の両側において、両部材をパネル面と直交する方向と、パネル面に沿った方向とで位置合わせすることができる。この結果、より一層好適に、取付部材とトリムボードとの間でガタつきが生じる事態の発生を抑制することができる。

#### 【 0 0 0 9 】

上記構成において、前記取付部材は、前記締結部の車両前方かつ上方に位置して、前記車体パネルに対して締結される前上締結部と、前記締結部の車両後方かつ上方に位置して、前記車体パネルに対して締結される後上締結部と、を有するものであってもよい。このような構成によれば、取付部材を互いに同一直線上に位置しない3点で車両パネルに対して取り付けることができ、取付部材を車体パネルに対して安定的に取り付けることができる。

#### 【 0 0 1 0 】

上記構成において、前記取付部材は、前記締結部と前記前上締結部との間に、把持可能に設けられた把持部を備え、前記ハンドル部は、前記把持部の車室外側に配されていてもよい。このような構成によれば、把持部を把持する際に取付部材に係る荷重についても、締結部と前上締結部とで受けることができ、好ましい。また、ハンドル部と把持部に、同時に手を掛けて車両用ドアを開ける操作を行うことができ、例えば、ハンドル部と把持部が離れた位置に配されることで、ハンドル部を引く操作と、車両用ドアを車室外に押す動作とを、両手で行うドアトリムに比べて、車両用ドアを開ける際の操作性がよい。さらに、ハンドル部を車室内から視認され難い位置に設けることができ、インサイドハンドル装置を設けることに起因して、ドアトリムの意匠性が損なわれる事態を抑制することができる。

#### 【 0 0 1 1 】

上記構成において、前記取付部材は、前記締結部と前記後上締結部との間に、把持可能に設けられた把持部を備え、前記ハンドル部は、前記把持部の車室外側に配されていてもよい。このような構成によれば、把持部を把持する際に取付部材に係る荷重についても、締結部と後上締結部とで受けることができ、好ましい。また、ハンドル部と把持部に、同時に手を掛けて車両用ドアを開ける操作を行うことができ、例えば、ハンドル部と把持部が離れた位置に配されることで、ハンドル部を引く操作と、車両用ドアを車室外に押す動作とを、両手で行うドアトリムに比べて、車両用ドアを開ける際の操作性がよい。さらに、ハンドル部を車室内から視認され難い位置に設けることができ、インサイドハンドル装置を設けることに起因して、ドアトリムの意匠性が損なわれる事態を抑制することができる。

#### 【 発明の効果 】

#### 【 0 0 1 2 】

本発明によれば、車両上方に向けて回動するハンドル部を有するインサイドハンドル装置において、ハンドル部の操作に伴って、車両用ドアトリムを構成する部材間でガタつきが生じたり、各部材の組み付け状態が損なわれたりする事態の発生を抑制することができる。

#### 【 図面の簡単な説明 】

#### 【 0 0 1 3 】

【 図 1 】 本発明の実施形態 1 に係る車両用ドアを示す斜視図

【 図 2 】 ドアトリムを車室内側から見た平面図

【 図 3 】 取付部材の分解斜視図

【 図 4 】 ドアトリムのドアグリップ付近の断面図（図 2 の I V - I V 線で切断した図に対

10

20

30

40

50

応)

【図５】ドアトリムのプルハンドル付近の断面図（図２のＶ－Ｖ線で切断した図に対応）

【図６】インサイドハンドル装置を模式的に示す説明図

【図７】締結部を示す断面図（図６のＶＩＩ－ＶＩＩ線で切断した図に対応）

【図８】突出部を示す断面図（図６のＶＩＩＩ－ＶＩＩＩ線で切断した図に対応）

【図９】後上締結部を示す断面図（図６のＩＸ－ＩＸ線で切断した図に対応）

【図１０】本発明の実施形態２に係るインサイドハンドル装置を模式的に示す説明図

【図１１】本発明の実施形態３に係るドアトリムを車室内側から見た平面図

【図１２】ドアトリムを車室外側から見た平面図

【図１３】インサイドハンドル装置のガイド部付近を車両下方かつ車室外側から見た斜視図 10

【図１４】インサイドハンドル装置のガイド部付近を車両上方かつ車室外側から見た斜視図

【図１５】ケーブルの取り付け態様を説明する説明図

【図１６】規制部を車室外側から見た平面図

【図１７】規制部を車両後方から見た側面図

【図１８】本発明の実施形態４に係るドアトリムを示す斜視図

【図１９】インサイドハンドル装置を模式的に示す説明図（図１８のＩＸ－ＩＸ線で切断した図に対応）

【図２０】実施形態４の変形例１に係るドアトリムを示す斜視図 20

【発明を実施するための形態】

【００１４】

<実施形態１>

本発明の実施形態１を図１ないし図６によって説明する。本実施形態では、運転席の側に配されたドアトリム（車両用ドアトリム）２０について例示する。以下の説明では、図１のＸ軸方向を車両前後方向、Ｙ軸方向を車幅方向（車室内外方向）、Ｚ軸方向を上下方向として説明する。

【００１５】

ドアトリム２０は、図１に示すように、車両用ドア１０を構成するドアインナパネル（車体パネルの一例）１１の車室内側に取り付けられ、車両用ドア１０の車室内面１０Ａを構成するものである。ドアトリム２０は、ドアインナパネル１１を車室内側から覆うトリム本体部２１を主体に構成されている。トリム本体部２１は、トリムボード２３と、後述する各種機能部品をトリムボード２３に対して取り付けるための取付部材２６とから少なくとも構成されている。なお、ドアトリム２０は、取付部材２６によって取り付けられる機能部品以外にも、ドアポケット１６やスピーカグリル（不図示）といった機能部品を更に備えている。

【００１６】

また、ドアトリム２０は、図１に示すように、ドアグリップ５０、スイッチベース６０、プルハンドル７０、インサイドハンドル装置８０といった各種機能部品を備えている。これらの機能部品は、その機能を発揮する上で、いずれも乗員が手を掛けたり、手で操作したりする部品であり、その使用性を向上するうえで、乗員の手の届き易い位置に配することが好ましい部品であると言える。以下、トリムボード２３、取付部材２６、各種機能部品について順次に説明する。

【００１７】

トリムボード２３は、図２に示すように、例えば、ポリプロピレン等の合成樹脂材料によって構成された板状の部材とされる。なお、トリムボード２３の材質は、合成樹脂材料に限定されず、例えば、木質系材料（例えば、ケナフ、ヘンプ、フラックス、サイザルなど）と合成樹脂を混合したものなどを用いてもよい。また、トリムボード２３は、メインボードとオーナメント等の複数のボード部材を互いに組み付ける形で構成されていてもよい。トリムボード２３には、その中央部、つまり運転席に着座した乗員の前腕部付近に位 50

置して、平面視逆三角形状の開口部 2 4 が形成されている。この開口部 2 4 には、取付部材 2 6 が配設されている。

【 0 0 1 8 】

取付部材 2 6 は、図 3 に示すように、第 1 部材 3 0 と、第 1 部材 3 0 の車室外側に配される第 2 部材 4 0 とで構成されている。本実施形態では、第 1 部材 3 0 が、平面視 V 字状の板状部材とされるとともに、第 2 部材 4 0 が、平面視逆三角形状の板状部材とされるものを例示する。第 1 部材 3 0 と第 2 部材 4 0 とは、第 2 部材 4 0 の下部に、車室内側から第 1 部材 3 0 が重なる形で、互いに組み付けられている。なお、第 1 部材 3 0 は、これと同様の外形をなす加飾パネル 2 8 によって更に車室内側から覆われている。この取付部材 2 6 は、開口部 2 4 を閉塞する形でトリムボード 2 3 に取り付けられる。

10

【 0 0 1 9 】

第 1 部材 3 0 は、図 3 に示すように、ドアグリップ 5 0 の相対的に車室内側に位置する部分を構成する第 1 ドアグリップ用挿入壁部 3 1 と、プルハンドル 7 0 の相対的に車室内側に位置する部分を構成する第 1 プルハンドル用挿入壁部 3 2 と、を備えている。第 1 ドアグリップ用挿入壁部 3 1 は、V 字状をなす第 1 部材 3 0 の車両前方に向かうにつれて上昇する部分に設けられている。また、第 1 プルハンドル用挿入壁部 3 2 は、V 字状をなす第 1 部材 3 0 の車両後方に向かうにつれて緩やかに上昇する部分に設けられている。そして、第 1 部材 3 0 には、第 1 ドアグリップ用挿入壁部 3 1 と第 1 プルハンドル用挿入壁部 3 2 の間に位置する角部 3 3 に、インサイドハンドル装置 8 0 の回動軸 8 1 が突設されている（図 5 参照）。

20

【 0 0 2 0 】

第 2 部材 4 0 は、図 3 に示すように、ドアグリップ 5 0 の相対的に車室外側に位置する部分を構成する第 2 ドアグリップ用挿入壁部 4 1 と、プルハンドル 7 0 の相対的に車室外側に位置する部分を構成する第 2 プルハンドル用挿入壁部 4 2 と、を備えている。第 2 ドアグリップ用挿入壁部 4 1 は、逆三角形状をなす第 2 部材 4 0 の車両前側辺部に設けられている。また、第 2 プルハンドル用挿入壁部 4 2 は、逆三角形状をなす第 2 部材 4 0 の車両後側辺部に設けられている。第 2 部材 4 0 には、車両上側辺部において、スイッチベース 6 0 が取り付けられるスイッチベース取付部 4 3 が設けられている。スイッチベース取付部 4 3 は、車室内側に張り出す形で構成されている。また、第 2 部材 4 0 は、その中央部が車両前後方向かつ車両上下方向に沿って延在するとともに、トリムボード 2 3 の開口部 2 4 から車室内に露出して、車室内面 1 0 A を構成する取付部材側意匠面 4 4 とされている。

30

【 0 0 2 1 】

ドアグリップ 5 0 は、図 4 に示すように、ドアグリップ用挿入壁部 5 1 と、ドアグリップ用挿入壁部 5 1 の車室内側において、把持可能に設けられたドアグリップ用把持部（把持部の一例）5 5 と、を備えて構成されている。ドアグリップ 5 0 は、例えば、乗員が姿勢を保持する際等に把持可能な構成とされる。また、本実施形態では、ドアグリップ用把持部 5 5 に隣接してインサイドハンドル装置 8 0 のハンドル部 8 3 が設けられており、ドアグリップ 5 0 は、インサイドハンドル装置 8 0 のハンドル部 8 3 に手を掛けた状態で把持可能とされている。つまり、ドアグリップ 5 0 は、車両用ドア 1 0 を開ける際に、好適にこれを把持して車両用ドア 1 0 を操作可能な構成とされており、車両用ドア 1 0 を操作するための第 1 の操作部とも言える。

40

【 0 0 2 2 】

ドアグリップ用挿入壁部 5 1 は、図 4 に示すように、車両上方かつ車両後方に向けて開口するとともに、内部に手指を挿入可能なドアグリップ用挿入空間 5 3 を有する。ドアグリップ用挿入壁部 5 1 は、第 1 部材 3 0 の第 1 ドアグリップ用挿入壁部 3 1 と、第 2 部材 4 0 の第 2 ドアグリップ用挿入壁部 4 1 とを組み付けてなり、両壁部 3 1 , 4 1 の間にドアグリップ用挿入空間 5 3 が画成される。なお、図 3 においては図示を省略するが、ドアグリップ用挿入空間 5 3 は、底面がドアグリップ用挿入壁部 5 1 とは別の部材（不図示）で閉塞されることで有底凹状に構成されている。

50

## 【 0 0 2 3 】

ドアグリップ用把持部 5 5 は、図 4 に示すように、ドアグリップ用挿入空間 5 3 に手指を挿入する形で把持可能な構成とされる。ドアグリップ用把持部 5 5 は、第 1 ドアグリップ用挿入壁部 3 1 の上端部 5 1 A に形成されている。上端部 5 1 A は、その他の部分より板厚が大きく設定され、ハンドル部 8 3 と隣接する部分においては、一部車室外側に張り出して、ハンドル部 8 3 の上方に重なる形とされている。

## 【 0 0 2 4 】

スイッチベース 6 0 は、図 3 及び図 5 に示すように、車両前後方向かつ車室内外方向に沿って延在する板状部材とされ、板面に開口する形でスイッチ操作部 6 1 A ( 図 2 参照 ) が配されるスイッチ用開口 6 1 を有している。詳細には、スイッチベース 6 0 は、第 2 部材 4 0 の車両上側辺部の車両前端部から車両後端部にまで延設され、取付部材 2 6 の上端部を覆う加飾パネルのような役目を果たしている。スイッチベース 6 0 は、スイッチベース取付部 4 3 に対して、例えば、爪嵌合等の取付手段により取り付けられている。スイッチ操作部 6 1 A は、例えば、車両用ドア 1 0 に装備された電装部品を駆動するためのものとされ、ウインドウレギュレータの駆動スイッチ等である。

## 【 0 0 2 5 】

ブルハンドル 7 0 は、図 5 に示すように、ブルハンドル用挿入壁部 7 1 と、ブルハンドル用挿入壁部 7 1 の車室内側において、把持可能に設けられたブルハンドル用把持部 7 5 と、を備えて構成されている。ブルハンドル 7 0 は、例えば、後述するブルハンドル用挿入空間 7 3 に手指を挿入して、車両用ドア 1 0 を開閉操作可能な構成とされている。つまり、ブルハンドル 7 0 は、車両用ドア 1 0 を操作するための第 2 の操作部とも言える。本実施形態では、ブルハンドル 7 0 は、ドアグリップ 5 0 より車両後方、つまり、一般的なヒンジ式の車両用ドア 1 0 において、第 1 の操作部であるドアグリップ 5 0 より開閉時の回動軸より遠い位置に配されているから、低い荷重でもって車両用ドア 1 0 を操作可能とされる。

## 【 0 0 2 6 】

ブルハンドル用挿入壁部 7 1 は、図 5 に示すように、車両上方に向けて開口するとともに、内部に手指を挿入可能なブルハンドル用挿入空間 ( 挿入空間の一例 ) 7 3 を有する。ブルハンドル用挿入壁部 7 1 は、第 1 部材 3 0 の第 1 ブルハンドル用挿入壁部 3 2 と、第 2 部材 4 0 の第 2 ブルハンドル用挿入壁部 4 2 とを組み付けてなり、両壁部 3 2 , 4 2 の間に有底凹状のブルハンドル用挿入空間 7 3 が画成される。

## 【 0 0 2 7 】

ブルハンドル用把持部 7 5 は、図 5 に示すように、ブルハンドル用挿入空間 7 3 に手指を挿入する形で把持可能な構成とされる。ブルハンドル用把持部 7 5 は、第 1 ブルハンドル用挿入壁部 3 2 が、ブルハンドル用挿入空間 7 3 の開口縁において、車室内側に屈曲する形で構成されている。ブルハンドル用把持部 7 5 の上面 7 5 A は、水平方向に対して緩やかに傾斜する形で延在し、アームレスト 1 7 としての役目を果たす。

## 【 0 0 2 8 】

ところで、車両用ドア 1 0 には、図 1 に示すように、ドアインナパネル 1 1 とドアアウトパネル ( 不図示 ) との間に、当該車両用ドア 1 0 を閉じた状態でロックするロック装置 1 3 が設けられている。ロック装置 1 3 には、ケーブル 1 4 の一端部 1 4 A が接続されている。ケーブル 1 4 は、ドアインナパネル 1 1 を貫通して、ドアインナパネル 1 1 の車室内側かつドアトリム 2 0 の車室外側に導出され、その他端部 1 4 B がインサイドハンドル装置 8 0 に接続される。このような構成により、ロック装置 1 3 は、車室内からインサイドハンドル装置 8 0 を操作して、ロック状態を解除可能とされている。

## 【 0 0 2 9 】

インサイドハンドル装置 8 0 は、図 5 及び図 6 に示すように、車室内外方向に沿って延びる形で取付部材 2 6 に設けられた回動軸 8 1 と、回動軸 8 1 から車両前方に向けて延出した長尺レバー状のハンドル部 8 3 と、回動軸 8 1 から車両後方に向けて延出して、ケーブル 1 4 の他端部 1 4 B が係止される係止部 8 5 と、を備えている。インサイドハンドル

10

20

30

40

50

装置 8 0 は、ハンドル部 8 3、回動軸 8 1、及び係止部 8 5 がそれぞれ力点、支点、及び作用点とされる第 1 種でこのような態様となっている。

【 0 0 3 0 】

回動軸 8 1 は、図 5 に示すように、第 1 部材 3 0 の車室外側面に突設されている。また、回動軸 8 1 は、その車室外側の端部を支持する支持部材 8 2 によって、第 1 部材 3 0 に対して移動不能に固定されている。回動軸 8 1 は、ドアグリップ用挿入壁部 5 1 とブルハンドル用挿入壁部 7 1 の間において、トリム本体部 2 1 の車室外側に配されている。

【 0 0 3 1 】

ハンドル部 8 3 は、図 4 及び図 6 に示すように、待機位置 P 1 と、待機位置 P 1 から回動軸 8 1 を中心として車両上方に向けて回動することで、ロック装置 1 3 による車両用ドア 1 0 のロック状態を解除可能な解除位置 P 2 と、の間で回動可能な構成とされている。なお、ハンドル部 8 3 は、解除位置 P 2 から待機位置 P 1 に復帰可能なように、トーションバネ等の弾性部材によって車両下方に付勢されている。

【 0 0 3 2 】

続いて、ドアグリップ 5 0、スイッチベース 6 0、ブルハンドル 7 0、及びインサイドハンドル装置 8 0 の配置構成について説明する。

スイッチベース 6 0 とインサイドハンドル装置 8 0 とブルハンドル 7 0 は、図 2 に示すように、インサイドハンドル装置 8 0 及びブルハンドル 7 0 の車両上方にスイッチベース 6 0 が位置するようにして、取付部材 2 6 の周縁部 2 6 A にそれぞれ配されている。つまり、スイッチベース 6 0 とインサイドハンドル装置 8 0 とブルハンドル 7 0 は、ドアトリム 2 0 の開口部 2 4 を囲むようにして配されている。また、ドアグリップ 5 0 とブルハンドル 7 0 とは、ドアグリップ 5 0 の車両後方にブルハンドル 7 0 が位置するとともに、そのドアグリップ用把持部 5 5 とブルハンドル用把持部 7 5 とが V 字状に交差するようにしてそれぞれ延設されている。ドアトリム 2 0 は、図 5 に示すように、車両上下方向については、スイッチベース 6 0 が車室内側に向けて膨出するとともに、その車両下方において、ブルハンドル 7 0 が車室内側に向けて膨出する、2 つの膨出形状を有している。このような構成により、ドアトリム 2 0 は、例えば、ブルハンドルの車両前方にスイッチベースが配された 1 つの膨出形状を有する一般的なドアトリムの意匠と相違した、斬新な意匠を呈する。

【 0 0 3 3 】

インサイドハンドル装置 8 0 は、図 2 及び図 6 に示すように、トリム本体部 2 1 の中央部において、取付部材 2 6 ( 第 1 部材 3 0 ) の角部 3 3 付近に配されている。そして、インサイドハンドル装置 8 0 は、ハンドル部 8 3 がドアグリップ用挿入空間 5 3 内に位置するとともに、係止部 8 5 がドアグリップ用挿入壁部 5 1 における車室外側に位置する奥壁 5 1 B に沿ってトリム本体部 2 1 の車室外側に延出する形で配されている。ハンドル部 8 3 は、ドアグリップ用把持部 5 5 の車室外側に配されている。言い換えれば、ハンドル部 8 3 は、ドアグリップ用把持部 5 5 によって車室内側から覆われている。また、係止部 8 5 は、ドアグリップ用挿入壁部 5 1 とブルハンドル用挿入壁部 7 1 との間において、トリム本体部 2 1 とドアインナパネル 1 1 との間に配されている。

【 0 0 3 4 】

続いて、ドアグリップ 5 0、スイッチベース 6 0、ブルハンドル 7 0、及びインサイドハンドル装置 8 0 の取り付け構成について説明する。

上述したように、ドアグリップ 5 0 とスイッチベース 6 0 とブルハンドル 7 0 とインサイドハンドル装置 8 0 は、一の取付部材 2 6 に対してそれぞれ設けられることで一体的に構成されている。つまり、取付部材 2 6 のトリムボード 2 3 への組み付けに先立って、ドアグリップ 5 0、スイッチベース 6 0、ブルハンドル 7 0、及びインサイドハンドル装置 8 0 が、取付部材 2 6 に対して予め組み付けられて、サブアッセンブリー化されている。なお、スイッチベース 6 0 については、その構成上、取付部材 2 6 をトリムボード 2 3 に対して取り付けた後に、取付部材 2 6 に対して取り付けることも可能である。

【 0 0 3 5 】

そして、一体的に構成されたドアグリップ 50、スイッチベース 60、プルハンドル 70、及びインサイドハンドル装置 80 は、図 5 に示すように、取付部材 26 を介してトリムボード 23 に取り付けられている。詳細には、取付部材 26 は、車室外側の面に複数の取付ボス 26B が立設されており、取付ボス 26B がトリムボード 23 の開口部 24 の孔縁に設けられた取付孔 24A に対して熱力シメされることで、トリムボード 23 に取り付けられている。すると、自ずと、ドアグリップ 50、スイッチベース 60、プルハンドル 70、及びインサイドハンドル装置 80 がトリムボード 23 に取り付けられた状態となる。このような態様により、各種機能部品を備えたドアトリム 20 が構成される。

#### 【0036】

その後、ドアトリム 20 は、ドアインナパネル 11 に対して締結部材 19 やクリップ（不図示）等の締結部材を介して取り付けられる。ドアトリム 20 のうち、取付部材 26 は次のような態様でドアインナパネル 11 に対して取り付けられる。

#### 【0037】

取付部材 26 は、図 6 に示すように、ドアインナパネル 11 に対して締結される締結部 35、前上締結部 36、及び後上締結部 37 と、車室外側に向けて突出する突出部 38 を有している。各締結部 35、36、37 は、締結部材 19 を挿通可能な孔部とされ、締結部材 19 を介してドアインナパネル 11 に締結されている（図 7 及び図 9 参照）。締結部材 19 は、ネジ式クリップ 19A と、ネジ式クリップ 19A に螺合して、これを拡張変形させるネジ 19B と、で構成されている。ドアインナパネル 11 には各締結部 35、36、37 と連通する位置に締結部材用貫通孔 11A が形成されている。そして、締結部材用貫通孔 11A に、ネジ式クリップ 19A を挿通し、各締結部 35、36、37 を介して車室内側からネジ式クリップ 19A にネジ 19B を螺合することで、各締結部 35、36、37 をドアインナパネル 11 に対して締結可能となっている。なお、本実施形態では、取付部材 26 のうち第 1 部材 30 に締結部 35、前上締結部 36、及び後上締結部 37 が形成され、これらと連通する形で第 2 部材 40 にそれぞれ締結部 45、46、47 が形成されており、第 1 部材 30 と第 2 部材 40 とが、ドアインナパネル 11 に対して共締めされている。また、後上締結部 37 においては、取付部材 26 とトリムボード 23 とが、ドアインナパネル 11 に対して共締めされている（図 9 参照）。一方、突出部 38 は、第 1 部材 30 において、第 2 部材 40 と重ならない位置に設けられている（図 8 参照）。

#### 【0038】

締結部 35 は、図 6 に示すように、インサイドハンドル装置 80 の回動軸 81 に対して、解除位置 P2 に至るハンドル部 83 の回動方向（図 6 の矢印の方向）とは反対側に位置する。言い換えれば、締結部 35 は、回動軸 81 に対して解除位置 P2 におけるハンドル部 83 の長手方向と交差する方向かつ車両下方に位置する。具体的には、解除位置 P2 におけるハンドル部 83 の長手方向は、車両前後方向に対して 40°～70°程度傾斜しており、締結部 35 は、これと略直交する方向かつ車両下方、つまり、回動軸 81 に対して車両前方かつ下方に、回動軸 81 と近接して配されている。

#### 【0039】

突出部 38 は、図 6 に示すように、回動軸 81 に対して締結部 35 の反対側に位置する。言い換えれば、突出部 38 は、回動軸 81 に対して解除位置 P2 におけるハンドル部 83 の長手方向と交差する方向（略直交する方向）かつ車両上方、つまり、車両後方かつ上方に位置する。さらに言い換えれば、突出部 38 は、締結部 35 との間に回動軸 81 が介在するような位置に、回動軸 81 と近接して配されている。

#### 【0040】

突出部 38 は、図 8 に示すように、ドアインナパネル 11 に貫通形成された突出部用貫通孔（貫通孔の一例）11B に挿通されることで、取付部材 26（その第 1 部材 30）がドアインナパネル 11 のパネル面方向（XZ 方向）に変位することを規制可能な構成とされる。具体的には、突出部 38 は、その側方に車室外側に向かうにつれて先細る側方リブ 38A を有しており、側方リブ 38A が突出部用貫通孔 11B の内周面に当接する態様で突出部用貫通孔 11B に挿通されている。このような態様により、突出部 38 は突出部用

10

20

30

40

50

貫通孔 11B に対して径方向にガタつくことが抑制されている。

【0041】

前上締結部 36 は、図 6 に示すように、締結部 35 の車両前方かつ上方に位置する。また、後上締結部 37 は、締結部 35 の車両後方かつ上方に位置する。そして、取付部材 26 は、締結部 35 と前上締結部 36 との間にドアグリップ用把持部 55 を有するとともに、締結部 35 と後上締結部 37 との間にプルハンドル用把持部 75 を有している。本実施形態では、V 字状をなす第 1 部材 30 の角部 33 に回動軸 81 と締結部 35 が配されるときともに、両端部に前上締結部 36 と後上締結部 37 が配されている。また、本実施形態では、全体として略三角形形状をなす取付部材 26 の各頂点に、締結部 35、前上締結部 36、後上締結部 37 が配されている。

10

【0042】

続いて、本実施形態の作用・効果について説明する。

本実施形態では、取付部材 26 の締結部 35 がドアインナパネル 11 に対して締結されるから、インサイドハンドル装置 80 の操作に伴って、取付部材 26 に作用する力をドアインナパネル 11 で受けることができる。このため、例えば、取付部材 26 がドアインナパネル 11 に対して締結されず、トリムボード 23 を介してドアインナパネル 11 に対して締結される構成に比べて、インサイドハンドル装置 80 の操作に伴って、取付部材 26 とトリムボード 23 との間でガタつきが生じたり、取付部材 26 とトリムボード 23 との組み付け状態が損なわれたりする事態の発生を抑制することができる。ところで、ハンドル部 83 の解除位置 P2 では、取付部材 26 における回動軸 81 が設けられた部位に、ハンドル部 83 の回動方向（図 6 の矢印の方向）に向かうような荷重が作用することが懸念される。本実施形態では、取付部材 26 において、ドアインナパネル 11 との締結部 35 を、回動軸 81 に対して、解除位置 P2 に至るハンドル部 83 の回動方向とは反対側に配することで、回動軸 81 が設けられた部位に上述のような力が作用したとしても、締結部 35 を中心とした回転モーメントが発生し難く、取付部材 26 に作用する荷重を締結部 35 で好適に受けることができる。このため、取付部材 26 の回動軸 81 が設けられた部位にハンドル部 83 の回動方向に向かうような荷重が作用したとしても、取付部材 26 とトリムボード 23 との間でガタつきが生じたり、取付部材 26 とトリムボード 23 の組み付け状態が損なわれたりする事態の発生を抑制することができる。

20

【0043】

ところで、ドアインナパネル 11 のようなパネル状の部材に対して取付部材 26 を締結する構成においては、一般的に、取付部材 26 は、ドアインナパネル 11 への締結方向（パネル面と直交する方向、Y 軸方向）についてはガタつき難いが、ドアインナパネル 11 のパネル面の面方向（XZ 方向）については、締結部材 19 を締結するために要するクリアランスの分だけガタつきが生じうる。このため、ハンドル部 83 が車両上方（図 6 の矢印の方向）、つまり、ドアインナパネル 11 のパネル面に沿って回動するような構成においては、取付部材 26 をドアインナパネル 11 に対して締結したとしても、取付部材 26 がドアインナパネル 11 のパネル面に沿ってガタつくことが懸念される。一方、本実施形態によれば、取付部材 26 において、回動軸 81 に対して締結部 35 の反対側の位置において突出部 38 が設けられているから、ハンドル部 83 からの力が作用する回動軸 81 が設けられた部位の両側において、取付部材 26 とドアインナパネル 11 をパネル面と直交する方向と、パネル面に沿った方向とで位置合わせすることができる。この結果、より一層好適に、取付部材 26 とトリムボード 23 との間でガタつきが生じる事態の発生を抑制することができる。

30

40

【0044】

また、本実施形態では、取付部材 26 は、締結部 35 の車両前方かつ上方に位置して、ドアインナパネル 11 に対して締結される前上締結部 36 と、締結部 35 の車両後方かつ上方に位置して、ドアインナパネル 11 に対して締結される後上締結部 37 と、を有している。このため、取付部材 26 を互いに同一直線上に位置しない 3 点でドアインナパネル 11 に対して取り付けることができ、取付部材 26 をドアインナパネル 11 に対して安定

50

的に取り付けることができる。

【 0 0 4 5 】

また、本実施形態では、取付部材 2 6 は、締結部 3 5 と前上締結部 3 6 との間に、把持可能なドアグリップ用把持部 5 5 を有し、ハンドル部 8 3 は、ドアグリップ用把持部 5 5 の車室外側に配されている。このため、ドアグリップ用把持部 5 5 を把持する際に取付部材 2 6 に係る荷重についても、締結部 3 5 と前上締結部 3 6 とで受けることができ、好ましい。また、ハンドル部 8 3 とドアグリップ用把持部 5 5 に、同時に手を掛けて車両用ドア 1 0 を開ける操作を行うことができ、例えば、ハンドル部とドアグリップ用把持部が離れた位置に配されることで、ハンドル部を引く操作と、車両用ドアを車室外に押す動作とを、両手で行うドアトリムに比べて、車両用ドア 1 0 を開ける際の操作性がよい。さらに、ハンドル部 8 3 を車室内から視認され難い位置に設けることができ、インサイドハンドル装置 8 0 を設けることに起因して、ドアトリム 2 0 の意匠性が損なわれる事態を抑制することができる。また、ハンドル部 8 3 が車室内側に向けて回動可能な態様とされる場合のように、車室内にその回動を許容するための空間を設ける必要がなく、ドアグリップ用把持部 5 5 の車室外側において、好適にハンドル部 8 3 を配置することができる。さらに、ハンドル部 8 3 が配されるドアグリップ用挿入空間 5 3 は、車両上方かつ車両後方に向けて開口しているから、車両上方に向けて開口することで、小物入れとしての利用し易いプルハンドル用挿入空間 7 3 に比べて、そのような用途で利用されることが少なく、常時にハンドル部 8 3 にアクセスし易い構成を実現することができる。

【 0 0 4 6 】

また、本実施形態では、スイッチベース 6 0 とインサイドハンドル装置 8 0 とプルハンドル 7 0 が一の取付部材 2 6 に対して設けられているから、これらを一括して取り扱うことができ、例えば、各部をそれぞれトリムボード 2 3 に対して設ける場合に比べて、ドアトリム 2 0 の組み付け作業性に優れる。具体的には、ドアトリム 2 0 は、各種の機能部品を備える一方、それ自体が車両用ドア 1 0 の一部を構成する部品であり、車両用ドア 1 0 を製造する過程において、機能部品をドアトリム 2 0 に対していつ取り付けるかということが問題となる。例えば、インサイドハンドル装置 8 0、プルハンドル 7 0、ドアグリップ 5 0 といった、比較的大きな荷重を受けることが想定される機能部品については、ドアインナパネル 1 1 に対して締結されることが好ましく、従来、そのような機能部品は、ドアトリム 2 0 をドアインナパネル 1 1 に対して取り付けの際に、トリムボード 2 3 に対してそれぞれ組み付けられることが一般的であった。一方、本実施形態では、ドアトリム 2 0 をドアインナパネル 1 1 に対して取り付けより前の段階、例えば、ドアトリム 2 0 を出荷する前の段階で、スイッチベース 6 0、インサイドハンドル装置 8 0、プルハンドル 7 0、及びドアグリップ 5 0 をトリムボード 2 3 に対して取り付けした状態とすることができ、ドアトリム 2 0 をドアインナパネル 1 1 に対して取り付ける段階での各機能部品の取り付け作業を低減することができる。

【 0 0 4 7 】

さらに、本実施形態では、スイッチベース 6 0 とインサイドハンドル装置 8 0 とプルハンドル 7 0 を一の取付部材 2 6 に対して設けることで、一体的な意匠を呈するものとしてことができ、ドアトリム 2 0 の意匠性を向上することができる。また、取付部材 2 6 に設けられた各種機能部品がトリムボード 2 3 の開口部 2 4 内に集約されることにより、各部が散漫な印象を与え難くなっている。さらに、各種機能部品が集約されることにより、トリムボード 2 3 の上部（例えば、一般的にインサイドハンドル装置が配される前上部等）を、従来より車室外側に後退する形で薄型化することができ、すっきりとした意匠を実現可能となっている。

【 0 0 4 8 】

さらに、ドアトリム 2 0 において乗員の手が届き易い領域に、スイッチベース 6 0 のスイッチ操作部 6 1 A と、インサイドハンドル装置 8 0 のハンドル部 8 3 と、プルハンドル 7 0 のプルハンドル用挿入空間 7 3 を位置させることができ、使用性に優れたドアトリム 2 0 を提供することができる。さらに、本実施形態では、ドアトリム 2 0 において乗員の

手が届き易い領域（開口部 24 内）に、スイッチベース 60 のスイッチ操作部 61 A と、インサイドハンドル装置 80 と、プルハンドル用挿入空間 73 を位置させることができ、使用性に優れたドアトリム 20 を提供することができる。具体的には、ドアトリム 20 において、乗員の姿勢を大きく変更することなく、手が届く領域は限られているが、取付部材 26 に設けられた各種機能部品が集約されることにより、機能部品の各々に手が届き易く、また、機能部品間で手を移動してこれら进行操作することが容易である。

【0049】

また、本実施形態では、ドアグリップ 50 とスイッチベース 60 とプルハンドル 70 は、ドアグリップ 50 の車両後方にプルハンドル 70 が位置するとともにドアグリップ 50 及びプルハンドル 70 の車両上方にスイッチベース 60 が位置するようにして、取付部材 26 の周縁部 26 A にそれぞれ配されている。このため、一の取付部材 26 に対して各部をそれぞれ干渉することなく取り付けることができ好適である。また、ドアグリップ 50 及びプルハンドル 70 の車両上方にスイッチベース 60 が位置するから、一般的に車室内に膨出する形をなすドアグリップ 50 やプルハンドル 70 によってスイッチ操作部 61 A が隠される事態の発生を抑制することができる。これらの結果、使用性に優れたドアトリム 20 を提供することができる。

10

【0050】

また、本実施形態では、スイッチベース 60 とインサイドハンドル装置 80 とプルハンドル 70 は、インサイドハンドル装置 80 及びプルハンドル 70 の車両上方にスイッチベース 60 が位置するようにして、取付部材 26 の周縁部 26 A にそれぞれ配されている。このため、一の取付部材 26 に対して各部をそれぞれ干渉することなく取り付けることができ好適である。また、プルハンドル 70 の車両上方にスイッチベース 60 が位置するから、一般的に車室内に膨出する形をなすプルハンドル 70 によってスイッチ操作部 61 A が隠される事態の発生を抑制することができる。これらの結果、使用性に優れたドアトリム 20 を提供することができる。

20

【0051】

< 実施形態 2 >

次いで、本発明の実施形態 2 を、図 10 を参照しつつ説明する。本実施形態では、インサイドハンドル装置 180 の位置が相違するドアトリム 20 について例示する。なお、上記した実施形態と同様の構造、作用及び効果については同じ符号を付し、重複する説明は省略する。

30

【0052】

インサイドハンドル装置 180 は、トリム本体部 21 の中央部において、取付部材 26（第 1 部材 30）の車両後側の部分に配されている。そして、インサイドハンドル装置 180 は、ハンドル部 83 がプルハンドル用挿入空間 73 内に位置するとともに、係止部 85 がプルハンドル用挿入壁部 71 における車室外側に位置する奥壁 51 B に沿ってトリム本体部 21 の車室外側に延出する形で配されている。ハンドル部 83 は、プルハンドル用把持部 75（把持部の一例）の車室外側に配されている。言い換えれば、ハンドル部 83 は、プルハンドル用把持部 75 によって車室内側から覆われている。さらに言い換えれば、ハンドル部 83 は、例えば、プルハンドル用把持部 75 に親指を掛けた状態で、他の指をプルハンドル用挿入空間 73 に挿入して握ることが可能な位置に配されている。また、係止部 85 は、プルハンドル用挿入壁部 71 の車両後方において、トリム本体部 21 とドアインナパネル 11 との間に配されている。

40

【0053】

取付部材 26 は、ドアインナパネル 11 に対して締結される締結部 135、前上締結部 136、及び後上締結部 137 と、車室外側に向けて突出する突出部 138 を有している。締結部 135 は、インサイドハンドル装置 180 の回動軸 81 に対して、解除位置 P2 に至るハンドル部 83 の回動方向（図 10 の矢印の方向）とは反対側に位置する。突出部 138 は、回動軸 81 に対して締結部 135 の反対側の位置に設けられている。また、取付部材 26 は、締結部 135 の車両前方かつ上方に位置して、ドアインナパネル 11 に対

50

して締結される前上締結部 1 3 6 と、締結部 1 3 5 の車両後方かつ上方に位置して、ドアインナパネル 1 1 に対して締結される後上締結部 1 3 7 と、を有している。なお、本実施形態では、取付部材 2 6 は、角部 3 3 付近に、ドアインナパネル 1 1 に対して締結される角部側締結部 1 3 9 を更に有している。なお、締結部 1 3 5 , 1 3 6 , 1 3 7 及び突出部 1 3 8 は、その配置構成を除いては、実施形態 1 の締結部 3 5 , 3 6 , 3 7 及び突出部 3 8 はと同様の構成とされており、その説明を省略する。

#### 【 0 0 5 4 】

本実施形態では、取付部材 2 6 は、締結部 1 3 5 と後上締結部 1 3 7 との間に、把持可能なプルハンドル用把持部 1 7 5 を有し、ハンドル部 8 3 は、プルハンドル用把持部 7 5 の車室外側に配されている。このため、プルハンドル用把持部 7 5 を把持する際に取付部材 2 6 に係る荷重についても、締結部 1 3 5 と後上締結部 1 3 7 で受けることができ、好ましい。また、ハンドル部 8 3 とプルハンドル用把持部 7 5 に、同時に手を掛けて車両用ドア 1 0 を開ける操作を行うことができ、例えば、ハンドル部とプルハンドル用把持部が離れた位置に配されることで、ハンドル部を引く操作と、車両用ドアを車室外に押す動作とを、両手で行うドアトリムに比べて、車両用ドア 1 0 を開ける際の操作性がよい。さらに、ハンドル部 8 3 を車室内から視認され難い位置に設けることができ、インサイドハンドル装置 8 0 を設けることに起因して、ドアトリム 2 0 の意匠性が損なわれる事態を抑制することができる。また、ハンドル部 8 3 が車室内側に向けて回動可能な態様とされる場合のように、車室内にその回動を許容するための空間を設ける必要がなく、プルハンドル用挿入空間 7 3 内において、好適にハンドル部 8 3 を配置することができる。さらに、ハンドル部 8 3 が配されるプルハンドル用挿入空間 7 3 は、ドアグリップ用挿入空間 5 3 に比べて車両用ドア 1 0 を操作する際の荷重が低減されているから、車両用ドア 1 0 を開け易い構成を実現することができる。

#### 【 0 0 5 5 】

##### < 実施形態 3 >

次いで、本発明の実施形態 3 を、図 1 1 ないし図 1 7 を参照しつつ説明する。本実施形態では、取付部材の構成が相違するドアトリム 2 2 0 について例示する。なお、上記した実施形態と同様の構造、作用及び効果については同じ符号を付し、重複する説明は省略する。また、図 1 3 及び図 1 4 においては、矢印 F R 及び R R の方向をそれぞれ車両前方（及び後方とし、矢印 I N 及び O U T の方向をそれぞれ車室内側及び外側とし、矢印 U P 及び D W の方向をそれぞれ車両上方及び下方として説明する。

#### 【 0 0 5 6 】

取付部材 2 2 6 は、図 1 1 及び図 1 2 に示すように、第 1 部材 2 3 0 と、第 1 部材 2 3 0 の車室外側に配される第 2 部材 2 4 0 とで構成されている。本実施形態では、第 1 部材 2 3 0 が、平面視逆三角形形状の枠状部材とされるとともに、第 2 部材 2 4 0 が、第 1 部材 2 3 0 の枠内から車両前方までの範囲を覆うようにして設けられた板状部材とされるものを例示する。第 1 部材 2 3 0 と第 2 部材 2 4 0 とは、第 2 部材 2 4 0 の車室内側に第 1 部材 2 3 0 が重なる形で、互いに組み付けられている。なお、第 1 部材 2 3 0 は、V 字状をなす前側枠部と後側枠部とが実施形態 1 の第 1 部材 3 0 に相当する構成とされており、前側枠部及び後側枠部が加飾パネル 2 8 によって更に車室内側から覆われている。この取付部材 2 2 6 は、開口部 2 4 を閉塞する形でトリムボード 2 3 に取り付けられる。なお、第 1 部材 2 3 0 と第 2 部材 2 4 0 とは、その形状を除いては、実施形態 1 の第 1 部材 3 0 と第 2 部材 4 0 と同様の構成とされており、その説明を省略する。

#### 【 0 0 5 7 】

トリム本体部 2 1 には、図 1 2 に示すように、その中央部にインサイドハンドル装置 8 0 が配されている。このインサイドハンドル装置 8 0 は、その係止部 8 5 がロック装置 1 3 の車両前方かつ下方に位置している（図 1 参照）。なお、図 1 においては、ケーブル 1 4 を被覆する被覆部材 1 5 を省略して示している。また、インサイドハンドル装置 8 0 は、ケーブル 1 4 の他端部 1 4 B を係止部 8 5 まで案内するガイド部 8 8 を更に備えている。そして、トリム本体部 2 1 には、係止部 8 5 より車両上方に位置して、ケーブル 1 4 の

中間部 1 4 C が車両上方へ変位することを規制可能な規制部 9 0 が設けられている。以下、係止部 8 5、ガイド部 8 8、規制部 9 0 の構成について順次に説明する。

【 0 0 5 8 】

係止部 8 5 は、図 1 3 に示すように、車室外側に向けて開口する有底凹状をなし、ケーブル 1 4 の他端部 1 4 B が嵌合可能な構成とされている。ケーブル 1 4 は、他端部 1 4 B がケーブル 1 4 の径より大径な球状とされるとともに、ケーブル 1 4 の両端部 1 4 A、1 4 B 付近を除く大部分が被覆部材 1 5 で覆われている。また、被覆部材 1 5 は、内部にケーブル 1 4 を挿通可能な筒状をなし、取付部材 2 2 6 に設けられた被覆部材固定部 3 9 に対して固定されている。そして、ケーブル 1 4 は、インサイドハンドル装置 8 0 を操作することで、被覆部材 1 5 に対してその筒軸方向に移動可能とされている。係止部 8 5 には、ケーブル 1 4 が挿通可能とされるとともに他端部 1 4 B が挿通不能に形成された切れ込み状の係止部側スリット部 8 6 が形成されている。

10

【 0 0 5 9 】

係止部側スリット部 8 6 は、図 1 3 に示すように、係止部 8 5 における車両下側の位置において、車室内外方向に沿って延びる導入部 8 6 A と、導入部 8 6 A の終端から周方向に沿って反時計回りに車両後方まで延びる回動許容部 8 6 B と、を有している。このような構成により、係止部 8 5 は、ケーブル 1 4 を係止部側スリット部 8 6 における導入部 8 6 A から回動許容部 8 6 B に沿って移動しつつ、内部に他端部 1 4 B を嵌合可能な構成とされている。

【 0 0 6 0 】

20

ガイド部 8 8 は、図 1 3 に示すように、係止部 8 5 から車室外側に向かって延びる形で、インサイドハンドル装置 8 0 と一体的に設けられている。具体的には、ガイド部 8 8 は、車室外側に向けて延びる筒状をなし、他端部 1 4 B が内周面 8 8 A に摺接する態様で、他端部 1 4 B を係止部 8 5 に向けて案内する構成とされている。このガイド部 8 8 には、その車両下側の位置において、他端部 1 4 B を案内する際にケーブル 1 4 が挿通される切れ込み状のガイド部側スリット部 8 9 が形成されている。

【 0 0 6 1 】

ガイド部側スリット部 8 9 は、図 1 3 に示すように、係止部側スリット部 8 6 の導入部 8 6 A と連通するとともに、車室外側に向かうにつれて拡径するようにして形成されている。このような構成により、ガイド部側スリット部 8 9 は、ケーブル 1 4 を係止部側スリット部 8 6 の導入部 8 6 A に向けて誘い込むことが可能となっている。

30

【 0 0 6 2 】

ガイド部 8 8 は、図 1 4 に示すように、車室外側に向かって、少なくともトリム本体部 2 1 における係止部 8 5 の直上に位置する部位の車室外側の面 5 1 B 1 の位置まで延びる形をなす。本実施形態では、トリム本体部 2 1 における係止部 8 5 の直上に位置する部位として、内部にハンドル部 8 3 が配されたドアグリップ用挿入壁部 5 1 の奥壁 5 1 B を例示する。つまり、ガイド部 8 8 は、奥壁 5 1 B の車室外側の面 5 1 B 1 の位置まで延びる形をなす。なお、本実施形態では、ドアグリップ用挿入壁部 5 1 の奥壁 5 1 B は、プルハンドル用挿入壁部 7 1 の奥壁も構成しており、ガイド部 8 8 はプルハンドル用挿入壁部 7 1 の車両下方に位置している。

40

【 0 0 6 3 】

規制部 9 0 は、図 1 6 に示すように、トリム本体部 2 1 ( その取付部材 2 6 ) の一部として、樹脂成形によって形成されている。規制部 9 0 は、車両前後方向に沿って延びるリブ状をなす横リブ部 9 1 と、横リブ部 9 1 の車両前端部から車両下方に向かって延びるリブ状をなす縦リブ部 9 2 と、で構成されている。言い換えれば、規制部 9 0 は、平面視 L 字状に延設されたリブ 9 1、9 2 とされ、両リブ 9 1、9 2 が車両下方かつ車両後方に向けて開いた姿勢で配されている。

【 0 0 6 4 】

規制部 9 0 は、図 1 6 及び図 1 7 に示すように、ケーブル 1 4 と係合する係合面 9 4 を有している。本実施形態では、係合面 9 4 は、横リブ部 9 1 の車両後方に位置する後端面

50

9 1 A と、縦リブ部 9 2 の車両下方に位置する下端部 9 2 A で構成されている。係合面 9 4 は、車室外側に向かうにつれてケーブル 1 4 から離れる方向に後退する形とされている。具体的には、後端面 9 1 A が、車室外側に向かうにつれて車両前方に後退する形とされるとともに、下端部 9 2 A が車室外側に向かうにつれて車両上方に後退する形とされている。係合面 9 4 は、車室外側の端部が丸角状に形成されており、車室外側の端部がケーブル 1 4 と干渉したり、ケーブル 1 4 の被覆部材 1 5 にダメージを与えたりする事態が抑制されている。

#### 【0065】

規制部 9 0 は、図 1 2 に示すように、係止部 8 5 とロック装置 1 3 との間において、係止部 8 5 よりロック装置 1 3 に近い位置に配されている。詳細には、規制部 9 0 は、トリム本体部 2 1 における、取付部材 2 2 6 の車両後方かつ上方の角部付近に設けられている。

10

#### 【0066】

続いて、ケーブル 1 4 をインサイドハンドル装置 8 0 に接続するとともに、ドアトリム 2 2 0 をドアインナパネル 1 1 に対して取り付けの態様について説明する。

ケーブル 1 4 は、インサイドハンドル装置 8 0 に接続される前の状態において、ドアインナパネル 1 1 の車両後方かつ車両上側の位置から、車室内側かつ車両前方に向けて導出されている（図 1 参照）。ドアインナパネル 1 1 に対するドアトリム 2 2 0 の取り付け作業は、図 1 5 に示すように、作業者がドアトリム 2 2 0 を抱えるようにして行われる。作業者は、この姿勢で、ドアトリム 2 2 0 をドアインナパネル 1 1 に対向する位置に保持して、ドアトリム 2 2 0 の上方から一方の腕をドアトリム 2 2 0 とドアインナパネル 1 1 の間に挿入して、ケーブル 1 4 をインサイドハンドル装置 8 0 に接続する。

20

#### 【0067】

まず、作業者は、図 1 5 に示すように、ケーブル 1 4 の他端部 1 4 B 付近を手に持ち、ケーブル 1 4 の中間部 1 4 C を規制部 9 0 の係合面 9 4 に係合させる。なお、図 1 5 においては、接続される前のケーブル 1 4 の外形を二点鎖線で示し、接続された状態のケーブル 1 4 （その被覆部材 1 5 ）を実線で示す。すると、ケーブル 1 4 は、中間部 1 4 C の配索経路が規制部 9 0 の係合面 9 4 によって 2 点の位置で規定されることで、その保形性により、他端部 1 4 B が係止部 8 5 に向かうような形で成り行きに湾曲した状態となる（図 1 4 参照）。言い換えれば、ケーブル 1 4 は、規制部 9 0 により車両上方への変位が規制され、所定の位置に配された状態となる。つまり、規制部 9 0 は、ケーブル 1 4 を配索する過程で、これをドアトリム 2 2 0 に対して仮固定する役目を果たす。

30

#### 【0068】

次に、作業者は、ドアトリム 2 2 0 の上方から覗き込むようにしてケーブル 1 4 を係止部 8 5 に係止する。この際、作業者からは、ガイド部 8 8 が奥壁 5 1 B の奥方（車両下方）において、図 1 4 のように視認され得る。作業者は、ケーブル 1 4 を把持して、他端部 1 4 B から下方にケーブル 1 4 が延びるような姿勢とし、他端部 1 4 B をガイド部 8 8 内に挿入するとともに、ケーブル 1 4 をガイド部側スリット部 8 9 に挿通する。そして、他端部 1 4 B をガイド部 8 8 に沿って摺動させ、係止部 8 5 内に嵌合するとともに、ケーブル 1 4 を係止部側スリット部 8 6 の導入部 8 6 A に挿通する。さらに、他端部 1 4 B が係止部 8 5 に嵌合した状態で、これを反時計回りに回動し、ケーブル 1 4 を係止部側スリット部 8 6 の回動許容部 8 6 B に挿通する。この状態では、他端部 1 4 B が係止部 8 5 に対して、車両前後方向かつ上下方向に位置決めされるとともに、車室外側に抜け止めされた状態となっている（図 1 3 参照）。そして、被覆部材 1 5 を取付部材 2 2 6 の被覆部材固定部 3 9 に対して固定する。以上により、ケーブル 1 4 のドアトリム 2 2 0 に対する本固定が完了する。なお、図 1 5 に示すように、ケーブル 1 4 の本固定が完了した後は、ケーブル 1 4 と規制部 9 0 とは当接しない状態となる。（図 1 5 において、二点破線で本固定後の被覆部材 1 5 の外形を示す）。

40

#### 【0069】

その後、作業者は、ドアトリム 2 2 0 をドアインナパネル 1 1 に対して押し当てるように

50

して、クリップ座 2 3 A に係止されたクリップ（不図示）を介してドアトリム 2 2 0 をドアインナパネル 1 1 に対して取り付け。以上により、ドアトリム 2 2 0 のドアインナパネル 1 1 への取り付けが完了する。

【 0 0 7 0 】

続いて、本実施形態の作用・効果について説明する。

本実施形態によれば、トリム本体部 2 1 にはケーブル 1 4 の中間部 1 4 C が車両上方へ変位することを規制可能な規制部 9 0 が設けられているから、ケーブル 1 4 を他端部 1 4 B が係止部 8 5 に向かうように湾曲した姿勢で保持することができ、係止部 8 5 がトリム本体部 2 1 の上部に配されない場合であっても、ケーブル 1 4 と係止部 8 5 の位置を整合させ易い。この結果、ドアトリム 2 2 0 をドアインナパネル 1 1 に取り付ける際に、作業者がドアトリム 2 2 0 とドアインナパネル 1 1 の間において、上方から手を伸ばしてケーブル 1 4 を係止部 8 5 に係止する場合であっても、例えば、インサイドハンドル装置がトリム本体部の上部に配される場合に比べて作業者の手が届きにくい位置で、ケーブル 1 4 を係止する作業の作業性を向上することができる。

10

【 0 0 7 1 】

また、本実施形態では、規制部 9 0 が横リブ部 9 1 と縦リブ部 9 2 とで構成されるから、横リブ部 9 1 の後端面 9 1 A と、縦リブ部 9 2 の下端面 9 2 A の 2 点でケーブル 1 4 の姿勢を規定することができ、ケーブル 1 4 の姿勢をより一層好適に保持することができる。

【 0 0 7 2 】

20

また、本実施形態では、係合面 9 4 が、車室外側に向かうにつれてケーブル 1 4 から離れる方向に後退する形であるから、規制部 9 0 とケーブル 1 4 との係合が解除され易く、規制部 9 0 からケーブル 1 4 に不測にテンションが掛かる事態を抑制することができる。

【 0 0 7 3 】

また、本実施形態では、規制部 9 0 は、係止部 8 5 とロック装置 1 3 との間において、係止部 8 5 よりロック装置 1 3 に近い位置に配されている。このため、ケーブル 1 4 における規制部 9 0 に係合する部位から他端部 1 4 B までのケーブル長を十分に確保することができ、これを取り回してとケーブル 1 4 を係止部 8 5 に係止する作業を行い易い。

【 0 0 7 4 】

30

また、本実施形態では、インサイドハンドル装置 8 0 が係止部 8 5 から車室外側に向かって延びる形のガイド部 8 8 を備えるから、係止部 8 5 がトリム本体部 2 1 の上部に配されない場合であっても、ケーブル 1 4 の他端部 1 4 B を係止部 8 5 に対して車室外側から係止し易い。この結果、ドアトリム 2 2 0 をドアインナパネル 1 1 に取り付ける際に、作業者がドアトリム 2 2 0 とドアインナパネル 1 1 の間において、上方から手を伸ばしてケーブル 1 4 を係止部 8 5 に係止する場合であっても、例えば、インサイドハンドル装置がトリム本体部の上部に配される場合に比べて、作業者の手が届きにくい位置でケーブル 1 4 を係止する作業の作業性を向上することができる。

【 0 0 7 5 】

40

また、本実施形態では、ガイド部 8 8 は、少なくともトリム本体部 2 1 における係止部 8 5 の直上に位置する部位、つまり、ドアグリップ用挿入壁部 5 1 の奥壁 5 1 B の車室外側の面 5 1 B 1 の位置まで延びる形をなす。このため、ガイド部 8 8 が奥壁 5 1 B に隠れる事態の発生を抑制することができ（図 1 4 参照）、ドアトリム 2 2 0 の上方から覗き込むようにしてケーブル 1 4 を係止部 8 5 に係止する作業者がガイド部 8 8 を視認し易く、より一層、ケーブル 1 4 を係止する作業の作業性を向上することができる。

【 0 0 7 6 】

また、本実施形態では、ガイド部 8 8 には、その車両下側の位置にガイド部側スリット部 8 9 が形成されている。このため、ケーブル 1 4 を他端部 1 4 B から下方に延びる姿勢としてガイド部側スリット部 8 9 に挿通することで、トリム本体部 2 1 における係止部 8 5 の直上の部位とケーブル 1 4 との干渉を回避し易く、ケーブル 1 4 を係止する作業の作業性を向上することができる。

50

## 【 0 0 7 7 】

また、本実施形態において、インサイドハンドル装置 8 0 は、ハンドル部 8 3 が車両上方に向けて回動することでロック装置 1 3 による車両用ドア 1 0 のロック状態を解除可能な構成とされている。このような構成では、例えば、車室内側に向けて回動するハンドル部を有するインサイドハンドル装置に比べて、その操作性を考慮して、インサイドハンドル装置 8 0 の位置がトリム本体部 2 1 の車両下方に位置することが想定される。本実施形態では、このような構成であっても、規制部 9 0 でケーブル 1 4 の位置を規制することで、ケーブル 1 4 を係止する作業の作業性を向上することができる。また、本実施形態では、このような構成であっても、ガイド部 8 8 を備えることで、ケーブル 1 4 を係止する作業の作業性を向上することができる。

10

## 【 0 0 7 8 】

## &lt; 実施形態 4 &gt;

次いで、本発明の実施形態 4 を、図 1 8 から図 2 0 を参照しつつ説明する。本実施形態では、インサイドハンドル装置の構成が相違するドアトリムについて例示する。なお、上記した実施形態と同様の構造、作用及び効果について重複する説明は省略する。

## 【 0 0 7 9 】

ドアトリム 3 2 0 は、図 1 8 に示すように、実施形態 1 のドアグリップ 5 0 に替えて、トリムボード 2 3 の車室内側の面から膨出した形をなす膨出部 3 5 7 を備えている。膨出部 3 5 7 は、取付部材 2 6 で構成されており、実施形態 1 のドアグリップ 5 0 のドアグリップ用挿入空間 5 3 の開口が閉塞された形をなしている。膨出部 3 5 7 の上面 3 5 7 A は、全体的には車両前方に向かうにつれて車両上方に傾斜する、フラット状の傾斜面とされている。そして、膨出部 3 5 7 の上面 3 5 7 A には、インサイドハンドル装置 3 8 0 が配設される凹部 3 5 7 B が設けられている（図 1 9 参照）。

20

## 【 0 0 8 0 】

インサイドハンドル装置 3 8 0 は、図 1 9 に示すように、車室内外方向に沿って延びる形で取付部材 2 6 に設けられた回動軸 8 1 と、回動軸 8 1 から車両前方に向けて延出した方形平板状のハンドル部 3 8 3 と、回動軸 8 1 から車両後方に向けて延出して、ケーブル 1 4 の他端部 1 4 B が係止される係止部（不図示）と、を備えている。インサイドハンドル装置 3 8 0 は、ハンドル部 3 8 3、回動軸 8 1、及び係止部がそれぞれ力点、支点、及び作用点とされる第 1 種でこのような態様となっている。

30

## 【 0 0 8 1 】

回動軸 8 1 は、凹部 2 5 7 B 内に設けられ、取付部材 2 6 に対して移動不能に固定されている。そして、回動軸 8 1 は、ハンドル部 3 8 3 に対して一体的に設けられたブロック状の回動軸挿通部 8 1 A 内に挿通されている。

## 【 0 0 8 2 】

ハンドル部 3 8 3 は、待機位置 P 1 と、待機位置 P 1 から回動軸 8 1 を中心として車両上方に向けて回動することで、ロック装置 1 3 による車両用ドア 1 0 のロック状態を解除可能な解除位置 P 2 と、の間で回動可能な構成とされている。なお、ハンドル部 3 8 3 は、解除位置 P 2 から待機位置 P 1 に復帰可能なように、トーションバネ等の弾性部材によって車両下方に付勢されている。

40

## 【 0 0 8 3 】

インサイドハンドル装置 3 8 0 は、図 1 8 に示すように、トリム本体部 2 1 の中央部において、取付部材 2 6 における膨出部 3 5 7 の上面 3 5 7 A にハンドル部 3 8 3 と回動軸挿通部 8 1 A が露出する形で配されている。インサイドハンドル装置 3 8 0 は、その待機位置 P 1 において、ハンドル部 3 8 3 及び回動軸挿通部 8 1 A の上面が、膨出部 3 5 7 の上面 3 5 7 A と面一状をなしている。また、インサイドハンドル装置 3 8 0 は、凹部 2 5 7 B 内において、ハンドル部 3 8 3 の車両前方に手指を挿入可能な空間を有する形で配されている。そして、インサイドハンドル装置 3 8 0 は、膨出部 3 5 7 の車室内側の面に親指を掛けた状態で、他の指をハンドル部 3 8 3 に掛けて車両上方に引き起こすことが可能な位置に配されている。つまり、ドアトリム 3 2 0 は、膨出部 3 5 7 の車室内側の面と凹

50

部 3 5 7 B との間を把持するような形で、当該部分を把持部としてドアグリップ或いはプルハンドルのように機能させることができるとも言える。このような構成により、本実施形態では、ハンドル部 3 8 3 と膨出部 3 5 7 に、同時に手を掛けて車両用ドア 1 0 を開ける操作を行うことができ、ハンドル部を引く操作と、車両用ドアを車室外に押す動作とを、両手で行うドアトリムに比べて、車両用ドア 1 0 を開ける際の操作性がよい。

【 0 0 8 4 】

〔実施形態 4 の変形例 1 〕

実施形態 4 の変形例 1 について図 2 0 を用いて説明する。ここでは、ハンドル部の形状を変更したものを例示する。

【 0 0 8 5 】

ハンドル部 3 8 3 - 1 は、実施形態 4 の方形平板状のハンドル部 3 8 3 において、その車両前端部を車室外側に向かうにつれて車両後方に後退する形に切り欠いたようになっている。このような構成により、ハンドル部 3 8 3 - 1 は、その車両前端部が、親指を膨出部 3 5 7 の車室内側の面にかけた状態における 4 指の並び形状に倣った形とされ、ハンドル部 3 8 3 - 1 を 4 指のうち複数の指でもって操作し易くなっている。ハンドル部 3 8 3 - 1 におけるその他の構成は、実施形態 4 のハンドル部 3 8 3 と同様とされており、詳細な説明を省略する。

【 0 0 8 6 】

< 他の実施形態 >

本発明は上記記述及び図面によって説明した実施形態に限定されるものではなく、例えば次のような実施形態も本発明の技術的範囲に含まれる。

【 0 0 8 7 】

( 1 ) 上記実施形態では、第 1 部材と第 2 部材を組み付けることで、取付部材を構成するものを例示したが、取付部材の態様はこれに限られない。例えば、取付部材は、一体的に形成された一部材からなってもよい。また、第 1 部材と第 2 部材の構成も、本発明の主旨を逸脱しない範囲において適宜変更可能である。

【 0 0 8 8 】

( 2 ) 上記実施形態以外にも、取付部材に対してドアグリップ、スイッチベース、プルハンドル、インサイドハンドル装置を設ける態様は適宜変更可能である。例えば、ドアグリップやプルハンドルは、取付部材に対して別体的に設けられたものを取付部材に対して取り付けるようにして設けてもよい。

【 0 0 8 9 】

( 3 ) 上記実施形態では、取付部材がトリムボードに対して熱カシメによって取り付けられる構成を例示したが、取付部材をトリムボードに対して締結する手段はこれに限られない。そのような締結する手段として、取付部材に形成された取付ボスにネジ止めする手段等を採用してもよい。

【 0 0 9 0 】

( 4 ) 上記実施形態以外にも、取付部材、ドアグリップ、スイッチベース、プルハンドル、インサイドハンドル装置の構成、配置は適宜変更可能である。例えば、ドアグリップは、外周を取り囲む形で把持可能なように柱状に構成されていてもよい。また、スイッチベースは、さらに、サイドミラーを操作するためのスイッチ操作部等を備えていてもよく、また、取付部材 ( 第 2 部材 ) の上端部全域ではなく、上端部の一部を覆う形で設けられていてもよい。また、インサイドハンドル装置は、ハンドル部の回動方向を、車両上方以外にも適宜設定可能であり、また、回動軸を車室内外方向に対してやや傾斜して延びる形としてもよい。

【 0 0 9 1 】

( 5 ) 上記実施形態では、運転席の側方に設けられたドアトリムについて例示したが、後部座席の側方に設けられたドアトリム等にも、本発明を適用可能である。

【 0 0 9 2 】

( 6 ) 上記実施形態以外にも、締結部、前上締結部、後上締結部がドアインナパネルに

10

20

30

40

50

対して締結される締結手段は適宜設定可能である。例えば、締結手段は、ネジをドアインナパネルに設けられたナットに螺合する手段等であってもよい。

【0093】

(7) 上記実施形態1及び実施形態2では、取付部材が突出部を有する構成を例示したが、取付部材は突出部を有しない構成であってもよい。

【0094】

(8) 上記実施形態以外にも、規制部の構成、配置は適宜変更可能である。例えば、規制部は、ボス状をなしていてもよく、また、2本以上のリブを適宜配設した構成であってもよい。また、規制部は、トリム本体部のうち、トリムボードの一部として成形されていてもよい。

10

【0095】

(9) 上記実施形態では、規制部は、ケーブルの本固定が完了した後に、ケーブルとの係合が解除されるものを例示したが、これに限られない。例えば、規制部は、本固定後においてもケーブルと係合するものであってもよく、また、側突時等において外力が作用した場合にのみ係合が解除されるものであってもよい。

【0096】

(10) 上記実施形態以外にも、ガイド部の構成は適宜変更可能である。例えば、ガイド部がトリム本体部における係止部の直上に位置する部位から十分に離間して配されている場合には、ガイド部は当該部位の車室外側の面の位置まで延びていなくてもよい。また、トリム本体部における係止部の直上に位置する部位は、ドアグリップ用挿入壁部の奥壁に限られない。

20

【0097】

(11) 上記実施形態3以外にも、ガイド部及び係止部の構成は適宜変更可能である。例えば、ガイド部は、片状をなすものであってもよい。また、ガイド部側スリット部及び係止部側スリット部が形成される位置も適宜設定可能である。

【0098】

(12) 上記実施形態以外にも、実施形態1又は実施形態2の構成と実施形態3の構成とを適宜組み合わせた構成であってもよい。


【符号の説明】

【0099】


10 ... 車両用ドア、11 ... ドアインナパネル(車体パネル)、11B ... 突出部用貫通孔(貫通孔)、13 ... ロック装置、20, 220, 320 ... ドアトリム(車両用ドアトリム)、23 ... トリムボード、26, 226 ... 取付部材、35, 135 ... 締結部、36, 136 ... 前上締結部、37, 137 ... 後上締結部、38, 138 ... 突出部、55 ... ドアグリップ用把持部(把持部)、75 ... プルハンドル用把持部(把持部)、80, 180, 280, 380 ... インサイドハンドル装置、81 ... 回動軸、83, 383, 383-1 ... ハンドル部、P1 ... 待機位置、P2 ... 解除位置

30


【図 1】

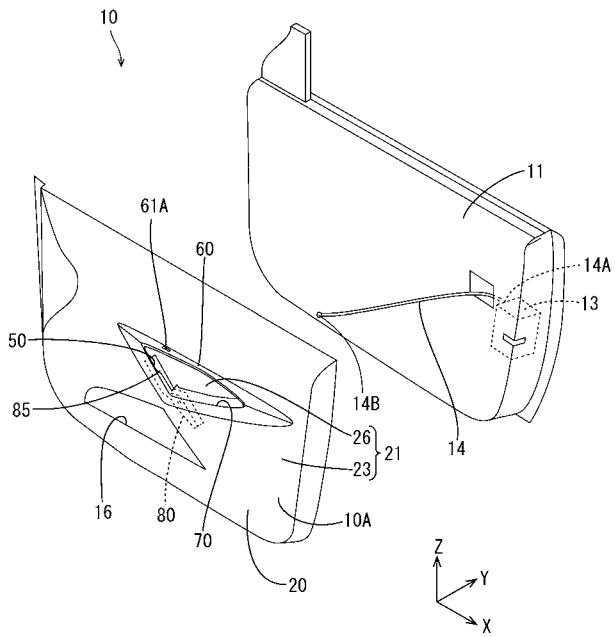


【図 2】

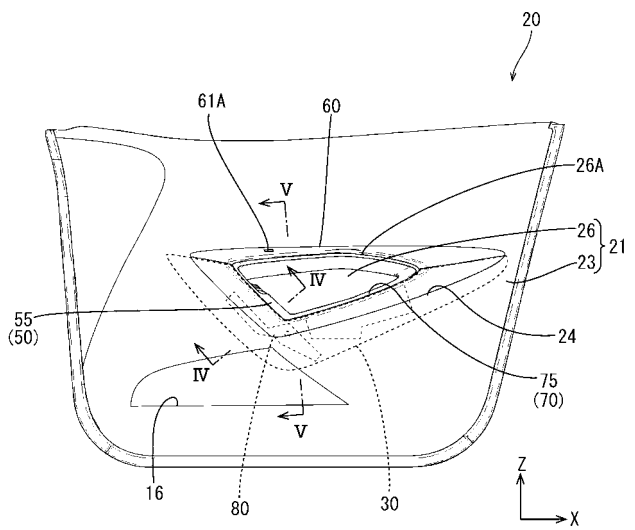


【図 3】

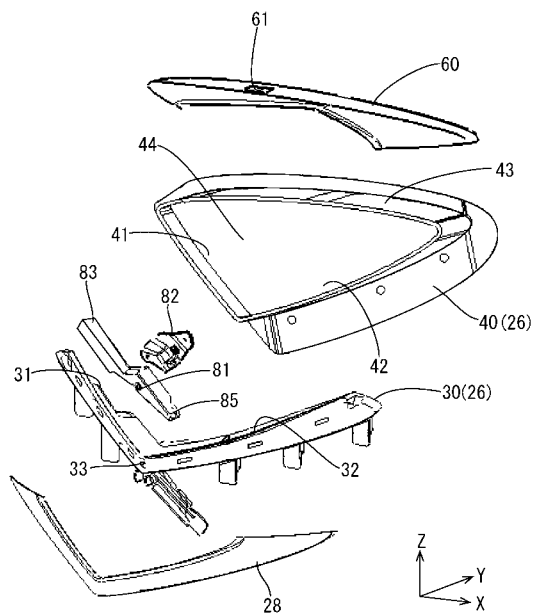


【図 4】

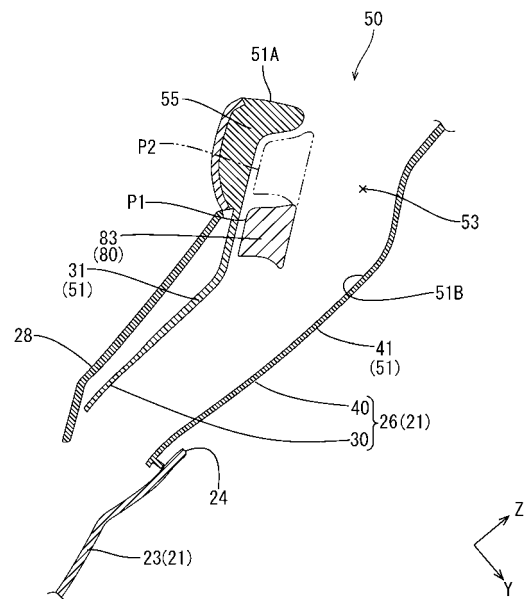


【図 5】

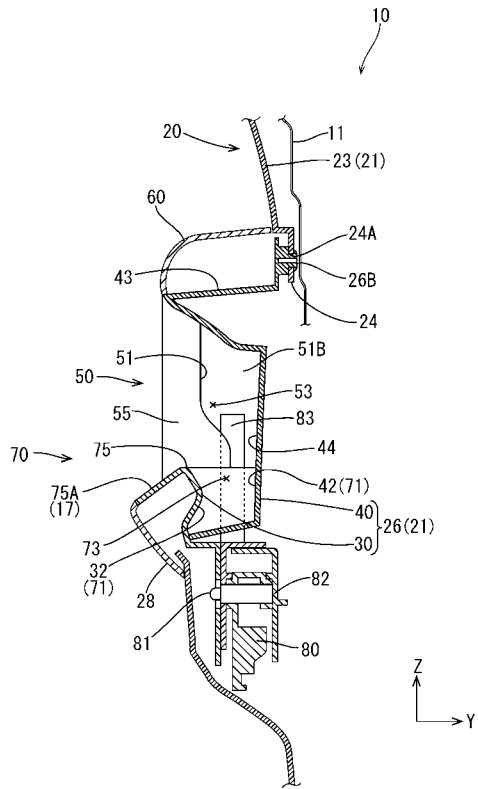


【図 6】

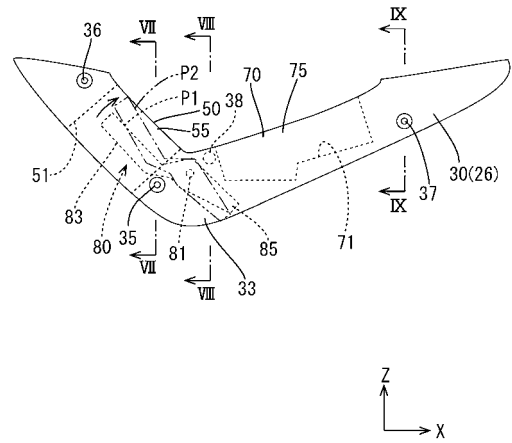


【図 7】

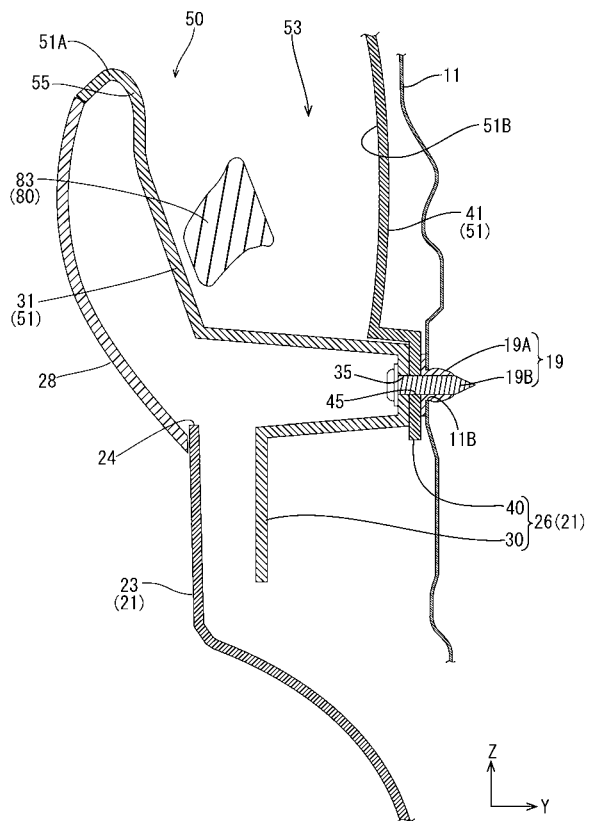


【図 8】

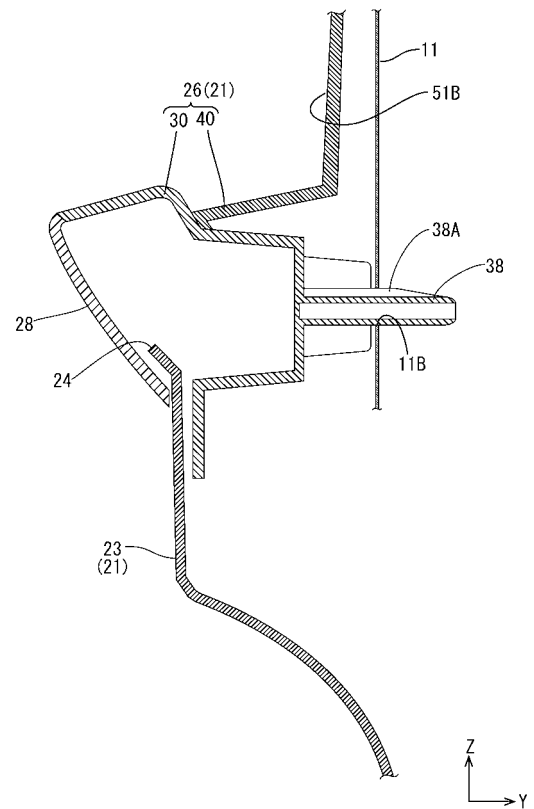


【図 9】

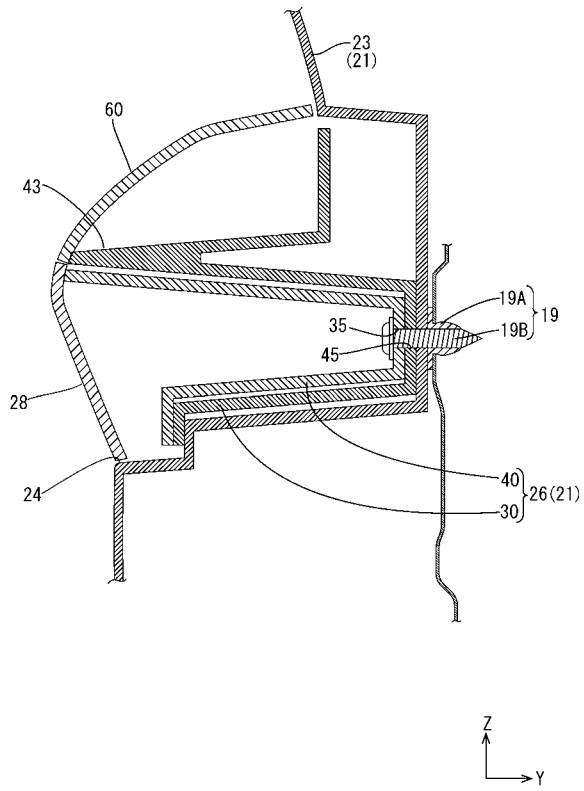


【図 10】

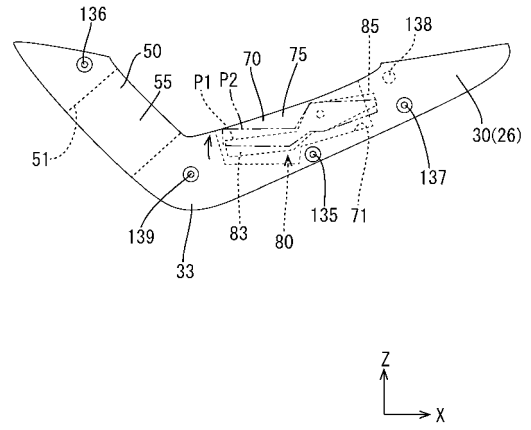


【図 11】

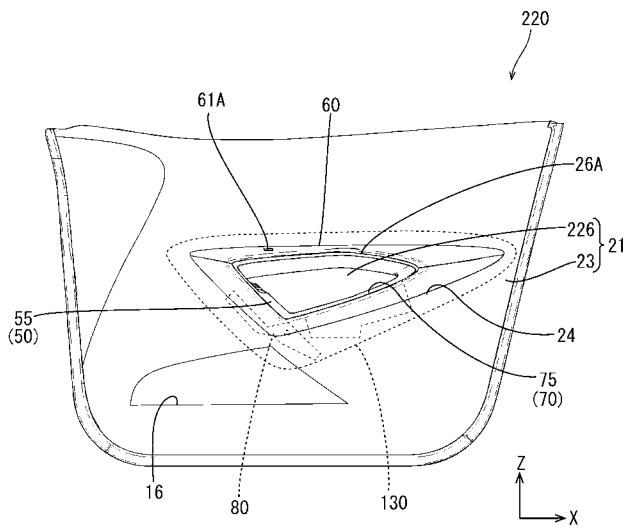


【図 12】

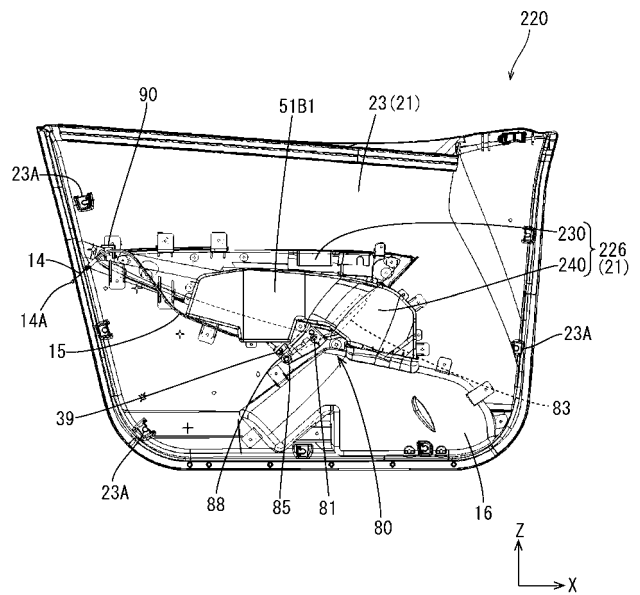


【図 13】

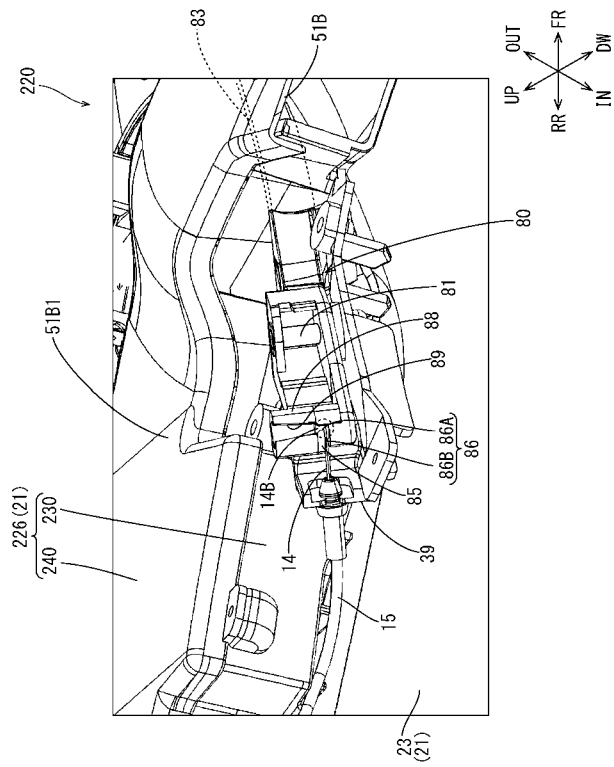


【図 14】

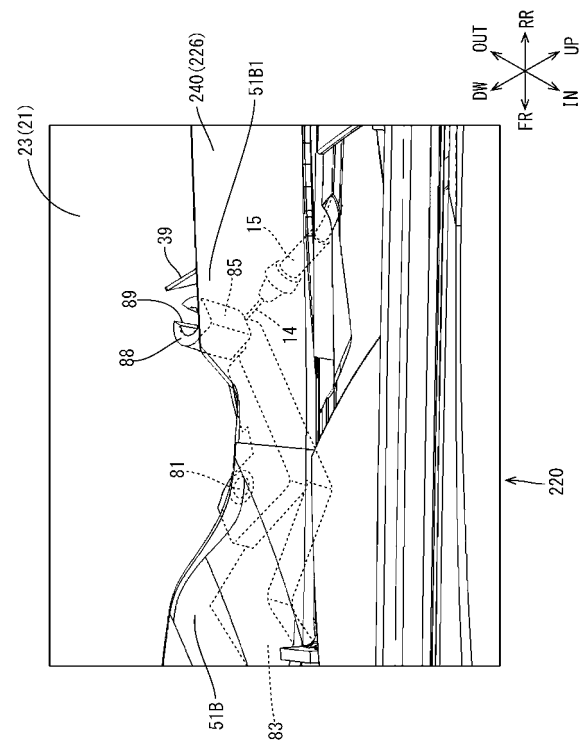


【図 15】

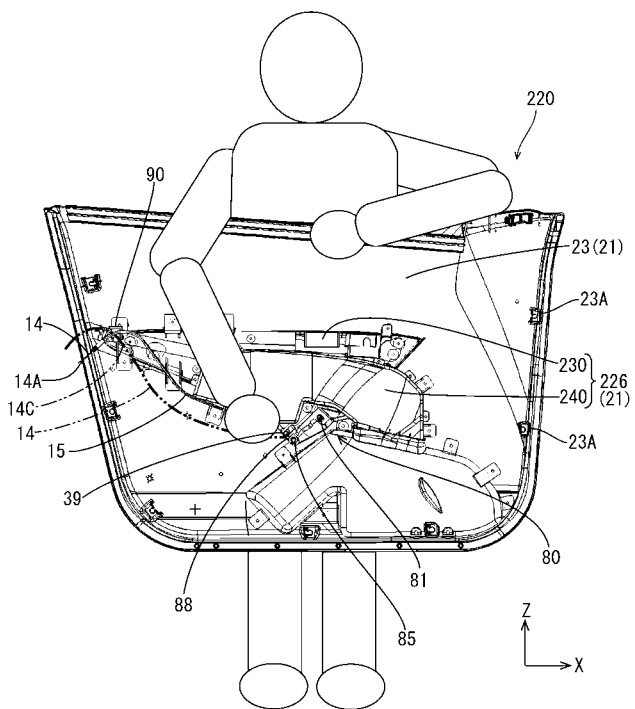


【図 16】

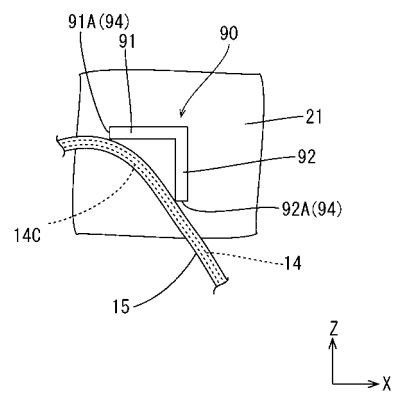


【図 17】

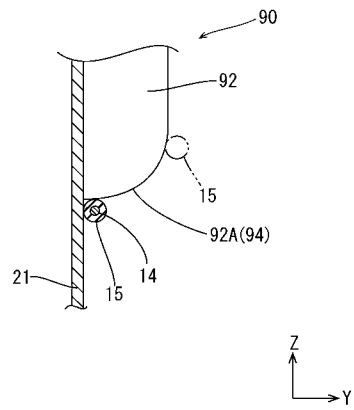

【図 18】

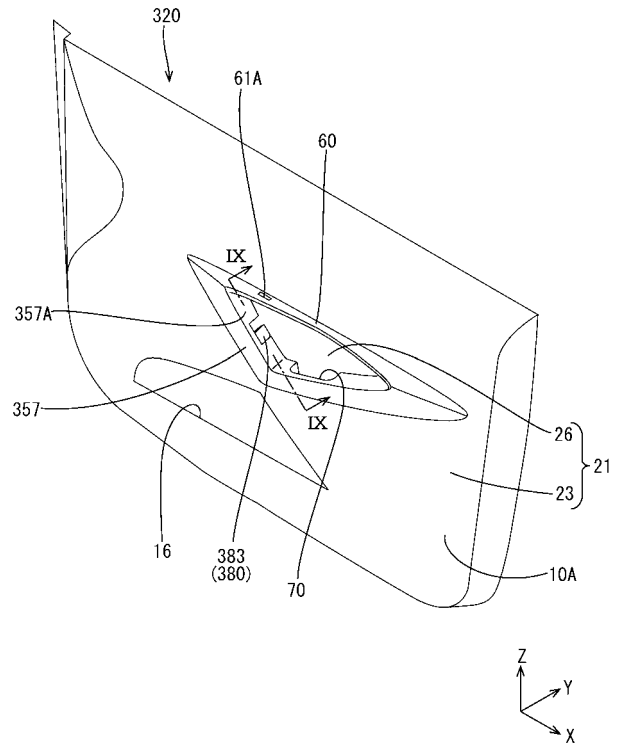

【図 19】

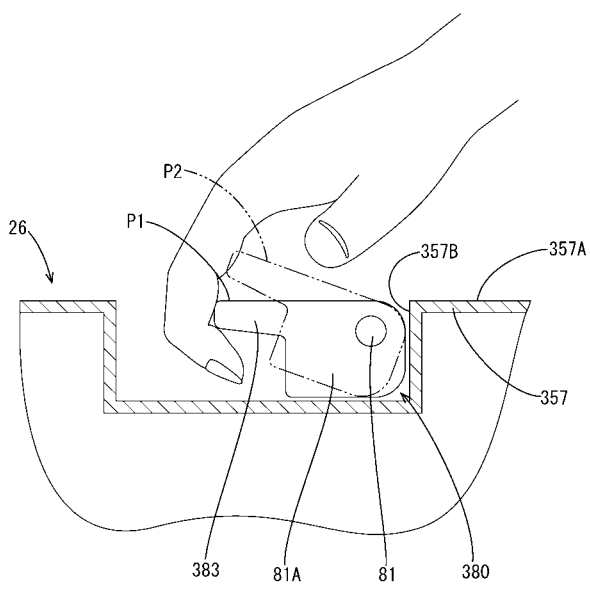

【図 20】

