

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.415**

(51) Klasyfikacja:
07-05

(21) Numer zgłoszenia: **18315**

(22) Data zgłoszenia: **01.07.1999**

(54)

Podstawa do ładowania baterii żelazka bezprzewodowego

(30) Pierwszeństwo:

12.01.1999 (FR)

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

CALOR S.A., Lyon, (FR)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.08.2002 WUP 08/2002

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Gudefin Jacques, Saint Priest, (FR)

PL Rp.415

T-47586/GR

07-05

Rp 415

CALOR S.A.

Saint Priest, Francja

Twórca wzoru zdobniczego : Jacques GUDEFIN

Podstawa do ładowania baterii żelazka bezprzewodowego

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia : 1 lipca 1999

Pierwszeństwo : 12 stycznia 1999 (Francja)

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest podstawa do ładowania baterii żelazka bezprzewodowego.

Istotę wzoru stanowi nowa postać podstawy do ładowania baterii żelazka bezprzewodowego, przejawiająca się w kształcie.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia podstawę do ładowania baterii żelazka bezprzewodowego w widoku perspektywicznym z góry, z przodu i z boku, fig.2- podstawę w widoku z boku, fig.3- podstawę w widoku z drugiego boku, fig.4- podstawę w widoku z przodu, fig.5- podstawę w widoku z tyłu, fig.6- podstawę w widoku z góry, fig.7- podstawę w widoku

z dołu, a fig.8- podstawę w widoku z boku w pozycji ładowania baterii żelazka bezprzewodowego.

Podstawa do ładowania baterii żelazka bezprzewodowego według wzoru, charakteryzuje się tym, że ściana boczna ma kształt stożka ściętego, którego podstawa jest owalna, a ściana boczna jest wypukła i którego krawędź górna stanowi połączenie linii prostych i łukowatych. Na ścianie przedniej podstawy znajduje się występ mający zarys półsoczewki w widoku z przodu, a na ścianie tylnej usytuowany jest występ, którego zarys w widoku z tyłu ma kształt figury obejmującej w przybliżeniu trzy prostokąty, przy czym prostokąt usytuowany w części górnej ma krótszy bok w kształcie litery "U", prostokąt usytuowany w części środkowej ma łukowaty dłuższy bok. Ponadto od ściany bocznej podstawy odchodzą w kierunku wnętrza podstawy dwie wypukłe ściany skośne, których krawędzie, w widoku z boku, są łukowate oraz płaska ściana poprzeczna, zaś przy ścianie przedniej podstawy usytuowany jest występ mający, w widoku z boku, zarys w przybliżeniu trójkąta o bokach łukowatych, przy czym na wypukłej ścianie górnej tego występu znajdują się trzy nakładki, z których każda ma w widoku z tyłu zarys półowalu. W polu ściany dolnej podstawy znajduje się wiele obszarów prostokątnych, kolistych i trójkątnych.

Zastrzeżenie ochronne

Podstawa do ładowania baterii żelazka bezprzewodowego, znamienna tym, że ściana boczna ma kształt stożka ściętego, którego podstawa jest owalna, a ściana boczna jest wypukła i którego krawędź górna stanowi połączenie linii pros-

tych i łukowatych, przy czym na ścianie przedniej podstawy znajduje się występ mający zarys półsoczewki w widoku z przodu, a na ścianie tylnej usytuowany jest występ, którego zarys w widoku z tyłu ma kształt figury obejmującej w przybliżeniu trzy prostokąty, przy czym prostokąt usytuowany w części górnej ma krótszy bok w kształcie litery "U", prostokąt usytuowany w części środkowej ma łukowaty dłuższy bok, a ponadto od ściany bocznej podstawy odchodzą w kierunku wnętrza podstawy dwie wypukłe ściany skośne, których krawędzie, w widoku z boku, są łukowate oraz płaska ściana poprzeczna, zaś przy ścianie przedniej podstawy usytuowany jest występ mający, w widoku z boku, zarys w przybliżeniu trójkąta o bokach łukowatych, przy czym na wypukłej ścianie górnej tego występu znajdują się trzy nakładki, z których każda ma w widoku z tyłu zarys półowału, zaś w polu ściany dolnej podstawy znajduje się wiele obszarów prostokątnych, kolistych i trójkątnych, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 do 8.

CALOR S.A.

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy



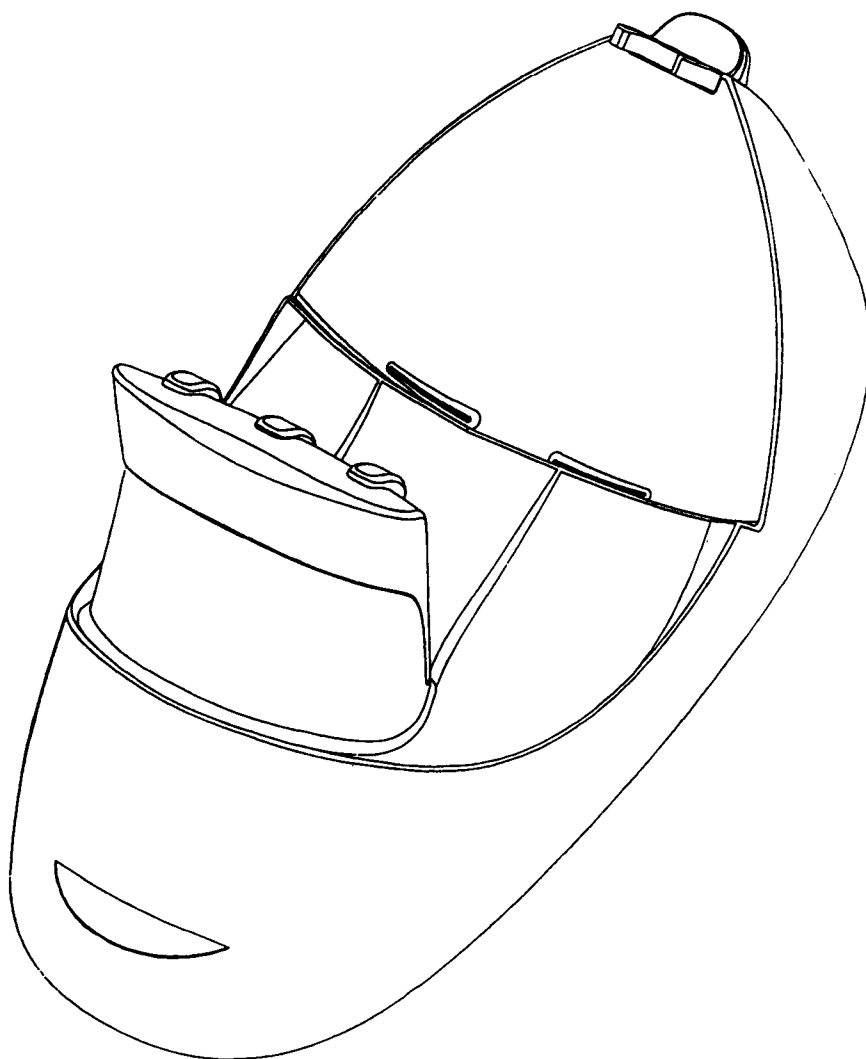


FIG. 1

CALOR S.A.
Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Urszula Sierpińska mentioned in the text.

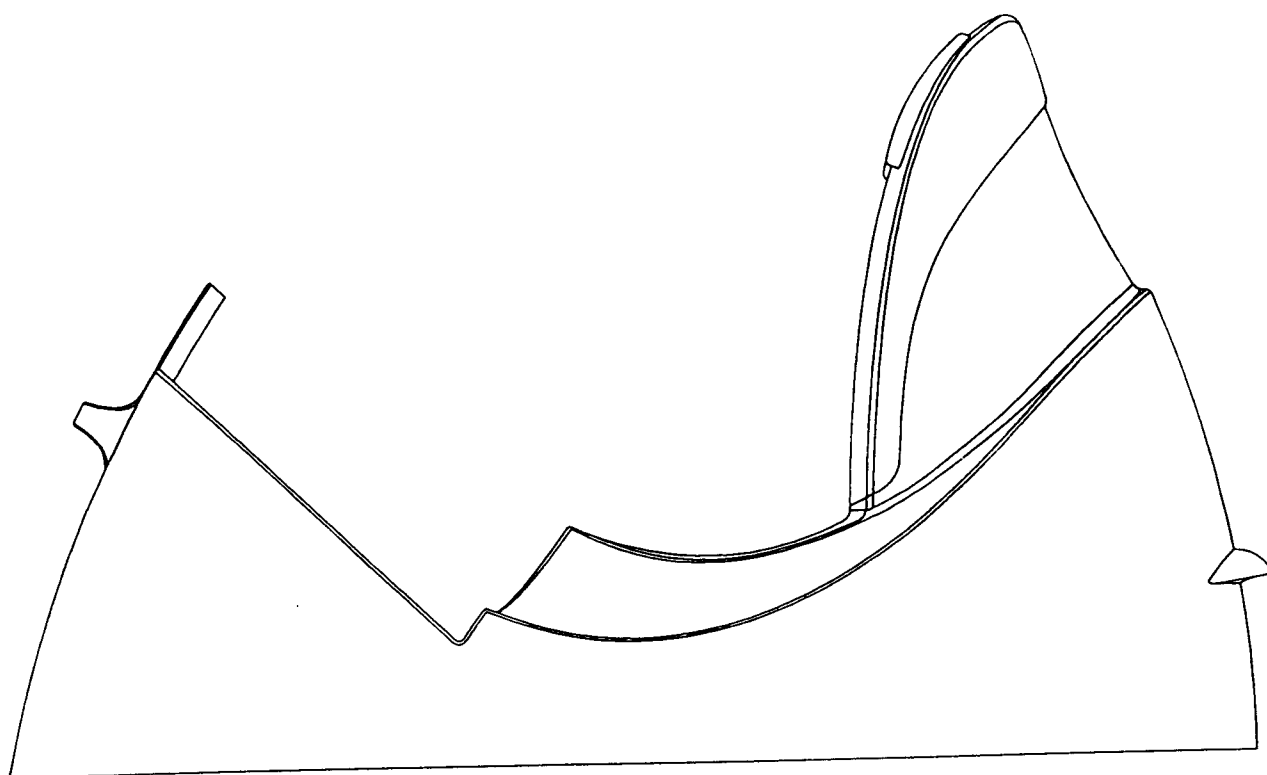


FIG. 2

CALOR S.A.
Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy

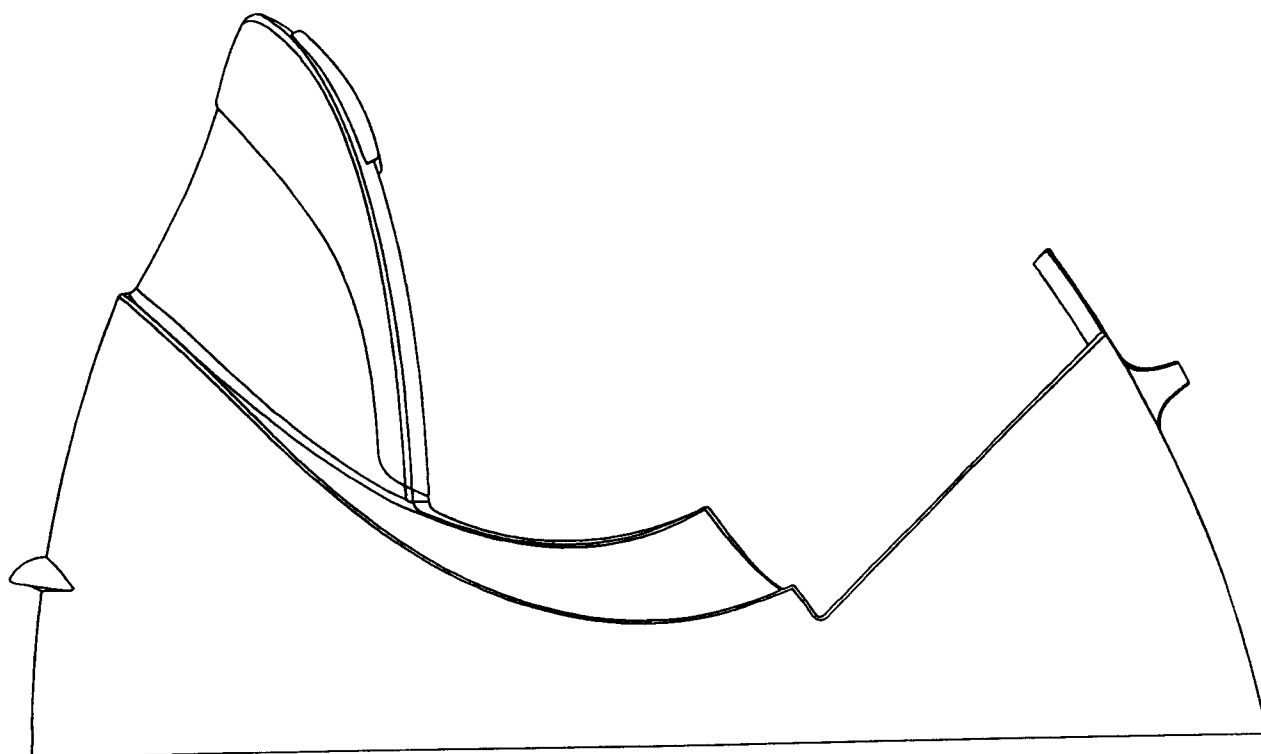


FIG. 3

CALOR S.A.
Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy

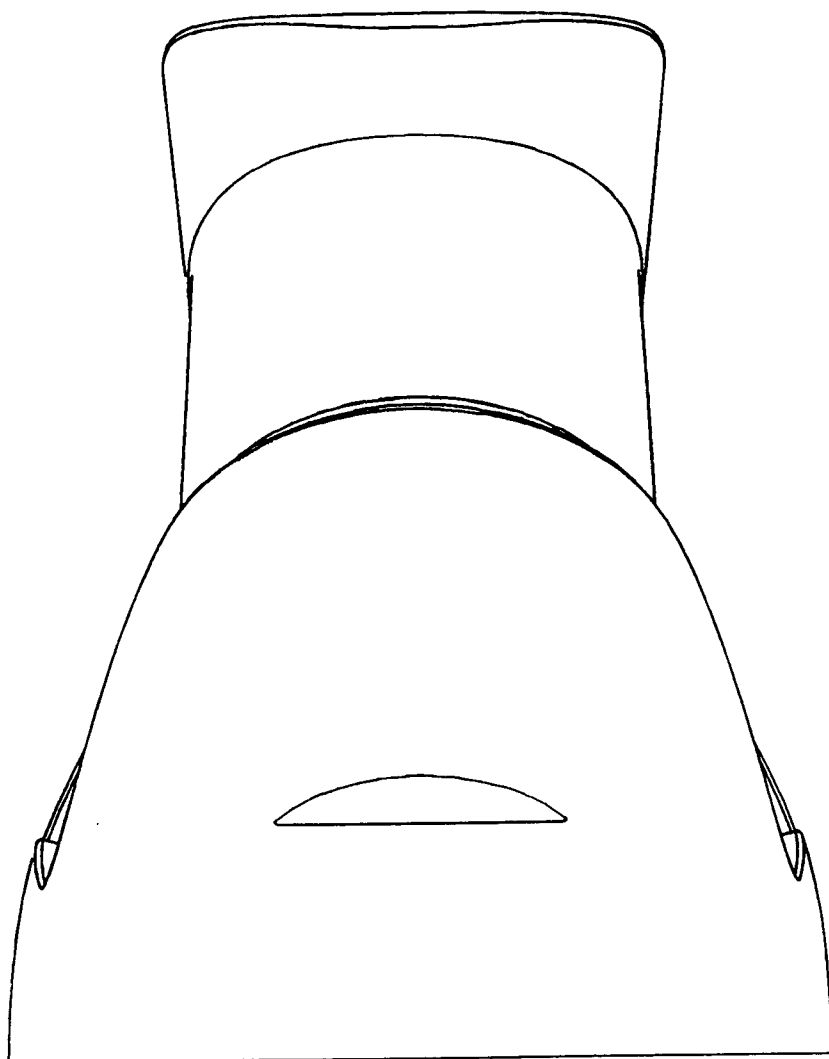


FIG. 4

CALOR S.A.
Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and strokes, positioned to the right of the printed name.

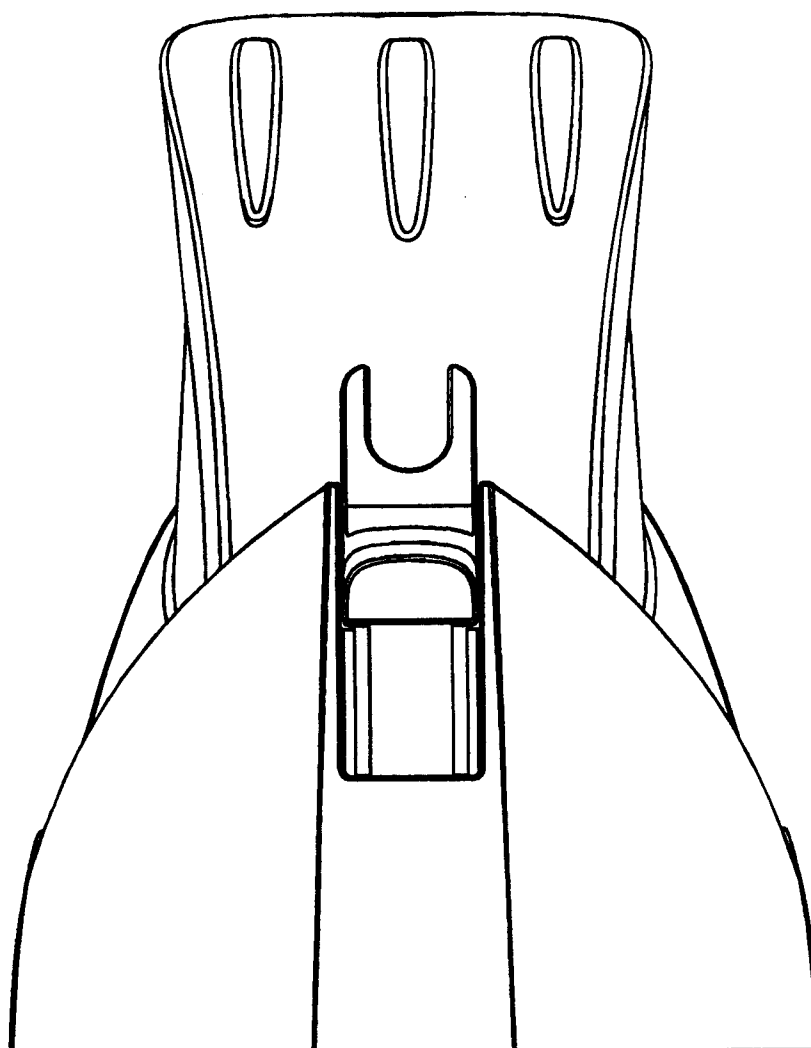


FIG. 5

CALOR S.A.
Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'U. Sierpińska', written over the printed name.

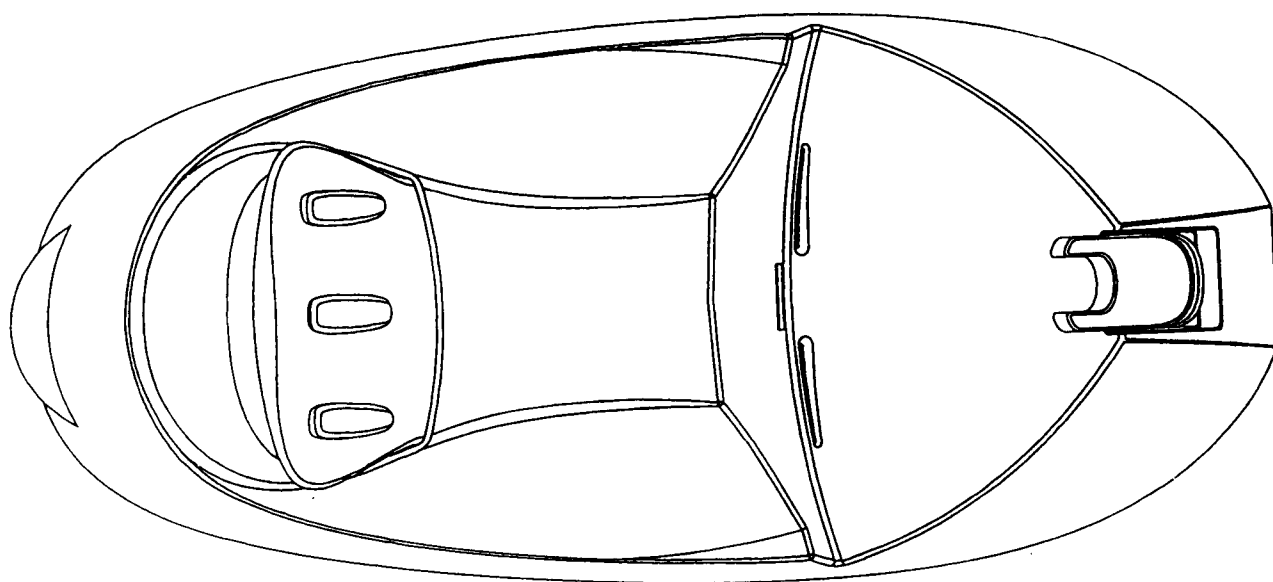


FIG. 6

CALOR S.A.
Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy

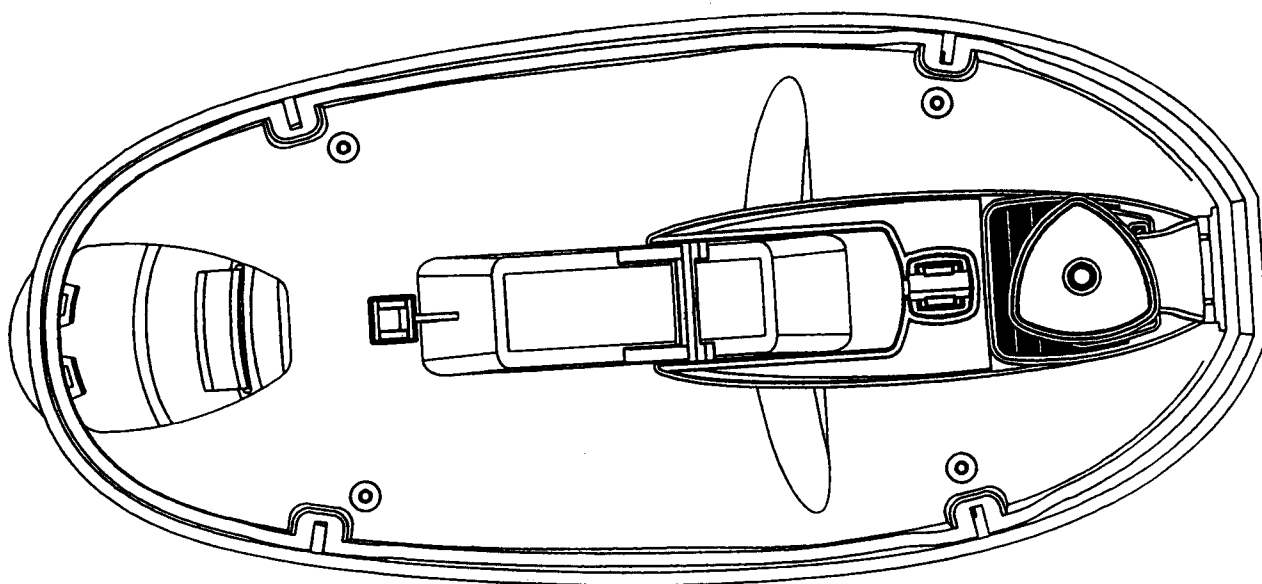


FIG. 7

CALOR S.A.
Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy

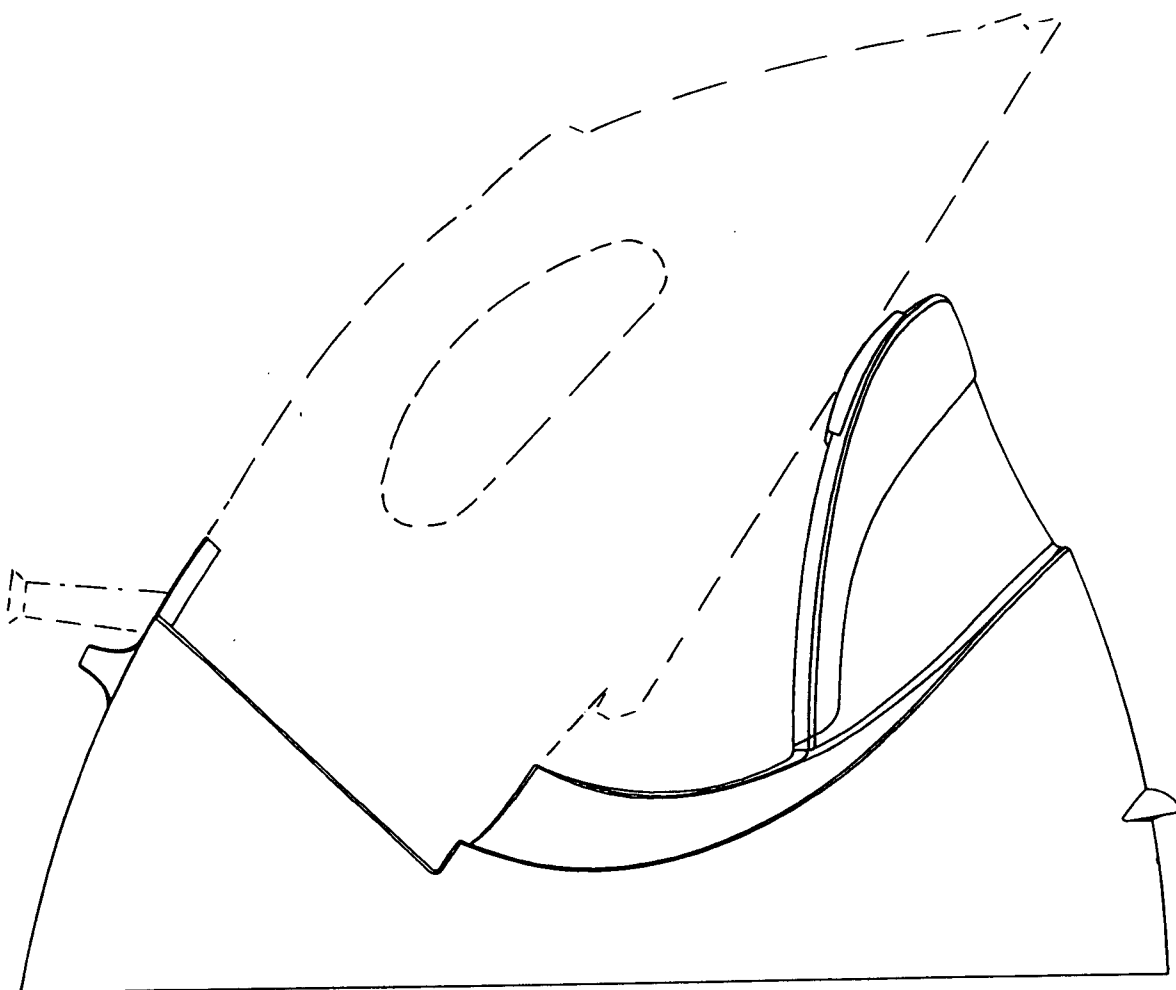


FIG. 8

CALOR S.A.
Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy