

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.2063**

(51) Klasyfikacja:
06-04

(21) Numer zgłoszenia: **21222**

(22) Data zgłoszenia: **09.02.2001**

(54)

Stojak do płyt kompaktowych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.04.2003 WUP 04/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Bebłociński Tomasz, Częstochowa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Bebłociński Tomasz, Częstochowa, (PL)

PL Rp.2063

Tomasz Bełociński
Częstochowa Polska

Stojak do płyt kompaktowych

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia

09.02.2001

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest stojak do płyt kompaktowych, przeznaczony do umieszczania, przenoszenia i transportowania kaset kompaktowych.

Istotę wzoru zdobniczego stanowi nowa postać przedmiotu przejawiająca się w kształcie, układzie linii.

Przedmiot wzoru zdobniczego przedstawiony został na załączonych fotografiach, na których fig.1 – przedstawia widok ukośno-górny symetrycznego stojaka ukazujący jego górne i dolne powierzchnie stanowiące podstawy, fig.2 – przedstawia widok ukośno-boczny stojaka ukazujący na pionowych zewnętrznych i wewnętrznych powierzchniach ścian szereg nachylonych równoległych i symetrycznych pólek, fig.3 – przedstawia widok boczny stojaka ukazujący zarys bocznych symetrycznych ścian oraz symetryczne górne i dolne podstawy, fig.4 – przedstawia widok z ukośno-góry stojaka od strony tylnej, fig.5 – przedstawia widok ukośny symetrycznego elementu podstawy górnej i dolnej, fig.6 – przedstawia widok ukośno-boczny stojaka ukazujący górną podstawę.

Stojak do płyt kompaktowych, według wzoru zdobniczego, charakteryzuje się tym, że posiada symetryczną górną i dolną powierzchnię, stanowiącą symetryczne podstawy, o zarysie dwóch monolitycznych symetrycznych stylizowanych prostokątów zawierających wypukłe promieniowo krawędzie czołowe o zaokrąglonych narożach i nachylone ku tyłowi paraboidalne symetryczne wypukłości z wzdłużnymi żebrami na dolnych powierzchniach oraz trzy wsporniki pionowych ścian o zarysie stylizowanych prostopadłościanów o ukośnej górnej powierzchni i promieniowym zarysie powierzchni

górnej i czołowej, i trzy pionowe ściany zawierające na zewnętrznych i wewnętrznych powierzchniach szereg równoległych i symetrycznych pól o promieniowych czołowych krawędziach i nachylonych ku pionowemu tylnemu obrzeżu o półkolistym zarysie.

Stojak do płyt kompaktowych może być bezpiecznie ustawiany pionowo jeden na drugim dzięki wzajemnie wchodzącym wypukłości na podstawach oraz może być wykonany z dowolnego tworzywa sztucznego o gładkich i estetycznych powierzchniach, umożliwiającym utrzymanie ich czystości.

Zastrzeżenie ochronne

Stojak do płyt kompaktowych, znamienny tym, że posiada symetryczną górną i dolną powierzchnię, stanowiącą symetryczne podstawy, o zarysie dwóch monolitycznych symetrycznych stylizowanych prostokątów zawierających wypukłe promieniowo krawędzie czołowe o zaokrąglonych narożach i nachylone ku tyłowi paraboliczne symetryczne wypukłości z wzdłużnymi żebrami na dolnych powierzchniach oraz trzy wsporniki pionowych ścian o zarysie stylizowanych prostopadłościanów o ukośnej górnej powierzchni i promieniowym zarysie powierzchni górnej i czołowej, i trzy pionowe ściany zawierające na zewnętrznych i wewnętrznych powierzchniach szereg równoległych i symetrycznych pól o promieniowych czołowych krawędziach i nachylonych ku pionowemu tylnemu obrzeżu o półkolistym zarysie, jak pokazano na załączonych fotografiach fig.1 – fig.6.

Tomasz Bebliński

Pełnomocnik:

PEŁNOMOCNIK


Rzecznik patentowy
mgr inż. Groszkowski Przemysław

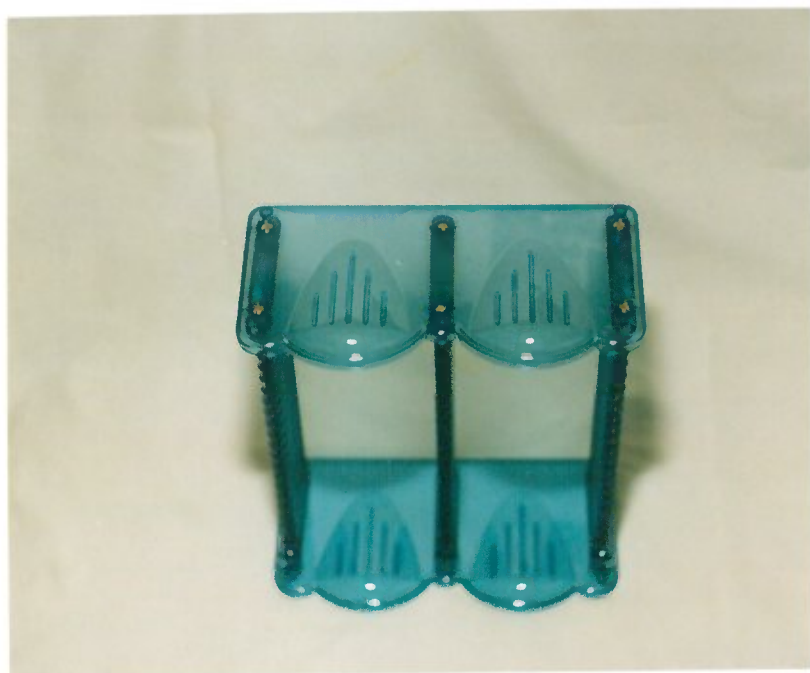


Fig.1



Fig.2

Tomasz Bebiński

PEŁNOMOCNIK

[Signature]
rzecznik patentowy
mgr inż. Groszkowski Przemysław



Fig.3



Fig.4

Tomasz Bełtociński


PEŁNOMOCNIK

rzecznik patentowy
mgr inż. Groszkowski Przemysław



Fig.5



Fig.6

{ Tomasz Bełłociński }
Tomasz Bełłociński