


Warszawa, 17 października 1936 r.

URZĄD PATENTOWY



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

kl. 34 k, 3/06

Nr 23680.

Kl. 34 k, 5/01.

Stanisław Gulczyński  
(Poznań, Polska).

A 47k 3/06

**Wanna ze składaną podstawą.**

Zgłoszono 4 lipca 1934 r.

Udzielono 7 sierpnia 1936 r.

Wanny małe, dotychczas używane w gospodarstwie domowym, posiadają tę wspólną wadę, iż nie są dogodne w użyciu, ponieważ wymagają ustawienia na jakiegokolwiek podstawie, np. na krzesłach, celem ich utrzymania na dogodnej wysokości przy praniu, kąpaniu dzieci i t. d. Podczas używania wanny, ustawionej na jakimkolwiek sprzęcie domowym, sprzęt ten często usuwa się wskutek ciągłego poruszania wanny, co powoduje niejednokrotnie wylanie wody lub uszkodzenia sprzętu. Zastosowanie osobnej podstawy pod wannę powoduje konieczność przechowywania dużego przedmiotu, niepotrzebnego do codziennego użytku, a zajmującego dużo miejsca, co szczególnie w małych mieszkaniach jest uciążliwe.

Przedmiotem niniejszego wynalazku jest wanna, zaopatrzona w podstawę stałą składaną i nie posiadającą wyżej opisanych braków.

Na załączonym rysunku fig. 1 przedstawia wannę według wynalazku w widoku zdołu z podstawą złożoną, fig. 2 — wannę z podstawą rozłożoną.

Wanna 1 według niniejszego wynalazku posiada przymocowane do dna 2 ruchome nóżki 3 z drzewa lub metalu. Nóżki te mogą być usztywnione zapomocą ukośnic metalowych lub drewnianych 4, przytwierdzonych wahliwie do nóżek 3 i wchodzących w rowki 5 beleczki 6, połączonej na stałe z dnem 2.

Przymocowanie nóżek do dna wanny oraz ich usztywnienie może być wykonane

inaczej, niż na fig. 1 i 2, również składanie tych nóg może być odmienne.

#### Zastrzeżenia patentowe.

1. Wanna do kąpania dzieci, prania bielizny i podobnych celów ze składaną stałą podstawą, znamienna tem, że podstawa ta posiada przymocowane przegubowo do podłoża wanny nogi (3), usztywniane w stanie rozłożonym zapomocą ukośnic

(4), przymocowanych obrotowo do nóg i zakładanych wolnymi końcami w rowki beleczy (6) podłoża wanny.

2. Wanna według zastrz. 1, znamienna tem, że każda ukośnica jest wygięta w kształcie pałaka, którego końce są przymocowane obrotowo do pary nóg, a środek wygięcia jest zakładany w odnośny rowek beleczy (6) podłoża wanny.

Stanisław Gulczyński.

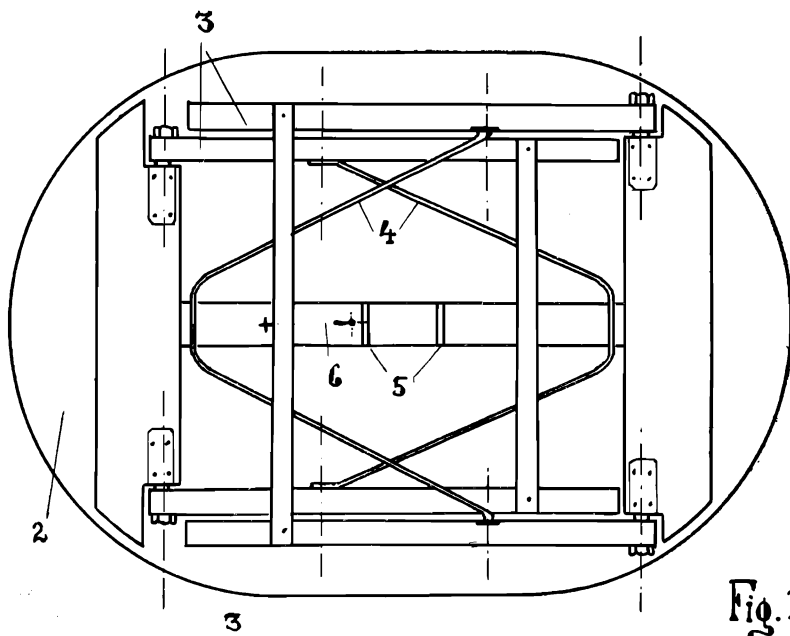


Fig. 1.

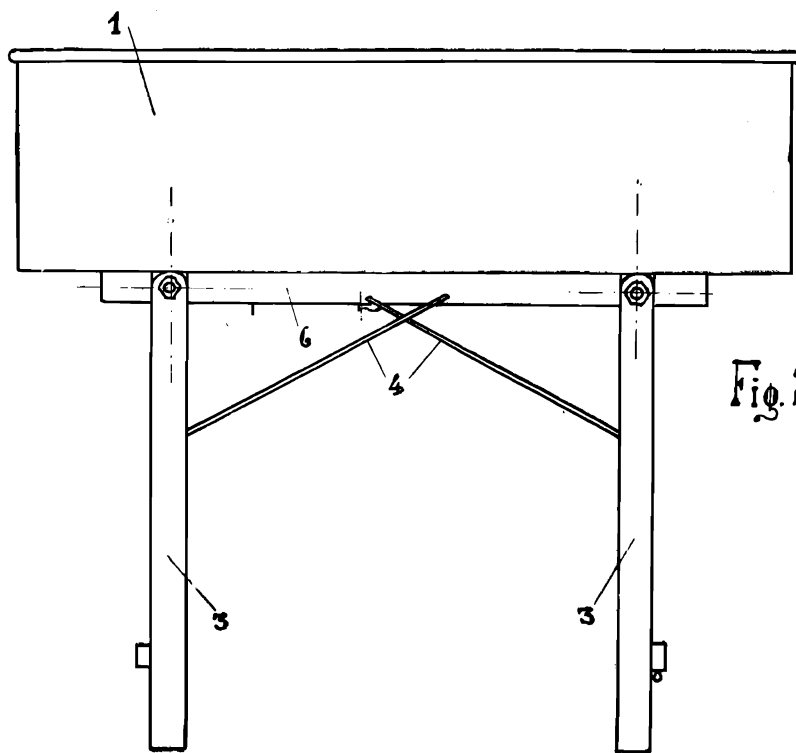


Fig. 2.