

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **23516**

(21) Numer zgłoszenia: **25246**

(51) Klasyfikacja:
12-02

(22) Data zgłoszenia: **03.02.2017**

(54)

Wózek sadowniczy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.09.2017 WUP 9/2017

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**ZAKŁAD USŁUGOWO HANDLOWY
MARCIN KACPRZAK, Chynów, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

MARCIN KACPRZAK, Chynów, (PL)

PL 23516

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest wózek sadowniczy.

Istotą wzoru jest nowa, nadająca się do wielokrotnego odtwarzania forma zewnętrzna wózka sadowniczego, która w odniesieniu do znanych wcześniej tego typu wózków sadowniczych przejawia się w jego kształcie, układzie powierzchni, linii i konturów.

Wózek sadowniczy będący przedmiotem wzoru przemysłowego stanowi platformę ładunkową w postaci ramy prostokątnej oraz dwie symetryczne półki rozdzielone od siebie pustą przestrzenią. Na całej długości wózka usytuowany jest profil nośny, do którego umocowana jest rama stanowiąca platformę ładunkową, dwie symetryczne półki oraz zestaw kołowy. W przedniej części profilu nośnego umocowany jest uchwyt kulkowy, zaś w jego tylnej części zamocowany jest zaczep kulkowy. Dolne części pionowych ścian, łączących dwie symetryczne półki z ramą, poprowadzone są pod kątem, tworząc przegięcie. W przedniej części wózka, naroża ramy są w postaci symetrycznych ścięć. W tylnej części wózek ma dwa profile skośne, łączące profil nośny z belką zestawu kołowego, a także pionowe wsporniki łączące od dołu dwie symetryczne półki z profilem nośnym i belką zestawu kołowego.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku na którym fig. 1 przedstawia wzór w widoku aksonometrycznym, fig. 2 wzór w widoku perspektywicznym z przodu, fig. 3 przedstawia wzór w widoku perspektywicznym z tyłu, a fig. 4 przedstawia wzór w widoku z dołu.

Cechy istotne wózka sadowniczego, będącego przedmiotem niniejszego wzoru przemysłowego, są następujące:

1. Wózek sadowniczy stanowi platformę ładunkową w postaci ramy prostokątnej oraz dwie symetryczne półki rozdzielone od siebie pustą przestrzenią, jak uwidoczniono na fig. 1, fig. 2 i fig. 3 rysunku.
2. Wózek sadowniczy ma całej swojej długości usytuowany profil nośny, do którego umocowana jest rama stanowiąca platformę ładunkową, dwie symetryczne półki oraz zestaw kołowy, przy czym w przedniej części profilu nośnego umocowany jest uchwyt kulkowy, zaś w jego tylnej części zamocowany jest zaczep kulkowy, jak uwidoczniono na fig. 1, fig. 2, fig. 3 i fig. 4 rysunku.
3. Naroża ramy w swej przedniej części są w postaci symetrycznych ścięć, jak uwidoczniono na fig. 1 i fig. 2 rysunku.
4. Dolne części pionowych ścian, łączących dwie symetryczne półki z ramą, poprowadzone są pod kątem, tworząc przegięcie, jak uwidoczniono na fig. 1 i fig. 2 rysunku.
5. Wózek sadowniczy ma w swej tylnej części dwa profile skośne, łączące profil nośny z belką zestawu kołowego, jak uwidoczniono na fig. 3 i fig. 4 rysunku.
6. Wózek sadowniczy ma w swej tylnej części pionowe wsporniki łączące od dołu dwie symetryczne półki z profilem nośnym i belką zestawu kołowego, jak uwidoczniono na fig. 3 rysunku.
7. Wózek sadowniczy ma na ramie prostokątnej umocowany profil poprzeczny, prostopadły do profilu nośnego, jak uwidoczniono na fig. 1, fig. 2, i fig. 4 rysunku.

Ilustracja wzoru

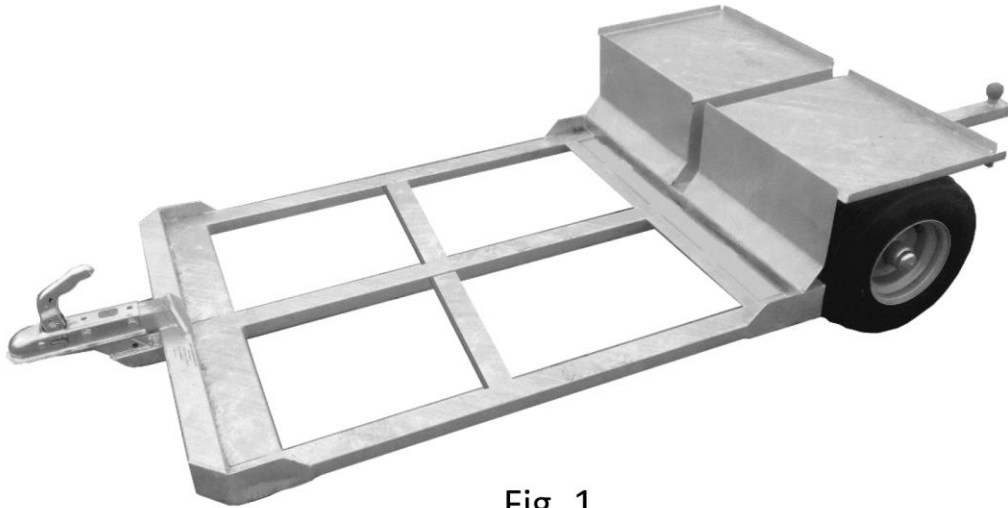


Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3

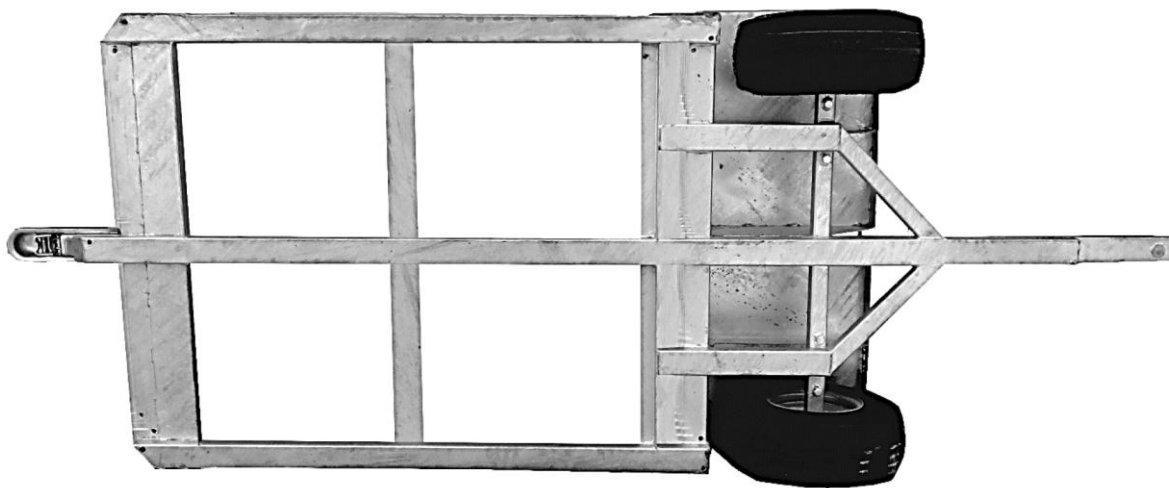


Fig. 4