



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202494467 U

(45) 授权公告日 2012. 10. 17

(21) 申请号 201220131604. 6

(22) 申请日 2012. 03. 31

(73) 专利权人 湖南正中制药机械有限公司

地址 410205 湖南省长沙市岳麓区杜鹃路
832 号

(72) 发明人 胡国清 周绍辉 杜笑鹏

(74) 专利代理机构 长沙市融智专利事务所
43114

代理人 邓建辉

(51) Int. Cl.

G01D 11/24 (2006. 01)

G06F 3/041 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种检测设备的双触摸屏操作箱装置

(57) 摘要

本实用新型公开了一种检测设备的双触摸屏操作箱装置,在机箱(4)的同一操作面安装有第一触摸屏(1)和第二触摸屏(5),在所述的机箱(4)的同一操作面上安装有与所述的第一触摸屏(1)电连接的第一按钮(2)和第一打印机(3),在所述的机箱(4)的同一操作面上安装有与所述的第二触摸屏(5)电连接的第二按钮(6)和第二打印机(7),所述的第一触摸屏(1)和第二触摸屏(5)及其按钮和打印机各自与一台检测设备上相对独立的两个部分相连接。本实用新型是一种多组触摸屏及其按钮和打印机的操作一目了然,避免彼此之间的误操作的检测设备的双触摸屏操作箱装置。

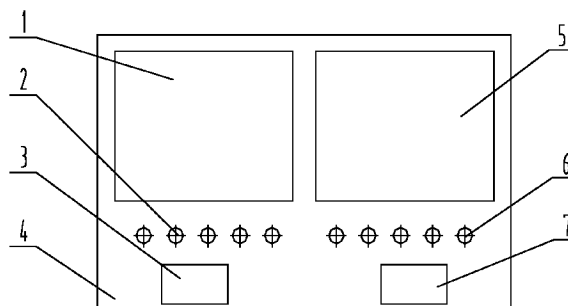

1. 一种检测设备的双触摸屏操作箱装置,其特征是:在机箱(4)的同一操作面安装有第一触摸屏(1)和第二触摸屏(5),在所述的机箱(4)的同一操作面上安装有与所述的第一触摸屏(1)电连接的第一按钮(2)和第一打印机(3),在所述的机箱(4)的同一操作面上安装有与所述的第二触摸屏(5)电连接的第二按钮(6)和第二打印机(7),所述的第一触摸屏(1)和第二触摸屏(5)及其按钮和打印机各自与一台检测设备上相对独立的两个部分电连接。

2. 根据权利要求1所述的检测设备的双触摸屏操作箱装置,其特征是:所述的第一按钮(2)和所述的第一打印机(3)处于所述的第一触摸屏(1)的下方,所述的第二按钮(6)和所述的第二打印机(7)处于所述的第二触摸屏(5)的下方。

一种检测设备的双触摸屏操作箱装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种检测装置,特别是涉及一种检测设备的双触摸屏操作箱装置。

背景技术

[0002] 在制药行业,被检物体需要输入检测设备。为了对检测设备进行操作控制,在检测设备上设有一组触摸屏及其按钮和打印机。现有的检测设备上的一组触摸屏采用一屏多界面,各界面之间的分界不是很清楚,一屏多界面容易做成误操作。

实用新型内容

[0003] 本实用新型所要解决的技术问题是提供一种多组触摸屏及其按钮和打印机的操作一目了然,避免彼此之间的误操作的检测设备的双触摸屏操作箱装置。

[0004] 为了解决上述技术问题,本实用新型提供的检测设备的双触摸屏操作箱装置,在机箱的同一操作面安装有第一触摸屏和第二触摸屏,在所述的机箱的同一操作面上安装有与所述的第一触摸屏电连接的第一按钮和第一打印机,在所述的机箱的同一操作面上安装有与所述的第二触摸屏电连接的第二按钮和第二打印机,所述的第一触摸屏和第二触摸屏及其按钮和打印机各自与一台检测设备上相对独立的两个部分电连接。

[0005] 所述的第一按钮和所述的第一打印机处于所述的第一触摸屏的下方,所述的第二按钮和所述的第二打印机处于所述的第二触摸屏的下方。

[0006] 采用上述技术方案的检测设备的双触摸屏操作箱装置,两个触摸屏可以独立操作,两排按钮和两个打印机分别对应于左右触摸屏,第一触摸屏和第二触摸屏各自控制一台机器上相对独立的两个部分。通过两个触摸屏的操作,可同时显示两个界面,使各部分的操作一目了然,避免彼此之间的误操作。

[0007] 综上所述,本实用新型是一种多组触摸屏及其按钮和打印机的操作一目了然,避免彼此之间的误操作的检测设备的双触摸屏操作箱装置。

附图说明

[0008] 图1是本实用新型结构示意图。

具体实施方式

[0009] 下面结合附图对本实用新型作进一步说明。

[0010] 参见图1,第一触摸屏1、第一按钮2、第一打印机3、第二触摸屏5、第二按钮6和第二打印机7安装在机箱4的同一操作面,第一按钮2和第一打印机3处于第一触摸屏1的下方,第二按钮6和第二打印机7处于第二触摸屏5的下方,第一触摸屏1与第一按钮2和第一打印机3电连接,第二触摸屏5与第二按钮6和第二打印机7电连接,第一触摸屏1和第二触摸屏5及其按钮和打印机各自与一台检测设备上相对独立的两个部分电连接,各自

控制一台检测设备上相对独立的两个部分。

[0011] 参见图 1, 第一触摸屏 1 和第二触摸屏 5 可以独立操作, 第一按钮 2、第二按钮 6 和第一打印机 3、第二打印机 7 分别对应于第一触摸屏 1、第二触摸屏 5, 各自控制一台机器上相对独立的两个部分。通过第一触摸屏 1 和第二触摸屏 5 的操作, 可同时显示两个界面, 使各部分的操作一目了然, 避免彼此之间的误操作。

[0012] 本实用新型的特点是 : 1、同一操作面上安装有两个触摸屏即第一触摸屏 1 和第二触摸屏 5。2、各触摸屏有各自的操作按钮和打印机。3、触摸屏既可同时控制两个相对独立的部分, 又可单独控制各自的独立部分。4、避免一屏多界时产生的误操作。

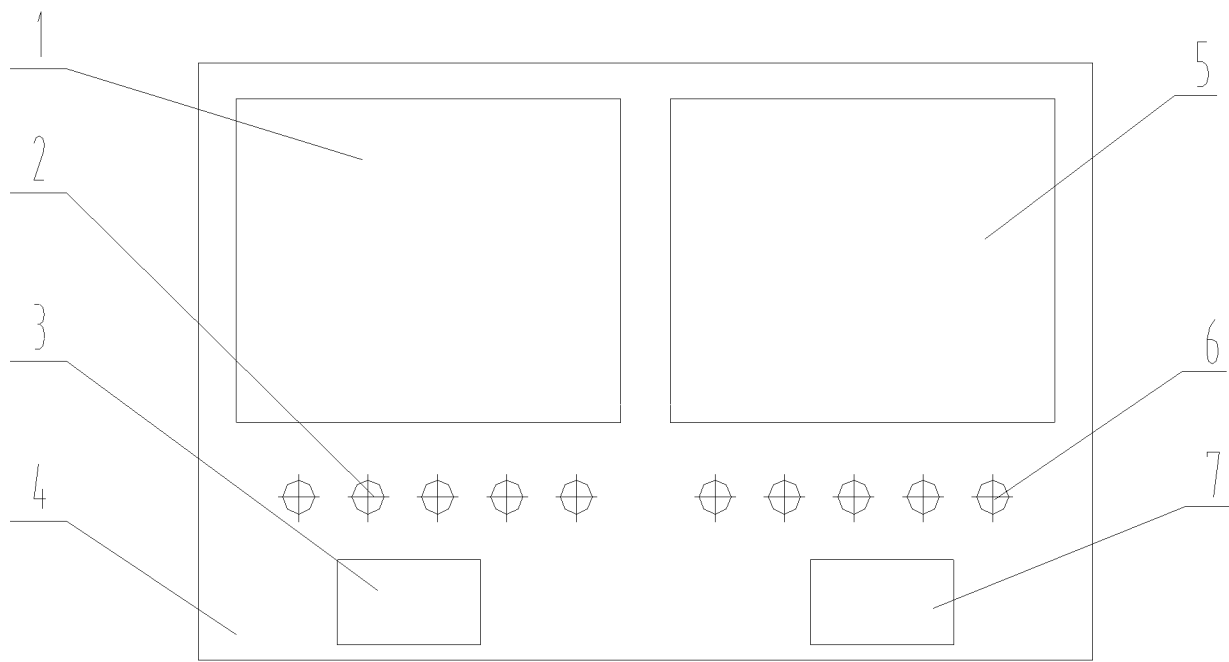


图 1