

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.1723**

(51) Klasyfikacja:
26-05

(21) Numer zgłoszenia: **20529**

(22) Data zgłoszenia: **04.09.2000**

(54)

Lampa oświetleniowa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.03.2003 WUP 03/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-
-Handlowe ALFA Stanisław Sosnowski,
Janusz Sosnowski, Nowa Wieś, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Sosnowski Stanisław, Nowa Wieś, (PL)

2-00 2p 2000

**Przedsiębiorstwo-Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
„ALFA” Stanisław Sosnowski, Janusz Sosnowski
Nowa Wieś, Polska**

Twórca wzoru zdobniczego: Stanisław Sosnowski

Lampa oświetleniowa

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia 04.09.2000r.

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest lampa oświetleniowa.

Istotę wzoru stanowi oryginalny kształt oraz układ kolorystyczny lampy.

Przedmiot wzoru widoczny jest na rysunkach, na których fig. 1 – przedstawia lampę oświetleniową, natomiast fig. 2 do fig. 6 – przedstawiają jej odmiany.

Jak pokazano na rysunku fig. 1 – lampa oświetleniowa charakteryzuje się tym, że w swojej górnej części posiada metalowy element w kształcie spodeczka, z którego dna wyprowadzona jest rurka zakończona oczkiem, stanowiącym równocześnie pierwsze ogniwo łańcucha, w który wpleciony jest przewód elektryczny. Łańcuch ten połączony jest z metalowym elementem w postaci odwróconego stożka o ściętym wierzchołku, z którego wyprowadzona jest metalowa rurka. Poniżej znajduje się drewniany element przypominający kształtem wydłużony walec, którego górna podstawa – jest większa, natomiast dolna – mniejsza. Niżej natomiast znajduje się metalowy element przypominający lejek. Z poza jego brzegów wyprowadzonych jest pięć metalowych ramion lampy, z których każde wznosi się ku górze, a następnie wygięte jest ku dołowi i zakończone jest metalowym stożkiem o ściętym wierzchołku oraz osadzonym w nim wykonanym z białego, półprzezroczystego szkła

kloszem, przypominającym odchylony na zewnątrz kwiat. Dodatkowo pomiędzy ramionami lampy rozmieszczone są ozdobne, metalowe pręty, które uniesione są nieco nad kloszami. Elementy te zakończone są drewnianymi klockami, przypominającymi nierozwinięte pąki kwiatów.

Jak pokazano na rysunku fig. 2 – lampa oświetleniowa charakteryzuje się tym, że w swojej górnej części posiada metalowy element w kształcie spodeczka, z którego dna wyprowadzona jest rurka zakończona oczkiem, stanowiącym równocześnie pierwsze ogniwo łańcucha, w który wpleciony jest przewód elektryczny. Łańcuch ten połączony jest z metalowym elementem w postaci odwróconego stożka o ściętym wierzchołku, z którego wyprowadzona jest metalowa rurka. Poniżej znajduje się drewniany element przypominający kształtem wydłużony walec, którego górna podstawa – jest większa i nieco pochylona, natomiast dolna – mniejsza. Niżej natomiast znajduje się metalowy element przypominający lejek. Z poza jego brzegów wyprowadzone są trzy metalowe ramiona lampy, z których każde wznosi się ku górze, a następnie wygięte jest ku dołowi i zakończone jest metalowym stożkiem o ściętym wierzchołku oraz osadzonym w nim wykonanym z białego, półprzezroczystego szkła kloszem, przypominającym odchylony na zewnątrz kwiat. Dodatkowo pomiędzy ramionami lampy rozmieszczone są ozdobne metalowe pręty, które uniesione są nieco nad kloszami. Elementy te zakończone są drewnianymi klockami, przypominającymi nierozwinięte pąki kwiatów.

Jak pokazano na rysunku fig. 3 – lampa oświetleniowa charakteryzuje się tym, że jej podstawę stanowi poziomo usytuowany metalowy element w kształcie dysku, z umieszczonym na jego środku metalowym elementem w postaci półkuli z metalową kuleczką na jej szczycie. Z obu stron półkuli wyprowadzone zostały ozdobnie wygięte ramiona lampy, przypominające kształtem odwrócone i nieznacznie zgięte litery „l”, z których jedna jest większa, a druga - mniejsza, i które ułożone są w taki sposób, że odległość pomiędzy nimi jest mała przy podstawie lampy, następnie rośnie, po czym znów stopniowo maleje. W górze ramiona lampy są skrzyżowane. Każde z ramion lampy jest zakończone drewnianym stożkowatym elementem - którego podstawa i czubek obwiedziony jest cienką, złotą listwą - oraz umieszczonym pod nim wykonanym z białego, półprzezroczystego szkła kloszem, przypominającym odchylony na zewnątrz kwiat. Dodatkowo każde z ramion ozdobione jest metalowym prętem, ułożonym powyżej niego, wzdłuż jego linii i zakończonym drewnianym klockiem, imitującym nierozwinięty pąk kwiatów.

Jak pokazano na rysunku fig. 4 – lampa oświetleniowa charakteryzuje się tym, że jej podstawę stanowi poziomo usytuowany metalowy element w kształcie dysku, z którego środka wyprowadzone jest ozdobnie wygięte ramię lampy, przypominające kształtem odwróconą literę „l”. Przy czym ramię to zakończone jest drewnianym stożkiem, którego podstawa i czubek obwiedzione są cienką, złotą listwą oraz umieszczonym pod nim wykonanym z białego, półprzezroczystego szkła kloszem, przypominającym odchylony na zewnątrz kwiat. Dodatkowo ramię to ozdobione jest metalowym prętem, ułożonym powyżej niego, wzdłuż jego linii i zakończonym drewnianym klockiem, imitującym nierozwinięty pąk kwiatów.

Jak pokazano na rysunku fig. 5 – lampa oświetleniowa charakteryzuje się tym, że jej podstawę stanowi poziomo usytuowany metalowy element w kształcie dysku, z wyprowadzonym z jego środka wysokim ramieniem lampy. W górnej części ramienia lampy umieszczony jest metalowy, ozdobny element w postaci kuli z metalową kuleczką na jej szczycie. Z obu stron kuli wyprowadzone zostały natomiast ozdobnie wygięte rozgałęzienia ramion lampy, przypominające kształtem odwrócone i nieznacznie zgięte litery „l”, z których jedna jest większa, a druga - mniejsza, ułożone w taki sposób, że odległość pomiędzy nimi jest mała przy ozdobnej kuli, następnie rośnie, po czym znów stopniowo maleje. W górze rozgałęzienia lampy są skrzyżowane. Każde z nich jest zakończone drewnianym stożkowatym elementem - którego podstawa i czubek obwiedziony jest cienką, złotą listwą - oraz umieszczonym pod nim wykonanym z białego, półprzezroczystego szkła kloszem, przypominającym odchylony na zewnątrz kwiat. Dodatkowo każde z rozgałęzień ozdobione jest metalowym prętem, ułożonym powyżej niego, wzdłuż jego linii i zakończonym drewnianym klockiem, imitującym nierozwinięty pąk kwiatów.

Jak pokazano na rysunku fig. 6 – lampa oświetleniowa charakteryzuje się tym, że jej podstawę stanowi pionowo usytuowany metalowy element w kształcie dysku, z którego środka wyprowadzone jest ozdobnie wygięte ramię lampy, przypominające kształtem ułożony poziomo znak zapytania „?”. Ramię to zakończone jest drewnianym stożkiem, którego podstawa i czubek obwiedzione są cienką, złotą listwą oraz umieszczonym pod nim wykonanym z białego, półprzezroczystego szkła kloszem, przypominającym odchylony na zewnątrz kwiat. Dodatkowo ramię to ozdobione jest metalowym prętem, ułożonym powyżej niego, wzdłuż jego linii i zakończonym drewnianym klockiem, imitującym nierozwinięty pąk kwiatów.

Zastrzeżenia ochronne

1. Lampa oświetleniowa, znamienna tym, że w swojej górnej części posiada metalowy element w kształcie spodeczka, z którego dna wyprowadzona jest rurka zakończona oczkiem, stanowiącym równocześnie pierwsze ogniwo łańcucha, w który wpleciony jest przewód elektryczny, przy czym łańcuch ten połączony jest z metalowym elementem w postaci odwróconego stożka o ściętym wierzchołku, z którego wyprowadzona jest metalowa rurka, zaś poniżej znajduje się drewniany element przypominający kształtem wydłużony walec, którego górna podstawa – jest większa, natomiast dolna – mniejsza, niżej natomiast znajduje się metalowy element przypominający lejek, z poza którego brzegów wyprowadzonych jest pięć metalowych ramion lampy, z których każde wznosi się ku górze, a następnie wygięte jest ku dołowi i zakończone jest metalowym stożkiem o ściętym wierzchołku oraz osadzonym w nim wykonanym z białego, półprzezroczystego szkła kloszem, przypominającym odchylony na zewnątrz kwiat, a dodatkowo pomiędzy ramionami lampy rozmieszczone są ozdobne metalowe pręty, które uniesione są nieco nad kloszami, przy czym elementy te zakończone są drewnianymi klockami, przypominającymi nierozwinięte pąki kwiatów, jak pokazano na załączonym rysunku – fig. 1.
2. Lampa oświetleniowa, znamienna tym, w swojej górnej części posiada metalowy element w kształcie spodeczka, z którego dna wyprowadzona jest rurka zakończona oczkiem, stanowiącym równocześnie pierwsze ogniwo łańcucha, w który wpleciony jest przewód elektryczny, przy czym łańcuch ten połączony jest z metalowym elementem w postaci odwróconego stożka o ściętym wierzchołku, z którego wyprowadzona jest metalowa rurka, zaś poniżej znajduje się drewniany element przypominający kształtem wydłużony walec, którego górna podstawa – jest większa i nieco pochylona, natomiast dolna – mniejsza, niżej natomiast znajduje się metalowy element przypominający lejek, z poza którego brzegów wyprowadzone są trzy metalowe ramiona lampy, z których każde wznosi się ku górze, a następnie wygięte jest ku dołowi i zakończone jest metalowym stożkiem o ściętym wierzchołku oraz osadzonym w nim wykonanym z białego, półprzezroczystego szkła kloszem, przypominającym odchylony na zewnątrz kwiat, a dodatkowo pomiędzy ramionami lampy rozmieszczone są ozdobne metalowe pręty, które uniesione są nieco nad kloszami, przy czym elementy te zakończone są drewnianymi

klockami, przypominającymi nierozwinięte paki kwiatów, jak pokazano na załączonym rysunku – fig. 2.

3. Lampa oświetleniowa, znanym tym, że jej podstawę stanowi poziomo usytuowany metalowy element w kształcie dysku, z umieszczonym na jego środku metalowym elementem w postaci półkuli z metalową kuleczką na jej szczycie, z obu stron której wyprowadzone zostały ozdobnie wygięte ramiona lampy, przypominające kształtem odwrócone i nieznacznie zgięte litery „l”, z których jedna jest większa, a druga - mniejsza, i które ułożone są w taki sposób, że odległość pomiędzy nimi jest mała przy podstawie lampy, następnie rośnie, po czym znów stopniowo maleje, przy czym w górze ramiona lampy są skrzyżowane, a każde z ramion lampy jest zakończone drewnianym stożkowatym elementem - którego podstawa i czubek obwiedziony jest cienką, złotą listwą - oraz umieszczonym pod nim wykonanym z białego, półprzezroczystego szkła kloszem, przypominającym odchylony na zewnątrz kwiat, natomiast dodatkowo każde z ramion ozdobione jest metalowym prętem, ułożonym powyżej niego, wzdłuż jego linii i zakończonym drewnianym klockiem, imitującym nierozwinięty pak kwiatów, jak pokazano na załączonym rysunku – fig. 3.
4. Lampa oświetleniowa, znanym tym, że jej podstawę stanowi poziomo usytuowany metalowy element w kształcie dysku, z którego środka wyprowadzone jest ozdobnie wygięte ramię lampy, przypominające kształtem odwróconą literę „l”, przy czym ramię to zakończone jest drewnianym stożkiem, którego podstawa i czubek obwiedzione są cienką, złotą listwą oraz umieszczonym pod nim wykonanym z białego, półprzezroczystego szkła kloszem, przypominającym odchylony na zewnątrz kwiat, a dodatkowo ramię to ozdobione jest metalowym prętem, ułożonym powyżej niego, wzdłuż jego linii i zakończonym drewnianym klockiem, imitującym nierozwinięty pak kwiatów, jak pokazano na załączonym rysunku – fig. 4.
5. Lampa oświetleniowa, znanym tym, że jej podstawę stanowi poziomo usytuowany metalowy element w kształcie dysku, z wyprowadzonym z jego środka wysokim ramieniem lampy, w którego górnej części umieszczony jest metalowy, ozdobny element w postaci kuli z metalową kuleczką na jej szczycie, przy czym z obu stron kuli wyprowadzone zostały ozdobnie wygięte rozgałęzienia ramion lampy, przypominające kształtem odwrócone i nieznacznie zgięte litery „l”, z których jedna jest większa, a druga -

mniejsza, które ułożone są w taki sposób, że odległość pomiędzy nimi jest mała przy ozdobnej kuli, następnie rośnie, po czym znów stopniowo maleje, natomiast w górze rozgałęzienia lampy są skrzyżowane, a każde z nich jest zakończone drewnianym stożkowatym elementem - którego podstawa i czubek obwiedzione są cienką, złotą listwą - oraz umieszczonym pod nim wykonanym z białego, półprzezroczystego szkła kloszem, przypominającym odchylony na zewnątrz kwiat, a dodatkowo każde z rozgałęzień ozdobione jest metalowym prętem, ułożonym powyżej niego, wzdłuż jego linii i zakończonym drewnianym klockiem, imitującym nierozwinięty pąk kwiatów, jak pokazano na załączonym rysunku – fig. 5.

6. Lampa oświetleniowa, znamienna tym, że jej podstawę stanowi pionowo usytuowany metalowy element w kształcie dysku, z którego środka wyprowadzone jest ozdobnie wygięte ramię lampy, przypominające kształtem ułożony poziomo znak zapytania „?”, przy czym ramię to zakończone jest drewnianym stożkiem, którego podstawa i czubek obwiedzione są cienką, złotą listwą oraz umieszczonym pod nim wykonanym z białego, półprzezroczystego szkła kloszem, przypominającym odchylony na zewnątrz kwiat, a dodatkowo ramię to ozdobione jest metalowym prętem, ułożonym powyżej niego, wzdłuż jego linii i zakończonym drewnianym klockiem, imitującym nierozwinięty pąk kwiatów, jak pokazano na załączonym rysunku – fig. 6.

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

Anna Korbela

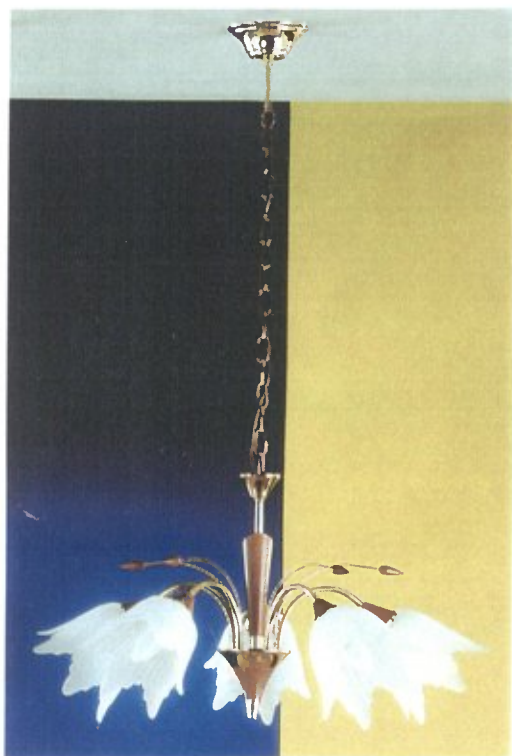


Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4

RZECZNIK PATENTOWY

Anna Korbela



Fig. 5



Fig. 6

RZECZNIK PATENTOWY

Anna Korbela