

(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202496496 U

(45) 授权公告日 2012. 10. 24

(21) 申请号 201220114330. X

(22) 申请日 2012. 03. 23

(73) 专利权人 双驰实业股份有限公司

地址 351100 福建省莆田市荔城区拱辰办事处下店

(72) 发明人 朱益真 陈文彪

(74) 专利代理机构 北京万慧达知识产权代理有限公司 11111

代理人 张一军 杨颖

(51) Int. Cl.

A43B 3/24 (2006. 01)

A43B 23/02 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 2 页

(54) 实用新型名称

可改变鞋帮样式的鞋

(57) 摘要

本实用新型公开了一种可改变鞋帮样式的鞋,包括鞋体,所述鞋体具有鞋帮部,还包括可更换的鞋帮结构,所述可更换的鞋帮结构与所述鞋体的鞋帮部分别设有相互配合连接的连接件。本实用新型能够实现鞋帮的低帮、中帮和高帮样式,方便、时尚。

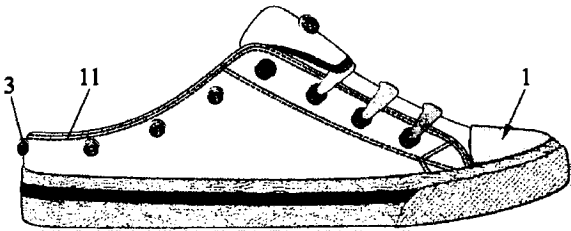

1. 一种可改变鞋帮样式的鞋,包括鞋体,所述鞋体具有鞋帮部,其特征在于,还包括可更换的鞋帮结构,所述可更换的鞋帮结构与所述鞋体的鞋帮部分别设有相互配合连接的连接件。
2. 如权利要求 1 所述的鞋,其特征在于,所述连接件间隔地设在所述鞋体的鞋帮部与所述可更换的鞋帮结构的周沿。
3. 如权利要求 2 所述的鞋,其特征在于,所述鞋体的鞋帮部上的所述连接件为纽扣,所述可更换的鞋帮结构上的所述连接件为纽扣孔。
4. 如权利要求 2 所述的鞋,其特征在于,所述鞋体的鞋帮部上的所述连接件为子按扣或母按扣,所述可更换的鞋帮结构上的所述连接件为母按扣或子按扣。
5. 如权利要求 1-4 所述的鞋,其特征在于,所述可更换的鞋帮结构为高帮结构或中帮结构。
6. 如权利要求 5 所述的鞋,其特征在于,所述鞋体的鞋帮部为低帮。

## 可改变鞋帮样式的鞋

### 技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种鞋，尤其涉及一种可改变鞋帮样式的鞋。

### 背景技术

[0002] 目前市面上的鞋子通常是整体式的，长期穿着同一个款式的鞋子，很容易让人产生审美疲劳，使人觉得单调乏味。因此人们往往会购置各种款式的鞋子，以备不同场合或配合不同着装使用。但是，由于其中大多数鞋子穿着次数有限而处于闲置状态，这样不仅造成了家庭空间的浪费，而且还会造成社会资源的浪费。

### 实用新型内容

[0003] 本实用新型目的在于提供一种实现多种款式的可改变鞋帮样式的鞋。

[0004] 本实用新型采用如下技术方案：

[0005] 一种可改变鞋帮样式的鞋，包括鞋体，所述鞋体具有鞋帮部，其特征在于，还包括可更换的鞋帮结构，所述可更换的鞋帮结构与所述鞋体的鞋帮部分别设有相互配合连接的连接件。

[0006] 所述连接件间隔地设在所述鞋体的鞋帮部与所述可更换的鞋帮结构的周沿。

[0007] 所述鞋体的鞋帮部上的所述连接件为纽扣，所述可更换的鞋帮结构上的所述连接件为纽扣孔。

[0008] 所述鞋体的鞋帮部上的所述连接件为子按扣或母按扣，所述可更换的鞋帮结构上的所述连接件为母按扣或子按扣。

[0009] 所述可更换的鞋帮结构为高帮结构或中帮结构。

[0010] 所述鞋体的鞋帮部为低帮。

[0011] 本实用新型的技术效果是：

[0012] 本实用新型由于可以通过对鞋帮结构的拆卸和安装，实现低帮、中帮和高帮三种款式。便于改变不同款式的鞋帮形成新款式的鞋，更符合消费者的审美观，更换鞋帮结构时，只需要从鞋体的鞋帮部上取下，方便更换。此外，本实用新型还可以节省有关方面的开支，方便家居生活环境以及工作场地的管理，减少了不常穿着的鞋的储存量，同时节省了许多存储鞋的空间。

### 附图说明

[0013] 图 1 为本实用新型的实施例中的低帮鞋子的结构示意图；

[0014] 图 2 为本实用新型的实施例中的中帮鞋子的结构示意图；

[0015] 图 3 为本实用新型的实施例中的高帮鞋子的结构示意图。

### 具体实施方式

[0016] 以下结合附图对本实用新型作进一步详细说明，但不作为对本实用新型的限定。

[0017] 本实用新型的鞋子包括鞋体 1 和可更换的鞋帮结构 2。其中,如图 1 所示,鞋体 1 具有鞋帮部 11,鞋帮部 11 是低帮,可以作为低帮款式的鞋产品直接穿着。鞋帮部 11 的周沿外侧间隔地固定连接有若干纽扣 3,可以用于连接多种款式的鞋帮结构 2,以形成中帮或高帮等不同款式的鞋产品。

[0018] 如图 2 所示,可更换的鞋帮结构 2 可以是图 2 中示出的中帮结构,纽扣孔相应地间隔开设在该鞋帮结构 2 的周沿。将纽扣 3 固定到纽扣孔中可以将鞋体 1 和鞋帮结构 2 固定连接成一体,而成为完整的中帮款式的鞋产品。

[0019] 如图 3 所示,可更换的鞋帮结构 2 也可以是图 3 中示出的高帮结构,与上述的中帮款式相同地,在高帮结构的周沿间隔地开设若干纽扣孔。按照上述相同的方法也可以将高帮结构与鞋体 1 的鞋帮部 11 连接成一体,而成为完整的高帮款式的鞋产品。

[0020] 本实用新型的鞋帮部 11 甚至还可以连接比图 3 中示出的高帮结构更高的鞋帮款式,以便形成裸靴、及踝靴、短靴、中靴、及膝靴和过膝靴等款式的靴类鞋产品。

[0021] 上述实施例中,鞋体 1 与可更换的鞋帮结构 2 之间的连接件不仅限于纽扣,也还可以采用按扣,即,子按扣可以间隔设在鞋帮部 11 周沿外侧,与子按扣相对应,母按扣间隔地连在鞋帮结构 2 的周沿内侧;或者是,母按扣可以间隔设在鞋帮部 11 周沿外侧,与母按扣相对应,子按扣间隔地设在鞋帮结构 2 的周沿内侧。

[0022] 上述各实施例中,鞋体 1 与可更换的鞋帮结构 2 之间的连接件还可以采用拉链,此时,拉链的两条边分别连续地固定连接在鞋体 1 的鞋帮部 11 的周沿外侧和鞋帮结构 2 的周沿内侧。

[0023] 上述各实施例中,鞋体 1 与可更换的鞋帮结构 2 之间的连接件甚至还可以采用尼龙搭扣,其连接方式不仅可以以连续的方式固定连接在鞋体 1 的鞋帮部 11 和鞋帮结构 2 的周沿,还可以以间隔的方式固定连接在鞋体 1 的鞋帮部 11 和鞋帮结构 2 的周沿。

[0024] 值得注意的是,以上所述仅为本实用新型的较佳实施例,并非因此限定本实用新型的专利保护范围,本实用新型还可以对上述各种零部件的构造进行材料和结构的改进,或者是采用技术等同物进行替换。故凡运用本实用新型的说明书及图示内容所作的等效结构变化,或直接或间接运用于其他相关技术领域均同理皆包含于本实用新型所涵盖的范围内。



图 1



图 2



图 3