

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **12054**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(21) Numer zgłoszenia: **10684**

(22) Data zgłoszenia: **29.11.2006**

(54)

Łóżko

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2007 WUP 11/2007

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Grudziąż Rafał Paweł, Warszawa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Grudziąż Rafał Paweł, Warszawa, (PL)

PL 12054

ŁÓŻKO

Nr Rp. 12054

Klasa 06-01

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest łóżko.

Cechami nowymi łóżka jest wygląd zewnętrzny, kształt, jak i również oryginalna i charakterystyczna postać.

Wzór przemysłowy łóżka uwidoczniiony jest na rysunku i zdjęciach, na których fig.1, fot. 1a, fot. 1b przedstawia łóżko wykonania w rzucie perspektywicznym od przodu, fot. 1c, przedstawia naroże łóżka.

Cechami istotnymi łóżka mającego ramę z nogami oraz oparcie, jest to, że boki łóżka składają się z desek o przekroju prostokątnym z przymocowanym od spodu po zewnętrznym obrysie prostokątnym profilem aluminiowym identycznym jak grubość deski, gdzie po obu końcach deski znajdują się nogi o szerokości takiej samej jak szerokość deska i o podstawie kwadratowej, gdzie wysokość nogi jest trzykrotną grubością deski. Pomiedzy bocznymi deskami znajdują się dwie deski z przodu łóżka i dwie deski z tyłu łóżka, dochodzące obustronnie w części górnej do bocznych desek łóżka, a w części dolnej do nóg łóżka. Pomiedzy dwiema deskami przednimi i dwiema deskami tylnymi jest odstęp równy wysokości profilu aluminiowego przymocowanego do spodniej części desek bocznych. Oparcie z tyłu łóżka jest pochyloną do tyłu płaszczyzną o przekroju prostokątnym, z wstawionym poziomy elementem aluminiowym o przekroju prostokątnym, umieszczonym w górnej części oparcia.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Łóżko, mające ramę z nogami oraz oparcie, znamienne tym, że boki łóżka składają się z desek o przekroju prostokątnym z przymocowanym od spodu po zewnętrznym obrysie prostokątnym profilem aluminiowym identycznym jak grubość deski, gdzie w po obu końcach deski znajdują się nogi o szerokości takiej samej jak szerokość deska i o podstawie kwadratowej, gdzie wysokość nogi jest trzykrotną grubością deski. Pomiedzy bocznymi deskami znajdują się dwie deski z przodu łóżka i dwie deski z tyłu łóżka, dochodzące obustronnie w części górnej do bocznych desek łóżka, a w części dolnej do nóg łóżka. Pomiedzy dwiema deskami przednimi i dwiema deskami tylnymi jest odstęp równy wysokości profilu aluminiowego przymocowanego do spodniej części desek bocznych. Oparcie z tyłu łóżka jest pochyloną do tyłu płaszczyzną o przekroju prostokątnym, z wstawionym elementem aluminiowym o przekroju prostokątnym, umieszczonym w górnej części oparcia, jak pokazano na fig.1 i fot. 1a, fot. 1b, fot. 1c.

Rafał Grudziak
RAFAŁ GRUDZIAŻ



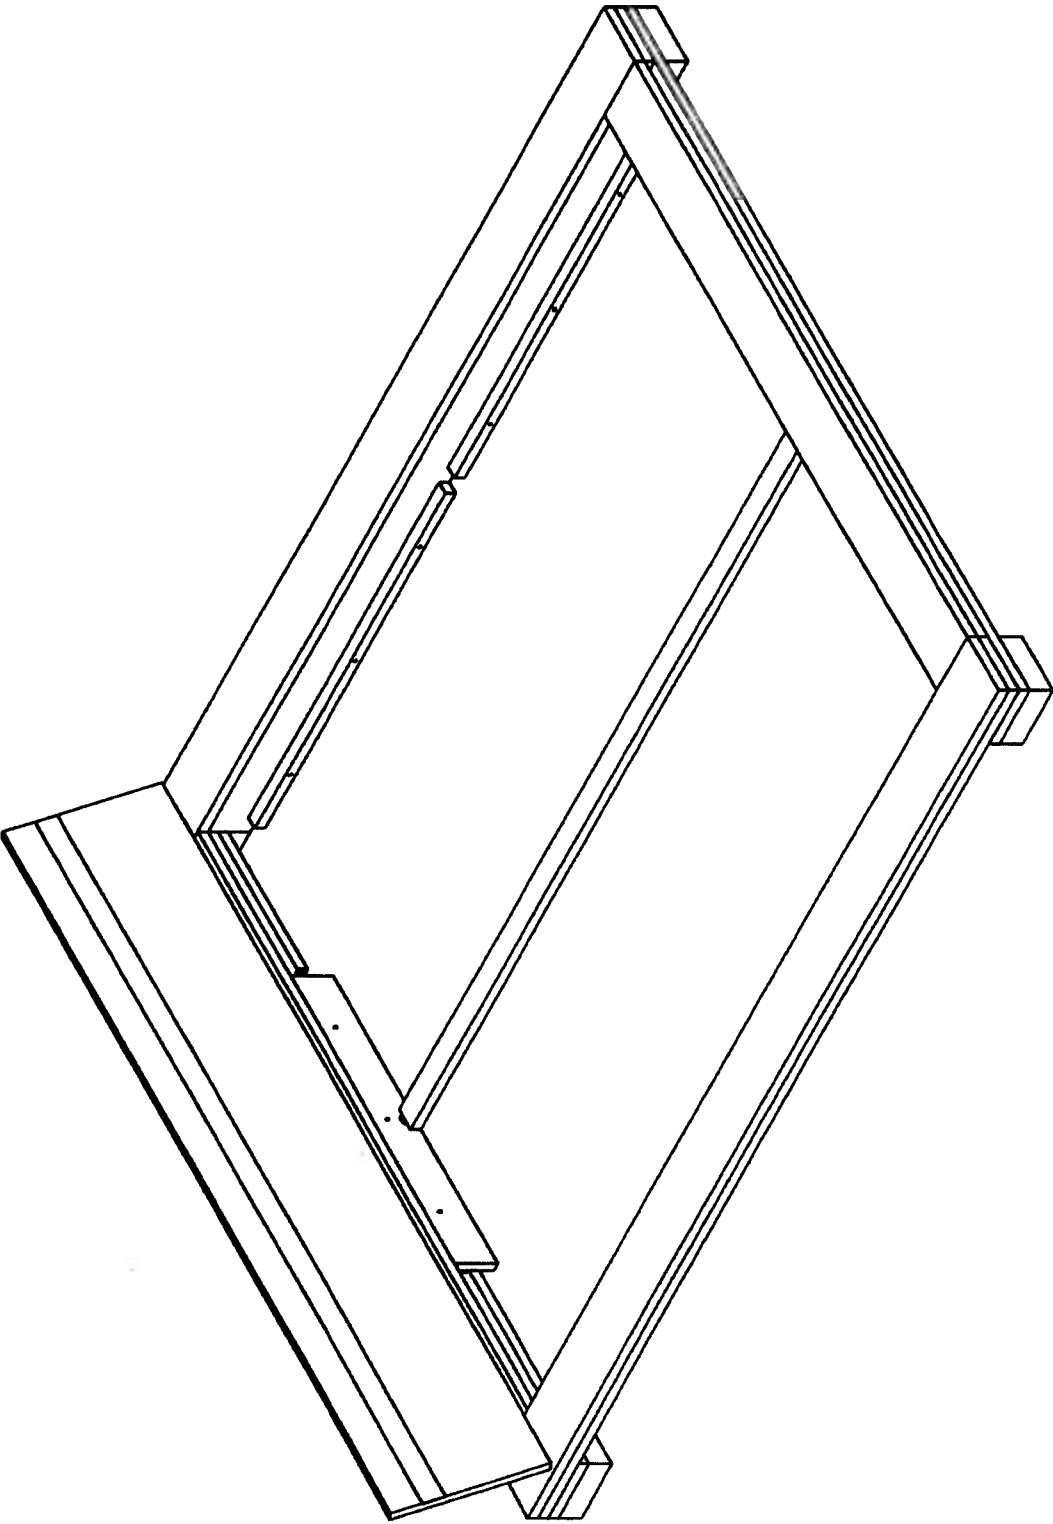


fig.1

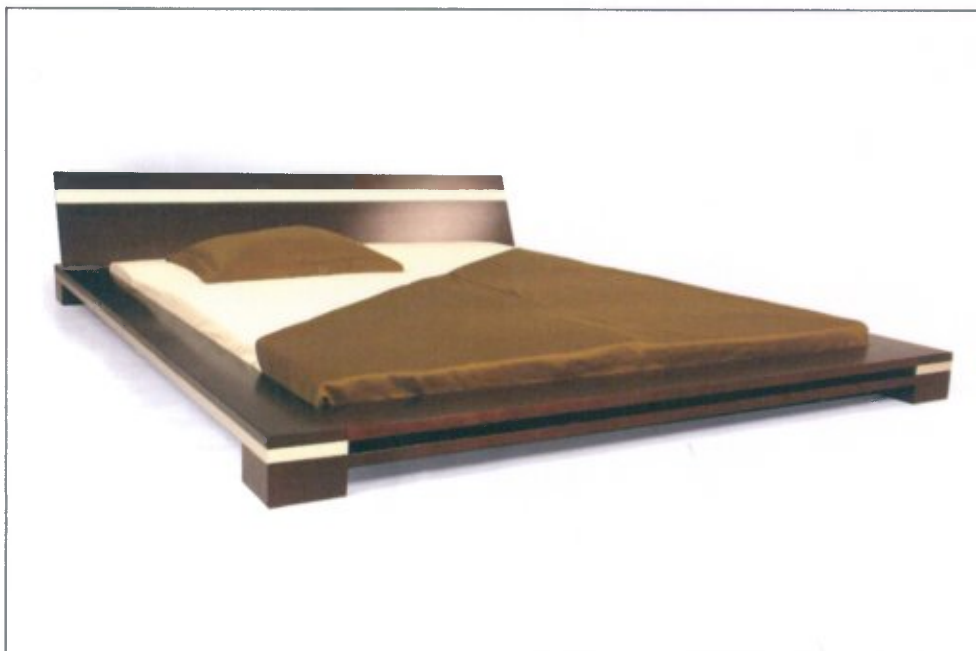

Fot.1a

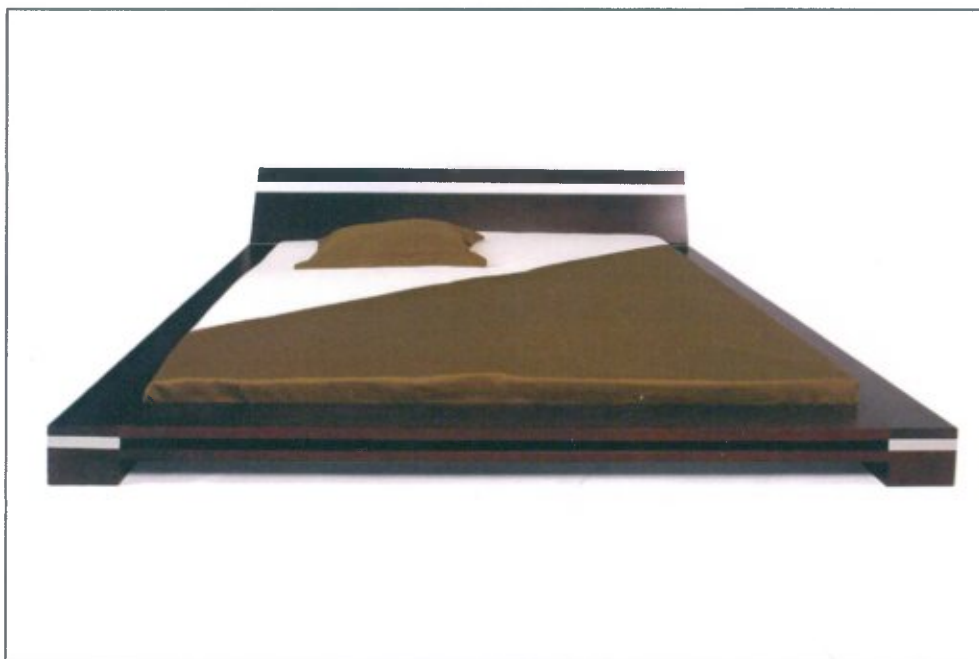

Fot.1b



Fot.1c