

⑫ DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

A1

⑫② Date de dépôt : 15.10.93.

⑫③ Priorité :

⑫④ Date de la mise à disposition du public de la demande : 21.04.95 Bulletin 95/16.

⑫⑤ Liste des documents cités dans le rapport de recherche préliminaire : *Se reporter à la fin du présent fascicule.*

⑫⑥ Références à d'autres documents nationaux apparentés :

⑦① Demandeur(s) : VALEO VISION — FR.

⑦② Inventeur(s) : Billot Gérard.


⑦③ Titulaire(s) :

⑦④ Mandataire : Cabinet Regimbeau Martin Schrimpf Warcoin Ahner.

⑤④ Dispositif pour immobiliser en rotation et sans jeu une vis de réglage d'un réflecteur de projecteur.

⑤⑦ La vis de réglage (2), dont le déplacement en translation est réalisé par mise en rotation d'un écrou (9) avec lequel elle est en prise, est solidaire d'une pièce (3) comprenant des languettes (31-32, 31'-32') qui sont élastiquement déformables en direction radiale par rapport à l'axe (XX') de la vis, la paroi (1) du boîtier du projecteur étant munie de moyens d'appui tels que des nervures longitudinales (110-120, 111-121) adaptées pour immobiliser la pièce (3) en rotation tout en assurant la mise sous contrainte en flexion des languettes, de manière à éviter les jeux.

Equipement de projecteur, notamment pour véhicule automobile.

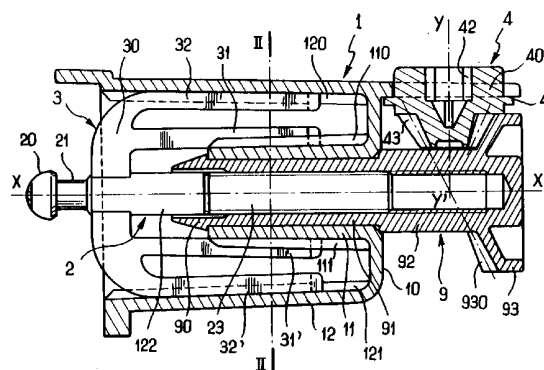

DISPOSITIF POUR IMMOBILISER EN ROTATION ET SANS JEU UNE VIS DE REGLAGE D'UN REFLECTEUR DE PROJECTEUR

La présente invention concerne un dispositif pour immobiliser en rotation et sans jeu une vis de réglage d'un réflecteur de projecteur, notamment sur un véhicule automobile.

Un système répandu de réglage, que ce soit en direction ou en
5 hauteur, pour la correction d'orientation du réflecteur, comprend une vis qui est en prise avec un écrou monté dans la paroi du boîtier du projecteur. L'écrou est immobilisé en translation, et guidé en rotation, dans la paroi. Des moyens de commande permettent de le faire tourner sur lui-même. La vis, au contraire, est axialement mobile en translation, mais est
10 immobilisée en rotation. L'une de ses extrémités possède une tête bombée, par exemple hémisphérique, qui se loge dans une capsule concave de forme complémentaire solidaire du réflecteur. L'ensemble constitue une rotule d'articulation.

Ainsi, le mouvement en translation de la vis provoque, par
15 l'intermédiaire de la capsule, une modification de l'orientation du réflecteur.

Un tel système est sujet à des dérèglages inopinés et à l'apparition de jeux indésirables, qui sont dûs notamment aux vibrations. Il en résulte des frottements et de l'usure entre la tête de vis et sa capsule
20 réceptrice.

La présente invention a pour objet d'éliminer ces phénomènes, en proposant un dispositif qui empêche tout déplacement de la vis autrement qu'en pure translation axiale, et qui assure un rattrapage des jeux, ce dispositif étant néanmoins d'une grande simplicité et d'un faible
25 coût.

Le dispositif selon l'invention est destiné à immobiliser en rotation une vis de réglage d'un réflecteur de projecteur, cette vis étant axialement mobile en translation par rapport à la paroi du boîtier du projecteur.

30 Le dispositif est remarquable par le fait qu'il comprend au moins un élément, solidaire de la vis, qui est élastiquement déformable en direction radiale par rapport à l'axe de la vis, et que la paroi du boîtier est

munie de moyens d'appui et de mise sous contrainte dudit élément, ces moyens étant ainsi conformés que leur engagement contre ledit élément élastiquement déformable assure l'immobilisation en rotation et sans jeu de la vis.

5 Par ailleurs, selon un certain nombre de caractéristiques avantageuses, mais non limitatives, de l'invention :

- l'élément élastiquement déformable est une languette ou une patte flexible ;
- la paroi du boîtier comprend une partie tubulaire dont la
10 face interne porte lesdits moyens d'appui ;
- lesdits moyens d'appui consistent en une ou plusieurs protubérances, telles que des nervures ou des gaudrons ;
- lesdits moyens d'appui consistent en un repli de paroi de la partie tubulaire.

15 Dans un mode de réalisation de l'invention, la vis est munie d'au moins une paire de languettes flexibles s'étendant, à la manière des deux branches d'une fourche, parallèlement - ou à peu près parallèlement - à l'axe de la vis, et contenues approximativement dans un plan passant par cet axe, tandis que la paroi du boîtier comprend deux parties tubulaires
20 sensiblement coaxiales qui portent chacune des moyens d'appui et de mise sous contrainte (à la flexion) de l'une des languettes.

Selon d'autres caractéristiques additionnelles possibles :

- les languettes, vues dans le plan qui les contient, convergent légèrement en direction de leurs extrémités libres ;
- 25 - les languettes, vues en projection dans un plan qui est orthogonal au plan les contenant, et est parallèle à l'axe de la vis, divergent légèrement en direction de leurs extrémités libres;
- les extrémités des languettes sont biseautées ;
- la languette externe est adaptée pour venir en appui par
30 l'une de ses faces latérales contre un élément d'appui porté par la partie tubulaire extérieure, tandis que la languette interne est adaptée pour venir en appui par sa face latérale située du côté opposé contre un élément d'appui porté par la partie tubulaire intérieure ;

- l'écartement mutuel suivant une direction circonférentielle des éléments d'appui externe et interne correspond sensiblement à l'épaisseur des languettes, de sorte qu'après montage elles s'inscrivent dans le même plan radial ;
- 5 - les languettes externe et interne viennent porter, respectivement, l'une par son chant externe contre la paroi interne de la partie tubulaire extérieure et l'autre, par son chant interne, contre la paroi externe de la partie tubulaire intérieure, ce qui provoque au montage leur rapprochement mutuel par effet de pincement ;
- 10 - l'une au moins des languettes est munie à son extrémité libre d'un bossage par lequel elle vient porter contre la paroi de la partie tubulaire qui lui est associée ;
 - la vis est pourvue de deux paires de languettes flexibles identiques disposées symétriquement de part et d'autre de son axe ;
- 15 - la partie de boîtier tubulaire intérieure constitue un fourreau à l'intérieur duquel est guidé en rotation et immobilisé en translation un écrou de commande, dans lequel la vis de réglage est en prise.
- 20 Dans un autre mode de réalisation de l'invention, les éléments élastiquement déformables consistent en un ensemble de quatre pattes flexibles identiques, de section carrée, qui prolongent l'extrémité libre de la vis, sensiblement parallèlement à son axe, et symétriquement par rapport à ce dernier, les faces internes de ces pattes étant séparées par des espaces qui autorisent leur rapprochement mutuel par flexion élastique.
- 25 Selon un certain nombre de caractéristiques additionnelles possibles :
 - la paroi du boîtier comprend une partie tubulaire - ou manchon - de section transversale approximativement carrée, dans laquelle s'engage, avec mise sous contrainte à la flexion, l'ensemble constitué par
- 30 lesdites quatre pattes flexibles ;
 - la face interne de la partie tubulaire est munie d'une série de gaudrons longitudinaux venant en appui contre les pattes ;

- à chaque angle de la partie tubulaire est prévue une paire de gaudrons situés chacun sur l'une des faces de l'angle, à égale distance de celui-ci, et adaptés pour venir s'appliquer contre les deux faces externes de la même patte ;

5 - les quatre pattes divergent légèrement vers leurs extrémités libres, de manière symétrique par rapport à l'axe de la vis ;

- les faces externes des pattes sont biseautées à leur extrémité libre ;

- les arêtes externes des pattes sont chanfreinées ;

10 - la partie tubulaire débouche dans une partie en forme de fourreau, à l'intérieur de laquelle est guidé en rotation et immobilisé en translation un écrou de commande dans lequel la vis de réglage est en prise.

D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaîtront de la description et des dessins annexés, qui en représentent des modes de réalisation préférentiels.

Sur ces dessins :

- la figure 1 est une vue en coupe axiale, selon le plan brisé I-I de la figure 2, d'un dispositif faisant l'objet d'un premier mode de réalisation de l'invention ;

20 - la figure 2 est une vue en coupe transversale correspondant au plan de section II-II de la figure 1 ;

- les figures 3, 4 et 5 sont des vues de la vis de réglage, et des éléments déformables solidaires de cette vis, respectivement de face, de dessus et en perspective ;

25 - la figure 6 est une vue de face représentant une variante de l'ensemble vis - éléments déformables des figures 2 à 5 ;

- la figure 7 est une vue similaire à la figure 2, qui représente une variante de la paroi du boîtier ;

30 - la figure 8 est une vue de face d'une vis de réglage constitutive d'un second mode de réalisation du dispositif selon l'invention ;

- la figure 9 est une vue en coupe transversale selon le plan IX-IX de la figure 8 ;

- la figure 10 est une vue en perspective de la partie d'extrémité de cette vis ;

- la figure 11 est une vue en coupe axiale de la partie du boîtier de projecteur destinée à recevoir la vis des figures 8 à 10 ;

5 - la figure 12 est une vue en section transversale selon le plan XII-XII de la figure 11 ;

- la figure 13 est une vue en coupe axiale de l'ensemble du dispositif faisant l'objet du second mode de réalisation ;

10 - la figure 14 est une section transversale représentant une variante de l'extrémité de la vis.

Dans le dispositif représenté aux figures 1 et 2, on a désigné par la référence 1 une partie de la paroi du boîtier d'un projecteur automobile, par la référence 2 une vis de réglage - en direction ou en hauteur - du réflecteur (non représenté) de ce projecteur, par la référence 9 l'écrou avec lequel la vis 2 est en prise, et par la référence 4 les moyens
15 de commande en rotation de l'écrou.

La paroi du boîtier comprend essentiellement deux parties tubulaires coaxiales, de forme générale cylindrique, l'une intérieure 11 et l'autre extérieure 12. La partie intérieure 11 est plus courte que la partie
20 extérieure 12.

En fait, la partie extérieure 12 est légèrement conique. Cette conicité correspondant à des dépouilles de démoulage.

De même, la partie intérieure 11 est légèrement conique sur sa face externe.

25 Ainsi, la partie 12 a une dépouille positive tandis que la partie 11 a une dépouille négative. En revanche, la paroi intérieure de la partie 11 est cylindrique. Cette partie constitue un fourreau qui assure le guidage en rotation de l'écrou 9, et son blocage en direction axiale.

L'écrou 9 possède une partie principale 91, également
30 cylindrique, qui vient en correspondance avec l'alésage de la partie 11. L'écrou est immobilisé en translation sur cette partie 11, d'une part par une partie de plus grand diamètre 92, d'autre part par une zone d'extrémité

élastiquement déformable 90, également de plus grand diamètre dans sa position déployée représentée à la figure 1.

Ainsi, l'écrou se met en place dans la partie 11 par clipsage élastique.

5 La partie 92, qui se trouve à l'extérieur du boîtier du projecteur, possède une tête 93 qui constitue un pignon conique, dont les dents sont référencées 930.

 Un organe de commande 4, qui possède également un pignon conique 43 venant en prise avec le pignon 93 est guidé en rotation dans la
10 paroi du boîtier 1.

 L'organe 4 est retenu dans une ouverture de la paroi par un épaulement 41. Sa partie principale 40 porte une empreinte 42 accessible par un outil approprié, tel qu'une clé alène.

 L'axe de la partie tubulaire 11 - qui est également l'axe de
15 l'écrou 9 - est référencé XX'. L'axe de rotation de l'organe 4, perpendiculaire à l'axe XX', est référencé YY'.

 A la simple observation de la figure 1, on comprend qu'en faisant tourner l'organe de commande autour de l'axe YY', dans un sens ou dans l'autre, on va faire tourner également sur lui-même, autour de l'axe
20 XX', l'écrou 9, dans un sens ou dans l'autre.

 La vis 2 possède une partie principale filetée 23 qui vient en prise dans le trou taraudé de l'écrou 9.

 La vis 2 possède également une partie lisse cylindrique 22, et une tête 20 qui se raccorde à la partie 22 par une partie cylindrique de plus
25 petit diamètre.

 La tête 20 est une tête hémisphérique, apte à venir se loger dans une capsule non représentée solidaire du réflecteur.

 La partie de vis 22 est solidaire d'une pièce 3 destinée à immobiliser la vis en rotation, et à supprimer les jeux.

30 La pièce 3 est une pièce mince, du genre plaquette, qui s'étend radialement, c'est-à-dire dans un plan contenant l'axe XX' de la vis, symétriquement de chaque côté de celle-ci.

La pièce est découpée de telle façon qu'elle affecte, de chaque côté de la vis, la forme générale d'une fourche dont les deux branches s'étendent à peu près parallèlement à l'axe XX'.

On a désigné par les références 31 et 32 les branches
5 respectivement interne et externe de l'une des deux fourches, et par les références 31', 32' les branches de l'autre fourche.

La base des fourches, par laquelle elles se raccordent à la partie de vis 22, est référencée 30.

La pièce 3 peut être une pièce rapportée sur la vis, et fixée à
10 celle-ci par des moyens appropriés, par exemple par soudage.

Elle peut également former partie intégrante de la vis, l'ensemble étant par exemple une pièce monobloc en matière plastique, réalisée par moulage.

Les branches 31, 32 et 31', 32' de chacune des fourches
15 forment des languettes minces, de longueur identique.

Comme on le voit plus particulièrement à la figure 3, elles convergent l'une vers l'autre en direction de leurs extrémités libres (dans la direction opposée à la partie commune 30), les languettes internes 31, 31' formant un angle divergent $\underline{u}$ de faible valeur avec la direction longitudinale XX', et les languettes externes 32, 32' formant, au contraire, un angle $\underline{v}$ légèrement convergent par rapport à cet axe.

A la figure 5 on a désigné par la référence $\underline{V}$ le plan passant par XX' qui contient (approximativement) la pièce 3, et par la référence $\underline{H}$ un plan orthogonal au plan $\underline{V}$, qui passe également par XX'.

25 Comme on le voit plus particulièrement aux figures 4 et 5, lorsque les languettes 31 et 32 (ainsi que 31' et 32') sont vues dans le plan $\underline{H}$, elles divergent légèrement en direction de leurs extrémités libres.

A la figure 4, on a désigné par la référence $\underline{w}$ l'angle (de faible valeur) que forme chaque languette par rapport à la direction XX'.

30 La zone d'extrémité de chacune des languettes 31-32 et 31'-32' présente, sur sa face latérale située du côté vers lequel elles divergent, un chanfrein 310-320, respectivement 310', 320', qui forme un bord biseauté.

Comme on le voit à la figure 2, la paroi externe de la partie intérieure 11 est munie d'une paire de nervures longitudinales 110, 111.

De manière similaire, la paroi interne de la partie extérieure 12 est munie d'une paire de nervures longitudinales 120, 121.

5 Les nervures 110 et 111 sont, à un léger décalage près, orientées radialement et diamétralement opposées.

De la même façon, à un léger décalage près, les deux nervures 120 et 121 sont orientées radialement et diamétralement opposées.

10 Ce décalage est tel qu'il permet d'insérer une paire de fourches 31, 32 dans l'espace annulaire séparant les parties 11 et 12, de telle sorte que la languette 32 vienne, par l'une de ses faces latérales s'appliquer contre la nervure 120, tandis que la languette 31 vient, par sa face latérale opposée, s'appliquer contre la nervure 110.

15 De la même manière, les languettes 31' et 32' viennent respectivement s'appuyer par l'une de leurs faces latérales contre les nervures 111, respectivement 121.

L'écartement mutuel selon une direction circonférentielle des nervures 110, 120 d'une part et 111, 121 d'autre part est choisi pour correspondre à l'épaisseur $\underline{e}$ de la pièce 3 (et des languettes).

20 La convergence $\underline{u} + \underline{v}$ de chaque paire de languettes est choisie pour être légèrement plus faible que la convergence des dépouilles des parties 11 et 12.

25 Lorsque la pièce 3 est insérée entre ces deux parties, chacune des languettes vient porter par l'un de ses chants contre la paroi d'une partie tubulaire 11 ou 12. On observe donc un pincement de chaque paire de languettes 31, 32 et 31', 32', et chacune des languettes est mise sous contrainte à la flexion radiale (vers l'axe XX').

30 Les languettes se déforment également à la flexion, perpendiculairement au plan $\underline{V}$ car, venant en appui contre les nervures 110, 120 d'une part et 111, 121 d'autre part, chaque paire de languettes est déformée pour venir occuper le même plan, dans la position illustrée à la figure 2.

La présence des chanfreins 320, 310 et 320', 310' facilite la phase initiale de cette insersion.

Lorsque l'ensemble constitué par la vis 2 et la pièce 3 est correctement en place dans le dispositif, comme cela est représenté aux figures 1 et 2, on observe donc une immobilisation totale de la vis en rotation, les nervures 110, 120 et 111, 121 emprisonnant les deux paires de languettes et empêchant ainsi toute rotation de la pièce 3, et corrélativement de la vis 2, autour de l'axe XX'.

Par ailleurs, la pièce 3 étant sous précontrainte élastique, aussi bien radialement que tangentielllement, toute possibilité de jeu de la vis par rapport à l'écrou 9 est évité ; en effet, en cas d'apparition d'un jeu, celui-ci est immédiatement compensé par la déformation des languettes.

Ce montage n'interdit pas, bien sûr, la commande du réglage. Celui-ci est réalisé par manoeuvre de la pièce de commande 4 en rotation autour de l'axe YY'. Ce mouvement est transmis à l'écrou 9 par les pignons coniques. La rotation de l'écrou 9 commande le déplacement axial de la vis de réglage 2.

La figure 6 montre une variante de la vis 2 et de la pièce 3.

Dans cette variante, les branches extérieures 32 et 32' des fourches s'étendent parallèlement à l'axe de la vis.

L'effet de pincement résulte donc de la coopération de cette branche avec la paroi interne, légèrement conique, de la partie tubulaire extérieure.

Les branches internes 31 et 31' ont la même inclinaison que dans le mode de réalisation déjà décrit.

L'extrémité libre de ces branches 31, 31' présente un bossage dirigé radialement vers l'intérieur, référencé 34, respectivement 34'. C'est ce bossage qui vient en appui contre la paroi externe de la partie cylindrique intérieure.

La figure 7 représente une variante de la paroi du boîtier. La partie tubulaire intérieure 11 est tout à fait similaire à celle du mode de réalisation précédent. Elle possède des nervures longitudinales 110, 111 contre lesquelles viennent s'appliquer les branches intérieures 31, 31'.

La partie tubulaire extérieure 12 a une section de forme particulière. Elle est composée d'une partie principale semi-cylindrique

122, de deux parties 123 en arc de cylindre disposées symétriquement par rapport à un plan axial H, d'une partie en forme de U 124. Les parties en arc de cylindre 122 et 123 sont reliées par des replis 125 qui jouent le même rôle que les nervures 120 et 121 du premier mode de réalisation, ces
5 replis servant d'appui aux languettes externes 32 et 32'.

La vis 5 qui équipe le deuxième mode de réalisation du dispositif de l'invention est représentée aux figures 8, 9 et 10 ; elle comprend une partie principale filetée 52, une tête 50 qui se raccorde à la tige filetée 52 par une portion lisse de plus petit diamètre 51, ainsi qu'un
10 ensemble élastiquement déformable 6 qui forme l'extrémité de la vis opposée à la tête 50.

L'ensemble déformable 6 est constitué par quatre pattes flexibles identiques 60, de section carrée, qui prolongent l'extrémité libre de la vis sensiblement parallèlement à son axe XX', et symétriquement par
15 rapport à ce dernier.

Les faces internes de ces pattes 60 sont séparées par des espaces longitudinaux 64 dont la largeur est suffisante pour autoriser le rapprochement mutuel des pattes.

On a désigné par la référence 63 les faces frontales des pattes
20 60 ; leurs faces externes sont biseautées dans leur zone d'extrémité libre, formant ainsi des chanfreins 61, 62.

Comme on le voit nettement à la figure 8, les quatre pattes 60 divergent légèrement en direction de leurs extrémités libres (vers la droite de la figure 8), ceci de manière symétrique par rapport à XX'.

25 Les figures 11 et 12 représentent une partie de la paroi de boîtier 7 destinée à recevoir la vis 5, et plus précisément l'ensemble déformable 6 qui forme l'extrémité de cette dernière.

La partie de paroi 7 comprend un manchon 70 fermé par un fond 71, dont la section droite est carrée, à coins arrondis. Les parois du
30 manchon 70 divergent légèrement en direction de son embouchure, cette divergence correspondant à une dépouille de démoulage.

Au voisinage de chaque angle est prévue une paire de gaudrons 72. Chaque gaudron consiste en un bossage semi-cylindrique, qui s'étend

longitudinalement, parallèlement à l'axe du manchon 70. Les deux gaudrons de chaque paire sont disposés symétriquement chacun sur l'une des faces de l'angle, à égale distance de celui-ci.

Les gaudrons 72 ont une épaisseur qui croît légèrement depuis
5 le fond 71 vers l'embouchure du manchon, de manière à compenser la divergence de la paroi du manchon. Ainsi, la génératrice la plus intérieure de chaque gaudron est sensiblement parallèle à l'axe du manchon.

Le dimensionnement du manchon et de ses gaudrons est choisi de telle manière que l'ensemble déformable 6 puisse y être inséré avec
10 mise sous précontrainte à la flexion des pattes élastiques 60.

Ainsi, chacune des pattes 60 (dont le contour est représenté en traits interrompus mixtes à la figure 12) vient en contact par ses faces externes contre une paire de gaudrons d'angle 72.

Cette contrainte demeure inchangée quel que soit le degré
15 d'enfoncement des pattes à l'intérieur du manchon 70.

La figure 13 montre l'ensemble du dispositif.

Le manchon 70 débouche dans un fourreau coaxial 73 de plus grande dimension. Le fourreau 73 a une forme générale cylindrique, dans la paroi duquel est guidé en rotation un écrou 8.

La vis 5 est en prise dans la partie taraudée 80 de l'écrou 8.
20 Ce dernier possède une partie 81 qui constitue un pignon conique avec lequel coopère le pignon conique d'un organe de manoeuvre 4 similaire à celui qui a été décrit en référence au premier mode de réalisation. L'organe de manoeuvre 4 est convenablement retenu et guidé en rotation
25 dans une partie 74 de la paroi du boîtier.

Comme dans le premier mode de réalisation, la mise en rotation de l'organe de manoeuvre 4 fait tourner l'écrou 8, ce qui entraîne le déplacement en translation axiale de la vis 5. Ce déplacement va entraîner une modification de l'orientation du réflecteur (non représenté)
30 par l'intermédiaire de la tête de vis 50.

Du fait de la présence des gaudrons 72 et de la forme carrée de l'ensemble 6, toute rotation de la vis 5 est interdite. Seul un mouvement purement axial est possible.

Par ailleurs, du fait que chacune des pattes 60 se trouve sous contrainte, aussi bien radialement que tangentiellement, tout jeu est interdit à la vis dans n'importe quelle direction. En cas d'apparition d'un jeu, celui-ci est automatiquement compensé.

5 Les frottements indésirables entre la tête de vis 50 et la capsule (non représentée) qui la retient se trouvent donc ainsi évités.

La présence des biseaux 61, 62 favorise la mise en place de la partie 6 dans le manchon 70.

10 Additionnellement, les arêtes externes des pattes 60 peuvent être chanfreinées pour former des faces biseautées 65, comme cela est représenté à la figure 14.

On notera pour terminer que le dispositif de rattrapage de jeu utilisé dans le mode de réalisation des figures 1 à 7 peut être utilisé dans le mode de réalisation des figures 8 à 14, et réciproquement.

REVENDICATIONS

1. Dispositif pour immobiliser en rotation et sans jeu une vis (2 ; 5) de réglage d'un réflecteur de projecteur, cette vis étant axialement mobile en translation par rapport à la paroi (1 ; 7) du boîtier du projecteur, caractérisé par le fait qu'il comprend au moins un élément (31, 32 ; 60) solidaire de la vis, qui est élastiquement déformable en direction radiale par rapport à l'axe (XX') de la vis, et que la paroi du boîtier est munie de moyens d'appui (110-111, 120-121 ; 125 ; 72) et de mise sous contrainte dudit élément, ainsi conformés que leur engagement contre ledit élément élastiquement déformable (31, 32 ; 60) assure l'immobilisation en rotation et sans jeu de ladite vis (2 ; 5).

2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé par le fait que ledit élément élastiquement déformable est une languette (31, 32) ou une patte (60) flexible.

3. Dispositif selon la revendication 2, caractérisé par le fait que la paroi (1 ; 7) du boîtier comprend une partie tubulaire (12 ; 7) dont la face interne porte lesdits moyens d'appui (120-121, 125 ; 72).

4. Dispositif selon la revendication 3, caractérisé par le fait que lesdits moyens d'appui consistent en une ou plusieurs protubérances telles que des nervures (120-121) ou des gaudrons (72).

5. Dispositif selon la revendication 3, caractérisé par le fait que lesdits moyens d'appui consistent en un repli de paroi (125) de la partie tubulaire.

6. Dispositif selon la revendication 2, caractérisé par le fait que la vis (2) est munie d'au moins une paire de languettes flexibles (31, 32) s'étendant, à la manière des branches d'une fourche, parallèlement - ou à peu près parallèlement - à l'axe (XX') de la vis, et contenues approximativement dans un plan (V) passant par cet axe (XX'), tandis que la paroi (1) du boîtier comprend deux parties tubulaires sensiblement coaxiales (11, 12) qui portent chacune des moyens d'appui (110, 120) et de mise sous contrainte (à la flexion) de l'une des languettes (31, 32).

7. Dispositif selon la revendication 6, caractérisé par le fait que, vues dans ledit plan (V) contenant les languettes (31, 32), celles-ci convergent légèrement en direction de leurs extrémités libres.

5 8. Dispositif selon la revendication 6 ou 7, caractérisé par le fait que, vues en projection dans un plan (H) qui est orthogonal audit plan (V) contenant les languettes (31, 32), et parallèle à l'axe (XX') de la vis, ces languettes divergent légèrement en direction de leurs extrémités libres.

9. Dispositif selon l'une des revendications 6 à 8, caractérisé par le fait que les extrémités libres (310, 320) des languettes sont
10 biseautées.

10. Dispositif selon l'une des revendications 6 à 9, caractérisé par le fait que la languette externe (32) est adaptée pour venir en appui par l'une de ses faces latérales contre un élément d'appui (120, 125) porté par la partie tubulaire extérieure (12) tandis que la languette interne (31)
15 est adaptée pour venir en appui par sa face latérale située du côté opposé contre un élément d'appui (110) porté par la partie tubulaire intérieure (11).

11. Dispositif selon les revendications 8 et 10 prises en combinaison, caractérisé par le fait que l'écartement mutuel (e) suivant une
20 direction circonférentielle des éléments d'appui externe (120) et interne (110) correspond sensiblement à l'épaisseur des languettes (31, 32) de sorte qu'après montage elles s'inscrivent dans le même plan radial (V).

12. Dispositif selon l'une des revendications 6 à 11, caractérisé par le fait que lesdites languettes externe (32) et interne (31) viennent
25 porter, respectivement, l'une (32) par son chant externe contre la paroi interne de la partie tubulaire extérieure (12) et l'autre, par son chant interne, contre la paroi externe de la partie tubulaire intérieure (11), ce qui provoque au montage leur rapprochement mutuel par effet de pincement.

30 13. Dispositif selon la revendication 12, caractérisé par le fait que l'une au moins (31) des languettes est munie à son extrémité libre d'un bossage (34) par lequel elle vient porter contre la paroi de la partie tubulaire (11) qui lui est associée.

14. Dispositif selon l'une des revendications 6 à 13, caractérisé par le fait que la vis (2) est pourvue de deux paires de languettes flexibles identiques (31-32, 31'-32') disposées symétriquement de part et d'autre de son axe (XX').

5 15. Dispositif selon l'une des revendications 6 à 14, caractérisé par le fait que la partie de boîtier tubulaire intérieure (11) constitue un fourreau à l'intérieur duquel est guidé en rotation et immobilisé en translation un écrou de commande (9), dans lequel la vis de réglage (2) est en prise.

10 16. Dispositif selon l'une des revendications 1 à 5, caractérisé par le fait que lesdits éléments élastiquement déformables consistent en un ensemble (6) de quatre pattes flexibles identiques (60), de section carrée, qui prolongent l'extrémité libre de la vis (5), sensiblement parallèlement à son axe XX', et symétriquement par rapport à ce dernier, les faces internes
15 de ces pattes (60) étant séparées par des espaces (64) qui autorisent leur rapprochement mutuel par flexion élastique.

17. Dispositif selon la revendication 16, caractérisé par le fait que la paroi (7) du boîtier comprend une partie tubulaire (70) de section transversale approximativement carrée, dans laquelle s'engagent avec mise
20 sous contrainte à la flexion, l'ensemble (6) de pattes (60).

18. Dispositif selon la revendication 17, caractérisé par le fait que la face interne de la partie tubulaire (70) est munie d'une série de gaudrons longitudinaux (72) venant en appui contre les pattes (60).

19. Dispositif selon la revendication 18, caractérisé par le fait
25 qu'à chaque angle de la partie tubulaire est prévue une paire de gaudrons (72) situés chacun sur l'une des faces de l'angle, à égale distance de celui-ci, et adaptés pour venir s'appliquer contre les deux faces externes de la même patte (60).

20. Dispositif selon l'une des revendications 16 à 19,
30 caractérisé par le fait que les quatre pattes (60) divergent légèrement vers leurs extrémités libres, de manière symétrique par rapport à l'axe (XX') de la vis.

21. Dispositif selon l'une des revendications 16 à 20, caractérisé par le fait que les faces externes des pattes (60) sont biseautées à leur extrémité libre.

22. Dispositif selon l'une des revendications 16 à 21,
5 caractérisé par le fait que les arêtes externes des pattes (60) sont chanfreinées.

23. Dispositif selon l'une des revendications 17 à 19, caractérisé par le fait que ladite partie tubulaire (70) débouche dans une partie (73) en forme de fourreau à l'intérieur de laquelle est guidé en
10 rotation et immobilisé en translation un écrou de commande (8) dans lequel la vis de réglage (5) est en prise.

FIG. 1





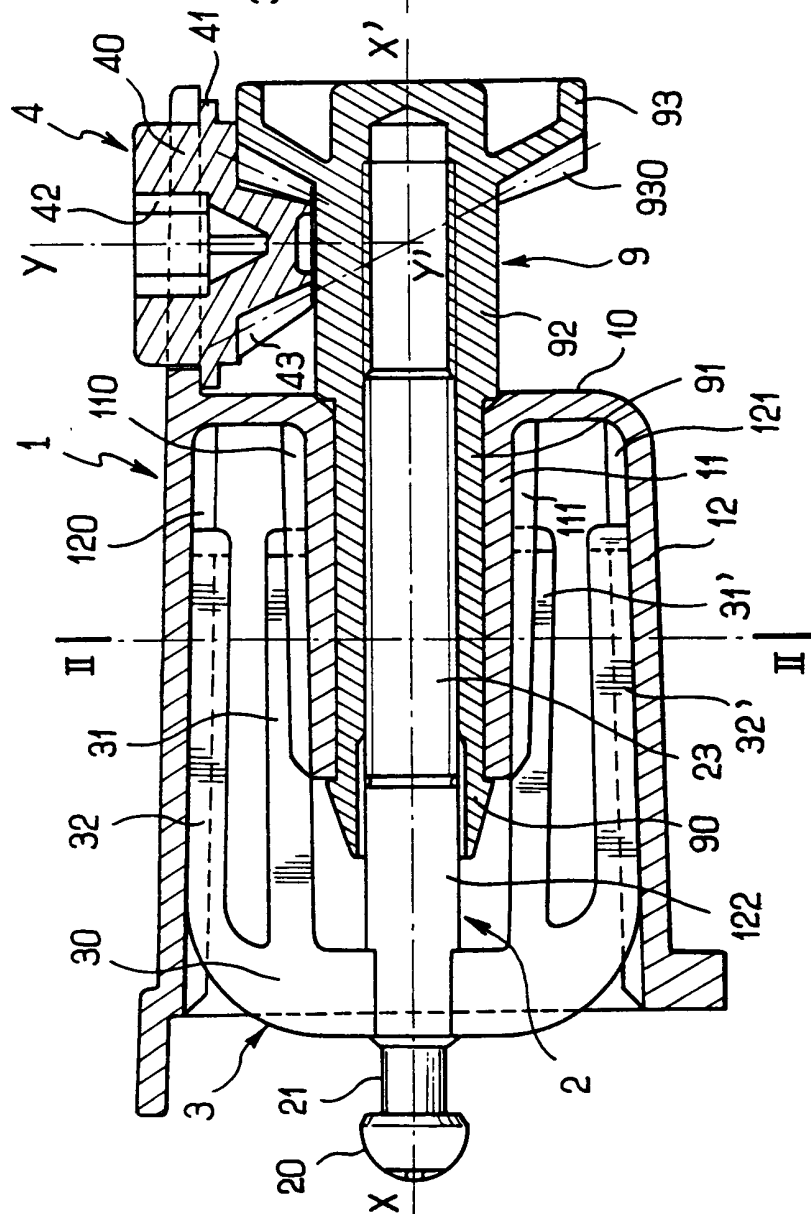


FIG. 2

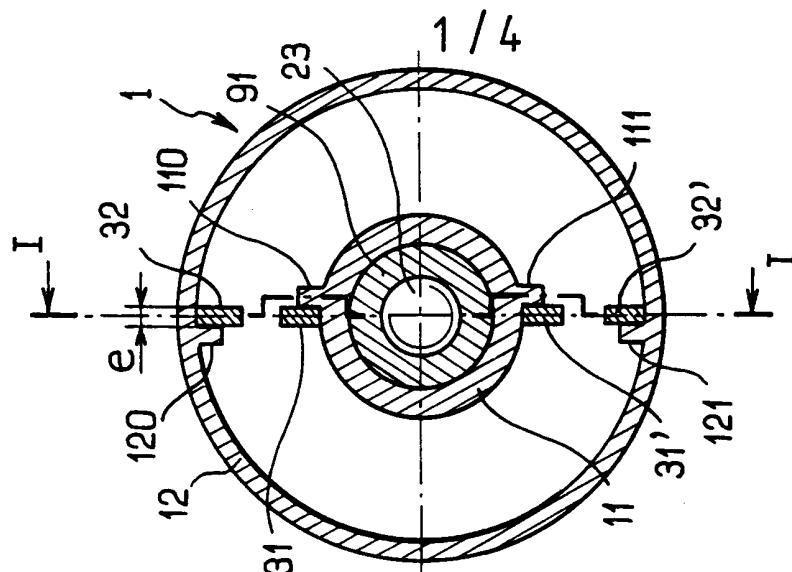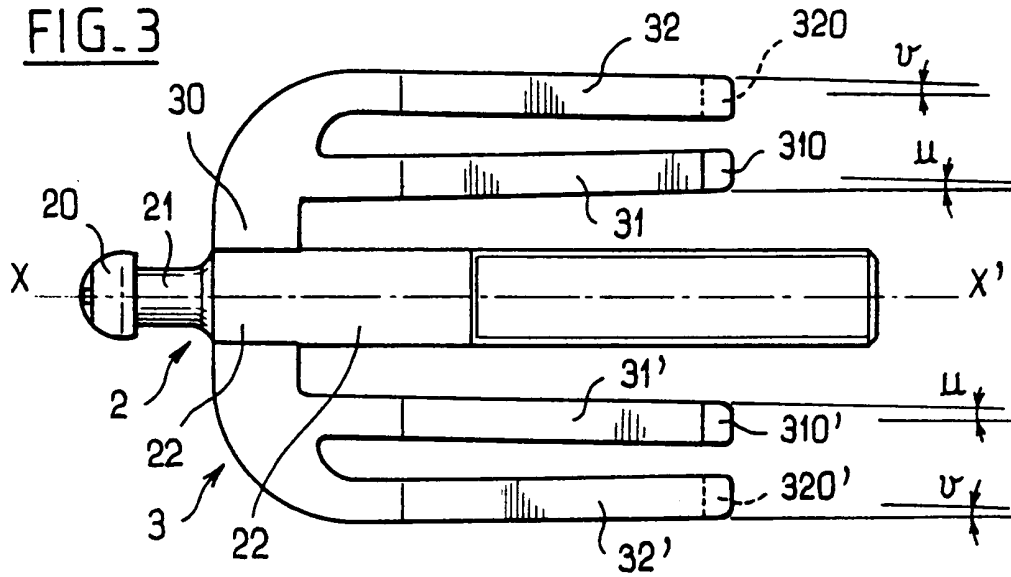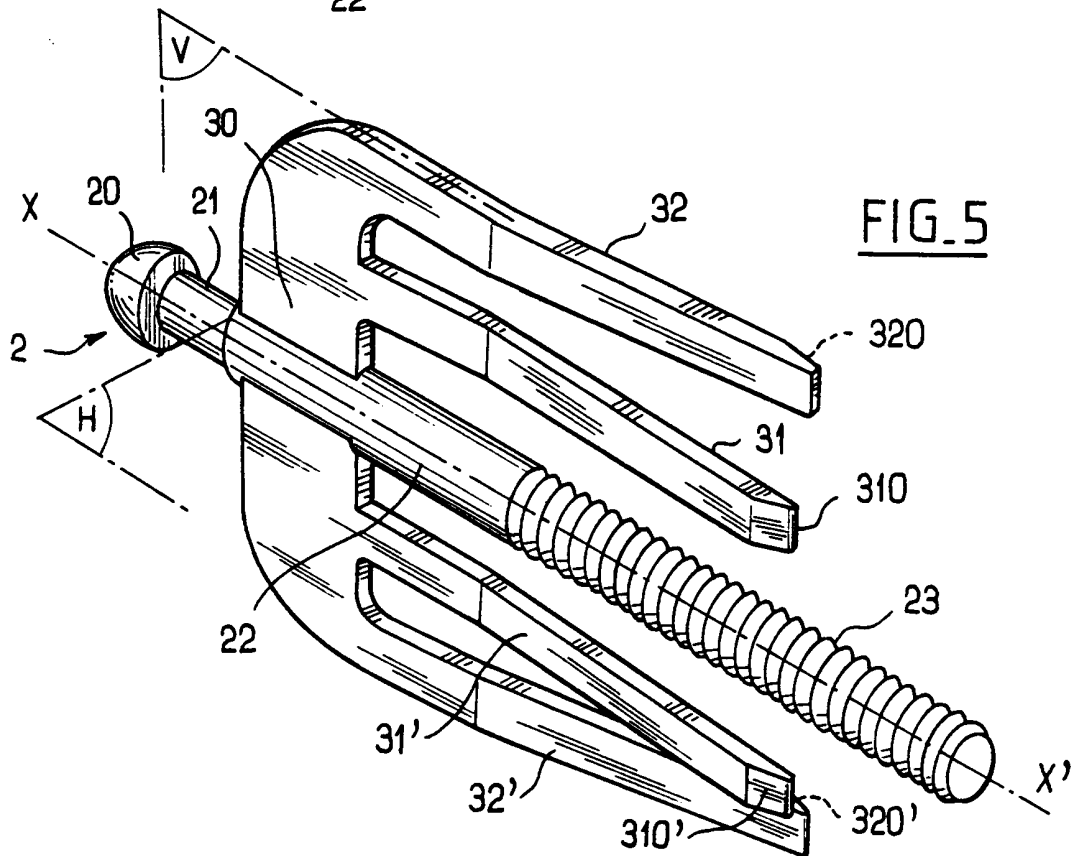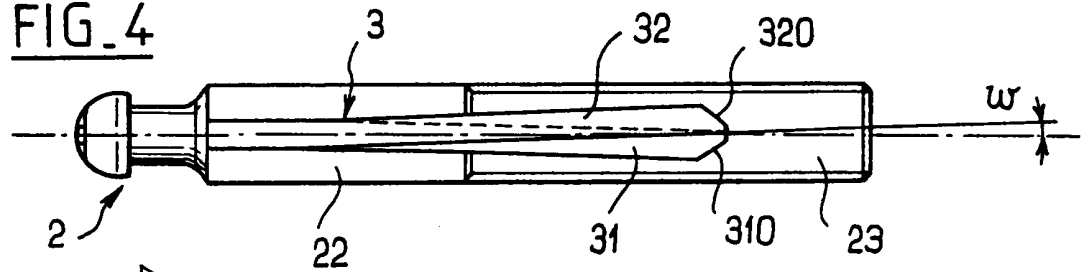

2 / 4

FIG. 3FIG. 4FIG. 5

3/4

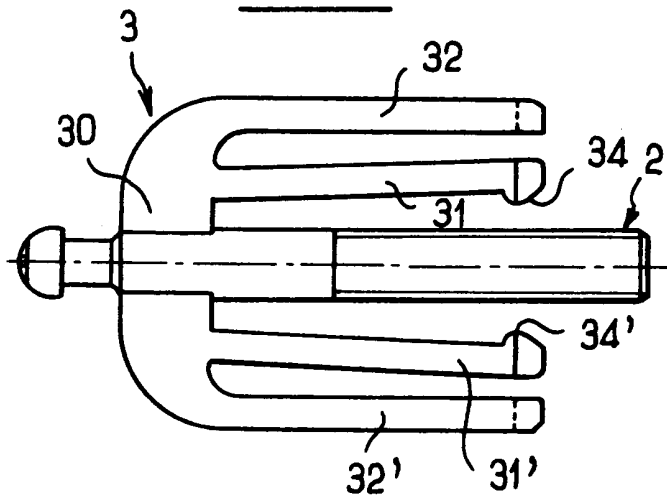
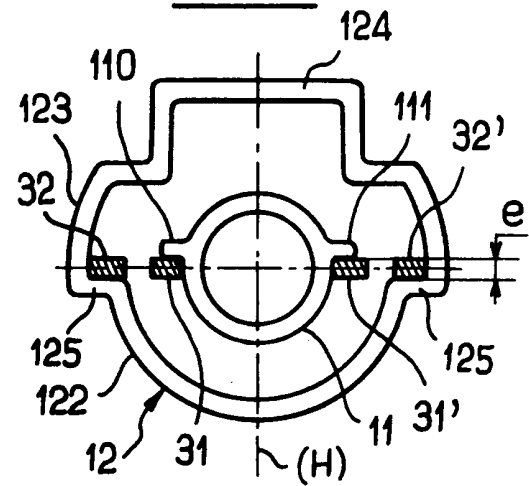
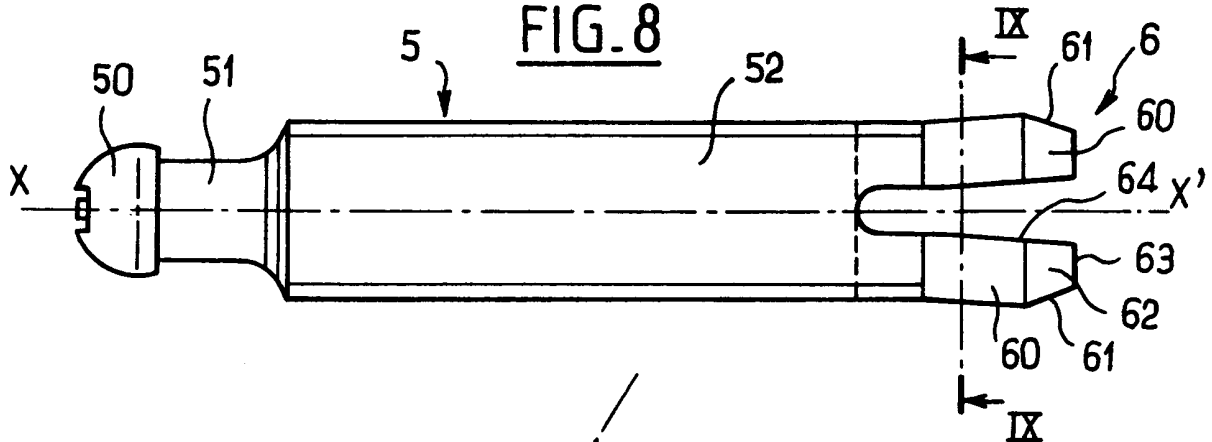
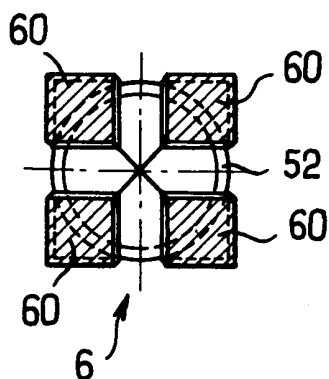
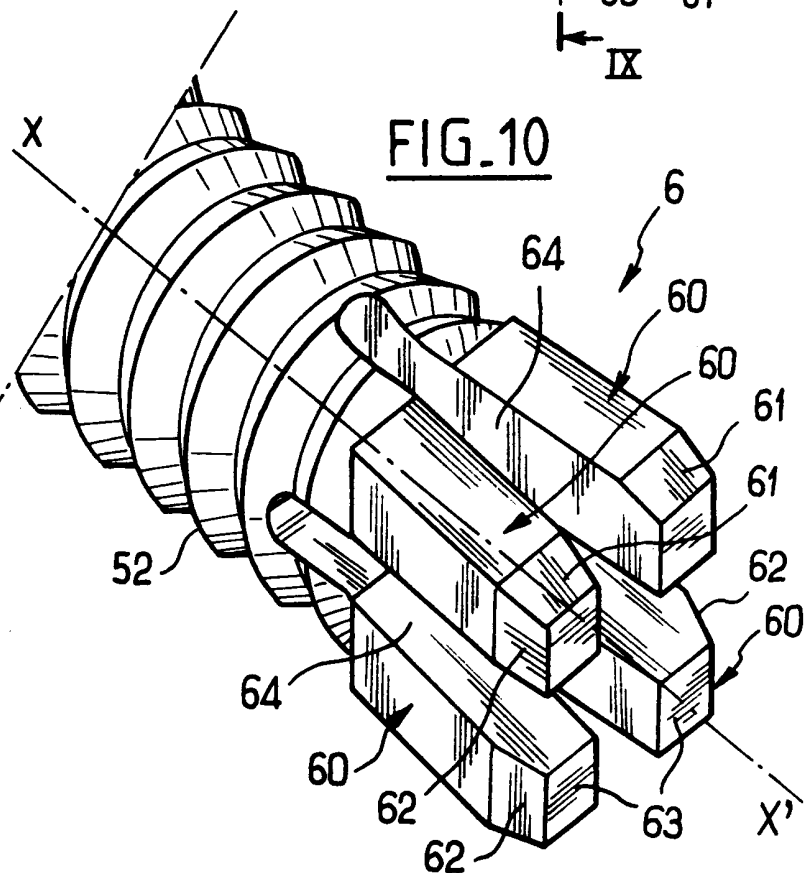
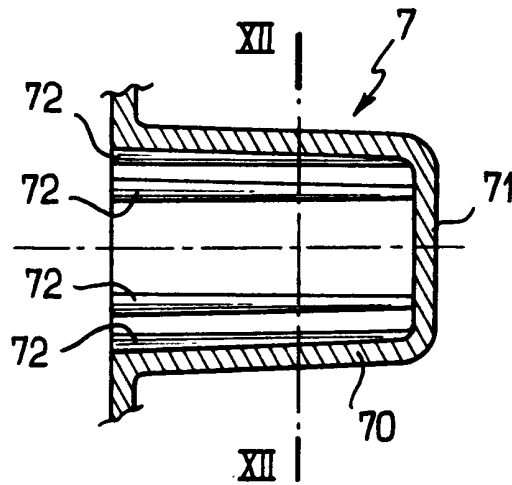
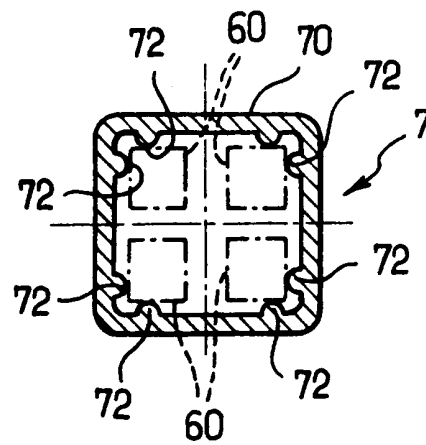
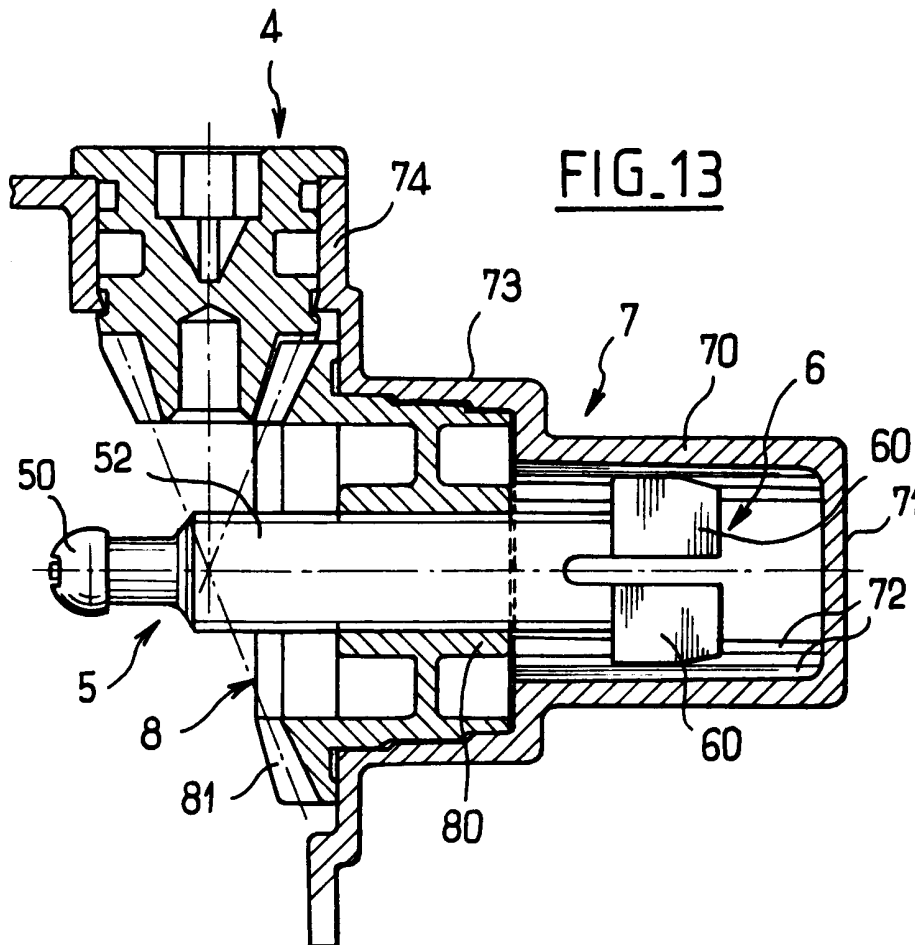
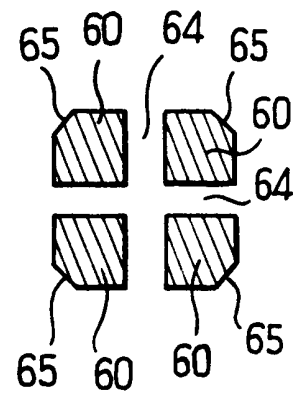
FIG. 6FIG. 7FIG. 8FIG. 9FIG. 10

FIG. 11FIG. 12FIG. 13FIG. 14

INSTITUT NATIONAL

de la

PROPRIETE INDUSTRIELLE

RAPPORT DE RECHERCHE

PRELIMINAIRE

établi sur la base des dernières revendications
déposées avant le commencement de la rechercheN° d'enregistrement
national

FA 491134

FR 9312280

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS		Revendications concernées de la demande examinée
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	
A	EP-A-0 541 143 (TEXTRON INC) * abrégé; figure 2 * -----	1
		DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int.CI.5)
		B60Q
Date d'achèvement de la recherche 20 Juin 1994		Examineur Onillon, C
CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : pertinent à l'encontre d'au moins une revendication ou arrière-plan technologique général O : divulgation non-écrite P : document intercalaire T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet bénéficiant d'une date antérieure à la date de dépôt et qui n'a été publié qu'à cette date de dépôt ou qu'à une date postérieure. D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant		

1

EPO FORM 1503 03.82 (POMC13)