



(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2023-0146483
(43) 공개일자 2023년10월19일

- | | |
|---|--|
| <p>(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
H04N 19/593 (2014.01) H04N 19/105 (2014.01)
H04N 19/11 (2014.01) H04N 19/132 (2014.01)
H04N 19/176 (2014.01) H04N 19/70 (2014.01)</p> <p>(52) CPC특허분류
H04N 19/593 (2015.01)
H04N 19/105 (2015.01)</p> <p>(21) 출원번호 10-2023-0048169
(22) 출원일자 2023년04월12일
심사청구일자 없음</p> <p>(30) 우선권주장
1020220045428 2022년04월12일 대한민국(KR)
1020220130316 2022년10월12일 대한민국(KR)</p> | <p>(71) 출원인
한국전자통신연구원
대전광역시 유성구 가정로 218 (가정동)
한밭대학교 산학협력단
대전광역시 유성구 동서대로 125 (덕명동)</p> <p>(72) 발명자
임웅
대전광역시 유성구 가정로 218
권형진
대전광역시 유성구 가정로 218
(뒷면에 계속)</p> <p>(74) 대리인
(유)한양특허법인</p> |
|---|--|


전체 청구항 수 : 총 20 항

(54) 발명의 명칭 영상 부호화/복호화를 위한 방법, 장치 및 기록 매체

(57) 요약

대상 블록에 대한 예측을 수행하는 장치, 방법 및 기록 매체가 개시된다. 영상 복호화 방법은, 블랜드된 참조 라인을 사용하는지 여부를 선택하는 단계, 블랜드된 참조 라인을 유도하는 단계, 블랜드된 참조 라인의 하나 이상의 샘플들을 생성하는 단계 및 블랜드된 참조 라인을 이용하는 대상 블록에 대한 예측을 수행하는 단계를 포함할 수 있다. 블랜드된 참조 라인은 대상 블록의 주변의 2 개 이상의 참조 라인들이 블랜드됨에 따라 생성될 수 있다. 블랜드된 참조 라인 및 블랜드된 참조 라인의 샘플을 유도하기 위해 다양한 방법들이 사용될 수 있다.

대표도 - 도20

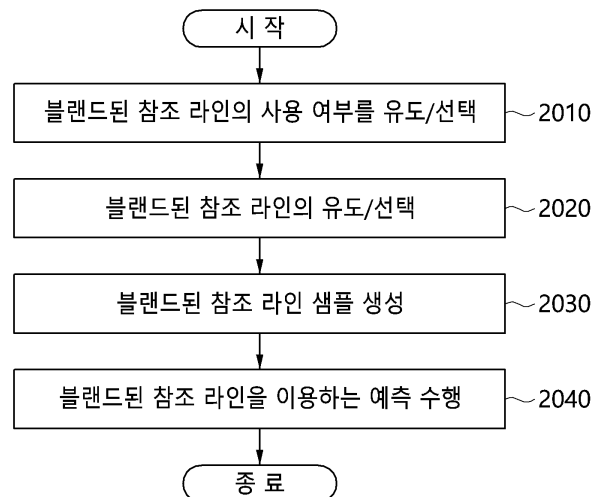

(52) CPC특허분류

H04N 19/11 (2015.01)
H04N 19/132 (2015.01)
H04N 19/176 (2015.01)
H04N 19/70 (2015.01)

(72) 발명자

김동현

대전광역시 유성구 가정로 218

김중호

대전광역시 유성구 가정로 218

임성창

대전광역시 유성구 가정로 218

최진수

대전광역시 유성구 가정로 218

최해철

대전광역시 유성구 반석서로 109

한희지

대전광역시 유성구 계룡로 64

이 발명을 지원한 국가연구개발사업

과제고유번호	1711153031
과제번호	2017-0-00072
부처명	과학기술정보통신부
과제관리(전문)기관명	정보통신기획평가원(IITP)
연구사업명	한국전자통신연구원연구개발지원사업
연구과제명	초실감 테라미디어를 위한 AV부호화 및 LF미디어 원천기술 개발
기 여 율	1/1
과제수행기관명	한국전자통신연구원
연구기간	2022.01.01 ~ 2022.12.31

명세서

청구범위

청구항 1

블랜드된 참조 라인을 사용하는지 여부를 선택하는 단계;
상기 블랜드된 참조 라인을 유도하는 단계;
상기 블랜드된 참조 라인의 하나 이상의 샘플들을 생성하는 단계; 및
상기 블랜드된 참조 라인을 이용하는 대상 블록에 대한 예측을 수행하는 단계를 포함하는 영상 복호화 방법.

청구항 2

제1항에 있어서,
상기 블랜드된 참조 라인을 사용하는지 여부는 인트라 예측 모드의 방향에 기반하여 선택되는 영상 복호화 방법.

청구항 3

제1항에 있어서,
상기 블랜드된 참조 라인을 사용하는지 여부는 상기 대상 블록의 크기에 기반하여 선택되는 영상 복호화 방법.

청구항 4

제1항에 있어서,
상기 블랜드된 참조 라인은 2 개 이상의 참조 라인들이 블랜드됨에 따라 생성되는 영상 복호화 방법.

청구항 5

제4항에 있어서,
상기 2 개 이상의 참조 라인들은 참조 라인 인덱스에 기반하여 선택되는 영상 복호화 방법.

청구항 6

제1항에 있어서,
상기 블랜드된 참조 라인 샘플은 상기 2 개 이상의 참조 라인들 간의 거리에 기반하여 생성되는 영상 복호화 방법.

청구항 7

제1항에 있어서,
상기 예측은 상기 2 개 이상의 참조 라인들 간의 거리에 기반하여 수행되는 영상 복호화 방법.

청구항 8

블랜드된 참조 라인을 사용하는지 여부를 선택하는 단계;
상기 블랜드된 참조 라인을 유도하는 단계;
상기 블랜드된 참조 라인의 하나 이상의 샘플들을 생성하는 단계; 및
상기 블랜드된 참조 라인을 이용하는 대상 블록에 대한 예측을 수행하는 단계

를 포함하는 영상 부호화 방법.

청구항 9

제8항에 있어서,

상기 블랜드된 참조 라인을 사용하는지 여부는 인트라 예측 모드의 방향에 기반하여 선택되는 영상 부호화 방법.

청구항 10

제8항에 있어서,

상기 블랜드된 참조 라인을 사용하는지 여부는 상기 대상 블록의 크기에 기반하여 선택되는 영상 부호화 방법.

청구항 11

제8항에 있어서,

상기 블랜드된 참조 라인은 2 개 이상의 참조 라인들이 블랜드됨에 따라 생성되는 영상 부호화 방법.

청구항 12

제11항에 있어서,

상기 2 개 이상의 참조 라인들은 참조 라인 인덱스에 기반하여 선택되는 영상 부호화 방법.

청구항 13

제8항에 있어서,

상기 블랜드된 참조 라인 샘플은 상기 2 개 이상의 참조 라인들 간의 거리에 기반하여 생성되는 영상 부호화 방법.

청구항 14

제8항에 있어서,

상기 예측은 상기 2 개 이상의 참조 라인들 간의 거리에 기반하여 수행되는 영상 부호화 방법.

청구항 15

영상 복호화를 위한 비트스트림을 저장하는 컴퓨터 판독 가능한 기록 매체에 있어서, 상기 비트스트림은, 부호화된 대상 블록에 대한 정보

를 포함하고,

블랜드된 참조 라인을 사용하는지 여부가 선택되고,

상기 블랜드된 참조 라인이 유도되고,

상기 블랜드된 참조 라인의 하나 이상의 샘플들이 생성되고,

상기 블랜드된 참조 라인을 이용하는 대상 블록에 대한 예측이 수행되는 컴퓨터 판독 가능한 기록 매체.

청구항 16

제15항에 있어서,

상기 블랜드된 참조 라인을 사용하는지 여부는 인트라 예측 모드의 방향에 기반하여 선택되는 컴퓨터 판독 가능한 기록 매체.

청구항 17

제15항에 있어서,

상기 블랜드된 참조 라인을 사용하는지 여부는 상기 대상 블록의 크기에 기반하여 선택되는 컴퓨터 판독 가능한 기록 매체.

청구항 18

제15항에 있어서,

상기 블랜드된 참조 라인은 2 개 이상의 참조 라인들이 블랜드됨에 따라 생성되는 컴퓨터 판독 가능한 기록 매체.

청구항 19

제18항에 있어서,

상기 2 개 이상의 참조 라인들은 참조 라인 인덱스에 기반하여 선택되는 컴퓨터 판독 가능한 기록 매체.

청구항 20

제15항에 있어서,

상기 블랜드된 참조 라인 샘플은 상기 2 개 이상의 참조 라인들 간의 거리에 기반하여 생성되는 컴퓨터 판독 가능한 기록 매체.

발명의 설명

기술 분야

[0001] 본 발명은 영상 부호화/복호화를 위한 방법, 장치 및 기록 매체에 관한 것이다. 구체적으로, 본 발명은 대상 블록에 대한 예측을 수행하는 방법, 장치 및 기록 매체를 개시한다.

배경 기술

[0002] 정보 통신 산업의 지속적인 발달을 통해 HD(High Definition) 해상도를 가지는 방송 서비스가 세계적으로 확산되었다. 이러한 확산을 통해, 많은 사용자들이 고해상도이며 고화질인 영상(image) 및/또는 비디오(video)에 익숙해지게 되었다.

[0003] 높은 화질에 대한 사용자들의 수요를 만족시키기 위하여, 많은 기관들이 차세대 영상 기기에 대한 개발에 박차를 가하고 있다. 에이치디티브이(High Definition TV; HDTV) 및 풀에이치디(Full HD; FHD) TV뿐만 아니라, FHD TV에 비해 4배 이상의 해상도를 갖는 울트라에이치디(Ultra High Definition; UHD) TV에 대한 사용자들의 관심이 증대하였고, 이러한 관심의 증대에 따라, 더 높은 해상도 및 화질을 갖는 영상에 대한 영상 부호화(encoding)/복호화(decoding) 기술이 요구된다.

[0004] 영상 압축 기술로서, 인터 예측 기술, 인트라 예측 기술, 변환 및 양자화 기술 및 엔트로피 부호화 기술 등 다양한 기술이 존재한다.

[0005] 인터 예측 기술은 현재 픽처의 이전 픽처 및/또는 이후 픽처를 사용하여 현재 픽처에 포함되는 픽셀의 값을 예측하는 기술이다. 인트라 예측 기술은 현재 픽처 내의 픽셀에 대한 정보를 사용하여 현재 픽처에 포함되는 픽셀의 값을 예측하는 기술이다. 변환 및 양자화 기술은 잔차 영상의 에너지를 압축하기 위한 기술이다. 엔트로피 부호화 기술은 높은 출현 빈도가 높은 값에 짧은 부호를 할당하고, 출현 빈도가 낮은 값에 긴 부호를 할당하는 기술이다.

[0006] 이러한 영상 압축 기술을 사용하여 영상에 대한 데이터가 효과적으로 압축, 전송 및 저장될 수 있다.

발명의 내용

해결하려는 과제

[0007] 일 실시예는 대상 블록에 대한 예측을 수행하는 장치, 방법 및 기록 매체를 제공할 수 있다.

[0008] 일 실시예는 블랜드된 참조 라인을 사용하여 예측을 수행하는 장치, 방법 및 기록 매체를 제공할 수 있다.

과제의 해결 수단

- [0009] 일 측에 있어서, 블랜드된 참조 라인을 사용하는지 여부를 선택하는 단계; 상기 블랜드된 참조 라인을 유도하는 단계; 상기 블랜드된 참조 라인의 하나 이상의 샘플들을 생성하는 단계; 및 상기 블랜드된 참조 라인을 이용하는 대상 블록에 대한 예측을 수행하는 단계를 포함하는 영상 복호화 방법이 제공된다.
- [0010] 상기 블랜드된 참조 라인을 사용하는지 여부는 인트라 예측 모드의 방향에 기반하여 선택될 수 있다.
- [0011] 상기 블랜드된 참조 라인을 사용하는지 여부는 상기 대상 블록의 크기에 기반하여 선택될 수 있다.
- [0012] 상기 블랜드된 참조 라인은 2 개 이상의 참조 라인들이 블랜드됨에 따라 생성될 수 있다.
- [0013] 상기 2 개 이상의 참조 라인들은 참조 라인 인덱스에 기반하여 선택될 수 있다. 상기 블랜드된 참조 라인 샘플은 상기 2 개 이상의 참조 라인들 간의 거리에 기반하여 생성될 수 있다.
- [0014] 상기 예측은 상기 2 개 이상의 참조 라인들 간의 거리에 기반하여 수행될 수 있다.
- [0015] 다른 일 측에 있어서, 블랜드된 참조 라인을 사용하는지 여부를 선택하는 단계; 상기 블랜드된 참조 라인을 유도하는 단계; 상기 블랜드된 참조 라인의 하나 이상의 샘플들을 생성하는 단계; 및 상기 블랜드된 참조 라인을 이용하는 대상 블록에 대한 예측을 수행하는 단계를 포함하는 영상 부호화 방법이 제공된다.
- [0016] 상기 블랜드된 참조 라인을 사용하는지 여부는 인트라 예측 모드의 방향에 기반하여 선택될 수 있다.
- [0017] 상기 블랜드된 참조 라인을 사용하는지 여부는 상기 대상 블록의 크기에 기반하여 선택될 수 있다.
- [0018] 상기 블랜드된 참조 라인은 2 개 이상의 참조 라인들이 블랜드됨에 따라 생성될 수 있다.
- [0019] 상기 2 개 이상의 참조 라인들은 참조 라인 인덱스에 기반하여 선택될 수 있다. 상기 블랜드된 참조 라인 샘플은 상기 2 개 이상의 참조 라인들 간의 거리에 기반하여 생성될 수 있다.
- [0020] 상기 예측은 상기 2 개 이상의 참조 라인들 간의 거리에 기반하여 수행될 수 있다.
- [0021] 또 다른 일 측에 있어서, 영상 복호화를 위한 비트스트림을 저장하는 컴퓨터 판독 가능한 기록 매체에 있어서, 상기 비트스트림은, 부호화된 대상 블록에 대한 정보를 포함하고, 블랜드된 참조 라인을 사용하는지 여부가 선택되고, 상기 블랜드된 참조 라인이 유도되고, 상기 블랜드된 참조 라인의 하나 이상의 샘플들이 생성되고, 상기 블랜드된 참조 라인을 이용하는 대상 블록에 대한 예측이 수행되는 컴퓨터 판독 가능한 기록 매체가 제공된다.
- [0022] 상기 블랜드된 참조 라인을 사용하는지 여부는 인트라 예측 모드의 방향에 기반하여 선택될 수 있다.
- [0023] 상기 블랜드된 참조 라인을 사용하는지 여부는 상기 대상 블록의 크기에 기반하여 선택될 수 있다.
- [0024] 상기 블랜드된 참조 라인은 2 개 이상의 참조 라인들이 블랜드됨에 따라 생성될 수 있다.
- [0025] 상기 2 개 이상의 참조 라인들은 참조 라인 인덱스에 기반하여 선택될 수 있다.
- [0026] 상기 블랜드된 참조 라인 샘플은 상기 2 개 이상의 참조 라인들 간의 거리에 기반하여 생성될 수 있다.

발명의 효과

- [0027] 대상 블록에 대한 예측을 수행하는 장치, 방법 및 기록 매체가 제공된다.
- [0028] 블랜드된 참조 라인을 사용하여 예측을 수행하는 장치, 방법 및 기록 매체가 제공된다.

도면의 간단한 설명

- [0029] 도 1은 본 발명이 적용되는 부호화 장치의 일 실시예에 따른 구성을 나타내는 블록도이다.
- 도 2는 본 발명이 적용되는 복호화 장치의 일 실시예에 따른 구성을 나타내는 블록도이다.
- 도 3은 영상을 부호화 및 복호화할 때의 영상의 분할 구조를 개략적으로 나타내는 도면이다.
- 도 4는 코딩 유닛이 포함할 수 있는 예측 유닛의 형태를 도시한 도면이다.
- 도 5는 코딩 유닛에 포함될 수 있는 변환 유닛의 형태를 도시한 도면이다.

- 도 6은 일 예에 따른 블록의 분할을 나타낸다.
- 도 7은 인트라 예측 과정의 실시예를 설명하기 위한 도면이다.
- 도 8은 인트라 예측 과정에서 사용되는 참조 샘플을 설명하기 위한 도면이다.
- 도 9는 인터 예측 과정의 실시예를 설명하기 위한 도면이다.
- 도 10은 일 예에 따른 공간적 후보들을 나타낸다.
- 도 11은 일 예에 따른 공간적 후보들의 움직임 정보들의 머지 리스트로의 추가 순서를 나타낸다.
- 도 12은 일 예에 따른 변환 및 양자화의 과정을 설명한다.
- 도 13은 일 예에 따른 대각선 스캐닝을 나타낸다.
- 도 14는 일 예에 따른 수평 스캐닝을 나타낸다.
- 도 15는 일 예에 따른 수직 스캐닝을 나타낸다.
- 도 16은 일 실시예에 따른 부호화 장치의 구조도이다.
- 도 17은 일 실시예에 따른 복호화 장치의 구조도이다.
- 도 22는 일 예에 따른 대상 블록의 인트라 예측 모드들의 방향들을 나타낸다.
- 도 23은 일 예에 따른 대상 블록의 주변의 N 개의 참조 라인들을 나타낸다.
- 도 24는 일 예에 따른 블랜드된 참조 라인이 제1 참조 라인에 위치하는 경우를 나타낸다.
- 도 25는 일 예에 따른 수평 라인의 샘플의 위치 상의 샘플 값을 나타낸다.
- 도 26은 일 예에 따른 인트라 예측 모드의 방향이 제1 방향인 경우의 블랜드된 참조 라인의 샘플 위치 및 참조 라인의 샘플의 위치를 나타낸다.
- 도 27은 일 예에 따른 인트라 예측 모드의 방향이 제2 방향인 경우의 블랜드된 참조 라인의 샘플의 위치 및 참조 라인의 샘플의 위치를 나타낸다.
- 도 28은 일 예에 따른 인트라 예측 모드의 방향이 제3 방향인 경우의 블랜드된 참조 라인의 샘플의 위치 및 참조 라인의 샘플의 위치를 나타낸다.
- 도 29는 일 예에 따른 인트라 예측 모드의 방향이 제4 방향인 경우의 블랜드된 참조 라인의 샘플의 위치 및 참조 라인의 샘플의 위치를 나타낸다.
- 도 30은 일 예에 따른 대상 블록, 참조 라인들 및 세그먼트들을 나타낸다.
- 도 31은 일 예에 따른 대상 블록, 템플릿들 및 참조 라인들을 나타낸다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

- [0030] 본 발명은 다양한 변경을 가할 수 있고 여러 가지 실시예를 가질 수 있는 바, 특정 실시예들을 도면에 예시하고 상세한 설명에 상세하게 설명하고자 한다. 그러나, 이는 본 발명을 특정한 실시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 본 발명의 사상 및 기술 범위에 포함되는 모든 변경, 균등물 내지 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다.
- [0031] 후술하는 예시적 실시예들에 대한 상세한 설명은, 특정 실시예를 예시로서 도시하는 첨부 도면을 참조한다. 이들 실시예는 당업자가 실시예를 실시할 수 있기에 충분하도록 상세히 설명된다. 다양한 실시예들은 서로 다르지만 상호 배타적일 필요는 없음이 이해되어야 한다. 예를 들면, 여기에 기재되어 있는 특정 형상, 구조 및 특성은 일 실시예에 관련하여 본 발명의 정신 및 범위를 벗어나지 않으면서 다른 실시예로 구현될 수 있다. 또한, 각각의 개시된 실시예 내의 개별 구성요소의 위치 또는 배치는 실시예의 정신 및 범위를 벗어나지 않으면서 변경될 수 있음이 이해되어야 한다. 따라서, 후술하는 상세한 설명은 한정적인 의미로서 취하려는 것이 아니며, 예시적 실시예들의 범위는, 적절하게 설명된다면, 그 청구항들이 주장하는 것과 균등한 모든 범위와 더불어 첨부된 청구항에 의해서만 한정된다.
- [0032] 도면에서 유사한 참조부호는 여러 측면에 걸쳐서 동일하거나 유사한 기능을 지칭한다. 도면에서의 요소들의 형

상 및 크기 등은 보다 명확한 설명을 위해 과장될 수 있다.

- [0033] 본 발명에서 제1, 제2 등의 용어는 다양한 구성요소들을 설명하는데 사용될 수 있지만, 상기 구성요소들은 상기 용어들에 의해 한정되어서는 안 된다. 상기 용어들은 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하는 목적으로만 사용된다. 예를 들면, 본 발명의 권리 범위를 벗어나지 않으면서 제1 구성요소는 제2 구성요소로 명명될 수 있고, 유사하게 제2 구성요소도 제1 구성요소로 명명될 수 있다. "및/또는"이라는 용어는 복수의 관련된 기재된 항목들의 조합 또는 복수의 관련된 기재된 항목들 중의 어느 항목을 포함할 수 있다.
- [0034] 어떤 구성요소(component)가 다른 구성요소에 "연결되어" 있다거나 "접속되어" 있다고 언급된 때에는, 상기의 2개의 구성요소들이 서로 간에 직접적으로 연결되어 있거나 또는 접속되어 있을 수도 있으나, 상기의 2개의 구성요소들의 중간에 다른 구성요소가 존재할 수도 있다고 이해되어야 할 것이다. 반면에, 어떤 구성요소(component)가 다른 구성요소에 "직접 연결되어" 있다거나 "직접 접속되어" 있다고 언급된 때에는, 상기의 2개의 구성요소들의 중간에 다른 구성요소가 존재하지 않는 것으로 이해되어야 할 것이다.
- [0035] 실시예들에서 나타나는 구성요소들은 서로 다른 특징적인 기능들을 나타내기 위해 독립적으로 도시되는 것으로, 각 구성요소들이 분리된 하드웨어나 하나의 소프트웨어 구성단위로 이루어짐을 의미하지 않는다. 즉, 각 구성요소는 설명의 편의상 각각의 구성요소로 나열하여 포함한 것으로 각 구성요소 중 적어도 두 개의 구성요소가 합쳐져 하나의 구성요소로 이루어지거나, 하나의 구성요소가 복수 개의 구성요소로 나뉘어져 기능을 수행할 수 있고 이러한 각 구성요소의 통합된 실시예 및 분리된 실시예도 본 발명의 본질에서 벗어나지 않는 한 본 발명의 권리범위에 포함된다.
- [0036] 실시예들에서 사용된 용어는 단지 특정한 실시예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 발명을 한정하려는 의도가 아니다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 실시예들에서, "포함하다" 또는 "가지다" 등의 용어는 명세서 상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다. 즉, 실시예들에서 특정 구성을 "포함"한다고 기술하는 내용은 해당 구성 이외의 구성을 배제하는 것이 아니며, 추가적인 구성 또한 본 발명의 실시 또는 본 발명의 기술적 사상의 범위에 포함될 수 있음을 의미한다.
- [0037] 실시예들에서 용어 "적어도 하나(at least one)"는 1, 2, 3 및 4와 같은 1 이상의 개수들 중 하나를 의미할 수 있다.
- [0038] 실시예들에서 사용되는 "A 또는 B(A or B)", "A 및 B 중 적어도 하나(at least one of A and B)", "A 또는 B 중 적어도 하나(at least one of A or B)", "A, B 및 C 중 적어도 하나(at least one of A, B and C)" 및 "A, B, 또는 C 중 적어도 하나(at least one of A, B or C)"와 같은 항목들을 나열하는 문구들에 있어서, 상기 문구들의 각 문구는 문구에서 나열된 항목들 중 어느 하나를 나타낼 수 있으며, 또는 나열된 항목들의 모든 가능한 조합들을 나타낼 수 있다.
- [0039] 실시예들에서 용어 "복수(a plurality of)"는 2, 3 및 4와 같은 2 이상의 개수들 중 하나를 의미할 수 있다.
- [0040] 실시예들의 일부의 구성요소는 본 발명에서 본질적인 기능을 수행하는 필수적인 구성요소는 아니고 단지 성능을 향상시키기 위한 선택적 구성요소일 수 있다. 실시예들은, 단지 성능 향상을 위해 사용되는 구성요소가 제외된, 실시예들의 본질을 구현함에 있어 필수적인 구성요소만을 포함하여 구현될 수 있다. 단지 성능 향상을 위해 사용되는 선택적인 구성요소가 제외된 필수적인 구성요소만을 포함하는 구조도 실시예들의 권리범위에 포함된다.
- [0041] 이하에서는, 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 실시예들을 용이하게 실시할 수 있도록 하기 위하여, 첨부된 도면을 참조하여 실시 형태에 대하여 구체적으로 설명한다. 실시예들을 설명함에 있어, 관련된 공지 구성 또는 기능에 대한 구체적인 설명이 본 명세서의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명은 생략한다. 또한, 도면 상의 동일한 구성요소에 대해서는 동일한 참조부호를 사용하고, 동일한 구성요소에 대한 중복된 설명은 생략한다.
- [0042] 이하에서, 영상은 비디오(video)를 구성하는 하나의 픽처(picture)를 의미할 수 있으며, 비디오 자체를 나타낼 수도 있다. 예를 들면, "영상의 부호화 및/또는 복호화"는 "비디오의 부호화 및/또는 복호화"를 의미할 수 있으며, "비디오를 구성하는 영상들 중 하나의 영상의 부호화 및/또는 복호화"를 의미할 수도 있다.
- [0043] 이하에서, 용어들 "비디오(video)" 및 "동영상(motion picture(s))"은 동일한 의미로 사용될 수 있으며, 서로 교체되어 사용될 수 있다.

- [0044] 이하에서, 대상 영상은 부호화의 대상인 부호화 대상 영상 및/또는 복호화의 대상인 복호화 대상 영상일 수 있다. 또한, 대상 영상은 부호화 장치로 입력된 입력 영상일 수 있고, 복호화 장치로 입력된 입력 영상일 수 있다. 또한, 대상 영상은 현재 부호화 및/또는 복호화의 대상인 현재 영상일 수 있다. 예를 들면, 용어들 "대상 영상" 및 "현재 영상"은 동일한 의미로 사용될 수 있으며, 서로 교체되어 사용될 수 있다.
- [0045] 이하에서, 용어들 "영상(image)", "픽처(picture)", "프레임(frame)" 및 "스크린(screen)"은 동일한 의미로 사용될 수 있으며, 서로 교체되어 사용될 수 있다.
- [0046] 이하에서, 대상 블록은 부호화의 대상인 부호화 대상 블록 및/또는 복호화의 대상인 복호화 대상 블록일 수 있다. 또한, 대상 블록은 현재 부호화 및/또는 복호화의 대상인 현재 블록일 수 있다. 예를 들면, 용어들 "대상 블록" 및 "현재 블록"은 동일한 의미로 사용될 수 있으며, 서로 교체되어 사용될 수 있다. 현재 블록은 부호화 시 부호화의 대상이 되는 부호화 대상 블록 및/또는 복호화 시 복호화의 대상이 되는 복호화 대상 블록을 의미할 수 있다. 또한, 현재 블록은 코딩(coding) 블록, 예측 블록, 잔차 블록 및 변환 블록 중 적어도 하나일 수 있다.
- [0047] 이하에서, 용어들 "블록" 및 "유닛"은 동일한 의미로 사용될 수 있으며, 서로 교체되어 사용될 수 있다. 또는 "블록"은 특정한 유닛을 나타낼 수 있다.
- [0048] 이하에서, 용어들 "영역(region)" 및 "세그먼트(segment)"는 서로 교체되어 사용될 수 있다.
- [0049] 실시예들에서, 특정된 정보, 데이터, 플래그(flag), 인덱스(index) 및 요소(element), 속성(attribute) 등의 각각은 값을 가질 수 있다. 정보, 데이터, 플래그, 인덱스, 요소 및 속성 등의 값 "0"은 거짓(false), 논리 거짓(logical false) 또는 제1 기정의된(predefined) 값을 나타낼 수 있다. 말하자면, 값 "0", 거짓, 논리 거짓 및 제1 기정의된 값은 서로 대체되어 사용될 수 있다. 정보, 데이터, 플래그, 인덱스, 요소 및 속성 등의 값 "1"은 참(true), 논리 참(logical true) 또는 제2 기정의된(predefined) 값을 나타낼 수 있다. 말하자면, 값 "1", 참, 논리 참 및 제2 기정의된 값은 서로 대체되어 사용될 수 있다.
- [0050] 행, 열 또는 인덱스를 나타내기 위해 i 또는 j 등의 변수가 사용될 때, i의 값은 0 이상의 정수일 수 있으며, 1 이상의 정수일 수도 있다. 말하자면, 실시예들에서 행, 열 및 인덱스 등은 0에서부터 카운트될 수 있으며, 1에서부터 카운트될 수 있다.
- [0051] 실시예들에서, 용어 "하나 이상" 또는 용어 "적어도 하나"는 용어 "복수"를 의미할 수 있다. "하나 이상" 또는 "적어도 하나"는 "복수"로 교체되어 사용될 수 있다.
- [0052] 아래에서는, 실시예들에서 사용되는 용어가 설명된다.
- [0053] 부호화기(encoder): 부호화기는 부호화(encoding)를 수행하는 장치를 의미할 수 있다. 말하자면, 부호화기는 부호화 장치를 의미할 수 있다.
- [0054] 복호화기(decoder): 복호화기는 복호화(decoding)를 수행하는 장치를 의미할 수 있다. 말하자면, 복호화기는 복호화 장치를 의미할 수 있다.
- [0055] 유닛(unit): 유닛은 영상의 부호화 및/또는 복호화의 단위를 나타낼 수 있다. 용어들 "유닛" 및 "블록(block)"은 동일한 의미로 사용될 수 있으며, 서로 교체되어 사용될 수 있다.
- [0056] - 유닛은 샘플(sample)의 MxN 배열일 수 있다. M 및 N은 각각 양의 정수일 수 있다. 유닛은 흔히 2차원의 형태의 샘플들의 배열을 의미할 수 있다.
- [0057] - 영상의 부호화 및 복호화에 있어서, 유닛은 하나의 영상의 분할에 의해 생성된 영역일 수 있다. 말하자면, 유닛은 하나의 영상 내의 특정된 영역일 수 있다. 하나의 영상은 복수의 유닛들로 분할될 수 있다. 또는, 유닛은 하나의 영상을 세분화된 부분들로 분할하고, 분할된 부분에 대한 부호화 또는 복호화가 수행될 때, 상기의 분할된 부분을 의미할 수 있다.
- [0058] - 영상의 부호화 및 복호화에 있어서, 유닛의 타입에 따라서 유닛에 대한 기정의된 처리가 수행될 수 있다.
- [0059] - 기능에 따라서, 유닛의 타입은 매크로 유닛(Macro Unit), 코딩 유닛(Coding Unit; CU), 예측 유닛(Prediction Unit; PU), 잔차 유닛(Residual Unit) 및 변환 유닛(Transform Unit; TU) 등으로 분류될 수 있다. 또는, 기능에 따라서, 유닛은 블록, 매크로블록(Macroblock), 코딩 트리 유닛(Coding Tree Unit), 코딩 트리 블록(Coding Tree Block), 코딩 유닛(Coding Unit), 부호화 블록(Coding Block), 예측 유닛(Prediction Unit),

예측 블록(Prediction Block), 잔차 유닛(Residual Unit), 잔차 블록(Residual Block), 변환 유닛(Transform Unit) 및 변환 블록(Transform Block) 등을 의미할 수 있다. 예를 들면, 대상 유닛은 부호화 및/또는 복호화의 대상인 CU, PU, 잔차 유닛 및 TU 중 적어도 하나일 수 있다.

- [0060] - 유닛은, 블록과 구분하여 지칭하기 위해, 루마(luma) 성분 블록 및 이에 대응하는 크로마(chroma) 성분 블록, 그리고 각 블록에 대한 신택스 요소(syntax element)를 포함하는 정보를 의미할 수 있다.
- [0061] - 유닛의 크기 및 형태는 다양할 수 있다. 또한, 유닛은 다양한 크기 및 다양한 형태를 가질 수 있다. 특히 유닛의 형태는 정사각형뿐만 아니라 직사각형, 사다리꼴, 삼각형 및 오각형 등 2차원으로 표현될 수 있는 기하학적 도형을 포함할 수 있다.
- [0062] - 또한, 유닛 정보는 유닛의 타입, 유닛의 크기, 유닛의 깊이, 유닛의 부호화 순서 및 유닛의 복호화 순서 등 중 적어도 하나 이상을 포함할 수 있다. 예를 들면, 유닛의 타입은 CU, PU, 잔차 유닛 및 TU 등 중 하나를 가리킬 수 있다.
- [0063] - 하나의 유닛은 유닛에 비해 더 작은 크기를 갖는 하위 유닛으로 더 분할될 수 있다.
- [0064] 깊이(depth): 깊이는 유닛의 분할된 정도를 의미할 수 있다. 또한, 유닛의 깊이는 트리 구조로서 유닛(들)이 표현되었을 때 유닛이 존재하는 레벨을 나타낼 수 있다.
- [0065] - 유닛 분할 정보는 유닛의 깊이에 관한 깊이를 포함할 수 있다. 깊이는 유닛이 분할되는 회수 및/또는 정도를 나타낼 수 있다.
- [0066] - 트리 구조에서, 루트 노드(root node)의 깊이가 가장 얕고, 리프 노드(leaf node)의 깊이가 가장 깊다고 볼 수 있다. 루트 노드는 가장 상위의 노드일 수 있다. 리프 노드는 가장 하위의 노드일 수 있다.
- [0067] - 하나의 유닛은 트리 구조(tree structure)에 기반하여 깊이 정보(depth)를 가지면서 계층적으로(hierarchically) 복수의 하위 유닛들로 분할될 수 있다. 말하자면, 유닛 및 상기의 유닛의 분할에 의해 생성된 하위 유닛은 노드 및 상기의 노드의 자식 노드에 각각 대응할 수 있다. 각각의 분할된 하위 유닛은 깊이를 가질 수 있다. 깊이는 유닛이 분할된 회수 및/또는 정도를 나타내므로, 하위 유닛의 분할 정보는 하위 유닛의 크기에 관한 정보를 포함할 수도 있다.
- [0068] - 트리 구조에서, 가장 상위 노드는 분할되지 않은 최초의 유닛에 대응할 수 있다. 가장 상위 노드는 루트 노드로 칭해질 수 있다. 또한, 가장 상위 노드는 최소의 깊이 값을 가질 수 있다. 이 때, 가장 상위 노드는 레벨 0의 깊이를 가질 수 있다.
- [0069] - 레벨 1의 깊이를 갖는 노드는 최초의 유닛이 한 번 분할됨에 따라 생성된 유닛을 나타낼 수 있다. 레벨 2의 깊이를 갖는 노드는 최초의 유닛이 두 번 분할됨에 따라 생성된 유닛을 나타낼 수 있다.
- [0070] - 레벨 n의 깊이를 갖는 노드는 최초의 유닛이 n번 분할됨에 따라 생성된 유닛을 나타낼 수 있다.
- [0071] - 리프 노드는 가장 하위의 노드일 수 있으며, 더 분할될 수 없는 노드일 수 있다. 리프 노드의 깊이는 최대 레벨일 수 있다. 예를 들면, 최대 레벨의 기정의된 값은 3일 수 있다.
- [0072] - QT 깊이는 쿼드 분할에 대한 깊이를 나타낼 수 있다. BT 깊이는 이진 분할에 대한 깊이를 나타낼 수 있다. TT 깊이는 삼진 분할에 대한 깊이를 나타낼 수 있다.
- [0073] 샘플(sample): 샘플은 블록을 구성하는 기반(base) 단위일 수 있다. 샘플은 비트 깊이(bit depth; Bd)에 따라서 0부터 $2^{Bd}-1$ 까지의 값들로서 표현될 수 있다.
- [0074] - 샘플은 픽셀 또는 픽셀 값일 수 있다.
- [0075] - 이하에서, 용어들 "픽셀", "화소" 및 "샘플"은 동일한 의미로 사용될 수 있으며, 서로 교체되어 사용될 수 있다.
- [0076] 코딩 트리 유닛(Coding Tree Unit; CTU): CTU는 하나의 루마 성분(Y) 코딩 트리 블록과, 상기의 루마 성분 코딩 트리 블록에 관련된 두 크로마 성분(Cb, Cr) 코딩 트리 블록들로 구성될 수 있다. 또한, CTU는 상기의 블록들과 상기의 블록들의 각 블록에 대한 신택스 요소를 포함한 것을 의미할 수도 있다.
- [0077] - 각 코딩 트리 유닛은 코딩 유닛, 예측 유닛 및 변환 유닛 등의 하위 유닛을 구성하기 위하여 쿼드 트리(Quad Tree; QT), 이진 트리(Binary Tree; BT) 및 삼진 트리(Ternary Tree; TT) 등과 같은 하나 이상의 분할 방식을

이용하여 분할될 수 있다. 쿼드 트리는 4진 트리(quarternary tree)를 의미할 수 있다. 또한, 각 코딩 트리 유닛은 하나 이상의 분할 방식들을 사용하는 복수 트리(MultiType Tree; MTT)을 이용하여 분할될 수 있다.

- [0078] - CTU는 입력 영상의 분할에서와 같이, 영상의 복호화 및 부호화 과정에서의 처리 단위인 픽셀 블록을 지칭하기 위한 용어로서 사용될 수 있다.
- [0079] 코딩 트리 블록(Coding Tree Block; CTB): 코딩 트리 블록은 Y 코딩 트리 블록, Cb 코딩 트리 블록 및 Cr 코딩 트리 블록 중 어느 하나를 지칭하기 위한 용어로 사용될 수 있다.
- [0080] 이웃 블록(neighbor block): 이웃 블록은 대상 블록에 인접한 블록을 의미할 수 있다. 이웃 블록은 재구성된 이웃 블록을 의미할 수도 있다.
- [0081] - 이하에서, 용어들 "이웃 블록" 및 "인접 블록(adjacent block)"은 동일한 의미로 사용될 수 있으며, 서로 교체되어 사용될 수 있다.
- [0082] - 이웃 블록은 재구성된 이웃 블록(reconstructed neighbor block)을 의미할 수도 있다.
- [0083] 공간적 이웃 블록(spatial neighbor block): 공간적 이웃 블록은 대상 블록에 공간적으로 인접한 블록일 수 있다. 이웃 블록은 공간적 이웃 블록을 포함할 수 있다.
- [0084] - 대상 블록 및 공간적 이웃 블록은 대상 픽처 내에 포함될 수 있다.
- [0085] - 공간적 이웃 블록은 대상 블록에 경계가 맞닿은 블록 또는 대상 블록으로부터 소정의 거리 내에 위치한 블록을 의미할 수 있다.
- [0086] - 공간적 이웃 블록은 대상 블록의 꼭지점에 인접한 블록을 의미할 수 있다. 여기에서, 대상 블록의 꼭지점에 인접한 블록이란, 대상 블록에 가로로 인접한 이웃 블록에 세로로 인접한 블록 또는 대상 블록에 세로로 인접한 이웃 블록에 가로로 인접한 블록일 수 있다.
- [0087] 시간적 이웃 블록(temporal neighbor block): 시간적 이웃 블록은 대상 블록에 시간적으로 인접한 블록일 수 있다. 이웃 블록은 시간적 이웃 블록을 포함할 수 있다.
- [0088] - 시간적 이웃 블록은 쿨 블록(co-located block; col block)을 포함할 수 있다.
- [0089] - 쿨 블록은 이미 재구성된 쿨 픽처(co-located picture; col picture) 내의 블록일 수 있다. 쿨 블록의 쿨 픽처 내에서의 위치는 대상 블록의 대상 픽처 내의 위치에 대응할 수 있다. 또는, 쿨 블록의 쿨 픽처 내에서의 위치는 대상 블록의 대상 픽처 내의 위치와 동일할 수 있다. 쿨 픽처는 참조 픽처 리스트에 포함된 픽처일 수 있다.
- [0090] - 시간적 이웃 블록은 대상 블록의 공간적 이웃 블록에 시간적으로 인접한 블록일 수 있다.
- [0091] 예측 모드(prediction mode): 예측 모드는 인트라 예측을 위해 사용되는 모드 또는 인터 예측을 위해 사용되는 모드를 지시하는 정보일 수 있다.
- [0092] 예측 유닛(prediction unit): 예측 유닛은 인터 예측, 인트라 예측, 인터 보상(compensation), 인트라 보상 및 움직임 보상 등의 예측에 대한 기반 단위를 의미할 수 있다.
- [0093] - 하나의 예측 유닛은 더 작은 크기를 갖는 복수의 파티션(partition)들 또는 하위 예측 유닛들로 분할될 수도 있다. 복수의 파티션들 또한 예측 또는 보상의 수행에 있어서의 기반 단위일 수 있다. 예측 유닛의 분할에 의해 생성된 파티션 또한 예측 유닛일 수 있다.
- [0094] 예측 유닛 파티션(prediction unit partition): 예측 유닛 파티션은 예측 유닛이 분할된 형태를 의미할 수 있다.
- [0095] 재구성된 이웃 유닛(reconstructed neighboring unit): 재구성된 이웃 유닛은 대상 유닛의 이웃에 이미 복호화되어 재구성된 유닛일 수 있다.
- [0096] - 재구성된 이웃 유닛은 대상 유닛에 대한 공간적(spatial) 인접 유닛 또는 시간적(temporal) 인접 유닛일 수 있다.
- [0097] - 재구성된 공간적 이웃 유닛은 대상 픽처 내의 유닛이면서 부호화 및/또는 복호화를 통해 이미 재구성된 유닛일 수 있다.

- [0098] - 재구성된 시간적 이웃 유닛은 참조 영상 내의 유닛이면서 부호화 및/또는 복호화를 통해 이미 재구성된 유닛일 수 있다. 재구성된 시간적 이웃 유닛의 참조 영상 내에서의 위치는 대상 유닛의 대상 픽처 내에서의 위치와 같거나, 대상 유닛의 대상 픽처 내에서의 위치에 대응할 수 있다. 또는, 재구성된 시간적 이웃 유닛은 참조 영상 내의 대응하는 블록의 이웃 블록일 수 있다. 여기에서, 대응하는 블록의 참조 영상 내에서의 위치는 대상 영상 내에서의 대상 블록의 위치에 대응할 수 있다. 여기에서, 블록들의 위치들이 대응한다는 것은, 블록들의 위치들이 동일하다는 것을 의미할 수 있고, 하나의 블록이 다른 블록에 포함된다는 것을 의미할 수 있고, 하나의 블록이 다른 블록의 특정된 위치를 차지한다는 것을 의미할 수 있다.
- [0099] 서브-픽처: 픽처는 하나 이상의 서브-픽처들로 분할될 수 있다. 서브-픽처는 하나 이상의 타일 행들 및 하나 이상의 타일 열들로 구성될 수 있다.
- [0100] - 서브-픽처는 픽처 내의 정사각형(square) 형태 또는 직사각형(rectangular)(즉, 비-정사각형(non-square) 형태를 가지는 영역일 수 있다. 또한, 서브-픽처는 하나 이상의 CTU들을 포함할 수 있다.
- [0101] - 서브-픽처는 하나의 픽처 내의 하나 이상의 슬라이스들의 직사각형 영역일 수 있다.
- [0102] - 하나의 서브-픽처는 하나 이상의 타일(tile)들, 하나 이상의 브릭(brick)들 및/또는 하나 이상의 슬라이스(slice)들을 포함할 수 있다.
- [0103] 타일: 타일은 픽처 내의 정사각형 형태 또는 직사각형(즉, 비-정사각형 형태를 가지는 영역일 수 있다.
- [0104] - 타일은 하나 이상의 CTU들을 포함할 수 있다.
- [0105] - 타일은 하나 이상의 브릭들로 분할될 수 있다.
- [0106] 브릭: 브릭은 타일 내의 하나 이상의 CTU 행들을 의미할 수 있다.
- [0107] - 타일은 하나 이상의 브릭들로 분할될 수 있다. 각 브릭은 하나 이상의 CTU 행들을 포함할 수 있다.
- [0108] - 2 개 이상으로 분할되지 않는 타일도 브릭을 의미할 수 있다.
- [0109] 슬라이스: 슬라이스는 픽처 내의 하나 이상의 타일들을 포함할 수 있다. 또는, 슬라이스는 타일 내의 하나 이상의 브릭들을 포함할 수 있다.
- [0110] - 서브-픽처는 픽처 내의 직사각형 영역을 집합적으로 커버하는 하나 이상의 슬라이스들을 포함할 수 있다. 이에 따라, 각 서브-픽처 경계는 항상 슬라이스 경계일 수 있다. 또한, 각 수직 서브-픽처 경계는 항상 수직 타일 경계일 수 있다.
- [0111] 파라미터 세트(parameter set): 파라미터 세트는 비트스트림 내의 구조(structure) 중 헤더(header) 정보에 해당할 수 있다.
- [0112] - 파라미터 세트는 비디오 파라미터 세트(Video Parameter Set; VPS), 시퀀스 파라미터 세트(Sequence Parameter Set; SPS), 픽처 파라미터 세트(Picture Parameter Set; PPS), 적응 파라미터 세트(Adaptation Parameter Set; APS) 및 복호화 파라미터 세트(Decoding Parameter Set; DPS) 등 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
- [0113] 파라미터 세트를 통해 시그널링된 정보는 파라미터 세트를 참조하는 픽처들에게 적용될 수 있다. 예를 들면, VPS 내의 정보는 VPS를 참조하는 픽처들에게 적용될 수 있다. SPS 내의 정보는 SPS를 참조하는 픽처들에게 적용될 수 있다. PPS 내의 정보는 PPS를 참조하는 픽처들에게 적용될 수 있다.
- [0114] 파라미터 세트는 상위의 파라미터 세트를 참조할 수 있다. 예를 들면, PPS는 SPS를 참조할 수 있다. SPS는 VPS를 참조할 수 있다.
- [0115] - 또한, 파라미터 세트는 타일(tile) 그룹, 슬라이스(slice) 헤더 정보 및 타일(tile) 헤더 정보를 포함할 수 있다. 타일 그룹은 복수의 타일들을 포함하는 그룹을 의미할 수 있다. 또한, 타일 그룹의 의미는 슬라이스의 의미와 동일할 수 있다.
- [0116] 율-왜곡 최적화(rate-distortion optimization): 부호화 장치는 코딩 유닛의 크기, 예측 모드, 예측 유닛의 크기, 움직임 정보 및, 변환 유닛의 크기 등의 조합을 이용해서 높은 부호화 효율을 제공하기 위해 율-왜곡 최적화를 사용할 수 있다.
- [0117] - 율-왜곡 최적화 방식은 상기의 조합들 중에서 최적의 조합을 선택하기 위해 각 조합의 율-왜곡 비용(rate-

distortion cost)을 계산할 수 있다. 율-왜곡 비용은 수식 " $D + \lambda * R$ "을 이용하여 계산될 수 있다. 일반적으로 수식 " $D + \lambda * R$ "에 의한 율-왜곡 비용이 최소가 되는 조합이 율-왜곡 최적화 방식에 있어서의 최적의 조합으로 선택될 수 있다.

- [0118] - D는 왜곡을 나타낼 수 있다. D는 변환 유닛 내에서 원래의 변환 계수들 및 재구성된 변환 계수들 간의 차이 값들의 제곱들의 평균(mean square error)일 수 있다.
- [0119] - R은 율을 나타낼 수 있다. R은 관련된 문맥 정보를 이용한 비트 율을 나타낼 수 있다.
- [0120] - λ 는 라그랑지안 승수(Lagrangian multiplier)를 나타낼 수 있다. R은 예측 모드, 움직임 정보 및 코드된 블록 플래그(coded block flag) 등과 같은 코딩 파라미터 정보뿐만 아니라, 변환 계수의 부호화에 의해 발생하는 비트도 포함할 수 있다.
- [0121] - 부호화 장치는 정확한 D 및 R을 계산하기 위해 인터 예측, 인트라 예측, 변환, 양자화, 엔트로피 부호화, 역양자화 및/또는 역변환 등의 과정들을 수행할 수 있다. 이러한 과정들은 부호화 장치에서의 복잡도를 크게 증가시킬 수 있다.
- [0122] 비트스트림(bitstream): 비트스트림은 부호화된 영상 정보를 포함하는 비트의 열을 의미할 수 있다.
- [0123] 파싱(parsing): 파싱은 비트스트림을 엔트로피 복호화하여 선택스 요소(syntax element)의 값을 결정하는 것을 의미할 수 있다. 또는, 파싱은 엔트로피 복호화 자체를 의미할 수 있다.
- [0124] 심볼(symbol): 부호화 대상 유닛 및/또는 복호화 대상 유닛의 선택스 요소, 코딩 파라미터(coding parameter) 및 변환 계수(transform coefficient) 등 중 적어도 하나를 의미할 수 있다. 또한, 심볼은 엔트로피 부호화의 대상 또는 엔트로피 복호화의 결과를 의미할 수 있다.
- [0125] 참조 픽처(reference picture): 참조 픽처는 인터 예측 또는 움직임 보상을 위하여 유닛이 참조하는 영상을 의미할 수 있다. 또는, 참조 픽처는 인터 예측 또는 움직임 보상을 위해 대상 유닛이 참조하는 참조 유닛을 포함하는 영상일 수 있다.
- [0126] 이하, 용어 "참조 픽처" 및 "참조 영상"은 동일한 의미로 사용될 수 있으며, 서로 교체되어 사용될 수 있다.
- [0127] 참조 픽처 리스트(reference picture list): 참조 픽처 리스트는 인터 예측 또는 움직임 보상에 사용되는 하나 이상의 참조 영상들을 포함하는 리스트일 수 있다.
- [0128] - 참조 픽처 리스트의 타입은 리스트 조합(List Combined; LC), 리스트 0(List 0; L0), 리스트 1(List 1; L1), 리스트 2(List 2; L2) 및 리스트 3(List 3; L3) 등이 있을 수 있다.
- [0129] - 인터 예측에는 하나 이상의 참조 픽처 리스트들이 사용될 수 있다.
- [0130] 인터 예측 지시자(inter prediction indicator): 인터 예측 지시자는 대상 유닛에 대한 인터 예측의 방향을 가리킬 수 있다. 인터 예측은 단방향 예측 및 양방향 예측 등 중 하나일 수 있다. 또는, 인터 예측 지시자는 대상 유닛의 예측 유닛을 생성할 때 사용되는 참조 픽처의 개수를 나타낼 수 있다. 또는, 인터 예측 지시자는 대상 유닛에 대한 인터 예측 혹은 움직임 보상을 위해 사용되는 예측 블록의 개수를 의미할 수 있다.
- [0131] 예측 리스트 활용 플래그(prediction list utilization flag): 예측 리스트 활용 플래그는 특정한 참조 픽처 리스트 내의 적어도 하나의 참조 픽처를 사용하여 예측 유닛을 생성하는지 여부를 나타낼 수 있다.
- [0132] - 예측 리스트 활용 플래그를 사용하여 인터 예측 지시자가 도출될 수 있다. 반대로, 인터 예측 지시자를 사용하여 예측 리스트 활용 플래그가 도출될 수 있다. 예를 들면, 예측 리스트 활용 플래그가 제1 값인 0을 지시하는 것은, 대상 유닛에 대하여, 참조 픽처 리스트 내의 참조 픽처를 사용하여 예측 블록이 생성되지 않는 것을 나타낼 수 있다. 예측 리스트 활용 플래그가 제2 값인 1을 지시하는 것은, 대상 유닛에 대하여, 참조 픽처 리스트를 이용하여 예측 유닛이 생성되는 것을 나타낼 수 있다.
- [0133] 참조 픽처 인덱스(reference picture index): 참조 픽처 인덱스는 참조 픽처 리스트에서 특정 참조 픽처를 지시하는 인덱스일 수 있다.
- [0134] 픽처 오더 카운트(Picture Order Count; POC): 픽처의 POC는 픽처의 디스플레이 순서를 나타낼 수 있다.
- [0135] 움직임 벡터(Motion Vector; MV): 움직임 벡터는 인터 예측 또는 움직임 보상에서 사용되는 2차원의 벡터일 수 있다. 움직임 벡터는 대상 영상 및 참조 영상 간의 오프셋을 의미할 수 있다.

- [0136] - 예를 들면, MV는 (mv_x , mv_y)와 같은 형태로 표현될 수 있다. mv_x 는 수평(horizontal) 성분을 나타낼 수 있고, mv_y 는 수직(vertical) 성분을 나타낼 수 있다.
- [0137] 탐색 영역(search range): 탐색 영역은 인터 예측 중 MV에 대한 탐색이 이루어지는 2차원의 영역일 수 있다. 예를 들면, 탐색 영역의 크기는 $M \times N$ 일 수 있다. M 및 N은 각각 양의 정수일 수 있다.
- [0138] 움직임 벡터 후보(motion vector candidate): 움직임 벡터 후보는 움직임 벡터를 예측할 때 예측 후보인 블록 혹은 예측 후보인 블록의 움직임 벡터를 의미할 수 있다.
- [0139] - 움직임 벡터 후보는 움직임 벡터 후보 리스트에 포함될 수 있다.
- [0140] 움직임 벡터 후보 리스트(motion vector candidate list): 움직임 벡터 후보 리스트는 하나 이상의 움직임 벡터 후보들을 이용하여 구성된 리스트를 의미할 수 있다.
- [0141] 움직임 벡터 후보 인덱스(motion vector candidate index): 움직임 벡터 후보 인덱스는 움직임 벡터 후보 리스트 내의 움직임 벡터 후보를 가리키는 지시자를 의미할 수 있다. 또는, 움직임 벡터 후보 인덱스는 움직임 벡터 예측기(motion vector predictor)의 인덱스(index)일 수 있다.
- [0142] 움직임 정보(motion information): 움직임 정보는 움직임 벡터, 참조 픽처 인덱스 및 인터 예측 지시자(inter prediction indicator) 뿐만 아니라 참조 픽처 리스트 정보, 참조 영상, 움직임 벡터 후보, 움직임 벡터 후보 인덱스, 머지 후보 및 머지 인덱스 등 중 적어도 하나를 포함하는 정보를 의미할 수 있다.
- [0143] 머지 후보 리스트(merge candidate list): 머지 후보 리스트는 하나 이상의 머지 후보들을 이용하여 구성된 리스트를 의미할 수 있다.
- [0144] 머지 후보(merge candidate): 머지 후보는 공간적 머지 후보, 시간적 머지 후보, 조합된 머지 후보, 조합 양예측(combined bi-prediction) 머지 후보, 히스토리에 기반한 후보, 2 개의 후보들의 평균에 기반한 후보 및 제로 머지 후보 등을 의미할 수 있다. 머지 후보는 인터 예측 지시자를 포함할 수 있고, 각 리스트에 대한 참조 픽처 인덱스, 움직임 벡터, 예측 리스트 활용 플래그 및 인터 예측 지시자 등의 움직임 정보를 포함할 수 있다.
- [0145] 머지 인덱스(merge index): 머지 인덱스는 머지 후보 리스트 내의 머지 후보를 가리키는 지시자일 수 있다.
- [0146] - 머지 인덱스는 대상 유닛에 공간적으로 인접한 재구성된 유닛 및 대상 유닛에 시간적으로 인접한 재구성된 유닛 중 머지 후보를 유도한 재구성된 유닛을 지시할 수 있다.
- [0147] - 머지 인덱스는 머지 후보의 움직임 정보들 중 적어도 하나를 지시할 수 있다.
- [0148] 변환 유닛(transform unit): 변환 유닛은 변환, 역변환, 양자화, 역양자화, 변환 계수 부호화 및 변환 계수 복호화 등과 같은 잔차 신호(residual signal) 부호화 및/또는 잔차 신호 복호화에 있어서의 기본 유닛일 수 있다. 하나의 변환 유닛은 더 작은 크기를 갖는 복수의 하위 변환 유닛들로 분할될 수 있다. 여기에서, 변환은 1차 변환 및 2차 변환 중 하나 이상을 포함할 수 있고, 역변환은 1차 역변환 및 2차 역변환 중 하나 이상을 포함할 수 있다.
- [0149] 스케일링(scaling): 스케일링은 변환 계수 레벨에 인수를 곱하는 과정을 의미할 수 있다.
- [0150] - 변환 계수 레벨에 대한 스케일링의 결과로서, 변환 계수가 생성될 수 있다. 스케일링은 역양자화(dequantization)로 칭해질 수도 있다.
- [0151] 양자화 파라미터(Quantization Parameter; QP): 양자화 파라미터는 양자화에서 변환 계수에 대해 변환 계수 레벨(transform coefficient level)을 생성할 때 사용되는 값을 의미할 수 있다. 또는, 양자화 파라미터는 역양자화에서 변환 계수 레벨을 스케일링(scaling)함으로써 변환 계수를 생성할 때 사용되는 값을 의미할 수도 있다. 또는, 양자화 파라미터는 양자화 스텝 크기(step size)에 매핑된 값일 수 있다.
- [0152] 델타 양자화 파라미터(delta quantization parameter): 델타 양자화 파라미터는 예측된 양자화 파라미터 및 대상 유닛의 양자화 파라미터의 차분(difference) 값을 의미할 수 있다.
- [0153] 스캔(scan): 스캔은 유닛, 블록 또는 행렬 내의 계수들의 순서를 정렬하는 방법을 의미할 수 있다. 예를 들면, 2차원 배열을 1차원 배열 형태로 정렬하는 것을 스캔이라고 칭할 수 있다. 또는, 1차원 배열을 2차원 배열 형태로 정렬하는 것도 스캔 또는 역 스캔(inverse scan)이라고 칭할 수 있다.
- [0154] 변환 계수(transform coefficient): 변환 계수는 부호화 장치에서 변환을 수행함에 따라 생성된 계수 값일 수

있다. 또는, 변환 계수는 복호화 장치에서 엔트로피 복호화 및 역양자화 중 적어도 하나를 수행함에 따라 생성된 계수 값일 수 있다.

[0155] - 변환 계수 또는 잔차 신호에 양자화를 적용함으로써 생성된 양자화된 레벨 또는 양자화된 변환 계수 레벨 또한 변환 계수의 의미에 포함될 수 있다.

[0156] 양자화된 레벨(quantized level): 양자화된 레벨은 부호화 장치에서 변환 계수 또는 잔차 신호에 양자화를 수행함으로써 생성된 값을 의미할 수 있다. 또는, 양자화된 레벨은 복호화 장치에서 역양자화를 수행함에 있어서 역양자화의 대상이 되는 값을 의미할 수도 있다.

[0157] - 변환 및 양자화의 결과인 양자화된 변환 계수 레벨도 양자화된 레벨의 의미에 포함될 수 있다.

[0158] 비-제로 변환 계수(non-zero transform coefficient): 비-제로 변환 계수는 0이 아닌 값을 갖는 변환 계수 또는 0이 아닌 값을 갖는 변환 계수 레벨을 의미할 수 있다. 또는, 비-제로 변환 계수는 값의 크기가 0이 아닌 변환 계수 또는 값의 크기가 0이 아닌 변환 계수 레벨을 의미할 수 있다.

[0159] 양자화 행렬(quantization matrix): 양자화 행렬은 영상의 주관적 화질 또는 객관적 화질을 향상시키기 위해서 양자화 과정 또는 역양자화 과정에서 이용되는 행렬을 의미할 수 있다. 양자화 행렬은 스케일링 리스트(scaling list)라고도 칭해질 수 있다.

[0160] 양자화 행렬 계수(quantization matrix coefficient): 양자화 행렬 계수는 양자화 행렬 내의 각 원소(element)를 의미할 수 있다. 양자화 행렬 계수는 행렬 계수(matrix coefficient)라고도 칭해질 수 있다.

[0161] 디폴트 행렬(default matrix): 디폴트 행렬은 부호화 장치 및 복호화 장치에서 기정의된 양자화 행렬일 수 있다.

[0162] 비-디폴트 행렬(non-default matrix): 비-디폴트 행렬은 부호화 장치 및 복호화 장치에서 기정의되어 있지 않은 양자화 행렬일 수 있다. 비-디폴트 행렬은 사용자에게 의해서 부호화 장치로부터 복호화 장치로 시그널링되는 양자화 행렬을 의미할 수 있다.

[0163] 가장 가능성있는 모드(Most Probable Mode; MPM): MPM은 대상 블록의 인트라 예측을 위해 사용될 가능성이 높은 인트라 예측 모드를 나타낼 수 있다.

[0164] - 부호화 장치 및 복호화 장치는 대상 블록에 관련된 코딩 파라미터 및 대상 블록에 관련된 개체의 속성에 기반하여 하나 이상의 MPM들을 결정할 수 있다.

[0165] - 부호화 장치 및 복호화 장치는 참조 블록의 인트라 예측 모드에 기반하여 하나 이상의 MPM들을 결정할 수 있다. 참조 블록은 복수일 수 있다. 복수의 참조 블록들은 대상 블록의 좌측에 인접한 공간적 이웃 블록 및 대상 블록의 상단에 인접한 공간적 이웃 블록을 포함할 수 있다. 말하자면, 참조 블록들에 대하여 어떠한 인트라 예측 모드들이 사용되었는가에 따라서 서로 다른 하나 이상의 MPM들이 결정될 수 있다.

[0166] - 하나 이상의 MPM들은 부호화 장치 및 복호화 장치에서 동일한 방식으로 결정될 수 있다. 말하자면, 부호화 장치 및 복호화 장치는 동일한 하나 이상의 MPM들을 포함하는 MPM 리스트를 공유할 수 있다.

[0167] MPM 리스트: MPM 리스트는 하나 이상의 MPM들을 포함하는 리스트일 수 있다. MPM 리스트 내의 하나 이상의 MPM들의 개수는 기정의될 수 있다.

[0168] MPM 지시자: MPM 지시자는 MPM 리스트의 하나 이상의 MPM들 중 대상 블록의 인트라 예측을 위해 사용되는 MPM을 지시할 수 있다. 예를 들면, MPM 지시자는 MPM 리스트에 대한 인덱스일 수 있다.

[0169] - MPM 리스트는 부호화 장치 및 복호화 장치에서 동일한 방식으로 결정되기 때문에 MPM 리스트 자체는 부호화 장치로부터 복호화 장치로 전송될 필요가 없을 수 있다.

[0170] - MPM 지시자는 부호화 장치로부터 복호화 장치로 시그널링될 수 있다. MPM 지시자가 시그널링됨에 따라 복호화 장치는 MPM 리스트의 MPM들 중 대상 블록에 대한 인트라 예측을 위해 사용될 MPM을 결정할 수 있다.

[0171] MPM 사용 지시자: MPM 사용 지시자는 대상 블록에 대한 예측을 위해 MPM 사용 모드가 사용될지 여부를 지시할 수 있다. MPM 사용 모드는 MPM 리스트를 사용하여 대상 블록에 대한 인트라 예측을 위해 사용될 MPM을 결정하는 모드일 수 있다.

[0172] - MPM 사용 지시자는 부호화 장치로부터 복호화 장치로 시그널링될 수 있다.

- [0173] 시그널링: 시그널링은 정보가 부호화 장치로부터 복호화 장치로 전송되는 것을 나타낼 수 있다. 또는, 시그널링은 부호화 장치가 정보를 비트스트림 또는 기록 매체 내에 포함시키는 것을 의미할 수 있다. 부호화 장치에 의해 시그널링된 정보는 복호화 장치에 의해 사용될 수 있다.
- [0174] - 부호화 장치는 시그널링되는 정보에 대한 부호화를 수행하여 부호화된 정보를 생성할 수 있다. 부호화된 정보는 부호화 장치로부터 복호화 장치로 전송될 수 있다. 복호화 장치는 전송된 부호화된 정보에 대한 복호화를 수행하여 정보를 획득할 수 있다. 여기에서, 부호화는 엔트로피 부호화일 수 있고, 복호화는 엔트로피 복호화일 수 있다.
- [0175] 선택적인 시그널링: 정보는 선택적으로 시그널링될 수 있다. 정보에 대한 선택적인 시그널링은 부호화 장치가 정보를 (특정 조건에 따라) 선택적으로 비트스트림 또는 기록 매체 내에 포함시키는 것을 의미할 수 있다. 정보에 대한 선택적인 시그널링은 복호화 장치가 정보를 (특정 조건에 따라) 선택적으로 비트스트림으로부터 추출하는 것을 의미할 수 있다.
- [0176] 시그널링의 생략: 정보에 대한 시그널링은 생략될 수 있다. 정보에 대한 정보에 대한 시그널링의 생략은 부호화 장치가 (특정 조건에 따라) 정보를 비트스트림 또는 기록 매체 내에 포함시키지 않는 것을 의미할 수 있다. 정보에 대한 시그널링의 생략은 복호화 장치가 (특정 조건에 따라) 정보를 비트스트림으로부터 추출하지 않는 것을 의미할 수 있다.
- [0177] 통계 값(statistic value): 변수, 코딩 파라미터 및 상수 등은 연산될 수 있는 값을 가질 수 있다. 통계 값은 이러한 특정된 대상들의 값들에 대한 연산에 의해 생성된 값일 수 있다. 예를 들면, 통계 값은 특정된 변수, 특정된 코딩 파라미터 및 특정된 상수 등의 값들에 대한 평균 값, 가중치가 부여된(weighted) 평균 값, 가중치가 부여된 합, 최소 값, 최대 값, 최빈 값, 중간 값 및 보간 값 중 하나 이상일 수 있다.
- [0178] 도 1은 본 발명이 적용되는 부호화 장치의 일 실시예에 따른 구성을 나타내는 블록도이다.
- [0179] 부호화 장치(100)는 인코더, 비디오 부호화 장치 또는 영상 부호화 장치일 수 있다. 비디오는 하나 이상의 영상들을 포함할 수 있다. 부호화 장치(100)는 비디오의 하나 이상의 영상들을 순차적으로 부호화할 수 있다.
- [0180] 도 1을 참조하면, 부호화 장치(100)는 인터 예측부(110), 인트라 예측부(120), 스위치(115), 감산기(125), 변환부(130), 양자화부(140), 엔트로피 부호화부(150), 역양자화부(160), 역변환부(170), 가산기(175), 필터부(180) 및 참조 픽처 버퍼(190)를 포함할 수 있다.
- [0181] 부호화 장치(100)는 인트라 모드 및/또는 인터 모드를 사용하여 대상 영상에 대한 부호화를 수행할 수 있다. 말하자면, 대상 블록에 대한 예측 모드는 인트라 모드 및 인터 모드 중 하나일 수 있다.
- [0182] 이하에서, 용어들 "인트라 모드", "인트라 예측 모드", "화면 내 모드" 및 "화면 내 예측 모드"는 동일한 의미로 사용될 수 있으며, 서로 교체되어 사용될 수 있다.
- [0183] 이하에서, 용어들 "인터 모드", "인터 예측 모드", "화면 간 모드" 및 "화면 간 예측 모드"는 동일한 의미로 사용될 수 있으며, 서로 교체되어 사용될 수 있다.
- [0184] 이하에서, 용어 "영상"은 단지 영상의 일부를 가리킬 수 있으며, 블록을 가리킬 수 있다. 또한, "영상"에 대한 처리는 복수의 블록들에 대한 순차적인 처리를 나타낼 수 있다.
- [0185] 또한, 부호화 장치(100)는 대상 영상에 대한 부호화를 통해 부호화된 정보를 포함하는 비트스트림을 생성할 수 있고, 생성된 비트스트림을 출력 및 저장할 수 있다. 생성된 비트스트림은 컴퓨터 판독가능한 기록 매체에 저장될 수 있고, 유선 및/또는 무선 전송 매체를 통해 스트리밍될 수 있다.
- [0186] 예측 모드로서, 인트라 모드가 사용되는 경우, 스위치(115)는 인트라로 전환될 수 있다. 예측 모드로서, 인터 모드가 사용되는 경우, 스위치(115)는 인터로 전환될 수 있다.
- [0187] 부호화 장치(100)는 대상 블록에 대한 예측 블록을 생성할 수 있다. 또한, 부호화 장치(100)는 예측 블록이 생성된 후, 대상 블록 및 예측 블록의 잔차(residual)를 사용하여 대상 블록에 대한 잔차 블록을 부호화할 수 있다.
- [0188] 예측 모드가 인트라 모드인 경우, 인트라 예측부(120)는 대상 블록의 이웃에 있는, 이미 부호화 및/또는 복호화된 블록의 픽셀을 참조 샘플로서 이용할 수 있다. 인트라 예측부(120)는 참조 샘플을 이용하여 대상 블록에 대한 공간적 예측을 수행할 수 있고, 공간적 예측을 통해 대상 블록에 대한 예측 샘플들을 생성할 수 있다. 예측

샘플은 예측 블록 내의 샘플을 의미할 수 있다.

- [0189] 인터 예측부(110)는 움직임 예측부 및 움직임 보상부를 포함할 수 있다.
- [0190] 예측 모드가 인터 모드인 경우, 움직임 예측부는, 움직임 예측 과정에서 참조 영상으로부터 대상 블록과 가장 매치가 잘 되는 영역을 검색할 수 있고, 검색된 영역을 이용하여 대상 블록 및 검색된 영역에 대한 움직임 벡터를 도출할 수 있다. 이 때, 움직임 예측부는 검색의 대상인 영역으로서 탐색 영역을 사용할 수 있다.
- [0191] 참조 영상은 참조 픽처 버퍼(190)에 저장될 수 있으며, 참조 영상에 대한 부호화 및/또는 복호화가 처리되었을 때 부호화 및/또는 복호화된 참조 영상은 참조 픽처 버퍼(190)에 저장될 수 있다.
- [0192] 복호화된 픽처가 저장됨에 따라, 참조 픽처 버퍼(190)는 복호화된 픽처 버퍼(Decoded Picture Buffer; DPB)일 수 있다.
- [0193] 움직임 보상부는 움직임 벡터를 이용하는 움직임 보상을 수행함으로써 대상 블록에 대한 예측 블록을 생성할 수 있다. 여기에서, 움직임 벡터는 인터 예측에 사용되는 2차원 벡터일 수 있다. 또한 움직임 벡터는 대상 영상 및 참조 영상 간의 오프셋(offset)을 나타낼 수 있다.
- [0194] 움직임 예측부 및 움직임 보상부는 움직임 벡터가 정수가 아닌 값을 가진 경우 참조 영상 내의 일부 영역에 대해 보간 필터(interpolation filter)를 적용함으로써 예측 블록을 생성할 수 있다. 인터 예측 또는 움직임 보상을 수행하기 위해, CU를 기준으로 CU에 포함된 PU의 움직임 예측 및 움직임 보상의 방법이 스킵 모드(skip mode), 머지 모드(merge mode), 향상된 움직임 벡터 예측(Advanced Motion Vector Prediction; AMVP) 모드 및 현재 픽처 참조 모드 중 어떠한 방법인지 여부가 판단될 수 있고, 각 모드에 따라 인터 예측 또는 움직임 보상이 수행될 수 있다.
- [0195] 감산기(125)는 대상 블록 및 예측 블록의 차분인 잔차 블록(residual block)을 생성할 수 있다. 잔차 블록은 잔차 신호로 칭해질 수도 있다.
- [0196] 잔차 신호는 원 신호 및 예측 신호 간의 차이(difference)를 의미할 수 있다. 또는, 잔차 신호는 원신호 및 예측 신호 간의 차이를 변환(transform)하거나 양자화하거나 또는 변환 및 양자화함으로써 생성된 신호일 수 있다. 잔차 블록은 블록 단위에 대한 잔차 신호일 수 있다.
- [0197] 변환부(130)는 잔차 블록에 대해 변환(transform)을 수행하여 변환 계수를 생성할 수 있고, 생성된 변환 계수(transform coefficient)를 출력할 수 있다. 여기서, 변환 계수는 잔차 블록에 대한 변환을 수행함으로써 생성된 계수 값일 수 있다.
- [0198] 변환부(130)는 변환을 수행함에 있어서 기정의된 복수의 변환 방법들 중 하나를 사용할 수 있다.
- [0199] 기정의된 복수의 변환 방법들은 이산 코사인 변환(Discrete Cosine Transform; DCT), 이산 사인 변환(Discrete Sine Transform; DST) 및 카루넨-루베 변환(Karhunen-Loeve Transform; KLT) 기반 변환 등을 포함할 수 있다.
- [0200] 잔차 블록에 대한 변환을 위해 사용되는 변환 방법은 대상 블록 및/또는 이웃 블록에 대한 코딩 파라미터들 중 적어도 하나에 따라 결정될 수 있다. 예를 들면, 변환 방법은 PU에 대한 인터 예측 모드, PU에 대한 인트라 예측 모드, TU의 크기 및 TU의 형태 중 적어도 하나에 기반하여 결정될 수 있다. 또는, 변환 방법을 지시하는 변환 정보가 부호화 장치(100)로부터 복호화 장치(200)로 시그널링될 수도 있다.
- [0201] 변환 스킵(transform skip) 모드가 적용되는 경우, 변환부(130)는 잔차 블록에 대한 변환을 생략할 수도 있다.
- [0202] 변환 계수에 양자화를 적용함으로써 양자화된 변환 계수 레벨(transform coefficient level) 또는 양자화된 레벨이 생성될 수 있다. 이하, 실시예들에서는 양자화된 변환 계수 레벨 및 양자화된 레벨도 변환 계수로 칭해질 수 있다.
- [0203] 양자화부(140)는 변환 계수를 양자화 파라미터에 맞춰 양자화함으로써 양자화된 변환 계수 레벨(quantized transform coefficient level)(말하자면, 양자화된 레벨 또는 양자화된 계수)를 생성할 수 있다. 양자화부(140)는 생성된 양자화된 변환 계수 레벨을 출력할 수 있다. 이때, 양자화부(140)에서는 양자화 행렬을 사용하여 변환 계수를 양자화할 수 있다.
- [0204] 엔트로피 부호화부(150)는, 양자화부(140)에서 산출된 값들 및/또는 부호화 과정에서 산출된 코딩 파라미터 값들 등에 기초하여 확률 분포에 따른 엔트로피 부호화를 수행함으로써 비트스트림(bitstream)을 생성할 수 있다. 엔트로피 부호화부(150)는 생성된 비트스트림을 출력할 수 있다.

- [0205] 엔트로피 부호화부(150)는 영상의 픽셀에 관한 정보 및 영상의 복호화를 위한 정보에 대한 엔트로피 부호화를 수행할 수 있다. 예를 들면, 영상의 복호화를 위한 정보는 선택스 요소(syntax element) 등을 포함할 수 있다.
- [0206] 엔트로피 부호화가 적용되는 경우, 높은 발생 확률을 갖는 심볼에 적은 수의 비트가 할당될 수 있고, 낮은 발생 확률을 갖는 심볼에 많은 수의 비트가 할당될 수 있다. 이러한 할당을 통해 심볼이 표현됨에 따라, 부호화의 대상인 심볼들에 대한 비트열(bitstring)의 크기가 감소될 수 있다. 따라서, 엔트로피 부호화를 통해서 영상 부호화의 압축 성능이 향상될 수 있다.
- [0207] 또한, 엔트로피 부호화부(150)는 엔트로피 부호화를 위해 지수 골롬(exponential golomb), 문맥-적응형 가변 길이 코딩(Context-Adaptive Variable Length Coding; CAVLC) 및 문맥-적응형 이진 산술 코딩(Context-Adaptive Binary Arithmetic Coding; CABAC) 등과 같은 부호화 방법을 사용할 수 있다. 예를 들면, 엔트로피 부호화부(150)는 가변 길이 코딩(Variable Length Coding/Code; VLC) 테이블을 이용하여 엔트로피 부호화를 수행할 수 있다. 예를 들면, 엔트로피 부호화부(150)는 대상 심볼에 대한 이진화(binization) 방법을 도출할 수 있다. 또한, 엔트로피 부호화부(150)는 대상 심볼/빈(bin)의 확률 모델(probability model)을 도출할 수 있다. 엔트로피 부호화부(150)는 도출된 이진화 방법, 확률 모델 및 문맥 모델(context model)을 사용하여 산술 부호화를 수행할 수도 있다.
- [0208] 엔트로피 부호화부(150)는 양자화된 변환 계수 레벨을 부호화하기 위해 변환 계수 스캐닝(transform coefficient scanning) 방법을 통해 2차원의 블록의 형태(form)의 계수를 1차원의 벡터의 형태로 변경할 수 있다.
- [0209] 코딩 파라미터는 부호화 및/또는 복호화를 위해 요구되는 정보일 수 있다. 코딩 파라미터는 부호화 장치(100)에서 부호화되어 부호화 장치(100)로부터 복호화 장치로 전달되는 정보를 포함할 수 있고, 부호화 혹은 복호화 과정에서 유도될 수 있는 정보를 포함할 수 있다. 예를 들면, 복호화 장치로 전달되는 정보로서, 선택스 요소가 있다.
- [0210] 코딩 파라미터(coding parameter)는 선택스 요소와 같이 부호화 장치에서 부호화되고, 부호화 장치로부터 복호화 장치로 시그널링되는 정보(또는, 플래그 및 인덱스 등)뿐만 아니라, 부호화 과정 또는 복호화 과정에서 유도되는 정보를 포함할 수 있다. 또한, 코딩 파라미터는 영상을 부호화하거나 복호화함에 있어서 요구되는 정보를 포함할 수 있다. 예를 들면, 유닛/블록의 크기, 유닛/블록의 형태 유닛/블록의 깊이, 유닛/블록의 분할 정보, 유닛/블록의 분할 구조, 유닛/블록이 쿼드 트리 형태로 분할되는지 여부를 나타내는 정보, 유닛/블록이 이진 트리 형태로 분할되는지 여부를 나타내는 정보, 이진 트리 형태의 분할 방향(가로 방향 또는 세로 방향), 이진 트리 형태의 분할 형태(대칭 분할 또는 비대칭 분할), 유닛/블록이 삼진 트리 형태로 분할되는지 여부를 나타내는 정보, 삼진 트리 형태의 분할 방향(가로 방향 또는 세로 방향), 삼진 트리 형태의 분할 형태(대칭 분할 또는 비대칭 분할 등), 유닛/블록이 멀티-타입(multi-type) 트리 형태로 분할되는지 여부를 나타내는 정보, 멀티-타입 트리 형태의 분할의 조합 및 방향(가로 방향 또는 세로 방향 등), 멀티-타입 트리 형태의 분할의 분할 형태(대칭 분할 또는 비대칭 분할), 멀티-타입 트리 형태의 분할 트리(이진 트리 또는 삼진 트리), 예측 모드의 타입(인트라 예측 또는 인터 예측), 인트라 예측 모드/방향, 인트라 루마 예측 모드/방향, 인트라 크로마 예측 모드/방향, 인트라 분할 정보, 인터 분할 정보, 코딩 블록 분할 플래그, 예측 블록 분할 플래그, 변환 블록 분할 플래그, 참조 샘플 필터링 방법, 참조 샘플 필터 탭(tap), 참조 샘플 필터 계수, 예측 블록 필터링 방법, 예측 블록 필터 탭, 예측 블록 필터 계수, 예측 블록 경계 필터링 방법, 예측 블록 경계 필터 탭, 예측 블록 경계 필터 계수, 인터 예측 모드, 움직임 정보, 움직임 벡터, 움직임 벡터 차분, 참조 픽처 인덱스, 인터 예측 방향, 인터 예측 지시자, 예측 리스트 활용(utilization) 플래그, 참조 픽처 리스트, 참조 영상, POC, 움직임 벡터 예측기, 움직임 벡터 예측 인덱스, 움직임 벡터 예측 후보, 움직임 벡터 후보 리스트, 머지 모드를 사용하는지 여부를 나타내는 정보, 머지 인덱스, 머지 후보, 머지 후보 리스트, 스킵(skip) 모드를 사용하는지 여부를 나타내는 정보, 보간 필터의 타입, 보간 필터의 필터 탭, 보간 필터의 필터 계수, 움직임 벡터 크기, 움직임 벡터 표현 정확도, 변환 타입, 변환 크기, 1차 변환을 사용하는지 여부를 나타내는 정보, 추가(2차) 변환을 사용하는지 여부를 나타내는 정보, 1차 변환 선택 정보(또는, 1차 변환 인덱스), 2차 변환 선택 정보(또는, 2차 변환 인덱스), 잔차 신호의 유무를 나타내는 정보, 코드된 블록 패턴(coded block pattern), 코드된 블록 플래그(coded block flag), 양자화 파라미터, 잔차 양자화 파라미터, 양자화 행렬, 인트라-루프 필터에 대한 정보, 인트라-루프 필터를 적용하는지 여부를 나타내는 정보, 인트라-루프 필터의 계수, 인트라-루프의 필터 탭, 인트라 루프 필터의 모양(shape)/형태(form), 디블록킹 필터를 적용하는지 여부를 나타내는 정보, 디블록킹 필터의 계수, 디블록킹 필터의 필터 탭, 디블록킹 필터의 강도, 디블록킹 필터의 모양/형태, 적응적 샘플 오프셋을 적용하는지 여부를 나타내는 정보, 적응적 샘플 오프셋 값, 적응적 샘플 오프셋 카테고리, 적응적 샘플 오프셋 타입, 적응적 인-루

프(in-loop) 필터를 적용하는지 여부를 나타내는 정보, 적응적 인-루프 필터의 계수, 적응적 인-루프 필터의 필터 탭, 적응적 인-루프 필터의 모양/형태, 이진화/역이진화 방법, 문맥 모델, 문맥 모델 결정 방법, 문맥 모델 업데이트 방법, 레귤러 모드를 수행하는지 여부를 나타내는 정보, 바이패스 모드를 수행하는지 여부를 나타내는 정보, 중요(significant) 계수 플래그, 마지막 중요 계수 플래그, 계수 그룹 단위 코딩 플래그, 마지막 중요 계수 위치, 계수 값이 1보다 더 큰지 여부를 나타내는 플래그, 계수 값이 2보다 더 큰지 여부를 나타내는 플래그, 계수 값이 3보다 더 큰지 여부를 나타내는 플래그, 나머지 계수 값 정보, 부호(sign) 정보, 재구성된 루마 샘플, 재구성된 크로마 샘플, 문맥 빈, 바이패스 빈, 잔차 루마 샘플, 잔차 크로마 샘플, 변환 계수, 루마 변환 계수, 크로마 변환 계수, 양자화된 레벨, 루마 양자화된 레벨, 크로마 양자화된 레벨, 변환 계수 레벨, 루마 변환 계수 레벨, 크로마 변환 계수 레벨, 변환 계수 레벨 스캐닝 방법, 복호화 장치의 측면에서의 움직임 벡터 탐색 영역의 크기, 복호화 장치의 측면에서의 움직임 벡터 탐색 영역의 형태, 복호화 장치의 측면에서의 움직임 벡터 탐색 횟수, CTU 크기, 최소 블록 크기, 최대 블록 크기, 최대 블록 깊이, 최소 블록 깊이, 영상의 디스플레이/출력 순서, 슬라이스 식별 정보, 슬라이스 타입, 슬라이스 분할 정보, 타일 그룹 식별 정보, 타일 그룹 타입, 타일 그룹 분할 정보, 타일 식별 정보, 타일 타입, 타일 분할 정보, 픽처 타입, 비트 심도, 입력 샘플 비트 심도, 재구성된 샘플 비트 심도, 잔차 샘플 비트 심도, 변환 계수 비트 심도, 양자화된 레벨 비트 심도, 루마 신호에 대한 정보, 크로마 신호에 대한 정보, 대상 블록의 색 공간(color space) 및 잔차 블록의 색 공간 중 적어도 하나의 값, 조합된 형태 또는 통계가 코딩 파라미터에 포함될 수 있다. 또한, 전술된 코딩 파라미터에 관련된 정보도 코딩 파라미터에 포함될 수 있다. 전술된 코딩 파라미터를 계산 및/또는 유도하기 위해 사용되는 정보도 코딩 파라미터에 포함될 수 있다. 전술된 코딩 파라미터를 사용하여 계산 또는 유도되는 정보도 코딩 파라미터에 포함될 수 있다.

- [0211] 실시예들에서, 코딩 파라미터는 대상의 코딩 파라미터를 의미할 수 있다. 대상은 대상 블록 및 대상 픽처 등과 같은 특정 처리의 대상을 의미할 수 있다. 대상 블록의 코딩 파라미터는 대상 블록의 이웃 블록의 코딩 파라미터, 대상 블록의 참조 블록의 코딩 파라미터 또는 대상 블록의 참조 픽처의 코딩 파라미터를 의미할 수 있다. 대상 픽처의 코딩 파라미터는 대상 픽처의 참조 픽처의 코딩 파라미터 또는 대상 픽처가 포함하는 블록의 코딩 파라미터를 의미할 수 있다.
- [0212] 1차 변환 선택 정보는 대상 블록에 적용되는 1차 변환을 나타낼 수 있다.
- [0213] 2차 변환 선택 정보는 대상 블록에 적용되는 2차 변환을 나타낼 수 있다.
- [0214] 잔차 신호는 원 신호 및 예측 신호 간의 차분(difference)을 나타낼 수 있다. 또는, 잔차 신호는 원신호 및 예측 신호 간의 차분을 변환(transform)함으로써 생성된 신호일 수 있다. 또는, 잔차 신호는 원 신호 및 예측 신호 간의 차분을 변환 및 양자화함으로써 생성된 신호일 수 있다. 잔차 블록은 블록에 대한 잔차 신호일 수 있다.
- [0215] 여기서, 정보를 시그널링(signaling)한다는 것은 부호화 장치(100)에서는 플래그 또는 인덱스에 대한 엔트로피 부호화(entropy encoding)를 수행함으로써 생성된 엔트로피 부호화된 정보를 비트스트림(Bitstream)에 포함시키는 것을 의미할 수 있고, 복호화 장치(200)에서는 비트스트림으로부터 추출된 엔트로피 부호화된 정보에 대한 엔트로피 복호화(entropy decoding)를 수행함으로써 정보를 획득하는 것을 의미할 수 있다. 여기에서, 정보는 플래그 및 인덱스 등을 포함할 수 있다.
- [0216] 신호는 시그널링되는 정보를 의미할 수 있다. 이하에서, 영상 및 블록에 대한 정보는 신호로 칭해질 수 있다. 또한, 이하에서, 용어들 "정보" 및 "신호"는 동일한 의미로 사용될 수 있으며, 서로 교체되어 사용될 수 있다. 예를 들면, 특정한 신호는 특정한 블록을 나타내는 신호일 수 있다. 원(original) 신호는 대상 블록을 나타내는 신호일 수 있다. 예측(prediction) 신호는 예측 블록을 나타내는 신호일 수 있다. 잔차(residual) 신호는 잔차 블록을 나타내는 신호일 수 있다.
- [0217] 비트스트림은 특정된 신택스에 따른 정보를 포함할 수 있다. 부호화 장치(100)는 특정된 신택스에 따라 정보를 포함하는 비트스트림을 생성할 수 있다. 부호화 장치(200)는 특정된 신택스에 따라 비트스트림으로부터 정보를 획득할 수 있다.
- [0218] 부호화 장치(100)에 의해 인터 예측을 통한 부호화가 수행되기 때문에, 부호화된 대상 영상은 이후에 처리되는 다른 영상(들)에 대하여 참조 영상으로서 사용될 수 있다. 따라서, 부호화 장치(100)는 부호화된 대상 영상을 다시 재구성 또는 복호화할 수 있고, 재구성 또는 복호화된 영상을 참조 영상으로서 참조 픽처 버퍼(190)에 저장할 수 있다. 복호화를 위해 부호화된 대상 영상에 대한 역양자화 및 역변환이 처리될 수 있다.

- [0219] 양자화된 레벨은 역양자화부(160)에서 역양자화될(inversely quantized) 수 있고, 역변환부(170)에서 역변환될(inversely transformed) 수 있다. 역양자화부(160)는 양자화된 레벨에 대한 역양자화를 수행함으로써 역양자화된 계수를 생성할 수 있다. 역변환부(170)는 역양자화된 계수에 대한 역변환을 수행함으로써 역양자화 및 역변환된 계수를 생성할 수 있다.
- [0220] 역양자화 및 역변환된 계수는 가산기(175)를 통해 예측 블록과 합해질 수 있다, 역양자화 및 역변환된 계수와 예측 블록을 합함으로써 재구성된(reconstructed) 블록이 생성될 수 있다. 여기서, 역양자화 및/또는 역변환된 계수는 역양자화(dequantization) 및 역변환(inverse-transformation) 중 적어도 하나 이상이 수행된 계수를 의미할 수 있고, 재구성된 잔차 블록을 의미할 수 있다. 여기서, 재구성된 블록은 복원(recovered) 블록 또는 복호(decoded) 블록을 의미할 수 있다.
- [0221] 재구성된 블록은 필터부(180)를 거칠 수 있다. 필터부(180)는 디블록킹 필터(deblocking filter), 샘플 적응적 오프셋(Sample Adaptive Offset; SAO), 적응적 루프 필터(Adaptive Loop Filter; ALF) 및 논 로컬 필터(Non Local Filter; NLF) 중 적어도 하나 이상을 재구성된 샘플, 재구성된 블록 또는 재구성된 픽처에 적용할 수 있다. 필터부(180)는 인-루프(in-loop) 필터로 칭해질 수도 있다.
- [0222] 디블록킹 필터는 재구성된 픽처 내의 블록들 간의 경계에서 발생한 블록 왜곡을 제거할 수 있다. 디블록킹 필터를 적용할지 여부를 판단하기 위해, 블록에 포함된 몇 개의 열 또는 행에 포함된 픽셀(들)에 기반하여 대상 블록에 디블록킹 필터를 적용할지 여부가 판단될 수 있다.
- [0223] 대상 블록에 디블록킹 필터를 적용하는 경우, 적용되는 필터는 요구되는 디블록킹 필터링의 강도에 따라 다를 수 있다. 말하자면, 서로 다른 필터들 중 디블록킹 필터링의 강도에 따라 결정된 필터가 대상 블록에 적용될 수 있다. 대상 블록에 디블록킹 필터가 적용되는 경우, 요구되는 디블록킹 필터링의 강도에 따라 롱-탭 필터(long-tap filter), 강한 필터(strong filter), 약한 필터(weak filter) 및 가우시안 필터(Gaussian filter) 중 하나 이상의 필터가 대상 블록에 적용될 수 있다.
- [0224] 또한, 대상 블록에 수직 방향 필터링 및 수평 방향 필터링이 수행되는 경우, 수평 방향 필터링 및 수직 방향 필터링이 병행으로 처리될 수 있다.
- [0225] SAO는 코딩 에러에 대한 보상을 위해 픽셀의 픽셀 값에 적절한 오프셋(offset)을 더할 수 있다. SAO는 디블록킹이 적용된 영상에 대해, 픽셀의 단위로 원본 영상 및 디블록킹이 적용된 영상 간의 차이에 대하여 오프셋을 사용하는 보정을 수행할 수 있다. 영상에 대한 오프셋 보정을 수행하기 위해, 영상에 포함된 픽셀들을 일정한 수의 영역들로 구분한 후, 구분된 영역들 중 오프셋이 수행될 영역을 결정하고, 결정된 영역에 오프셋을 적용하는 방법이 사용될 수 있고, 영상의 각 픽셀의 에지 정보를 고려하여 오프셋을 적용하는 방법이 사용될 수 있다.
- [0226] ALF는 재구성된 영상 및 원래의 영상을 비교한 값에 기반하여 필터링을 수행할 수 있다. 영상에 포함된 픽셀들을 소정의 그룹들로 분할한 후, 각 분할된 그룹에 적용될 필터가 결정될 수 있고, 그룹 별로 차별적으로 필터링이 수행될 수 있다. 적응적 루프 필터를 적용할지 여부에 관련된 정보는 CU 별로 시그널링될 수 있다. 이러한 정보는 루마 신호에 대하여 시그널링될 수 있다. 각 블록에 적용될 ALF의 모양 및 필터 계수는 블록 별로 다를 수 있다. 또는, 블록의 특징과는 무관하게, 고정된 형태의 ALF가 블록에 적용될 수 있다.
- [0227] 논 로컬 필터는 대상 블록과 유사한 재구성된 블록들에 기반하여 필터링을 수행할 수 있다. 재구성된 영상에서 대상 블록과 유사한 영역이 선택될 수 있고, 선택된 유사한 영역의 통계적 성질을 사용하여 대상 블록의 필터링이 수행될 수 있다. 논 로컬 필터를 적용할지 여부에 관련된 정보는 CU에 대하여 시그널링될 수 있다. 또한, 블록들에 적용될 논 로컬 필터의 모양들 및 필터 계수들은 블록에 따라서 서로 다를 수 있다.
- [0228] 필터부(180)를 거친 재구성된 블록 또는 재구성된 영상은 참조 픽처로서 참조 픽처 버퍼(190)에 저장될 수 있다. 필터부(180)를 거친 재구성된 블록은 참조 픽처의 일부일 수 있다. 말하자면, 참조 픽처는 필터부(180)를 거친 재구성된 블록들로 구성된 재구성된 픽처일 수 있다. 저장된 참조 픽처는 이후 인터 예측 또는 움직임 보상에 사용될 수 있다.
- [0229] 도 2는 본 발명이 적용되는 복호화 장치의 일 실시예에 따른 구성을 나타내는 블록도이다.
- [0230] 복호화 장치(200)는 디코더, 비디오 복호화 장치 또는 영상 복호화 장치일 수 있다.
- [0231] 도 2를 참조하면, 복호화 장치(200)는 엔트로피 복호화부(210), 역양자화부(220), 역변환부(230), 인트라 예측부(240), 인터 예측부(250), 스위치(245), 가산기(255), 필터부(260) 및 참조 픽처 버퍼(270)를 포함할 수 있

다.

- [0232] 복호화 장치(200)는 부호화 장치(100)에서 출력된 비트스트림을 수신할 수 있다. 복호화 장치(200)는 컴퓨터 판독가능한 기록 매체에 저장된 비트스트림을 수신할 수 있고, 유선/무선 전송 매체를 통해 스트리밍되는 비트스트림을 수신할 수 있다.
- [0233] 복호화 장치(200)는 비트스트림에 대하여 인트라 모드 및/또는 인터 모드의 복호화를 수행할 수 있다. 또한, 복호화 장치(200)는 복호화를 통해 재구성된 영상 또는 복호화된 영상을 생성할 수 있고, 생성된 재구성된 영상 또는 복호화된 영상을 출력할 수 있다.
- [0234] 예를 들면, 복호화에 사용되는 예측 모드에 따른 인트라 모드 또는 인터 모드로의 전환은 스위치(245)에 의해 이루어질 수 있다. 복호화에 사용되는 예측 모드가 인트라 모드인 경우 스위치(245)가 인트라로 전환될 수 있다. 복호화에 사용되는 예측 모드가 인터 모드인 경우 스위치(245)가 인터로 전환될 수 있다.
- [0235] 복호화 장치(200)는 입력된 비트스트림을 복호화함으로써 재구성된 잔차 블록(reconstructed residual block)을 획득할 수 있고, 예측 블록을 생성할 수 있다. 재구성된 잔차 블록 및 예측 블록이 획득되면, 복호화 장치(200)는 재구성된 잔차 블록 및 예측 블록을 합함으로써 복호화의 대상이 되는 재구성된 블록을 생성할 수 있다.
- [0236] 엔트로피 복호화부(210)는 비트스트림에 대한 확률 분포에 기초하여 비트스트림에 대한 엔트로피 복호화를 수행함으로써 심볼들을 생성할 수 있다. 생성된 심볼들은 양자화된 변환 계수 레벨(quantized transform coefficient level)(말하자면, 양자화된 레벨 또는 양자화된 계수) 형태의 심볼을 포함할 수 있다. 여기에서, 엔트로피 복호화 방법은 상술된 엔트로피 부호화 방법과 유사할 수 있다. 예를 들면, 엔트로피 복호화 방법은 상술된 엔트로피 부호화 방법의 역과정일 수 있다.
- [0237] 엔트로피 복호화부(210)는 양자화된 변환 계수 레벨을 복호화하기 위해 변환 계수 스캐닝 방법을 통해 1차원의 벡터의 형태의 계수를 2차원의 블록의 형태로 변경할 수 있다.
- [0238] 예를 들면, 우상단 대각 스캔을 이용하여 블록의 계수들을 스캔함으로써 계수들이 2차원 블록 형태로 변경될 수 있다. 또는, 블록의 크기 및/또는 인트라 예측 모드에 따라 우상단 대각 스캔, 수직 스캔 및 수평 스캔 중 어떤 스캔이 사용될 것인지가 결정될 수 있다.
- [0239] 양자화된 계수는 역양자화부(220)에서 역양자화될 수 있다. 역양자화부(220)는 양자화된 계수에 대한 역양자화를 수행함으로써 역양자화된 계수를 생성할 수 있다. 또한, 역양자화된 계수는 역변환부(230)에서 역변환될 수 있다. 역변환부(230)는 역양자화된 계수에 대한 역변환을 수행함으로써 재구성된 잔차 블록을 생성할 수 있다. 양자화된 계수에 대한 역양자화 및 역변환이 수행된 결과로서, 재구성된 잔차 블록이 생성될 수 있다. 이때, 역양자화부(220)는 재구성된 잔차 블록을 생성함에 있어서 양자화된 계수에 양자화 행렬을 적용할 수 있다.
- [0240] 인트라 모드가 사용되는 경우, 인트라 예측부(240)는 대상 블록의 이웃의 이미 복호화된 블록의 픽셀 값을 이용하는 공간적 예측을 대상 블록에 대하여 수행함으로써 예측 블록을 생성할 수 있다.
- [0241] 인터 예측부(250)는 움직임 보상부를 포함할 수 있다. 또는, 인터 예측부(250)는 움직임 보상부로 명명될 수 있다.
- [0242] 인터 모드가 사용되는 경우, 움직임 보상부는 움직임 벡터 및 참조 픽처 버퍼(270)에 저장된 참조 영상을 이용하는 움직임 보상을 대상 블록에 대하여 수행함으로써 예측 블록을 생성할 수 있다.
- [0243] 움직임 보상부는 움직임 벡터가 정수가 아닌 값을 가진 경우, 참조 영상 내의 일부 영역에 대해 보간 필터를 적용할 수 있고, 보간 필터가 적용된 참조 영상을 사용하여 예측 블록을 생성할 수 있다. 움직임 보상부는 움직임 보상을 수행하기 위해 CU를 기준으로 CU에 포함된 PU를 위해 사용되는 움직임 보상 방법이 스킵 모드, 머지 모드, AMVP 모드 및 현재 픽처 참조 모드 중 어떤 모드인가를 결정할 수 있고, 결정된 모드에 따라 움직임 보상을 수행할 수 있다.
- [0244] 재구성된 잔차 블록 및 예측 블록은 가산기(255)를 통해 더해질 수 있다. 가산기(255)는 재구성된 잔차 블록 및 예측 블록을 더함으로써 재구성된 블록을 생성할 수 있다.
- [0245] 재구성된 블록은 필터부(260)를 거칠 수 있다. 필터부(260)는 디블록킹 필터, SAO, ALF 및 논 로컬 필터 중 적어도 하나를 재구성된 블록 또는 재구성된 영상에 적용할 수 있다. 재구성된 영상은 재구성된 블록을 포함하는 픽처일 수 있다.

- [0246] 필터부(260)는 재구성된 영상을 출력할 수 있다.
- [0247] 필터부(260)를 거친 재구성된 블록 및/또는 재구성된 영상은 참조 픽처 버퍼(270)에 참조 픽처로서 저장될 수 있다. 필터부(260)를 거친 재구성된 블록은 참조 픽처의 일부일 수 있다. 말하자면, 참조 픽처는 필터부(260)를 거친 재구성된 블록들로 구성된 재구성된 영상일 수 있다. 저장된 참조 픽처는 이후 인터 예측 및/또는 움직임 보상을 위해 사용될 수 있다.
- [0248] 도 3은 영상을 부호화 및 복호화할 때의 영상의 분할 구조를 개략적으로 나타내는 도면이다.
- [0249] 도 3은 하나의 유닛이 복수의 하위 유닛들로 분할되는 예를 개략적으로 나타낼 수 있다.
- [0250] 영상을 효율적으로 분할하기 위해, 부호화 및 복호화에 있어서, 코딩 유닛(Coding Unit; CU)이 사용될 수 있다. 유닛은 1) 영상 샘플들을 포함하는 블록 및 2) 신택스 요소(syntax element)를 합쳐서 지칭하는 용어일 수 있다. 예를 들면, "유닛의 분할"은 "유닛에 해당하는 블록의 분할"을 의미할 수 있다.
- [0251] 영상 부호화 및/또는 복호화의 기반 단위로서 CU가 사용될 수 있다. 또한, CU는 영상 부호화 및/또는 복호화에 있어서 인트라 모드 및 인터 모드 중 하나의 선택된 모드가 적용되는 단위로 사용될 수 있다. 말하자면, 영상 부호화 및/또는 복호화에 있어서, 각 CU에 대해서 인트라 모드 및 인터 모드 중 어떤 모드가 적용될 것인가가 결정될 수 있다.
- [0252] 또한, CU는 예측, 변환, 양자화, 역변환, 역양자화 및 변환 계수의 부호화 및/또는 복호화에 있어서 기반 단위 일 수 있다.
- [0253] 도 3을 참조하면, 영상(300)은 최대 코딩 유닛(Largest Coding Unit; LCU)의 단위로 순차적으로 분할될 수 있다. 각 LCU에 대해, 분할 구조가 결정될 수 있다. 여기서, LCU는 코딩 트리 유닛(Coding Tree Unit; CTU)과 동일한 의미로 사용될 수 있다.
- [0254] 유닛의 분할은 유닛에 해당하는 블록의 분할을 의미할 수 있다. 블록 분할 정보는 유닛의 깊이(depth)에 관한 깊이 정보를 포함할 수 있다. 깊이 정보는 유닛이 분할되는 회수 및/또는 정도를 나타낼 수 있다. 하나의 유닛은 트리 구조(tree structure)에 기반하여 깊이 정보를 가지고 계층적으로 복수의 하위 유닛들로 분할될 수 있다.
- [0255] 각각의 분할된 하위 유닛은 깊이 정보를 가질 수 있다. 깊이 정보는 CU의 크기를 나타내는 정보일 수 있다. 깊이 정보는 각 CU마다 저장될 수 있다.
- [0256] 각 CU는 깊이 정보를 가질 수 있다. CU가 분할되면, 분할에 의해 생성된 CU들은 분할된 CU의 깊이에서 1 증가한 깊이를 가질 수 있다.
- [0257] 분할 구조는 LCU(310) 내에서의, 영상을 효율적으로 부호화하기 위한, CU의 분포를 의미할 수 있다. 이러한 분포는 하나의 CU를 복수의 CU들로 분할할지 여부에 따라 결정될 수 있다. 분할된 CU들의 개수는 2, 4, 8 및 16 등을 포함하는 2 이상의 양의 정수일 수 있다.
- [0258] 분할에 의해 생성된 CU의 가로 크기 및 세로 크기는, 분할에 의해 생성된 CU들의 개수에 따라, 분할 전의 CU의 가로 크기 및 세로 크기보다 더 작을 수 있다. 예를 들면, 분할에 의해 생성된 CU의 가로 크기 및 세로 크기는 분할 전의 CU의 가로 크기의 절반 및 세로 크기의 절반일 수 있다.
- [0259] 분할된 CU는 동일한 방식으로 복수의 CU들로 재귀적으로 분할될 수 있다. 재귀적 분할에 의해, 분할된 CU의 가로 크기 및 세로 크기 중 적어도 하나의 크기가 분할 전의 CU의 가로 크기 및 세로 크기 중 적어도 하나에 비해 감소될 수 있다.
- [0260] CU의 분할은 기정의된 깊이 또는 기정의된 크기까지 재귀적으로 이루어질 수 있다.
- [0261] 예를 들면, CU의 깊이는 0 내지 3의 값을 가질 수 있다. CU의 크기는 CU의 깊이에 따라 64x64로부터 8x8까지의 크기일 수 있다.
- [0262] 예를 들면, LCU(310)의 깊이는 0일 수 있고, 최소 코딩 유닛(Smallest Coding Unit; SCU)의 깊이는 기정의된 최대 깊이일 수 있다. 여기서, LCU는 상술된 것과 같이 최대의 코딩 유닛 크기를 가지는 CU일 수 있고, SCU는 최소의 코딩 유닛 크기를 가지는 CU일 수 있다.
- [0263] LCU(310)로부터 분할이 시작될 수 있고, 분할에 의해 CU의 가로 크기 및/또는 세로 크기가 줄어들 때마다 CU의

깊이는 1씩 증가할 수 있다.

- [0264] 예를 들면, 각각의 깊이 별로, 분할되지 않는 CU는 $2N \times 2N$ 크기를 가질 수 있다. 또한, 분할되는 CU의 경우, $2N \times 2N$ 크기의 CU가 $N \times N$ 크기를 가지는 4개의 CU들로 분할될 수 있다. N의 크기는 깊이가 1씩 증가할 때마다 절반으로 감소할 수 있다.
- [0265] 도 3을 참조하면, 깊이가 0인 LCU는 64×64 픽셀들 또는 64×64 블록일 수 있다. 0은 최소 깊이일 수 있다. 깊이가 3인 SCU는 8×8 픽셀들 또는 8×8 블록일 수 있다. 3은 최대 깊이일 수 있다. 이때, LCU인 64×64 블록의 CU는 깊이 0으로 표현될 수 있다. 32×32 블록의 CU는 깊이 1로 표현될 수 있다. 16×16 블록의 CU는 깊이 2로 표현될 수 있다. SCU인 8×8 블록의 CU는 깊이 3으로 표현될 수 있다.
- [0266] CU가 분할되는지 여부에 대한 정보는 CU의 분할 정보를 통해 표현될 수 있다. 분할 정보는 1비트의 정보일 수 있다. SCU를 제외한 모든 CU는 분할 정보를 포함할 수 있다. 예를 들면, 분할되지 않는 CU의 분할 정보의 값은 제1 값일 수 있고, 분할되는 CU의 분할 정보의 값은 제2 값일 수 있다. 분할 정보가 CU가 분할하는지 여부를 나타내는 경우, 제1 값은 0일 수 있고, 제2 값은 1일 수 있다.
- [0267] 예를 들면, 하나의 CU가 4 개의 CU들로 분할되는 경우, 분할에 의해 생성된 4 개의 CU들의 각 CU의 가로 크기 및 세로 크기는 각각 분할 전의 CU의 가로 크기의 절반 및 세로 크기의 절반일 수 있다. 32×32 크기의 CU가 4 개의 CU들로 분할되는 경우, 분할된 4 개의 CU들의 크기들은 16×16 일 수 있다. 하나의 CU가 4 개의 CU들로 분할되는 경우, CU가 쿼드-트리 형태로 분할되었다고 할 수 있다. 말하자면, CU에 대해 쿼드 트리 분할(quad-tree partition)이 적용되었다고 볼 수 있다.
- [0268] 예를 들면, 하나의 CU가 2 개의 CU들로 분할되는 경우, 분할에 의해 생성된 2 개의 CU들의 각 CU의 가로 크기 또는 세로 크기는 각각 분할 전의 CU의 가로 크기의 절반 또는 세로 크기의 절반일 수 있다. 32×32 크기의 CU가 2 개의 CU들로 세로로 분할되는 경우, 분할된 2 개의 CU들의 크기들은 16×32 일 수 있다. 32×32 크기의 CU가 2 개의 CU들로 가로로 분할되는 경우, 분할된 2 개의 CU들의 크기들은 32×16 일 수 있다. 하나의 CU가 2 개의 CU들로 분할되는 경우, CU가 이진-트리(binary-tree) 형태로 분할되었다고 할 수 있다. 말하자면, CU에 대해 2진 트리 분할(binary-tree partition)이 적용되었다고 볼 수 있다.
- [0269] 예를 들면, 하나의 CU가 3 개의 CU들로 분할 될 경우, 분할되기 전의 CU의 가로 크기 또는 세로 크기를 1:2:1의 비율로 분할함으로써, 3 개의 분할된 CU들이 생성될 수 있다. 예를 들면, 16×32 크기의 CU가 가로 방향으로 3 개의 CU들로 분할되는 경우, 분할된 3 개의 CU들은 위에서부터 각각 16×8 , 16×16 및 16×8 의 크기를 가질 수 있다. 예를 들면, 32×32 크기의 CU가 세로 방향으로 3 개의 CU들로 분할되는 경우, 분할된 3 개의 CU들은 좌측으로부터 각각 8×32 , 16×32 및 8×32 의 크기를 가질 수 있다. 하나의 CU가 3 개의 CU들로 분할되는 경우, CU가 삼진-트리(ternary-tree) 형태로 분할되었다고 할 수 있다. 말하자면, CU에 대해 3진 트리 분할(ternary-tree partition)이 적용되었다고 볼 수 있다.
- [0270] 도 3의 LCU(310)에는 쿼드-트리 형태의 분할 및 이진-트리 형태의 분할이 모두 적용되었다.
- [0271] 부호화 장치(100)에서, 64×64 크기의 코딩 트리 유닛(Coding Tree Unit; CTU)은 재귀적인 쿼드-트리 구조에 의해 더 작은 복수의 CU들로 분할될 수 있다. 하나의 CU는 동일한 크기들을 갖는 4개의 CU들로 분할될 수 있다. CU는 재귀적으로 분할될 수 있으며, 각 CU는 쿼드 트리의 구조를 가질 수 있다.
- [0272] CU에 대한 재귀적인 분할을 통해, 최소의 율-왜곡 비율을 발생시키는 최적의 분할 방법이 선택될 수 있다.
- [0273] 도 3의 CTU(320)는 쿼드 트리 분할, 이진 트리 분할 및 삼진 트리 분할이 모두 적용된 CTU의 일 예이다.
- [0274] 전술된 것과 같이, CTU를 분할하기 위해, 쿼드 트리 분할, 이진 트리 분할 및 삼진 트리 분할 중 적어도 하나가 CTU에 적용될 수 있다. 분할들은 특정된 우선 순위에 기초하여 적용될 수 있다.
- [0275] 예를 들면, CTU에 대해 쿼드 트리 분할이 우선적으로 적용될 수 있다. 더 이상 쿼드 트리 분할될 수 없는 CU는 쿼드 트리의 리프 노드에 해당될 수 있다. 쿼드 트리의 리프 노드에 해당하는 CU는 이진 트리 및/또는 삼진 트리의 루트 노드가 될 수 있다. 즉, 쿼드 트리의 리프 노드에 해당하는 CU는 이진 트리 형태 또는 삼진 트리 형태로 분할될 수 있고, 또는 더 이상 분할되지 않을 수 있다. 이 때, 쿼드 트리의 리프 노드에 해당하는 CU에 이진 트리 분할 또는 삼진 트리 분할을 적용함으로써 생성된 CU에 대해서는 다시 쿼드 트리 분할이 적용되지 않도록 함으로써, 블록의 분할 및/또는 블록 분할 정보의 시그널링이 효과적으로 수행될 수 있다.
- [0276] 쿼드 트리의 각 노드에 해당하는 CU의 분할은 쿼드 분할 정보를 이용하여 시그널링될 수 있다. 제1 값(예를 들

면, "1")을 갖는 쿼드 분할 정보는 CU가 쿼드 트리 형태로 분할됨을 지시할 수 있다. 제2 값(예를 들면, "0")을 갖는 쿼드 분할 정보는 CU가 쿼드 트리 형태로 분할되지 않음을 지시할 수 있다. 쿼드 분할 정보는 특정된 길이(예를 들면, 1비트)를 갖는 플래그일 수 있다.

- [0277] 이진 트리 분할 및 삼진 트리 분할의 간에는 우선순위가 존재하지 않을 수 있다. 즉, 쿼드 트리의 리프 노드에 해당하는 CU는 이진 트리 형태로 분할되거나 삼진 트리 형태로 분할될 수 있다. 또한, 이진 트리 분할 또는 삼진 트리 분할에 의해 생성된 CU는 다시 이진 트리 형태 또는 삼진 트리 형태로 분할될 수 있고, 또는 더 이상 분할되지 않을 수 있다.
- [0278] 이진 트리 분할 및 삼진 트리 분할 간에 우선순위가 존재하지 않는 경우의 분할은 멀티-타입 트리 분할(multi-type tree partition)로 칭해질 수 있다. 즉, 쿼드 트리의 리프 노드에 해당하는 CU는 멀티-타입 트리(multi-type tree)의 루트 노드가 될 수 있다. 멀티-타입 트리의 각 노드에 해당하는 CU의 분할에 대해서, 멀티-타입 트리의 분할 여부를 나타내는 정보, 분할 방향 정보 및 분할 트리 정보 중 적어도 하나를 이용하여 시그널링될 수 있다. 멀티-타입 트리의 각 노드에 해당하는 CU의 분할을 위해 순차적으로 분할 여부를 나타내는 정보, 분할 방향 정보 및 분할 트리 정보가 시그널링될 수도 있다.
- [0279] 예를 들면, 제1 값(예를 들면, "1")을 갖는 멀티-타입 트리의 분할 여부를 나타내는 정보는 해당 CU가 멀티-타입 트리 형태로 분할됨을 지시할 수 있다. 제2 값(예를 들면, "0")을 갖는 멀티-타입 트리의 분할 여부를 나타내는 정보는 해당 CU이 멀티-타입 트리 형태로 분할되지 않음을 지시할 수 있다.
- [0280] 멀티-타입 트리의 각 노드에 해당하는 CU가 멀티-타입 트리 형태로 분할되는 경우, 해당 CU는 분할 방향 정보를 더 포함할 수 있다.
- [0281] 분할 방향 정보는 멀티-타입 트리 분할의 분할 방향을 지시할 수 있다. 제1 값(예를 들면, "1")을 갖는 분할 방향 정보는 해당 CU가 세로 방향으로 분할됨을 지시할 수 있다. 제2 값(예를 들면, "0")을 갖는 분할 방향 정보는 해당 CU가 가로 방향으로 분할됨을 지시할 수 있다.
- [0282] 멀티-타입 트리의 각 노드에 해당하는 CU가 멀티-타입 트리 형태로 분할되는 경우, 해당 CU는 분할 트리 정보를 더 포함할 수 있다. 분할 트리 정보는 멀티-타입 트리 분할을 위해 사용된 트리를 지시할 수 있다.
- [0283] 예를 들면, 제1 값(예를 들면, "1")을 갖는 분할 트리 정보는 해당 CU가 이진 트리 형태로 분할됨을 지시할 수 있다. 제2 값(예를 들면, "0")을 갖는 분할 트리 정보는 해당 CU가 삼진 트리 형태로 분할됨을 지시할 수 있다.
- [0284] 여기에서, 전송된 분할 여부를 나타내는 정보, 분할 트리 정보 및 분할 방향 정보의 각각은 특정된 길이(예를 들면, 1 비트)를 갖는 플래그일 수 있다.
- [0285] 전송된 쿼드 분할 정보, 멀티-타입 트리의 분할 여부를 나타내는 정보, 분할 방향 정보 및 분할 트리 정보 중 적어도 하나는 엔트로피 부호화 및/또는 엔트로피 복호화될 수 있다. 이러한 정보들의 엔트로피 부호화/복호화를 위해, 대상 CU에 인접한 이웃 CU의 정보가 이용될 수 있다.
- [0286] 예를 들면, 좌측 CU 및/또는 상측 CU의 분할 형태(말하자면, 분할 여부, 분할 트리 및/또는 분할 방향) 및 대상 CU의 분할 형태는 서로 유사할 확률이 높다고 간주될 수 있다. 따라서, 이웃 CU의 정보에 기초하여, 대상 CU의 정보의 엔트로피 부호화 및/또는 엔트로피 복호화를 위한 컨텍스트 정보가 유도될 수 있다. 이때, 이웃 CU의 정보는 이웃 CU의 1) 쿼드 분할 정보, 2) 멀티-타입 트리의 분할 여부를 나타내는 정보, 3) 분할 방향 정보 및 4) 분할 트리 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
- [0287] 다른 실시예로서, 이진 트리 분할 및 삼진 트리 분할 중에서, 이진 트리 분할이 우선적으로 수행될 수 있다. 즉, 이진 트리 분할이 먼저 적용되고, 이진 트리의 리프 노드에 해당하는 CU가 삼진 트리의 루트 노드로 설정될 수도 있다. 이러한 경우, 삼진 트리의 노드에 해당하는 CU에 대해서는 쿼드 트리 분할 및 이진 트리 분할이 수행되지 않을 수 있다.
- [0288] 쿼드 트리 분할, 이진 트리 분할 및/또는 삼진 트리 분할에 의해 더 이상 분할되지 않는 CU는 부호화, 예측 및/또는 변환의 단위가 될 수 있다. 즉, 예측 및/또는 변환을 위해, CU가 더 이상 분할되지 않을 수 있다. 따라서, CU를 예측 유닛 및/또는 변환 유닛으로 분할하기 위한 분할 구조 및 분할 정보 등이 비트스트림 내에 존재하지 않을 수 있다.
- [0289] 다만, 분할의 단위가 되는 CU의 크기가 최대 변환 블록의 크기보다 더 큰 경우, 이러한 CU는 CU의 크기가 최대 변환 블록의 크기의 이하가 될 때까지 재귀적으로 분할될 수 있다. 예를 들면, CU의 크기가 64x64이고, 최대 변

환 블록의 크기가 32x32인 경우, CU는 변환을 위해, 4개의 32x32 블록들로 분할될 수 있다. 예를 들면, CU의 크기가 32x64이고, 최대 변환 블록의 크기가 32x32인 경우, CU는 변환을 위해, 2개의 32x32 블록들로 분할될 수 있다.

[0290] 이러한 경우, 변환을 위해 CU가 분할되는지 여부에 대한 정보는 별도로 시그널링되지 않을 수 있다. 시그널링 없이, CU의 분할의 여부는 CU의 가로 크기(및/또는 세로 크기) 및 최대 변환 블록의 가로 크기(및/또는, 세로 크기) 간의 비교에 의해 결정될 수 있다. 예를 들면, CU의 가로 크기가 최대 변환 블록의 가로 크기보다 더 큰 경우, CU는 세로로 2 등분될 수 있다. 또한, CU의 세로 크기가 최대 변환 블록의 세로 크기보다 더 큰 경우, CU는 가로로 2 등분될 수 있다.

[0291] CU의 최대 크기 및/또는 최소 크기에 관한 정보, 변환 블록의 최대 크기 및/또는 최소 크기에 관한 정보는 CU에 대한 상위 레벨에서 시그널링되거나 결정될 수 있다. 예를 들면, 상위 레벨은 시퀀스 레벨, 픽처 레벨, 타일 레벨, 타일 그룹 레벨 및 슬라이스 레벨 동일 수 있다. 예를 들면, CU의 최소 크기는 4x4로 결정될 수 있다. 예를 들면, 변환 블록의 최대 크기는 64x64로 결정될 수 있다. 예를 들면, 변환 블록의 최소 크기는 4x4로 결정될 수 있다.

[0292] 쿼드 트리의 리프 노드에 해당하는 CU의 최소 크기(말하자면, 쿼드 트리 최소 크기)에 관한 정보 및/또는 멀티-타입 트리의 루트 노드로부터 리프 노드로의 경로의 최대 깊이(말하자면, 멀티-타입 트리 최대 깊이)에 관한 정보는 CU에 대한 상위 레벨에서 시그널링되거나 결정될 수 있다. 예를 들면, 상위 레벨은 시퀀스 레벨, 픽처 레벨, 슬라이스 레벨, 타일 그룹 레벨 및 타일 레벨 동일 수 있다. 쿼드 트리 최소 크기에 관한 정보 및/또는 멀티-타입 트리 최대 깊이에 관한 정보는 인트라 내 슬라이스 및 인터 슬라이스의 각각에 대해 별도로 시그널링되거나 결정될 수 있다.

[0293] CTU의 크기 및 변환 블록의 최대 크기에 대한 차분 정보는 CU에 대한 상위 레벨에서 시그널링되거나 결정될 수 있다. 예를 들면, 상위 레벨은 시퀀스 레벨, 픽처 레벨, 슬라이스 레벨, 타일 그룹 레벨 및 타일 레벨 동일 수 있다. 이진 트리의 각 노드에 해당하는 CU의 최대 크기(말하자면, 이진 트리 최대 크기)에 관한 정보는 CTU의 크기 및 차분 정보를 기반으로 결정될 수 있다. 삼진 트리의 각 노드에 해당하는 CU의 최대 크기(말하자면, 삼진 트리 최대 크기)는 슬라이스의 타입에 따라서 다른 값을 가질 수 있다. 예를 들면, 인트라 슬라이스 내에서, 삼진 트리 최대 크기는 32x32일 수 있다. 또한, 예를 들면, 인터 슬라이스 내에서, 삼진 트리 최대 크기는 128x128일 수 있다. 예를 들면, 이진 트리의 각 노드에 해당하는 CU의 최소 크기(말하자면, 이진 트리 최소 크기) 및/또는 삼진 트리의 각 노드에 해당하는 CU의 최소 크기(말하자면, 삼진 트리 최소 크기)는 CU의 최소 크기로 설정될 수 있다.

[0294] 또 다른 예로, 이진 트리 최대 크기 및/또는 삼진 트리 최대 크기는 슬라이스 레벨에서 시그널링되거나 결정될 수 있다. 또한, 이진 트리 최소 크기 및/또는 삼진 트리 최소 크기는 슬라이스 레벨에서 시그널링되거나 결정될 수 있다.

[0295] 전술된 다양한 블록 크기 및 다양한 깊이에 기반하여, 쿼드 분할 정보, 멀티-타입 트리의 분할 여부를 나타내는 정보, 분할 트리 정보 및/또는 분할 방향 정보 등은 비트스트림 내에 존재하거나 존재하지 않을 수 있다.

[0296] 예를 들면, CU의 크기가 쿼드 트리 최소 크기보다 더 크지 않으면, CU는 쿼드 분할 정보를 포함하지 않을 수 있고, CU에 대한 쿼드 분할 정보는 제2 값으로 추론될 수 있다.

[0297] 예를 들면, 멀티-타입 트리의 노드에 해당하는 CU의 크기(가로 크기 및 세로 크기)가 이진 트리 최대 크기(가로 크기 및 세로 크기) 및/또는 삼진 트리 최대 크기(가로 크기 및 세로 크기)보다 더 큰 경우, CU는 이진 트리 형태 및/또는 삼진 트리 형태로 분할되지 않을 수 있다. 이러한 결정 방식에 따라, 멀티-타입 트리의 분할 여부를 나타내는 정보는 시그널링되지 않을 수 있고, 제2 값으로 추론될 수 있다.

[0298] 또는, 멀티-타입 트리의 노드에 해당하는 CU의 크기(가로 크기 및 세로 크기)가 이진 트리 최소 크기(가로 크기 및 세로 크기)와 동일하거나, CU의 크기(가로 크기 및 세로 크기)가 삼진 트리 최소 크기(가로 크기 및 세로 크기)의 2 배와 동일한 경우, CU는 이진 트리 형태 및/또는 삼진 트리 형태로 분할되지 않을 수 있다. 이러한 결정 방식에 따라, 멀티-타입 트리의 분할 여부를 나타내는 정보는 시그널링되지 않을 수 있고, 제2 값으로 추론될 수 있다. 왜냐하면, CU를 이진 트리 형태 및/또는 삼진 트리 형태로 분할할 경우, 이진 트리 최소 크기 및/또는 삼진 트리 최소 크기보다 더 작은 CU가 생성되기 때문이다.

[0299] 또는, 이진 트리 분할 또는 삼진 트리 분할은 가상의 파이프라인 데이터 유닛의 크기(즉, 파이프라인 버퍼 크기)에 기초하여 제한될 수 있다. 예를 들면, 이진 트리 분할 또는 삼진 트리 분할에 의해, CU가 파이프라인

버퍼 크기에 적합하지 않은 서브 CU로 분할될 경우, 이진 트리 분할 또는 삼진 트리 분할은 제한될 수 있다. 파이프라인 버퍼 크기는 최대 변환 블록의 크기(예를 들면, 64X64)와 동일할 수 있다.

- [0300] 예를 들면, 파이프라인 버퍼 크기가 64X64일 때, 아래와 같은 분할들은 제한될 수 있다.
- [0301] - NxM(N 및/또는 M은 128) CU에 대한 삼진 트리 분할
- [0302] - 128xN(N ≤ 64) CU에 대한 수평 방향 이진 트리 분할
- [0303] - Nx128(N ≤ 64) CU에 대한 수직 방향 이진 트리 분할
- [0304] 또는, 멀티-타입 트리의 노드에 해당하는 CU의 멀티-타입 트리 내의 깊이가 멀티-타입 트리 최대 깊이와 동일한 경우, CU는 이진 트리 형태 및/또는 삼진 트리 형태로 분할되지 않을 수 있다. 이러한 결정 방식에 따라, 멀티-타입 트리의 분할 여부를 나타내는 정보는 시그널링되지 않을 수 있고, 제2 값으로 추론될 수 있다.
- [0305] 또는, 멀티-타입 트리의 노드에 해당하는 CU에 대해, 수직 방향 이진 트리 분할, 수평 방향 이진 트리 분할, 수직 방향 삼진 트리 분할 및 수평 방향 삼진 트리 분할 중 적어도 하나가 가능한 경우에만, 멀티-타입 트리의 분할 여부를 나타내는 정보가 시그널링될 수 있다. 그렇지 않으면, CU는 이진 트리 형태 및/또는 삼진 트리 형태로 분할되지 않을 수 있다. 이러한 결정 방식에 따라, 멀티-타입 트리의 분할 여부를 나타내는 정보는 시그널링되지 않을 수 있고, 제2 값으로 추론될 수 있다.
- [0306] 또는, 멀티-타입 트리의 노드에 해당하는 CU에 대해 수직 방향 이진 트리 분할 및 수평 방향 이진 트리 분할이 모두 가능하거나, 수직 방향 삼진 트리 분할 및 수평 방향 삼진 트리 분할이 모두 가능한 경우에만, 분할 방향 정보가 시그널링될 수 있다. 그렇지 않으면, 분할 방향 정보는 시그널링되지 않을 수 있고, CU가 분할될 수 있는 방향을 지시하는 값으로 추론될 수 있다.
- [0307] 또는, 멀티-타입 트리의 노드에 해당하는 CU에 대해 수직 방향 이진 트리 분할 및 수직 방향 삼진 트리 분할이 모두 가능하거나, 수평 방향 이진 트리 분할 및 수평 방향 삼진 트리 분할이 모두 가능한 경우에만, 분할 트리 정보가 시그널링될 수 있다. 그렇지 않으면, 분할 트리 정보는 시그널링되지 않을 수 있고, CU의 분할에 적용될 수 있는 트리를 지시하는 값으로 추론될 수 있다.
- [0308] 도 4는 코딩 유닛이 포함할 수 있는 예측 유닛의 형태를 도시한 도면이다.
- [0309] LCU로부터 분할된 CU 중 더 이상 분할되지 않는 CU는 하나 이상의 예측 유닛(Prediction Unit; PU)들로 분할될 수 있다.
- [0310] PU는 예측에 대한 기본 단위일 수 있다. PU는 스킵(skip) 모드, 인터 모드 및 인트라 모드 중 어느 하나로 부호화 및 복호화될 수 있다. PU는 각 모드에 따라서 다양한 형태로 분할될 수 있다. 예를 들면, 도 1을 참조하여 전송된 대상 블록 및 도 2를 참조하여 전송된 대상 블록은 PU일 수 있다.
- [0311] CU는 PU들로 분할되지 않을 수 있다. CU가 PU들로 분할되지 않는 경우 CU의 크기 및 PU의 크기는 같을 수 있다.
- [0312] 스킵 모드에서는, CU 내에 분할이 존재하지 않을 수 있다. 스킵 모드에서는 분할 없이 PU 및 CU의 크기들이 동일한 2Nx2N 모드(410)가 지원될 수 있다.
- [0313] 인터 모드에서는, CU 내에서 8가지로 분할된 형태들이 지원될 수 있다. 예를 들면, 인터 모드에서는 2Nx2N 모드(410), 2NxN 모드(415), Nx2N 모드(420), NxN 모드(425), 2NxnU 모드(430), 2NxnD 모드(435), nLx2N 모드(440) 및 nRx2N 모드(445)가 지원될 수 있다.
- [0314] 인트라 모드에서는, 2Nx2N 모드(410) 및 NxN 모드(425)가 지원될 수 있다.
- [0315] 2Nx2N 모드(410)에서는 2Nx2N의 크기의 PU가 부호화될 수 있다. 2Nx2N의 크기의 PU는 CU의 크기와 동일한 크기의 PU를 의미할 수 있다. 예를 들면, 2Nx2N의 크기의 PU는 64x64, 32x32, 16x16 또는 8x8의 크기를 가질 수 있다.
- [0316] NxN 모드(425)에서는 NxN의 크기의 PU가 부호화될 수 있다.
- [0317] 예를 들면, 인트라 예측에서, PU의 크기가 8x8일 때, 4개의 분할된 PU들이 부호화될 수 있다. 분할된 PU의 크기는 4x4일 수 있다.
- [0318] PU가 인트라 모드에 의해 부호화될 경우, PU는 복수의 인트라 예측 모드들 중 하나의 인트라 예측 모드를 사용하여 부호화될 수 있다. 예를 들면, 고 효율 비디오 코딩(High Efficiency Video Coding; HEVC) 기술에서는 35

개의 인트라 예측 모드들을 제공할 수 있고, PU는 35 개의 인트라 예측 모드들 중 하나의 인트라 예측 모드로 부호화될 수 있다.

- [0319] PU가 $2N \times 2N$ 모드(410) 및 $N \times N$ 모드(425) 중 어느 모드에 의해 부호화될 것인가는 율-왜곡 비용(rate-distortion cost)에 의해 결정될 수 있다.
- [0320] 부호화 장치(100)는 $2N \times 2N$ 크기의 PU에 대해 부호화 연산을 수행할 수 있다. 여기에서, 부호화 연산은 부호화 장치(100)가 사용할 수 있는 복수의 인트라 예측 모드들의 각각으로 PU를 부호화하는 것일 수 있다. 부호화 연산을 통해 $2N \times 2N$ 크기의 PU에 대한 최적의 인트라 예측 모드가 도출될 수 있다. 최적의 인트라 예측 모드는 부호화 장치(100)가 사용할 수 있는 복수의 인트라 예측 모드들 중 $2N \times 2N$ 크기의 PU의 부호화에 대하여 최소의 율-왜곡 비용을 발생시키는 인트라 예측 모드일 수 있다.
- [0321] 또한, 부호화 장치(100)는 $N \times N$ 으로 분할된 PU들의 각 PU에 대해서 순차적으로 부호화 연산을 수행할 수 있다. 여기에서, 부호화 연산은 부호화 장치(100)가 사용할 수 있는 복수의 인트라 예측 모드들의 각각으로 PU를 부호화하는 것일 수 있다. 부호화 연산을 통해 $N \times N$ 크기의 PU에 대한 최적의 인트라 예측 모드가 도출될 수 있다. 최적의 인트라 예측 모드는 부호화 장치(100)가 사용할 수 있는 복수의 인트라 예측 모드들 중 $N \times N$ 크기의 PU의 부호화에 대하여 최소의 율-왜곡 비용을 발생시키는 인트라 예측 모드일 수 있다.
- [0322] 부호화 장치(100)는 $2N \times 2N$ 크기의 PU의 율-왜곡 비용 및 $N \times N$ 크기의 PU들의 율-왜곡 비용들의 비교에 기반하여 $2N \times 2N$ 크기의 PU 및 $N \times N$ 크기의 PU들 중 어느 것을 부호화할 지를 결정할 수 있다.
- [0323] 하나의 CU는 하나 이상의 PU들로 분할될 수 있고, PU도 복수의 PU들로 분할될 수 있다.
- [0324] 예를 들면, 하나의 PU가 4 개의 PU들로 분할되는 경우, 분할에 의해 생성된 4 개의 PU들의 각 PU의 가로 크기 및 세로 크기는 각각 분할 전의 PU의 가로 크기의 절반 및 세로 크기의 절반일 수 있다. 32×32 크기의 PU가 4 개의 PU들로 분할되는 경우, 분할된 4 개의 PU들의 크기들은 16×16 일 수 있다. 하나의 PU가 4 개의 PU들로 분할되는 경우, PU가 쿼드-트리 형태로 분할되었다고 할 수 있다.
- [0325] 예를 들면, 하나의 PU가 2 개의 PU들로 분할되는 경우, 분할에 의해 생성된 2 개의 PU들의 각 PU의 가로 크기 또는 세로 크기는 각각 분할 전의 PU의 가로 크기의 절반 또는 세로 크기의 절반일 수 있다. 32×32 크기의 PU가 2 개의 PU들로 세로로 분할되는 경우, 분할된 2 개의 PU들의 크기들은 16×32 일 수 있다. 32×32 크기의 PU가 2 개의 PU들로 가로로 분할되는 경우, 분할된 2 개의 PU들의 크기들은 32×16 일 수 있다. 하나의 PU가 2 개의 PU들로 분할되는 경우, PU가 이진-트리 형태로 분할되었다고 할 수 있다.
- [0326] 도 5는 코딩 유닛에 포함될 수 있는 변환 유닛의 형태를 도시한 도면이다.
- [0327] 변환 유닛(Transform Unit; TU)은 CU 내에서 변환, 양자화, 역변환, 역양자화, 엔트로피 부호화 및 엔트로피 복호화의 과정을 위해 사용되는 기본 단위일 수 있다.
- [0328] TU는 정사각형 형태 또는 직사각형 형태를 가질 수 있다. TU의 형태는 CU의 크기 및/또는 형태에 의존하여 결정될 수 있다.
- [0329] LCU로부터 분할된 CU 중, 더 이상 CU들로 분할되지 않는 CU는 하나 이상의 TU들로 분할될 수 있다. 이때, TU의 분할 구조는 쿼드-트리(quad-tree) 구조일 수 있다. 예컨대, 도 5에서 도시된 것과 같이, 하나의 CU(510)가 쿼드-트리 구조에 따라서 한 번 또는 그 이상 분할될 수 있다. 분할을 통해, 하나의 CU(510)는 다양한 크기의 TU들로 구성될 수 있다.
- [0330] 하나의 CU가 2 번 이상 분할될 경우, CU는 재귀적으로 분할되는 것으로 볼 수 있다. 분할을 통해, 하나의 CU는 다양한 크기들을 갖는 TU들로 구성될 수 있다.
- [0331] 또는, 하나의 CU는 CU를 분할하는 수직 선 및/또는 수평 선의 개수에 기반하여 하나 이상의 TU들로 분할될 수도 있다.
- [0332] CU는 대칭형의 TU들로 분할될 수 있고, 비대칭형의 TU들로 분할될 수도 있다. 비대칭형의 TU들로의 분할을 위해, TU의 크기 및/또는 형태에 대한 정보가 부호화 장치(100)로부터 복호화 장치(200)로 시그널링될 수 있다. 또는, TU의 크기 및/또는 형태는 CU의 크기 및/또는 형태에 대한 정보로부터 유도될 수 있다.
- [0333] CU는 TU들로 분할되지 않을 수 있다. CU가 TU들로 분할되지 않는 경우 CU의 크기 및 TU의 크기는 같을 수 있다.
- [0334] 하나의 CU는 하나 이상의 TU들로 분할될 수 있고, TU도 복수의 TU들로 분할될 수 있다.

- [0335] 예를 들면, 하나의 TU가 4 개의 TU들로 분할되는 경우, 분할에 의해 생성된 4 개의 TU들의 각 TU의 가로 크기 및 세로 크기는 각각 분할 전의 TU의 가로 크기의 절반 및 세로 크기의 절반일 수 있다. 32x32 크기의 TU가 4 개의 TU들로 분할되는 경우, 분할된 4 개의 TU들의 크기들은 16x16일 수 있다. 하나의 TU가 4 개의 TU들로 분할되는 경우, TU가 쿼드-트리 형태로 분할되었다고 할 수 있다.
- [0336] 예를 들면, 하나의 TU가 2 개의 TU들로 분할되는 경우, 분할에 의해 생성된 2 개의 TU들의 각 TU의 가로 크기 또는 세로 크기는 각각 분할 전의 TU의 가로 크기의 절반 또는 세로 크기의 절반일 수 있다. 32x32 크기의 TU가 2 개의 TU들로 세로로 분할되는 경우, 분할된 2 개의 TU들의 크기들은 16x32일 수 있다. 32x32 크기의 TU가 2 개의 TU들로 가로로 분할되는 경우, 분할된 2 개의 TU들의 크기들은 32x16일 수 있다. 하나의 TU가 2 개의 TU들로 분할되는 경우, TU가 이진-트리 형태로 분할되었다고 할 수 있다.
- [0337] 도 5에서 도시된 것 외의 다른 방식으로 CU가 분할될 수도 있다.
- [0338] 예를 들면, 하나의 CU는 3 개의 CU들로 분할될 수 있다. 분할된 3 개의 CU들의 가로 크기 또는 세로 크기는 각각 분할전의 CU의 가로 크기 또는 세로 크기의 1/4, 1/2 및 1/4일 수 있다.
- [0339] 일 예로, 32x32 크기의 CU가 3 개의 CU들로 세로로 분할되는 경우, 분할된 3 개의 CU들의 크기들은 각각 8x32, 16x32 및 8x32일 수 있다. 이와 같이, 하나의 CU가 3 개의 CU들로 분할되는 경우, CU는 삼진 트리의 형태로 분할되었다고 볼 수 있다.
- [0340] 예시된 쿼드 트리의 형태의 분할, 이진 트리의 형태의 분할 및 삼진 트리의 형태의 분할 중 하나가 CU의 분할을 위해 적용될 수 있으며, 복수 개의 분할 방식들이 함께 조합되어 CU의 분할을 위해 사용될 수도 있다. 이 때, 복수 개의 분할 방식들이 조합되어 사용되는 경우를 복합 트리의 형태의 분할이라고 칭할 수 있다.
- [0341] 도 6은 일 예에 따른 블록의 분할을 나타낸다.
- [0342] 영상의 부호화 및/또는 복호화의 과정에서, 도 6과 같이 대상 블록이 분할될 수 있다. 예를 들면, 대상 블록은 CU일 수 있다.
- [0343] 대상 블록의 분할을 위해, 분할 정보를 나타내는 지시자가 부호화 장치(100)로부터 복호화 장치(200)로 시그널링될 수 있다. 분할 정보는 대상 블록이 어떻게 분할되는가를 나타내는 정보일 수 있다.
- [0344] 분할 정보는 분할 플래그(이하, "split_flag"로 표시), 쿼드-이진 플래그(이하, "QB_flag"로 표시), 쿼드 트리 플래그(이하, "quadtree_flag"로 표시), 이진 트리 플래그(이하, "binarytree_flag"로 표시) 및 이진 타입 플래그(이하, "Btype_flag"로 표시) 중 하나 이상일 수 있다.
- [0345] split_flag는 블록이 분할되는지 여부를 나타내는 플래그일 수 있다. 예를 들면, split_flag의 값 1은 블록이 분할됨을 나타낼 수 있다. split_flag의 값 0은 블록이 분할되지 않음을 나타낼 수 있다.
- [0346] QB_flag는 블록이 쿼드 트리 형태 및 이진 트리 형태 중 어떤 형태로 분할되는가를 나타내는 플래그일 수 있다. 예를 들면, QB_flag의 값 0은 블록이 쿼드 트리 형태로 분할됨을 나타낼 수 있다. QB_flag의 값 1은 블록이 이진 트리 형태로 분할됨을 나타낼 수 있다. 또는, QB_flag의 값 0은 블록이 이진 트리 형태로 분할됨을 나타낼 수 있다. QB_flag의 값 1은 블록이 쿼드 트리 형태로 분할됨을 나타낼 수 있다.
- [0347] quadtree_flag는 블록이 쿼드 트리 형태로 분할되는지 여부를 나타내는 플래그일 수 있다. 예를 들면, quadtree_flag의 값 1은 블록이 쿼드 트리 형태로 분할됨을 나타낼 수 있다. quadtree_flag의 값 0은 블록이 쿼드 트리 형태로 분할되지 않음을 나타낼 수 있다.
- [0348] binarytree_flag는 블록이 이진 트리 형태로 분할되었는지 여부를 나타내는 플래그일 수 있다. 예를 들면, binarytree_flag의 값 1은 블록이 이진 트리 형태로 분할됨을 나타낼 수 있다. binarytree_flag의 값 0은 블록이 이진 트리 형태로 분할되지 않음을 나타낼 수 있다.
- [0349] Btype_flag는 블록이 이진 트리 형태로 분할되는 경우, 수직 분할 및 수평 분할 중 어떤 것으로 분할되었는지를 나타내는 플래그일 수 있다. 예를 들면, Btype_flag의 값 0은 블록이 수평 방향으로 분할됨을 나타낼 수 있다. Btype_flag의 값 1은 블록이 수직 방향으로 분할됨을 나타낼 수 있다. 또는, Btype_flag의 값 0은 블록이 수직 방향으로 분할되었음을 나타낼 수 있다. Btype_flag의 값 1은 블록이 수평 방향으로 분할되었음을 나타낼 수 있다.
- [0350] 예를 들면, 도 6의 블록에 대한 분할 정보는 아래의 표 1과 같이 quadtree_flag, binarytree_flag 및

Btype_flag 중 적어도 하나를 시그널링함으로써 유도할 수 있다.

[0351]

[표 1]

	quadtree_flag	binarytree_flag	Btype_flag
	1		
	0		
		1	
			1
		0	
		0	
	1		
	0		
		1	
			0
		0	
		0	
	0		
		0	
	0		
		0	
	0		
		0	
	0		
		1	
			0
		1	
			1
		0	
		0	
		0	
	0		
		0	

[0352]

[0353]

예를 들면, 도 6의 블록에 대한 분할 정보는 아래의 표 2와 같이 split_flag, QB_flag 및 Btype_flag 중 적어도 하나를 시그널링함으로써 유도할 수 있다.

[0354] [표 2]

	split_flag	QB_flag	Btype_flag
	1		
		0	
	1		
		1	
			1
	0		
	0		
	1		
		0	
	1		
		1	
			0
	0		
	0		
	0		
	0		
	0		
	1		
		1	
			0
	1		
			1
	0		
	0		
	0		
	0		

[0355]

[0356] 분할 방법은 블록의 크기 및/또한 형태에 따라 쿼드 트리로만 제한될 수 있고, 또는 이진 트리로만 제한될 수 있다. 이러한 제한이 적용되는 경우, split_flag는 쿼드 트리 형태로의 분할 여부를 나타내는 플래그 또는 이진 트리 형태로의 분할 여부를 나타내는 플래그일 수 있다. 블록의 크기 및 형태는 블록의 깊이 정보에 따라서 유도될 수 있으며, 깊이 정보는 부호화 장치(100)로부터 복호화 장치(200)로 시그널링 될 수 있다.

[0357] 블록의 크기가 특정된 범위 내에 속하는 경우, 쿼드 트리 형태의 분할만이 가능할 수 있다. 예를 들면, 특정된 범위는 쿼드 트리 형태의 분할만이 가능한 최대 블록 크기 및 최소 블록 크기 중 적어도 하나에 의해 정의될 수 있다.

[0358] 쿼트 트리 형태의 분할만이 가능한 최대 블록 크기 및/또는 최소 블록 크기를 나타내는 정보는 비트스트림을 통해 부호화 장치(100)로부터 복호화 장치(200)로 시그널링될 수 있다. 또한, 이러한 정보는 비디오, 시퀀스, 픽처, 파라미터, 타일 그룹 및 슬라이스(또는, 세그먼트) 중 적어도 하나의 단위에 대하여 시그널링될 수 있다.

[0359] 또는, 최대 블록 크기 및/또는 최소 블록 크기는 부호화 장치(100) 및 복호화 장치(200)에서 기정의된 고정된 크기일 수 있다. 예를 들면, 블록의 크기가 64x64의 이상이며, 256x256의 이하인 경우에는 쿼드 트리 형태의 분할만이 가능할 수 있다. 이러한 경우, split_flag는 쿼드 트리 형태로의 분할 여부를 나타내는 플래그일 수 있다.

[0360] 블록의 크기가 최대 변환 블록 크기보다 더 큰 경우, 쿼드 트리 형태의 분할만이 가능할 수 있다. 이 때, 분할되는 블록은 CU 및 TU 중 적어도 하나일 수 있다.

- [0361] 이러한 경우, `split_flag`는 쿼드 트리 형태로의 분할 여부를 나타내는 플래그일 수 있다.
- [0362] 블록의 크기가 특정된 범위 내에 속하는 경우, 이진 트리 형태 또는 삼진 트리 형태의 분할만이 가능할 수 있다. 여기서, 예를 들면, 특정된 범위는 이진 트리 형태 또는 삼진 트리 형태의 분할만이 가능한 최대 블록 크기 및 최소 블록 크기 중 적어도 하나에 의해 정의될 수 있다.
- [0363] 이진 트리 형태의 분할 또는 삼진 트리 형태의 분할만이 가능한 최대 블록 크기 및/또는 최소 블록 크기를 나타내는 정보는 비트스트림을 통해 부호화 장치(100)로부터 복호화 장치(200)로 시그널링될 수 있다. 또한, 이러한 정보는 시퀀스, 픽처 및 슬라이스(또는, 세그먼트) 중 적어도 하나의 단위에 대하여 시그널링될 수 있다.
- [0364] 또는, 최대 블록 크기 및/또는 최소 블록 크기는 부호화 장치(100) 및 복호화 장치(200)에서 기정의된 고정된 크기일 수 있다. 예를 들면, 블록의 크기가 8x8의 이상이며, 16x16의 이하인 경우에는 이진 트리 형태의 분할만이 가능할 수 있다. 이러한 경우, `split_flag`는 이진 트리 형태 또는 삼진 트리 형태로의 분할 여부를 나타내는 플래그일 수 있다.
- [0365] 전술된 쿼드 트리 형태의 분할에 관한 설명은 이진 트리 형태 및/또는 삼진 트리 형태의 분할에 대해서도 동일하게 적용될 수 있다.
- [0366] 블록의 분할은 이전의 분할에 의해 제한될 수 있다. 예를 들면, 블록이 특정된 이진 트리 형태로 분할되어 복수의 분할된 블록들이 생성된 경우, 각 분할된 블록은 특정된 트리 형태로만 추가로 분할될 수 있다. 여기에서, 특정된 트리 형태는 이진 트리 형태, 삼진 트리 형태 및 쿼드 트리 형태 중 적어도 하나일 수 있다.
- [0367] 분할된 블록의 가로 크기 또는 세로 크기가 더 이상 분할될 수 없는 크기에 해당하는 경우 전술된 지시자는 시그널링되지 않을 수 있다.
- [0368] 도 7은 인트라 예측 과정의 실시예를 설명하기 위한 도면이다.
- [0369] 도 7의 그래프의 중심으로부터 외곽으로의 화살표들은 방향성 인트라 예측 모드들의 예측 방향들을 나타낼 수 있다. 또한, 화살표에 근접하게 표시된 숫자는 인트라 예측 모드 또는 인트라 예측 모드의 예측 방향에 할당된 모드 값의 일 예를 나타낼 수 있다.
- [0370] 도 7에서, 숫자 0은 비방향성 인트라 예측 모드인 플래너(Planar) 모드를 나타낼 수 있다. 숫자 1은 비방향성 인트라 예측 모드인 디씨(DC) 모드를 나타낼 수 있다.
- [0371] 인트라 부호화 및/또는 복호화는 대상 블록의 이웃 블록의 참조 샘플을 이용하여 수행될 수 있다. 이웃 블록은 재구성된 이웃 블록일 수 있다. 참조 샘플은 이웃 샘플을 의미할 수 있다.
- [0372] 예를 들면, 인트라 부호화 및/또는 복호화는 재구성된 이웃 블록이 포함하는 참조 샘플의 값 또는 코딩 파라미터를 이용하여 수행될 수 있다.
- [0373] 부호화 장치(100) 및/또는 복호화 장치(200)는 대상 영상 내의 샘플의 정보에 기초하여 대상 블록에 대한 인트라 예측을 수행함으로써 예측 블록을 생성할 수 있다. 인트라 예측을 수행할 때, 부호화 장치(100) 및/또는 복호화 장치(200)는 대상 영상 내의 샘플의 정보에 기반하여 인트라 예측을 수행함으로써 대상 블록에 대한 예측 블록을 생성할 수 있다. 인트라 예측을 수행할 때, 부호화 장치(100) 및/또는 복호화 장치(200)는 적어도 하나의 재구성된 참조 샘플에 기반하여 방향성 예측 및/또는 비방향성 예측을 수행할 수 있다.
- [0374] 예측 블록은 인트라 예측의 수행의 결과로 생성된 블록을 의미할 수 있다. 예측 블록은 CU, PU 및 TU 중 적어도 하나에 해당할 수 있다.
- [0375] 예측 블록의 단위는 CU, PU 및 TU 중 적어도 하나의 크기일 수 있다. 예측 블록은 2Nx2N의 크기 또는 NxN의 크기를 갖는, 정사각형의 형태를 가질 수 있다. NxN의 크기는 4x4, 8x8, 16x16, 32x32 및 64x64 등을 포함할 수 있다.
- [0376] 또는, 예측 블록은 2x2, 4x4, 8x8, 16x16, 32x32 또는 64x64 등의 크기를 갖는 정사각형의 형태의 블록일 수 있고, 2x8, 4x8, 2x16, 4x16 및 8x16 등의 크기를 갖는 직사각형 모양의 블록일 수도 있다.
- [0377] 인트라 예측은 대상 블록에 대한 인트라 예측 모드에 따라 수행될 수 있다. 대상 블록이 가질 수 있는 인트라 예측 모드의 개수는 기정의된 고정된 값일 수 있으며, 예측 블록의 속성에 따라 다르게 결정된 값일 수 있다. 예를 들면, 예측 블록의 속성은 예측 블록의 크기 및 예측 블록의 타입 등을 포함할 수 있다. 또한, 예측 블록의 속성은 예측 블록에 대한 코딩 파라미터를 가리킬 수 있다.

- [0378] 예를 들면, 인트라 예측 모드의 개수는 예측 블록의 크기에 관계없이 N 개로 고정될 수 있다. 또는, 예를 들면, 인트라 예측 모드의 개수는 3, 5, 9, 17, 34, 35, 36, 65, 67 또는 95 등일 수 있다.
- [0379] 인트라 예측 모드는 비방향성(non-directional) 모드 또는 방향성(directional) 모드일 수 있다.
- [0380] 예를 들면, 인트라 예측 모드는, 도 7에서 도시된 번호 0 내지 66에 대응하는, 2 개의 비방향성 모드들 및 65 개의 방향성 모드들을 포함할 수 있다.
- [0381] 예를 들면, 특정된 인트라 예측 방법이 사용되는 경우, 인트라 예측 모드는 도 7에서 도시된 번호 -14 내지 80 에 대응하는, 2 개의 비방향성 모드들 및 93 개의 방향성 모드들을 포함할 수 있다.
- [0382] 2 개의 비방향성 모드들은 디씨(DC) 모드 및 플래너(Planar) 모드를 포함할 수 있다.
- [0383] 방향성 모드는 특정한 방향 또는 특정한 각도를 갖는 예측 모드일 수 있다. 방향성 모드는 각 모드(angular mode)로 칭해질 수도 있다.
- [0384] 인트라 예측 모드는 모드 번호, 모드 값 모드 각도 및 모드 방향 중 적어도 하나로 표현될 수 있다. 말하자면, 용어들 "인트라 예측 모드의 (모드) 번호", "인트라 예측 모드의 (모드) 값", "인트라 예측 모드의 (모드) 각도" 및 "인트라 예측 모드의 (모드) 방향"은 동일한 의미로 사용될 수 있으며, 서로 교체되어 사용될 수 있다.
- [0385] 인트라 예측 모드의 개수는 M일 수 있다. M은 1 이상일 수 있다. 말하자면, 인트라 예측 모드는 비방향성 모드의 개수 및 방향성 모드의 개수를 포함하는 M 개일 수 있다.
- [0386] 인트라 예측 모드의 개수는 블록의 크기 및/또는 색 성분(color component)에 관계없이 M 개로 고정될 수 있다. 예를 들면, 인트라 예측 모드의 개수는, 블록의 크기와 무관하게, 35 또는 67 중 하나로 고정될 수 있다.
- [0387] 또는, 인트라 예측 모드의 개수는 블록의 모양, 크기 및/또는 색 성분의 타입에 따라 상이할 수 있다.
- [0388] 예를 들면, 도 7에서, 점선으로 도시된 방향성 예측 모드들은 비-정사각형(non-square) 블록에 대한 예측에만 적용될 수 있다.
- [0389] 예를 들면, 블록의 크기가 커질수록 인트라 예측 모드의 개수는 많아질 수 있다. 또는, 블록의 크기가 커질수록 인트라 예측 모드의 개수는 적어질 수 있다. 블록의 크기가 4x4 또는 8x8인 경우에는 인트라 예측 모드의 개수는 67일 수 있다. 블록의 크기가 16x16인 경우에는 인트라 예측 모드의 개수는 35일 수 있다. 블록의 크기가 32x32인 경우에는 인트라 예측 모드의 개수는 19일 수 있다. 블록의 크기가 64x64인 경우에는 인트라 예측 모드의 개수는 7일 수 있다.
- [0390] 예를 들면, 색 성분이 루마(luma) 신호인지 아니면 크로마(chroma) 신호인지에 따라 인트라 예측 모드의 개수가 다를 수 있다. 또는 루마 성분 블록의 인트라 예측 모드의 개수는 크로마 성분 블록의 인트라 예측 모드의 개수보다 더 클 수 있다.
- [0391] 예를 들면, 모드 값이 50인 수직 모드의 경우, 참조 샘플의 픽셀 값에 기반하여 수직 방향으로 예측이 수행될 수 있다. 예를 들면, 모드 값이 18인 수평 모드의 경우, 참조 샘플의 픽셀 값에 기반하여 수평 방향으로 예측이 수행될 수 있다.
- [0392] 전술된 모드 이외의 방향성 모드인 경우에도 부호화 장치(100) 및 복호화 장치(200)는 방향성 모드에 대응하는 각도에 따라 참조 샘플을 이용하여 대상 유닛에 대한 인트라 예측을 수행할 수 있다.
- [0393] 수직 모드의 우측에 위치한 인트라 예측 모드는 수직 우측 모드(vertical-right mode)로 명명될 수 있다. 수평 모드의 하단에 위치한 인트라 예측 모드는 수평 하단 모드(horizontal-below mode)로 명명될 수 있다. 예를 들면, 도 7에서, 모드 값이 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 및 66 중 하나인 인트라 예측 모드들은 수직 우측 모드들일 수 있다. 모드 값이 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 및 17 중 하나인 인트라 예측 모드들은 수평 하단 모드들일 수 있다.
- [0394] 비방향성 모드는 디씨(DC) 모드 및 플래너(planar) 모드를 포함할 수 있다. 예를 들면, 디씨 모드의 모드 값은 1일 수 있다. 플래너 모드의 모드 값은 0일 수 있다.
- [0395] 방향성 모드는 각진(angular) 모드를 포함할 수 있다. 복수의 인트라 예측 모드들 중 DC 모드 및 플래너 모드를 제외한 나머지의 모드는 방향성 모드일 수 있다.

- [0396] 인트라 예측 모드가 DC 모드인 경우, 복수의 참조 샘플들의 픽셀 값들의 평균에 기반하여 예측 블록이 생성될 수 있다. 예를 들면, 예측 블록의 픽셀의 값은 복수의 참조 샘플들의 픽셀 값들의 평균에 기반하여 결정될 수 있다.
- [0397] 전술된 인트라 예측 모드들의 개수 및 각 인트라 예측 모드들의 모드 값은 단지 예시적인 것일 수 있다. 전술된 인트라 예측 모드들의 개수 및 각 인트라 예측 모드들의 모드 값은 실시예, 구현 및/또는 필요에 따라 다르게 정의될 수도 있다.
- [0398] 대상 블록에 대한 인트라 예측을 수행하기 위해 재구성된 이웃 블록에 포함되는 샘플들이 대상 블록의 참조 샘플로서 이용될 수 있는지 여부를 검사하는 단계가 수행될 수 있다. 이웃 블록의 샘플들 중 대상 블록의 참조 샘플로 이용할 수 없는 샘플이 존재하는 경우, 재구성된 이웃 블록에 포함된 샘플들 중 적어도 하나의 샘플 값을 사용하는 복사 및/또는 보간에 의해 생성된 값이 참조 샘플로 이용될 수 없는 샘플의 샘플 값으로 대체될 수 있다. 복사 및/또는 보간에 의해 생성된 값이 샘플의 샘플 값으로 대체되면, 샘플이 대상 블록의 참조 샘플로서 이용될 수 있다.
- [0399] 인트라 예측이 사용될 때, 인트라 예측 모드 및 대상 블록의 크기 중 적어도 하나에 기반하여 참조 샘플 또는 예측 샘플 중 적어도 하나에 필터가 적용될 수 있다.
- [0400] 참조 샘플 또는 예측 샘플 중 적어도 하나에 적용되는 필터의 타입은 대상 블록의 인트라 예측 모드, 대상 블록의 크기 및 대상 블록의 형태 중 적어도 하나에 따라서 다를 수 있다. 필터의 타입은 필터 탭(tap)의 길이, 필터 계수의 값 및 필터 강도 중 하나 이상에 따라서 분류될 수 있다. 상기의 필터 탭의 길이는 필터 탭 수를 의미할 수 있다. 또한, 필터 탭 수는 필터의 길이를 의미할 수 있다.
- [0401] 인트라 예측 모드가 플래너 모드인 경우, 대상 블록의 예측 블록을 생성함에 있어서, 예측 대상 샘플의 예측 블록 내 위치에 따라, 대상 샘플의 상단 참조 샘플, 대상 샘플의 좌측 참조 샘플, 대상 블록의 우상단 참조 샘플 및 대상 블록의 좌하단 참조 샘플의 가중치가 부여된 합(weight-sum)을 이용하여 예측 대상 샘플의 샘플 값이 생성될 수 있다.
- [0402] 인트라 예측 모드가 DC 모드인 경우, 대상 블록의 예측 블록을 생성함에 있어서, 대상 블록의 상단 참조 샘플들 및 좌측 참조 샘플들의 평균 값이 이용될 수 있다. 또한, 대상 블록 내의 특정된 행들 또는 특정된 열들에 대해서는 참조 샘플들의 값들을 이용하는 필터링이 수행될 수 있다. 특정된 행들은 참조 샘플과 인접한 하나 이상의 상단 행들일 수 있다. 특정된 열들은 참조 샘플과 인접한 하나 이상의 좌측 열들일 수 있다.
- [0403] 인트라 예측 모드가 방향성 모드인 경우 대상 블록의 상단 참조 샘플, 좌측 참조 샘플, 우상단 참조 샘플 및/또는 좌하단 참조 샘플을 이용하여 예측 블록이 생성될 수 있다.
- [0404] 전술된 예측 샘플을 생성하기 위해 실수 단위의 보간이 수행될 수도 있다.
- [0405] 대상 블록의 인트라 예측 모드는 대상 블록의 이웃 블록의 인트라 예측 모드로부터 예측될 수 있으며, 예측을 위해 사용되는 정보가 엔트로피 부호화/복호화될 수 있다.
- [0406] 예를 들면, 대상 블록 및 이웃 블록의 인트라 예측 모드들이 동일하면 기정의된 플래그를 이용하여 대상 블록 및 이웃 블록의 인트라 예측 모드들이 동일하다는 것이 시그널링될 수 있다.
- [0407] 예를 들면, 복수의 이웃 블록들의 인트라 예측 모드들 중 대상 블록의 인트라 예측 모드와 동일한 인트라 예측 모드를 가리키는 지시자가 시그널링될 수 있다.
- [0408] 대상 블록 및 이웃 블록의 인트라 예측 모드들이 서로 다르면, 엔트로피 부호화 및/또는 복호화를 사용하여 대상 블록의 인트라 예측 모드의 정보가 부호화 및/또는 복호화될 수 있다.
- [0409] 도 8은 인트라 예측 과정에서 사용되는 참조 샘플을 설명하기 위한 도면이다.
- [0410] 대상 블록의 인트라 예측에 사용되는 재구성된 참조 샘플은 하단 좌측(below-left) 참조 샘플들, 좌측(left) 참조 샘플들, 상단 좌측(above-left) 코너 참조 샘플, 상단(above) 참조 샘플들 및 상단 우측(above-right) 참조 샘플들 등을 포함할 수 있다.
- [0411] 예를 들면, 좌측 참조 샘플들은 대상 블록의 좌측에 인접한 재구성된 참조 픽셀을 의미할 수 있다. 상단 참조 샘플들은 대상 블록의 상단에 인접한 재구성된 참조 픽셀을 의미할 수 있다. 상단 좌측 코너 참조 샘플은 대상 블록의 상단 좌측 코너에 위치한 재구성된 참조 픽셀을 의미할 수 있다. 또한, 하단 좌측 참조 샘플들은 좌측

참조 샘플들로 구성된 좌측 샘플 라인과 동일 선상에 위치한 샘플들 중에서 좌측 샘플 라인의 하단에 위치한 참조 샘플을 의미할 수 있다. 상단 우측 참조 샘플들은 상단 참조 샘플들로 구성된 상단 샘플 라인과 동일 선상에 위치한 샘플들 중에서 상단 픽셀 라인의 우측에 위치한 참조 샘플들을 의미할 수 있다.

- [0412] 대상 블록의 크기가 $N \times N$ 일 때, 하단 좌측 참조 샘플들, 좌측 참조 샘플들, 상단 참조 샘플들 및 상단 우측 참조 샘플들은 각각 N 개일 수 있다.
- [0413] 대상 블록에 대한 인트라 예측을 통해 예측 블록이 생성될 수 있다. 예측 블록의 생성은 예측 블록의 픽셀들의 값이 결정되는 것을 포함할 수 있다. 대상 블록 및 예측 블록의 크기는 동일할 수 있다.
- [0414] 대상 블록의 인트라 예측에 사용되는 참조 샘플은 대상 블록의 인트라 예측 모드에 따라 달라질 수 있다. 인트라 예측 모드의 방향은 참조 샘플들 및 예측 블록의 픽셀들 간의 의존 관계를 나타낼 수 있다. 예를 들면, 특정된 참조 샘플의 값이 예측 블록의 특정된 하나 이상의 픽셀들의 값으로서 사용될 수 있다. 이 경우, 특정된 참조 샘플 및 예측 블록의 특정된 하나 이상의 픽셀들은 인트라 예측 모드의 방향의 직선으로 지정되는 샘플 및 픽셀들일 수 있다. 말하자면, 특정된 참조 샘플의 값은 인트라 예측 모드의 방향의 역방향에 위치한 픽셀의 값으로 복사될 수 있다. 또는, 예측 블록의 픽셀의 값은 상기의 픽셀의 위치를 기준으로 인트라 예측 모드의 방향에 위치한 참조 샘플의 값일 수 있다.
- [0415] 예를 들면, 대상 블록의 인트라 예측 모드가 수직 모드인 경우, 상단 참조 샘플들이 인트라 예측에 사용될 수 있다. 인트라 예측 모드가 수직 모드인 경우, 예측 블록의 픽셀의 값은 상기의 픽셀의 위치를 기준으로 수직으로 위에 위치한 참조 샘플의 값일 수 있다. 따라서, 대상 블록에 상단으로 인접한 상단 참조 샘플들이 인트라 예측을 위해 사용될 수 있다. 또한, 예측 블록의 한 행의 픽셀들의 값들은 상단 참조 샘플들의 값들과 동일할 수 있다.
- [0416] 예를 들면, 대상 블록의 인트라 예측 모드가 수평 모드인 경우, 좌측 참조 샘플들이 인트라 예측에 사용될 수 있다. 인트라 예측 모드가 수평 모드인 경우, 예측 블록의 픽셀의 값은 상기의 픽셀을 기준으로 수평으로 좌측에 위치한 참조 샘플의 값일 수 있다. 따라서, 대상 블록에 좌측으로 인접한 좌측 참조 샘플들이 인트라 예측을 위해 사용될 수 있다. 또한, 예측 블록의 한 열의 픽셀들의 값들은 좌측 참조 샘플들의 값들과 동일할 수 있다.
- [0417] 예를 들면, 대상 블록의 인트라 예측 모드의 모드 값이 34인 경우 좌측 참조 샘플들의 적어도 일부, 상단 좌측 코너 참조 샘플 및 상단 참조 샘플들의 적어도 일부가 인트라 예측에 사용될 수 있다. 인트라 예측 모드의 모드 값이 34인 경우, 예측 블록의 픽셀의 값은 상기의 픽셀을 기준으로 대각선으로 상단 좌측에 위치한 참조 샘플의 값일 수 있다.
- [0418] 또한, 모드 값이 52 내지 66 중 하나인 인트라 예측 모드가 사용되는 경우에는 상단 우측 참조 샘플들 중 적어도 일부가 인트라 예측에 사용될 수 있다.
- [0419] 또한, 모드 값이 2 내지 17 중 하나인 인트라 예측 모드가 사용되는 경우에는 하단 좌측 참조 샘플들 중 적어도 일부가 인트라 예측에 사용될 수 있다.
- [0420] 또한, 모드 값이 19 내지 49 중 하나인 인트라 예측 모드가 사용되는 경우에는 상단 좌측 코너 참조 샘플이 인트라 예측에 사용될 수 있다.
- [0421] 예측 블록의 하나의 픽셀의 픽셀 값을 결정하기 위해 사용되는 참조 샘플은 1개일 수 있고, 2개 이상일 수도 있다.
- [0422] 전술된 것과 같이 예측 블록의 픽셀의 픽셀 값은 상기의 픽셀의 위치 및 인트라 예측 모드의 방향에 의해 가리켜지는 참조 샘플의 위치에 따라 결정될 수 있다. 픽셀의 위치 및 인트라 예측 모드의 방향에 의해 가리켜지는 참조 샘플의 위치가 정수 위치인 경우, 정수 위치가 가리키는 하나의 참조 샘플의 값이 예측 블록의 픽셀의 픽셀 값을 결정하기 위해 사용될 수 있다.
- [0423] 픽셀의 위치 및 인트라 예측 모드의 방향에 의해 가리켜지는 참조 샘플의 위치가 정수 위치가 아닌 경우, 참조 샘플의 위치에 가장 가까운 2개의 참조 샘플들에 기반하여 보간된(interpolated) 참조 샘플이 생성될 수 있다. 보간된 참조 샘플의 값이 예측 블록의 픽셀의 픽셀 값을 결정하기 위해 사용될 수 있다. 말하자면, 예측 블록의 픽셀의 위치 및 인트라 예측 모드의 방향에 의해 가리켜지는 참조 샘플의 위치가 2개의 참조 샘플들 간의 사이를 나타낼 때, 상기의 2개의 샘플들의 값들에 기반하여 보간된 값이 생성될 수 있다.
- [0424] 예측에 의해 생성된 예측 블록은 원래의 대상 블록과는 동일하지 않을 수 있다. 말하자면, 대상 블록 및 예측

블록 간의 차이(difference)인 예측 오차(prediction error)가 존재할 수 있으며, 대상 블록의 픽셀 및 예측 블록의 픽셀 간에도 예측 오차가 존재할 수 있다.

- [0425] 이하에서, 용어들 "차이(difference)", "오차(error)" 및 "잔차(residual)"는 동일한 의미로 사용될 수 있으며, 서로 교체되어 사용될 수 있다.
- [0426] 예를 들면, 방향성 인트라 예측의 경우, 예측 블록의 픽셀 및 참조 샘플 간의 거리가 더 멀수록 더 큰 예측 오차가 발생할 수 있다. 이러한 예측 오차에 등 의해 생성된 예측 블록 및 이웃 블록 간에는 불연속성이 발생할 수 있다.
- [0427] 예측 오차의 감소를 위해 예측 블록에 대한 필터링이 사용될 수 있다. 필터링은 예측 블록 중 큰 예측 오차를 갖는 것으로 간주되는 영역에 대해 적응적으로 필터를 적용하는 것일 수 있다. 예를 들면, 큰 예측 오차를 갖는 것으로 간주되는 영역은 예측 블록의 경계일 수 있다. 또한, 인트라 예측 모드에 따라서 예측 블록 중 큰 예측 오차를 갖는 것으로 간주되는 영역이 다를 수 있으며, 필터의 특징이 다를 수 있다.
- [0428] 도 8에서 도시된 것과 같이, 대상 블록의 인트라 예측을 위해, 참조 라인 0 내지 참조 라인 3 중 적어도 하나가 이용될 수 있다.
- [0429] 도 8의 각 참조 라인은 하나 이상의 참조 샘플들을 포함하는 참조 샘플 라인을 나타낼 수 있다. 참조 라인의 번호가 더 작을수록 대상 블록에 더 가까운 참조 샘플들의 라인일 수 있다.
- [0430] 세그먼트 A 및 세그먼트 F의 샘플들은 재구성된 이웃 블록으로부터 획득되는 대신, 각각 세그먼트 B 및 세그먼트 E의 가장 가까운 샘플들을 사용하는 패딩을 통해 획득될 수 있다.
- [0431] 대상 블록의 인트라 예측을 위해 사용될 참조 샘플 라인을 지시하는 인덱스 정보가 시그널링될 수 있다. 인덱스 정보는 복수의 참조 샘플 라인들 중 대상 블록의 인트라 예측을 위해 사용되는 참조 샘플 라인을 가리킬 수 있다. 예를 들면, 인덱스 정보는 0 내지 3 중 하나의 값을 가질 수 있다.
- [0432] 대상 블록의 상단 경계가 CTU의 경계인 경우, 참조 샘플 라인 0만이 가용할 수 있다. 따라서 이러한 경우, 인덱스 정보는 시그널링되지 않을 수 있다. 참조 샘플 라인 0 이외에 다른 참조 샘플 라인이 사용되는 경우, 후술되는 예측 블록에 대한 필터링은 수행되지 않을 수 있다.
- [0433] 색 성분간(inter-color) 인트라 예측의 경우, 제1 색 성분(component)의 대응 재구성된 블록에 기초하여, 제2 색 성분의 대상 블록에 대한 예측 블록이 생성될 수 있다.
- [0434] 예를 들면, 제1 색 성분은 루마 성분일 수 있고, 제2 색 성분은 크로마 성분일 수 있다.
- [0435] 색 성분간 인트라 예측을 위해, 제1 색 성분 및 제2 색 성분 간의 선형 모델의 파라미터가 템플릿에 기초하여 유도될 수 있다.
- [0436] 템플릿은 대상 블록의 상단 참조 샘플 및/또는 좌측 참조 샘플을 포함할 수 있고, 이러한 참조 샘플들에 대응하는 제1 색 성분의 재구성된 블록의 상단 참조 샘플 및/또는 좌측 참조 샘플을 포함할 수 있다.
- [0437] 예를 들면, 선형 모델의 파라미터는 1) 템플릿 내의 샘플들 중 최대 값을 갖는 제1 색 성분의 샘플의 값, 2) 이러한 제1 색 성분의 샘플에 대응하는 제2 색 성분의 샘플의 값, 3) 템플릿 내의 샘플들 중 최소 값을 갖는 제1 색 성분의 샘플의 값 및 4) 이러한 제1 색 성분의 샘플에 대응하는 제2 색 성분의 샘플의 값을 사용하여 유도될 수 있다.
- [0438] 선형 모델의 파라미터가 유도되면, 대응 재구성된 블록을 선형 모델에 적용함으로써 대상 블록에 대한 예측 블록이 생성될 수 있다.
- [0439] 영상 포맷에 따라서, 제1 색 성분의 재구성된 블록의 주변 샘플 및 대응 재구성된 블록에 대해 서브 샘플링이 수행될 수 있다. 예를 들면, 제2 색 성분의 1 개의 샘플이 제1 색 성분의 4 개의 샘플들에 대응하는 경우, 제1 색 성분의 4 개의 샘플들에 대한 서브 샘플링에 의해 1 개의 대응 샘플이 계산될 수 있다. 서브 샘플링이 수행되는 경우, 선형 모델의 파라미터의 유도 및 색 성분간 인트라 예측은 서브 샘플링된 대응 샘플에 기초하여 수행될 수 있다.
- [0440] 색 성분간 인트라 예측을 수행하는지 여부 및/또는 템플릿의 범위는 인트라 예측 모드로서 시그널링될 수 있다.
- [0441] 대상 블록은 가로 방향 및/또는 세로 방향으로 2 개 또는 4 개의 서브 블록들로 분할될 수 있다.

- [0442] 분할된 서브 블록들은 순차적으로 재구성될 수 있다. 즉, 서브 블록에 대해 인트라 예측이 수행됨에 따라, 서브 블록에 대한 서브 예측 블록이 생성될 수 있다. 또한, 서브 블록에 대해 역양자화 및/또는 역변환이 수행됨에 따라 서브 블록에 대한 서브 잔차 블록이 생성될 수 있다. 서브 예측 블록을 서브 잔차 블록에 더함으로써 재구성된 서브 블록이 생성될 수 있다. 재구성된 서브 블록은 후 순위의 서브 블록의 인트라 예측을 위한 참조 샘플로서 이용될 수 있다.
- [0443] 서브 블록은 특정된 개수(예를 들면, 16개)의 이상의 샘플들을 포함하는 블록일 수 있다. 따라서, 예를 들면, 대상 블록이 8x4 블록 또는 4x8 블록의 경우, 대상 블록은 2 개의 서브 블록들로 분할될 수 있다. 또한, 대상 블록이 4x4 블록인 경우, 대상 블록은 서브 블록들로 분할될 수 없다. 대상 블록이 그 외의 크기를 갖는 경우, 대상 블록은 4 개의 서브 블록들로 분할될 수 있다.
- [0444] 이러한 서브 블록에 기반하는 인트라 예측이 수행되는지 여부 및/또는 분할 방향(가로 방향 또는 세로 방향)에 관한 정보가 시그널링될 수 있다.
- [0445] 이러한 서브 블록 기반의 인트라 예측은 참조 샘플 라인 0을 이용하는 경우에만 수행되도록 제한될 수 있다. 서브 블록 기반의 인트라 예측이 수행되는 경우, 후술하는 예측 블록에 대한 필터링은 수행되지 않을 수 있다.
- [0446] 인트라 예측에 의해 생성된 예측 블록에 대한 필터링을 수행함으로써 최종 예측 블록이 생성될 수 있다.
- [0447] 필터링은 필터링의 대상인 필터링 대상 샘플, 좌측 참조 샘플, 상단 참조 샘플 및/또는 좌상단 참조 샘플에 특정된 가중치를 적용함으로써 수행될 수 있다.
- [0448] 필터링에 이용되는 가중치 및/또는 참조 샘플(또는, 참조 샘플의 범위 또는 참조 샘플의 위치 등)은 블록 크기, 인트라 예측 모드 및 필터링 대상 샘플의 예측 블록 내에서의 위치 중 적어도 하나에 기초하여 결정될 수 있다.
- [0449] 예를 들면, 필터링은 특정된 인트라 예측 모드(예컨대, DC 모드, 플래너 모드, 수직 모드, 수평 모드, 대각 모드 및/또는 인접 대각 모드)에 대해서만 수행될 수 있다.
- [0450] 인접 대각 모드는 대각 모드의 번호에 k 가 더해진 번호를 갖는 모드일 수 있고, 대각 모드의 번호로부터 k 가 감해진 번호를 갖는 모드일 수 있다. 말하자면, 인접 대각 모드의 번호는 대각 모드의 번호 및 k 의 합일 수 있으며, 대각 모드의 번호 및 k 간의 차이일 수 있다. 예를 들면, k 는 8 이하의 양의 정수일 수 있다.
- [0451] 대상 블록의 인트라 예측 모드는 대상 블록의 주변에 존재하는 이웃 블록의 인트라 예측 모드를 사용하여 유도될 수 있고, 이러한 유도된 인트라 예측 모드가 엔트로피 부호화 및/또는 엔트로피 복호화될 수 있다.
- [0452] 예를 들면, 대상 블록의 인트라 예측 모드 및 이웃 블록의 인트라 예측 모드가 동일하면, 특정된 플래그 정보를 사용하여 대상 블록의 인트라 예측 모드 및 이웃 블록의 인트라 예측 모드가 동일하다는 정보가 시그널링될 수 있다.
- [0453] 또한, 예를 들면, 복수의 이웃 블록들의 인트라 예측 모드들 중 대상 블록의 인트라 예측 모드와 동일한 인트라 예측 모드를 갖는 이웃 블록에 대한 지시자 정보가 시그널링될 수 있다.
- [0454] 예를 들면, 대상 블록의 인트라 예측 모드 및 이웃 블록의 인트라 예측 모드가 서로 다르면, 이웃 블록의 인트라 예측 모드에 기반하는 엔트로피 부호화 및/또는 엔트로피 복호화를 수행함으로써 대상 블록의 인트라 예측 모드에 대한 정보에 대한 엔트로피 부호화 및/또는 엔트로피 복호화가 수행될 수 있다.
- [0455] 도 9는 인트라 예측 과정의 실시예를 설명하기 위한 도면이다.
- [0456] 도 9에서 도시된 사각형은 영상(또는, 픽처)를 나타낼 수 있다. 또한, 도 9에서 화살표는 예측 방향을 나타낼 수 있다. 제1 픽처로부터 제2 픽처로의 화살표는 제2 픽처가 제1 픽처를 참조한다는 것을 나타낼 수 있다. 즉, 영상은 예측 방향에 따라 부호화 및/또는 복호화될 수 있다.
- [0457] 각 영상은 부호화 타입에 따라 I 픽처(Intra Picture), P 픽처(Uni-prediction Picture) 및 B 픽처(Bi-prediction Picture)로 분류될 수 있다. 각 픽처는 각 픽처의 부호화 타입에 따라 부호화 및/또는 복호화될 수 있다.
- [0458] 부호화의 대상인 대상 영상이 I 픽처인 경우, 대상 영상은 다른 영상을 참조하는 인트라 예측 없이 영상 자체 내의 데이터를 사용하여 부호화될 수 있다. 예를 들면, I 픽처는 인트라 예측으로만 부호화될 수 있다.
- [0459] 대상 영상이 P 픽처인 경우, 대상 영상은 단방향에 존재하는 참조 픽처만을 이용하는 인트라 예측을 통해 부호화

될 수 있다. 여기에서, 단방향은 순방향 또는 역방향일 수 있다.

- [0460] 대상 영상이 B 픽처인 경우, 대상 영상은 양방향에 존재하는 참조 픽처들을 이용하는 인터 예측 또는 순방향 및 역방향 중 일 방향에 존재하는 참조 픽처를 이용하는 인터 예측을 통해 부호화될 수 있다. 여기에서, 양방향은 순방향 및 역방향일 수 있다.
- [0461] 참조 픽처를 이용하여 부호화 및/또는 복호화되는 P 픽처 및 B 픽처는 인터 예측이 사용되는 영상으로 간주될 수 있다.
- [0462] 아래에서, 실시예에 따른 인터 모드에서의 인터 예측에 대해 구체적으로 설명된다.
- [0463] 인터 예측 또는 움직임 보상은 참조 영상 및 움직임 정보를 이용하여 수행될 수 있다.
- [0464] 인터 모드에서, 부호화 장치(100)는 대상 블록에 대한 인터 예측 및/또는 움직임 보상을 수행할 수 있다. 복호화 장치(200)는 대상 블록에 대하여 부호화 장치(100)에서의 인터 예측 및/또는 움직임 보상에 대응하는 인터 예측 및/또는 움직임 보상을 수행할 수 있다.
- [0465] 대상 블록에 대한 움직임 정보는 부호화 장치(100) 및 복호화 장치(200)의 각각에 의해 인터 예측 중 도출될 수 있다. 움직임 정보는 재구성된 이웃 블록의 움직임 정보, 콜 블록의 움직임 정보 및/또는 콜 블록에 인접한 블록의 움직임 정보를 이용하여 도출될 수 있다.
- [0466] 예를 들면, 부호화 장치(100) 또는 복호화 장치(200)는 공간적 후보(spatial candidate) 및/또는 시간적 후보(temporal candidate)의 움직임 정보를 대상 블록의 움직임 정보로 사용함으로써 예측 및/또는 움직임 보상을 수행할 수 있다. 대상 블록은 PU 및/또는 PU 파티션을 의미할 수 있다.
- [0467] 공간적 후보는 대상 블록에 공간적으로 인접한 재구성된 블록일 수 있다.
- [0468] 시간적 후보는 이미 재구성된 콜 픽처(collocated picture; col picture) 내의 대상 블록에 대응하는 재구성된 블록일 수 있다.
- [0469] 인터 예측에 있어서, 부호화 장치(100) 및 복호화 장치(200)는 공간적 후보 및/또는 시간적 후보의 움직임 정보를 이용함으로써 부호화 효율 및 복호화 효율을 향상시킬 수 있다. 공간적 후보의 움직임 정보는 공간적 움직임 정보로 칭해질 수 있다. 시간적 후보의 움직임 정보는 시간적 움직임 정보로 칭해질 수 있다.
- [0470] 이하에서, 공간적 후보의 움직임 정보는, 공간적 후보를 포함하는 PU의 움직임 정보일 수 있다. 시간적 후보의 움직임 정보는, 시간적 후보를 포함하는 PU의 움직임 정보일 수 있다. 후보 블록의 움직임 정보는, 후보 블록을 포함하는 PU의 움직임 정보일 수 있다.
- [0471] 인터 예측은 참조 픽처를 이용하여 수행될 수 있다.
- [0472] 참조 픽처(reference picture)는 대상 픽처의 이전 픽처 또는 대상 픽처의 이후 픽처 중 적어도 하나일 수 있다. 참조 픽처는 대상 블록의 예측에 이용되는 영상을 의미할 수 있다.
- [0473] 인터 예측에 있어서, 참조 픽처를 지시하는 참조 픽처 인덱스(또는, refIdx) 및 후술될 움직임 벡터(motion vector) 등을 이용함으로써 참조 픽처 내의 영역이 특정될 수 있다. 여기에서, 참조 픽처 내의 특정된 영역은 참조 블록을 나타낼 수 있다.
- [0474] 인터 예측은 참조 픽처를 선택할 수 있고, 참조 픽처 내에서 대상 블록에 대응하는 참조 블록을 선택할 수 있다. 또한, 인터 예측은 선택된 참조 블록을 사용하여 대상 블록에 대한 예측 블록을 생성할 수 있다.
- [0475] 움직임 정보는 부호화 장치(100) 및 복호화 장치(200)의 각각에 의해 인터 예측 중 도출될 수 있다.
- [0476] 공간적 후보는, 1) 대상 픽처 내의 존재하며, 2) 이미 부호화 및/또는 복호화를 통해 재구성되었고, 3) 대상 블록에 인접하거나, 대상 블록의 코너에 위치한 블록일 수 있다. 여기에서, 대상 블록의 코너에 위치한 블록이란, 대상 블록에 가로로 인접한 이웃 블록에 세로로 인접한 블록 또는 대상 블록에 세로로 인접한 이웃 블록에 가로로 인접한 블록일 수 있다. "대상 블록의 코너에 위치한 블록"은 "대상 블록의 코너에 인접한 블록"과 동일한 의미일 수 있다. "대상 블록의 코너에 위치한 블록"은 "대상 블록에 인접한 블록"에 포함될 수 있다.
- [0477] 예를 들면, 공간적 후보는 대상 블록의 좌측에 위치한 재구성된 블록, 대상 블록의 상단에 위치한 재구성된 블록, 대상 블록의 좌측 하단 코너에 위치한 재구성된 블록, 대상 블록의 우측 상단 코너에 위치한 재구성된 블록 또는 대상 블록의 좌측 상단 코너에 위치한 재구성된 블록일 수 있다.

- [0478] 부호화 장치(100) 및 복호화 장치(200)의 각각은 쿨(col) 픽처 내에서 대상 블록에 공간적으로 대응하는 위치에 존재하는 블록을 식별할 수 있다. 대상 픽처 내의 대상 블록의 위치 및 쿨 픽처 내의 식별된 블록의 위치는 서로 대응할 수 있다.
- [0479] 부호화 장치(100) 및 복호화 장치(200)의 각각은 식별된 블록에 대하여 기정의된 상대적인 위치에 존재하는 쿨(col) 블록을 시간적 후보로서 결정할 수 있다. 기정의된 상대적인 위치는 식별된 블록의 내부의 위치 및/또는 외부의 위치일 수 있다.
- [0480] 예를 들면, 쿨 블록은 제1 쿨 블록 및 제2 쿨 블록을 포함할 수 있다. 식별된 블록의 좌표들이 (xP, yP)이고, 식별된 블록의 크기가 (nPSW, nPSH)일 때, 제1 쿨 블록은 좌표들 (xP + nPSW, yP + nPSH)에 위치한 블록일 수 있다. 제2 쿨 블록은 좌표들 (xP + (nPSW >> 1), yP + (nPSH >> 1))에 위치한 블록일 수 있다. 제2 쿨 블록은 제1 쿨 블록이 가용하지 않을(unavailable) 경우 선택적으로 사용될 수 있다.
- [0481] 대상 블록의 움직임 벡터는 쿨 블록의 움직임 벡터에 기반하여 결정될 수 있다. 부호화 장치(100) 및 복호화 장치(200)의 각각은 쿨 블록의 움직임 벡터를 스케일(scale)할 수 있다. 쿨 블록의 스케일된(scale) 움직임 벡터가 대상 블록의 움직임 벡터로서 이용될 수 있다. 또한, 리스트에 저장되는 시간적 후보의 움직임 정보의 움직임 벡터는 스케일된 움직임 벡터일 수 있다.
- [0482] 대상 블록의 움직임 벡터 및 쿨 블록의 움직임 벡터의 비율(ratio)은 제1 시간적 거리 및 제2 시간적 거리의 비율과 같을 수 있다. 제1 시간적 거리는 대상 블록의 참조 픽처 및 대상 픽처 간의 거리일 수 있다. 제2 시간적 거리는 쿨 블록의 참조 픽처 및 쿨 픽처 간의 거리일 수 있다.
- [0483] 움직임 정보의 도출 방식은 대상 블록의 인터 예측 모드에 따라 변할 수 있다. 예를 들면, 인터 예측을 위해 적용되는 인터 예측 모드로서, 향상된 움직임 벡터 예측자(Advanced Motion Vector Predictor; AMVP) 모드, 머지(merge) 모드 및 스킵(skip) 모드, 움직임 벡터 차분을 갖는 머지 모드, 서브 블록 머지 모드, 삼각 분할 모드, 인터-인트라 결합 예측 모드, 어파인 인터 모드 및 현재 픽처 참조 모드 등이 있을 수 있다. 머지 모드는 움직임 머지 모드(motion merge mode)로 칭해질 수도 있다. 아래에서는, 모드들의 각각에 대해서 상세하게 설명된다.
- [0484] 1) AMVP 모드
- [0485] AMVP 모드가 사용되는 경우, 부호화 장치(100)는 대상 블록의 이웃에서 유사한 블록을 검색할 수 있다. 부호화 장치(100)는 검색된 유사한 블록의 움직임 정보를 이용하여 대상 블록에 대한 예측을 수행함으로써 예측 블록을 획득할 수 있다. 부호화 장치(100)는 대상 블록 및 예측 블록 간의 차이인 잔차 블록을 부호화할 수 있다.
- [0486] 1-1) 예측 움직임 벡터 후보 리스트의 작성
- [0487] 예측 모드로서 AMVP 모드가 사용되는 경우, 부호화 장치(100) 및 복호화 장치(200)의 각각은 공간적 후보의 움직임 벡터, 시간적 후보의 움직임 벡터 및 제로 벡터를 이용하여 예측 움직임 벡터 후보 리스트를 생성할 수 있다. 예측 움직임 벡터 후보 리스트는 하나 이상의 예측 움직임 벡터 후보들을 포함할 수 있다. 공간적 후보의 움직임 벡터, 시간적 후보의 움직임 벡터 및 제로 벡터 중 적어도 하나가 예측 움직임 벡터 후보로서 결정 및 사용될 수 있다.
- [0488] 이하에서, 용어들 "예측 움직임 벡터 (후보)" 및 "움직임 벡터 (후보)"는 동일한 의미로 사용될 수 있으며, 서로 교체되어 사용될 수 있다.
- [0489] 이하에서, 용어들 "예측 움직임 벡터 후보" 및 "AMVP 후보"는 동일한 의미로 사용될 수 있으며, 서로 교체되어 사용될 수 있다.
- [0490] 이하에서, 용어들 "예측 움직임 벡터 후보 리스트" 및 "AMVP 후보 리스트"는 동일한 의미로 사용될 수 있으며, 서로 교체되어 사용될 수 있다.
- [0491] 공간적 후보는 재구성된 공간적 이웃 블록을 포함할 수 있다. 말하자면, 재구성된 이웃 블록의 움직임 벡터는 공간적 예측 움직임 벡터 후보(spatial prediction motion vector candidate)라 칭해질 수 있다.
- [0492] 시간적 후보는 쿨 블록 및 쿨 블록에 인접한 블록을 포함할 수 있다. 말하자면, 쿨 블록의 움직임 벡터 또는 쿨 블록에 인접한 블록의 움직임 벡터는 시간적 예측 움직임 벡터 후보(temporal prediction motion vector candidate)로 칭해질 수 있다.

- [0493] 제로 벡터는 (0, 0) 움직임 벡터일 수 있다.
- [0494] 예측 움직임 벡터 후보는 움직임 벡터의 예측을 위한 움직임 벡터 예측자(motion vector predictor)일 수 있다. 또한, 부호화 장치(100)에 있어서 예측 움직임 벡터 후보는 움직임 벡터 초기 검색 위치일 수 있다.
- [0495] 1-2) 예측 움직임 벡터 후보 리스트를 사용하는 움직임 벡터의 검색
- [0496] 부호화 장치(100)는 예측 움직임 벡터 후보 리스트를 사용하여 검색 범위 내에서 대상 블록의 부호화를 위해 사용될 움직임 벡터를 결정할 수 있다. 또한, 부호화 장치(100)는 예측 움직임 벡터 후보 리스트의 예측 움직임 벡터 후보들 중 대상 블록의 예측 움직임 벡터로 사용할 예측 움직임 벡터 후보를 결정할 수 있다.
- [0497] 대상 블록의 부호화를 위해 사용될 움직임 벡터는 최소의 비용으로 부호화될 수 있는 움직임 벡터일 수 있다.
- [0498] 또한, 부호화 장치(100)는 대상 블록의 부호화에 있어서 AMVP 모드를 사용할지 여부를 결정할 수 있다.
- [0499] 1-3) 인터 예측 정보의 전송
- [0500] 부호화 장치(100)는 인터 예측을 위해 요구되는 인터 예측 정보를 포함하는 비트스트림을 생성할 수 있다. 복호화 장치(200)는 비트스트림의 인터 예측 정보를 사용하여 대상 블록에 대한 인터 예측을 수행할 수 있다.
- [0501] 인터 예측 정보는, 1) AMVP 모드를 사용하는지 여부를 나타내는 모드 정보, 2) 예측 움직임 벡터 인덱스, 3) 움직임 벡터 차분(Motion Vector Difference; MVD), 4) 참조 방향 및 5) 참조 픽처 인덱스를 포함할 수 있다.
- [0502] 이하에서, 용어를 "예측 움직임 벡터 인덱스" 및 "AMVP 인덱스"는 동일한 의미로 사용될 수 있으며, 서로 교체되어 사용될 수 있다.
- [0503] 또한, 인터 예측 정보는 잔차 신호를 포함할 수 있다.
- [0504] 복호화 장치(200)는 모드 정보가 AMVP 모드를 사용하는 것을 나타낼 경우 엔트로피 복호화를 통해 예측 움직임 벡터 인덱스, 움직임 벡터 차분, 참조 방향 및 참조 픽처 인덱스를 비트스트림으로부터 획득할 수 있다.
- [0505] 예측 움직임 벡터 인덱스는 예측 움직임 벡터 후보 리스트에 포함된 예측 움직임 벡터 후보들 중에서 대상 블록의 예측을 위해 사용되는 예측 움직임 벡터 후보를 가리킬 수 있다.
- [0506] 1-4) 인터 예측 정보를 사용하는 AMVP 모드의 인터 예측
- [0507] 복호화 장치(200)는 예측 움직임 벡터 후보 리스트를 이용하여 예측 움직임 벡터 후보를 유도할 수 있고, 유도된 예측 움직임 벡터 후보에 기반하여 대상 블록의 움직임 정보를 결정할 수 있다.
- [0508] 복호화 장치(200)는 예측 움직임 벡터 인덱스를 사용하여 예측 움직임 벡터 후보 리스트에 포함된 예측 움직임 벡터 후보 중에서 대상 블록에 대한 움직임 벡터 후보를 결정할 수 있다. 복호화 장치(200)는 예측 움직임 벡터 후보 리스트에 포함된 예측 움직임 벡터 후보들 중에서 예측 움직임 벡터 인덱스가 가리키는 예측 움직임 벡터 후보를 대상 블록의 예측 움직임 벡터로서 선택할 수 있다.
- [0509] 부호화 장치(100)는 예측 움직임 벡터 인덱스에 엔트로피 부호화를 적용함으로써 엔트로피 부호화된 예측 움직임 벡터 인덱스를 생성할 수 있고, 엔트로피 부호화된 예측 움직임 벡터 인덱스를 포함하는 비트스트림을 생성할 수 있다. 엔트로피 부호화된 예측 움직임 벡터 인덱스는 비트스트림을 통해 부호화 장치(100)로부터 복호화 장치(200)로 시그널링될 수 있다. 복호화 장치(200)는 비트스트림으로부터 엔트로피 부호화된 예측 움직임 벡터 인덱스를 추출할 수 있고, 엔트로피 부호화된 예측 움직임 벡터 인덱스에 대해 엔트로피 복호화를 적용함으로써 예측 움직임 벡터 인덱스를 획득할 수 있다.
- [0510] 대상 블록의 인터 예측을 위해 실제로 사용될 움직임 벡터는 예측 움직임 벡터와 일치하지 않을 수 있다. 대상 블록의 인터 예측을 위해 실제로 사용될 움직임 벡터는 및 예측 움직임 벡터 간의 차분을 나타내기 위해 MVD가 사용될 수 있다. 부호화 장치(100)는 가능한 작은 크기의 MVD를 사용하기 위해 대상 블록의 인터 예측을 위해 실제로 사용될 움직임 벡터와 유사한 예측 움직임 벡터를 도출할 수 있다.
- [0511] MVD는 대상 블록의 움직임 벡터 및 예측 움직임 벡터 간의 차분일 수 있다. 부호화 장치(100)는 MVD를 계산할 수 있고, MVD에 엔트로피 부호화를 적용함으로써 엔트로피 부호화된 MVD를 생성할 수 있다. 부호화 장치(100)는 엔트로피 부호화된 MDV를 포함하는 비트스트림을 생성할 수 있다.
- [0512] MVD는 비트스트림을 통해 부호화 장치(100)로부터 복호화 장치(200)로 전송될 수 있다. 복호화 장치(200)는 비트스트림으로부터 엔트로피 부호화된 MVD를 추출할 수 있고, 엔트로피 부호화된 MVD에 엔트로피 복호화를 적용

함으로써 MVD를 획득할 수 있다.

- [0513] 복호화 장치(200)는 MVD 및 예측 움직임 벡터를 합함으로써 대상 블록의 움직임 벡터를 유도(derive)할 수 있다. 말하자면, 복호화 장치(200)에서 도출되는 대상 블록의 움직임 벡터는 MVD 및 움직임 벡터 후보의 합일 수 있다.
- [0514] 또한, 부호화 장치(100)는 계산된 MVD 해상도 정보에 엔트로피 부호화를 적용함으로써 엔트로피 부호화된 MVD 해상도 정보를 생성할 수 있고, 엔트로피 부호화된 MVD 해상도 정보를 포함하는 비트스트림을 생성할 수 있다. 복호화 장치(200)는 비트스트림으로부터 엔트로피 부호화된 MVD 해상도 정보를 추출할 수 있고, 엔트로피 부호화된 MVD 해상도 정보에 엔트로피 복호화를 적용함으로써 MVD 해상도 정보를 획득할 수 있다. 복호화 장치(200)는 MVD 해상도 정보를 사용하여 MVD의 해상도를 조정할 수 있다.
- [0515] 한편, 부호화 장치(100)는 어파인 모델에 기반하여 MVD를 계산할 수 있다. 복호화 장치(200)는 MVD 및 어파인 제어 움직임 벡터 후보의 합을 통해 대상 블록의 어파인 제어 움직임 벡터를 도출할 수 있고, 어파인 제어 움직임 벡터를 사용하여 서브 블록에 대한 움직임 벡터를 유도할 수 있다.
- [0516] 참조 방향은 대상 블록의 예측을 위해 사용되는 참조 픽처 리스트를 가리킬 수 있다. 예를 들면, 참조 방향은 참조 픽처 리스트 L0 및 참조 픽처 리스트 L1 중 하나를 가리킬 수 있다.
- [0517] 참조 방향은 대상 블록의 예측을 위해 사용되는 참조 픽처 리스트를 가리킬 뿐, 참조 픽처들의 방향들이 순방향(forward direction) 또는 역방향(backward direction)으로 제한된다는 것을 나타내는 것을 아닐 수 있다. 말하자면, 참조 픽처 리스트 L0 및 참조 픽처 리스트 L1의 각각은 순방향 및/또는 역방향을 포함할 수 있다.
- [0518] 참조 방향이 단방향(uni-direction)이란 것은 하나의 참조 픽처 리스트가 사용된다는 것을 의미할 수 있다. 참조 방향이 양방향(bi-direction)이란 것은 2 개의 참조 픽처 리스트들이 사용된다는 것을 의미할 수 있다. 말하자면, 참조 방향은, 참조 픽처 리스트 L0만이 사용된다는 것, 참조 픽처 리스트 L1만이 사용된다는 것 및 2 개의 참조 픽처 리스트들 중 하나를 가리킬 수 있다.
- [0519] 참조 픽처 인덱스는 참조 픽처 리스트의 참조 픽처들 중 대상 블록의 예측을 위해 사용되는 참조 픽처를 가리킬 수 있다. 부호화 장치(100)는 참조 픽처 인덱스에 엔트로피 부호화를 적용함으로써 엔트로피 부호화된 참조 픽처 인덱스를 생성할 수 있고, 엔트로피 부호화된 참조 픽처 인덱스를 포함하는 비트스트림을 생성할 수 있다. 엔트로피 부호화된 참조 픽처 인덱스는 비트스트림을 통해 부호화 장치(100)로부터 복호화 장치(200)로 시그널링될 수 있다. 복호화 장치(200)는 비트스트림으로부터 엔트로피 부호화된 참조 픽처 인덱스를 추출할 수 있고, 엔트로피 부호화된 참조 픽처 인덱스에 엔트로피 복호화를 적용함으로써 참조 픽처 인덱스를 획득할 수 있다.
- [0520] 대상 블록의 예측을 위해 2 개의 참조 픽처 리스트가 사용될 경우, 각 참조 픽처 리스트에 대해 하나의 참조 픽처 인덱스 및 하나의 움직임 벡터가 사용될 수 있다. 또한, 대상 블록의 예측을 위해 2 개의 참조 픽처 리스트가 사용될 경우, 대상 블록에 대해 2 개의 예측 블록들이 특정될 수 있다. 예를 들면, 대상 블록에 대한 2 개의 예측 블록들의 평균 또는 가중치가 부여된 합(weighed-sum)을 통해 대상 블록의 (최종적인) 예측 블록이 생성될 수 있다.
- [0521] 예측 움직임 벡터 인덱스, MVD, 참조 방향 및 참조 픽처 인덱스에 의해 대상 블록의 움직임 벡터가 유도될 수 있다.
- [0522] 복호화 장치(200)는 유도된 움직임 벡터 및 참조 픽처 인덱스에 기반하여 대상 블록에 대한 예측 블록을 생성할 수 있다. 예를 들면, 예측 블록은 참조 픽처 인덱스가 가리키는 참조 픽처 내의 유도된 움직임 벡터가 가리키는 참조 블록일 수 있다.
- [0523] 대상 블록의 움직임 벡터 자체를 부호화하지 않고, 예측 움직임 벡터 인덱스 및 MVD를 부호화함에 따라 부호화 장치(100)로부터 복호화 장치(200)로 전송되는 비트량이 감소될 수 있고, 부호화 효율이 향상될 수 있다.
- [0524] 대상 블록에 대해서 재구성된 이웃 블록의 움직임 정보가 사용될 수 있다. 특정한 인터 예측 모드에서는, 부호화 장치(100)가 대상 블록에 대한 움직임 정보 자체는 별도로 부호화하지 않을 수도 있다. 대상 블록의 움직임 정보가 부호화되지 않고, 재구성된 이웃 블록의 움직임 정보를 통해 대상 블록의 움직임 정보를 유도할 수 있는 다른 정보가 대신 부호화될 수 있다. 다른 정보가 대신 부호화됨에 따라, 복호화 장치(200)로 전송되는 비트량이 감소될 수 있고, 부호화 효율이 향상될 수 있다.

- [0525] 예를 들면, 이러한 대상 블록의 움직임 정보가 직접적으로 부호화되지 않는 인터 예측 모드로서, 스킵 모드(skip mode) 및/또는 머지 모드(merge mode) 등이 있을 수 있다. 이때, 부호화 장치(100) 및 복호화 장치(200)는 재구성된 이웃 유닛들 중 어떤 유닛의 움직임 정보가 대상 유닛의 움직임 정보로서 사용되는지를 지시하는 식별자 및/또는 인덱스를 사용할 수 있다.
- [0526] 2) 머지 모드
- [0527] 대상 블록의 움직임 정보를 도출하는 방식으로, 머지(merge)가 있다. 머지는 복수의 블록들에 대한 움직임들의 병합을 의미할 수 있다. 머지는 하나의 블록의 움직임 정보를 다른 블록에도 함께 적용시키는 것을 의미할 수 있다. 말하자면, 머지 모드는 대상 블록의 움직임 정보가 이웃 블록의 움직임 정보로부터 유도되는 모드를 의미할 수 있다.
- [0528] 머지 모드가 사용되는 경우, 부호화 장치(100)는 공간적 후보의 움직임 정보 및/또는 시간적 후보의 움직임 정보를 이용하여 대상 블록의 움직임 정보에 대한 예측을 수행할 수 있다. 공간적 후보는 대상 블록에 공간적으로 인접한 재구성된 공간적 이웃 블록을 포함할 수 있다. 공간적 이웃 블록은 좌측 이웃 블록 및 상단 이웃 블록을 포함할 수 있다. 시간적 후보는 쿨 블록을 포함할 수 있다. 용어들 "공간적 후보" 및 "공간적 머지 후보"는 동일한 의미로 사용될 수 있으며, 서로 교체되어 사용될 수 있다. 용어들 "시간적 후보" 및 "시간적 머지 후보"는 동일한 의미로 사용될 수 있으며, 서로 교체되어 사용될 수 있다.
- [0529] 부호화 장치(100)는 예측을 통해 예측 블록을 획득할 수 있다. 부호화 장치(100)는 대상 블록 및 예측 블록의 차이인 잔차 블록을 부호화할 수 있다.
- [0530] 2-1) 머지 후보 리스트(merge candidate list)의 작성
- [0531] 머지 모드가 사용되는 경우, 부호화 장치(100) 및 복호화 장치(200)의 각각은 공간적 후보의 움직임 정보 및/또는 시간적 후보의 움직임 정보를 이용하여 머지 후보 리스트를 생성할 수 있다. 움직임 정보는 1) 움직임 벡터, 2) 참조 픽처 인덱스, 및 3) 참조 방향을 포함할 수 있다. 참조 방향은 단방향 또는 양방향일 수 있다. 참조 방향은 인터 예측 지시자를 의미할 수 있다.
- [0532] 머지 후보 리스트는 머지 후보들을 포함할 수 있다. 머지 후보는 움직임 정보일 수 있다. 말하자면, 머지 후보 리스트는 움직임 정보들이 저장된 리스트일 수 있다.
- [0533] 머지 후보들은 시간적 후보 및/또는 공간적 후보 등의 움직임 정보들일 수 있다. 말하자면, 머지 후보 리스트는 시간적 후보 및/또는 공간적 후보 등의 움직임 정보들을 포함할 수 있다.
- [0534] 또한, 머지 후보 리스트는 머지 후보 리스트에 이미 존재하는 머지 후보들의 조합에 의해 생성된 새로운 머지 후보를 포함할 수 있다. 말하자면, 머지 후보 리스트는 머지 후보 리스트에 이미 존재하는 움직임 정보들의 조합에 의해 생성된 새로운 움직임 정보를 포함할 수 있다.
- [0535] 또한, 머지 후보 리스트는 히스토리 기반 머지 후보(history-based merge candidate)를 포함할 수 있다. 히스토리 기반 머지 후보는 대상 블록보다 먼저 부호화 및/또는 복호화된 블록의 움직임 정보일 수 있다.
- [0536] 또한, 머지 후보 리스트는 2 개의 머지 후보들의 평균에 기반한 머지 후보를 포함할 수 있다.
- [0537] 머지 후보들은 인터 예측 정보를 유도하는 특정된 모드들일 수 있다. 머지 후보는 인터 예측 정보를 유도하는 특정된 모드를 가리키는 정보일 수 있다. 머지 후보가 가리키는 특정된 모드에 따라 대상 블록의 인터 예측 정보가 유도될 수 있다. 이 때, 특정된 모드는 일련의 인터 예측 정보를 유도하는 과정을 포함할 수 있다. 이러한 특정된 모드는 인터 예측 정보 유도 모드 또는 움직임 정보 유도 모드일 수 있다.
- [0538] 머지 후보 리스트 내의 머지 후보들 중 머지 인덱스에 의해 선택된 머지 후보가 가리키는 모드에 따라서 대상 블록의 인터 예측 정보가 유도될 수 있다.
- [0539] 예를 들면, 머지 후보 리스트 내의 움직임 정보 유도 모드들은, 1) 서브 블록 단위의 움직임 정보 유도 모드 및 2) 어파인 움직임 정보 유도 모드 중 적어도 하나일 수 있다.
- [0540] 또한, 머지 후보 리스트는 제로 벡터의 움직임 정보를 포함할 수 있다. 제로 벡터는 제로 머지 후보로 칭해질 수도 있다.
- [0541] 말하자면, 머지 후보 리스트 내의 움직임 정보들은, 1) 공간적 후보의 움직임 정보, 2) 시간적 후보의 움직임 정보, 3) 이미 머지 후보 리스트에 존재하는 움직임 정보들의 조합에 의해 생성된 움직임 정보, 4) 제로 벡터

중 적어도 하나일 수 있다.

- [0542] 움직임 정보는 1) 움직임 벡터, 2) 참조 픽처 인덱스 및 3) 참조 방향을 포함할 수 있다. 참조 방향은 인터 예측 지시자로 칭해질 수도 있다. 참조 방향은 단방향 또는 양방향일 수 있다. 단방향의 참조 방향은 L0 예측 또는 L1 예측을 나타낼 수 있다.
- [0543] 머지 후보 리스트는 머지 모드에 의한 예측이 수행되기 전에 생성될 수 있다.
- [0544] 머지 후보 리스트의 머지 후보들의 개수는 기정의될 수 있다. 머지 후보 리스트가 기정의된 개수의 머지 후보들을 갖도록 부호화 장치(100) 및 복호화 장치(200)는 기정의된 방식 및 기정의된 순위에 따라서 머지 후보 리스트에 머지 후보를 추가할 수 있다. 기정의된 방식 및 기정의된 순위를 통해 부호화 장치(100)의 머지 후보 리스트 및 복호화 장치(200)의 머지 후보 리스트는 동일하게 될 수 있다.
- [0545] 머지는 CU 단위 또는 PU 단위로 적용될 수 있다. CU 단위 또는 PU 단위로 머지가 수행되는 경우, 부호화 장치(100)는 기정의된 정보를 포함하는 비트스트림을 복호화 장치(200)로 전송할 수 있다. 예를 들면, 기정의된 정보는, 1) 블록 파티션(partition) 별로 머지를 수행할지 여부를 나타내는 정보, 2) 대상 블록에 대하여 공간적 후보 및/또는 시간적 후보인 블록들 중 어떤 블록과 머지를 할 것인가에 대한 정보를 포함할 수 있다.
- [0546] 2-2) 머지 후보 리스트를 사용하는 움직임 벡터의 검색
- [0547] 부호화 장치(100)는 대상 블록의 부호화를 위해 사용될 머지 후보를 결정할 수 있다. 예를 들면, 부호화 장치(100)는 머지 후보 리스트의 머지 후보들을 사용하여 대상 블록에 대한 예측들을 수행하고, 머지 후보들에 대한 잔차 블록들을 생성할 수 있다. 부호화 장치(100)는 예측과 잔차 블록의 부호화에 있어서 최소의 비용을 요구하는 머지 후보를 대상 블록의 부호화를 위해 사용할 수 있다.
- [0548] 또한, 부호화 장치(100)는 대상 블록의 부호화에 있어서 머지 모드를 사용할지 여부를 결정할 수 있다.
- [0549] 2-3) 인터 예측 정보의 전송
- [0550] 부호화 장치(100)는 인터 예측을 위해 요구되는 인터 예측 정보를 포함하는 비트스트림을 생성할 수 있다. 부호화 장치(100)는 인터 예측 정보에 대한 엔트로피 부호화를 수행하여 엔트로피 부호화된 인터 예측 정보를 생성할 수 있고, 엔트로피 부호화된 인터 예측 정보를 포함하는 비트스트림을 복호화 장치(200)로 전송할 수 있다. 비트스트림을 통해, 엔트로피 부호화된 인터 예측 정보가 부호화 장치(100)로부터 복호화 장치(200)로 시그널링될 수 있다. 복호화 장치(200)는 비트스트림으로부터 엔트로피 부호화된 인터 예측 정보를 추출할 수 있고, 엔트로피 부호화된 인터 예측 정보에 대한 엔트로피 복호화를 수행함으로써 인터 예측 정보를 획득할 수 있다.
- [0551] 복호화 장치(200)는 비트스트림의 인터 예측 정보를 사용하여 대상 블록에 대한 인터 예측을 수행할 수 있다.
- [0552] 인터 예측 정보는, 1) 머지 모드를 사용하는지 여부를 나타내는 모드 정보, 2) 머지 인덱스 및 3) 보정 정보를 포함할 수 있다.
- [0553] 또한, 인터 예측 정보는 잔차 신호를 포함할 수 있다.
- [0554] 복호화 장치(200)는 모드 정보가 머지 모드를 사용하는 것을 나타낼 경우에만 머지 인덱스를 비트스트림으로부터 획득할 수 있다.
- [0555] 모드 정보는 머지 플래그일 수 있다. 모드 정보의 단위는 블록일 수 있다. 블록에 대한 정보는 모드 정보를 포함할 수 있고, 모드 정보는 블록에 대하여 머지 모드가 적용되는지 여부를 나타낼 수 있다.
- [0556] 머지 인덱스는 머지 후보 리스트에 포함된 머지 후보들 중에서 대상 블록의 예측을 위해 사용되는 머지 후보를 가리킬 수 있다. 또는, 머지 인덱스는 대상 블록에 공간적 또는 시간적으로 인접한 이웃 블록들 중 어떤 블록과의 머지가 수행되는가를 가리킬 수 있다.
- [0557] 부호화 장치(100)는 머지 후보 리스트에 포함된 머지 후보들 중 가장 높은 부호화 성능을 갖는 머지 후보를 선택할 수 있고, 선택된 머지 후보를 가리키도록 머지 인덱스의 값을 설정할 수 있다.
- [0558] 보정 정보는 움직임 벡터의 보정을 위해 사용되는 정보일 수 있다. 부호화 장치(100)는 보정 정보를 생성할 수 있다. 복호화 장치(200)는 보정 정보에 기반하여 머지 인덱스에 의해 선택된 머지 후보의 움직임 벡터를 보정할 수 있다.
- [0559] 보정 정보는 보정 여부를 나타내는 정보, 보정 방향 정보 및 보정 크기 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.

시그널링되는 보정 정보에 기반하여 움직임 벡터를 보정하는 예측 모드가 움직임 벡터 차분을 가진 머지 모드로 칭해질 수 있다.

[0560] 2-4) 인터 예측 정보를 사용하는 머지 모드의 인터 예측

[0561] 복호화 장치(200)는 머지 후보 리스트에 포함된 머지 후보들 중에서 머지 인덱스가 가리키는 머지 후보를 사용하여 대상 블록에 대한 예측을 수행할 수 있다.

[0562] 머지 인덱스가 가리키는 머지 후보의 움직임 벡터, 참조 픽처 인덱스 및 참조 방향에 의해 대상 블록의 움직임 벡터가 특정될 수 있다.

[0563] 3) 스킵 모드

[0564] 스킵 모드는 공간적 후보의 움직임 정보 또는 시간적 후보의 움직임 정보를 그대로 대상 블록에 적용하는 모드일 수 있다. 또한, 스킵 모드는 잔차 신호를 사용하지 않는 모드일 수 있다. 말하자면, 스킵 모드가 사용될 때, 재구성된 블록은 예측 블록과 동일할 수 있다.

[0565] 머지 모드 및 스킵 모드의 차이는 잔차 신호의 전송 또는 사용의 여부일 수 있다. 말하자면, 스킵 모드는 잔차 신호가 전송 또는 사용되지 않는다는 점을 제외하고는 머지 모드와 유사할 수 있다.

[0566] 스킵 모드가 사용되는 경우, 부호화 장치(100)는 공간적 후보 또는 시간적 후보인 블록들 중 어떤 블록의 움직임 정보가 대상 블록의 움직임 정보로서 이용되는 지를 나타내는 정보를 비트스트림을 통해 복호화 장치(200)에 전송할 수 있다. 부호화 장치(100)는 이러한 정보에 대한 엔트로피 부호화를 수행하여 엔트로피 부호화된 정보를 생성할 수 있고, 비트스트림을 통해 엔트로피 부호화된 정보를 복호화 장치(200)로 시그널링할 수 있다. 복호화 장치(200)는 비트스트림으로부터 엔트로피 부호화된 정보를 추출할 수 있고, 엔트로피 부호화된 정보에 대한 엔트로피 복호화를 수행함으로써 정보를 획득할 수 있다.

[0567] 또한, 스킵 모드가 사용되는 경우 부호화 장치(100)는 MVD와 같은 다른 선택 요소 정보는 복호화 장치(200)에 전송하지 않을 수 있다. 예를 들면, 스킵 모드가 사용되는 경우, 부호화 장치(100)는 MVD, 코드된 블록 플래그 및 변환 계수 레벨 중 적어도 하나에 관한 선택 요소를 복호화 장치(200)에 시그널링하지 않을 수 있다.

[0568] 3-1) 머지 후보 리스트의 작성

[0569] 스킵 모드 또한 머지 후보 리스트를 사용할 수 있다. 말하자면, 머지 후보 리스트는 머지 모드 및 스킵 모드의 양자에서 사용될 수 있다. 이러한 측면에서, 머지 후보 리스트는 "스킵 후보 리스트" 또는 "머지/스킵 후보 리스트"로 명명될 수도 있다.

[0570] 또는, 스킵 모드는 머지 모드와는 다른 별개의 후보 리스트를 사용할 수도 있다. 이러한 경우, 아래의 설명에서 머지 후보 리스트 및 머지 후보는 스킵 후보 리스트 및 스킵 후보로 각각 대체될 수 있다.

[0571] 머지 후보 리스트는 스킵 모드에 의한 예측이 수행되기 전에 생성될 수 있다.

[0572] 3-2) 머지 후보 리스트를 사용하는 움직임 벡터의 검색

[0573] 부호화 장치(100)는 대상 블록의 부호화를 위해 사용될 머지 후보를 결정할 수 있다. 예를 들면, 부호화 장치(100)는 머지 후보 리스트의 머지 후보들을 사용하여 대상 블록에 대한 예측들을 수행할 수 있다. 부호화 장치(100)는 예측에 있어서 최소의 비용을 요구하는 머지 후보를 대상 블록의 부호화를 위해 사용할 수 있다.

[0574] 또한, 부호화 장치(100)는 대상 블록의 부호화에 있어서 스킵 모드를 사용할지 여부를 결정할 수 있다.

[0575] 3-3) 인터 예측 정보의 전송

[0576] 부호화 장치(100)는 인터 예측을 위해 요구되는 인터 예측 정보를 포함하는 비트스트림을 생성할 수 있다. 복호화 장치(200)는 비트스트림의 인터 예측 정보를 사용하여 대상 블록에 대한 인터 예측을 수행할 수 있다.

[0577] 인터 예측 정보는, 1) 스킵 모드를 사용하는지 여부를 나타내는 모드 정보 및 2) 스킵 인덱스를 포함할 수 있다.

[0578] 스킵 인덱스는 전술된 머지 인덱스와 동일할 수 있다.

[0579] 스킵 모드가 사용될 경우, 대상 블록은 잔차 신호 없이 부호화될 수 있다. 인터 예측 정보는 잔차 신호를 포함하지 않을 수 있다. 또는, 비트스트림은 잔차 신호를 포함하지 않을 수 있다.

- [0580] 복호화 장치(200)는 모드 정보가 스킵 모드를 사용하는 것을 나타낼 경우에만 스킵 인덱스를 비트스트림으로부터 획득할 수 있다. 전송된 것과 같이, 머지 인덱스 및 스킵 인덱스는 동일한 것일 수 있다. 복호화 장치(200)는 모드 정보가 머지 모드 또는 스킵 모드를 사용하는 것을 나타낼 경우에만 스킵 인덱스를 비트스트림으로부터 획득할 수 있다.
- [0581] 스킵 인덱스는 머지 후보 리스트에 포함된 머지 후보들 중에서 대상 블록의 예측을 위해 사용되는 머지 후보를 가리킬 수 있다.
- [0582] 3-4) 인터 예측 정보를 사용하는 스킵 모드의 인터 예측
- [0583] 복호화 장치(200)는 머지 후보 리스트에 포함된 머지 후보들 중에서 스킵 인덱스가 가리키는 머지 후보를 사용하여 대상 블록에 대한 예측을 수행할 수 있다.
- [0584] 스킵 인덱스가 가리키는 머지 후보의 움직임 벡터, 참조 픽처 인덱스 및 참조 방향에 의해 대상 블록의 움직임 벡터가 특정될 수 있다.
- [0585] 4) 현재 픽처 참조 모드
- [0586] 현재 픽처 참조 모드는 대상 블록이 속한 대상 픽처 내의 기-재구축된 영역을 이용하는 예측 모드를 의미할 수 있다.
- [0587] 기-재구축된 영역을 특정하기 위한 움직임 벡터가 이용될 수 있다. 대상 블록이 현재 픽처 참조 모드로 부호화되는지 여부는 대상 블록의 참조 픽처 인덱스를 이용하여 판단될 수 있다.
- [0588] 대상 블록이 현재 픽처 참조 모드로 부호화된 블록인지 여부를 나타내는 플래그 또는 인덱스가 부호화 장치(100)로부터 복호화 장치(200)로 시그널링될 수도 있다. 또는, 대상 블록이 현재 픽처 참조 모드로 부호화된 블록인지 여부는 대상 블록의 참조 픽처 인덱스를 통해 유추될 수도 있다.
- [0589] 대상 블록이 현재 픽처 참조 모드로 부호화된 경우, 대상 픽처는 대상 블록을 위한 참조 픽처 리스트 내에서 고정된 위치 또는 임의의 위치에 존재할 수 있다.
- [0590] 예를 들면, 고정된 위치는 참조 픽처 인덱스의 값이 0인 위치 또는 가장 마지막의 위치일 수 있다.
- [0591] 대상 픽처가 참조 픽처 리스트 내의 임의의 위치에 존재하는 경우, 이러한 임의의 위치를 나타내는 별도의 참조 픽처 인덱스가 부호화 장치(100)로부터 복호화 장치(200)로 시그널링될 수도 있다.
- [0592] 5) 서브 블록 머지 모드(subblock merge mode)
- [0593] 서브 블록 머지 모드는, CU의 서브 블록에 대하여 움직임 정보를 유도하는 모드를 의미할 수 있다.
- [0594] 서브 블록 머지 모드가 적용되는 경우, 참조 영상에서 대상 서브 블록의 쿨 서브 블록의 움직임 정보(말하자면, 서브 블록 기반 시간적 머지 후보(Sub-block based temporal merge candidate)) 및/또는 어파인 제어 포인트 움직임 벡터 머지 후보(affine control point motion vector merge candidate)를 사용하여 서브 블록 머지 후보 리스트(subblock merge candidate list)가 생성될 수 있다.
- [0595] 6) 삼각 분할 모드(triangle partition mode)
- [0596] 삼각 분할 모드에서, 대상 블록을 대각선 방향으로 분할함으로써 분할된 대상 블록들이 생성될 수 있다. 각 분할된 대상 블록에 대하여, 각 분할된 대상 블록의 움직임 정보가 유도될 수 있고, 유도된 움직임 정보를 이용하여 각 분할된 대상 블록에 대한 예측 샘플이 유도될 수 있다. 분할된 대상 블록들의 예측 샘플들의 가중치가 부여된 합을 통해 대상 블록의 예측 샘플이 유도될 수 있다.
- [0597] 7) 인터 인트라 결합 예측 모드
- [0598] 인터 인트라 결합 예측 모드는, 인터 예측에 의해 생성된 예측 샘플 및 인트라 예측에 의해 생성된 예측 샘플의 가중치가 부여된 합을 사용하여 대상 블록의 예측 샘플을 유도하는 모드일 수 있다.
- [0599] 전송된 모드들에 있어서, 복호화 장치(200)는 도출된 움직임 정보에 대한 자체적인 보정을 수행할 수 있다. 예를 들면, 복호화 장치(200)는 도출된 움직임 정보가 지시하는 참조 블록을 기준으로 특정된 구역을 탐색하여 최소의 절대 차이들의 합(Sum of Absolute Differences; SAD)를 갖는 움직임 정보를 검색할 수 있고, 검색된 움직임 정보를 보정된 움직임 정보로서 유도할 수 있다.

- [0600] 전술된 모드들에 있어서, 복호화 장치(200)는 광학적 흐름(optical flow)을 사용하여 인터 예측을 통해 유도된 예측 샘플에 대한 보상을 수행할 수 있다.
- [0601] 전술된 AMVP 모드, 머지 모드 및 스킵 모드 등에서는 리스트에 대한 인덱스를 통해 리스트 내의 움직임 정보들 중 대상 블록의 예측을 위해 사용될 움직임 정보가 특정될 수 있다.
- [0602] 부호화 효율의 향상을 위해서, 부호화 장치(100)는 리스트의 요소들 중 대상 블록의 인터 예측에 있어서 최소의 비용을 유발하는 요소의 인덱스만을 시그널링할 수 있다. 부호화 장치(100)는 인덱스를 부호화할 수 있으며, 부호화된 인덱스를 시그널링할 수 있다.
- [0603] 따라서, 전술된 리스트들(즉, 예측 움직임 벡터 후보 리스트 및 머지 후보 리스트)은 부호화 장치(100) 및 복호화 장치(200)에서 동일한 데이터에 기반하여 동일한 방식으로 유도되어야 할 수 있다. 여기에서, 동일한 데이터는 재구성된 픽처 및 재구성된 블록을 포함할 수 있다. 또한, 인덱스로 요소를 특정하기 위해, 리스트 내에서 요소들의 순서는 일정해야 할 수 있다.
- [0604] 도 10은 일 예에 따른 공간적 후보들을 나타낸다.
- [0605] 도 10에서는, 공간적 후보들의 위치가 도시되었다.
- [0606] 가운데의 큰 블록은 대상 블록을 나타낼 수 있다. 5 개의 작은 블록들은 공간적 후보들을 나타낼 수 있다.
- [0607] 대상 블록의 좌표들은 (xP, yP)일 수 있고, 대상 블록의 크기는 (nPSW, nPSH)일 수 있다.
- [0608] 공간적 후보 A₀은 대상 블록의 좌측 하단의 코너에 인접한 블록일 수 있다. A₀은 좌표들 (xP - 1, yP + nPSH)의 픽셀을 차지하는 블록일 수 있다.
- [0609] 공간적 후보 A₁은 대상 블록의 좌측에 인접한 블록일 수 있다. A₁은 대상 블록의 좌측에 인접한 블록들 중 최 하단의 블록일 수 있다. 또는, A₁은 A₀의 상단에 인접한 블록일 수 있다. A₁은 좌표들 (xP - 1, yP + nPSH - 1)의 픽셀을 차지하는 블록일 수 있다.
- [0610] 공간적 후보 B₀은 대상 블록의 우측 상단의 코너에 인접한 블록일 수 있다. B₀은 좌표들 (xP + nPSW, yP - 1)의 픽셀을 차지하는 블록일 수 있다.
- [0611] 공간적 후보 B₁은 대상 블록의 상단에 인접한 블록일 수 있다. B₁은 대상 블록의 상단에 인접한 블록들 중 최 우측의 블록일 수 있다. 또는, B₁은 B₀의 좌측에 인접한 블록일 수 있다. B₁은 좌표들 (xP + nPSW - 1, yP - 1)의 픽셀을 차지하는 블록일 수 있다.
- [0612] 공간적 후보 B₂는 대상 블록의 좌측 상단의 코너에 인접한 블록일 수 있다. B₂는 좌표들 (xP - 1, yP - 1)의 픽셀을 차지하는 블록일 수 있다.
- [0613] 공간적 후보 및 시간적 후보의 가용성(availability)의 판단
- [0614] 공간적 후보의 움직임 정보 또는 시간적 후보의 움직임 정보를 리스트에 포함시키기 위해서는, 공간적 후보의 움직임 정보 또는 시간적 후보의 움직임 정보가 가용한지 여부가 판단되어야 한다.
- [0615] 이하에서, 후보 블록은 공간적 후보 및 시간적 후보를 포함할 수 있다.
- [0616] 예를 들면, 상기의 판단은 아래의 단계 1) 내지 단계 4)를 순차적으로 적용함으로써 이루어질 수 있다.
- [0617] 단계 1) 후보 블록을 포함하는 PU가 픽처의 경계의 밖에 있으면 후보 블록의 가용성은 거짓(false)으로 설정될 수 있다. "가용성이 거짓으로 설정된다"는 것은 "비가용한 것으로 설정된다"는 것과 동일한 의미일 수 있다.
- [0618] 단계 2) 후보 블록을 포함하는 PU가 슬라이스의 경계의 밖에 있으면 후보 블록의 가용성은 거짓으로 설정될 수 있다. 대상 블록 및 후보 블록이 서로 다른 슬라이스들 내에 위치하면, 후보 블록의 가용성은 거짓으로 설정될 수 있다.
- [0619] 단계 3) 후보 블록을 포함하는 PU가 타일의 경계의 밖에 있으면 후보 블록의 가용성은 거짓으로 설정될 수 있다. 대상 블록 및 후보 블록이 서로 다른 타일들 내에 위치하면, 후보 블록의 가용성은 거짓으로 설정될 수 있다.

- [0620] 단계 4) 후보 블록을 포함하는 PU의 예측 모드가 인트라 예측 모드이면 후보 블록의 가용성은 거짓으로 설정될 수 있다. 후보 블록을 포함하는 PU가 인터 예측을 사용하지 않으면 후보 블록의 가용성은 거짓으로 설정될 수 있다.
- [0621] 도 11은 일 예에 따른 공간적 후보들의 움직임 정보들의 머지 리스트로의 추가 순서를 나타낸다.
- [0622] 도 11에서 도시된 것처럼, 공간적 후보들의 움직임 정보들을 머지 리스트에 추가함에 있어서, A_1 , B_1 , B_0 , A_0 및 B_2 의 순서가 사용될 수 있다. 즉, A_1 , B_1 , B_0 , A_0 및 B_2 의 순서로, 가용한 공간적 후보의 움직임 정보가 머지 리스트에 추가될 수 있다.
- [0623] 머지 모드 및 스킵 모드에서의 머지 리스트의 유도 방법
- [0624] 전술된 것과 같이, 머지 리스트 내의 머지 후보들의 최대 개수는 설정될 수 있다. 설정된 최대 개수를 N으로 표시한다. 설정된 개수는 부호화 장치(100)로부터 복호화 장치(200)로 전송될 수 있다. 슬라이스의 슬라이스 헤더는 N을 포함할 수 있다. 말하자면, 슬라이스 헤더에 의해 슬라이스의 대상 블록에 대한 머지 리스트의 머지 후보들의 최대 개수가 설정될 수 있다. 예를 들면, 기본적으로 N의 값은 5일 수 있다.
- [0625] 움직임 정보(즉, 머지 후보)는 아래의 단계 1) 내지 단계 4)의 순서로 머지 리스트에 추가될 수 있다.
- [0626] 단계 1) 공간적 후보들 중 가용한 공간적 후보들이 머지 리스트에 추가될 수 있다. 가용한 공간적 후보들의 움직임 정보들은 도 10에서 도시된 순서대로 머지 리스트에 추가될 수 있다. 이 때, 가용한 공간적 후보의 움직임 정보가 이미 머지 리스트 내에 존재하는 다른 움직임 정보와 중복되는 경우 상기의 움직임 정보는 머지 리스트에 추가되지 않을 수 있다. 리스트 내에 존재하는 다른 움직임 정보와 중복되는지 여부를 검사하는 것은 "중복성 검사"로 약술될 수 있다.
- [0627] 추가되는 움직임 정보들은 최대 N 개일 수 있다.
- [0628] 단계 2) 머지 리스트 내의 움직임 정보들의 개수가 N 보다 더 작고, 시간적 후보가 가용하면, 시간적 후보의 움직임 정보가 머지 리스트에 추가될 수 있다. 이 때, 가용한 시간적 후보의 움직임 정보가 이미 머지 리스트 내에 존재하는 다른 움직임 정보와 중복되는 경우 상기의 움직임 정보는 머지 리스트에 추가되지 않을 수 있다.
- [0629] 단계 3) 머지 리스트 내의 움직임 정보들의 개수가 N 보다 더 작고, 대상 슬라이스의 타입이 "B"이면, 조합된 양방향 예측(combined bi-prediction)에 의해 생성된 조합된 움직임 정보가 머지 리스트에 추가될 수 있다.
- [0630] 대상 슬라이스는 대상 블록을 포함하는 슬라이스일 수 있다.
- [0631] 조합된 움직임 정보는 L0 움직임 정보 및 L1 움직임 정보의 조합일 수 있다. L0 움직임 정보는 참조 픽처 리스트 L0만을 참조하는 움직임 정보일 수 있다. L1 움직임 정보는 참조 픽처 리스트 L1만을 참조하는 움직임 정보일 수 있다.
- [0632] 머지 리스트 내에서, L0 움직임 정보는 하나 이상일 수 있다. 또한, 머지 리스트 내에서, L1 움직임 정보는 하나 이상일 수 있다.
- [0633] 조합된 움직임 정보는 하나 이상일 수 있다. 조합된 움직임 정보를 생성함에 있어서 하나 이상의 L0 움직임 정보들 및 하나 이상의 L1 움직임 정보들 중 어떤 L0 움직임 정보 및 어떤 L1 움직임 정보를 사용할 것인가는 기 정의될 수 있다. 하나 이상의 조합된 움직임 정보는 머지 리스트 내의 서로 다른 움직임 정보들의 쌍(pair)을 사용하는 조합된 양방향 예측에 의해 기정의된 순서로 생성될 수 있다. 서로 다른 움직임 정보들의 쌍 중 하나는 L0 움직임 정보이고 다른 하나는 L1 움직임 정보일 수 있다.
- [0634] 예를 들면, 최우선적으로 추가되는 조합된 움직임 정보는 머지 인덱스가 0인 L0 움직임 정보 및 머지 인덱스가 1인 L1 움직임 정보의 조합일 수 있다. 머지 인덱스가 0인 움직임 정보가 L0 움직임 정보가 아니거나, 머지 인덱스가 1인 움직임 정보가 L1 움직임 정보가 아니면 상기의 조합된 움직임 정보는 생성 및 추가되지 않을 수 있다. 다음으로 추가되는 움직임 정보는 머지 인덱스가 1인 L0 움직임 정보 및 머지 인덱스가 0인 L1 움직임 정보의 조합일 수 있다. 이하의 구체적인 조합은 비디오의 부호화/복호화 분야의 다른 조합을 따를 수 있다.
- [0635] 이 때, 조합된 움직임 정보가 이미 머지 리스트 내에 존재하는 다른 움직임 정보와 중복되는 경우 상기의 조합된 움직임 정보는 머지 리스트에 추가되지 않을 수 있다.
- [0636] 단계 4) 머지 리스트 내의 움직임 정보들의 개수가 N 보다 더 작으면, 제로 벡터 움직임 정보가 머지 리스트에

추가될 수 있다.

- [0637] 제로 벡터 움직임 정보는 움직임 벡터가 제로 벡터인 움직임 정보일 수 있다.
- [0638] 제로 벡터 움직임 정보는 하나 이상일 수 있다. 하나 이상의 제로 벡터 움직임 정보들의 참조 픽처 인덱스들은 서로 상이할 수 있다. 예를 들면, 첫 번째의 제로 벡터 움직임 정보의 참조 픽처 인덱스의 값은 0일 수 있다. 두 번째의 제로 벡터 움직임 정보의 참조 픽처 인덱스의 값은 1일 수 있다.
- [0639] 제로 벡터 움직임 정보들의 개수는 참조 픽처 리스트 내의 참조 픽처들의 개수와 동일할 수 있다.
- [0640] 제로 벡터 움직임 정보의 참조 방향은 양방향일 수 있다. 2 개의 움직임 벡터들은 모두 제로 벡터들일 수 있다. 제로 벡터 움직임 정보들의 개수는 참조 픽처 리스트 L0 내의 참조 픽처들의 개수 및 참조 픽처 리스트 L1 내의 참조 픽처들의 개수 중 더 작은 것일 수 있다. 또는, 참조 픽처 리스트 L0 내의 참조 픽처들의 개수 및 참조 픽처 리스트 L1 내의 참조 픽처들의 개수가 서로 다를 경우, 하나의 참조 픽처 리스트에만 적용될 수 있는 참조 픽처 인덱스에 대해서는 단방향의 참조 방향이 사용될 수 있다.
- [0641] 부호화 장치(100) 및/또는 복호화 장치(200)는 참조 픽처 인덱스를 변경하면서 순차적으로 제로 벡터 움직임 정보를 머지 리스트에 추가할 수 있다.
- [0642] 제로 벡터 움직임 정보가 이미 머지 리스트 내에 존재하는 다른 움직임 정보와 중복되는 경우 상기의 제로 벡터 움직임 정보는 머지 리스트에 추가되지 않을 수 있다.
- [0643] 전술된 단계 1) 내지 단계 4)의 순서는 단지 예시적인 것으로, 단계들 간의 순서는 서로 바뀔 수 있다. 또한, 단계들 중 일부는 기정의된 조건에 따라 생략될 수 있다.
- [0644] AMVP 모드에서의 예측 움직임 벡터 후보 리스트의 유도 방법
- [0645] 예측 움직임 벡터 후보 리스트 내의 예측 움직임 벡터 후보들의 최대 개수는 기정의될 수 있다. 기정의된 최대 개수를 N으로 표시한다. 예를 들면, 기정의된 최대 개수는 2일 수 있다.
- [0646] 움직임 정보(즉, 예측 움직임 벡터 후보)는 아래의 단계 1) 내지 단계 3)의 순서로 예측 움직임 벡터 후보 리스트에 추가될 수 있다.
- [0647] 단계 1) 공간적 후보들 중 가용한 공간적 후보들이 예측 움직임 벡터 후보 리스트에 추가될 수 있다. 공간적 후보들은 제1 공간적 후보 및 제2 공간적 후보를 포함할 수 있다.
- [0648] 제1 공간적 후보는 A_0 , A_1 , 스케일된(scaled) A_0 및 스케일된 A_1 중 하나일 수 있다. 제2 공간적 후보는 B_0 , B_1 , B_2 , 스케일된 B_0 , 스케일된 B_1 및 스케일된 B_2 중 하나일 수 있다.
- [0649] 가용한 공간적 후보들의 움직임 정보들은 제1 공간적 후보 및 제2 공간적 후보의 순서로 예측 움직임 벡터 후보 리스트에 추가될 수 있다. 이 때, 가용한 공간적 후보의 움직임 정보가 이미 예측 움직임 벡터 후보 리스트 내에 존재하는 다른 움직임 정보와 중복되는 경우 상기의 움직임 정보는 예측 움직임 벡터 후보 리스트에 추가되지 않을 수 있다. 말하자면, N의 값이 2인 경우, 제2 공간적 후보의 움직임 정보가 제1 공간적 후보의 움직임 정보와 동일하면 제2 공간적 후보의 움직임 정보는 예측 움직임 벡터 후보 리스트에 추가되지 않을 수 있다.
- [0650] 추가되는 움직임 정보들은 최대 N 개일 수 있다.
- [0651] 단계 2) 예측 움직임 벡터 후보 리스트 내의 움직임 정보들의 개수가 N 보다 더 작고, 시간적 후보가 가용하면, 시간적 후보의 움직임 정보가 예측 움직임 벡터 후보 리스트에 추가될 수 있다. 이 때, 가용한 시간적 후보의 움직임 정보가 이미 예측 움직임 벡터 후보 리스트 내에 존재하는 다른 움직임 정보와 중복되는 경우 상기의 움직임 정보는 예측 움직임 벡터 후보 리스트에 추가되지 않을 수 있다.
- [0652] 단계 3) 예측 움직임 벡터 후보 리스트 내의 움직임 정보들의 개수가 N 보다 더 작으면, 제로 벡터 움직임 정보가 예측 움직임 벡터 후보 리스트에 추가될 수 있다.
- [0653] 제로 벡터 움직임 정보는 하나 이상일 수 있다. 하나 이상의 제로 벡터 움직임 정보들의 참조 픽처 인덱스들은 서로 상이할 수 있다.
- [0654] 부호화 장치(100) 및/또는 복호화 장치(200)는 참조 픽처 인덱스를 변경하면서 순차적으로 제로 벡터 움직임 정보를 예측 움직임 벡터 후보 리스트에 추가할 수 있다.

- [0655] 제로 벡터 움직임 정보가 이미 예측 움직임 벡터 후보 리스트 내에 존재하는 다른 움직임 정보와 중복되는 경우 상기의 제로 벡터 움직임 정보는 예측 움직임 벡터 후보 리스트에 추가되지 않을 수 있다.
- [0656] 머지 리스트에 대해 전송된 제로 벡터 움직임 정보에 대한 설명은 제로 벡터 움직임 정보에도 적용될 수 있다. 중복되는 설명은 생략된다.
- [0657] 전송된 단계 1) 내지 단계 3)의 순서는 단지 예시적인 것으로, 단계들 간의 순서는 서로 바뀔 수 있다. 또한, 단계들 중 일부는 기정의된 조건에 따라 생략될 수 있다.
- [0658] 도 12는 일 예에 따른 변환 및 양자화의 과정을 설명한다.
- [0659] 도 12에 도시된 바와 같이 잔차 신호에 변환 및/또는 양자화 과정을 수행하여 양자화된 레벨이 생성될 수 있다.
- [0660] 잔차 신호는 원본 블록과 예측 블록 간의 차분으로 생성될 수 있다. 여기에서, 예측 블록은 인트라 예측 또는 인터 예측에 의해 생성된 블록일 수 있다.
- [0661] 잔차 신호는 양자화 과정의 일부인 변환 과정을 통해 주파수 도메인으로 변환될 수 있다.
- [0662] 변환을 위해 사용되는 변환 커널은 이산 코사인 변환(Discrete Cosine Transform; DCT) 타입(type) 2 (DCT-II) 등과 같은 다양한 DCT 커널 및 이산 사인 변환(Discrete Sine Transform; DST) 커널을 포함할 수 있다.
- [0663] 이러한 변환 커널들은 잔차 신호에 대해 분리가능 변환(separable transform) 또는 2차원(2Dimensional; 2D) 비-분리가능 변환(non-separable transform)을 수행할 수 있다. 분리가능 변환은 잔차 신호에 대해 1차원(1Dimensional; 1D) 변환을 수평 방향 및 수직 방향의 각각에 수행하는 변환일 수 있다.
- [0664] 1D 변환을 위해 적응적으로 사용되는 DCT 타입 및 DST 타입은 아래의 표 3 및 표 4에서 각각 표시된 것과 같이 DCT-II 외에도 DCT-V, DCT-VIII, DST-I 및 DST-VII를 포함할 수 있다.

[표 3]

변환 세트	변환 후보들
0	DST-VII, DCT-VIII
1	DST-VII, DST-I
2	DST-VII, DCT-V

[표 4]

변환 세트	변환 후보들
0	DST-VII, DCT-VIII, DST-I
1	DST-VII, DST-I, DCT-VIII
2	DST-VII, DCT-V, DST-I

- [0668] 표 3 및 표 4에서 표시된 것과 같이, 변환에 사용될 DCT 타입 또는 DST 타입을 유도함에 있어서 변환 세트(transform set)가 사용될 수 있다. 각 변환 세트는 복수의 변환 후보들을 포함할 수 있다. 각 변환 후보는 DCT 타입 또는 DST 타입 동일 수 있다.
- [0670] 아래의 표 5는 인트라 예측 모드에 따라 수평 방향에 적용되는 변환 세트 및 수직 방향에 적용되는 변환 세트의 일 예를 나타낸다.

[0671] [표 5]

인트라 예측 모드	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
수직 방향 변환 세트	2	1	0	1	0	1	0	1	0	1
수평 방향 변환 세트	2	1	0	1	0	1	0	1	0	1
인트라 예측 모드	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
수직 방향 변환 세트	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
수평 방향 변환 세트	0	1	0	1	2	2	2	2	2	2
인트라 예측 모드	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
수직 방향 변환 세트	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1
수평 방향 변환 세트	2	2	2	1	0	1	0	1	0	1
인트라 예측 모드	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
수직 방향 변환 세트	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
수평 방향 변환 세트	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
인트라 예측 모드	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
수직 방향 변환 세트	0	1	0	1	0	1	2	2	2	2
수평 방향 변환 세트	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0
인트라 예측 모드	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
수직 방향 변환 세트	2	2	2	2	2	1	0	1	0	1
수평 방향 변환 세트	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1
인트라 예측 모드	60	61	62	63	64	65	66			
수직 방향 변환 세트	0	1	0	1	0	1	0			
수평 방향 변환 세트	0	1	0	1	0	1	0			

[0672]

[0673] 표 5에서는, 대상 블록의 인트라 예측 모드에 따라서 잔차 신호의 수평 방향에 적용되는 수직 방향 변환 세트의 번호 및 수평 방향 변환 세트의 번호가 표시되었다.

[0674] 표 5에서 예시된 것과 같이, 대상 블록의 인트라 예측 모드에 따라 수평 방향 및 수직 방향에 적용되는 변환 세트들이 기정의될 수 있다. 부호화 장치(100)는 대상 블록의 인트라 예측 모드에 대응하는 변환 세트에 포함된 변환을 이용하여 잔차 신호에 대한 변환 및 역변환을 수행할 수 있다. 또한, 복호화 장치(200)는 대상 블록의 인트라 예측 모드에 대응하는 변환 세트에 포함된 변환을 이용하여 잔차 신호에 대한 역변환을 수행할 수 있다.

[0675] 이러한 변환 및 역변환에 있어서, 잔차 신호에 적용되는 변환 세트는 표 3, 표 4 및 표 5에서 예시된 것과 같이 결정될 수 있고, 시그널링되지 않을 수 있다. 변환 지시 정보는 부호화 장치(100)로부터 복호화 장치(200)로 시그널링될 수 있다. 변환 지시 정보는 잔차 신호에 적용되는 변환 세트가 포함하는 복수의 변환 후보들 중 어떤 변환 후보가 사용되는가를 지시하는 정보일 수 있다.

[0676] 예를 들어, 대상 블록의 크기가 64x64 이하인 경우, 인트라 예측 모드에 따라 모두 3 개들인 변환 세트들이 구성될 수 있다. 수평 방향의 3 개의 변환들 및 수직 방향의 3 개의 변환들의 조합으로 인한 모두 9 개의 다중 변환 방법들 중에서 최적의 변환 방법이 선택될 수 있다. 이러한 최적의 변환 방법으로 잔차 신호를 부호화 및/또

는 복호화함으로써 부호화 효율이 향상될 수 있다.

- [0677] 이 때, 수직 변환 및 수평 변환 중 적어도 하나 이상에 대해, 변환 세트에 속한 변환들 중 어떤 변환이 사용되었는지에 대한 정보가 엔트로피 부호화 및/또는 복호화될 수 있다. 이러한 정보의 부호화 및/또는 복호화를 위해 절삭된 단항(truncated unary) 이진화(binanzation)가 사용될 수 있다.
- [0678] 전술된 것과 같이 다양한 변환들을 사용하는 방법은 인트라 예측 또는 인터 예측에 의해 생성된 잔차 신호에 적용될 수 있다.
- [0679] 변환은 1차 변환 및 2차 변환 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 잔차 신호에 대해서 1차 변환을 수행함으로써 변환 계수가 생성될 수 있고, 변환 계수에 2차 변환을 수행함으로써 2차 변환 계수가 생성될 수 있다.
- [0680] 1차 변환은 주 변환(primary)으로 명명될 수 있다. 또한, 1차 변환은 적응적 다중 변환(Adaptive Multiple Transform; AMT)로 명명될 수 있다. AMT는 전술된 것과 같이 1D 방향들(즉, 수직 방향 및 수평 방향)의 각각에 대해 서로 다른 변환이 적용되는 것을 의미할 수 있다.
- [0681] 2차 변환은 1차 변환에 의해 생성된 변환 계수의 에너지 집중도를 향상시키기 위한 변환일 수 있다. 2차 변환도 1차 변환과 마찬가지로 분리가능 변환 또는 비-분리가능 변환일 수 있다. 비-분리가능 변환은 비-분리가능 2차 변환(Non-Separable Secondary Transform; NSST)일 수 있다.
- [0682] 1차 변환은 기정의된 복수의 변환 방법들 중 적어도 하나를 이용하여 수행될 수 있다. 일 예로, 기정의된 복수의 변환 방법들은 이산 코사인 변환(Discrete Cosine Transform; DCT), 이산 사인 변환(Discrete Sine Transform; DST) 및 카루넨-루베 변환(Karhunen-Loeve Transform; KLT) 기반 변환 등을 포함할 수 있다.
- [0683] 또한, 1차 변환은 DCT 또는 DST를 정의하는 커널 함수에 따라서 다양한 변환 타입을 갖는 변환일 수 있다.
- [0684] 예를 들면, 변환 타입은 1) 대상 블록의 예측 모드(예를 들면, 인트라 예측 및 인터 예측 중 하나), 2) 대상 블록의 크기, 3) 대상 블록의 형태, 4) 대상 블록의 인트라 예측 모드, 5) 대상 블록의 성분(예를 들면, 루마 성분 및 크로마 성분 중 하나) 및 6) 대상 블록에 적용된 분할 타입(예를 들면, 쿼드 트리(Quad Tree: QT), 이진 트리(Binary Tree; BT) 및 삼진 트리(Ternary Tree; TT) 중 하나) 중 적어도 하나에 기반하여 결정될 수 있다.
- [0685] 예를 들면, 1차 변환은 아래의 표 6에서 제시된 변환 커널에 따른 DCT-2, DCT-5, DCT-7, DST-7, DST-1, DST-8 및 DCT-8과 같은 변환들을 포함할 수 있다. 표 6에서는 복수 변환 선택(Multiple Transform Selection; MTS)에 대한 다양한 변환 타입들 및 변환 커널 함수들이 예시되었다.
- [0686] MTS는 잔차 신호의 수평 및/또는 수직방향에 대한 변환을 위해 하나 이상의 DCT 및/또는 DST 변환 커널의 조합이 선택되는 것을 의미할 수 있다.

[0687] [표 6]

변환 타입	변환 커널 함수 $T_i(j)$
DCT-2	$T_i(j) = \omega_0 \cdot \sqrt{\frac{2}{N}} \cdot \cos\left(\frac{\pi \cdot i \cdot (2j+1)}{2N}\right) \quad \omega_0 = \sqrt{\frac{2}{N}} \text{ (} i=0 \text{) or } 1 \text{ (otherwise)}$ where
DST-7	$T_i(j) = \sqrt{\frac{4}{2N+1}} \cdot \sin\left(\frac{\pi \cdot (2j+1) \cdot (j+1)}{2N+1}\right)$
DCT-5	$T_i(j) = \omega_0 \cdot \omega_1 \cdot \sqrt{\frac{2}{2N-1}} \cdot \cos\left(\frac{2 \pi \cdot i \cdot j}{2N-1}\right) \quad \omega_{0/1} = \sqrt{\frac{2}{N}} \text{ (} i \text{ or } j = 0 \text{) or } 1 \text{ (otherwise)}$ where
DCT-8	$T_i(j) = \sqrt{\frac{4}{2N+1}} \cdot \cos\left(\frac{\pi \cdot (2j+1) \cdot (2j+1)}{4N+2}\right)$
DST-1	$T_i(j) = \sqrt{\frac{2}{N+1}} \cdot \sin\left(\frac{\pi \cdot (i+1) \cdot (j+1)}{N+1}\right)$

[0688]

[0689] 표 6에서, i 및 j 는 0 이상 $N-1$ 이하의 정수 값일 수 있다.

[0690] 1차 변환의 수행에 의해 생성된 변환 계수에 2차 변환(secondary transform)이 수행될 수 있다.

[0691] 1차 변환에서와 같이, 2차 변환에서도 변환 세트가 정의될 수 있다. 전송된 것과 같은 변환 세트를 유도 및/또는 결정하기 위한 방법들은 1차 변환뿐만 아니라 2차 변환에도 적용될 수 있다.

[0692] 1차 변환 및 2차 변환은 특정된 대상에 대해서 결정될 수 있다.

[0693] 예를 들면, 1차 변환 및 2차 변환은 루마 성분 및 크로마 성분 중 하나 이상의 신호 성분에 적용될 수 있다. 1차 변환 및/또는 2차 변환의 적용 여부는 대상 블록 및/또는 이웃 블록에 대한 코딩 파라미터들 중 적어도 하나에 따라 결정될 수 있다. 예를 들면, 1차 변환 및/또는 2차 변환의 적용 여부는 대상 블록의 크기 및/또는 형태에 의해 결정될 수 있다.

[0694] 부호화 장치(100) 및 복호화 장치(200)에서, 대상에게 사용되는 변환 방법을 지시하는 변환 정보는 특정된 정보를 사용함으로써 유도될 수 있다.

[0695] 예를 들면, 변환 정보는 1차 변환 및/또는 2차 변환을 위해 사용될 변환의 인덱스를 포함할 수 있다. 또는, 변환 정보는 1차 변환 및/또는 2차 변환이 사용되지 않음을 나타낼 수도 있다.

[0696] 예를 들면, 1차 변환 및 2차 변환의 대상이 대상 블록일 때, 변환 정보가 지시하는 1차 변환 및/또는 2차 변환에 적용되는 변환 방법(들)은 대상 블록 및/또는 이웃 블록에 대한 코딩 파라미터들 중 적어도 하나에 따라 결정될 수 있다.

[0697] 또는, 특정된 대상에 대한 변환 방법을 지시하는 변환 정보는 부호화 장치(100)로부터 복호화 장치(200)로 시그널링될 수도 있다.

[0698] 예를 들면, 하나의 CU에 대하여 1차 변환의 사용 여부, 1차 변환을 가리키는 인덱스, 2차 변환의 사용 여부 및 2차 변환을 가리키는 인덱스 등이 복호화 장치(200)에서 변환 정보로서 유도될 수 있다. 또는, 하나의 CU에 대하여 1차 변환의 사용 여부, 1차 변환을 가리키는 인덱스, 2차 변환의 사용 여부 및 2차 변환을 가리키는 인덱스

스 등을 나타내는 변환 정보가 시그널링될 수 있다.

- [0699] 1차 변환 및/또는 2차 변환의 수행에 의해 생성된 결과 또는 잔차 신호에 양자화를 수행함으로써 양자화된 변환 계수(즉, 양자화된 레벨)이 생성될 수 있다.
- [0700] 도 13은 일 예에 따른 대각선 스캐닝을 나타낸다.
- [0701] 도 14는 일 예에 따른 수평 스캐닝을 나타낸다.
- [0702] 도 15는 일 예에 따른 수직 스캐닝을 나타낸다.
- [0703] 양자화된 변환 계수들은 인트라 예측 모드, 블록 크기 및 블록 형태 중 적어도 하나에 따라서, (우상단(up-right)) 대각선 스캐닝, 수직 스캐닝 및 수평 스캐닝 중 적어도 하나에 따라서 스캐닝(scanning)될 수 있다. 블록은 변환 유닛일 수 있다.
- [0704] 각 스캐닝은 특정된 시작 점에서 시작할 수 있고 특정된 종료 점에서 종료될 수 있다.
- [0705] 예를 들면, 도 13의 대각선 스캐닝을 이용하여 블록의 계수들을 스캔함으로써 양자화된 변환 계수들이 1차원 벡터 형태로 변경될 수 있다. 또는, 블록의 크기 및/또는 인트라 예측 모드에 따라 대각선 스캐닝 대신 도 14의 수평 스캐닝이나, 도 15의 수직 스캐닝이 사용될 수 있다.
- [0706] 수직 스캐닝은 2차원의 블록 형태 계수를 열 방향으로 스캔하는 것일 수 있다. 수평 스캐닝은 2차원의 블록 형태 계수를 행 방향으로 스캔하는 것일 수 있다.
- [0707] 말하자면, 블록의 크기 및/또는 인터 예측 모드에 따라 대각선 스캐닝, 수직 스캐닝 및 수평 스캐닝 중 어떤 스캐닝이 사용될 것인지가 결정될 수 있다.
- [0708] 도 13, 도 14 및 도 15에서 도시된 것과 같이, 양자화된 변환 계수들은 대각선 방향, 수평 방향 또는 수직 방향에 따라 스캔될 수 있다.
- [0709] 양자화된 변환 계수들은 블록 형태로 표현될 수 있다. 블록은 복수의 서브 블록들을 포함할 수 있다. 각 서브 블록은 최소 블록 크기 또는 최소 블록 형태에 따라 정의될 수 있다.
- [0710] 스캐닝에 있어서, 스캐닝의 타입 또는 방향에 따른 스캐닝 순서는 우선 서브 블록들에 적용될 수 있다. 또한, 서브 블록 내의 양자화된 변환 계수들에 대해 스캐닝의 방향에 따른 스캐닝 순서가 적용될 수 있다.
- [0711] 예를 들면, 도 13, 도 14 및 도 15에서 도시된 것과 같이, 대상 블록의 크기가 8x8일 때, 대상 블록의 잔차 신호에 대한 1차 변환, 2차 변환 및 양자화에 의해 양자화된 변환 계수들이 생성될 수 있다. 이후, 4 개의 4x4 서브 블록들에 대해 3 가지의 스캐닝 순서들 중 하나의 스캐닝 순서가 적용될 수 있으며, 각 4x4 서브 블록에 대해서도 스캐닝 순서에 따라 양자화된 변환 계수들이 스캔될 수 있다.
- [0712] 부호화 장치(100)는 스캔된 양자화된 변환 계수들에 대한 엔트로피 부호화를 수행함으로써 엔트로피 부호화된 양자화된 변환 계수를 생성할 수 있고, 엔트로피 부호화된 양자화된 변환 계수들을 포함하는 비트스트림을 생성할 수 있다.
- [0713] 복호화 장치(200)는 비트스트림으로부터 엔트로피 부호화된 양자화된 변환 계수들을 추출할 수 있고, 엔트로피 부호화된 양자화된 변환 계수들에 대한 엔트로피 복호화를 수행함으로써 양자화된 변환 계수들을 생성할 수 있다. 양자화된 변환 계수들은 역 스캐닝(inverse scanning)을 통해 2차원의 블록 형태로 정렬될 수 있다. 이때, 역 스캐닝의 방법으로서, (우상단) 대각 스캔, 수직 스캔 및 수평 스캔 중 적어도 하나가 수행될 수 있다.
- [0714] 복호화 장치(200)에서는, 양자화된 변환 계수들에 역양자화가 수행될 수 있다. 2차 역변환의 수행 여부에 따라서, 역양자화의 수행에 의해 생성된 결과에 대하여 2차 역변환이 수행될 수 있다. 또한, 1차 역변환의 수행 여부에 따라서, 2차 역변환의 수행에 의해 생성된 결과에 대하여 1차 역변환이 수행될 수 있다. 2차 역변환의 수행에 의해 생성된 결과에 대하여 1차 역변환을 수행함으로써 재구성된 잔차 신호가 생성될 수 있다.
- [0715] 인트라 예측 또는 인터 예측을 통해 재구성된 루프 성분에 대해, 인-루프(in-loop) 필터링 전에 동적 범위(dynamic range)의 역매핑(inverse mapping)이 수행될 수 있다.
- [0716] 동적 범위는 16 개의 균등한 조각(piece)들로 분할될 수 있고, 각 조각에 대한 매핑 함수가 시그널링될 수 있다. 매핑 함수는 슬라이스 레벨 또는 타일 그룹 레벨에서 시그널링될 수 있다.
- [0717] 역매핑을 수행하기 위한 역매핑 함수는 매핑 함수에 기초하여 유도될 수 있다.

- [0718] 인-루프 필터링, 참조 픽처의 저장 및 움직임 보상은 역매핑된 영역에서 수행될 수 있다.
- [0719] 인터 예측을 통해 생성된 예측 블록은 매핑 함수를 이용한 매핑에 의해 매핑된 영역으로 전환될 수 있고, 전환된 예측 블록이 재구성된 블록의 생성에 이용될 수 있다. 그러나, 인트라 예측은 매핑된 영역에서 수행되므로, 인트라 예측에 의해 생성된 예측 블록은 매핑 및/또는 역매핑 없이, 재구성된 블록의 생성에 이용될 수 있다.
- [0720] 예를 들면, 대상 블록이 크로마 성분의 잔차 블록인 경우, 매핑된 영역의 크로마 성분에 대해 스케일링을 수행함으로써 잔차 블록이 역매핑된 영역으로 전환될 수 있다.
- [0721] 스케일링이 가용한지 여부는 슬라이스 레벨 또는 타일 그룹 레벨에서 시그널링될 수 있다.
- [0722] 예를 들면, 스케일링은 루마 성분에 대한 매핑이 가용하고, 루마 성분의 분할 및 크로마 성분의 분할이 동일한 트리 구조를 따르는 경우에만 적용될 수 있다.
- [0723] 스케일링은 크로마 예측 블록에 대응하는 루마 예측 블록의 샘플들의 값들의 평균에 기초하여 수행될 수 있다. 이 때, 대상 블록이 인터 예측을 사용하는 경우, 루마 예측 블록은 매핑된 루마 예측 블록을 의미할 수 있다.
- [0724] 루마 예측 블록의 샘플들의 값의 평균이 속하는 조각(piece)의 인덱스를 이용하여 룩-업 테이블을 참조함으로써, 스케일링에 필요한 값이 유도될 수 있다.
- [0725] 최종적으로 유도된 값을 이용하여 잔차 블록에 대한 스케일링을 수행함으로써, 잔차 블록은 역매핑된 영역으로 전환될 수 있다. 이후, 크로마 성분 블록에 대하여, 재구성, 인트라 예측, 인터 예측, 인-루프 필터링 및 참조 픽처의 저장은 역매핑된 영역에서 수행될 수 있다.
- [0726] 예를 들면, 이러한 루마 성분 및 크로마 성분의 매핑 및/또는 역매핑이 가용한지 여부를 나타내는 정보는 시퀀스 파라미터 셋을 통해 시그널링될 수 있다.
- [0727] 대상 블록의 예측 블록은 블록 벡터에 기초하여 생성될 수 있다. 블록 벡터는 대상 블록 및 참조 블록 간의 위치 이동(displacement)을 나타낼 수 있다. 참조 블록은 대상 영상 내의 블록일 수 있다.
- [0728] 이와 같이, 대상 영상을 참조하여 예측 블록을 생성하는 예측 모드를 인트라 블록 카피(Intra Block Copy; IBC) 모드라고 칭할 수 있다.
- [0729] IBC 모드는 특정된 크기의 CU에 적용될 수 있다. 예를 들면, IBC 모드는 $M \times N$ CU에 적용될 수 있다. 여기에서, M 및 N 은 64의 이하일 수 있다.
- [0730] IBC 모드는 스킵 모드, 머지 모드 및 AMVP 모드 등을 포함할 수 있다. 스킵 모드 또는 머지 모드의 경우, 머지 후보 리스트가 구성될 수 있고, 머지 인덱스가 시그널링됨으로써 머지 후보 리스트의 머지 후보들 중에서 하나의 머지 후보가 특정될 수 있다. 특정된 머지 후보의 블록 벡터가 대상 블록의 블록 벡터로서 이용될 수 있다.
- [0731] AMVP 모드의 경우, 차분 블록 벡터가 시그널링될 수 있다. 또한, 예측 블록 벡터는 대상 블록의 좌측 이웃 블록 및 상단 이웃 블록으로부터 유도될 수 있다. 또한, 어느 이웃 블록이 사용될지에 관한 인덱스가 시그널링될 수 있다.
- [0732] IBC 모드의 예측 블록은 대상 CTU 또는 좌측 CTU에 포함될 수 있고, 기 재구성된 영역내의 블록으로 한정될 수 있다. 예를 들면, 블록 벡터의 값은 대상 블록의 예측 블록이 특정된 영역 내에 위치하도록 제한될 수 있다. 특정된 영역은 대상 블록이 포함된 64×64 블록보다 먼저 부호화 및/또는 복호화되는 3 개의 64×64 블록들의 영역일 수 있다. 이와 같이 블록 벡터의 값이 제한됨으로써, IBC 모드의 구현에 따른 메모리 소비 및 장치의 복잡도가 경감될 수 있다.
- [0733] 도 16은 일 실시예에 따른 부호화 장치의 구조도이다.
- [0734] 부호화 장치(1600)는 전송된 부호화 장치(100)에 대응할 수 있다.
- [0735] 부호화 장치(1600)는 버스(1690)를 통하여 서로 통신하는 처리부(1610), 메모리(1630), 사용자 인터페이스(User Interface; UI) 입력 디바이스(1650), UI 출력 디바이스(1660) 및 저장소(storage)(1640)를 포함할 수 있다. 또한, 부호화 장치(1600)는 네트워크(1699)에 연결되는 통신부(1620)를 더 포함할 수 있다.
- [0736] 처리부(1610)는 중앙 처리 장치(Central Processing Unit; CPU), 메모리(1630) 또는 저장소(1640)에 저장된 프로세싱(processing) 명령어(instruction)들을 실행하는 반도체 장치일 수 있다. 처리부(1610)는 적어도 하나의 하드웨어 프로세서일 수 있다.

- [0737] 처리부(1610)는 부호화 장치(1600)로 입력되거나, 부호화 장치(1600)에서 출력되거나, 부호화 장치(1600)의 내부에서 사용되는 신호, 데이터 또는 정보의 생성 및 처리를 수행할 수 있고, 신호, 데이터 또는 정보에 관련된 검사, 비교 및 판단 등을 수행할 수 있다. 말하자면, 실시예에서 데이터 또는 정보의 생성 및 처리와, 데이터 또는 정보에 관련된 검사, 비교 및 판단은 처리부(1610)에 의해 수행될 수 있다.
- [0738] 처리부(1610)는 인터 예측부(110), 인트라 예측부(120), 스위치(115), 감산기(125), 변환부(130), 양자화부(140), 엔트로피 부호화부(150), 역양자화부(160), 역변환부(170), 가산기(175), 필터부(180) 및 참조 픽처 버퍼(190)를 포함할 수 있다.
- [0739] 인터 예측부(110), 인트라 예측부(120), 스위치(115), 감산기(125), 변환부(130), 양자화부(140), 엔트로피 부호화부(150), 역양자화부(160), 역변환부(170), 가산기(175), 필터부(180) 및 참조 픽처 버퍼(190) 중 적어도 일부는 프로그램 모듈들일 수 있으며, 외부의 장치 또는 시스템과 통신할 수 있다. 프로그램 모듈들은 운영 체제, 응용 프로그램 모듈 및 기타 프로그램 모듈의 형태로 부호화 장치(1600)에 포함될 수 있다.
- [0740] 프로그램 모듈들은 물리적으로는 여러 가지 공지의 기억 장치 상에 저장될 수 있다. 또한, 이러한 프로그램 모듈 중 적어도 일부는 부호화 장치(1600)와 통신 가능한 원격 기억 장치에 저장될 수도 있다.
- [0741] 프로그램 모듈들은 일 실시예에 따른 기능 또는 동작을 수행하거나, 일 실시예에 따른 추상 데이터 유형을 구현하는 루틴(routine), 서브루틴(subroutine), 프로그램, 오브젝트(object), 컴포넌트(component) 및 데이터 구조(data structure) 등을 포괄할 수 있지만, 이에 제한되지는 않는다.
- [0742] 프로그램 모듈들은 부호화 장치(1600)의 적어도 하나의 프로세서(processor)에 의해 수행되는 명령어(instruction) 또는 코드(code)로 구성될 수 있다.
- [0743] 처리부(1610)는 인터 예측부(110), 인트라 예측부(120), 스위치(115), 감산기(125), 변환부(130), 양자화부(140), 엔트로피 부호화부(150), 역양자화부(160), 역변환부(170), 가산기(175), 필터부(180) 및 참조 픽처 버퍼(190)의 명령어 또는 코드를 실행할 수 있다.
- [0744] 저장부는 메모리(1630) 및/또는 저장소(1640)를 나타낼 수 있다. 메모리(1630) 및 저장소(1640)는 다양한 형태의 휘발성 또는 비휘발성 저장 매체일 수 있다. 예를 들면, 메모리(1630)는 롬(ROM)(1631) 및 램(RAM)(1632) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
- [0745] 저장부는 부호화 장치(1600)의 동작을 위해 사용되는 데이터 또는 정보를 저장할 수 있다. 실시예에서, 부호화 장치(1600)가 갖는 데이터 또는 정보는 저장부 내에 저장될 수 있다.
- [0746] 예를 들면, 저장부는 픽처, 블록, 리스트, 움직임 정보, 인터 예측 정보 및 비트스트림 등을 저장할 수 있다.
- [0747] 부호화 장치(1600)는 컴퓨터에 의해 독출(read)될 수 있는 기록 매체를 포함하는 컴퓨터 시스템에서 구현될 수 있다.
- [0748] 기록 매체는 부호화 장치(1600)가 동작하기 위해 요구되는 적어도 하나의 모듈을 저장할 수 있다. 메모리(1630)는 적어도 하나의 모듈을 저장할 수 있고, 적어도 하나의 모듈이 처리부(1610)에 의하여 실행되도록 구성될 수 있다.
- [0749] 부호화 장치(1600)의 데이터 또는 정보의 통신과 관련된 기능은 통신부(1620)를 통해 수행될 수 있다.
- [0750] 예를 들면, 통신부(1620)는 비트스트림을 후술될 복호화 장치(1700)로 전송할 수 있다.
- [0751] 도 17은 일 실시예에 따른 복호화 장치의 구조도이다.
- [0752] 복호화 장치(1700)는 전송된 복호화 장치(200)에 대응할 수 있다.
- [0753] 복호화 장치(1700)는 버스(1790)를 통하여 서로 통신하는 처리부(1710), 메모리(1730), 사용자 인터페이스(User Interface; UI) 입력 디바이스(1750), UI 출력 디바이스(1760) 및 저장소(storage)(1740)를 포함할 수 있다. 또한, 복호화 장치(1700)는 네트워크(1799)에 연결되는 통신부(1720)를 더 포함할 수 있다.
- [0754] 처리부(1710)는 중앙 처리 장치(Central Processing Unit; CPU), 메모리(1730) 또는 저장소(1740)에 저장된 프로세싱(processing) 명령어(instruction)들을 실행하는 반도체 장치일 수 있다. 처리부(1710)는 적어도 하나의 하드웨어 프로세서일 수 있다.
- [0755] 처리부(1710)는 복호화 장치(1700)로 입력되거나, 복호화 장치(1700)에서 출력되거나, 복호화 장치(1700)의 내

부에서 사용되는 신호, 데이터 또는 정보의 생성 및 처리를 수행할 수 있고, 신호, 데이터 또는 정보에 관련된 검사, 비교 및 판단 등을 수행할 수 있다. 말하자면, 실시예에서 데이터 또는 정보의 생성 및 처리와, 데이터 또는 정보에 관련된 검사, 비교 및 판단은 처리부(1710)에 의해 수행될 수 있다.

[0756] 처리부(1710)는 엔트로피 복호화부(210), 역양자화부(220), 역변환부(230), 인트라 예측부(240), 인터 예측부(250), 스위치(245), 가산기(255), 필터부(260) 및 참조 픽처 버퍼(270)를 포함할 수 있다.

[0757] 엔트로피 복호화부(210), 역양자화부(220), 역변환부(230), 인트라 예측부(240), 인터 예측부(250), 스위치(245), 가산기(255), 필터부(260) 및 참조 픽처 버퍼(270) 중 적어도 일부는 프로그램 모듈들일 수 있으며, 외부의 장치 또는 시스템과 통신할 수 있다. 프로그램 모듈들은 운영 체제, 응용 프로그램 모듈 및 기타 프로그램 모듈의 형태로 복호화 장치(1700)에 포함될 수 있다.

[0758] 프로그램 모듈들은 물리적으로는 여러 가지 공지의 기억 장치 상에 저장될 수 있다. 또한, 이러한 프로그램 모듈 중 적어도 일부는 복호화 장치(1700)와 통신 가능한 원격 기억 장치에 저장될 수도 있다.

[0759] 프로그램 모듈들은 일 실시예에 따른 기능 또는 동작을 수행하거나, 일 실시예에 따른 추상 데이터 유형을 구현하는 루틴(routine), 서브루틴(subroutine), 프로그램, 오브젝트(object), 컴포넌트(component) 및 데이터 구조(data structure) 등을 포괄할 수 있지만, 이에 제한되지는 않는다.

[0760] 프로그램 모듈들은 복호화 장치(1700)의 적어도 하나의 프로세서(processor)에 의해 수행되는 명령어(instruction) 또는 코드(code)로 구성될 수 있다.

[0761] 처리부(1710)는 엔트로피 복호화부(210), 역양자화부(220), 역변환부(230), 인트라 예측부(240), 인터 예측부(250), 스위치(245), 가산기(255), 필터부(260) 및 참조 픽처 버퍼(270)의 명령어 또는 코드를 실행할 수 있다.

[0762] 저장부는 메모리(1730) 및/또는 저장소(1740)를 나타낼 수 있다. 메모리(1730) 및 저장소(1740)는 다양한 형태의 휘발성 또는 비휘발성 저장 매체일 수 있다. 예를 들면, 메모리(1730)는 롬(ROM)(1731) 및 램(RAM)(1732) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.

[0763] 저장부는 복호화 장치(1700)의 동작을 위해 사용되는 데이터 또는 정보를 저장할 수 있다. 실시예에서, 복호화 장치(1700)가 갖는 데이터 또는 정보는 저장부 내에 저장될 수 있다.

[0764] 예를 들면, 저장부는 픽처, 블록, 리스트, 움직임 정보, 인트라 예측 정보 및 비트스트림 등을 저장할 수 있다.

[0765] 복호화 장치(1700)는 컴퓨터에 의해 독출(read)될 수 있는 기록 매체를 포함하는 컴퓨터 시스템에서 구현될 수 있다.

[0766] 기록 매체는 복호화 장치(1700)가 동작하기 위해 요구되는 적어도 하나의 모듈을 저장할 수 있다. 메모리(1730)는 적어도 하나의 모듈을 저장할 수 있고, 적어도 하나의 모듈이 처리부(1710)에 의하여 실행되도록 구성될 수 있다.

[0767] 복호화 장치(1700)의 데이터 또는 정보의 통신과 관련된 기능은 통신부(1720)를 통해 수행될 수 있다.

[0768] 예를 들면, 통신부(1720)는 부호화 장치(1600)로부터 비트스트림을 수신할 수 있다.

[0769] 이하에서, 처리부는 부호화 장치(1600)의 처리부(1610) 및/또는 복호화 장치(1700)의 처리부(1710)를 나타낼 수 있다. 예를 들면, 예측에 관한 기능에 있어서, 처리부는 스위치(115) 및/또는 스위치(245)를 나타낼 수 있다. 인트라 예측에 관한 기능에 있어서, 처리부는 인트라 예측부(110), 감산기(125) 및 가산기(175)를 나타낼 수 있으며, 인터 예측부(250) 및 가산기(255)를 나타낼 수 있다. 인트라 예측에 관한 기능에 있어서, 처리부는 인트라 예측부(120), 감산기(125) 및 가산기(175)를 나타낼 수 있으며, 인트라 예측부(240) 및 가산기(255)를 나타낼 수 있다. 변환에 관한 기능에 있어서, 처리부는 변환부(130) 및 역변환부(170)를 나타낼 수 있으며, 역변환부(230)를 나타낼 수 있다. 양자화에 관한 기능에 있어서, 처리부는 양자화부(140) 및 역양자화부(160)를 나타낼 수 있으며, 역양자화부(220)를 나타낼 수 있다. 엔트로피 부호화 및/또는 복호화에 관한 기능에 있어서, 처리부는 엔트로피 부호화부(150) 및/또는 엔트로피 복호화부(210)를 나타낼 수 있다. 필터부에 관한 기능에 있어서, 처리부는 필터부(180) 및/또는 필터부(260)를 나타낼 수 있다. 참조 픽처에 관한 기능에 있어서, 처리부는 참조 픽처 버퍼(190) 및/또는 참조 픽처 버퍼(270)를 나타낼 수 있다.

[0770] **블렌드된 참조 라인(Blended Reference Line; BRL)을 사용하는 예측**

[0771] 도 18은 일 실시예에 따른 대상 블록의 예측 방법 및 비트스트림 생성 방법의 흐름도이다.

- [0772] 대상 블록은 실시예들에서 설명된 블록들 중 하나일 수 있다. 또는, 대상 블록은 시퀀스, 슬라이스, 타일, 트리, 매크로(macro) 블록 및 특정 크기를 갖는 블록 중 하나일 수도 있다.
- [0773] 실시예의 대상 블록의 예측 방법 및 비트스트림 생성 방법은 부호화 장치(1600)에 의해 수행될 수 있다. 실시예는 대상 블록의 부호화 방법 또는 비디오 부호화 방법의 일부일 수 있다.
- [0774] 단계(1810)에서, 처리부(1610)는 대상 블록의 부호화에 적용될 예측 정보를 결정할 수 있다.
- [0775] 예측 정보는 실시예들에서 설명된 예측을 위해 사용되는 정보를 포함할 수 있다. 예를 들면, 예측 정보는 인터 예측 정보를 포함할 수 있다. 예를 들면, 예측 정보는 인트라 예측 정보를 포함할 수 있다.
- [0776] 예를 들면, 예측 정보는 코딩 파라미터를 포함할 수 있다. 예측 정보는 BRL 정보, 인트라 예측 모드의 번호, 대상 블록의 블록 크기, 인트라 예측 모드의 방향 및 참조 라인 인덱스 등을 포함할 수 있다.
- [0777] 단계(1820)에서, 처리부(1610)는 대상 블록에 대한 정보 및 결정된 예측 정보를 사용하는 대상 블록에 대한 예측을 수행할 수 있다.
- [0778] 대상 블록에 대한 예측에 의해 예측 블록이 생성될 수 있다.
- [0779] 대상 블록 및 예측 블록 간의 차인 잔차 블록이 생성될 수 있다. 잔차 블록에 대하여 변환 및 양자화가 적용됨으로써 대상 블록에 대한 정보가 생성될 수 있다.
- [0780] 대상 블록에 대한 정보는 대상 블록에 대한 변환 및 양자화된 계수를 포함할 수 있다. 대상 블록에 대한 정보는 예측 정보를 포함할 수 있다.
- [0781] 또한, 예측 블록 및 복원된 잔차 블록의 합인 재구성된 블록이 생성될 수 있다.
- [0782] 단계(1830)에서, 처리부(1610)는 비트스트림을 생성할 수 있다.
- [0783] 비트스트림은 대상 블록에 대한 정보를 포함할 수 있다. 또한, 비트스트림은 실시예들에서 설명된 정보를 포함할 수 있다. 예를 들면, 비트스트림은 코딩 파라미터를 포함할 수 있다.
- [0784] 비트스트림에 포함되는 정보는 단계(1830)에서 생성될 수 있고, 또는 단계들(1810 및 1820)에서 적어도 부분적으로 생성될 수 있다.
- [0785] 처리부(1610)는 생성된 비트스트림을 저장소(1640)에 저장할 수 있다. 또는, 통신부(1620)는 비트스트림을 복호화 장치(1700)로 전송할 수 있다.
- [0786] 비트스트림은 부호화된 대상 블록에 대한 정보를 포함할 수 있다. 처리부(1610)는 대상 블록에 대한 정보에 대한 엔트로피 부호화를 수행함으로써 부호화된 대상 블록에 대한 정보를 생성할 수 있다.
- [0787] 도 19는 일 실시예에 따른 비트스트림을 사용하는 대상 블록의 예측 방법의 흐름도이다.
- [0788] 대상 블록은 실시예들에서 설명된 블록들 중 하나일 수 있다. 또는, 대상 블록은 시퀀스, 슬라이스, 타일, 트리, 매크로(macro) 블록 및 특정 크기를 갖는 블록 중 하나일 수도 있다.
- [0789] 실시예의 비트스트림을 사용하는 대상 블록의 예측 방법은 복호화 장치(1700)에 의해 수행될 수 있다. 실시예는 대상 블록의 복호화 방법 또는 비디오 복호화 방법의 일부일 수 있다.
- [0790] 단계(1910)에서, 통신부(1720)는 비트스트림을 획득할 수 있다. 통신부(1720)는 부호화 장치(1600)로부터 비트스트림을 수신할 수 있다.
- [0791] 비트스트림은 대상 블록에 대한 정보를 포함할 수 있다.
- [0792] 대상 블록에 대한 정보는 대상 블록에 대한 변환 및 양자화된 계수를 포함할 수 있다. 대상 블록에 대한 정보는 예측 정보를 포함할 수 있다.
- [0793] 또한, 비트스트림은 실시예들에서 설명된 정보를 포함할 수 있다. 예를 들면, 비트스트림은 코딩 파라미터를 포함할 수 있다.
- [0794] 컴퓨터 판독 가능한 기록 매체는 비트스트림을 포함할 수 있고, 비트스트림에 포함된 대상 블록에 대한 정보를 사용하여 대상 블록에 대한 예측 및 복호화가 수행될 수 있다.
- [0795] 비트스트림은 부호화된 대상 블록에 대한 정보를 포함할 수 있다. 처리부(1710)는 부호화된 대상 블록에 대한

정보에 대해 엔트로피 복호화를 수행함으로써 대상 블록에 대한 정보를 생성할 수 있다.

- [0796] 처리부(1710)는 획득된 비트스트림을 저장소(1740)에 저장할 수 있다.
- [0797] 단계(1920)에서, 처리부(1710)는 대상 블록의 복호화에 적용될 예측 정보를 결정할 수 있다.
- [0798] 처리부(1710)는 실시예에서 설명된 방법을 사용하여 예측 정보를 결정할 수 있다.
- [0799] 처리부(1710)는 비트스트림으로부터 획득된 예측 방법과 관련된 정보에 기반하여 대상 블록의 예측 정보를 결정할 수 있다.
- [0800] 예측 정보는 실시예들에서 설명된 예측을 위해 사용되는 정보를 포함할 수 있다. 예를 들면, 예측 정보는 인터 예측 정보를 포함할 수 있다. 예측 정보는 인트라 예측 정보를 포함할 수 있다.
- [0801] 예를 들면, 예측 정보는 코딩 파라미터를 포함할 수 있다. 예측 정보는 BRL 정보, 인트라 예측 모드의 번호, 대상 블록의 블록 크기, 인트라 예측 모드의 방향 및 참조 라인 인덱스 등을 포함할 수 있다.
- [0802] 단계(1930)에서, 처리부(1710)는 대상 블록에 대한 정보 및 결정된 예측 정보를 사용하는 대상 블록에 대한 예측을 수행할 수 있다.
- [0803] 단계(1930)에서, 예측 정보를 사용하는 대상 블록에 대한 예측을 수행함으로써 예측 블록이 생성될 수 있다.
- [0804] 또한, 예측 블록 및 복원된 잔차 블록의 합인 재구성된 블록이 생성될 수 있다.
- [0805] 도 20은 일 실시예에 따른 부호화에서의 예측 방법의 흐름도이다.
- [0806] 단계(2010)에서, 부호화 장치(1600)의 처리부(1610)는 블랜드된 참조 라인을 사용하는지 여부를 유도 및/또는 선택할 수 있다.
- [0807] 처리부(1610)는 코딩 파라미터에 기반하여 대상 블록에 대한 예측을 위해 블랜드된 참조 라인을 사용하는지 여부를 유도 및/또는 선택할 수 있다. 예를 들면, 처리부(1610)는 1) BRL 정보, 2) 인트라 예측 모드의 번호, 3) 대상 블록의 블록 크기 및 4) 인트라 예측 모드의 방향 중 적어도 하나에 기반하여 대상 블록에 대한 예측을 위해 블랜드된 참조 라인을 사용하는지 여부를 유도 및/또는 선택할 수 있다.
- [0808] 실시예들에서, "인트라 예측 모드의 모드 번호"는 "인트라 예측 모드의 번호"를 의미할 수 있다. "특정 방향의 번호" 또는 "특정 방향의 모드 번호"는 "특정 방향을 나타내는 인트라 예측 모드의 번호"를 나타낼 수 있다. 예를 들면, "특정 방향"은 수직 방향 또는 수평 방향일 수 있다.
- [0809] 실시예들에서, 블록의 블록 크기는, 1) 블록의 폭, 2) 블록의 높이, 3) 블록의 폭 및 블록의 높이의 곱, 4) 블록의 폭 및 블록의 높이의 합, 5) 블록의 폭 및 블록의 높이 중 더 큰 값 및 6) 블록의 폭 및 블록의 높이 중 더 작은 값 등과 같은 블록의 하나 이상의 속성들에 기반하여 결정되는 값이나, 블록의 하나 이상의 속성들을 입력으로서 사용하는 함수의 출력 값일 수 있다. 여기에서, 함수는 실시예들에서 설명된 하나 이상의 함수들, 연산들, 계산 식들 및 수식들을 포함할 수 있다.
- [0810] BRL 정보는 블랜드된 참조 라인을 사용하는지 여부를 나타내는 정보일 수 있다. 실시예들에서, `intra_luma_brl_flag`는 BRL 정보를 나타내는 플래그일 수 있다. 또는, `intra_luma_brl_flag`는 BRL 정보를 특정하는 구문 요소(syntax element)일 수 있다. 실시예들에서, `intra_luma_brl_flag`는 BRL 정보로 대체될 수 있다.
- [0811] 단계(2020)에서, 처리부(1610)는 블랜드된 참조 라인을 유도 및/또는 선택할 수 있다.
- [0812] 처리부(1610)는 코딩 파라미터에 기반하여 블랜드된 참조 라인을 유도 및/또는 선택할 수 있다. 예를 들면, 처리부(1610)는 1) 참조 라인 인덱스 및 2) BRL 정보에 기반하여 블랜드된 참조 라인을 유도 및/또는 선택할 수 있다.
- [0813] 블랜드된 참조 라인은 2 개 이상의 참조 라인들이 블랜드됨에 따라 생성될 수 있다. 블랜드된 참조 라인을 유도 및/또는 선택은 블랜드된 2 개 이상의 참조 라인들을 유도 및/또는 선택하는 것을 의미할 수 있다.
- [0814] 실시예들에서, 블랜드된 참조 라인은 블랜드된 참조 라인을 생성하기 위한 입력으로서 사용되는 참조 라인을 의미할 수 있다.
- [0815] 처리부(1610)는 코딩 파라미터에 기반하여 블랜드된 2 개 이상의 참조 라인들을 유도 및/또는 선택할 수 있다.

예를 들면, 처리부(1610)는 1) 참조 라인 인덱스 및/또는 2) BRL 정보에 기반하여 블랜드될 2 개 이상의 참조 라인들을 유도 및/또는 선택할 수 있다.

- [0816] 참조 라인 인덱스는 대상 블록에 대한 복수의 참조 라인들 중 대상 블록에 대한 예측을 위해 사용되는 참조 라인을 가리킬 수 있다. 이러한 의미에서, 참조 라인은 인트라 예측 참조 라인으로 명명될 수도 있고, 참조 라인 인덱스는 인트라 예측 참조 라인 인덱스로 명명될 수도 있다.
- [0817] 참조 라인 인덱스는 블랜드될 2 개 이상의 참조 라인들을 가리킬 수 있다. 실시예들에서, `intra_luma_ref_idx`는 참조 라인 인덱스를 나타낼 수 있다. 또는, `intra_luma_ref_idx`는 참조 라인 인덱스를 지시하는 구문 요소일 수 있다. 실시예들에서, `intra_luma_ref_idx`는 참조 라인 인덱스로 대체될 수 있다.
- [0818] 단계(2030)에서, 처리부(1610)는 블랜드된 참조 라인 샘플을 생성할 수 있다.
- [0819] 블랜드된 참조 라인 샘플은 블랜드된 참조 라인의 하나 이상의 샘플들을 의미할 수 있다.
- [0820] 처리부(1610)는 코딩 파라미터 및 블랜드될 2 개 이상의 참조 라인들에 기반하여 블랜드된 참조 라인 샘플을 생성할 수 있다.
- [0821] 처리부(1610)는 1) 블랜드될 2 개 이상의 참조 라인들 간의 거리, 2) 인트라 예측 모드의 번호, 3) 블랜드될 2 개 이상의 참조 라인들의 개수, 4) 인트라 예측 모드의 방향, 5) 블랜드된 참조 라인의 샘플의 위치, 6) 블랜딩의 방향이 수평 방향인지 여부, 7) 블랜딩의 방향이 수직 방향인지 여부 및 8) 가중치 중 적어도 하나에 기반하여 블랜드된 참조 라인 샘플을 생성할 수 있다.
- [0822] 단계(2040)에서, 처리부(1610)는 블랜드된 참조 라인을 이용하는 대상 블록에 대한 예측을 수행할 수 있다. 처리부는 블랜드된 참조 라인을 이용하는 대상 블록에 대한 예측을 수행함으로써 예측 블록을 생성할 수 있다.
- [0823] 예측은 인트라 예측을 포함할 수 있다. 예측은 인트라 예측을 사용하는 예측일 수 있다. 또한, 예측은 실시예들에서 설명된 다른 예측을 포함할 수 있다.
- [0824] 처리부(1610)는 코딩 파라미터에 기반하여 블랜드된 참조 라인을 이용하는 대상 블록에 대한 예측을 수행할 수 있다.
- [0825] 처리부(1610)는 1) 블랜드된 참조 라인, 2) 인트라 예측 모드의 방향, 3) 블랜드된 참조 라인의 샘플의 위치, 4) 인트라 예측 모드의 번호, 5) 대상 샘플 및 블랜드된 참조 라인 간의 거리 및 6) 대상 블록의 좌측 상단 샘플 및 블랜드된 참조 라인 간의 거리 중 적어도 하나에 기반하여 블랜드된 참조 라인을 이용하는 대상 블록에 대한 예측을 수행할 수 있다.
- [0826] 실시예들에서, 대상 샘플 및 블랜드된 참조 라인 간의 거리는 1) 대상 샘플 및 블랜드된 참조 라인 간의 x 축 거리 및 2) 대상 샘플 및 블랜드된 참조 라인 간의 y 축 거리 중 하나 이상을 포함할 수 있다.
- [0827] 실시예들에서, x 축 거리는 x 좌표들 간의 차이를 의미할 수 있다. 특정 대상들 간의 x 축 거리는 특정 대상들의 x 좌표들 간의 거리일 수 있다. 거리는 픽셀 거리일 수 있다. 말하자면, x 축 거리는 특정 대상들의 픽셀들의 x 좌표들 간의 차이일 수 있다.
- [0828] 실시예들에서, y 축 거리는 y 좌표들 간의 차이를 의미할 수 있다. 특정 대상들 간의 y 축 거리는 특정 대상들의 y 좌표들 간의 거리일 수 있다. 거리는 픽셀 거리일 수 있다. 말하자면, y 축 거리는 특정 대상들의 픽셀들의 y 좌표들 간의 차이일 수 있다.
- [0829] 실시예들에서, 대상 블록의 좌측 상단 샘플은 대상 블록의 샘플들 중 최좌측 최상단 샘플을 의미할 수 있다.
- [0830] 실시예들에서, 대상 샘플의 좌측 상단 샘플 및 블랜드된 참조 라인 간의 거리는 1) 대상 블록의 좌측 상단 샘플 및 블랜드된 참조 라인 간의 x 축 거리 및 2) 대상 블록의 좌측 상단 샘플 및 블랜드된 참조 라인 간의 y 축 거리 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. x 축 거리는 x 좌표들 간의 차이를 의미할 수 있다. y 축 거리는 y 좌표들 간의 차이를 의미할 수 있다.
- [0831] 단계들(2010, 2020, 2030 및 2040) 중 적어도 하나는 선택적으로 수행될 수 있다.
- [0832] 단계들(2010, 2020, 2030 및 2040) 중 적어도 하나가 수행되는지 여부는 코딩 파라미터에 기반하여 결정될 수 있다. 예를 들면, 단계들(2010, 2020, 2030 및 2040) 중 적어도 하나가 수행되는지 여부는, 실시예들에서 설명된 1) 픽처에 대한 정보, 2) 슬라이스에 대한 정보, 3) 타일에 대한 정보, 4) 양자화 파라미터(Quantization Parameter; QP), 5) 코드된 블록 플래그(Coded Block Flag; CBF), 6) 블록의 블록 크기, 7) 블록의 깊이, 8)

블록의 형태, 9) 엔트로피 부호화/복호화 방법, 10) 이웃 블록의 인트라 예측 모드 및 11) 시간적(temporal) 레이어(layer) 수준에 기반하여 결정될 수 있다.

- [0833] 실시예들에서, 블록은 대상 블록과 같이 실시예들에서 설명된 블록들 중 하나일 수 있다.
- [0834] 실시예들에서, 블록은 특정 크기를 갖는 블록일 수 있다. 블록은 실시예들에서 설명된 특정 크기 및/또는 특정 속성을 갖는 블록일 수 있다.
- [0835] 블록의 형태는 1) 블록이 정방형(square)인지 여부, 2) 블록이 정방형이 아닌 사각형인지 여부 및 3) 블록이 비-정방형(non-square)인지 여부를 포함할 수 있다.
- [0836] 단계들(2010, 2020, 2030 및 2040)의 순서는 변경될 수 있으며, 단계들(2010, 2020, 2030 및 2040) 중 적어도 하나는 생략될 수 있다.
- [0837] 도 21은 일 실시예에 따른 복호화에서의 예측 방법의 흐름도이다.
- [0838] 단계(2110)에서, 복호화 장치(1700)의 처리부(1710)는 블랜드된 참조 라인을 사용하는지 여부를 유도 및/또는 선택할 수 있다.
- [0839] 처리부(1710)는 코딩 파라미터에 기반하여 대상 블록에 대한 예측을 위해 블랜드된 참조 라인을 사용하는지 여부를 유도 및/또는 선택할 수 있다. 예를 들면, 처리부(1710)는 1) BRL 정보, 2) 인트라 예측 모드의 번호, 3) 대상 블록의 블록 크기 및 4) 인트라 예측 모드의 방향 중 적어도 하나에 기반하여 대상 블록에 대한 예측을 위해 블랜드된 참조 라인을 사용하는지 여부를 유도 및/또는 선택할 수 있다.
- [0840] 실시예들에서, "인트라 예측 모드의 모드 번호"는 "인트라 예측 모드의 번호"를 의미할 수 있다. "특정 방향의 번호" 또는 "특정 방향의 모드 번호"는 "특정 방향을 나타내는 인트라 예측 모드의 번호"를 나타낼 수 있다. 예를 들면, "특정 방향"은 수직 방향 또는 수평 방향일 수 있다.
- [0841] 실시예들에서, 블록의 블록 크기는, 1) 블록의 폭, 2) 블록의 높이, 3) 블록의 폭 및 블록의 높이의 곱, 4) 블록의 폭 및 블록의 높이의 합, 5) 블록의 폭 및 블록의 높이 중 더 큰 값 및 6) 블록의 폭 및 블록의 높이 중 더 작은 값 등과 같은 블록의 하나 이상의 속성들에 기반하여 결정되는 값이나, 블록의 하나 이상의 속성들을 입력으로서 사용하는 함수의 출력 값일 수 있다. 여기에서, 함수는 실시예들에서 설명된 하나 이상의 함수들, 연산들, 계산 식들 및 수식들을 포함할 수 있다.
- [0842] BRL 정보는 블랜드된 참조 라인을 사용하는지 여부를 나타내는 정보일 수 있다. 실시예들에서, intra_luma_brl_flag는 BRL 정보를 나타내는 플래그일 수 있다. 또는, intra_luma_brl_flag는 BRL 정보를 특정하는 구문 요소(syntax element)일 수 있다. 실시예들에서, intra_luma_brl_flag는 BRL 정보로 대체될 수 있다.
- [0843] 단계(2120)에서, 처리부(1710)는 블랜드된 참조 라인을 유도 및/또는 선택할 수 있다.
- [0844] 처리부(1710)는 코딩 파라미터에 기반하여 블랜드된 참조 라인을 유도 및/또는 선택할 수 있다. 예를 들면, 처리부(1710)는 1) 참조 라인 인덱스 및 2) BRL 정보에 기반하여 블랜드된 참조 라인을 유도 및/또는 선택할 수 있다.
- [0845] 블랜드된 참조 라인은 2 개 이상의 참조 라인들이 블랜드됨에 따라 생성될 수 있다. 블랜드된 참조 라인을 유도 및/또는 선택은 블랜드된 2 개 이상의 참조 라인들을 유도 및/또는 선택하는 것을 의미할 수 있다.
- [0846] 실시예들에서, 블랜드된 참조 라인은 블랜드된 참조 라인을 생성하기 위한 입력으로서 사용되는 참조 라인을 의미할 수 있다.
- [0847] 처리부(1710)는 코딩 파라미터에 기반하여 블랜드된 2 개 이상의 참조 라인들을 유도 및/또는 선택할 수 있다. 예를 들면, 처리부(1710)는 1) 참조 라인 인덱스 및/또는 2) BRL 정보에 기반하여 블랜드된 2 개 이상의 참조 라인들을 유도 및/또는 선택할 수 있다.
- [0848] 참조 라인 인덱스는 대상 블록에 대한 복수의 참조 라인들 중 대상 블록에 대한 예측을 위해 사용되는 참조 라인을 가리킬 수 있다. 이러한 의미에서, 참조 라인은 인트라 예측 참조 라인으로 명명될 수도 있고, 참조 라인 인덱스는 인트라 예측 참조 라인 인덱스로 명명될 수도 있다.
- [0849] 참조 라인 인덱스는 블랜드된 2 개 이상의 참조 라인들을 가리킬 수 있다. 실시예들에서, intra_luma_ref_idx는 참조 라인 인덱스를 나타낼 수 있다. 또는, intra_luma_ref_idx는 참조 라인 인덱스를 지시하는 구문 요소일 수

있다. 실시예들에서, intra_luma_ref_idx는 참조 라인 인덱스로 대체될 수 있다.

- [0850] 단계(2130)에서, 처리부(1710)는 블랜드된 참조 라인 샘플을 생성할 수 있다.
- [0851] 블랜드된 참조 라인 샘플은 블랜드된 참조 라인의 하나 이상의 샘플들을 의미할 수 있다.
- [0852] 처리부(1710)는 코딩 파라미터 및 블랜드될 2 개 이상의 참조 라인들에 기반하여 블랜드된 참조 라인 샘플을 생성할 수 있다.
- [0853] 처리부(1710)는 1) 블랜드될 2 개 이상의 참조 라인들 간의 거리, 2) 인트라 예측 모드의 번호, 3) 블랜드될 2 개 이상의 참조 라인들의 개수, 4) 인트라 예측 모드의 방향, 5) 블랜드된 참조 라인의 샘플의 위치, 6) 블랜드의 방향이 수평 방향인지 여부, 7) 블랜드의 방향이 수직 방향인지 여부 및 8) 가중치 중 적어도 하나에 기반하여 블랜드된 참조 라인 샘플을 생성할 수 있다.
- [0854] 단계(2140)에서, 처리부(1710)는 블랜드된 참조 라인을 이용하는 대상 블록에 대한 예측을 수행할 수 있다. 처리부는 블랜드된 참조 라인을 이용하는 대상 블록에 대한 예측을 수행함으로써 예측 블록을 생성할 수 있다.
- [0855] 예측은 인트라 예측을 포함할 수 있다. 예측은 인트라 예측을 사용하는 예측일 수 있다. 또한, 예측은 실시예들에서 설명된 다른 예측을 포함할 수 있다.
- [0856] 처리부(1710)는 코딩 파라미터에 기반하여 블랜드된 참조 라인을 이용하는 대상 블록에 대한 예측을 수행할 수 있다.
- [0857] 처리부(1710)는 1) 블랜드된 참조 라인, 2) 인트라 예측 모드의 방향, 3) 블랜드된 참조 라인의 샘플의 위치, 4) 인트라 예측 모드의 번호, 5) 대상 샘플 및 블랜드된 참조 라인 간의 거리 및 6) 대상 블록의 좌측 상단 샘플 및 블랜드된 참조 라인 간의 거리 중 적어도 하나에 기반하여 블랜드된 참조 라인을 이용하는 대상 블록에 대한 예측을 수행할 수 있다.
- [0858] 실시예들에서, 대상 샘플 및 블랜드된 참조 라인 간의 거리는 1) 대상 샘플 및 블랜드된 참조 라인 간의 x 축 거리 및 2) 대상 샘플 및 블랜드된 참조 라인 간의 y 축 거리 중 하나 이상을 포함할 수 있다.
- [0859] 실시예들에서, x 축 거리는 x 좌표들 간의 차이를 의미할 수 있다. 특정 대상들 간의 x 축 거리는 특정 대상들의 x 좌표들 간의 거리일 수 있다. 거리는 픽셀 거리일 수 있다. 말하자면, x 축 거리는 특정 대상들의 픽셀들의 x 좌표들 간의 차이일 수 있다.
- [0860] 실시예들에서, y 축 거리는 y 좌표들 간의 차이를 의미할 수 있다. 특정 대상들 간의 y 축 거리는 특정 대상들의 y 좌표들 간의 거리일 수 있다. 거리는 픽셀 거리일 수 있다. 말하자면, y 축 거리는 특정 대상들의 픽셀들의 y 좌표들 간의 차이일 수 있다.
- [0861] 실시예들에서, 대상 블록의 좌측 상단 샘플은 대상 블록의 샘플들 중 최좌측 최상단 샘플을 의미할 수 있다.
- [0862] 실시예들에서, 대상 샘플의 좌측 상단 샘플 및 블랜드된 참조 라인 간의 거리는 1) 대상 블록의 좌측 상단 샘플 및 블랜드된 참조 라인 간의 x 축 거리 및 2) 대상 블록의 좌측 상단 샘플 및 블랜드된 참조 라인 간의 y 축 거리 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. x 축 거리는 x 좌표들 간의 차이를 의미할 수 있다. y 축 거리는 y 좌표들 간의 차이를 의미할 수 있다.
- [0863] 단계들(2110, 2120, 2130 및 2140) 중 적어도 하나는 선택적으로 수행될 수 있다.
- [0864] 단계들(2110, 2120, 2130 및 2140) 중 적어도 하나가 수행되는지 여부는 코딩 파라미터에 기반하여 결정될 수 있다. 예를 들면, 단계들(2110, 2120, 2130 및 2140) 중 적어도 하나가 수행되는지 여부는, 실시예들에서 설명된 1) 픽처에 대한 정보, 2) 슬라이스에 대한 정보, 3) 타일에 대한 정보, 4) 양자화 파라미터(Quantization Parameter; QP), 5) 코드된 블록 플래그(Coded Block Flag; CBF), 6) 블록의 블록 크기, 7) 블록의 깊이, 8) 블록의 형태, 9) 엔트로피 부호화/복호화 방법, 10) 이웃 블록의 인트라 예측 모드 및 11) 시간적(temporal) 레이어(layer) 수준에 기반하여 결정될 수 있다.
- [0865] 실시예들에서, 블록은 대상 블록과 같이 실시예들에서 설명된 블록들 중 하나일 수 있다.
- [0866] 실시예들에서, 블록은 특정 크기를 갖는 블록일 수 있다. 블록은 실시예들에서 설명된 특정 크기 및/또는 특정 속성을 갖는 블록일 수 있다.
- [0867] 블록의 형태는 1) 블록이 정방형(square)인지 여부, 2) 블록이 정방형이 아닌 사각형인지 여부 및 3) 블록이 비

-정방형(non-square)인지 여부를 포함할 수 있다.

- [0868] 단계들(2110, 2120, 2130 및 2140)의 순서는 변경될 수 있으며, 단계들(2110, 2120, 2130 및 2140) 중 적어도 하나는 생략될 수 있다.
- [0869] **블랜드된 참조 라인(Brended Reference Line; BRL)의 정의**
- [0870] 다시 도 8을 참조한다.
- [0871] 인트라 예측을 위해 사용되는 참조 샘플들은 대상 블록에 바로 인접한 샘플들로 제한되지 않을 수 있다. 대상 블록에 대한 예측을 위해 다중 참조 라인들(Multiple Reference Lines; MRL)이 사용될 수 있다.
- [0872] 인트라 부호화는 대상 블록의 주변의 참조 라인을 이용하여 예측 신호를 생성할 수 있다. 주변의 참조 라인은 참조 라인 0 내지 참조 라인 3을 포함할 수 있다.
- [0873] 여기에서, 대상 블록의 주변의 참조 라인은 대상 블록의 좌측, 좌측 상단 및 상단에 인접한 참조 라인 0을 포함할 수 있다. 대상 블록의 주변의 참조 라인의 좌측, 좌측 상단 및 상단에 인접한 참조 라인도 대상 블록의 주변의 참조 라인일 수 있다.
- [0874] 또는, 대상 블록의 주변의 참조 라인은 대상 블록으로부터의 x 거리 및 대상 블록으로부터의 y 거리가 M 보다 더 작은 참조 라인일 수 있다. M 은 참조 라인들의 개수일 수 있다. 즉, 참조 라인 0 내지 참조 라인 $M-1$ 이 대상 블록에 대한 예측을 위해 사용될 수 있다.
- [0875] 도 8에서 도시된 것과 같이, 대상 블록에 대한 예측을 위해, 참조 라인 0 내지 참조 라인 3 중 적어도 하나가 이용될 수 있다. 또는, 대상 블록에 대한 예측을 위해 참조 라인 0, 참조 라인 2 및 참조 라인 3 중 하나가 선택될 수 있고, 선택된 참조 라인을 사용하여 대상 블록의 예측 블록이 생성될 수 있다.
- [0876] 도 8의 각 참조 라인은 하나 이상의 참조 샘플들을 포함할 수 있다. 참조 라인의 번호가 더 작을수록 대상 블록에 더 가까운 참조 샘플들의 라인일 수 있다. 참조 라인 0은 대상 블록에 바로 인접한 참조 샘플들의 라인일 수 있다. 대상 블록의 좌측 상단 좌표들이 (X, Y) 이고, 가로 길이가 W 이고, 세로 길이가 H 일 때, 참조 라인 0의 참조 샘플들은 x 좌표가 $X-1$ 이거나 y 좌표가 $Y-1$ 인 샘플들일 수 있다. 여기에서, x 좌표가 $X-1$ 인 참조 샘플들의 y 좌표들은 $Y-1$ 내지 $Y+2H$ 일 수 있다. x 좌표가 $Y-1$ 인 참조 샘플들의 x 좌표들은 $X-1$ 내지 $X+2W$ 일 수 있다. 참조 라인 A 의 참조 샘플들은 x 좌표가 $X-A-1$ 이거나 y 좌표가 $Y-A-1$ 인 샘플들일 수 있다. 여기에서, x 좌표가 $X-A-1$ 인 참조 샘플들의 y 좌표들은 $Y-A-1$ 내지 $Y+2H+A$ 일 수 있다. x 좌표가 $Y-A-1$ 인 참조 샘플들의 x 좌표들은 $X-A-1$ 내지 $X+2W+A$ 일 수 있다. A 는 1, 2 또는 3일 수 있다. 또한, A 가 4의 이상인 정수인 경우에도 앞서 설명된 것과 같이 참조 라인 A 의 샘플들이 정의될 수 있다.
- [0877] 세그먼트 A 및 세그먼트 F 의 샘플들은 재구성된 이웃 블록으로부터 획득되는 대신, 각각 세그먼트 B 및 세그먼트 E 의 가장 가까운 샘플들을 사용하는 패딩을 사용하여 도출될 수 있다.
- [0878] 참조 라인 인덱스는 복수의 참조 라인들 중 대상 블록의 인트라 예측을 위해 사용되는 참조 라인을 가리킬 수 있다. 예를 들면, 참조 라인 인덱스는 0 내지 3 중 하나의 값을 가질 수 있다. 또는, 참조 라인 인덱스는 참조 라인 0, 참조 라인 2 및 참조 라인 3 중 하나를 가리킬 수 있다. 참조 라인 인덱스는 시그널링될 수 있다.
- [0879] 가용한 참조 라인은 코딩 파라미터 및 대상 블록의 속성에 따라 제한될 수 있다. 예를 들면, 대상 블록의 상단 경계가 CTU의 경계인 경우, 참조 라인 0만이 가용할 수 있다. 따라서 이러한 경우, 참조 라인 인덱스는 시그널링되지 않을 수 있고, 참조 라인 0이 사용될 수 있다.
- [0880] 실시예들에서, 블랜드된 참조 라인을 사용하는 예측은 대상 블록의 주변의 2 개 이상의 참조 라인들을 블랜딩함으로써 대상 블록의 예측 블록을 생성할 수 있다.
- [0881] 실시예들에서, 참조 라인들을 블랜딩한다는 것은 참조 라인들의 정보들을 사용하여 블랜드된 참조 라인을 유도/생성한다는 것을 의미할 수 있다.
- [0882] 실시예들에서, 참조 라인들을 블랜딩함으로써 블랜드된 참조 라인을 유도/생성한다는 것은 참조 라인들에 대한 가중치가 부여된 합(weighted sum)을 사용하여 블랜드된 참조 라인을 유도/생성한다는 것을 의미할 수 있다. 말하자면, 블랜딩은 가중치가 부여된 합을 적용하는 것을 의미할 수 있다.
- [0883] 예를 들면, 참조 라인 0, 참조 라인 1, 참조 라인 2 및 참조 라인 3 중 2 개 이상의 참조 라인들을 블랜딩함으로써 생성된 블랜드된 참조 라인을 사용하여 대상 블록의 예측 블록이 생성될 수 있다.

[0884] **블랜드된 참조 라인을 사용하는지 여부의 유도/선택**

[0885] 도 22는 일 예에 따른 대상 블록의 인트라 예측 모드들의 방향들을 나타낸다.

[0886] 단계(2010) 및 단계(2110)에서, 대상 블록이 블랜드된 참조 라인을 사용하는지 여부가 유도/선택될 수 있다. 예측은 인트라 예측 또는 인트라 예측을 포함하는 예측일 수 있다.

[0887] 실시예들에서, "대상 블록이 블랜드된 참조 라인을 사용한다"는 "대상 블록에 대한 예측을 위해 블랜드된 참조 라인이 사용된다"를 의미할 수 있다. 또한, "블랜드된 참조 라인이 사용된다"는 "대상 블록에 대한 예측을 위해 블랜드된 참조 라인이 사용된다"를 의미할 수 있다.

[0888] 실시예들에서, "대상 블록이 블랜드된 참조 라인을 사용하지 않는다"는 "대상 블록에 대한 예측을 위해 블랜드된 참조 라인이 사용되지 않는다"를 의미할 수 있다. 또한, "블랜드된 참조 라인이 사용되지 않는다"는 "대상 블록에 대한 예측을 위해 블랜드된 참조 라인이 사용되지 않는다"를 의미할 수 있다.

[0889] 실시예들에서, "대상 블록이 블랜드된 참조 라인을 사용하는지 여부"는 "대상 블록에 대한 예측을 위해 블랜드된 참조 라인이 사용되는지 여부"를 의미할 수 있다. 또한, "블랜드된 참조 라인이 사용되는지 여부" 및 "블랜드된 참조 라인을 사용하는지 여부"는 "대상 블록에 대한 예측을 위해 블랜드된 참조 라인이 사용되는지 여부"를 의미할 수 있다.

[0890] 블랜드된 참조 라인이 사용되는지 여부는 비트스트림의 구문 요소(syntax element)를 통해 시그널링될 수 있다. 구문 요소는 BRL 정보일 수 있다. `intra_luma_brl_flag`는 BRL 정보를 나타낼 수 있다.

[0891] `intra_luma_brl_flag`는 블랜드된 참조 라인을 사용하는지 여부를 특정할 수 있다. 대상 블록에 대하여 블랜드된 참조 라인이 사용되는지 여부는 `intra_luma_brl_flag`에 의해 유도/선택될 수 있다.

[0892] `intra_luma_brl_flag`가 제1 값인 경우 대상 블록은 블랜드된 참조 라인을 사용할 수 있다.

[0893] `intra_luma_brl_flag`가 제2 값인 경우 대상 블록은 블랜드된 참조 라인을 사용하지 않을 수 있다.

[0894] `intra_luma_brl_flag`가 (비트스트림 내에) 존재하지 않거나, (비트스트림으로) 삽입되지 않거나, (비트스트림으로부터) 추출되지 않는 경우, 대상 블록이 블랜드된 참조 라인을 사용하도록 추론될 수 있다. 또는, `intra_luma_brl_flag`가 (비트스트림 내에) 존재하지 않거나, (비트스트림으로) 삽입되지 않거나 (비트스트림으로부터) 추출되지 않는 경우, 대상 블록이 블랜드된 참조 라인을 사용하지 않도록 추론될 수 있다.

[0895] 실시예들에서, 대상 블록의 인트라 예측 모드 및 블록 크기 중 적어도 하나에 기반하여 블랜드된 참조 라인이 사용되는지 여부가 유도/선택될 수 있다.

[0896] 일 실시예에서, 대상 블록의 인트라 예측 모드의 방향 θ 및 특정 방향 θ_s 간의 차이를 나타내는 차이 값이 특정 임계치 Th 보다 더 작은 경우, 대상 블록이 블랜드된 참조 라인을 사용하도록 유도/선택될 수 있다. 임계치 Th 는 대상 블록의 블록 크기에 따라 다르게 정의될 수 있다.

[0897] 즉, 아래의 수식 1이 성립하는 경우, 대상 블록이 블랜드된 참조 라인을 사용하도록 유도/선택될 수 있다.

[0898] [수식 1]

[0899] $|\theta - \theta_s| < Th$

[0900] 일 실시예에서, 대상 블록의 인트라 예측 모드의 방향 θ 및 수평 방향(즉, 180도) 간의 차이 또는 대상 블록의 인트라 예측 모드의 방향 θ 및 수직 방향(즉, 90도) 간의 차이 중 더 작은 값이 특정 임계치 Th 보다 더 작은 경우 대상 블록이 블랜드된 참조 라인을 사용하도록 유도/선택될 수 있다. 임계치 Th 는 대상 블록의 블록 크기에 따라 다르게 정의될 수 있다.

[0901] 즉, 아래의 수식 2가 성립하는 경우, 대상 블록이 블랜드된 참조 라인을 사용하도록 유도/선택될 수 있다.

[0902] [수식 2]

[0903] $\min(|\theta - 90|, |\theta - 180|) < Th$

[0904] 실시예들에서, $\min(a, b)$ 는 a 및 b 중 더 작은 값을 출력하는 함수일 수 있다.

[0905] 일 실시예에서, 대상 블록의 인트라 예측 모드의 번호 m 및 특정 인트라 예측 모드 번호 m_s 간의 차이 값이 특

정 임계치 T_h 보다 더 작은 경우 대상 블록은 블랜드된 참조 라인을 사용하도록 유도/선택할 수 있다. 임계치 T_h 는 대상 블록의 블록 크기에 따라 다르게 정의될 수 있다.

즉, 아래의 수식 3이 성립하는 경우, 대상 블록은 블랜드된 참조 라인을 사용하도록 유도/선택될 수 있다.

[수식 3]

$$|m - m_s| < T_h$$

일 실시예에서, 대상 블록의 인트라 예측 모드 번호 m 및 수평 방향 모드 번호 m_h 간의 차이 값 및 대상 블록의 인트라 예측 모드 번호 m 및 수직 방향 모드 번호 m_v 간의 차이 값 중 더 작은 값이 특정 임계치 T_h 보다 더 작은 경우, 대상 블록이 블랜드된 참조 라인을 사용하도록 유도/선택될 수 있다. 임계치 T_h 는 대상 블록의 블록 크기에 따라 다르게 정의될 수 있다.

즉, 아래의 수식 4가 성립하는 경우 대상 블록이 블랜드된 참조 라인을 사용하도록 유도/선택될 수 있다.

[수식 4]

$$\min(|m - m_h|, |m - m_v|) < T_h$$

실시예들에서, $\min(a, b)$ 는 a 및 b 중 더 작은 값을 출력하는 함수일 수 있다.

실시예들에서, 대상 블록의 블록 크기에 따라 임계치 T_h 가 결정될 수 있다.

예를 들면, 임계치 T_h 는 아래의 표 7에서 예시된 것과 같이 블록 크기에 따라 다르게 정의될 수 있다.

[표 7]

블록 크기 (폭×높이)	4×4	8×8	16×16	32×32
T_h	T_1	T_2	T_3	T_4

여기에서, T_i 는 0 이상의 값일 수 있다. ($1 \leq i \leq 4$)

예를 들면, 임계치 T_h 는 아래의 표 8에서 예시된 것과 대상 블록의 폭 및 높이의 곱에 따라 다르게 정의될 수 있다.

[표 8]

블록 크기 (폭×높이)	16	64	128	256
T_h	T_1	T_2	T_3	T_4

여기에서, T_i 는 0 이상의 값일 수 있다. ($1 \leq i \leq 4$)

일 실시예에서, 대상 블록의 인트라 예측 모드의 방향 θ 및 수평 방향(즉, 180도) 간의 차이 및 대상 블록의 인트라 예측 모드의 방향 θ 및 수직 방향(즉, 90도) 간의 차이 중 더 작은 값이 아래의 표 9에서 설명된 대상 블록의 블록 크기에 따른 임계치 T_h 보다 더 작은 경우, 대상 블록이 블랜드된 참조 라인을 사용하도록 유도/선택될 수 있다.

[표 9]

블록 크기 (폭×높이)	4×4	8×8	16×16	32×32
T_h	0도	2도	5도	10도

즉, 아래의 수식 5가 성립하는 경우, 대상 블록이 블랜드된 참조 라인을 사용하도록 유도/선택될 수 있다.

[수식 5]

[0928] $\min(|\theta - 90|, |\theta - 180|) < Th$

[0929] 실시예들에서, $\min(a, b)$ 는 a 및 b 중 더 작은 값을 출력하는 함수일 수 있다.

[0930] 예를 들면, 대상 블록의 블록 크기가 8x8이고, 대상 블록의 인트라 예측 모드의 방향이 95도인 경우, 대상 블록이 블랜드된 참조 라인을 사용하지 않도록 유도될 수 있다.

[0931] 예를 들면, 대상 블록의 블록 크기가 32x32이고, 대상 블록의 인트라 예측 모드의 방향이 85도인 경우, 대상 블록이 블랜드된 참조 라인을 사용하도록 유도될 수 있다.

[0932] 일 실시예에서, 대상 블록의 인트라 예측 모드 번호 m 및 수평 방향의 모드 번호(즉, $m_h = 18$) 간의 차이 및 대상 블록의 인트라 예측 모드 번호 m 및 수직 방향의 모드 번호(즉, $m_v = 50$)의 차이 중 더 작은 값이 아래의 표 10에서 설명된 대상 블록의 블록 크기에 따른 임계치 Th 보다 더 작은 경우 대상 블록이 블랜드된 참조 라인을 사용하도록 유도/선택될 수 있다. 임계치 Th 는 대상 블록의 블록 크기에 따라 다르게 정의될 수 있다.

[0933] [표 10]

블록 크기 (폭+높이)	16	64	256	1024
Th	0	2	5	10

[0934]

[0935] 즉, 아래의 수식 6이 성립하는 경우, 대상 블록이 블랜드된 참조 라인을 사용하도록 유도/선택될 수 있다.

[0936] [수식 6]

[0937] $\min(|m - m_h|, |m - m_v|) < Th$

[0938] 실시예들에서, $\min(a, b)$ 는 a 및 b 중 더 작은 값을 출력하는 함수일 수 있다.

[0939] 예를 들면, 대상 블록의 폭 및 높이의 곱이 64이고, 대상 블록의 인트라 예측 모드의 번호가 15인 경우, 대상 블록이 블랜드된 참조 라인을 사용하지 않도록 유도될 수 있다.

[0940] - 예를 들면, 대상 블록의 폭 및 높이의 곱이 256이고, 대상 블록의 인트라 예측 모드의 번호가 54인 경우, 대상 블록이 블랜드된 참조 라인을 사용하도록 유도될 수 있다.

[0941] **블랜드된 참조 라인의 유도/선택**

[0942] 도 23은 일 예에 따른 대상 블록의 주변의 N 개의 참조 라인들을 나타낸다.

[0943] 단계(2020) 및 단계(2120)에서, 대상 블록을 위한 블랜드된 참조 라인이 유도/선택될 수 있다.

[0944] 비트스트림의 구문 요소를 통해, 블랜드된 참조 라인을 나타내는 정보 및/또는 블랜드된 참조 라인에 대한 정보가 시그널링될 수 있다.

[0945] **블랜드된 참조 라인의 유도/선택에 대한 제1 실시예**

[0946] 일 실시예에서, $\text{intra_luma_ref_idx}$ 는 참조 라인 인덱스를 특정할 수 있다. 대상 블록의 참조 라인은 $\text{intra_luma_ref_idx}$ 에 의해 유도/선택될 수 있다.

[0947] 도 23에서 도시된 것과 같이, 대상 블록의 주변의 N 개의 참조 라인들은 제1 참조 라인 내지 제 N 참조 라인으로 지칭될 수 있다. 여기에서, 도 8을 참조하여 전송된 참조 라인 0은 제1 참조 라인에 대응할 수 있다. 도 8의 참조 라인 $N-1$ 은 실시예들의 제 N 참조 라인에 대응할 수 있다.

[0948] 대상 블록의 참조 라인은 $\text{intra_luma_ref_idx}$ 의 값에 따라 결정될 수 있다. 예를 들면, $\text{intra_luma_ref_idx}$ 의 제1 값, 제2 값, 제3 값 및 제4 값은 각각 0, 1, 2 및 3일 수 있다.

[0949] $\text{intra_luma_ref_idx}$ 가 제1 값인 경우, 제1 참조 라인(예를 들면, 도 8의 참조 라인 0 참조 라인 또는 도 23의 제1 참조 라인)이 대상 블록의 참조 라인으로서 사용될 수 있다.

[0950] $\text{intra_luma_ref_idx}$ 가 제2 값인 경우, 제2 참조 라인 (예를 들면, 도 8의 참조 라인 2 또는 도 23의 제3 참조 라인)이 대상 블록의 참조 라인으로서 사용될 수 있다.

- [0951] intra_luma_ref_idx가 제3 값인 경우, 제3 참조 라인 (예를 들면, 도 8의 참조 라인 3 또는 도 23의 제4 참조 라인)이 대상 블록의 참조 라인으로서 사용될 수 있다.
- [0952] intra_luma_ref_idx가 제4 값인 경우, 제 p_1 참조 라인, 제 p_2 참조 라인, ..., 및 제 p_t 참조 라인을 블렌딩함으로써 유도된 블랜드된 참조 라인이 대상 블록의 참조 라인으로서 사용될 수 있다.
- [0953] 여기에서, 1 이상이고, t 이하인 i(즉, $1 \leq i \leq t$)에 대하여, 아래의 수식 7이 성립할 수 있다. 즉, p_i 는 1 내지 N의 정수들 중 하나일 수 있다. t는 1 이상이고, N 보다 더 작은 정수일 수 있다. 또는, t는 1 이상이고, N 이하인 정수일 수 있다.
- [0954] [수식 7]
- [0955] $p_i = 1, 2, \dots$, 또는 N
- [0956] 예를 들면, intra_luma_ref_idx가 제4 값인 경우, 제1 참조 라인 및 제2 참조 라인을 블렌딩함으로써 유도된 블랜드된 참조 라인이 대상 블록의 참조 라인으로서 사용될 수 있다.
- [0957] 예를 들면, intra_luma_ref_idx가 제4 값인 경우, 제2 참조 라인 및 제3 참조 라인을 블렌딩함으로써 유도된 블랜드된 참조 라인이 대상 블록의 참조 라인으로서 사용될 수 있다.
- [0958] 예를 들면, intra_luma_ref_idx가 제4 값인 경우, 제1 참조 라인, 제2 참조 라인 및 제3 참조 라인을 블렌딩함으로써 유도된 블랜드된 참조 라인이 대상 블록의 참조 라인으로서 사용될 수 있다.
- [0959] 예를 들면, intra_luma_ref_idx가 제4 값인 경우, 제1 참조 라인, 제3 참조 라인 및 제4 참조 라인을 블렌딩함으로써 유도된 블랜드된 참조 라인이 대상 블록의 참조 라인으로서 사용될 수 있다.
- [0960] 예를 들면, intra_luma_ref_idx가 제4 값인 경우, 제1 참조 라인, 제2 참조 라인, 제3 참조 라인 및 제4 참조 라인을 블렌딩함으로써 유도된 블랜드된 참조 라인이 대상 블록의 참조 라인으로서 사용될 수 있다.
- [0961] 예를 들면, intra_luma_ref_idx가 제4 값인 경우, 제1 참조 라인, 제3 참조 라인, 제4 참조 라인 및 제5 참조 라인을 블렌딩함으로써 유도된 블랜드된 참조 라인이 대상 블록의 참조 라인으로서 사용될 수 있다.
- [0962] 예를 들면, intra_luma_ref_idx가 제4 값인 경우, 제3 참조 라인, 제4 참조 라인, 제5 참조 라인 및 제6 참조 라인을 블렌딩함으로써 유도된 블랜드된 참조 라인이 대상 블록의 참조 라인으로서 사용될 수 있다.
- [0963] **블랜드된 참조 라인의 유도/선택에 대한 제2 실시예**
- [0964] 일 실시예에서, intra_luma_ref_idx는 참조 라인 인덱스를 특정할 수 있다. 대상 블록의 참조 라인은 intra_luma_ref_idx에 의해 유도/선택될 수 있다.
- [0965] 도 23에서 도시된 것과 같이, 대상 블록의 주변의 N 개의 참조 라인들은 제1 참조 라인 내지 제N 참조 라인으로 지칭될 수 있다. 여기에서, 도 8을 참조하여 전송된 참조 라인 0은 제1 참조 라인에 대응할 수 있다. 도 8의 참조 라인 N-1은 실시예들의 제N 참조 라인에 대응할 수 있다.
- [0966] 대상 블록의 참조 라인은 intra_luma_ref_idx의 값에 따라 결정될 수 있다. 예를 들면, intra_luma_ref_idx의 제1 값, 제2 값, 제3 값, 제4 값 및 제5 값은 각각 0, 1, 2, 3 및 4일 수 있다.
- [0967] intra_luma_ref_idx가 제1 값인 경우, 제1 참조 라인(예를 들면, 도 8의 참조 라인 0 참조 라인 또는 도 23의 제1 참조 라인)이 대상 블록의 참조 라인으로서 사용될 수 있다.
- [0968] intra_luma_ref_idx가 제2 값인 경우, 제2 참조 라인 (예를 들면, 도 8의 참조 라인 2 또는 도 23의 제3 참조 라인)이 대상 블록의 참조 라인으로서 사용될 수 있다.
- [0969] intra_luma_ref_idx가 제3 값인 경우, 제3 참조 라인 (예를 들면, 도 8의 참조 라인 3 또는 도 23의 제4 참조 라인)이 대상 블록의 참조 라인으로서 사용될 수 있다.
- [0970] intra_luma_ref_idx가 제4 값인 경우, 제 p_1 참조 라인, 제 p_2 참조 라인, ..., 및 제 p_t 참조 라인을 블렌딩함으로써 유도된 블랜드된 참조 라인이 대상 블록의 참조 라인으로서 사용될 수 있다.
- [0971] 여기에서, 1 이상이고, t 이하인 i(즉, $1 \leq i \leq t$)에 대하여, 아래의 수식 8이 성립할 수 있다. 즉, p_i 는 1 내지 N의 정수들 중 하나일 수 있다. t는 1 이상이고 N 보다 더 작은 정수일 수 있다. 또는, t는 1 이상이고 N

이하인 정수일 수 있다.

[0972] [수식 8]

[0973] $p_i = 1, 2, \dots$, 또는 N

[0974] intra_luma_ref_idx가 제5 값인 경우, 제 q_1 참조 라인, 제 q_2 참조 라인, ..., 및 제 q_u 참조 라인을 블렌딩함으로써 유도된 블랜드된 참조 라인이 대상 블록의 참조 라인으로서 사용될 수 있다.

[0975] 여기에서, 1 이상이고, u 이하인 i (즉, $1 \leq i \leq u$)에 대하여, 아래의 수식 9가 성립할 수 있다. 즉, q_i 는 1 내지 N 의 정수들 중 하나일 수 있다. 여기에서, u 는 1 이상이고 N 보다 더 작은 정수일 수 있다. 또는, u 는 1 이상이고 N 이하인 정수일 수 있다.

[0976] [수식 9]

[0977] $q_i = 1, 2, \dots$, 또는 N

[0978] 예를 들면, intra_luma_ref_idx가 제4 값인 경우, 제1 참조 라인 및 제2 참조 라인을 블렌딩함으로써 유도된 블랜드된 참조 라인이 대상 블록의 참조 라인으로서 사용될 수 있다. intra_luma_ref_idx가 제5 값인 경우, 제2 참조 라인 및 제3 참조 라인을 블렌딩함으로써 유도된 블랜드된 참조 라인이 대상 블록의 참조 라인으로서 사용될 수 있다.

[0979] 예를 들면, intra_luma_ref_idx가 제4 값인 경우, 제1 참조 라인 및 제2 참조 라인을 블렌딩함으로써 유도된 블랜드된 참조 라인이 대상 블록의 참조 라인으로서 사용될 수 있다. intra_luma_ref_idx가 제5 값인 경우, 제1 참조 라인, 제2 참조 라인 및 제3 참조 라인을 블렌딩함으로써 유도된 블랜드된 참조 라인이 대상 블록의 참조 라인으로서 사용될 수 있다.

[0980] 예를 들면, intra_luma_ref_idx가 제4 값인 경우, 제2 참조 라인 및 제3 참조 라인을 블렌딩함으로써 유도된 블랜드된 참조 라인이 대상 블록의 참조 라인으로서 사용될 수 있다. intra_luma_ref_idx가 제5 값인 경우, 제1 참조 라인, 제2 참조 라인 및 제3 참조 라인을 블렌딩함으로써 유도된 블랜드된 참조 라인이 대상 블록의 참조 라인으로서 사용될 수 있다.

[0981] 예를 들면, intra_luma_ref_idx가 제4 값인 경우, 제1 참조 라인, 제2 참조 라인 및 제3 참조 라인을 블렌딩함으로써 유도된 블랜드된 참조 라인이 대상 블록의 참조 라인으로서 사용될 수 있다. intra_luma_ref_idx가 제5 값인 경우, 제2 참조 라인, 제3 참조 라인 및 제4 참조 라인을 블렌딩함으로써 유도된 블랜드된 참조 라인이 대상 블록의 참조 라인으로서 사용될 수 있다.

[0982] **블랜드된 참조 라인의 유도/선택에 대한 제3 실시예**

[0983] 일 실시예에서, intra_luma_ref_idx는 참조 라인 인덱스를 특정할 수 있다. 대상 블록의 참조 라인은 intra_luma_ref_idx에 의해 유도/선택될 수 있다.

[0984] 도 23에서 도시된 것과 같이, 대상 블록의 주변의 N 개의 참조 라인들은 제1 참조 라인 내지 제 N 참조 라인으로 지칭될 수 있다. 여기에서, 도 8을 참조하여 전송된 참조 라인 0은 제1 참조 라인에 대응할 수 있다. 도 8의 참조 라인 $N-1$ 은 실시예들의 제 N 참조 라인에 대응할 수 있다.

[0985] 대상 블록의 참조 라인은 intra_luma_ref_idx의 값에 따라 결정될 수 있다.

[0986] intra_luma_ref_idx가 제 j 값인 경우, 제 j 참조 라인과 제 p_1 참조 라인, 제 p_2 참조 라인, ..., 및 제 p_t 참조 라인을 블렌딩함으로써 유도된 블랜드된 참조 라인이 대상 블록의 참조 라인으로서 사용될 수 있다. 여기에서, j 는 1 이상이고, N 이하인 값일 수 있다. (즉, $1 \leq j \leq N$)

[0987] 여기에서, 1 이상이고, t 이하인 i (즉, $1 \leq i \leq t$)에 대하여, 아래의 수식 10 및 수식 11이 성립할 수 있다. 여기에서, t 는 1 이상이고 N 이하인 정수일 수 있다.

[0988] [수식 10]

[0989] $p_i = 1, 2, \dots$, 또는 N

[0990] [수식 11]

- [0991] $p_i \neq j$ (즉, 수식 10의 1 내지 N에서 j는 제외됨)
- [0992] 예를 들면, intra_luma_ref_idx가 제1 값인 경우, 제1 참조 라인 및 제2 참조 라인을 블렌딩함으로써 유도된 블랜드된 참조 라인이 대상 블록의 참조 라인으로서 사용될 수 있다.
- [0993] 예를 들면, intra_luma_ref_idx가 제2 값인 경우, 제2 참조 라인 및 제3 참조 라인을 블렌딩함으로써 유도된 블랜드된 참조 라인이 대상 블록의 참조 라인으로서 사용될 수 있다.
- [0994] 예를 들면, intra_luma_ref_idx가 제3 값인 경우, 제3 참조 라인 및 제1 참조 라인을 블렌딩함으로써 유도된 블랜드된 참조 라인이 대상 블록의 참조 라인으로서 사용될 수 있다.
- [0995] 예로 intra_luma_ref_idx가 제1 값인 경우, 제1 참조 라인, 제2 참조 라인, 그리고 제3 참조 라인을 블렌딩함으로써 유도된 블랜드된 참조 라인이 대상 블록의 참조 라인으로서 사용될 수 있다.
- [0996] 예로 intra_luma_ref_idx가 제2 값인 경우, 제2 참조 라인, 제3 참조 라인 및 제1 참조 라인을 블렌딩함으로써 유도된 블랜드된 참조 라인이 대상 블록의 참조 라인으로서 사용될 수 있다.
- [0997] 예로 intra_luma_ref_idx가 제2 값인 경우, 제2 참조 라인, 제3 참조 라인 및 제4 참조 라인을 블렌딩함으로써 유도된 블랜드된 참조 라인이 대상 블록의 참조 라인으로서 사용될 수 있다.
- [0998] 예로 intra_luma_ref_idx가 제3 값인 경우, 제3 참조 라인, 제2 참조 라인 및 제1 참조 라인을 블렌딩함으로써 유도된 블랜드된 참조 라인이 대상 블록의 참조 라인으로서 사용될 수 있다.
- [0999] 예로 intra_luma_ref_idx가 제3 값인 경우, 제3 참조 라인, 제2 참조 라인, 그리고 제4 참조 라인을 블렌딩함으로써 유도된 블랜드된 참조 라인이 대상 블록의 참조 라인으로서 사용될 수 있다.
- [1000] 예로 intra_luma_ref_idx가 제3 값인 경우, 제3 참조 라인, 제4 참조 라인, 그리고 제5 참조 라인을 블렌딩함으로써 유도된 블랜드된 참조 라인이 대상 블록의 참조 라인으로서 사용될 수 있다.
- [1001] 예로 intra_luma_ref_idx가 제1 값인 경우, 제1 참조 라인, 제2 참조 라인, 제3 참조 라인 및 제4 참조 라인을 블렌딩함으로써 유도된 블랜드된 참조 라인이 대상 블록의 참조 라인으로서 사용될 수 있다.
- [1002] 예로 intra_luma_ref_idx가 제2 값인 경우, 제2 참조 라인, 제3 참조 라인, 제4 참조 라인 및 제5 참조 라인을 블렌딩함으로써 유도된 블랜드된 참조 라인이 대상 블록의 참조 라인으로서 사용될 수 있다.
- [1003] 예로 intra_luma_ref_idx가 제3 값인 경우, 제3 참조 라인, 제4 참조 라인, 제5 참조 라인 및 제6 참조 라인을 블렌딩함으로써 유도된 블랜드된 참조 라인이 대상 블록의 참조 라인으로서 사용될 수 있다.
- [1004] **블랜드된 참조 라인의 유도/선택에 대한 제4 실시예**
- [1005] 일 실시예에서, intra_luma_ref_idx는 참조 라인 인덱스를 특정할 수 있다. 대상 블록의 참조 라인은 intra_luma_ref_idx에 의해 유도/선택될 수 있다.
- [1006] 도 23에서 도시된 것과 같이, 대상 블록의 주변의 N 개의 참조 라인들은 제1 참조 라인 내지 제N 참조 라인으로 지칭될 수 있다. 여기에서, 도 8을 참조하여 전송된 참조 라인 0은 제1 참조 라인에 대응할 수 있다. 도 8의 참조 라인 N-1은 실시예들의 제N 참조 라인에 대응할 수 있다.
- [1007] 대상 블록의 참조 라인은 intra_luma_ref_idx의 값에 따라 결정될 수 있다.
- [1008] intra_luma_brl_flag가 제1 값이고, intra_luma_ref_idx가 제j 값인 경우, 제 p_1 참조 라인, 제 p_2 참조 라인, ..., 및 제 p_t 참조 라인을 블렌딩함으로써 유도된 블랜드된 참조 라인이 대상 블록의 참조 라인으로서 사용될 수 있다. 여기에서, j는 1 이상이고, N 이하인 값일 수 있다. (즉, $1 \leq j \leq N$)
- [1009] 여기에서, 1 이상이고, t 이하인 i(즉, $1 \leq i \leq t$)에 대하여, 아래의 수식 12 및 수식 13이 성립할 수 있다. t는 1 이상이고 N 이하인 정수일 수 있다.
- [1010] [수식 12]
- [1011] $p_i = 1, 2, \dots$, 또는 N
- [1012] [수식 13]

- [1013] $p_i \neq j$ (즉, 수식 12의 1 내지 N에서 j는 제외됨)
- [1014] intra_luma_brl_flag가 제2 값이고, intra_luma_ref_idx가 제j 값인 경우, 제 j 참조 라인이 대상 블록의 참조 라인으로서 사용될 수 있다. 여기에서, j는 1 이상이고, N 이하인 값일 수 있다. (즉, $1 \leq j \leq N$)
- [1015] 예를 들면, intra_luma_brl_flag가 제2 값이고, intra_luma_ref_idx가 제1 값인 경우, 제1 참조 라인(예를 들면, 도 8의 참조 라인 0 또는 도 23의 제1 참조 라인)가 대상 블록의 참조 라인으로서 사용될 수 있다.
- [1016] 예를 들면, intra_luma_brl_flag가 제2 값이고, intra_luma_ref_idx가 제2 값인 경우, 제2 참조 라인(예를 들면, 도 8의 참조 라인 2 또는 도 23의 제3 참조 라인)가 대상 블록의 참조 라인으로서 사용될 수 있다.
- [1017] 예를 들면, intra_luma_brl_flag가 제2 값이고, intra_luma_ref_idx가 제3 값인 경우, 제3 참조 라인(예를 들면, 도 8의 참조 라인 3 또는 도 23의 제4 참조 라인)가 대상 블록의 참조 라인으로서 사용될 수 있다.
- [1018] 예를 들면, intra_luma_brl_flag가 제1 값이고, intra_luma_ref_idx가 제1 값인 경우, 제1 참조 라인 및 제2 참조 라인을 블렌딩함으로써 유도된 블렌드된 참조 라인이 대상 블록의 참조 라인으로서 사용될 수 있다.
- [1019] 예를 들면, intra_luma_brl_flag가 제1 값이고, intra_luma_ref_idx가 제1 값인 경우, 제2 참조 라인 및 제3 참조 라인을 블렌딩함으로써 유도된 블렌드된 참조 라인이 대상 블록의 참조 라인으로서 사용될 수 있다.
- [1020] 예를 들면, intra_luma_brl_flag가 제1 값이고, intra_luma_ref_idx가 제1 값인 경우, 제1 참조 라인 및 제3 참조 라인을 블렌딩함으로써 유도된 블렌드된 참조 라인이 대상 블록의 참조 라인으로서 사용될 수 있다.
- [1021] 예를 들면, intra_luma_brl_flag가 제1 값이고, intra_luma_ref_idx가 제2 값인 경우, 제1 참조 라인 및 제2 참조 라인을 블렌딩함으로써 유도된 블렌드된 참조 라인이 대상 블록의 참조 라인으로서 사용될 수 있다.
- [1022] 예를 들면, intra_luma_brl_flag가 제1 값이고, intra_luma_ref_idx가 제2 값인 경우, 제2 참조 라인 및 제3 참조 라인을 블렌딩함으로써 유도된 블렌드된 참조 라인이 대상 블록의 참조 라인으로서 사용될 수 있다.
- [1023] 예를 들면, intra_luma_brl_flag가 제1 값이고, intra_luma_ref_idx가 제2 값인 경우, 제1 참조 라인 및 제3 참조 라인을 블렌딩함으로써 유도된 블렌드된 참조 라인이 대상 블록의 참조 라인으로서 사용될 수 있다.
- [1024] 예를 들면, intra_luma_brl_flag가 제1 값이고, intra_luma_ref_idx가 제3 값인 경우, 제1 참조 라인 및 제2 참조 라인을 블렌딩함으로써 유도된 블렌드된 참조 라인이 대상 블록의 참조 라인으로서 사용될 수 있다.
- [1025] 예를 들면, intra_luma_brl_flag가 제1 값이고, intra_luma_ref_idx가 제3 값인 경우, 제2 참조 라인 및 제3 참조 라인을 블렌딩함으로써 유도된 블렌드된 참조 라인이 대상 블록의 참조 라인으로서 사용될 수 있다.
- [1026] 예를 들면, intra_luma_brl_flag가 제1 값이고, intra_luma_ref_idx가 제3 값인 경우, 제1 참조 라인 및 제3 참조 라인을 블렌딩함으로써 유도된 블렌드된 참조 라인이 대상 블록의 참조 라인으로서 사용될 수 있다.
- [1027] 예를 들면, intra_luma_brl_flag가 제1 값이고, intra_luma_ref_idx가 제1 값인 경우, 제1 참조 라인, 제2 참조 라인 및 제3 참조 라인을 블렌딩함으로써 유도된 블렌드된 참조 라인이 대상 블록의 참조 라인으로서 사용될 수 있다.
- [1028] 예를 들면, intra_luma_brl_flag가 제1 값이고, intra_luma_ref_idx가 제1 값인 경우, 제2 참조 라인, 제3 참조 라인 및 제4 참조 라인을 블렌딩함으로써 유도된 블렌드된 참조 라인이 대상 블록의 참조 라인으로서 사용될 수 있다.
- [1029] 예를 들면, intra_luma_brl_flag가 제1 값이고, intra_luma_ref_idx가 제2 값인 경우, 제1 참조 라인, 제2 참조 라인 및 제3 참조 라인을 블렌딩함으로써 유도된 블렌드된 참조 라인이 대상 블록의 참조 라인으로서 사용될 수 있다.
- [1030] 예를 들면, intra_luma_brl_flag가 제1 값이고, intra_luma_ref_idx가 제2 값인 경우, 제2 참조 라인, 제3 참조 라인 및 제4 참조 라인을 블렌딩함으로써 유도된 블렌드된 참조 라인이 대상 블록의 참조 라인으로서 사용될 수 있다.
- [1031] 예를 들면, intra_luma_brl_flag가 제1 값이고, intra_luma_ref_idx가 제3 값인 경우, 제1 참조 라인, 제2 참조 라인 및 제3 참조 라인을 블렌딩함으로써 유도된 블렌드된 참조 라인이 대상 블록의 참조 라인으로서 사용될 수 있다.

- [1032] 예를 들면, intra_luma_brl_flag가 제1 값이고, intra_luma_ref_idx가 제3 값인 경우, 제2 참조 라인, 제3 참조 라인 및 제4 참조 라인을 블랜딩함으로써 유도된 블랜드된 참조 라인이 대상 블록의 참조 라인으로서 사용될 수 있다.
- [1033] 예를 들면, intra_luma_brl_flag가 제1 값이고, intra_luma_ref_idx가 제3 값인 경우, 제3 참조 라인, 제4 참조 라인 및 제5 참조 라인을 블랜딩함으로써 유도된 블랜드된 참조 라인이 대상 블록의 참조 라인으로서 사용될 수 있다.
- [1034] **블랜드된 참조 라인의 유도/선택에 대한 제5 실시예**
- [1035] 일 실시예에서, intra_luma_ref_idx는 참조 라인 인덱스를 특정할 수 있다. 대상 블록의 참조 라인은 intra_luma_ref_idx에 의해 유도/선택될 수 있다.
- [1036] 도 23에서 도시된 것과 같이, 대상 블록의 주변의 N 개의 참조 라인들은 제1 참조 라인 내지 제N 참조 라인으로 지칭될 수 있다. 여기에서, 도 8을 참조하여 전송된 참조 라인 0은 제1 참조 라인에 대응할 수 있다. 도 8의 참조 라인 N-1은 실시예들의 제N 참조 라인에 대응할 수 있다.
- [1037] 대상 블록의 참조 라인은 intra_luma_ref_idx의 값에 따라 결정될 수 있다.
- [1038] intra_luma_brl_flag가 제1 값이고, intra_luma_ref_idx가 제j 값인 경우, 제j 참조 라인, 제 p_1 참조 라인, 제 p_2 , ... 및 제 p_t 참조 라인을 블랜딩함으로써 유도된 블랜드된 참조 라인이 대상 블록의 참조 라인으로서 사용될 수 있다. 여기에서, j는 1 이상이고, N 이하인 값일 수 있다. (즉, $1 \leq j \leq N$)
- [1039] 여기에서, 1 이상이고, t 이하인 i(즉, $1 \leq i \leq t$)에 대하여, 아래의수식 14 및 수식 15가 성립할 수 있다. t는 1 이상이고 N 이하인 정수일 수 있다.
- [1040] [수식 14]
- [1041] $p_i = 1, 2, \dots$, 또는 N
- [1042] [수식 15]
- [1043] $p_i \neq j$ (즉, 수식 14의 1 내지 N에서 j는 제외됨)
- [1044] intra_luma_brl_flag가 제2 값이고, intra_luma_ref_idx가 제j 값인 경우, 제j 참조 라인이 대상 블록의 참조 라인으로서 사용될 수 있다. 여기에서, j는 1 이상이고, N 이하인 값일 수 있다. (즉, $1 \leq j \leq N$)
- [1045] 예를 들면, intra_luma_brl_flag가 제2 값이고, intra_luma_ref_idx가 제1 값인 경우, 제1 참조 라인(예를 들면, 도 8의 참조 라인 0 또는 도 23의 제1 참조 라인)가 대상 블록의 참조 라인으로서 사용될 수 있다.
- [1046] 예를 들면, intra_luma_brl_flag가 제2 값이고, intra_luma_ref_idx가 제2 값인 경우, 제2 참조 라인(예를 들면, 도 8의 참조 라인 2 또는 도 23의 제3 참조 라인)가 대상 블록의 참조 라인으로서 사용될 수 있다.
- [1047] 예를 들면, intra_luma_brl_flag가 제2 값이고, intra_luma_ref_idx가 제3 값인 경우, 제3 참조 라인(예를 들면, 도 8의 참조 라인 3 또는 도 23의 제4 참조 라인)가 대상 블록의 참조 라인으로서 사용될 수 있다.
- [1048] 예를 들면, intra_luma_brl_flag가 제1 값이고, intra_luma_ref_idx가 제1 값인 경우, 제1 참조 라인 및 제2 참조 라인을 블랜딩함으로써 유도된 블랜드된 참조 라인이 대상 블록의 참조 라인으로서 사용될 수 있다.
- [1049] 예를 들면, intra_luma_brl_flag가 제1 값이고, intra_luma_ref_idx가 제2 값인 경우, 제2 참조 라인 및 제3 참조 라인을 블랜딩함으로써 유도된 블랜드된 참조 라인이 대상 블록의 참조 라인으로서 사용될 수 있다.
- [1050] 예를 들면, intra_luma_brl_flag가 제1 값이고, intra_luma_ref_idx가 제3 값인 경우, 제3 참조 라인 및 제1 참조 라인을 블랜딩함으로써 유도된 블랜드된 참조 라인이 대상 블록의 참조 라인으로서 사용될 수 있다.
- [1051] 예를 들면, intra_luma_brl_flag가 제1 값이고, intra_luma_ref_idx가 제1 값인 경우, 제1 참조 라인, 제2 참조 라인 및 제3 참조 라인을 블랜딩함으로써 유도된 블랜드된 참조 라인이 대상 블록의 참조 라인으로서 사용될 수 있다.
- [1052] 예를 들면, intra_luma_brl_flag가 제1 값이고, intra_luma_ref_idx가 제2 값인 경우, 제2 참조 라인, 제3 참조 라인 및 제1 참조 라인을 블랜딩함으로써 유도된 블랜드된 참조 라인이 대상 블록의 참조 라인으로서 사용될

수 있다.

- [1053] 예를 들면, `intra_luma_brl_flag`가 제1 값이고, `intra_luma_ref_idx`가 제2 값인 경우, 제2 참조 라인, 제3 참조 라인 및 제4 참조 라인을 블랜딩함으로써 유도된 블랜드된 참조 라인이 대상 블록의 참조 라인으로서 사용될 수 있다.
- [1054] 예를 들면, `intra_luma_brl_flag`가 제1 값이고, `intra_luma_ref_idx`가 제3 값인 경우, 제3 참조 라인, 제2 참조 라인 및 제1 참조 라인을 블랜딩함으로써 유도된 블랜드된 참조 라인이 대상 블록의 참조 라인으로서 사용될 수 있다.
- [1055] 예를 들면, `intra_luma_brl_flag`가 제1 값이고, `intra_luma_ref_idx`가 제3 값인 경우, 제3 참조 라인, 제2 참조 라인 및 제4 참조 라인을 블랜딩함으로써 유도된 블랜드된 참조 라인이 대상 블록의 참조 라인으로서 사용될 수 있다.
- [1056] 예를 들면, `intra_luma_brl_flag`가 제1 값이고, `intra_luma_ref_idx`가 제3 값인 경우, 제3 참조 라인, 제4 참조 라인 및 제5 참조 라인을 블랜딩함으로써 유도된 블랜드된 참조 라인이 대상 블록의 참조 라인으로서 사용될 수 있다.
- [1057] 예를 들면, `intra_luma_brl_flag`가 제1 값이고, `intra_luma_ref_idx`가 제1 값인 경우, 제1 참조 라인, 제2 참조 라인, 제3 참조 라인 및 제4 참조 라인을 블랜딩함으로써 유도된 블랜드된 참조 라인이 대상 블록의 참조 라인으로서 사용될 수 있다.
- [1058] 예를 들면, `intra_luma_brl_flag`가 제1 값이고, `intra_luma_ref_idx`가 제2 값인 경우, 제2 참조 라인, 제3 참조 라인, 제4 참조 라인 및 제5 참조 라인을 블랜딩함으로써 유도된 블랜드된 참조 라인이 대상 블록의 참조 라인으로서 사용될 수 있다.
- [1059] 예를 들면, `intra_luma_brl_flag`가 제1 값이고, `intra_luma_ref_idx`가 제3 값인 경우, 제3 참조 라인, 제4 참조 라인, 제5 및 제6 참조 라인을 블랜딩함으로써 유도된 블랜드된 참조 라인이 대상 블록의 참조 라인으로서 사용될 수 있다.
- [1060] **블랜드된 참조 라인의 유도/선택에 대한 제6 실시예**
- [1061] 일 실시예에서, `intra_luma_ref_idx`는 참조 라인 인덱스를 특정할 수 있다. 대상 블록의 참조 라인은 `intra_luma_ref_idx`에 의해 유도/선택될 수 있다.
- [1062] 도 23에서 도시된 것과 같이, 대상 블록의 주변의 N 개의 참조 라인들은 제1 참조 라인 내지 제N 참조 라인으로 지칭될 수 있다. 여기에서, 도 8을 참조하여 전송된 참조 라인 0은 제1 참조 라인에 대응할 수 있다. 도 8의 참조 라인 N-1은 실시예들의 제N 참조 라인에 대응할 수 있다.
- [1063] 대상 블록의 참조 라인은 `intra_luma_ref_idx`의 값에 따라 결정될 수 있다.
- [1064] `intra_luma_ref_idx`가 제r 값인 경우, 제r 참조 라인이 대상 블록의 참조 라인으로서 사용될 수 있다. 여기에서, j는 2 이상이고, N 이하인 값일 수 있다. (즉, $1 \leq r \leq N$, $r \neq 1$)
- [1065] `intra_luma_ref_idx`가 제j 값인 경우, 제j 참조 라인, 제 p_1 참조 라인, 제 p_2 참조 라인, ... 및 제 p_t 참조 라인을 블랜딩함으로써 유도된 블랜드된 참조 라인이 대상 블록의 참조 라인으로서 사용될 수 있다. 여기에서, j는 1 이상이고, N 이하인 값일 수 있다. (즉, $1 \leq j \leq N$, $j \neq 1$)
- [1066] 여기에서, 1 이상이고, t 이하인 i(즉, $1 \leq i \leq t$)에 대하여 아래의 수식 16, 수식 17 및 수식 18이 성립될 수 있다. 여기에서, t는 1 이상이고 N 이하인 정수일 수 있다.
- [1067] [수식 16]
- [1068] $p_i = 1, 2, \dots$, 또는 N
- [1069] [수식 17]
- [1070] $p_i \neq j$ (즉, 수식 16의 1 내지 N에서 j는 제외됨)
- [1071] [수식 18]

- [1072] $p_i \neq r$ (즉, 수식 16의 1 내지 N에서 r은 제외됨)
- [1073] 예를 들면, intra_luma_ref_idx가 제1 값인 경우, 제1 참조 라인 및 제2 참조 라인을 블렌딩함으로써 유도된 블렌드된 참조 라인이 대상 블록의 참조 라인으로서 사용될 수 있다.
- [1074] 또한, intra_luma_ref_idx가 제2 값인 경우, 제2 참조 라인이 대상 블록의 참조 라인으로서 사용될 수 있다.
- [1075] 또한, intra_luma_ref_idx가 제3 값인 경우, 제3 참조 라인이 대상 블록의 참조 라인으로서 사용될 수 있다.
- [1076] 예를 들면, intra_luma_ref_idx가 제1 값인 경우, 제1 참조 라인이 대상 블록의 참조 라인으로서 사용될 수 있다.
- [1077] 또한, intra_luma_ref_idx가 제2 값인 경우, 제2 참조 라인이 대상 블록의 참조 라인으로서 사용될 수 있다.
- [1078] 또한, intra_luma_ref_idx가 제3 값인 경우, 제3과 제1 참조 라인을 블렌딩함으로써 유도된 블렌드된 참조 라인이 대상 블록의 참조 라인으로서 사용될 수 있다.
- [1079] 예를 들면, intra_luma_ref_idx가 제1 값인 경우, 제1 참조 라인, 제2 참조 라인 및 제3 참조 라인을 블렌딩함으로써 유도된 블렌드된 참조 라인이 대상 블록의 참조 라인으로서 사용될 수 있다.
- [1080] 또한, intra_luma_ref_idx가 제2 값인 경우, 제2 참조 라인이 대상 블록의 참조 라인으로서 사용될 수 있다.
- [1081] 또한, intra_luma_ref_idx가 제3 값인 경우, 제3 참조 라인이 대상 블록의 참조 라인으로서 사용될 수 있다.
- [1082] 예를 들면, intra_luma_ref_idx가 제1 값인 경우, 제1 참조 라인이 대상 블록의 참조 라인으로서 사용될 수 있다.
- [1083] 또한, intra_luma_ref_idx가 제2 값인 경우, 제2 참조 라인이 대상 블록의 참조 라인으로서 사용될 수 있다.
- [1084] 또한, intra_luma_ref_idx가 제3 값인 경우, 제3 참조 라인, 제1 참조 라인 및 제2 참조 라인을 블렌딩함으로써 유도된 블렌드된 참조 라인이 대상 블록의 참조 라인으로서 사용될 수 있다.
- [1085] **블렌드된 참조 라인 샘플의 생성**
- [1086] 단계들(2010 및 2110) 및 단계들(2020 및 2120) 중 적어도 하나에서 블렌드된 참조 라인이 대상 블록의 참조 라인으로서 선택된 경우, 블렌드된 참조 라인 샘플이 생성될 수 있다.
- [1087] 도 23에서 도시된 것과 같이, 대상 블록의 주변의 N 개의 참조 라인들은 제1 참조 라인 내지 제N 참조 라인으로 지칭될 수 있다. 여기에서, 도 8을 참조하여 전송된 참조 라인 0은 제1 참조 라인에 대응할 수 있다. 도 8의 참조 라인 N-1은 실시예들의 제N 참조 라인에 대응할 수 있다.
- [1088] 실시예들에서, 참조 라인에 관련된 설명 및 수식 등에서, " p_1 " 및 " p_1 "은 동일한 의미로 사용될 수 있으며, 서로 교체되어 사용될 수 있다. 나아가, " p_i " 및 " p_i "는 동일한 의미로 사용될 수 있으며, 서로 교체되어 사용될 수 있다.
- [1089] 블렌드된 참조 라인(BRL)은, 아래의 수식 19와 같이, 제 p_1 참조 라인 RL_{p_1} , 제 p_2 참조 라인 RL_{p_2} , ... 및 제 p_t 참조 라인 RL_{p_t} 중 적어도 2 개를 블렌딩함으로써 생성될 수 있다.
- [1090] [수식 19]
- [1091]
$$BRL = w_1 \times RL_{p_1} + w_2 \times RL_{p_2} + \dots + w_t \times RL_{p_t}$$
- [1092] w_i 는 가중치가 부여된 합의 가중치의 값일 수 있다. i 는 1 이상 t 이하인 정수일 수 있다. (즉, $1 \leq i \leq t$)
- [1093] 가중치가 부여된 합의 가중치들의 합은 1일 수 있다.
- [1094] 여기에서, 1 이상이고, t 이하인 i (즉, $1 \leq i \leq t$)에 대하여 아래의 수식 20이 성립될 수 있다. t 는 1 이상이고 N 이하인 정수일 수 있다.
- [1095] [수식 20]
- [1096] $p_i = 1, 2, \dots$, 또는 N

- [1097] 블랜드된 참조 라인 내의 위치가 (x, y) 인 샘플의 샘플 값 $BRL(x, y)$ 은, 아래의 수식 21과 같이, 제 p_1 참조 라인 RL_{p1} , 제 p_2 참조 라인 RL_{p2} , ... 및 제 p_t 참조 라인 RL_{pt} 중 적어도 2 개의 참조 라인들의 샘플들을 블랜딩함으로써 생성될 수 있다.
- [1098] 실시예들에서, 샘플들에 대한 블랜딩은 샘플들에 대한 가중치가 부여된 합을 의미할 수 있다.
- [1099] [수식 21]
- [1100]
$$BRL(x, y) = w_1 \times RL_{p1}(x_{p1}, y_{p1}) + w_2 \times RL_{p2}(x_{p2}, y_{p2}) + \dots + w_t \times RL_{pt}(x_{pt}, y_{pt})$$
- [1101] w_i 는 가중치가 부여된 합의 가중치의 값일 수 있다. i 는 1 이상 t 이하인 정수일 수 있다. (즉, $1 \leq i \leq t$)
- [1102] 가중치가 부여된 합의 가중치들의 합은 1일 수 있다.
- [1103] 여기에서, 1 이상이고, t 이하인 i (즉, $1 \leq i \leq t$)에 대하여 아래의 수식 22가 성립될 수 있다. t 는 1 이상이고 N 이하인 정수일 수 있다.
- [1104] [수식 22]
- [1105] $p_i = 1, 2, \dots$, 또는 N
- [1106] $RL_{pi}(x_{pi}, y_{pi})$ 는 제 p_i 참조 라인 내의 위치가 (x_{pi}, y_{pi}) 인 샘플의 샘플 값일 수 있다.
- [1107] 수식 21의 (x_{pi}, y_{pi}) 는 아래의 수식 23 및 수식 24와 같이 좌표들 (x, y) 에 대응하는 제 p_i 참조 라인 RL_{pi} 의 샘플의 위치를 나타낼 수 있다. 여기에서, i 는 1 이상이고, t 이하인 정수일 수 있다. (즉, $1 \leq i \leq t$)
- [1108] [수식 23]
- [1109]
$$x_{pi} = f_{pi}(x, d_{pi}^x, d_{pi}^y, \theta)$$
- [1110] [수식 24]
- [1111]
$$y_{pi} = g_{pi}(y, d_{pi}^x, d_{pi}^y, \theta)$$
- [1112] 수식 23에서, d_{pi}^x 는 블랜드된 참조 라인 및 제 p_i 참조 라인 RL_{pi} 간의 x 축 거리일 수 있다. θ 는 인트라 예측 모드의 방향일 수 있다. 함수 $f_{pi}(??)$ 는 x, d_{pi}^x, d_{pi}^y 및 θ 중 적어도 하나를 이용함으로써 x 에 대응하는 x_{pi} 의 값을 산출할 수 있다.
- [1113] 수식 24에서, d_{pi}^y 는 블랜드된 참조 라인 및 제 p_i 참조 라인 RL_{pi} 간의 y 축 거리일 수 있다. θ 는 인트라 예측 모드의 방향일 수 있다. 함수 $g_{pi}(??)$ 는 y, d_{pi}^x, d_{pi}^y 및 θ 중 적어도 하나를 이용함으로써 y 에 대응하는 y_{pi} 의 값을 산출할 수 있다.
- [1114] **블랜드된 참조 라인에 대한 기준 위치의 결정**
- [1115] 블랜드된 참조 라인에 대한 기준 위치의 결정은 블랜드된 참조 라인이 어디에 위치하는 가를 결정하는 것을 의미할 수 있다. 말하자면, 블랜드된 참조 라인에 대한 기준 위치의 결정은 대상 블록의 복수의 참조 라인들의 위치들 중에서 블랜드된 참조 라인의 위치를 결정하는 것일 수 있다.
- [1116] BRL이 제 p_k 참조 라인 RL_{pk} 에 위치하도록 결정될 수 있다. 이 때, BRL의 좌표들 (x, y) 는 제 p_k 참조 라인 RL_{pk} 의 좌표들 (x_{pk}, y_{pk}) 에 대응할 수 있다. 즉, 아래의 수식 25가 성립할 수 있다.
- [1117] [수식 25]
- [1118]
$$(x, y) = (x_{pk}, y_{pk})$$
- [1119] 실시예들에서, BRL의 제1 좌표들 및 특정 참조 라인의 제2 좌표들이 서로 대응한다는 것은, BRL의 제1 좌표들에서의 샘플 및 특정 참조 라인의 제2 좌표들에서의 샘플이 서로 대응한다는 것을 의미할 수 있다. 또는, 실시예

들에서, BRL의 제1 좌표들 및 특정 참조 라인의 제2 좌표들이 서로 대응한다는 것은, BRL의 제1 좌표들에서의 샘플이 특정 참조 라인의 제2 좌표들에서의 샘플을 대체한다는 것을 의미할 수 있다. 또는, 실시예들에서, BRL의 제1 좌표들 및 특정 참조 라인의 제2 좌표들이 서로 대응한다는 것은, BRL의 제1 좌표들에서의 샘플이 특정 참조 라인의 제2 좌표들에서의 샘플로 간주된다는 것을 의미할 수 있다.

[1120] 말하자면, x 및 x_{pk} 는 같고, y 및 y_{pk} 는 같을 수 있다. 여기에서, k 는 1 이상이고, t 이하인 값일 수 있다. (즉, $1 \leq k \leq t$)

[1121] x_{pk} 가 특정 범위 내에 포함되면, x 도 상기의 특정 범위와 동일한 범위 내에 포함될 수 있다. 즉, 아래의 수식 26이 성립하면, 수식 27이 성립할 수 있다.

[1122] [수식 26]

[1123]
$$a \leq x_{pk} \leq b$$

[1124] [수식 27]

[1125]
$$a \leq x \leq b$$

[1126] y_{pk} 가 특정 범위 내에 포함되면, y 도 상기의 특정 범위와 동일한 범위 내에 포함될 수 있다. 즉, 아래의 수식 28이 성립하면, 수식 29가 성립할 수 있다.

[1127] [수식 28]

[1128]
$$c \leq y_{pk} \leq d$$

[1129] [수식 29]

[1130]
$$c \leq y \leq d$$

[1131] 도 24는 일 예에 따른 블랜드된 참조 라인이 제1 참조 라인에 위치하는 경우를 나타낸다.

[1132] 도 24에서 도시된 것과 같이, BRL이 도 23의 제 1 참조 라인 RL_1 에 위치하도록 결정될 수 있다. 이 때, BRL의 좌표들 (x, y)는 제1 참조 라인의 좌표들 (x_1, y_1)에 대응할 수 있다. 즉, 아래의 수식 30이 성립할 수 있다.

[1133] [수식 30]

[1134]
$$(x, y) = (x_1, y_1)$$

[1135] 말하자면, x 및 x_1 는 같고, y 및 y_1 는 같을 수 있다.

[1136] x_1 가 특정 범위 내에 포함되면, x 도 상기의 특정 범위와 동일한 범위 내에 포함될 수 있다. 즉, 아래의 수식 31이 성립하면, 수식 32가 성립할 수 있다.

[1137] [수식 31]

[1138]
$$x_{left} \leq x_1 \leq x_{right}$$

[1139] [수식 32]

[1140]
$$x_{left} \leq x \leq x_{right}$$

[1141] y_1 가 특정 범위 내에 포함되면, y 도 상기의 특정 범위와 동일한 범위 내에 포함될 수 있다. 즉, 아래의 수식 33이 성립하면, 수식 34가 성립할 수 있다.

[1142] [수식 33]

[1143]
$$y_{top} \leq y_1 \leq y_{bottom}$$

[1144] [수식 34]

- [1145] $y_{top} \leq y \leq y_{bottom}$
- [1146] **수평 방향의 블랜딩 또는 수직 방향의 블랜딩을 사용하는 블랜드된 참조 라인 샘플의 생성**
- [1147] 수식 21을 참조하면, BRL의 샘플의 위치에 대응하는 참조 라인의 샘플의 위치가 결정될 수 있다.
- [1148] 아래의 조건 1 및 조건 2가 충족되는 경우, BRL의 샘플의 위치 (x, y) 에 대응하는 제 p_i 참조 라인 RL_{p_i} 의 샘플의 위치 (x_{p_i}, y_{p_i}) 는 $(x, y - d_{top})$ 일 수 있다. 즉, x_{p_i} 및 x 은 같을 수 있고, y_{p_i} 및 $y - d_{top}$ 는 같을 수 있다. 여기에서, d_{top} 는 BRL 및 제 p_i 참조 라인 RL_{p_i} 간의 y 축 거리일 수 있다. d_{top} 는 0 이상일 수 있다.
- [1149] [조건 1] BRL 및 대상 블록 간의 거리가 제 p_i 참조 라인(RL_{p_i}) 및 대상 블록 간의 거리의 이하이다.
- [1150] [조건 2] 도 25에서 도시된 것과 같이, 좌표들 (x, y) 가 수평 라인 샘플의 위치이다.
- [1151] 아래의 조건 3 및 조건 4가 충족되는 경우, (BRL의 샘플의 위치 (x, y) 에 대응하는 제 p_i 참조 라인 RL_{p_i} 의 샘플의 위치 (x_{p_i}, y_{p_i}) 는 $(x, y + d_{i_y})$ 일 수 있다. 즉, x_{p_i} 및 x 은 같을 수 있고, y_{p_i} 및 $y + d_{i_y}$ 는 같을 수 있다. 여기에서, d_{i_y} 는 BRL 및 제 p_i 참조 라인 RL_{p_i} 간의 y 축 거리일 수 있다. d_{i_y} 는 0 이상일 수 있다.
- [1152] [조건 3] BRL 및 대상 블록 간의 거리가 제 p_i 참조 라인 RL_{p_i} 및 대상 블록 간의 거리의 이상이다.
- [1153] [조건 4] 도 25에서 도시된 것과 같이, 좌표들 (x, y) 가 수평 라인 샘플의 위치이다.
- [1154] 아래의 조건 5 및 조건 6이 충족되는 경우, BRL의 샘플의 위치 (x, y) 에 대응하는 제 p_i 참조 라인 RL_{p_i} 의 샘플의 위치 (x_{p_i}, y_{p_i}) 는 $(x - d_{left}, y)$ 일 수 있다. 즉, x_{p_i} 및 $x - d_{left}$ 는 같을 수 있고, y_{p_i} 및 y 는 같을 수 있다. 여기에서 d_{left} 는 BRL 및 제 p_i 참조 라인 RL_{p_i} 간의 x 축 거리일 수 있다. d_{left} 는 0 이상일 수 있다.
- [1155] [조건 5] BRL 및 대상 블록 사이 간의 거리가 제 p_i 참조 라인 RL_{p_i} 및 대상 블록 간의 거리의 이하이다.
- [1156] [조건 6] 도 25에서 도시된 것과 같이, 좌표들 (x, y) 가 수직 라인 샘플의 위치이다.
- [1157] 아래의 조건 7 및 조건 8이 충족되는 경우, BRL의 샘플의 위치 (x, y) 에 대응하는 제 p_i 참조 라인 RL_{p_i} 의 샘플의 위치 (x_{p_i}, y_{p_i}) 는 $(x + d_{i_x}, y)$ 일 수 있다. 즉, x_{p_i} 및 $x + d_{i_x}$ 는 같을 수 있고, y_{p_i} 및 y 는 같을 수 있다. 여기에서, d_{i_x} 는 BRL 및 제 p_i 참조 라인 RL_{p_i} 간의 x 축 거리일 수 있다. d_{i_x} 는 0 이상일 수 있다.
- [1158] [조건 7] BRL 및 대상 블록 간의 거리가 제 p_i 참조 라인(RL_{p_i}) 및 대상 블록 간의 거리의 이상이다.
- [1159] [조건 8] 도 25에서 도시된 것과 같이, 좌표들 (x, y) 가 수직 라인 샘플의 위치이다.
- [1160] 아래의 조건 9 및 조건 10이 충족되는 경우, BRL의 샘플의 위치 (x, y) 에 대응하는 제 p_i 참조 라인 RL_{p_i} 의 샘플의 위치 (x_{p_i}, y_{p_i}) 는 $(x - d_{left}, y - d_{top})$ 일 수 있다. 즉 x_{p_i} 및 $x - d_{left}$ 는 같을 수 있고, y_{p_i} 및 $y - d_{top}$ 는 같을 수 있다. 여기에서, d_{left} 는 BRL 및 제 p_i 참조 라인 RL_{p_i} 간의 x 축 거리일 수 있다. d_{top} 는 BRL 및 제 p_i 참조 라인 RL_{p_i} 간의 y 축 거리일 수 있다. d_{top} 는 0 이상일 수 있다. d_{left} 는 0 이상일 수 있다.
- [1161] [조건 9] BRL 및 대상 블록 간의 거리가 제 p_i 참조 라인(RL_{p_i}) 및 대상 블록 간의 거리의 이하이다.
- [1162] [조건 10] 도 25에서 도시된 것과 같이, 좌표들 (x, y) 가 좌측 상단 코너의 샘플의 위치이다.
- [1163] 아래의 조건 11 및 조건 12가 충족되는 경우, BRL의 샘플의 위치 (x, y) 에 대응하는 제 p_i 참조 라인 RL_{p_i} 의 샘플의 위치 (x_{p_i}, y_{p_i}) 는 $(x + d_{i_x}, y + d_{i_y})$ 일 수 있다. 즉 x_{p_i} 및 $x + d_{i_x}$ 는 같을 수 있고, y_{p_i} 및 $y + d_{i_y}$ 는 같을 수 있다. 여기에서, d_{i_x} 는 BRL 및 제 p_i 참조 라인 RL_{p_i} 간의 x 축 거리일 수 있다. d_{i_y} 는 BRL 및 제 p_i 참조 라인 RL_{p_i} 간의 y 축 거리일 수 있다. d_{i_x} 는 0 이상일 수 있다. d_{i_y} 는 0 이상일 수 있다.
- [1164] [조건 11] BRL 및 대상 블록 간의 거리가 제 p_i 참조 라인(RL_{p_i}) 및 대상 블록 간의 거리의 이상이다.
- [1165] [조건 12] 도 25에서 도시된 것과 같이, (x, y) 가 좌측 상단 코너의 샘플의 위치이다.

[1166] **인트라 예측 모드의 방향성에 따른 블랜딩에 의한 블랜드된 참조 라인 샘플의 생성**

[1167] 도 26은 일 예에 따른 인트라 예측 모드의 방향이 제1 방향인 경우의 블랜드된 참조 라인의 샘플 위치 및 참조 라인의 샘플의 위치를 나타낸다.

[1168] 도 27은 일 예에 따른 인트라 예측 모드의 방향이 제2 방향인 경우의 블랜드된 참조 라인의 샘플의 위치 및 참조 라인의 샘플의 위치를 나타낸다.

[1169] 도 28은 일 예에 따른 인트라 예측 모드의 방향이 제3 방향인 경우의 블랜드된 참조 라인의 샘플의 위치 및 참조 라인의 샘플의 위치를 나타낸다.

[1170] 도 29는 일 예에 따른 인트라 예측 모드의 방향이 제4 방향인 경우의 블랜드된 참조 라인의 샘플의 위치 및 참조 라인의 샘플의 위치를 나타낸다.

[1171] 수식 21을 참조하면, BRL의 샘플 위치에 대응하는 참조 라인의 샘플 위치가 결정될 수 있다.

[1172] 도 26, 도 27, 도 28 및 도 29에서, 대상 픽셀은 부호화 및/또는 복호화의 대상인 대상 샘플을 나타낼 수 있다. 말하자면, 대상 픽셀 또는 대상 샘플은 대상 블록 내의 픽셀들 중 부호화 및/또는 복호화의 대상으로서 처리되는 픽셀을 나타낼 수 있다.

[1173] 일 실시예에서, 도 26, 도 27, 도 28 및 도 29에서 도시된 것과 같이, 대상 샘플의 위치로부터 인트라 예측 모드의 방향 θ 으로의 직선이 존재한다고 가정할 때, BRL의 샘플들 중 상기의 직선 상의 샘플의 샘플 위치 (x, y) 및 제 p_i 참조 라인 RL_{p_i} 의 샘플들 중 상기의 직선 상의 샘플의 샘플 위치 (x_{p_i}, y_{p_i}) 는 서로 대응할 수 있다. 서로 대응하는 샘플 위치들 상의 샘플들은 서로 대응할 수 있다. 말하자면, BRL 및 제 p_i 참조 라인 RL_{p_i} 의 서로 대응하는 샘플들은 대상 샘플의 위치로부터 인트라 예측 모드의 방향 θ 으로의 직선 상에 있는 샘플들을 의미할 수 있다.

[1174] 수식 21에서 설명된 것과 같이, $RP_{p_i}(x_{p_i}, y_{p_i})$ 들을 블랜딩함으로써 BRL의 샘플이 생성될 수 있다. 여기에서, i 는 1 이상이고 t 이하인 값들 중 하나일 수 있다. (즉, $1 \leq i \leq t$),

[1175] 1 이상이고, t 이하인 i 에 대해서 아래의 수식 35가 성립할 수 있다. t 는 N 이하일 수 있다.

[1176] [수식 35]

[1177] $p_i = 1, 2, \dots$, 또는 N

[1178] $RP_{p_i}(x_{p_i}, y_{p_i})$ 는 BRL의 샘플 위치 (x, y) 에 대응하는 제 p_i 참조 라인 RL_{p_i} 의 샘플 위치 (x_{p_i}, y_{p_i}) 에서의 제 p_i 참조 라인 RL_{p_i} 샘플 값일 수 있다. 말하자면, $RP_{p_i}(x_{p_i}, y_{p_i})$ 는 참조 라인 RL_{p_i} 의 샘플들 중 좌표들이 (x_{p_i}, y_{p_i}) 인 샘플일 수 있다.

[1179] 일 실시예에서, 도 26, 도 27, 도 28 및 도 29에서 도시된 것과 같이, 대상 샘플의 위치로부터 인트라 예측 모드의 방향 θ 으로의 직선이 존재한다고 가정할 때, $RP_{p_i}(x_{p_i}, y_{p_i})$ 은 제 p_i 참조 라인 RL_{p_i} 의 샘플들 중 상기의 직선 상의 샘플의 샘플 값일 수 있다. 말하자면, $RP_{p_i}(x_{p_i}, y_{p_i})$ 은 샘플 위치 (x_{p_i}, y_{p_i}) 에서의 제 p_i 참조 라인 샘플 값일 수 있다.

[1180] 수식 21에서 설명된 것과 같이, $RP_{p_i}(x_{p_i}, y_{p_i})$ 들을 블랜딩함으로써 BRL의 샘플이 생성될 수 있다. 여기에서, i 는 1 이상이고 t 이하인 값들 중 하나일 수 있다. (즉, $1 \leq i \leq t$),

[1181] 1 이상이고, t 이하인 i 에 대해서 아래의 수식 36이 성립할 수 있다. t 는 N 이하의 값일 수 있다.

[1182] [수식 36]

[1183] $p_i = 1, 2, \dots$, 또는 N

[1184] **인트라 예측 모드의 방향성에 따른 블랜딩에 의한 블랜드된 참조 라인 샘플의 생성**

[1185] 일 실시예에서, 인트라 예측 모드의 방향이 θ 이고, 아래의 조건 13, 조건 14 및 조건 15 중 적어도 하나가 충족되는 경우, BRL의 샘플 위치 (x, y) 에 대응하는 제 p_i 참조 라인 RL_{p_i} 의 샘플 위치 (x_{p_i}, y_{p_i}) 는 $(x + d_{i_x_0}, y$

- d_{top})일 수 있다. 말하자면, 아래의 수식 37 및 수식 38이 성립할 수 있다.

[1186] [조건 13] BRL 및 대상 블록 간의 거리가 제 p_i 참조 라인(RL_{pi}) 및 대상 블록 간의 거리의 이하이다.

[1187] [조건 14] 도 26에서 도시된 것과 같이, 좌표들 (x, y) 로부터 인트라 예측 모드의 방향 θ 으로의 직선이 존재한다고 가정할 때, 상기의 직선은 제 p_i 참조 라인 RL_{pi} 의 수평 라인의 샘플과 교차한다.

[1188] [조건 15] 도 27에서 도시된 것과 같이, 좌표들 (x, y) 가 수평 라인의 샘플의 샘플 위치이고, 좌표들 (x, y) 로부터 인트라 예측 모드의 방향 θ 으로의 직선이 존재한다고 가정할 때, 상기의 직선은 제 p_i 참조 라인(RL_{pi})의 코너의 샘플과 교차한다.

[1189] [수식 37]

[1190]
$$x_{pi} = x + d_{i_x_ \theta}$$

[1191] [수식 38]

[1192]
$$y_{pi} = y - d_{top}$$

[1193] 여기에서, BRL 및 제 p_i 참조 라인 RL_{pi} 간의 y 축 거리가 d_{top} 인 경우, 아래의 수식 39가 성립할 수 있다.

[1194] [수식 39]

[1195]
$$d_{i_x_ \theta} = d_{top} / \tan \theta$$

[1196] 여기에서, d_{top} 는 0 이상일 수 있다.

[1197] 일 실시예에서, 인트라 예측 모드의 방향이 θ 이고, 아래의 조건 16, 조건 17 및 조건 18 중 적어도 하나가 충족되는 경우, BRL의 샘플 위치 (x, y) 에 대응하는 제 p_i 참조 라인 RL_{pi} 의 샘플 위치 (x_{pi}, y_{pi}) 는 $(x - d_{i_x_ \theta}, y + d_{top})$ 일 수 있다. 말하자면, 아래의 수식 40 및 수식 41이 성립할 수 있다.

[1198] [조건 16] BRL 및 대상 블록 간의 거리가 제 p_i 참조 라인 RL_{pi} 및 대상 블록 간의 거리의 이상이다.

[1199] [조건 17] 좌표들 (x, y) 로부터 인트라 예측 모드의 방향 θ 의 반대 방향으로의 직선이 존재한다고 가정할 때, 상기의 직선은 제 p_i 참조 라인 RL_{pi} 의 수평 라인의 샘플과 교차한다.

[1200] [조건 18] 좌표들 (x, y) 가 수평 라인의 샘플의 샘플 위치이고, 좌표들 (x, y) 로부터 인트라 예측 모드의 방향 θ 의 반대 방향으로의 직선이 존재한다고 가정할 때, 상기의 직선은 제 p_i 참조 라인 RL_{pi} 의 코너의 샘플과 교차한다.

[1201] [수식 40]

[1202]
$$x_{pi} = x - d_{i_x_ \theta}$$

[1203] [수식 41]

[1204]
$$y_{pi} = y + d_{top}$$

[1205] 여기에서, 인트라 예측 모드의 방향이 θ 이고, BRL 및 제 p_i 참조 라인 RL_{pi} 간의 y 축 거리가 d_{top} 인 경우, 아래의 수식 42가 성립할 수 있다.

[1206] [수식 42]

[1207]
$$d_{i_x_ \theta} = d_{top} / \tan \theta$$

[1208] 여기에서, d_{top} 는 0 이상일 수 있다.

[1209] 일 실시예에서, 인트라 예측 모드의 방향이 θ 이고, 아래의 조건 19, 조건 20 및 조건 21 중 적어도 하나가 충족되는 경우, BRL의 샘플 위치 (x, y) 에 대응하는 제 p_i 참조 라인 RL_{pi} 의 샘플 위치 (x_{pi}, y_{pi}) 는 $(x - d_{left}, y +$

$d_{i,y,\theta}$)일 수 있다. 말하자면, 아래의 수식 43 및 수식 44가 성립할 수 있다.

[1210] [조건 19] BRL 및 대상 블록 간의 거리가 제 p_i 참조 라인 RL_{pi} 및 대상 블록 간의 거리의 이하이다.

[1211] [조건 20] 도 28에서 도시된 것과 같이, 좌표들 (x, y) 로부터 인트라 예측 모드의 방향 θ 으로의 직선이 존재한다고 가정할 때, 상기의 직선은 제 p_i 참조 라인 RL_{pi} 의 수직 라인의 샘플과 교차한다.

[1212] [조건 21] 도 29에서 도시된 것과 같이, 좌표들 (x, y) 가 수직 라인의 샘플의 샘플 위치이고, 좌표들 (x, y) 로부터 인트라 예측 모드의 방향 θ 으로의 직선이 존재한다고 가정할 때, 상기의 직선은 제 p_i 참조 라인(RL_{pi})의 코너의 샘플과 교차한다.

[1213] [수식 43]

[1214] $x_{pi} = x - d_{left}$

[1215] [수식 44]

[1216] $y_{pi} = y + d_{i,y,\theta}$

[1217] 여기에서, BRL 및 제 p_i 참조 라인 RL_{pi} 간의 x 축 거리가 d_{left} 인 경우, 아래의 수식 45가 성립할 수 있다.

[1218] [수식 45]

[1219] $d_{i,y,\theta} = d_{left} \times \tan \theta$

[1220] 여기에서, d_{left} 는 0 이상일 수 있다.

[1221] 일 실시예에서, 인트라 예측 모드의 방향이 θ 이고, 아래의 조건 22, 조건 23 및 조건 24 중 적어도 하나가 충족되는 경우, BRL의 샘플 위치 (x, y) 에 대응하는 제 p_i 참조 라인 RL_{pi} 의 샘플 위치(x_{pi}, y_{pi})는 $(x + d_{left}, y - d_{i,y,\theta})$ 일 수 있다. 말하자면, 아래의 수식 46 및 수식 47이 성립할 수 있다.

[1222] [조건 22] BRL 및 대상 블록 간의 거리가 제 p_i 참조 라인 RL_{pi} 및 대상 블록 간의 거리의 이상이다.

[1223] [조건 23] 좌표들 (x, y) 로부터 인트라 예측 모드의 방향 θ 의 반대 방향으로의 직선이 존재한다고 가정할 때, 상기의 직선은 제 p_i 참조 라인 RL_{pi} 의 수직 라인의 샘플과 교차한다.

[1224] [조건 24] 좌표들 (x, y) 가 수직 라인의 샘플의 위치이고, 좌표들 (x, y) 로부터 인트라 예측 모드의 방향 θ 의 반대 방향으로의 직선이 존재한다고 가정할 때, 상기의 직선은 제 p_i 참조 라인 RL_{pi} 의 코너의 샘플과 교차한다.

[1225] [수식 46]

[1226] $x_{pi} = x + d_{left}$

[1227] [수식 47]

[1228] $y_{pi} = y - d_{i,y,\theta}$

[1229] 여기에서, 인트라 예측 모드의 방향이 θ 이고, BRL 및 제 p_i 참조 라인 RL_{pi} 간의 x 축 거리가 d_{left} 인 경우, 아래의 수식 48이 성립할 수 있다.

[1230] [수식 48]

[1231] $d_{i,y,\theta} = d_{left} \times \tan \theta$

[1232] 여기에서, d_{left} 는 0 이상일 수 있다.

[1233] 수평 방향 및 수직 방향으로의 블랜딩에 의한 블랜드된 참조 라인 샘플의 생성

[1234] 2 개의 참조 라인들의 블랜딩

- [1235] BRL은 도 23의 제1 참조 라인 및 제2 참조 라인을 블랜딩함으로써 생성될 수 있다.
- [1236] 도 24에서 도시된 것과 같이, BRL이 도 23의 제1 참조 라인 RL_1 에 위치한다고 결정될 수 있다. 이 때, BRL의 좌표들 (x, y) 은 제1 참조 라인의 좌표들 (x_1, y_1) 에 대응할 수 있다. 즉, 아래의 수식 49가 성립할 수 있다.
- [1237] [수식 49]
- [1238] $(x, y) = (x_1, y_1)$
- [1239] 다른 말로는, 아래의 수식 50 및 수식 51이 성립할 수 있다.
- [1240] [수식 50]
- [1241] $x = x_1$
- [1242] [수식 51]
- [1243] $y = y_1$
- [1244] x_1 가 특정 범위 내에 포함되면, x 도 상기의 특정 범위와 동일한 범위 내에 포함될 수 있다. 즉, 아래의 수식 52가 성립하면, 수식 53이 성립할 수 있다.
- [1245] [수식 52]
- [1246] $x_{left} \leq x_1 \leq x_{right}$
- [1247] [수식 53]
- [1248] $x_{left} \leq x \leq x_{right}$
- [1249] 또한, y_1 가 특정 범위 내에 포함되면, y 도 상기의 특정 범위와 동일한 범위 내에 포함될 수 있다. 즉, 아래의 수식 54가 성립하면, 수식 55가 성립할 수 있다.
- [1250] [수식 54]
- [1251] $y_{top} \leq y_1 \leq y_{bottom}$
- [1252] [수식 55]
- [1253] $y_{top} \leq y \leq y_{bottom}$
- [1254] 일 실시예에서, 아래의 조건 25가 충족되는 경우, 수식 21의 (x, y) 에 대응하는 (x_2, y_2) 는 $(x, y - 1)$ 일 수 있다. 즉, 조건 25가 충족되는 경우 아래의 수식 56 및 수식 57이 성립할 수 있다.
- [1255] [조건 25] 도 25에서 도시된 것과 같이, (x, y) 가 수평 라인의 샘플의 위치이다.
- [1256] [수식 56]
- [1257] $x_2 = x$
- [1258] [수식 57]
- [1259] $y_2 = y - 1$
- [1260] 조건 25가 충족되어서, 수식 56 및 수식 57이 성립될 때, 블랜드된 참조 라인 샘플 BRL(x, y)는 아래의 수식 58, 수식 59, 수식 60 및 수식 61 중 하나 이상에 의해 생성될 수 있다.
- [1261] [수식 58]
- [1262] $BRL(x, y) = \frac{1}{2} \times RL_1(x, y) + \frac{1}{2} \times RL_2(x, y - 1)$
- [1263] [수식 59]

- [1264] $BRL(x, y) = (RL_1(x, y) + RL_2(x, y - 1)) \gg 1$
- [1265] ">>"는 우측 쉬프트 연산을 나타낼 수 있다.
- [1266] [수식 60]
- [1267] $BRL(x, y) = \frac{3}{4} \times RL_1(x, y) + \frac{1}{4} \times RL_2(x, y - 1)$
- [1268] [수식 61]
- [1269] $BRL(x, y) = (3 \times RL_1(x, y) + RL_2(x, y - 1)) \gg 2$
- [1270] 일 실시예에서, 아래의 조건 26이 충족되는 경우, 수식 21의 (x, y) 에 대응하는 (x_2, y_2) 는 $(x - 1, y)$ 일 수 있다. 즉, 조건 26이 충족되는 경우 아래의 수식 62 및 수식 63이 성립할 수 있다.
- [1271] [조건 26] 도 25에서 도시된 것과 같이, (x, y) 가 수직 라인의 샘플의 위치이다.
- [1272] [수식 62]
- [1273] $x_2 = x - 1$
- [1274] [수식 63]
- [1275] $y_2 = y$
- [1276] 조건 26이 충족되어서, 수식 62 및 수식 63이 성립될 때, 블랜드된 참조 라인 샘플 $BRL(x, y)$ 는 아래의 수식 64, 수식 65, 수식 66 및 수식 67 중 하나 이상에 의해 생성될 수 있다.
- [1277] [수식 64]
- [1278] $BRL(x, y) = \frac{1}{2} \times RL_1(x, y) + \frac{1}{2} \times RL_2(x - 1, y)$
- [1279] [수식 65]
- [1280] $BRL(x, y) = (RL_1(x, y) + RL_2(x - 1, y)) \gg 1$
- [1281] ">>"는 우측 쉬프트 연산을 나타낼 수 있다.
- [1282] [수식 66]
- [1283] $BRL(x, y) = \frac{3}{4} \times RL_1(x, y) + \frac{1}{4} \times RL_2(x - 1, y)$
- [1284] [수식 67]
- [1285] $BRL(x, y) = (3 \times RL_1(x, y) + RL_2(x - 1, y)) \gg 2$
- [1286] 일 실시예에서, 아래의 조건 27이 충족되는 경우, 수식 21의 (x, y) 에 대응하는 (x_2, y_2) 는 $(x - 1, y - 1)$ 일 수 있다. 즉, 조건 27이 충족되는 경우 아래의 수식 68 및 수식 69가 성립할 수 있다.
- [1287] [조건 27] 도 25에서 도시된 것과 같이, (x, y) 가 좌측 상단 코너의 샘플의 위치이다.
- [1288] [수식 68]
- [1289] $x_2 = x - 1$
- [1290] [수식 69]
- [1291] $y_2 = y - 1$
- [1292] 조건 27이 충족되어서, 수식 68 및 수식 69가 성립될 때, 블랜드된 참조 라인 샘플 $BRL(x, y)$ 는 아래의 수식 70, 수식 71, 수식 72 및 수식 73 중 하나 이상에 의해 생성될 수 있다.
- [1293] [수식 70]

[1294]
$$\text{BRL}(x, y) = \frac{1}{2} \times \text{RL}_1(x, y) + \frac{1}{2} \times \text{RL}_2(x - 1, y - 1)$$

[1295] [수식 71]

[1296]
$$\text{BRL}(x, y) = (\text{RL}_1(x, y) + \text{RL}_2(x - 1, y - 1)) \gg 1$$

[1297] ">>"는 우측 쉬프트 연산을 나타낼 수 있다.

[1298] [수식 72]

[1299]
$$\text{BRL}(x, y) = \frac{3}{4} \times \text{RL}_1(x, y) + \frac{1}{4} \times \text{RL}_2(x - 1, y - 1)$$

[1300] [수식 73]

[1301]
$$\text{BRL}(x, y) = (3 \times \text{RL}_1(x, y) + \text{RL}_2(x - 1, y - 1)) \gg 2$$

[1302] **3 개의 참조 라인들의 블렌딩**

[1303] BRL은 도 23의 제1 참조 라인, 제3 참조 라인 및 제4 참조 라인을 블렌딩함으로써 생성될 수 있다.

[1304] 도 24에서 도시된 것과같이, BRL이 도 23의 제1 참조 라인 RL_1 에 위치한다고 결정될 수 있다. 이 때, BRL의 좌표들 (x, y) 는 제1 참조 라인의 좌표들 (x_1, y_1) 에 대응할 수 있다. 즉, 아래의 수식 74가 성립할 수 있다.

[1305] [수식 74]

[1306]
$$(x, y) = (x_1, y_1)$$

[1307] 다른 말로는, 아래의 수식 75 및 76이 성립할 수 있다.

[1308] [수식 75]

[1309]
$$x = x_1$$

[1310] [수식 76]

[1311]
$$y = y_1$$

[1312] x_1 가 특정 범위 내에 포함되면, x 도 상기의 특정 범위와 동일한 범위 내에 포함될 수 있다. 즉, 아래의 수식 77이 성립하면, 수식 78이 성립할 수 있다.

[1313] [수식 77]

[1314]
$$x_{\text{left}} \leq x_1 \leq x_{\text{right}}$$

[1315] [수식 78]

[1316]
$$x_{\text{left}} \leq x \leq x_{\text{right}}$$

[1317] 또한, y_1 가 특정 범위 내에 포함되면, y 도 상기의 특정 범위와 동일한 범위 내에 포함될 수 있다. 즉, 아래의 수식 79가 성립하면, 수식 80이 성립할 수 있다.

[1318] [수식 79]

[1319]
$$y_{\text{top}} \leq y_1 \leq y_{\text{bottom}}$$

[1320] [수식 80]

[1321]
$$y_{\text{top}} \leq y \leq y_{\text{bottom}}$$

[1322] 일 실시예에서, 아래의 조건 28이 충족되는 경우, 수식 21의 (x, y) 에 대응하는 (x_3, y_3) 는 $(x, y - 2)$ 일 수 있다. 즉, 조건 28이 충족되는 경우 아래의 수식 81 및 수식 82가 성립할 수 있다.

[1323] [조건 28] 도 25에서 도시된 것과 같이, (x, y) 가 수평 라인의 샘플의 위치이다.

- [1324] [수식 81]
- [1325] $x_3 = x$
- [1326] [수식 82]
- [1327] $y_3 = y - 2$
- [1328] 또한, 아래의 조건 29가 충족되는 경우, 수식 21의 (x, y)에 대응하는 (x₄, y₄)는 (x, y - 3)일 수 있다. 즉, 조건 29가 충족되는 경우 아래의 수식 83 및 수식 84가 성립할 수 있다.
- [1329] [조건 29] 도 25에서 도시된 것과 같이, (x, y)가 수평 라인의 샘플의 위치이다.
- [1330] [수식 83]
- [1331] $x_4 = x$
- [1332] [수식 84]
- [1333] $y_4 = y - 3$
- [1334] 조건 28 및 조건 29가 충족되는 경우, 블랜드된 참조 라인 샘플은 아래의 수식 85, 수식 86 및 수식 87 중 하나 이상에 의해 생성될 수 있다.
- [1335] [수식 85]
- [1336] $BRL(x, y) = \frac{1}{3} \times RL_1(x, y) + \frac{1}{3} \times RL_2(x, y - 2) + \frac{1}{3} \times RL_4(x, y - 3)$
- [1337] [수식 86]
- [1338] $BRL(x, y) = \frac{1}{2} \times RL_1(x, y) + \frac{1}{4} \times RL_2(x, y - 2) + \frac{1}{4} \times RL_4(x, y - 3)$
- [1339] [수식 87]
- [1340] $BRL(x, y) = (2 \times RL_1(x, y) + RL_2(x, y - 2) + RL_4(x, y - 3)) \gg 2$
- [1341] ">>"는 우측 쉬프트 연산을 나타낼 수 있다.
- [1342] 일 실시예에서, 아래의 조건 30이 충족되는 경우, 수식 21의 (x, y)에 대응하는 (x₃, y₃)는 (x - 2, y)일 수 있다. 즉, 조건 30이 충족되는 경우 아래의 수식 88 및 수식 89가 성립할 수 있다.
- [1343] [조건 30] 도 25에서 도시된 것과 같이, (x, y)가 수직 라인의 샘플의 위치이다.
- [1344] [수식 88]
- [1345] $x_3 = x - 2$
- [1346] [수식 89]
- [1347] $y_3 = y$
- [1348] 또한, 아래의 조건 31이 충족되는 경우, 수식 21의 (x, y)에 대응하는 (x₄, y₄)는 (x - 3, y)일 수 있다. 즉, 조건 31이 충족되는 경우 아래의 수식 90 및 수식 91이 성립할 수 있다.
- [1349] [조건 31] 도 25에서 도시된 것과 같이, (x, y)가 수직 라인의 샘플의 위치이다.
- [1350] [수식 90]
- [1351] $x_4 = x - 3$
- [1352] [수식 91]
- [1353] $y_4 = y$

- [1354] 조건 30 및 조건 31이 충족되는 경우, 블랜드된 참조 라인 샘플은 아래의 수식 92, 수식 93 및 수식 94 중 하나 이상에 의해 생성될 수 있다.
- [1355] [수식 92]
- [1356] $BRL(x, y) = \frac{1}{3} \times RL_1(x, y) + \frac{1}{3} \times RL_2(x - 2, y) + \frac{1}{3} \times RL_4(x - 3, y)$
- [1357] [수식 93]
- [1358] $BRL(x, y) = \frac{1}{2} \times RL_1(x, y) + \frac{1}{4} \times RL_2(x - 2, y) + \frac{1}{4} \times RL_4(x - 3, y)$
- [1359] [수식 94]
- [1360] $BRL(x, y) = (2 \times RL_1(x, y) + RL_2(x - 2, y) + RL_4(x - 3, y)) \gg 2$
- [1361] ">>"는 우측 쉬프트 연산을 나타낼 수 있다.
- [1362] 일 실시예에서, 아래의 조건 32가 충족되는 경우, 수식 21의 (x, y)에 대응하는 (x₃, y₃)는 (x - 2, y - 2)일 수 있다. 즉, 조건 32가 충족되는 경우 아래의 수식 95 및 수식 96이 성립할 수 있다.
- [1363] [조건 32] 도 25에서 도시된 것과 같이, (x, y)가 좌측 상단 코너의 샘플의 위치이다.
- [1364] [수식 95]
- [1365] $x_3 = x - 2$
- [1366] [수식 96]
- [1367] $y_3 = y - 2$
- [1368] 또한, 아래의 조건 33이 충족되는 경우, 수식 21의 (x, y)에 대응하는 (x₄, y₄)는 (x - 3, y - 3)일 수 있다. 즉, 조건 31가 충족되는 경우 아래의 수식 97 및 수식 98이 성립할 수 있다.
- [1369] [조건 33] 도 25에서 도시된 것과 같이, (x, y)가 수직 라인의 샘플의 위치이다.
- [1370] [수식 97]
- [1371] $x_4 = x - 3$
- [1372] [수식 98]
- [1373] $y_4 = y - 3$
- [1374] 조건 32 및 조건 33이 충족되는 경우, 블랜드된 참조 라인 샘플은 아래의 수식 99, 수식 100 및 수식 101 중 하나 이상에 의해 생성될 수 있다.
- [1375] [수식 99]
- [1376] $BRL(x, y) = \frac{1}{3} \times RL_1(x, y) + \frac{1}{3} \times RL_2(x - 2, y - 2) + \frac{1}{3} \times RL_4(x - 3, y - 3)$
- [1377] [수식 100]
- [1378] $BRL(x, y) = \frac{1}{2} \times RL_1(x, y) + \frac{1}{4} \times RL_2(x - 2, y - 2) + \frac{1}{4} \times RL_4(x - 3, y - 3)$
- [1379] [수식 101]
- [1380] $BRL(x, y) = (2 \times RL_1(x, y) + RL_2(x - 2, y - 2) + RL_4(x - 3, y - 3)) \gg 2$
- [1381] ">>"는 우측 쉬프트 연산을 나타낼 수 있다.
- [1382] 인트라 예측 모드의 방향성에 따른 블랜딩에 의한 블랜드된 참조 라인 샘플의 생성
- [1383] 2 개의 참조 라인들이 블랜딩되고, 인트라 예측 모드의 방향이 45도인 경우

- [1384] BRL은 도 23의 제1 참조 라인 및 제2 참조 라인을 블랜딩함으로써 생성될 수 있다.
- [1385] 도 24에서 도시된 것과 같이, BRL이 도 23의 제1 참조 라인 RL_1 에 위치한다고 결정될 수 있다. 이 때, BRL의 좌표들 (x, y) 은 제1 참조 라인의 좌표들 (x_1, y_1) 에 대응할 수 있다. 즉, 아래의 수식 102가 성립할 수 있다.
- [1386] [수식 102]
- [1387] $(x, y) = (x_1, y_1)$
- [1388] 다른 말로는, 아래의 수식 103 및 수식 104가 성립할 수 있다.
- [1389] [수식 103]
- [1390] $x = x_1$
- [1391] [수식 104]
- [1392] $y = y_1$
- [1393] x_1 가 특정 범위 내에 포함되면, x 도 상기의 특정 범위와 동일한 범위 내에 포함될 수 있다. 즉, 아래의 수식 105가 성립하면, 수식 106이 성립할 수 있다.
- [1394] [수식 105]
- [1395] $x_{left} \leq x_1 \leq x_{right}$
- [1396] [수식 106]
- [1397] $x_{left} \leq x \leq x_{right}$
- [1398] 또한, y_1 가 특정 범위 내에 포함되면, y 도 상기의 특정 범위와 동일한 범위 내에 포함될 수 있다. 즉, 아래의 수식 107가 성립하면, 수식 108가 성립할 수 있다.
- [1399] [수식 107]
- [1400] $y_{top} \leq y_1 \leq y_{bottom}$
- [1401] [수식 108]
- [1402] $y_{top} \leq y \leq y_{bottom}$
- [1403] 일 실시예에서, 인트라 예측 모드의 방향이 45도인 경우, 수식 21의 (x, y) 에 대응하는 (x_2, y_2) 는 $(x + 1, y - 1)$ 일 수 있다. 즉, 인트라 예측 모드의 방향이 45도인 경우, 아래의 수식 109 및 수식 110이 성립할 수 있다.
- [1404] [수식 109]
- [1405] $x_2 = x + 1$
- [1406] [수식 110]
- [1407] $y_2 = y - 1$
- [1408] 수식 109 및 수식 110이 성립되는 경우, 블랜딩된 참조 라인 샘플은 아래의 수식 111, 수식 112, 수식 113 및 수식 114 중 하나 이상에 의해 생성될 수 있다.
- [1409] [수식 111]
- [1410] $BRL(x, y) = \frac{1}{2} \times RL_1(x, y) + \frac{1}{2} \times RL_2(x + 1, y - 1)$
- [1411] [수식 112]
- [1412] $BRL(x, y) = (RL_1(x, y) + RL_2(x + 1, y - 1)) \gg 1$

[1413] ">>"는 우측 쉬프트 연산을 나타낼 수 있다.

[1414] [수식 113]

[1415] $BRL(x, y) = \frac{3}{4} \times RL_1(x, y) + \frac{1}{4} \times RL_2(x + 1, y - 1)$

[1416] [수식 114]

[1417] $BRL(x, y) = (3 \times RL_1(x, y) + RL_2(x + 1, y - 1)) >> 2$

[1418] **2 개의 참조 라인들이 블렌딩되고, 인트라 예측 모드의 방향이 135도인 경우**

[1419] BRL은 도 23의 제1 참조 라인 및 제2 참조 라인을 블렌딩함으로써 생성될 수 있다.

[1420] 도 24에서 도시된 것과 같이, BRL이 도 23의 제1 참조 라인 RL_1 에 위치한다고 결정될 수 있다. 이 때, BRL의 좌표들 (x, y) 은 제1 참조 라인의 좌표들 (x_1, y_1) 에 대응할 수 있다. 즉, 아래의 수식 115가 성립할 수 있다.

[1421] [수식 115]

[1422] $(x, y) = (x_1, y_1)$

[1423] 다른 말로는, 아래의 수식 116 및 수식 117이 성립할 수 있다.

[1424] [수식 116]

[1425] $x = x_1$

[1426] [수식 117]

[1427] $y = y_1$

[1428] x_1 가 특정 범위 내에 포함되면, x 도 상기의 특정 범위와 동일한 범위 내에 포함될 수 있다. 즉, 아래의 수식 118가 성립하면, 수식 119가 성립할 수 있다.

[1429] [수식 118]

[1430] $x_{left} \leq x_1 \leq x_{right}$

[1431] [수식 119]

[1432] $x_{left} \leq x \leq x_{right}$

[1433] 또한, y_1 가 특정 범위 내에 포함되면, y 도 상기의 특정 범위와 동일한 범위 내에 포함될 수 있다. 즉, 아래의 수식 120이 성립하면, 수식 121이 성립할 수 있다.

[1434] [수식 120]

[1435] $y_{top} \leq y_1 \leq y_{bottom}$

[1436] [수식 121]

[1437] $y_{top} \leq y \leq y_{bottom}$

[1438] 일 실시예에서, 인트라 예측 모드의 방향이 135도인 경우, 수식 21의 (x, y) 에 대응하는 (x_2, y_2) 는 $(x - 1, y - 1)$ 일 수 있다. 즉, 인트라 예측 모드의 방향이 135도인 경우, 아래의 수식 122 및 수식 123이 성립할 수 있다.

[1439] [수식 122]

[1440] $x_2 = x - 1$

[1441] [수식 123]

- [1442] $y_2 = y - 1$
- [1443] 수식 122 및 수식 123이 성립되는 경우, 블랜드된 참조 라인 샘플은 아래의 수식 124, 수식 125, 수식 126 및 수식 127 중 하나 이상에 의해 생성될 수 있다.
- [1444] [수식 124]
- [1445] $BRL(x, y) = \frac{1}{2} \times RL_1(x, y) + \frac{1}{2} \times RL_2(x - 1, y - 1)$
- [1446] [수식 125]
- [1447] $BRL(x, y) = (RL_1(x, y) + RL_2(x - 1, y - 1)) \gg 1$
- [1448] ">>"는 우측 쉬프트 연산을 나타낼 수 있다.
- [1449] [수식 126]
- [1450] $BRL(x, y) = \frac{3}{4} \times RL_1(x, y) + \frac{1}{4} \times RL_2(x - 1, y - 1)$
- [1451] [수식 127]
- [1452] $BRL(x, y) = (3 \times RL_1(x, y) + RL_2(x - 1, y - 1)) \gg 2$
- [1453] **2 개의 참조 라인들이 블랜드되고, 인트라 예측 모드의 방향이 225도인 경우**
- [1454] BRL은 도 23의 제1 참조 라인 및 제2 참조 라인을 블랜드함으로써 생성될 수 있다.
- [1455] 도 24에서 도시된 것과 같이, BRL이 도 23의 제1 참조 라인 RL_1 에 위치한다고 결정될 수 있다. 이 때, BRL의 좌표들 (x, y) 은 제1 참조 라인의 좌표들 (x_1, y_1) 에 대응할 수 있다. 즉, 아래의 수식 128이 성립할 수 있다.
- [1456] [수식 128]
- [1457] $(x, y) = (x_1, y_1)$
- [1458] 다른 말로는, 아래의 수식 129 및 수식 130이 성립할 수 있다.
- [1459] [수식 129]
- [1460] $x = x_1$
- [1461] [수식 130]
- [1462] $y = y_1$
- [1463] x_1 가 특정 범위 내에 포함되면, x 도 상기의 특정 범위와 동일한 범위 내에 포함될 수 있다. 즉, 아래의 수식 131이 성립하면, 수식 132가 성립할 수 있다.
- [1464] [수식 131]
- [1465] $x_{left} \leq x_1 \leq x_{right}$
- [1466] [수식 132]
- [1467] $x_{left} \leq x \leq x_{right}$
- [1468] 또한, y_1 가 특정 범위 내에 포함되면, y 도 상기의 특정 범위와 동일한 범위 내에 포함될 수 있다. 즉, 아래의 수식 133이 성립하면, 수식 134가 성립할 수 있다.
- [1469] [수식 133]
- [1470] $y_{top} \leq y_1 \leq y_{bottom}$
- [1471] [수식 134]

- [1472] $y_{\text{top}} \leq y \leq y_{\text{bottom}}$
- [1473] 일 실시예에서, 인트라 예측 모드의 방향이 225도인 경우, 수식 21의 (x, y) 에 대응하는 (x_2, y_2) 는 $(x - 1, y - 1)$ 일 수 있다. 즉, 인트라 예측 모드의 방향이 225도인 경우, 아래의 수식 135 및 수식 136이 성립할 수 있다.
- [1474] [수식 135]
- [1475] $x_2 = x - 1$
- [1476] [수식 136]
- [1477] $y_2 = y + 1$
- [1478] 수식 135 및 수식 136이 성립되는 경우, 블랜드된 참조 라인 샘플은 아래의 수식 137, 수식 138, 수식 139 및 수식 140 중 하나 이상에 의해 생성될 수 있다.
- [1479] [수식 137]
- [1480] $\text{BRL}(x, y) = \frac{1}{2} \times \text{RL}_1(x, y) + \frac{1}{2} \times \text{RL}_2(x - 1, y + 1)$
- [1481] [수식 138]
- [1482] $\text{BRL}(x, y) = (\text{RL}_1(x, y) + \text{RL}_2(x - 1, y + 1)) \gg 1$
- [1483] ">>"는 우측 쉬프트 연산을 나타낼 수 있다.
- [1484] [수식 139]
- [1485] $\text{BRL}(x, y) = \frac{3}{4} \times \text{RL}_1(x, y) + \frac{1}{4} \times \text{RL}_2(x - 1, y + 1)$
- [1486] [수식 140]
- [1487] $\text{BRL}(x, y) = (3 \times \text{RL}_1(x, y) + \text{RL}_2(x - 1, y + 1)) \gg 2$
- [1488] **3 개의 참조 라인들이 블랜드되고, 인트라 예측 모드의 방향이 45도인 경우**
- [1489] BRL은 도 23의 제1 참조 라인, 제3 참조 라인 및 제4 참조 라인을 블랜드함으로써 생성될 수 있다.
- [1490] 도 24에서 도시된 것과같이, BRL이 도 23의 제1 참조 라인 RL_1 에 위치한다고 결정될 수 있다. 이 때, BRL의 좌표들 (x, y) 는 제1 참조 라인의 좌표들 (x_1, y_1) 에 대응할 수 있다. 즉, 아래의 수식 141이 성립할 수 있다.
- [1491] [수식 141]
- [1492] $(x, y) = (x_1, y_1)$
- [1493] 다른 말로는, 아래의 수식 142 및 수식 143이 성립할 수 있다.
- [1494] [수식 142]
- [1495] $x = x_1$
- [1496] [수식 143]
- [1497] $y = y_1$
- [1498] x_1 가 특정 범위 내에 포함되면, x 도 상기의 특정 범위와 동일한 범위 내에 포함될 수 있다. 즉, 아래의 수식 144가 성립하면, 수식 145가 성립할 수 있다.
- [1499] [수식 144]
- [1500] $x_{\text{left}} \leq x_1 \leq x_{\text{right}}$

- [1501] [수식 145]
- [1502] $x_{left} \leq x \leq x_{right}$
- [1503] 또한, y_1 가 특정 범위 내에 포함되면, y 도 상기의 특정 범위와 동일한 범위 내에 포함될 수 있다. 즉, 아래의 수식 146이 성립하면, 수식 147이 성립할 수 있다.
- [1504] [수식 146]
- [1505] $y_{top} \leq y_1 \leq y_{bottom}$
- [1506] [수식 147]
- [1507] $y_{top} \leq y \leq y_{bottom}$
- [1508] 일 실시예에서, 인트라 예측 모드의 방향이 45도인 경우, 수식 21의 (x, y) 에 대응하는 (x_3, y_3) 은 $(x + 2, y - 2)$ 일 수 있다. 즉, 인트라 예측 모드의 방향이 45도인 경우, 아래의 수식 148 및 수식 149가 성립할 수 있다.
- [1509] [수식 148]
- [1510] $x_3 = x + 2$
- [1511] [수식 149]
- [1512] $y_3 = y - 2$
- [1513] 일 실시예에서, 인트라 예측 모드의 방향이 45도인 경우, 수식 21의 (x, y) 에 대응하는 (x_4, y_4) 는 $(x + 3, y - 3)$ 일 수 있다. 즉, 인트라 예측 모드의 방향이 45도인 경우, 아래의 수식 150 및 수식 151이 성립할 수 있다.
- [1514] [수식 150]
- [1515] $x_4 = x + 3$
- [1516] [수식 151]
- [1517] $y_4 = y - 3$
- [1518] 수식 150 및 수식 151이 성립되는 경우, 블랜드된 참조 라인 샘플은 아래의 수식 152, 수식 153 및 수식 154 중 하나 이상에 의해 생성될 수 있다
- [1519] [수식 152]
- [1520] $BRL(x, y) = \frac{1}{3} \times RL_1(x, y) + \frac{1}{3} \times RL_2(x + 2, y - 2) + \frac{1}{3} \times RL_4(x + 3, y - 3)$
- [1521] [수식 153]
- [1522] $BRL(x, y) = \frac{1}{2} \times RL_1(x, y) + \frac{1}{4} \times RL_2(x + 2, y - 2) + \frac{1}{4} \times RL_4(x + 3, y - 3)$
- [1523] [수식 154]
- [1524] $BRL(x, y) = (2 \times RL_1(x, y) + RL_2(x + 2, y - 2) + RL_4(x + 3, y - 3)) \gg 2$
- [1525] ">>"는 우측 쉬프트 연산을 나타낼 수 있다.
- [1526] **3 개의 참조 라인들이 블랜드되고, 인트라 예측 모드의 방향이 135도인 경우**
- [1527] BRL은 도 23의 제1 참조 라인, 제3 참조 라인 및 제4 참조 라인을 블랜드함으로써 생성될 수 있다.
- [1528] 도 24에서 도시된 것과같이, BRL이 도 23의 제1 참조 라인 RL_1 에 위치한다고 결정될 수 있다. 이 때, BRL의 좌표들 (x, y) 는 제1 참조 라인의 좌표들 (x_1, y_1) 에 대응할 수 있다. 즉, 아래의 수식 155가 성립할 수 있다.
- [1529] [수식 155]

- [1530] $(x, y) = (x_1, y_1)$
- [1531] 다른 말로는, 아래의 수식 156 및 수식 157이 성립할 수 있다.
- [1532] [수식 156]
- [1533] $x = x_1$
- [1534] [수식 157]
- [1535] $y = y_1$
- [1536] x_1 가 특정 범위 내에 포함되면, x 도 상기의 특정 범위와 동일한 범위 내에 포함될 수 있다. 즉, 아래의 수식 158이 성립하면, 수식 159가 성립할 수 있다.
- [1537] [수식 158]
- [1538] $x_{left} \leq x_1 \leq x_{right}$
- [1539] [수식 159]
- [1540] $x_{left} \leq x \leq x_{right}$
- [1541] 또한, y_1 가 특정 범위 내에 포함되면, y 도 상기의 특정 범위와 동일한 범위 내에 포함될 수 있다. 즉, 아래의 수식 160이 성립하면, 수식 161이 성립할 수 있다.
- [1542] [수식 160]
- [1543] $y_{top} \leq y_1 \leq y_{bottom}$
- [1544] [수식 161]
- [1545] $y_{top} \leq y \leq y_{bottom}$
- [1546] 일 실시예에서, 인트라 예측 모드의 방향이 135도인 경우, 수식 21의 (x, y) 에 대응하는 (x_3, y_3) 은 $(x - 2, y - 2)$ 일 수 있다. 즉, 인트라 예측 모드의 방향이 135도인 경우, 아래의 수식 162 및 수식 163이 성립할 수 있다.
- [1547] [수식 162]
- [1548] $x_3 = x - 2$
- [1549] [수식 163]
- [1550] $y_3 = y - 2$
- [1551] 일 실시예에서, 인트라 예측 모드의 방향이 135도인 경우, 수식 21의 (x, y) 에 대응하는 (x_4, y_4) 는 $(x - 3, y - 3)$ 일 수 있다. 즉, 인트라 예측 모드의 방향이 135도인 경우, 아래의 수식 164 및 수식 165가 성립할 수 있다.
- [1552] [수식 164]
- [1553] $x_4 = x - 3$
- [1554] [수식 165]
- [1555] $y_4 = y - 3$
- [1556] 수식 164 및 수식 165가 성립되는 경우, 블랜드된 참조 라인 샘플은 아래의 수식 166, 수식 167 및 수식 168 중 하나 이상에 의해 생성될 수 있다
- [1557] [수식 166]

- [1558] $BRL(x, y) = \frac{1}{3} \times RL_1(x, y) + \frac{1}{3} \times RL_2(x - 2, y - 2) + \frac{1}{3} \times RL_4(x - 3, y - 3)$
- [1559] [수식 167]
- [1560] $BRL(x, y) = \frac{1}{2} \times RL_1(x, y) + \frac{1}{4} \times RL_2(x - 2, y - 2) + \frac{1}{4} \times RL_4(x - 3, y - 3)$
- [1561] [수식 168]
- [1562] $BRL(x, y) = (2 \times RL_1(x, y) + RL_2(x - 2, y - 2) + RL_4(x - 3, y - 3)) \gg 2$
- [1563] ">>"는 우측 쉬프트 연산을 나타낼 수 있다.
- [1564] **3 개의 참조 라인들이 블렌딩되고, 인트라 예측 모드의 방향이 225도인 경우**
- [1565] BRL은 도 23의 제1 참조 라인, 제3 참조 라인 및 제4 참조 라인을 블렌딩함으로써 생성될 수 있다.
- [1566] 도 24에서 도시된 것과같이, BRL이 도 23의 제1 참조 라인 RL_1 에 위치한다고 결정될 수 있다. 이 때, BRL의 좌표들 (x, y) 는 제1 참조 라인의 좌표들 (x_1, y_1) 에 대응할 수 있다. 즉, 아래의 수식 169가 성립할 수 있다.
- [1567] [수식 169]
- [1568] $(x, y) = (x_1, y_1)$
- [1569] 다른 말로는, 아래의 수식 170 및 수식 171이 성립할 수 있다.
- [1570] [수식 170]
- [1571] $x = x_1$
- [1572] [수식 171]
- [1573] $y = y_1$
- [1574] x_1 가 특정 범위 내에 포함되면, x 도 상기의 특정 범위와 동일한 범위 내에 포함될 수 있다. 즉, 아래의 수식 172가 성립하면, 수식 173이 성립할 수 있다.
- [1575] [수식 172]
- [1576] $x_{left} \leq x_1 \leq x_{right}$
- [1577] [수식 173]
- [1578] $x_{left} \leq x \leq x_{right}$
- [1579] 또한, y_1 가 특정 범위 내에 포함되면, y 도 상기의 특정 범위와 동일한 범위 내에 포함될 수 있다. 즉, 아래의 수식 174이 성립하면, 수식 175가 성립할 수 있다.
- [1580] [수식 174]
- [1581] $y_{top} \leq y_1 \leq y_{bottom}$
- [1582] [수식 175]
- [1583] $y_{top} \leq y \leq y_{bottom}$
- [1584] 일 실시예에서, 인트라 예측 모드의 방향이 225도인 경우, 수식 21의 (x, y) 에 대응하는 (x_3, y_3) 은 $(x - 2, y + 2)$ 일 수 있다. 즉, 인트라 예측 모드의 방향이 225도인 경우, 아래의 수식 176 및 수식 177이 성립할 수 있다.
- [1585] [수식 176]
- [1586] $x_3 = x - 2$

- [1587] [수식 177]
- [1588] $y_3 = y - 2$
- [1589] 일 실시예에서, 인트라 예측 모드의 방향이 225도인 경우, 수식 21의 (x, y) 에 대응하는 (x_4, y_4) 는 $(x - 3, y + 3)$ 일 수 있다. 즉, 인트라 예측 모드의 방향이 225도인 경우, 아래의 수식 178 및 수식 179가 성립할 수 있다.
- [1590] [수식 178]
- [1591] $x_4 = x - 3$
- [1592] [수식 179]
- [1593] $y_4 = y + 3$
- [1594] 수식 178 및 수식 179가 성립되는 경우, 블랜드된 참조 라인 샘플은 아래의 수식 180, 수식 181 및 수식 182 중 하나 이상에 의해 생성될 수 있다
- [1595] [수식 180]
- [1596] $BRL(x, y) = \frac{1}{3} \times RL_1(x, y) + \frac{1}{3} \times RL_2(x - 2, y + 2) + \frac{1}{3} \times RL_4(x - 3, y + 3)$
- [1597] [수식 181]
- [1598] $BRL(x, y) = \frac{1}{2} \times RL_1(x, y) + \frac{1}{4} \times RL_2(x - 2, y + 2) + \frac{1}{4} \times RL_4(x - 3, y + 3)$
- [1599] [수식 182]
- [1600] $BRL(x, y) = (2 \times RL_1(x, y) + RL_2(x - 2, y + 2) + RL_4(x - 3, y + 3)) \gg 2$
- [1601] ">>"는 우측 쉬프트 연산을 나타낼 수 있다.
- [1602] **블랜드된 참조 라인을 이용하는 예측 블록의 생성**
- [1603] 단계들(2010 및 2110), 단계들(2020 및 2120) 및 단계들(2030 및 2130) 중 적어도 하나에 기반하여 생성된 블랜드된 참조 라인 샘플을 이용하여, 단계(2040) 또는 단계(2050)에서, 대상 블록의 예측 블록이 생성될 수 있다.
- [1604] 대상 블록 내의 좌표들이 (x_o, y_o) 인 픽셀의 예측 픽셀 $P(x_o, y_o)$ 은 블랜드된 참조 라인 샘플 $BRL(x, y)$ 을 이용하여 생성될 수 있다.
- [1605] 예측 블록 내의 좌표들이 (x_o, y_o) 인 픽셀 $P(x_o, y_o)$ 는 아래의 수식 183에 의해 생성될 수 있다.
- [1606] [수식 183]
- [1607] $P(x_o, y_o) = BRL(f(x_o), g(y_o))$
- [1608] 여기에서, $f(??)$ 는, 인트라 예측 방향에 따라서, 대상 픽셀의 x 축 좌표(즉, x_o)에 대응하는 블랜드된 참조 라인 샘플의 x 축 좌표를 산출하는 함수일 수 있다.
- [1609] 여기에서 $g(??)$ 는, 인트라 예측 방향에 따라서, 대상 픽셀의 y 축 좌표(즉, y_o)에 대응하는 블랜드된 참조 라인 샘플의 y 축 좌표를 산출하는 함수일 수 있다.
- [1610] 일 실시예에서, 대상 블록의 블록 크기가 $M \times N$ 이고, 대상 블록의 좌측 상단의 좌표들이 (x_{o_left}, y_{o_top}) 이고, 인트라 예측 모드의 방향이 θ 이고, 블랜드된 참조 라인의 수평 라인 샘플로부터의 예측이 수행되는 경우, 대상 블록 내의 좌표들이 (x_o, y_o) 인 픽셀에 대하여 블랜드된 참조 라인을 이용하는 예측을 수행함으로써 예측 픽셀 $P(x_o, y_o)$ 이 생성될 수 있다.
- [1611] 예측 블록 내의 좌표들이 (x_o, y_o) 인 픽셀 $P(x_o, y_o)$ 는 아래의 수식 184에 의해 생성될 수 있다.

- [1612] [수식 184]
- [1613] $P(x_o, y_o) = \text{BRL}(f(x_o), g(y_o))$
- [1614] 여기에서, x_o 는 $x_{o_left} + i$ 로서 표현될 수 있다. 즉, 아래의 수식 185가 성립할 수 있다. i 는 0 이상 M 보다 더 작은 정수일 수 있다. (즉, $0 \leq i < M$)
- [1615] [수식 185]
- [1616] $x_o = x_{o_left} + i$
- [1617] 여기에서 y_o 는 $y_{o_top} + j$ 로서 표현될 수 있다. 즉, 아래의 수식 186이 성립할 수 있다. i 는 0 이상 N 보다 더 작은 정수일 수 있다. (즉, $0 \leq i < N$)
- [1618] [수식 186]
- [1619] $y_o = y_{o_top} + j$
- [1620] 대상 블록 내의 좌표들이 (x_o, y_o) 인 대상 샘플 및 BRL 간의 y 축 거리가 d_y 인 경우, $f(x_o)$ 와 $g(y_o)$ 는 아래의 수식 187 및 수식 188과 같이 정의될 수 있다.
- [1621] [수식 187]
- [1622] $f(x_o) = x_o + d_y / \tan \Theta$
- [1623] [수식 188]
- [1624] $g(y_o) = y_o - d_y$
- [1625] 수식 187 및 수식 188은 아래의 수식 189 및 수식 190과 같이 각각 표현될 수도 있다.
- [1626] [수식 189]
- [1627] $f(x_o) = x_{o_left} + i + d_y / \tan \Theta$
- [1628] [수식 190]
- [1629] $g(y_o) = y_{o_top} + j - d_y$
- [1630] 대상 블록의 좌측 상단 좌표들 (x_{o_left}, y_{o_top}) 및 BRL 간의 y 축 거리가 d_{o_y} 인 경우, d_y 및 $d_{o_y} + j$ 는 같을 수 있다. 즉, 아래의 수식 191이 성립할 수 있다.
- [1631] [수식 191]
- [1632] $d_y = d_{o_y} + j$
- [1633] 수식 189 및 수식 190은 아래의 수식 192 및 수식 193과 같이 각각 표현될 수도 있다.
- [1634] [수식 192]
- [1635] $f(x_o) = x_{o_left} + i + (d_{o_y} + j) / \tan \Theta$
- [1636] [수식 193]
- [1637] $g(y_o) = y_{o_top} - d_{o_y}$
- [1638] 일 실시예에서, 대상 블록의 블록 크기가 $M \times N$ 이고, 대상 블록의 좌측 상단의 좌표들이 (x_{o_left}, y_{o_top}) 이고, 인트라 예측 모드의 방향이 Θ 이고, 블랜드된 참조 라인의 수직 라인 샘플로부터의 예측이 수행되는 경우, 대상 블록 내의 좌표들이 (x_o, y_o) 인 픽셀에 대하여 블랜드된 참조 라인을 이용하는 예측을 수행함으로써 예측 픽셀 $P(x_o, y_o)$ 이 생성될 수 있다.

- [1639] 예측 블록 내의 좌표들이 (x_o, y_o) 인 픽셀 $P(x_o, y_o)$ 는 아래의 수식 194에 의해 생성될 수 있다.
- [1640] [수식 194]
- [1641] $P(x_o, y_o) = \text{BRL}(f(x_o), g(y_o))$
- [1642] 여기에서, x_o 는 $x_{o_left} + i$ 로서 표현될 수 있다. 즉, 아래의 수식 195가 성립할 수 있다. i 는 0 이상 M 보다 더 작은 정수일 수 있다. (즉, $0 \leq i < M$)
- [1643] [수식 195]
- [1644] $x_o = x_{o_left} + i$
- [1645] 여기에서 y_o 는 $y_{o_top} + j$ 로서 표현될 수 있다. 즉, 아래의 수식 196이 성립할 수 있다. i 는 0 이상 N 보다 더 작은 정수일 수 있다. (즉, $0 \leq i < N$)
- [1646] [수식 196]
- [1647] $y_o = y_{o_top} + j$
- [1648] 대상 블록 내의 좌표들이 (x_o, y_o) 인 대상 샘플 및 BRL 간의 y 축 거리가 d_y 인 경우, $f(x_o)$ 와 $g(y_o)$ 는 아래의 수식 197 및 수식 198과 같이 정의될 수 있다.
- [1649] [수식 197]
- [1650] $f(x_o) = x_o - d_x$
- [1651] [수식 198]
- [1652] $g(y_o) = y_o + d_x \times \tan \Theta$
- [1653] 수식 197 및 수식 198은 아래의 수식 199 및 수식 200과 같이 각각 표현될 수도 있다.
- [1654] [수식 199]
- [1655] $f(x_o) = x_{o_left} + i - d_x$
- [1656] [수식 200]
- [1657] $g(y_o) = y_{o_top} + j + d_x \times \tan \Theta$
- [1658] 대상 블록의 좌측 상단 좌표들 (x_{o_left}, y_{o_top}) 및 BRL 간의 x 축 거리가 d_{o_x} 인 경우, d_x 및 $d_{o_x} + j$ 는 같을 수 있다. 즉, 아래의 수식 201이 성립할 수 있다.
- [1659] [수식 201]
- [1660] $d_x = d_{o_x} + j$
- [1661] 수식 199 및 수식 200은 아래의 수식 202 및 수식 203과 같이 각각 표현될 수도 있다.
- [1662] [수식 202]
- [1663] $f(x_o) = x_{o_left} - d_{o_x}$
- [1664] [수식 203]
- [1665] $g(y_o) = y_{o_top} + j + (d_{o_x} + i) \times \tan \Theta$
- [1666] **블랜드된 참조 라인을 이용하는 예측의 예들**
- [1667] 예를 들면, 1) 대상 블록의 블록 크기가 16x8이고, 2) 대상 블록의 좌측 상단의 좌표들이 (16, 16)이며, 3) 대상 블록의 인트라 예측 모드가 수평 예측 모드이며, 4) 대상 블록의 좌측 상단의 픽셀(즉, 좌표들이 (16, 16)인 픽셀)로부터 BRL까지의 x 축 거리가 2인 경우, BRL의 수직 라인 샘플을 사용하여 예측 신호 $P(17, 16)$ 에 대한

예측이 수행될 수 있다. 예측 신호 P(17, 16)는 예측 블록 내의 좌표들이 (17, 16)인 예측 샘플을 나타낼 수 있다. P(17, 16)는 아래의 수식 204와 같이 설정될 수 있다.

[1668] [수식 204]

[1669] $P(17, 16) = BRL(14, 16)$

[1670] 예를 들면, 1) 대상 블록의 블록 크기가 16x8이고, 2) 대상 블록의 좌측 상단의 좌표들이 (16, 16)이며, 3) 대상 블록의 인트라 예측 모드가 수직 예측 모드이며, 4) 대상 블록의 좌측 상단의 픽셀(즉, 좌표들이 (16, 16)인 픽셀)로부터 BRL까지의 y 축 거리가 2인 경우, BRL의 수평 라인 샘플을 사용하여 예측 신호 P(17, 16)에 대한 예측이 수행될 수 있다. 예측 신호 P(17, 16)는 예측 블록 내의 좌표들이 (17, 16)인 예측 샘플을 나타낼 수 있다. P(17, 16)는 아래의 수식 205와 같이 설정될 수 있다.

[1671] [수식 205]

[1672] $P(17, 16) = BRL(17, 14)$

[1673] 예를 들면, 1) 대상 블록의 블록 크기가 16x8이고, 2) 대상 블록의 좌측 상단의 좌표들이 (16, 16)이며, 3) 대상 블록의 인트라 예측 모드가 45도 예측 모드이며, 4) 대상 블록의 좌측 상단의 픽셀(즉, 좌표들이 (16, 16)인 픽셀)로부터 BRL까지의 x 축 거리 또는 y 축 거리가 2인 경우, BRL의 수평 라인 샘플을 사용하여 예측 신호 P(17, 16)에 대한 예측이 수행될 수 있다. 예측 신호 P(17, 16)는 예측 블록 내의 좌표들이 (17, 16)인 예측 샘플을 나타낼 수 있다. P(17, 16)는 아래의 수식 206와 같이 설정될 수 있다.

[1674] [수식 206]

[1675] $P(17, 16) = BRL(19, 14)$

[1676] 예를 들면, 1) 대상 블록의 블록 크기가 16x8이고, 2) 대상 블록의 좌측 상단의 좌표들이 (16, 16)이며, 3) 대상 블록의 인트라 예측 모드가 135도 예측 모드이며, 4) 대상 블록의 좌측 상단의 픽셀(즉, 좌표들이 (16, 16)인 픽셀)로부터 BRL까지의 x 축 거리 또는 y 축 거리가 2이고, 5) 대상 블록의 픽셀의 위치가 (18, 16)인 경우, BRL의 수평 라인 샘플을 사용하여 예측 신호 P(18, 16)에 대한 예측이 수행될 수 있다. 예측 신호 P(18, 16)는 예측 블록 내의 좌표들이 (18, 16)인 예측 샘플을 나타낼 수 있다. P(18, 16)는 아래의 수식 207과 같이 설정될 수 있다.

[1677] [수식 207]

[1678] $P(18, 16) = BRL(16, 14)$

[1679] 예를 들면, 1) 대상 블록의 블록 크기가 16x8이고, 2) 대상 블록의 좌측 상단의 좌표들이 (16, 16)이며, 3) 대상 블록의 인트라 예측 모드가 135도 예측 모드이며, 4) 대상 블록의 좌측 상단의 픽셀(즉, 좌표들이 (16, 16)인 픽셀)로부터 BRL까지의 x 축 거리 또는 y 축 거리가 2이고, 5) 대상 블록의 픽셀의 위치가 (16, 18)인 경우, BRL의 수직 라인 샘플을 사용하여 예측 신호 P(16, 18)에 대한 예측이 수행될 수 있다. 예측 신호 P(16, 18)은 예측 블록 내의 좌표들이 (16, 18)인 예측 샘플을 나타낼 수 있다. P(16, 18)는 아래의 수식 208과 같이 설정될 수 있다.

[1680] [수식 208]

[1681] $P(16, 18) = BRL(14, 16)$

[1682] 예를 들면, 1) 대상 블록의 블록 크기가 16x8이고, 2) 대상 블록의 좌측 상단의 좌표들이 (16, 16)이며, 3) 대상 블록의 인트라 예측 모드가 225도 예측 모드이며, 4) 대상 블록의 좌측 상단의 픽셀(즉, 좌표들이 (16, 16)인 픽셀)로부터 BRL까지의 x 축 거리 또는 y 축 거리가 2인 경우, BRL의 수직 라인 샘플을 사용하여 예측 신호 P(17, 16)에 대한 예측이 수행될 수 있다. 예측 신호 P(17, 16)은 예측 블록 내의 좌표들이 (17, 16)인 예측 샘플을 나타낼 수 있다. P(17, 16)은 아래의 수식 209와 같이 설정될 수 있다.

[1683] [수식 209]

[1684] $P(17, 16) = BRL(14, 19)$

[1685] **다중 참조 라인 리스트**

[1686] 도 30은 일 예에 따른 대상 블록, 참조 라인들 및 세그먼트들을 나타낸다.

- [1687] 대상 블록의 주변의 가용한 복수의 참조 라인들을 이용하여 다중 참조 라인 리스트(multiple reference line list)가 구성될 수 있다.
- [1688] 예를 들면, 도 23와 같이, 대상 블록의 주변에 N 개의 참조 라인들이 존재할 수 있다. N 개의 참조 라인들이 대상 블록과 가까운 순서로 sort되었을 때, 다중 참조 라인 리스트는 아래의 수식 210과 같이 구성될 수 있다.
- [1689] [수식 210]
- [1690] {제A 참조 라인, 제B 참조 라인, 제C 참조 라인, 제D 참조 라인, 제E 참조 라인, 제F 참조 라인}
- [1691] 여기에서, N 은 양의 정수일 수 있다.
- [1692] 말하자면, 다중 참조 리스트는 N 개의 참조 라인들을 포함할 수 있다.
- [1693] 아래에서는, N 이 6인 경우의 다중 참조 라인 리스트에 관하여 설명된다.
- [1694] A, B, C, D, E 및 F의 각각은 양의 정수들 중 적어도 하나일 수 있다.
- [1695] 또한, A, B, C, D, E 및 F 중 적어도 2 개는 서로 다른 값들을 가질 수 있다.
- [1696] A, B, C, D, E 및 F에 대하여 아래의 수식 211의 관계가 성립될 수 있다.
- [1697] [수식 211]
- [1698] $A < B < C < D < E < F$
- [1699] 여기에서 "<"는 부등호의 좌측에 있는 값보다 부등호의 우측에 있는 값이 더 크다는 것을 나타낼 수 있다.
- [1700] 또한, A, B, C, D, E 및 F 중 적어도 2 개는 같은 값을 가질 수 있다.
- [1701] A, B, C, D, E 및 F에 대하여 아래의 수식 212의 관계가 성립될 수 있다.
- [1702] [수식 212]
- [1703] $A \leq B \leq C \leq D \leq E \leq F$
- [1704] 여기에서 " $\leq$ "는 부등호의 우측에 있는 값이 부등호의 좌측에 있는 값의 이상이라는 것을 나타낼 수 있다.
- [1705] 예를 들어, A, B, C, D, E 및 F는 각각 1, 2, 4, 6, 8 및 13일 수 있다. 그러나, 실시예들에서, A, B, C, D, E 및 F가 전술된 값들로 한정되는 것은 아니다.
- [1706] 실시예들에서, 제I 참조 라인에서의 I 값은 0부터 시작할 수 있다.
- [1707] intra_luma_ref_idx는 다중 참조 라인 리스트 내의 참조 라인들 중에서 대상 블록의 참조 라인을 특정할 수 있다. 대상 블록의 참조 라인은 대상 블록에 대한 예측을 위해 사용되는 참조 라인일 수 있다.
- [1708] 예를 들면, 다중 참조 라인 리스트가 아래의 수식 213과 같이 구성된 경우, 아래의 표 11과 같이, intra_luma_ref_idx에 의해 대상 블록의 참조 라인이 특정될 수 있다.
- [1709] [수식 213]
- [1710] {제1 참조 라인, 제2 참조 라인, 제4 참조 라인, 제6 참조 라인, 제8 참조 라인, 제13 참조 라인}

[1711] [표 11]

intra_luma_ref_idx	대상 블록의 참조 라인
0	제1 참조 라인
1	제2 참조 라인
2	제4 참조 라인
3	제6 참조 라인
4	제8 참조 라인
5	제13 참조 라인

[1712]

[1713] 블랜드된 참조 라인의 유도/선택

[1714] 참조 라인 정보는 대상 블록에 대한 예측을 위해 사용되는 참조 라인 RL_x 를 가리킬 수 있다.

[1715] 참조 라인 정보는 비트스트림을 통해 부호화 장치(1600)로부터 복호화 장치(1700)로 시그널링될 수 있다.

[1716] 단계(2020) 및 단계(2120)에서, 시그널링된 참조 라인 정보로부터 블랜드된 다른 참조 라인 RL_y 가 유도될 수 있다. 말하자면, 시그널링된 참조 라인 정보를 통해 참조 라인 정보가 가리키는 참조 라인 RL_x 및 유도된 다른 참조 라인 RL_y 가 블랜드됨으로써 블랜드된 참조 라인이 생성될 수 있다.

[1717] 참조 라인 정보를 통해 시그널링된 참조 라인 RL_x 및 참조 라인 RL_x 로부터 유도된 RL_y 를 이용하여 대상 블록에 대한 예측이 수행될 수 있다.

[1718] 일 실시예에서, intra_luma_ref_idx로부터 블랜드된 다른 참조 라인 RL_y 가 유도될 수 있다.

[1719] 예를 들면, intra_luma_ref_idx 및 α 의 합이 가리키는 참조 라인 RL_y 가 블랜드된 다른 참조 라인으로서 유도될 수 있다. 여기에서, α 는 -2, -1, 1 및 2 등과 같은 정수들 중 하나일 수 있다.

[1720] 예를 들면, intra_luma_ref_idx 및 α 의 합이 블랜드된 다른 참조 라인 RL_y 를 가리킬 수 있다.

[1721] 예를 들면, intra_luma_ref_idx + 1이 가리키는 참조 라인이 블랜드된 다른 참조 라인 RL_y 로서 유도될 수 있다.

[1722] - 예를 들면, intra_luma_ref_idx -1이 가리키는 참조 라인이 블랜드된 다른 참조 라인 RL_y 로서 유도될 수 있다.

[1723] 일 실시예에서, 다중 참조 라인 리스트는 아래의 수식 214와 같이 구성될 수 있다.

[1724] [수식 214]

[1725] {제1 참조 라인, 제2 참조 라인, 제4 참조 라인, 제6 참조 라인, 제8 참조 라인, 제13 참조 라인}

[1726] 수식 214와 같이 다중 참조 라인 리스트가 구성되고, 표 7과 같이 intra_luma_ref_idx에 의해 대상 블록의 참조 라인이 지시될 때, 아래와 같이 intra_luma_ref_idx의 값에 따라서 참조 라인들이 유도될 수 있다.

[1727] 예를 들면, intra_luma_ref_idx의 값이 0인 경우, intra_luma_ref_idx 및 1의 합에 의해 지시되는 제2 참조 라인이 블랜드된 다른 참조 라인 RL_y 로서 유도될 수 있다. 말하자면, 아래의 수식 215 및 표 7의 테이블에 따라서, intra_luma_ref_idx이 1인 경우의 참조 라인인 제2 참조 라인이 선택될 수 있다.

[1728] [수식 215]

[1729] $\text{intra_luma_ref_idx} + 1 = 1$

- [1730] 예를 들면, intra_luma_ref_idx의 값이 1인 경우, intra_luma_ref_idx 및 1의 합에 의해 지시되는 제4 참조 라인이 블랜드될 다른 참조 라인 RL_y 으로서 유도될 수 있다. 말하자면, 아래의 수식 216 및 표 7의 테이블에 따라서, intra_luma_ref_idx이 2인 경우의 참조 라인인 제4 참조 라인이 선택될 수 있다.
- [1731] [수식 216]
- [1732] $\text{intra_luma_ref_idx} + 1 = 2$
- [1733] 일 실시예에서, 단계(2020) 및 단계(2120)에서, 시그널링된 참조 라인 정보로부터 블랜드될 다른 참조 라인 RL_y 가 유도될 수 있다.
- [1734] 예를 들면, 참조 라인 정보를 통해 시그널링된 참조 라인 RL_x 와의 유사도가 가장 높은 참조 라인이 블랜드될 참조 라인 RL_y 로서 유도될 수 있다. 말하자면, 유도된 참조 라인 RL_y 는 다중 참조 라인 리스트 내의 참조 라인들 중, 참조 라인 RL_x 외의, 가장 높은 유사도를 갖는 참조 라인일 수 있다. 여기에서, 특정 참조 라인의 유사도는 참조 라인 RL_x 및 특정 참조 라인 간의 유사도일 수 있다. 참조 라인 RL_x 와 참조 라인 RL_x 와의 유사도가 가장 높은 다른 참조 라인 RL_y 를 이용하여 대상 블록에 대한 예측이 수행될 수 있다.
- [1735] 블랜드될 복수의 참조 라인들을 후보 참조 라인들로 명명할 수 있다. 후보 참조 라인들은 참조 라인 정보를 통해 시그널링된 후보 참조 라인 및 복수 참조 라인 리스트 내의 후보 참조 라인을 포함할 수 있다.
- [1736] 시그널링된 후보 참조 라인 및 다중 참조 라인 리스트의 후보 참조 라인 간의 유사도는 시그널링된 후보 참조 라인에 속하는 픽셀 및 다중 참조 라인 리스트의 후보 참조 라인에 속한 대응하는 픽셀의 비용 함수의 비용 함수 값에 의해 정의될 수 있다.
- [1737] 가장 작은 비용 함수 값을 갖는 후보 참조 라인이 블랜드될 참조 라인 RL_y 로 선택할 수 있다.
- [1738] 비용 함수는 절대 차이들의 합(Sum of Absolute Differences; SAD) 또는 제곱된 차이들의 합(Sum of Squared Differences; SSD) 등일 수 있다.
- [1739] intra_luma_ref_idx의 값이 x일 때, 참조 라인 RL_x 가 intra_luma_ref_idx에 의해 지시될 수 있다. 또한, RL_c 은 다중 참조 라인 리스트의 후보 참조 라인을 나타낼 수 있다. RL_c 에 대하여 아래의 수식 217 및 수식 218이 성립될 수 있다.
- [1740] [수식 217]
- [1741] $c \in \{0, 1, \dots, N - 1\}$
- [1742] [수식 218]
- [1743] $c \neq x$
- [1744] 여기에서, N은 다중 참조 라인 리스트의 원소들의 총 개수일 수 있다.
- [1745] 아래의 수식 219 및 수식 220의 각각은 후보 참조 라인 RL_c 및 후보 참조 라인 RL_x 간의 유사도의 비용 함수를 나타낼 수 있다.
- [1746] [수식 219]
- [1747]
$$SAD(RL_c) = \sum_{(i,j) \in RL_x} |RL_x(i, j) - RL_c(i + \alpha_c, j + \beta_c)|$$
- [1748] [수식 220]
- [1749]
$$SSD(RL_c) = \sum_{(i,j) \in RL_x} (RL_x(i, j) - RL_c(i + \alpha_c, j + \beta_c))^2$$
- [1750] 여기에서, "(i, j)"는 픽셀의 좌표들을 나타낼 수 있다. " $RL_x(i, j)$ "는 위치 (i, j)에서의 참조 라인 RL_x 의 픽셀 값일 수 있다. " $(i, j) \in RL_x$ "는 참조 라인 RL_x 에 속하는 픽셀의 좌표들을 나타낼 수 있다. " $(i + \alpha_c, j + \beta_c)$ "는 후보 참조 라인 RL_c 의 픽셀의 좌표들일 수 있다. 후보 참조 라인 RL_c 의 픽셀은 참조 라인 RL_x 의 좌표들

(i, j)에 대응할 수 있다. " $RL_c(i + a_c, j + \beta_c)$ "는 참조 라인 RL_c 내의 위치가 $(i + a_c, j + \beta_c)$ 인 픽셀의 픽셀 값일 수 있다.

[1751] 예를 들면, RL_x 가 제2 참조 라인이고, RL_c 가 제4 참조 라인이면, 대상 블록의 상단의 주변에 위치하는 RL_x 의 위치 (i, j)에 대응하는 RL_c 의 픽셀의 좌표들은 (i, j - 2)일 수 있다.

[1752] 예를 들면, RL_x 가 제2 참조 라인이고, RL_c 가 제4 참조 라인이면, 대상 블록의 상단의 주변에 위치하는 RL_x 의 위치 (i, j)에 대응하는 RL_c 의 픽셀의 좌표들은 (i - 2, j)일 수 있다.

[1753] - 예를 들면, RL_x 가 제2 참조 라인이고, RL_c 가 제4 참조 라인이면, 대상 블록의 상단의 주변에 위치하는 RL_x 의 위치 (i, j)에 대응하는 RL_c 의 픽셀의 좌표들은 (i - 2, j - 2)일 수 있다.

[1754] 전술된 것과 같은 유사도에 대한 비용 함수를 통해 비용 함수 값이 계산될 수 있다. 가장 작은 비용 함수 값을 갖는 후보 참조 라인 RL_c 이 블랜드될 참조 라인 RL_y 로서 결정될 수 있다.

[1755] 일 실시예에서, 단계(2020) 및 단계(2120)에서, 시그널링된 참조 라인 정보로부터 블랜드될 다른 참조 라인 RL_y 가 유도될 수 있다.

[1756] 예를 들면, 참조 라인 정보를 통해 시그널링된 참조 라인 RL_x 의 예측 신호와의 유사도가 가장 높은 예측 신호를 갖는 참조 라인이 블랜드될 다른 참조 라인 RL_y 로서 유도될 수 있다. 예측 신호는 예측 블록 또는 예측 샘플을 의미할 수 있다.

[1757] 말하자면, 유도된 참조 라인 RL_y 는 다중 참조 라인 리스트 내의 참조 라인들 중, 참조 라인 RL_x 외의, 가장 높은 유사도를 갖는 참조 라인일 수 있다. 여기에서, 특정 참조 라인의 유사도는 참조 라인 RL_x 의 예측 신호 및 특정 참조 라인의 예측 신호 간의 유사도일 수 있다. 참조 라인 RL_x 와 참조 라인 RL_x 와의 유사도가 가장 높은 다른 참조 라인 RL_y 를 이용하여 대상 블록에 대한 예측이 수행될 수 있다.

[1758] 시그널링된 후보 참조 라인 및 다중 참조 라인 리스트의 후보 참조 라인 간의 유사도는 제1 예측 신호 및 제2 예측 신호의 비용 함수의 비용 함수 값에 의해 정의될 수 있다. 제1 예측 신호는 시그널링된 후보 참조 라인 및 인트라 예측 모드를 사용하는 예측에 의해 생성된 예측 신호일 수 있다. 제2 예측 신호는 다중 참조 라인 리스트의 후보 참조 라인 및 같은 인트라 예측 모드를 사용하는 예측에 의해 생성된 예측 신호일 수 있다.

[1759] 가장 작은 비용 함수 값을 갖는 후보 참조 라인이 블랜드될 참조 라인 RL_y 로 선택될 수 있다.

[1760] 비용 함수는 SAD 또는 SSD 등일 수 있다.

[1761] $intra_luma_ref_idx$ 의 값이 x일 때, 참조 라인 RL_x 가 $intra_luma_ref_idx$ 에 의해 지시될 수 있다. 또한, RL_c 다중 참조 라인 리스트의 후보 참조 라인을 나타낼 수 있다.

[1762] RL_c 에 대해서 아래의 수식 221 및 수식 222가 성립될 수 있다.

[1763] [수식 221]

[1764] $c \in \{0, 1, \dots, N - 1\}$

[1765] [수식 222]

[1766] $c \neq x$

[1767] 여기에서, N은 다중 참조 라인 리스트의 원소들의 총 개수일 수 있다.

[1768] 아래의 수식 223 및 수식 224의 각각은 후보 참조 라인 RL_c 및 후보 참조 라인 RL_x 간의 유사도의 비용 함수를 나타낼 수 있다.

[1769] [수식 223]

$$SAD(RL_c) = \sum_{(i,j) \in CB} |P_{RL_x}(i,j) - P_{RL_c}(i,j)|$$

[1770]

[1771] [수식 224]

$$SSD(RL_c) = \sum_{(i,j) \in CB} (P_{RL_x}(i,j) - P_{RL_c}(i,j))^2$$

[1772]

여기에서, "CB"는 대상 블록을 나타낼 수 있다. "(i, j)"는 대상 블록 CB 내의 픽셀의 좌표들을 나타낼 수 있다. "(i, j)"는 참조 라인 RL_x 및 인트라 예측 모드를 사용하는 예측에 의해 생성된 위치 $P_{RL_x}(i, j)$ 에서의 예측 신호일 수 있다. 예측 신호는 예측 블록의 픽셀의 값일 수 있다. " $P_{RL_c}(i, j)$ "는 후보 참조 라인 RL_c 및 동일한 인트라 예측 모드를 사용하는 예측에 의해 생성된 위치 (i, j)에서의 예측 신호일 수 있다.

[1773]

전술된 것과 같은 유사도에 대한 비용 함수를 통해 비용 함수 값이 계산될 수 있다. 가장 작은 비용 함수 값을 갖는 후보 참조 라인 RL_c 이 블랜드될 참조 라인 RL_y 로서 결정될 수 있다.

[1774]

블랜드된 참조 라인 샘플의 생성

[1775]

단계(2020) 및 단계(2120)에서 시그널링된 참조 라인 RL_x 및 시그널링된 참조 라인 정보로부터 유도된 참조 라인 RL_y 이 주어질 수 있다. 이 때, 단계(2030) 및 단계(2130)에서, RL_x 및 RL_y 를 블랜딩함으로써 블랜드된 참조 라인 샘플이 생성될 수 있다. 블랜드된 참조 라인을 이용하여 대상 블록에 대한 예측이 수행될 수 있다.

[1776]

블랜드된 참조 라인을 이용하는 예측 블록의 생성

[1777]

단계(2020) 및 단계(2120)에서 시그널링된 참조 라인 RL_x 및 시그널링된 참조 라인 정보로부터 유도된 참조 라인 RL_y 이 획득된 경우, 제1 예측 신호 및 제2 예측 신호의 가중치가 부여된 합을 생성함으로써 대상 블록의 (최종의) 예측 신호가 생성될 수 있다.

[1778]

제1 예측 신호는 참조 라인 RL_x 및 인트라 예측 모드를 사용하는 예측에 의해 생성된 예측 신호일 수 있다. 제2 예측 신호는 참조 라인 RL_y 및 동일한 인트라 예측 모드를 사용하는 예측에 의해 생성된 예측 신호일 수 있다.

[1779]

예를 들면, 예측 신호 $P_{RL_x}(i, j)$ 및 예측 신호 $P_{RL_y}(i, j)$ 의 가중치가 부여된 합이 대상 블록의 (최종의) 예측 신호로서 사용될 수 있다.

[1780]

예측 신호 $P_{RL_x}(i, j)$ 는 RL_x 및 인트라 예측 모드를 사용하는 예측에 의해 생성된 예측 신호일 수 있다. 예측 신호 $P_{RL_y}(i, j)$ 는 참조 라인 정보로부터 유도된 참조 라인 RL_y 및 동일한 인트라 예측 모드를 사용하는 예측에 의해 생성된 예측 신호일 수 있다.

[1781]

대상 블록 CB의 예측 신호 $P_{cb}(i, j)$ 는 아래의 수식 225에 따라서 유도될 수 있다.

[1782]

[수식 225]

$$P_{cb}(i, j) = w_x \times P_{RL_x}(i, j) + w_y \times P_{RL_y}(i, j)$$

[1783]

여기에서, w_x 는 $P_{RL_x}(i, j)$ 에 대한 가중치일 수 있다. w_y 는 $P_{RL_y}(i, j)$ 에 대한 가중치일 수 있다.

[1785]

일 예에 있어서, 가중치들은 아래의 수식 226과 같이 사용될 수 있다.

[1786]

[수식 226]

$$P_{cb}(i, j) = (3 \times P_{RL_x}(i, j) + 1 \times P_{RL_y}(i, j) + \text{bitdepth} \gg 1) \gg 2$$

[1788]

여기에서, bitdepth는 입력 영상 또는 대상 영상의 비트 심도일 수 있다.

[1789]

템플릿-기반한 다중 참조 라인 인트라 예측(Template-based Multiple Reference Line intra prediction; TMRL)

[1790]

모드

- [1791] 도 31은 일 예에 따른 대상 블록, 템플릿들 및 참조 라인들을 나타낸다.
- [1792] 실시예에서는, TMRL 모드가 제공될 수 있다.
- [1793] 제공된 모드는 참조 라인 및 예측 모드를 결합할 수 있고, 후보 조합들(combinations)의 리스트를 구축(construct)하기 위해서 템플릿 매칭을 사용할 수 있다.
- [1794] 제공된 모드는 후보 조합들의 리스트를 구축하기 위한 템플릿 매칭 방법을 사용할 수 있다. 후보 조합들의 리스트에서, 각 조합은 참조 라인 번호 및 인트라 예측 모드를 포함할 수 있다.
- [1795] 후보 조합 리스트로의 인덱스는 어떤 참조 라인 및 어떤 예측 모드가 대상 블록에 대한 코딩 내에서 사용되는가를 가리키기 위해 코드될 수 있다.
- [1796] 후보 조합 리스트로의 인덱스는 후보 리스트 내의 참조 라인 및 예측 모드의 어떤 개개의(particular) 조합이 대상 블록을 코딩함에 있어서 사용되는가를 가리키기 위해 코드될 수 있다.
- [1797] 비-템플릿-기반 인트라 모드 유도(non-Template-based Intra Mode Derivation; non-TIMD) 부분에 대한 정규의(regular) 다중 참조 라인(Multiple reference line; MRL)은 실시예의 모드에 의해 대체될 수 있다.
- [1798] MRL은 실시예들에서 설명된 복수의 참조 라인들에 대응할 수 있다.
- [1799] MRL 후보 리스트는 실시예들에서 설명된 다중 참조 라인 리스트에 대응할 수 있다.
- [1800] MRL 후보 리스트는 2 개의 추가적인 참조 라인들을 더 포함할 수 있다.
- [1801] 확장된(extended) MRL은 예측을 위한 더 많은 참조 라인들을 허용할 수 있다.
- [1802] 예를 들면, 정규의 인트라 예측에 대해서, MRL 후보 리스트는 {1, 2}로부터 {1, 3, 5, 7, 12}로 확장될 수 있다. MRL 후보 리스트 내의 번호들은 MRL 후보 리스트 내에 포함되는 참조 라인들을 나타낼 수 있다. MRL 후보 리스트 내의 번호 N은 제N+1 참조 라인 또는 참조 라인 N을 나타낼 수 있다.
- [1803] 예를 들면, TIMD 인트라 예측에 대해서, MRL 후보 리스트는 {1, 2}로부터 {1, 3}으로 확장될 수 있다.
- [1804] 실시예의 TMRL 모드는 아래의 양상(aspect) 1, 양상 2, 양상 3 및 양상 4을 포함할 수 있다.
- [1805] [양상 1] 확장된 참조 라인 후보 리스트 및 인트라 예측 모드 후보 리스트
- [1806] 확장된 참조 라인 후보 리스트는 {1, 3, 5, 7, 12}일 수 있다. CTU 최상단(top) 열에 대한 제한(restriction)은 변경되지 않을 수 있다.
- [1807] 인트라 예측 모드 후보 리스트의 크기는 10일 수 있다.
- [1808] 인트라 예측 모드 후보 리스트의 구축은 가장 가능성있는 모드(Most Probable Mode; MPM)와 유사할 수 있다.
- [1809] 일 실시예에서, 유일한 차이점은 플래너(planar) 모드는 제안된 인트라 예측 모드 후보 리스트에서 제외되는 것일 수 있다.
- [1810] 일 실시예에서, 차이점들은 아래의 차이점(difference) 1, 차이점 2 및 차이점 3을 포함할 수 있다.
- [1811] [차이점 1] 플래너 모드는 인트라 예측 모드 후보 리스트로부터 제외될 수 있다.
- [1812] [차이점 2] 5 개의 이웃 예측 유닛(Prediction Unit; PU)들의 모드들 및 DIM 모드들의 이후에, DC 모드가 포함되지 않았다면, DC 모드가 추가될 수 있다.
- [1813] [차이점 3] ± 1 로부터 ± 4 까지의 델타 각도(angle)들을 갖는 각(angular) 모드들이 추가될 수 있다. 상기의 각 모드들은 인트라 예측 모드 후보 리스트 내의 기존의(existing) 각 모드들과 비교될 수 있다.
- [1814] [양상 2] TMRL 조합 리스트의 구성.
- [1815] 블록에 대하여, 확장된 참조 라인 및 허용된 인트라 예측 모드들의 50 개의 조합들이 존재할 수 있다. ($5 \times 10 = 50$)
- [1816] 확장된 참조 라인은 참조 라인 1에서부터 시작할 수 있다. 따라서, 참조 라인 0이 커버하는 영역이 템플릿 매칭에 사용될 수 있다.

- [1817] 템플릿 영역에 대한 SAD 비용은 (50 개의 조합들에 의해 생성된) 예측들 및 재구축들의 사이에서 계산될 수 있다.
- [1818] 일 실시예에서, 가장 작은 비용을 갖는 처음의 20 개의 조합들만이 조합 후보 리스트를 구성하기 위해 오름차순으로 (50 개의) 조합들로부터 프루닝될(pruned) 수 있다.
- [1819] 일 실시예에서, 가장 작은 비용을 갖는 처음의 20 개의 조합들이 TMRL 후보 리스트를 형성하기 위해 오름차순으로 선택될 수 있다.
- [1820] [양상 3] TMRL의 시그널링
- [1821] MRL은 항상 주요한(primary) MPM의 비-플래너(non-planar) 인트라 예측 모드와 결합될 수 있다.
- [1822] 확장된 참조 라인이 선택될 때, 6 개 까지의 컨텍스트-코드된(context-coded) 빈들(bins) 및 3 개의 등-확률(Equi-Probable; EP) 빈들이 RML 및 MPM 인덱스를 표현하기 위해 필요할 수 있다.
- [1823] 참조 라인 및 인트라 모드를 직접적으로 코딩하는 대신에, 참조 라인 및 예측 모드의 어떤 조합이 대상 블록을 코딩하기 위해 사용되는가를 나타내기 위해 TMRL 후보 리스트로의 인덱스가 코드될 수 있다.
- [1824] 실시예의 TMRL 모드에서, 제수(divisor) 4를 갖는 절단된(truncated) 골롬(Golomb)-라이스(Rice) 코딩이 조합 리스트로부터 조합들을 선택하기 위해 채용(employ)될 수 있다. 이러한 이진화(binanzation) 프로세스 및 코드워드들(codewords)은 아래의 표 12에서 도시되었다.
- [1825] [표 12]

인덱스	빈 스트링 (접두사)	빈 스트링 (접미사)
0	0	00
1	0	01
2	0	10
3	0	11
4	10	00
...	...	...
18	1111	10
19	1111	11

- [1826]
- [1827] [양상 4] 인코더-측(encoder-side) 변형들(modifications)
- [1828] 인코더-측 변형은 코딩 효율성을 더 향상시키기 위해 선택적으로 테스트될 수 있다.
- [1829] 8x8보다 더 큰 인트라 블록들에 대하여, 완전(full) 율-왜곡 최적화(Rate-Distortion Optimization; RDO)의 더 많은 라운드들이, 선택된 인트라 예측 모드들의 절대 변환된 차이들의 합(Sum of Absolute Transformed Differences; SATD) 비용을 임계치와 비교한 후에, 선택된 인트라 예측 모드들에게 허용될 수 있다.
- [1830] 8x8보다 더 큰 인트라 블록들에 대하여, 만약 어떤 TMRL 모드들도 SATD 비교에 의해 선택되지 않았으면, 추가적인 TMRL RDO가 추가될 수 있다.
- [1831] 서로 다른 참조 라인들로부터 생성된 다중의 예측자들(predictors)의 가중치가 부여된 조합(weighted combination)
- [1832] 인트라 예측 방법은, 서로 다른 참조 라인들로부터 생성된 다중의 예측자들의 가중치가 부여된 조합으로서, 예측된 샘플들을 유도할 수 있다.
- [1833] 대안적인(alternative) 방법은 2 개의 참조 라인들을 하나로 결합할 수 있고, 다음으로 결합된 참조 라인으로부터

터 인트라 예측자가 유도될 수 있다.

- [1834] 일 실시예의 인트라 예측 융합(fusion) 방법은, 서로 다른 모드들/참조 라인들로부터 생성된 다중 예측자들을 사용할 수 있다.
- [1835] 일 실시예에서는, 다중 인트라 예측자들이 생성될 수 있고, 다음으로, 가중치가 부여된 평균(weighted averaging)에 의해 생성된 다중 인트라 예측자들이 융합될 수 있다. 융합 과정에서 사용되는 예측자들을 도출하는 프로세스들은 아래의 프로세스 1, 프로세스 2 및 프로세스 3을 포함할 수 있다.
- [1836] [프로세스 1] TIMD 및 디코더 측 인트라 모드 유도(Decoder side Intra Mode Derivation; DIMD)의 단일(single) 모드 케이스를 포함하는 각(angular) 인트라 예측 모드들에 대하여, 실시예의 방법은 다중 참조 라인들로부터 획득된 가중치를 주는(weighting) 인트라 예측들에 의한 인트라 예측을 유도할 수 있다.
- [1837] 인트라 예측은 아래의 수식 227에 따라 수행될 수 있다.
- [1838] [수식 227]
- [1839]
$$p_{\text{fusion}} = w_0 p_{\text{line}} + w_1 p_{\text{line}+1}$$
- [1840] 여기에서, p_{line} 은 디폴트(default) 참조 라인으로부터의 인트라 예측일 수 있다. $p_{\text{line}+1}$ 은 상기의 디폴트 참조 라인의 상단의 참조 라인으로부터의 인트라 예측일 수 있다.
- [1841] 가중치들은 아래의 수식 228 및 수식 229과 같이 설정될 수 있다.
- [1842] [수식 228]
- [1843] $w_0 = 3/4$
- [1844] [수식 229]
- [1845] $w_1 = 1/4$
- [1846] [프로세스 2] 블렌딩을 갖는 TIMD 모드에 대하여, 1차 모드($w_0 = 1$, $w_1 = 0$)를 위해 p_{line} 이 사용될 수 있다. 2차 모드($w_0 = 0$, $w_1 = 1$)를 위해 $p_{\text{line}+1}$ 이 사용될 수 있다.
- [1847] [프로세스 3] 블렌딩을 갖는 DIMD 모드에 대하여, 가중치가 부여된 평균을 위해 선택되는 예측자들의 개수는 3 개로부터 6 개로 증가할 수 있다.
- [1848] 일 실시예에서는, 예측 블록들 대신에, 인트라 예측 융합이 참조 라인들 상에 수행될 수 있다. 인트라 예측 융합을 위하여 2 개의 참조 라인들이 사용될 수 있다. 2 개의 참조 라인들은 r_{line} 및 $r_{\text{line}+1}$ 로 참조될 수 있다. 융합 과정 내에서, 대응하는 인트라 예측 각도의 DeltaInt가 고려될 수 있다. 융합된 참조 라인들의 각 값은 아래의 수식 230에서 파생될 수 있다.
- [1849] [수식 230]
- [1850]
$$r_{\text{fusion}}[i] = (3 \cdot r_{\text{line}}[i] + r_{\text{line}+1}[i + \text{DeltaInt}]) \gg 2$$
- [1851] $r_{\text{fusion}}[i]$ 는 융합된 참조 라인들의 각 값들 나타낼 수 있다.
- [1852] 실시예의 인트라 예측 융합은 각도 인트라 모드가 비-정수(non-integer) 기울기(slope)를 가지고, 대상 블록의 블록 크기가 16 보다 더 클 때, 특정 블록에 적용될 수 있다.
- [1853] 각도 인트라 모드가 비-정수 기울기를 가질 때, 참조 샘플들 보간이 요구될 수 있다.
- [1854] 대상 블록의 블록 크기는 대상 블록의 폭 및 높이 중 하나 이상을 의미할 수 있다.
- [1855] 특정 블록은 루마 블록일 수 있다.
- [1856] 실시예의 인트라 예측 융합은 MRL과 함께 사용될 수 있다.
- [1857] 실시예의 인트라 예측 융합은 인트라 서브-분할(Intra Sub-Partition; ISP)를 사용하여 코딩된 블록에는 적용되지 않을 수 있다.

- [1858] 일 실시예에서는, 대상 블록 참조 라인에 가장 가까운 것을 사용하여 인트라 예측 모드에 대하여 위치 의존 인트라 예측 조합(Position Dependent intra Prediction Combination; PDPC)가 적용될 수 있다.
- [1859] 상기의 실시예들은 부호화 장치(1600) 및 복호화 장치(1700)에서 동일한 방법 및/또는 상응하는 방법으로 수행될 수 있다. 또한, 영상의 부호화 및/또는 복호화에 있어서 상기의 실시예들 중 하나 이상의 조합이 사용될 수 있다.
- [1860] 상기의 실시예들이 적용되는 순서는 부호화 장치(1600) 및 복호화 장치(1700)에서 서로 상이할 수 있다. 또는, 상기의 실시예들이 적용되는 순서는 부호화 장치(1600) 및 복호화 장치(1700)에서 (적어도 부분적으로) 동일할 수 있다.
- [1861] 상기의 실시예들은 루마 신호 및 크로마 신호의 각각에 대하여 수행될 수 있다. 루마 신호 및 크로마 신호에 대하여 상기의 실시예들이 동일하게 수행할 수 있다.
- [1862] 상기의 실시예들이 적용되는 블록의 형태는 정방형(square) 형태 또는 비정방형(non-square) 형태를 가질 수 있다.
- [1863] 대상 블록상기의 실시예들 중 적어도 하나의 실시예의 적용 및/또는 수행 여부는 블록의 크기에 대한 조건에 기반하여 결정될 수 있다. 말하자면, 상기의 실시예들 중 적어도 하나의 실시예는 블록의 크기에 대한 조건이 충족되는 경우 적용 및/또는 수행될 수 있다. 조건은 최소 블록 크기 및 최대 블록 크기를 포함할 수 있다. 블록은 실시예들에서 전술된 블록들 및 실시예에서 전술된 유닛들 중 하나일 수 있다. 최소 블록 크기가 적용되는 블록 및 최대 블록 크기가 적용되는 블록은 서로 다를 수 있다.
- [1864] 예를 들면, 블록의 크기가 최소 크기의 이상인 경우 및/또는 블록의 크기가 최대 크기의 이하인 경우에, 전술된 실시예가 적용 및/또는 수행될 수 있다. 블록의 크기가 최소 크기보다 더 큰 경우 및/또는 블록의 크기가 최대 크기의 이하인 경우에, 전술된 실시예가 적용 및/또는 수행될 수 있다.
- [1865] 예를 들어, 블록의 크기가 기정의된 블록 크기인 경우에만 전술된 실시예가 적용될 수 있다. 기정의된 블록 크기는 2×2 , 4×4 , 8×8 , 16×16 , 32×32 , 64×64 또는 128×128 일 수 있다. 기정의된 블록 크기는 $(2 * SIZE_x) \times (2 * SIZE_y)$ 일 수 있다. $SIZE_x$ 는 1 이상의 정수들 중 하나일 수 있다. $SIZE_y$ 는 1 이상의 정수들 중 하나일 수 있다.
- [1866] 예를 들어, 블록의 크기가 블록 최소 크기의 이상일 경우에만 전술된 실시예가 적용될 수 있다. 블록의 크기가 블록 최소 크기보다 더 큰 경우에만 전술된 실시예가 적용될 수 있다. 블록 최소 크기는 2×2 , 4×4 , 8×8 , 16×16 , 32×32 , 64×64 또는 128×128 일 수 있다. 또는, 블록 최소 크기는 $(2 * SIZE_{MIN_X}) \times (2 * SIZE_{MIN_Y})$ 일 수 있다. $SIZE_{MIN_X}$ 는 1 이상의 정수들 중 하나일 수 있다. $SIZE_{MIN_Y}$ 는 1 이상의 정수들 중 하나일 수 있다.
- [1867] 예를 들어, 블록의 크기가 최대 블록 크기의 이하인 경우에만 전술된 실시예가 적용될 수 있다. 블록의 크기가 최대 블록 크기보다 더 작은 경우에만 전술된 실시예가 적용될 수 있다. 최대 블록 크기는 2×2 , 4×4 , 8×8 , 16×16 , 32×32 , 64×64 또는 128×128 일 수 있다. 또는, 블록 최대 크기는 $(2 * SIZE_{MAX_X}) \times (2 * SIZE_{MAX_Y})$ 일 수 있다. $SIZE_{MAX_X}$ 는 1 이상의 정수들 중 하나일 수 있다. $SIZE_{MAX_Y}$ 는 1 이상의 정수들 중 하나일 수 있다.
- [1868] 예를 들어, 블록의 크기가 최소 블록 크기의 이상이고 최대 블록 크기의 이하인 경우에만 전술된 실시예가 적용될 수 있다. 블록의 크기가 최소 블록 크기보다 더 크고 최대 블록 크기의 이하인 경우에만 전술된 실시예가 적용될 수 있다. 블록의 크기가 최소 블록 크기의 이상이고 최대 블록 크기보다 더 작은 경우에만 전술된 실시예가 적용될 수 있다. 블록의 크기가 최소 블록 크기보다 더 크고 최대 블록 크기보다 더 작은 경우에만 전술된 실시예가 적용될 수 있다.
- [1869] 전술된 실시예들에서, 블록의 크기는 블록의 가로 크기 또는 블록의 세로 크기를 의미할 수 있다. 블록의 크기는 블록의 가로 크기 및 블록의 세로 크기의 양자를 의미할 수 있다. 또한, 블록의 크기는 블록의 면적을 의미할 수 있다. 면적, 최소 블록 크기 및 최대 블록 크기의 각각은 1 이상의 정수들 중 하나일 수 있다. 또한, 블록의 크기는 블록의 가로 크기 및 세로 크기를 사용하는 알려진 수식의 결과(또는, 값) 또는 실시예의 수식의 결과(또는, 값)를 의미할 수 있다.
- [1870] 또한, 상기의 실시예들에 있어서, 제1 크기에 대해서는 제1의 실시예가 적용될 수도 있고, 제2 크기에 대해서는 제2의 실시예가 적용될 수도 있다.
- [1871] 상기의 실시예들은 시간적 계층(temporal layer)에 따라 적용될 수 있다. 상기의 실시예들이 적용 가능한 시간

적 계층을 식별하기 위해 별도의 식별자(identifier)가 시그널링될 수 있고, 해당 식별자에 의해 특정되는 시간적 계층에 대해서 상기의 실시예들이 적용될 수 있다. 여기서의 식별자는 상기의 실시예가 적용 가능한 최하위 계층 및/또는 최상위 계층으로서 정의될 수도 있고, 상기의 실시예가 적용되는 특정 계층을 지시하도록 정의될 수도 있다. 또한, 상기의 실시예가 적용되는 고정된 시간적 계층이 정의될 수도 있다.

[1872] 예를 들어, 대상 영상의 시간적 계층이 최하위 계층일 경우에만 상기의 실시예들이 적용될 수 있다. 예를 들어, 대상 영상의 시간적 계층 식별자가 1 이상인 경우에만 상기의 실시예들이 적용될 수 있다. 예를 들어, 대상 영상의 시간적 계층이 최상위 계층일 경우에만 상기의 실시예들이 적용될 수 있다.

[1873] 상기의 실시예들이 적용되는 슬라이스 타입(slice type) 또는 타일 그룹 타입이 정의될 수 있고, 해당 슬라이스 타입 또는 타일 그룹 타입에 따라 상기의 실시예들이 적용될 수 있다.

[1874] 상술된 실시예들에서, 특정된 대상에 특정된 처리를 적용함에 있어서, 특정된 조건이 요구될 수 있으며, 특정된 결정 하에 상기의 특정된 처리가 처리되는 것으로 설명된 경우, 특정된 코딩 파라미터에 기반하여 특정된 조건이 충족되는지 여부가 결정되거나, 특정된 코딩 파라미터에 기반하여 특정된 결정이 이루어지는 것으로 설명되었으면, 상기의 특정된 코딩 파라미터는 다른 코딩 파라미터로 대체될 수 있는 것으로 해석될 수 있다. 말하자면, 특정된 조건 또는 특정된 결정에 영향을 미치는 코딩 파라미터는 단지 예시적인 것으로 간주될 수 있으며, 명시된 코딩 파라미터 외에도 하나 이상의 다른 코딩 파라미터들의 결합이 상기의 명시된 코딩 파라미터의 역할을 수행하는 것으로 이해될 수 있다.

[1875] 상술된 실시예들에서, 방법들은 일련의 단계 또는 유닛으로서 순서도를 기초로 설명되고 있으나, 본 발명은 단계들의 순서에 한정되는 것은 아니며, 어떤 단계는 상술한 바와 다른 단계와 다른 순서로 또는 동시에 발생할 수 있다. 또한, 당해 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 순서도에 나타난 단계들이 배타적이지 않고, 다른 단계가 포함되거나, 순서도의 하나 또는 그 이상의 단계가 본 발명의 범위에 영향을 미치지 않고 삭제될 수 있음을 이해할 수 있을 것이다.

[1876] 상술된 실시예들은 다양한 양태의 예시들을 포함한다. 다양한 양태들을 나타내기 위한 모든 가능한 조합이 기술될 수는 없지만, 해당 기술 분야의 통상의 지식을 가진 자는 명시적으로 기술된 조합 외에도 다른 조합이 가능함을 인식할 수 있을 것이다. 따라서, 본 발명은 이하의 특허청구범위 내에 속하는 모든 다른 교체, 수정 및 변경을 포함한다고 할 것이다.

[1877] 이상 설명된 본 발명에 따른 실시예들은 다양한 컴퓨터 구성요소를 통하여 수행될 수 있는 프로그램 명령어의 형태로 구현되어 컴퓨터 판독 가능한 기록 매체에 기록될 수 있다. 상기 컴퓨터 판독 가능한 기록 매체는 프로그램 명령어, 데이터 파일, 데이터 구조 등을 단독으로 또는 조합하여 포함할 수 있다. 상기 컴퓨터 판독 가능한 기록 매체에 기록되는 프로그램 명령어는 본 발명을 위하여 특별히 설계되고 구성된 것들이거나 컴퓨터 소프트웨어 분야의 당업자에게 공지되어 사용 가능한 것일 수도 있다.

[1878] 컴퓨터 판독 가능한 기록 매체는 본 발명에 따른 실시예들에서 사용되는 정보를 포함할 수 있다. 예를 들면, 컴퓨터 판독 가능한 기록 매체는 비트스트림을 포함할 수 있고, 비트스트림은 본 발명에 따른 실시예들에서 설명된 정보를 포함할 수 있다.

[1879] 비트스트림은 컴퓨터 실행 가능한(computer-executable) 코드 및/또는 프로그램을 포함할 수 있다. 컴퓨터 실행 가능한(computer-executable) 코드 및/또는 프로그램은 실시예들에서 설명된 정보들을 포함할 수 있으며, 실시예들에서 설명된 구문 요소들(syntax elements)을 포함할 수 있다. 말하자면, 실사예에서 설명된 정보들 및 구문 요소들은 비트스트림 내의 컴퓨터 실행 가능한 코드로 간주될 수 있으며, 비트스트림으로 표현된 컴퓨터 실행 가능한 코드 및/또는 프로그램의 적어도 일부로 간주될 수 있다.

[1880] 컴퓨터 판독 가능한 기록 매체는 비-일시적 컴퓨터 판독 가능한 매체(non-transitory computer-readable medium)를 포함할 수 있다.

[1881] 컴퓨터 판독 가능한 기록 매체의 예에는, 하드 디스크, 플로피 디스크 및 자기 테이프와 같은 자기 매체, CD-ROM, DVD와 같은 광기록 매체, 플롭티컬 디스크(floptical disk)와 같은 자기-광 매체(magneto-optical media), 및 ROM, RAM, 플래시 메모리 등과 같은 프로그램 명령어를 저장하고 수행하도록 특별히 구성된 하드웨어 장치가 포함된다. 프로그램 명령어의 예에는, 컴파일러에 의해 만들어지는 것과 같은 기계어 코드뿐만 아니라 인터프리터 등을 사용해서 컴퓨터에 의해서 실행될 수 있는 고급 언어 코드도 포함된다. 상기의 하드웨어 장치는 본 발명에 따른 처리를 수행하기 위해 하나 이상의 소프트웨어 모듈로서 작동하도록 구성될 수 있으며, 그


역도 마찬가지이다.

[1882] 이상에서 본 발명이 구체적인 구성요소 등과 같은 특정 사항들과 한정된 실시예 및 도면에 의해 설명되었으나, 이는 본 발명의 보다 전반적인 이해를 돕기 위해서 제공된 것일 뿐, 본 발명이 상기의 실시예들에 한정되는 것은 아니며, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상적인 지식을 가진 자라면 이러한 기재로부터 다양한 수정 및 변형을 꾀할 수 있다.


[1883] 따라서, 본 발명의 사상은 상기의 설명된 실시예에 국한되어 정해져서는 아니 되며, 후술하는 특허청구범위뿐만 아니라 이 특허청구범위와 균등하게 또는 등가적으로 변형된 모든 것들은 본 발명의 사상의 범주에 속한다고 할 것이다.

도면


도면1

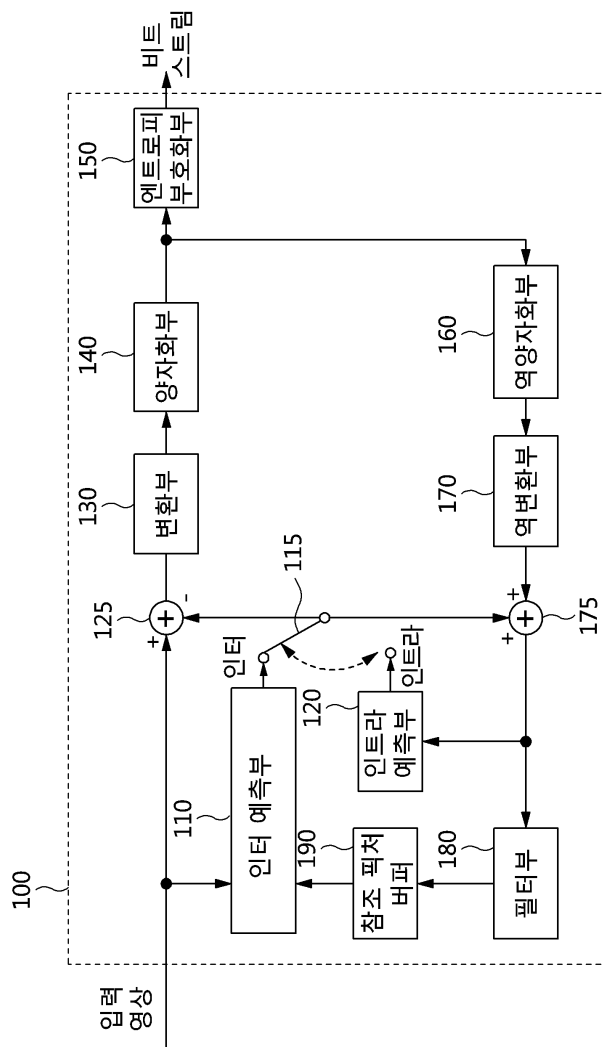


도면2

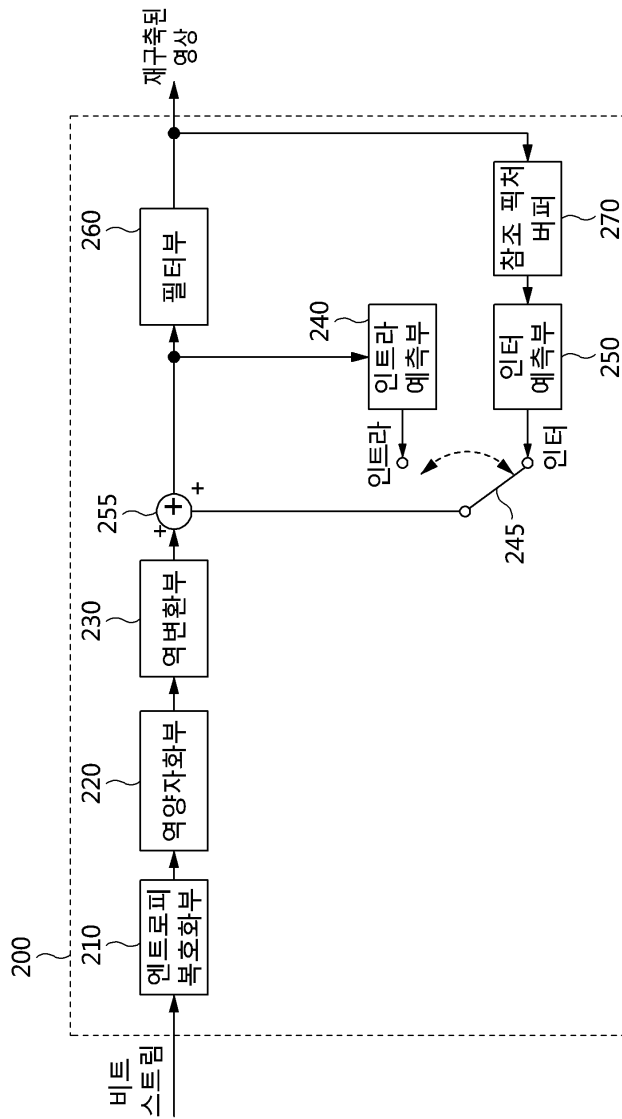

도면3

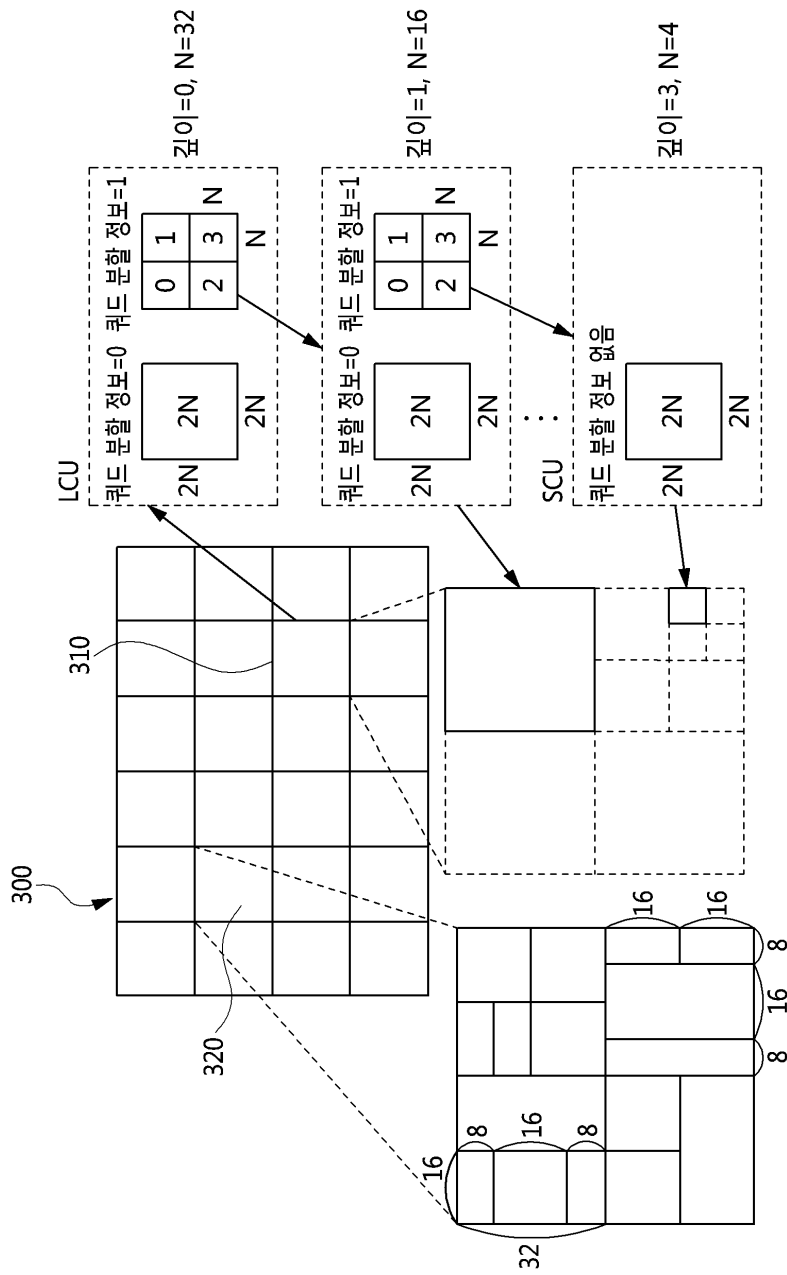


도면4

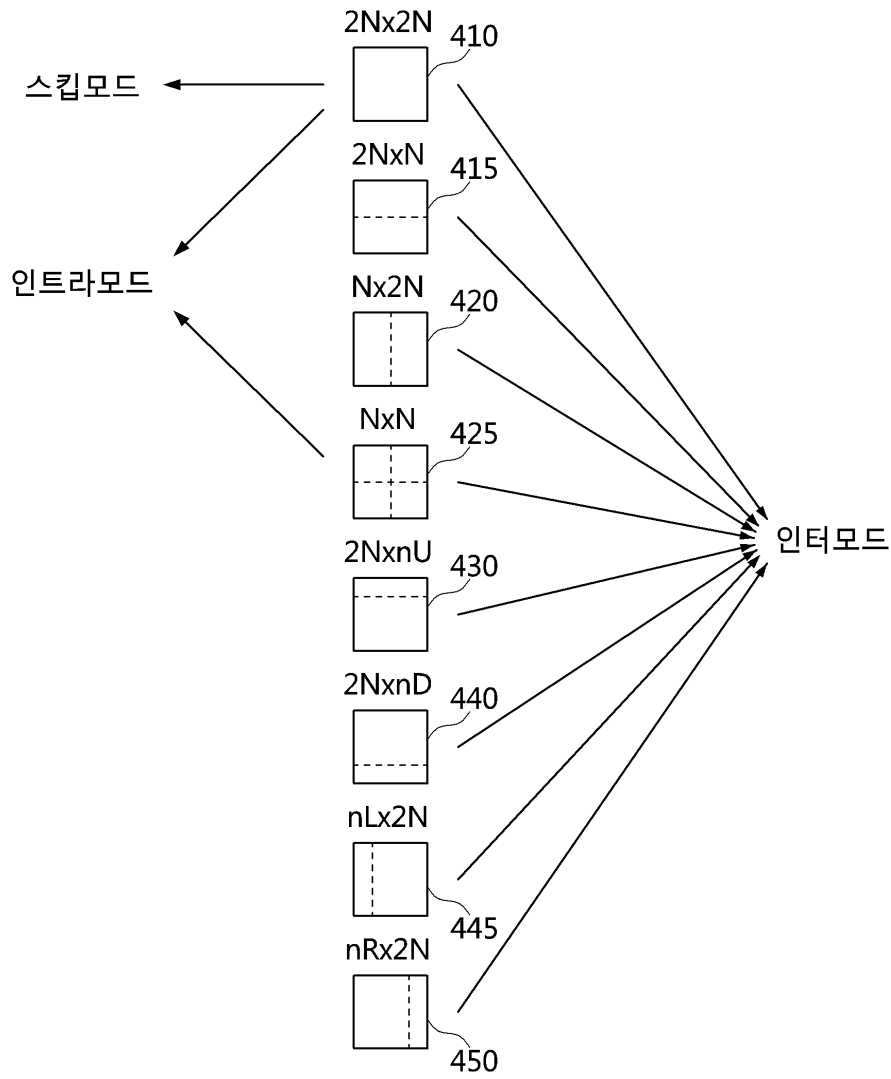


도면5


510

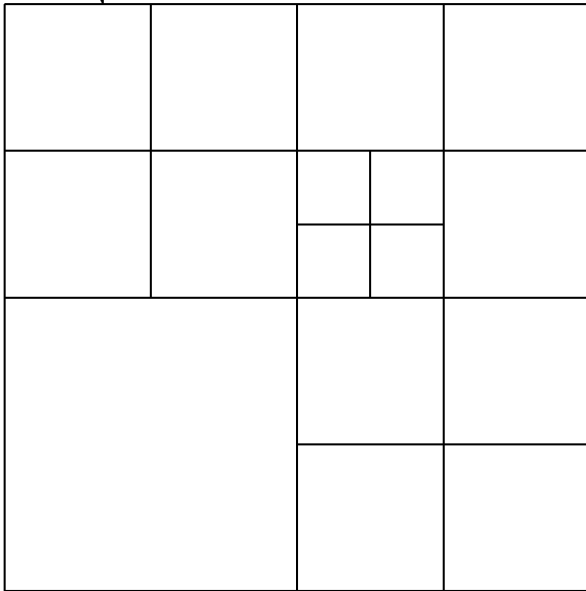


도면6

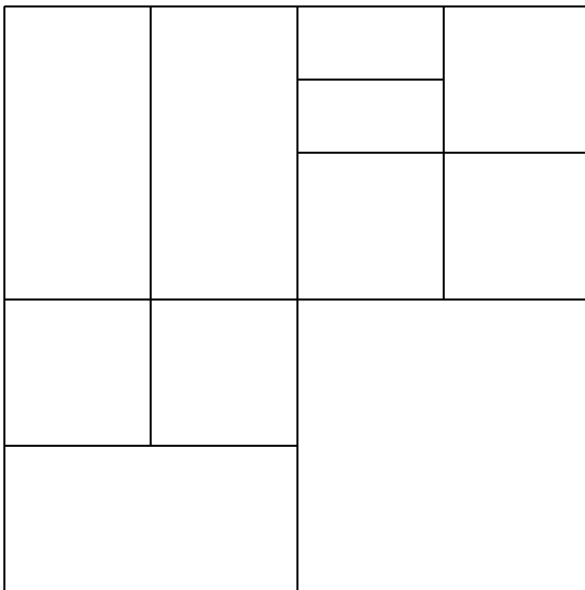


도면7

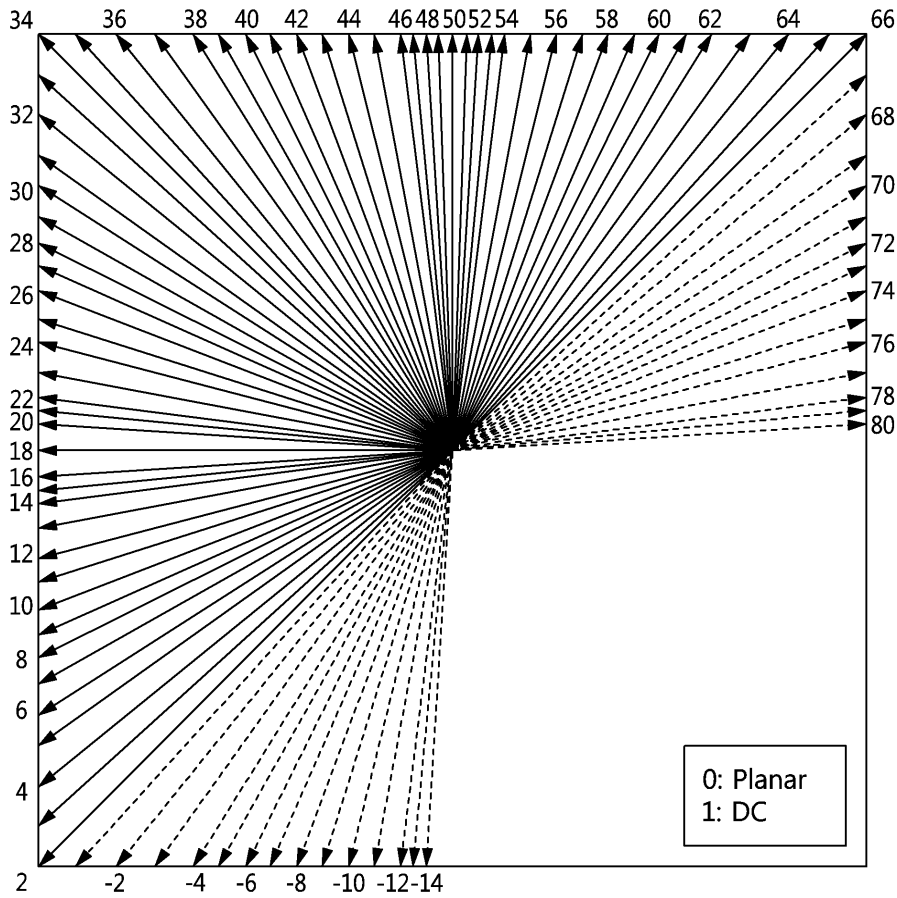


도면8

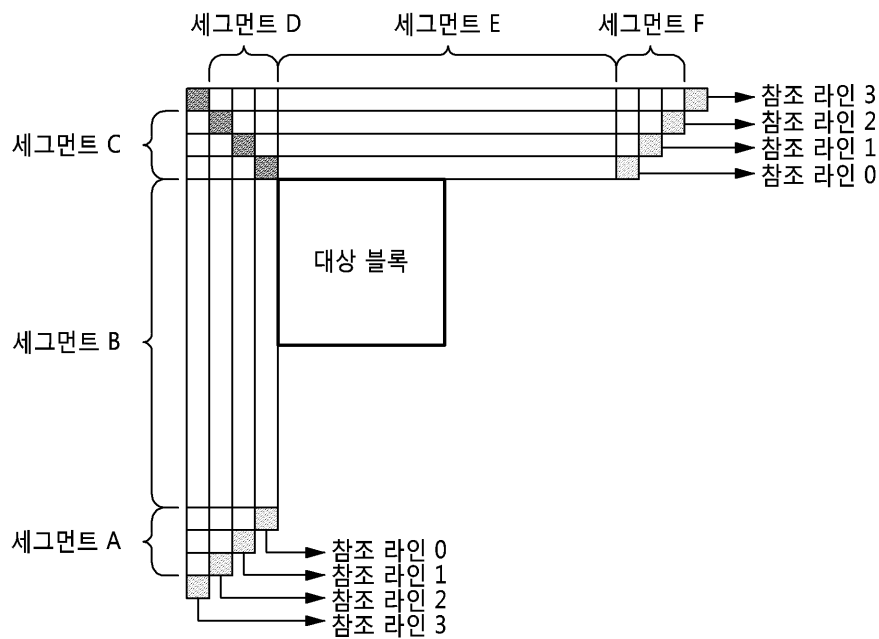


도면9

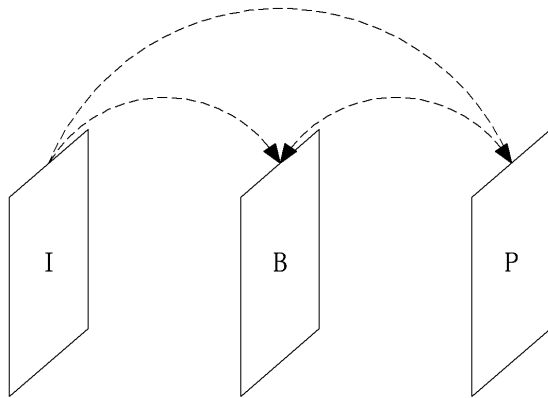


도면10

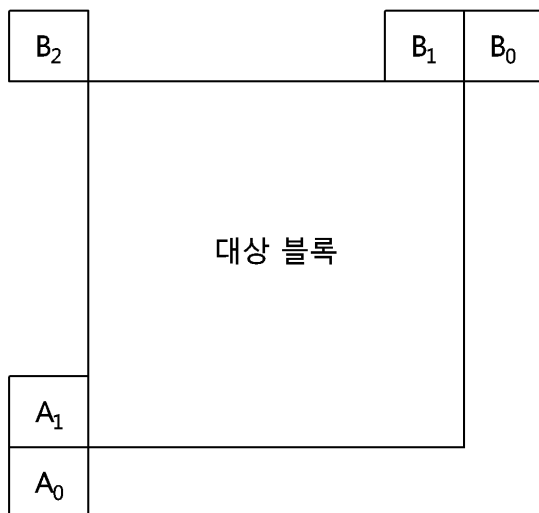


도면11

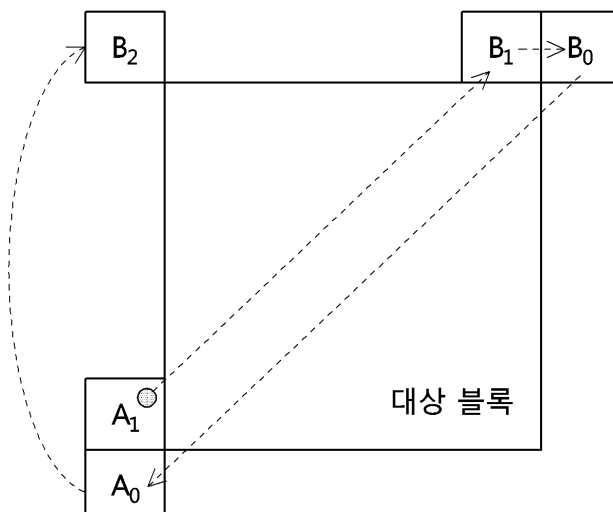

도면12




도면13

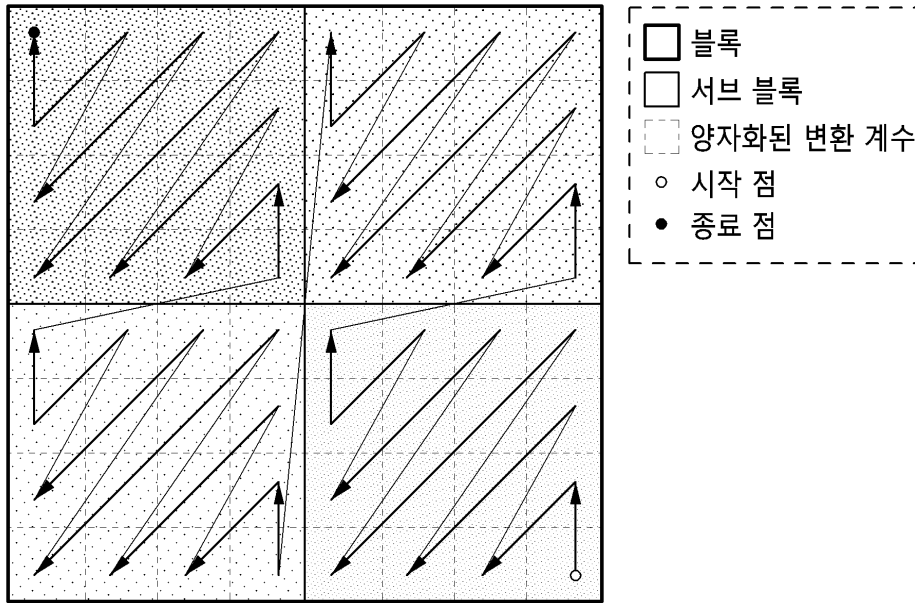


대각선 스캐닝

도면14

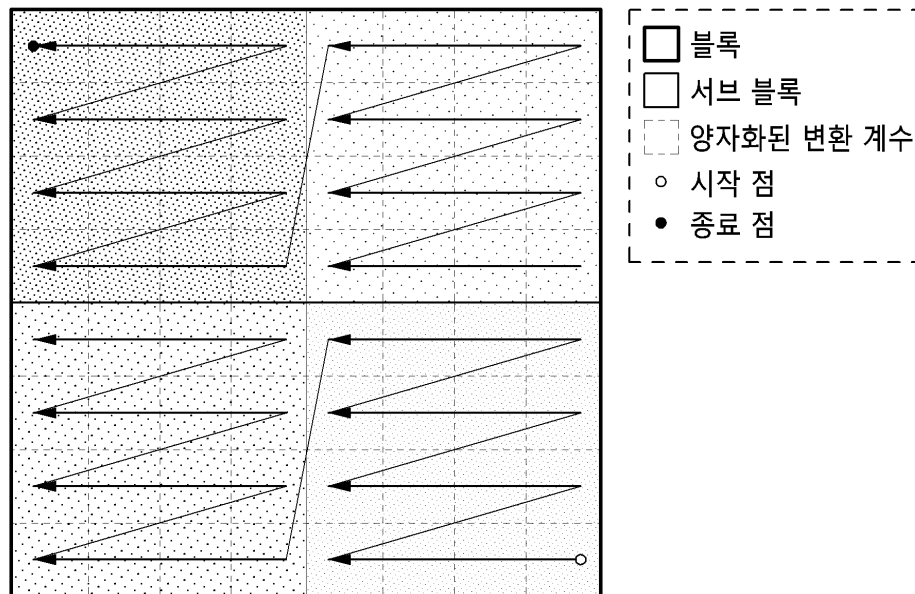


수평 스캐닝

도면15

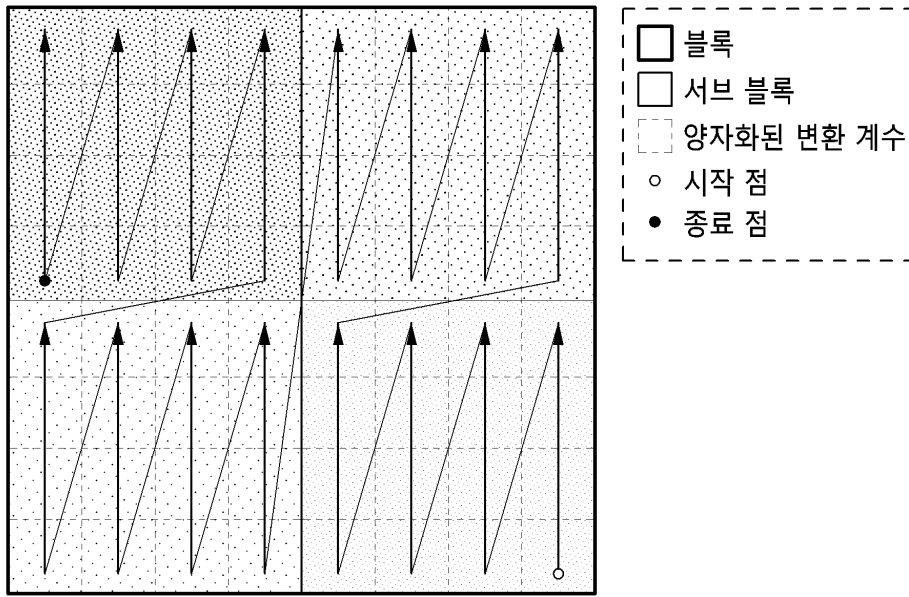


수직 스캐닝


도면16

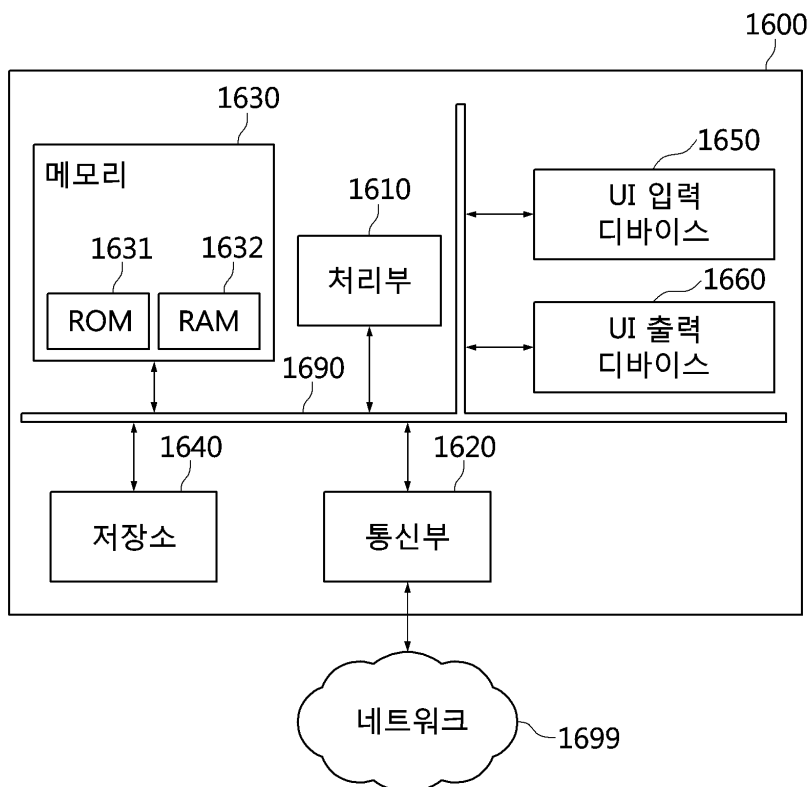


도면17

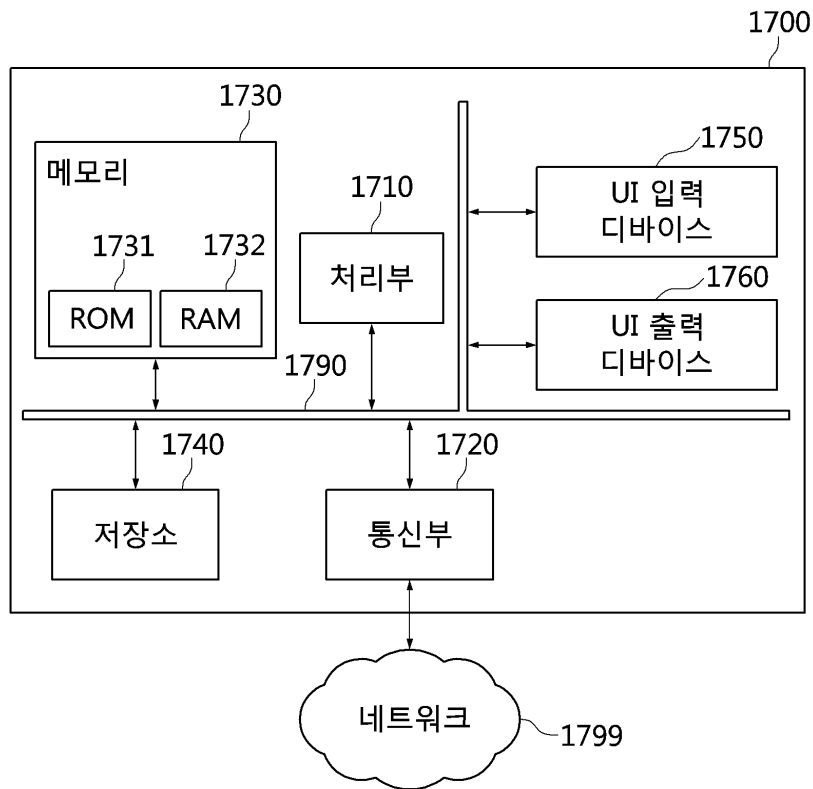


도면18

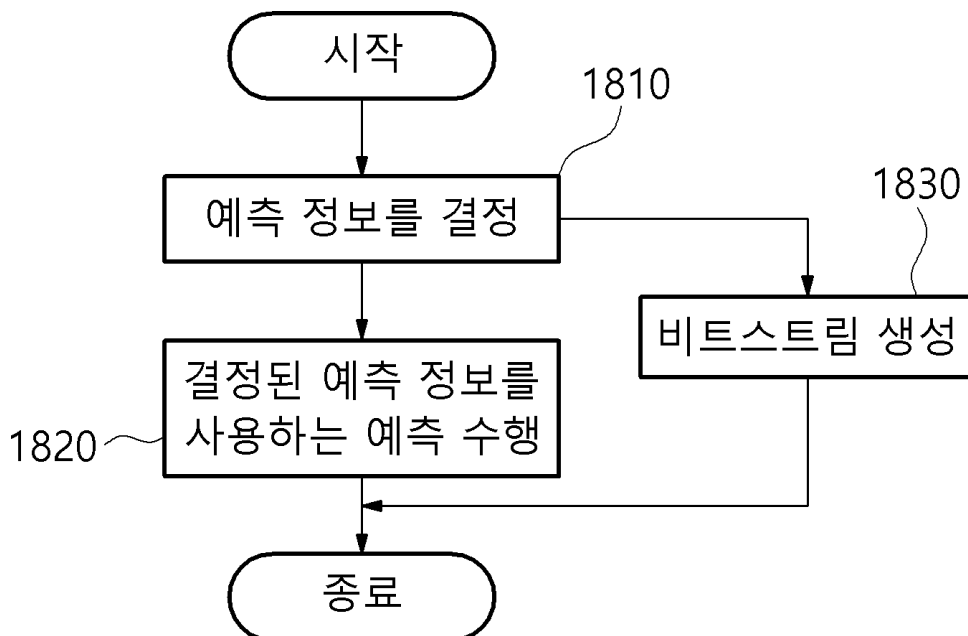


도면19

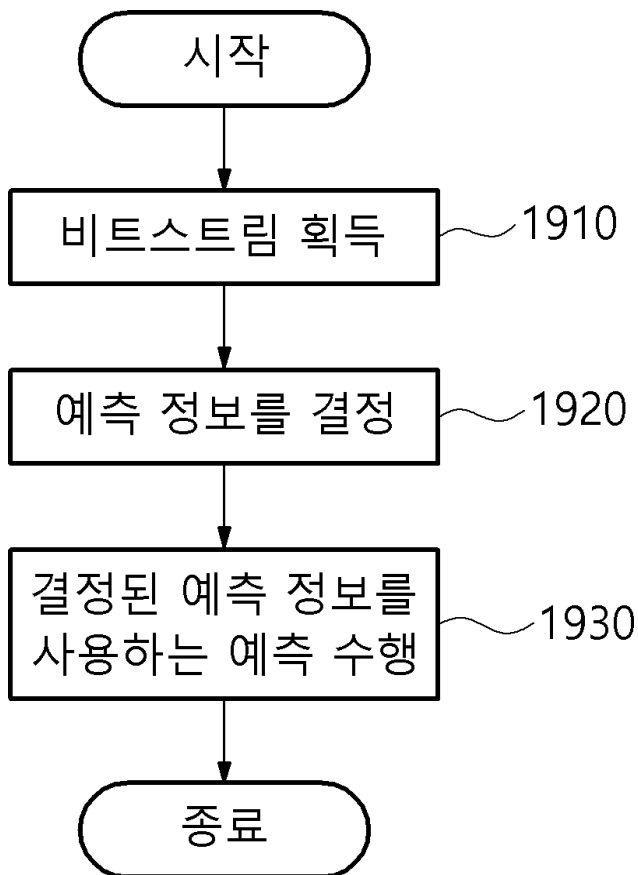


도면20

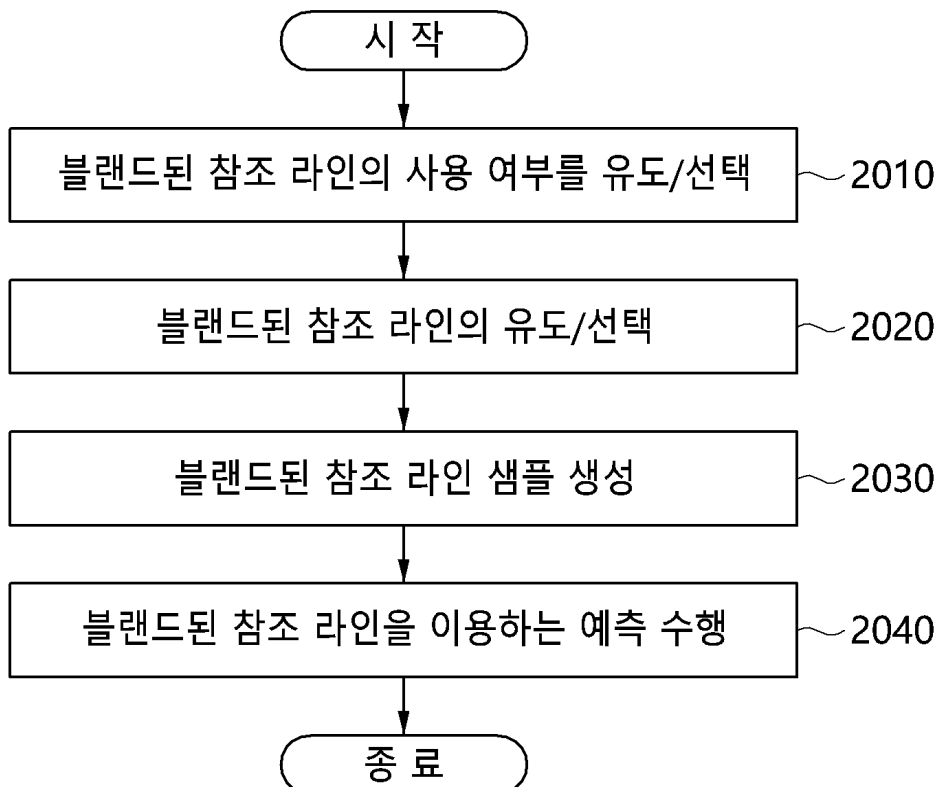


도면21

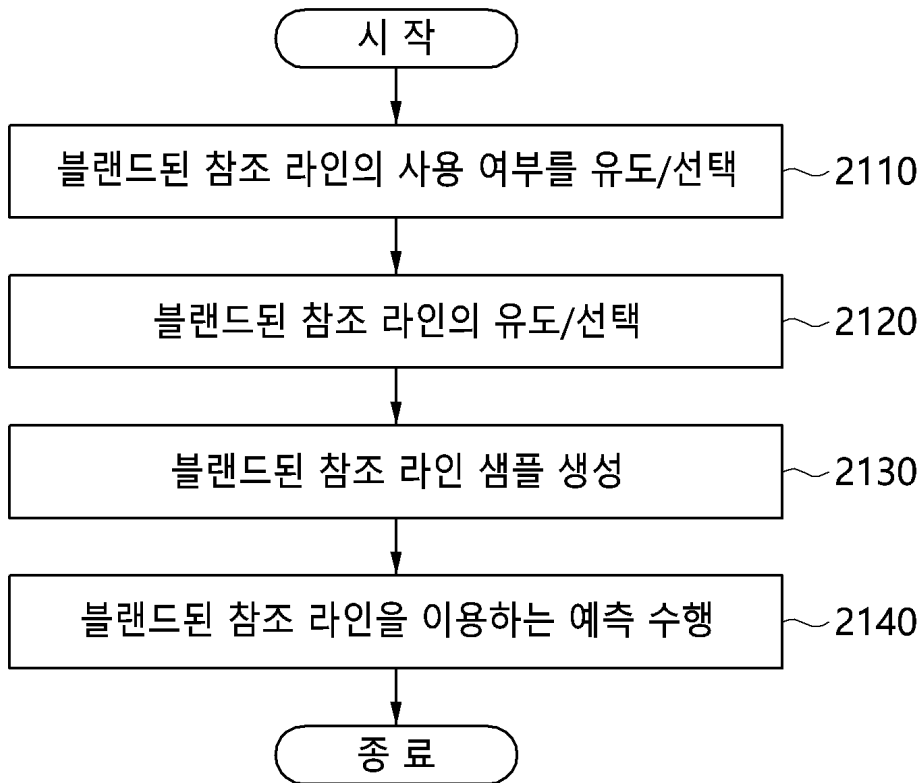


도면22

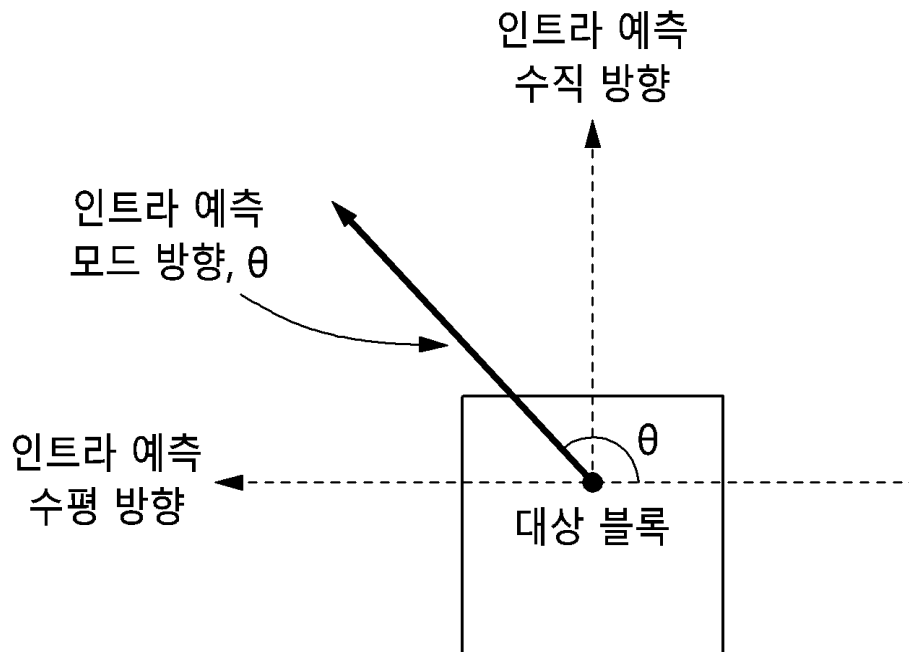


도면23

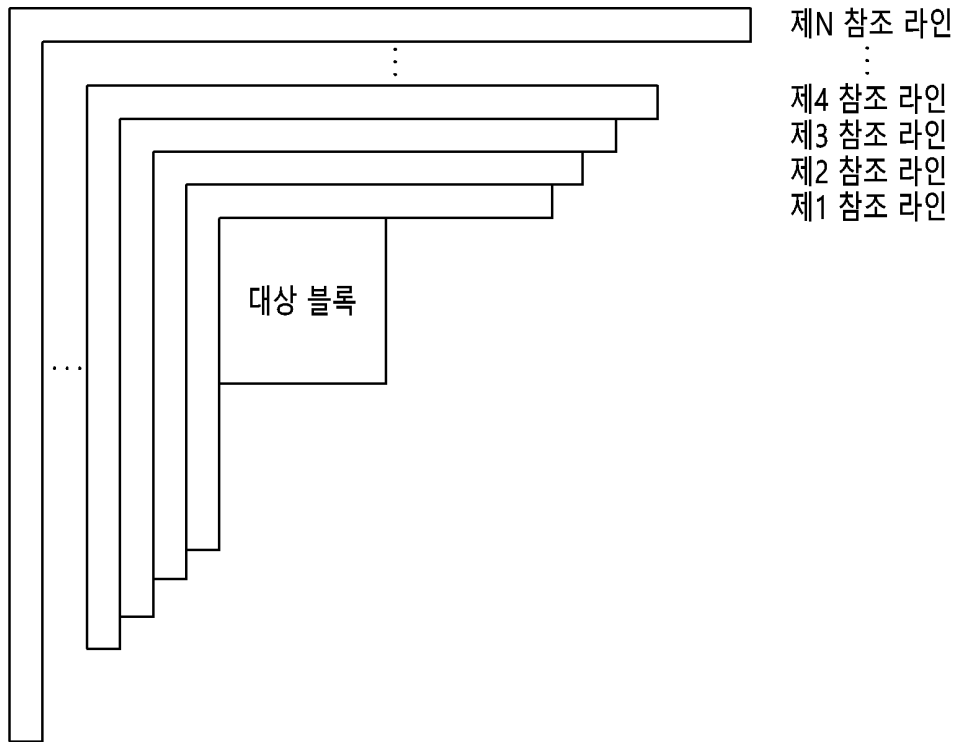


도면24

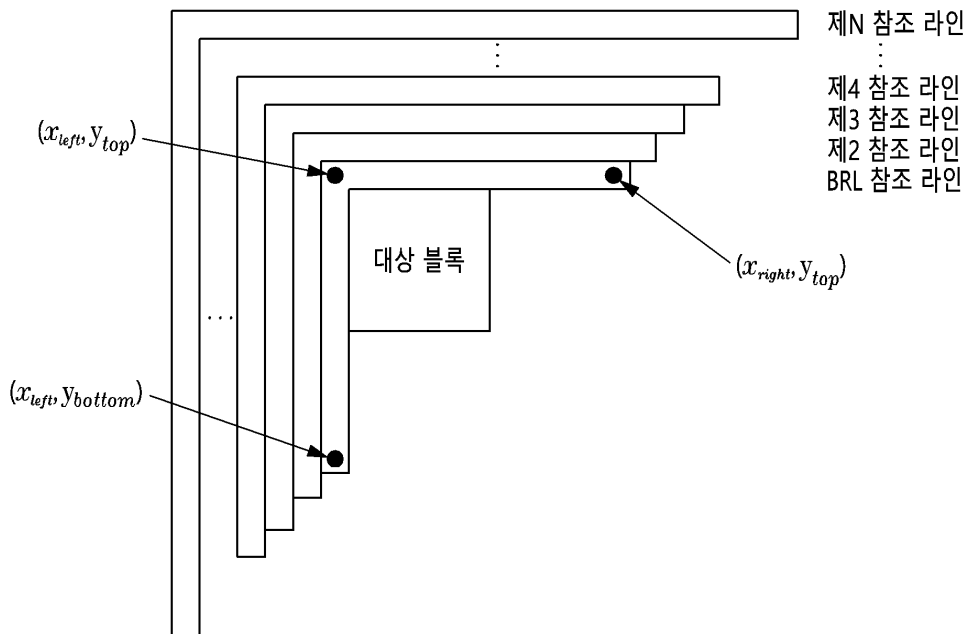


도면25

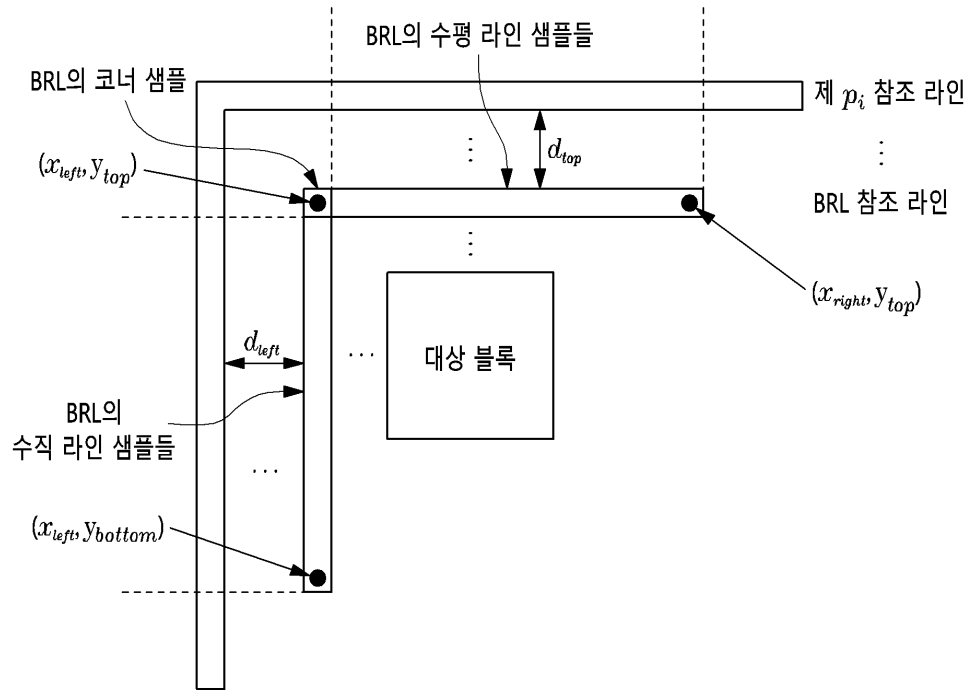


도면26

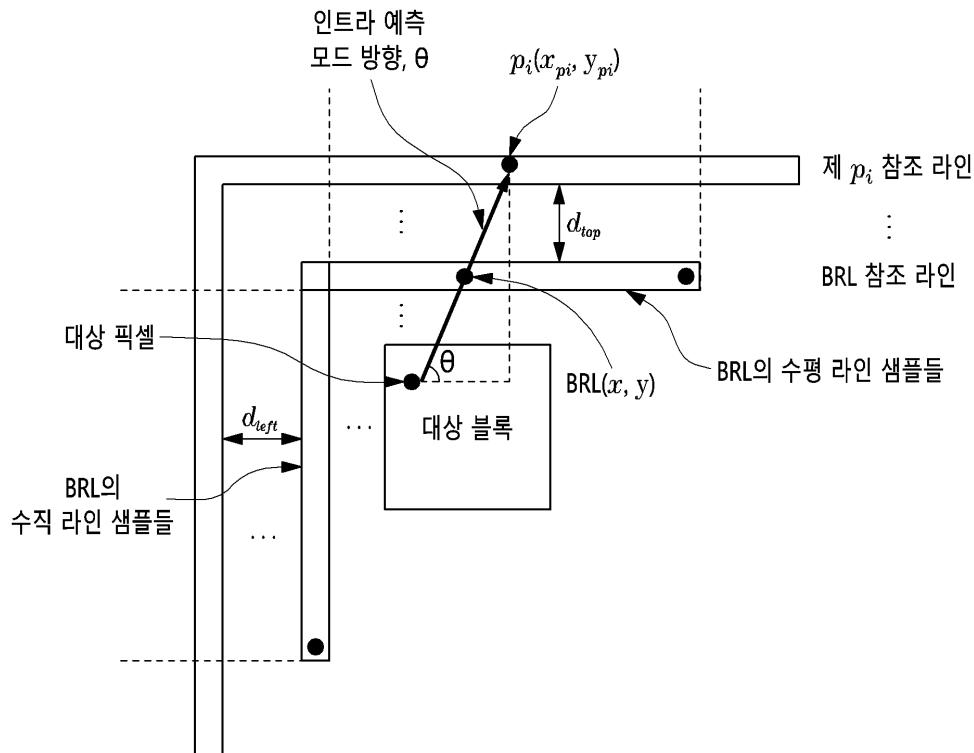


도면27

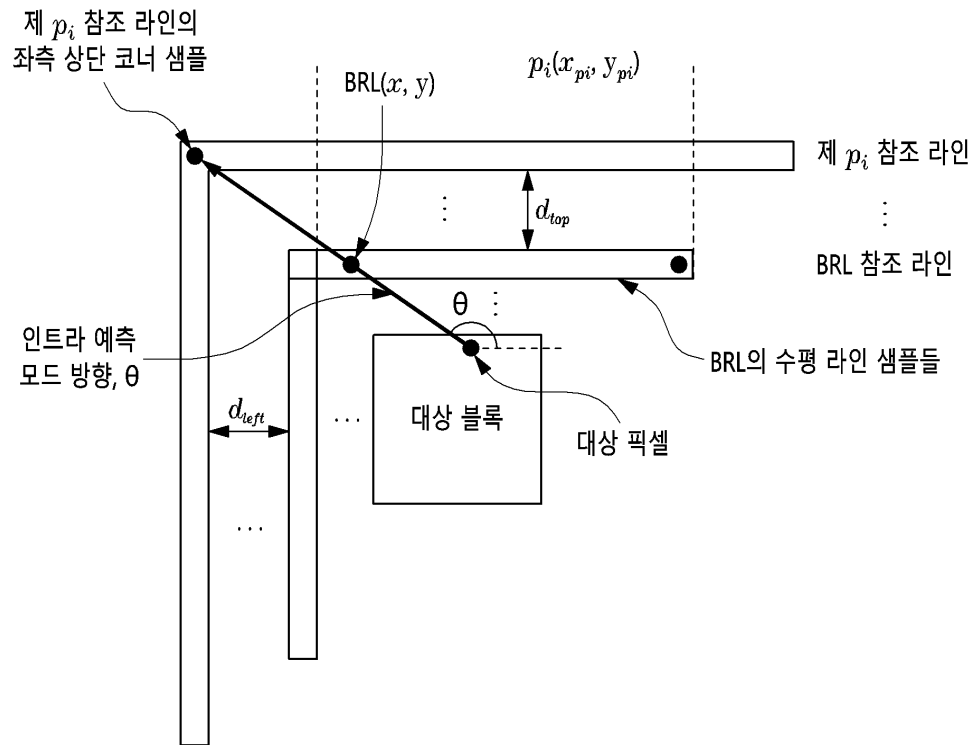


도면28

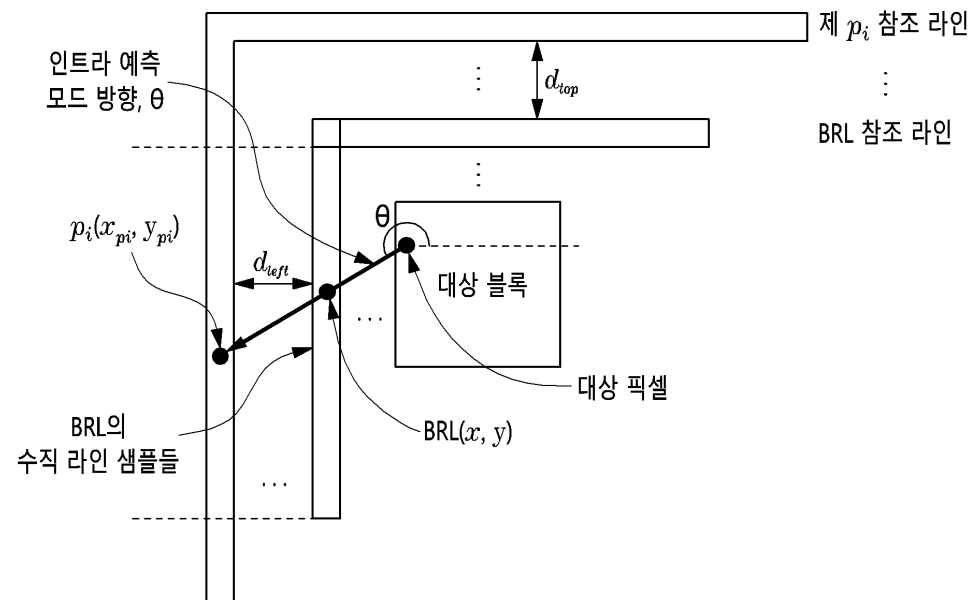

도면29

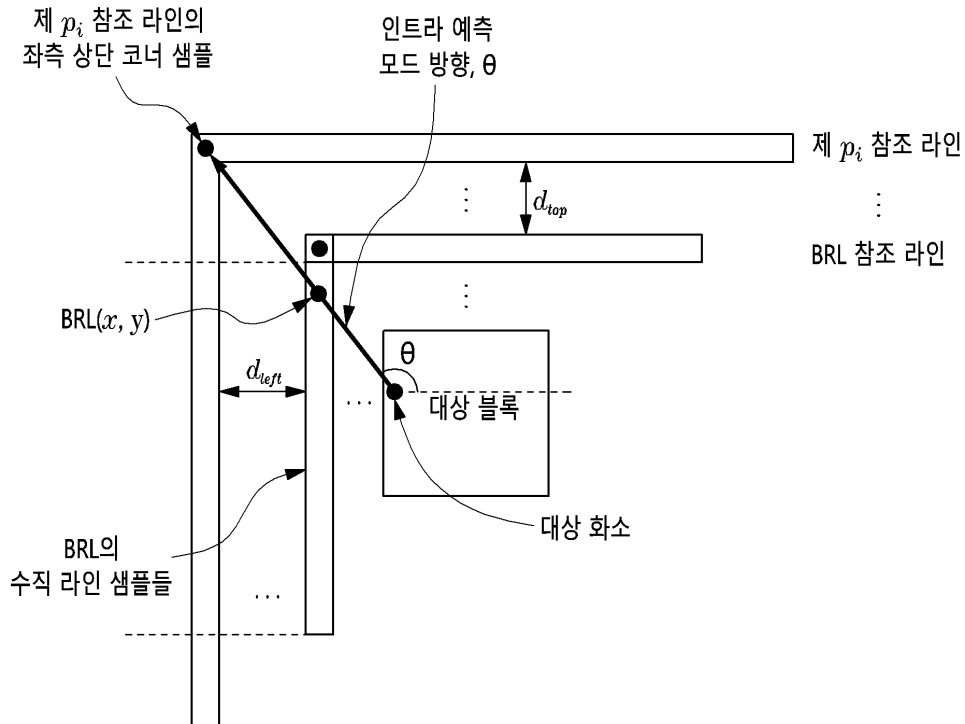

도면30

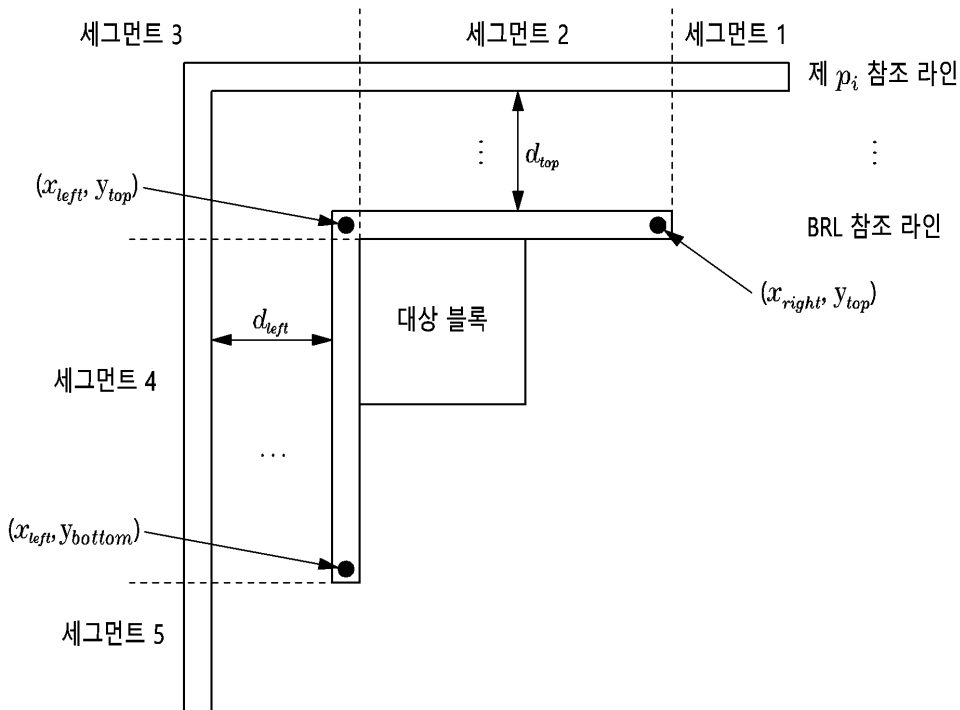

도면31

