

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **7091**

(21) Numer zgłoszenia: **5239**

(22) Data zgłoszenia: **08.03.2004**

(51) Klasyfikacja:
06-06

(54)

Teleskopowa noga fotela o zmiennej wysokości

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
28.02.2005 WUP 02/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
PANDA TRZEBNICA Sp. z o.o., Trzebnica, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Pop Krzysztof, Trzebnica, (PL)

PL 7091

Nr Rp. 7091

Klasa 06-06

Teleskopowa noga fotela o zmiennej wysokości

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest teleskopowa noga fotela o zmiennej wysokości, przeznaczona w szczególności dla foteli do salonów fryzjerskich i gabinetów dentystycznych.

Teleskopowa noga fotela o zmiennej wysokości, stanowi zazwyczaj rurowy korpus, z którym od dołu połączony jest mechanizm jezdny fotela, zaś od góry jego siedzisko.

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazano na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia teleskopową nogę fotela o zmiennej wysokości w widoku z boku, fig. 2 - fotografię teleskopowej nogi fotela w widoku z boku, fig. 3 - teleskopową nogę fotela wyposażoną w mechanizm hamulcowy w widoku z boku, a fig. 4 - fotografię teleskopowej nogi fotela wyposażonej w mechanizm hamulcowy w widoku z boku.

Istota teleskopowej nogi fotela polega na tym, że stanowi ją mechanizm rurowy wykonany z dwóch rur, wewnętrznej rury o mniejszej średnicy i zewnętrznej rury 2 o większej średnicy. Zewnętrzna rura 2 w dolnej swojej części jest zakończona słupkiem 6, który ma stożkowy kształt umożliwiający łatwy montaż w dowolnej podstawie krzesła, a na swoim górnym końcu ma umocowany element montażowy 1,

na którym montuje się siedzisko fotela. Ponadto w dolnej części rury zewnętrznej 2 tuż nad słupkiem 6 jest uchwyt dźwigni sterującej 4 przeznaczony do przemieszczania rury zewnętrznej względem 2 względem rury wewnętrznej, a co za tym idzie i siedziska fotela, co pokazano na rysunku (fig. 1) i fotografii (fig. 2).

Odmiana teleskopowej nogi fotela polega na tym, że zewnętrzna rura 2 w dolnej swojej części jest zakończona słupkiem 6, natomiast wewnętrzna rura 7 na swoim górnym końcu ma umocowany element montażowy 1, na którym montuje się siedzisko fotela. Uchwyt dźwigni sterującej 4 przeznaczony do przemieszczania rury zewnętrznej 2 względem rury wewnętrznej 7, jest zamocowany w górnej części rury zewnętrznej 2 w dodatkowej obudowie 7, w której znajduje się też mechanizm blokujący fotel przed obrotem, co pokazano na rysunku (fig. 3) i fotografii (fig. 4).

Teleskopowa noga fotela o zmiennej wysokości według wzoru charakteryzuje się dużą prostotą w swoim wyglądzie, zaś wykonanie jej ze stali nierdzewnej nadaje jej delikatny i elegancki kształt, co pokazano na rysunku.

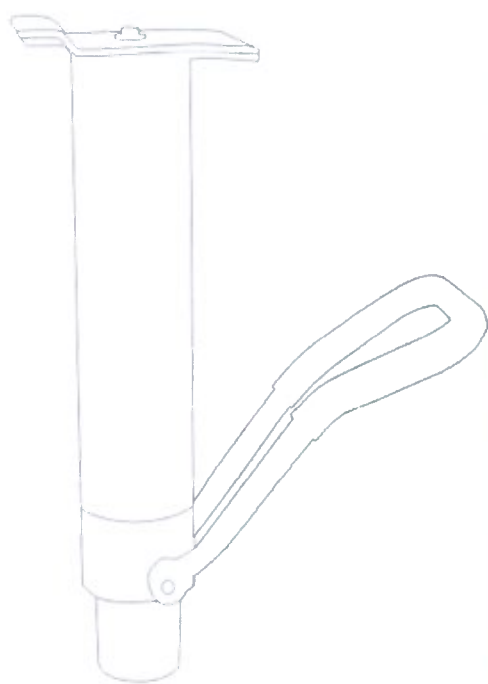


Fig. 1



Fig. 2

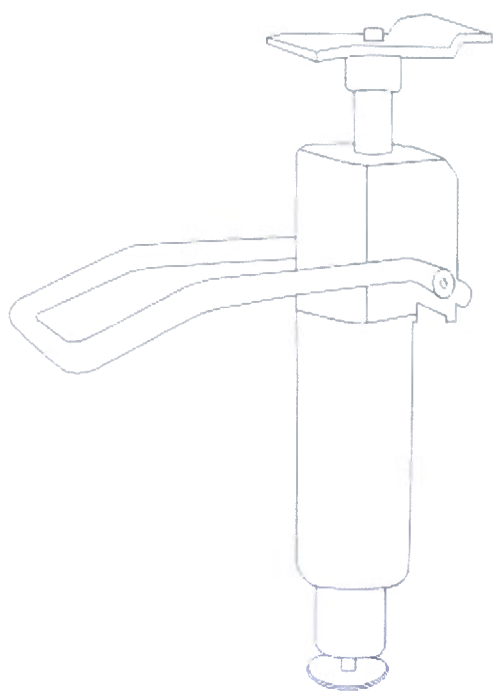


Fig. 3



Fig. 4

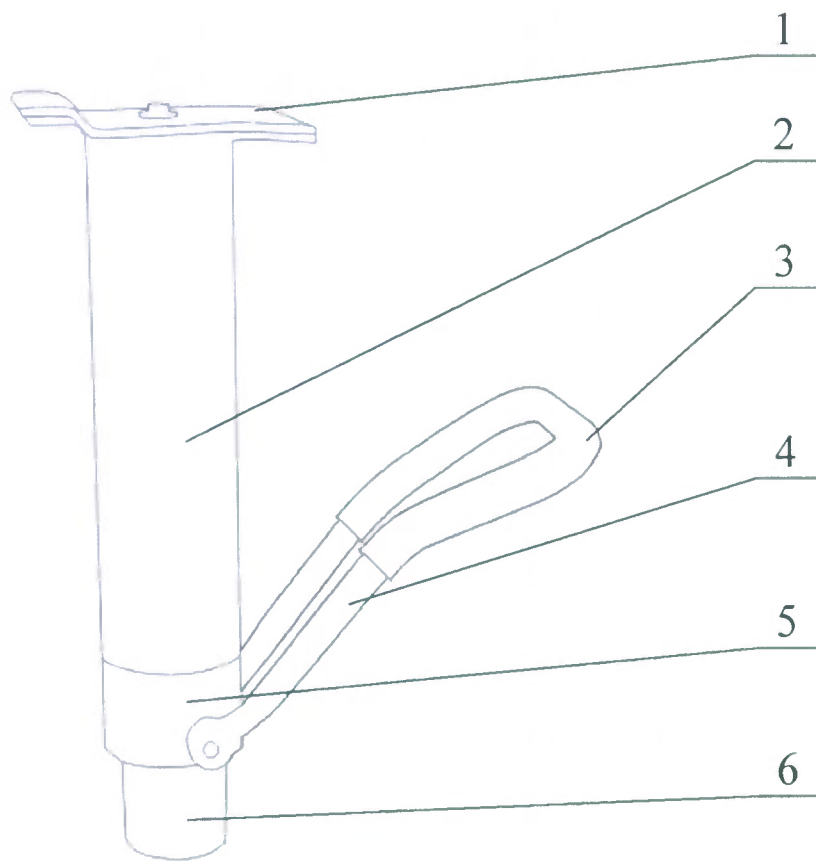


Fig. 1



Fig. 2

4

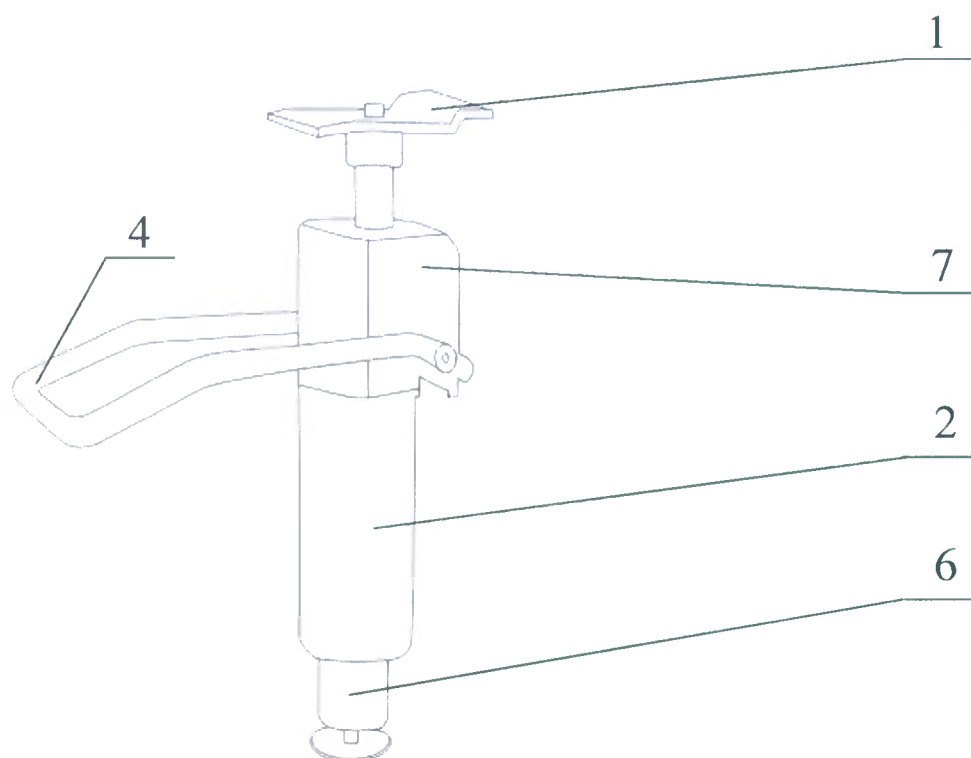


Fig.3



Fig. 4