(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 216315950 U
(45)授权公告日 2022.04.19

(21)申请号 202122800394.7

(22)申请日 2021.11.16

(73)专利权人 浙江超云鞋业有限公司
地址 325000 浙江省温州市瑞安市飞云街道上埠村

(72)发明人 陈允敏

(74)专利代理机构 温州瓯越专利代理有限公司 33211
代理人 章乐文

(51)Int.Cl.
A43B 13/22(2006.01)
A43B 23/02(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图3页

(54)实用新型名称

一种高筒式胶鞋

(57)摘要

本实用新型公开了一种高筒式胶鞋，包括鞋底、鞋面和鞋筒，所述鞋面与鞋筒的表面均设置有耐磨层，所述鞋面与鞋筒的内腔均设置有第一除臭层，所述第一除臭层的内腔设置有第二除臭层，所述第二除臭层的内腔设置有第三除臭层，所述第三除臭层的内腔设置有抗菌层，所述抗菌层的内腔设置有保暖层，所述第一除臭层为氧化除臭层，所述第二除臭层为掩蔽除臭层，所述第三除臭剂为吸附除臭层，所述鞋底底部的前侧设置有第一防滑纹。本实用新型通过鞋底、鞋面、鞋筒、耐磨层、第一除臭层、第二除臭层、第三除臭层、抗菌层和保暖层的配合使用，能够使胶鞋具备除臭的功能，避免其在穿戴一段时间后内部产生异味，提高了其实用性。

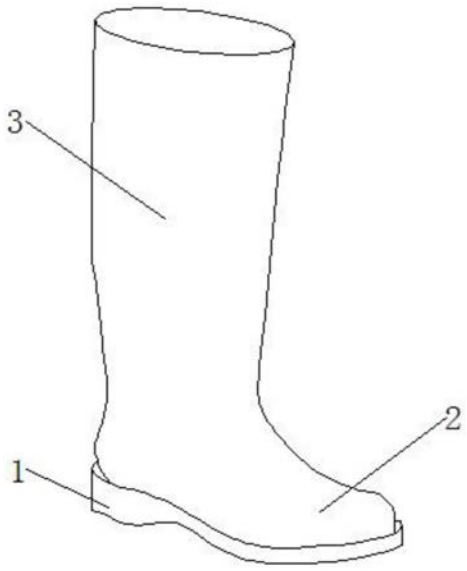

CN 216315950 U

1.一种高筒式胶鞋,包括鞋底(1)、鞋面(2)和鞋筒(3),其特征在于:所述鞋面(2)与鞋筒(3)的表面均设置有耐磨层(4),所述鞋面(2)与鞋筒(3)的内腔均设置有第一除臭层(5),所述第一除臭层(5)的内腔设置有第二除臭层(6),所述第二除臭层(6)的内腔设置有第三除臭层(7),所述第三除臭层(7)的内腔设置有抗菌层(8),所述抗菌层(8)的内腔设置有保暖层(9)。

2.根据权利要求1所述的一种高筒式胶鞋,其特征在于:所述第一除臭层(5)为氧化除臭层,所述第二除臭层(6)为掩蔽除臭层,所述第三除臭剂为吸附除臭层。

3.根据权利要求1所述的一种高筒式胶鞋,其特征在于:所述鞋底(1)底部的前侧设置有第一防滑纹(10),所述鞋底(1)底部的后侧设置有第二防滑纹(11)。

4.根据权利要求1所述的一种高筒式胶鞋,其特征在于:所述抗菌层(8)为涤纶抗菌防臭面料,且其表面喷涂有抗菌剂。

5.根据权利要求1所述的一种高筒式胶鞋,其特征在于:所述保暖层(9)为珊瑚绒面料,且与抗菌层(8)之间通过粘合剂固定连接。

一种高筒式胶鞋

技术领域

[0001] 本实用新型涉及胶鞋技术领域，具体为一种高筒式胶鞋。

背景技术

[0002] 胶鞋是鞋的一种，是以橡胶为鞋底或鞋帮，水鞋一般也采用胶鞋类，我国最早的胶鞋是著名的"解放牌胶底鞋"即"解放鞋"，其特点是价格便宜，制作简单，随品种不同，材料和形状各不相同，布面胶鞋和胶面胶鞋的鞋底通常由大底、海绵中底和中底布组成，按鞋筒的高低可分为高筒式和低筒式，但现有的胶鞋防臭效果差，由于胶鞋属于密封状态，人们穿戴一段时间后，胶鞋的内部就会产生异味。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种高筒式胶鞋，具备除臭的优点，解决了现有的胶鞋防臭效果差，由于胶鞋属于密封状态，人们穿戴，胶鞋的内部就会产生异味的问题。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种高筒式胶鞋，包括鞋底、鞋面和鞋筒，所述鞋面与鞋筒的表面均设置有耐磨层，所述鞋面与鞋筒的内腔均设置有第一除臭层，所述第一除臭层的内腔设置有第二除臭层，所述第二除臭层的内腔设置有第三除臭层，所述第三除臭层的内腔设置有抗菌层，所述抗菌层的内腔设置有保暖层。

[0005] 优选的，所述第一除臭层为氧化除臭层，所述第二除臭层为掩蔽除臭层，所述第三除臭剂为吸附除臭层。

[0006] 优选的，所述鞋底底部的前侧设置有第一防滑纹，所述鞋底底部的后侧设置有第二防滑纹。

[0007] 优选的，所述抗菌层为涤纶抗菌防臭面料，且其表面喷涂有抗菌剂。

[0008] 优选的，所述保暖层为珊瑚绒面料，且与抗菌层之间通过粘合剂固定连接。

[0009] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果如下：

[0010] 1、本实用新型通过鞋底、鞋面、鞋筒、耐磨层、第一除臭层、第二除臭层、第三除臭层、抗菌层和保暖层的配合使用，能够使胶鞋具备除臭的功能，避免其在穿戴一段时间后内部产生异味，提高了其实用性。

[0011] 2、本实用新型通过设置第一除臭层为氧化除臭层，第二除臭层为掩蔽除臭层，第三除臭剂为吸附除臭层，能够便于提高胶鞋的除臭效果，通过设置第一防滑纹和第二防滑纹的配合，能够便于提高胶鞋的防滑效果。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型结构示意图；

[0013] 图2为本实用新型鞋底仰视图；

[0014] 图3为本实用新型鞋面局部剖视图。

[0015] 图中：1、鞋底；2、鞋面；3、鞋筒；4、耐磨层；5、第一除臭层；6、第二除臭层；7、第三除

臭层;8、抗菌层;9、保暖层;10、第一防滑纹;11、第二防滑纹。

具体实施方式

[0016] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0017] 请参阅图1-3,一种高筒式胶鞋,包括鞋底1、鞋面2和鞋筒3,鞋面2与鞋筒3的表面均设置有耐磨层4,鞋面2与鞋筒3的内腔均设置有第一除臭层5,第一除臭层5的内腔设置有第二除臭层6,第二除臭层6的内腔设置有第三除臭层7,第三除臭层7的内腔设置有抗菌层8,抗菌层8的内腔设置有保暖层9,第一除臭层5为氧化除臭层,通过设置第一除臭层5为氧化除臭层,第二除臭层6为掩蔽除臭层,第三除臭剂为吸附除臭层,能够便于提高胶鞋的除臭效果,第二除臭层6为掩蔽除臭层,第三除臭剂为吸附除臭层,鞋底1底部的前侧设置有第一防滑纹10,通过设置第一防滑纹10和第二防滑纹11的配合,能够便于提高胶鞋的防滑效果,鞋底1底部的后侧设置有第二防滑纹11,抗菌层8为涤纶抗菌防臭面料,且其表面喷涂有抗菌剂,保暖层9为珊瑚绒面料,且与抗菌层8之间通过粘合剂固定连接,通过鞋底1、鞋面2、鞋筒3、耐磨层4、第一除臭层5、第二除臭层6、第三除臭层7、抗菌层8和保暖层9的配合使用,能够使胶鞋具备除臭的功能,避免其在穿戴一段时间后内部产生异味,提高了其实用性。

[0018] 使用时,本实用新型通过鞋底1、鞋面2、鞋筒3、耐磨层4、第一除臭层5、第二除臭层6、第三除臭层7、抗菌层8和保暖层9的配合使用,能够使胶鞋具备除臭的功能,避免其在穿戴一段时间后内部产生异味,提高了其实用性。

[0019] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

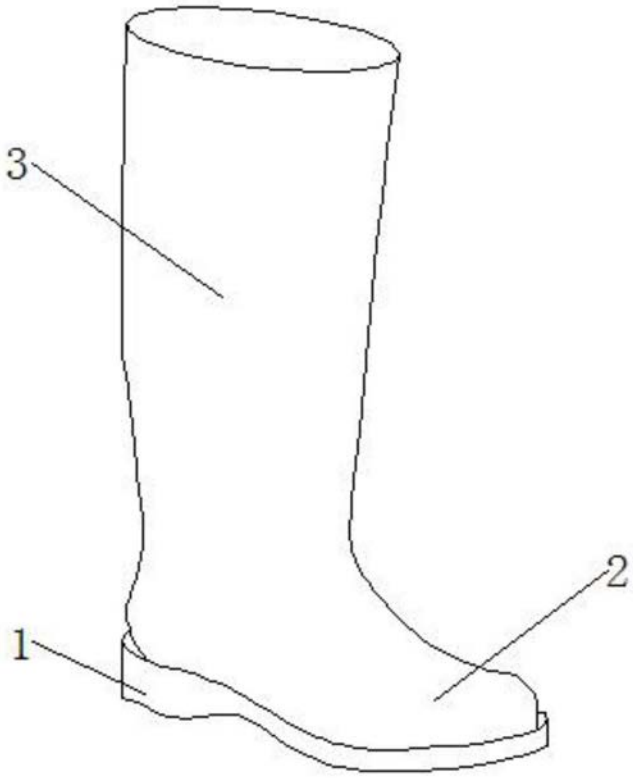


图1

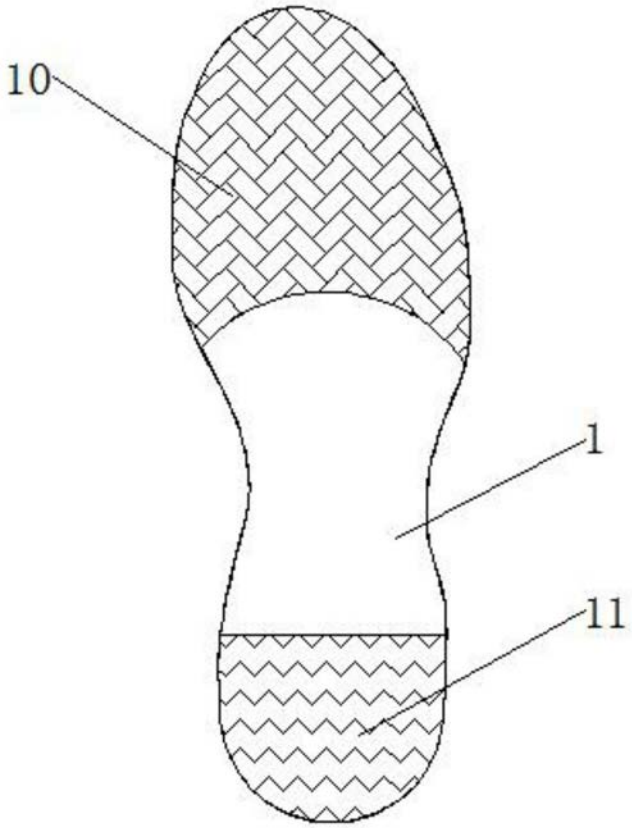


图2

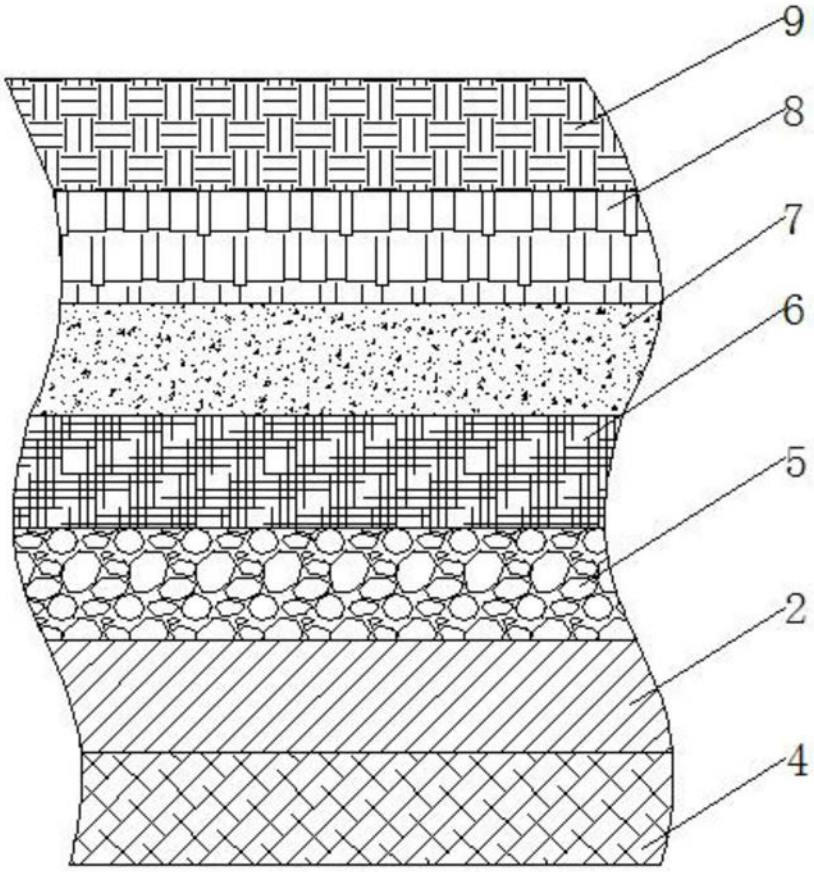


图3