

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

# OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **3879**

(51) Klasyfikacja:  
**31-00**

(21) Numer zgłoszenia: **1431**

(22) Data zgłoszenia: **09.07.2002**

(54)

**Sokowirówka**

(30) Pierwszeństwo:

**10.01.2002 (WO) DMA/005577**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

**30.01.2004 WUP 01/2004**

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.,  
Eindhoven, (NL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**To Kin Man Ernest, Hong Kong, (HK)**

**PL 3879**

Rp 3879

T-58922/GR

31-00

KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.

Eindhoven, Holandia

Twórca wzoru przemysłowego : Kin Man Ernest To

Sokowirówka

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia :9 lipca 2002r


Pierwszeństwo :10 stycznia 2002r(WIPO)

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest sokowirówka.


Nowość i oryginalność wzoru przejawia się w kształcie sokowirówki .

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia sokowirówkę w widoku perspektywicznym, fig.2- sokowirówkę w widoku z boku, fig.3- sokowirówkę w widoku z drugiego boku, fig.4- sokowirówkę w widoku z przodu, fig.5- sokowirówkę w widoku z tyłu, fig.6- sokowirówkę w widoku z góry, a fig.7- sokowirówkę w widoku z dołu.


Sokowirówka według wzoru przemysłowego, obejmująca część dolną osadzoną na niskiej, płaskiej podstawie, usytuowanej na czterech nóżkach oraz niższa od części dolnej, część górną, posiada następujące cechy istotne: część dolna mająca kształt bryły o podstawie owalnej tworzy w widoku z przodu, z tyłu i z boków, zarys trapezu równoramiennego, przy czym w polu każdej strony bocznej widoczny jest otwór o zarysie litery "V", w którym usytuowany jest zatrzask mający zarys odpowiadający zarysowi otworu, a pod jednym z zatrzasków znajduje się przycisk mający zarys owalny w widoku z boku i zarys w przybliżeniu trójkąta w widoku z przodu i z tyłu. W części dolnej sokowirówki, od strony przedniej, znajduje się wylew mający, w widoku z przodu, zarys łukowaty. Część górną sokowirówki ma, w widoku z przodu, z tyłu i z boków, zarys trapezu równoramiennego z łukowatymi podstawami, a w widoku z góry i z dołu ma zarys owalny. Ściana boczna części górnej utworzona jest przez obwodowy kołnierz, który przebiega skośnie od owalnej krawędzi dolnej do owalnej krawędzi górnej, a w polu kołnierza znajduje się kilka podłużnych szczelin. Ponadto, na ścianie górnej części górnej sokowirówki usytuowana jest owalna przezroczysta przykrywka z wypiętrzymym pionowo występem. Płaska podstawa pod częścią dolną położona jest na czterech nóżkach, każda mająca kształt stożka ściętego usytuowanego na niższej stożkowatej podstawie, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 do 7.

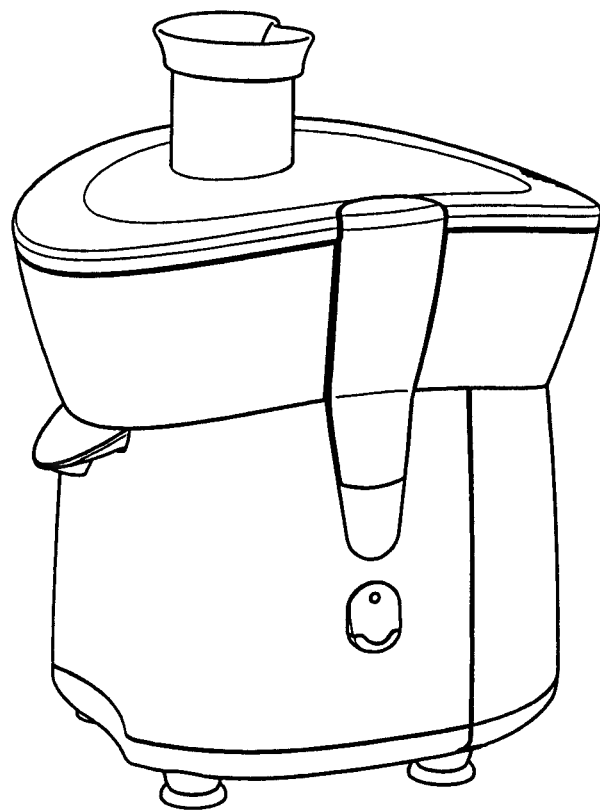


**FIG. 1**

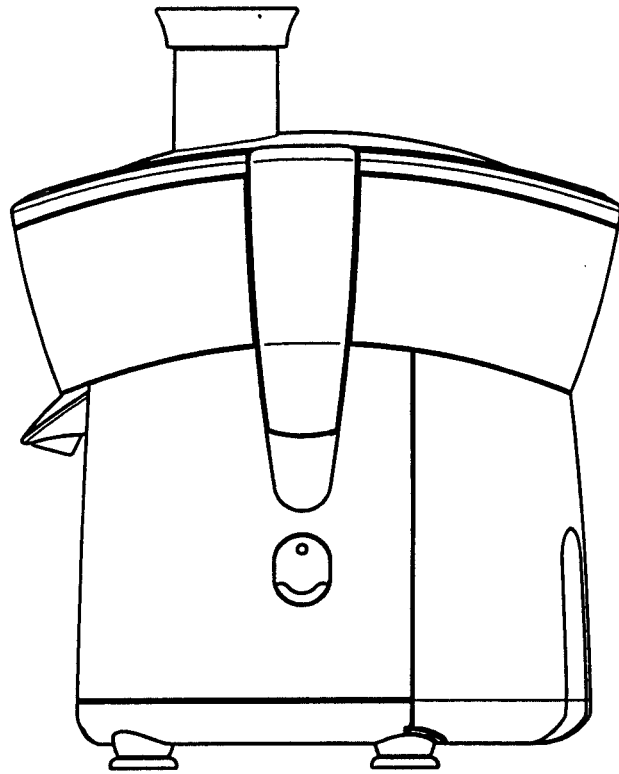


**FIG. 2**

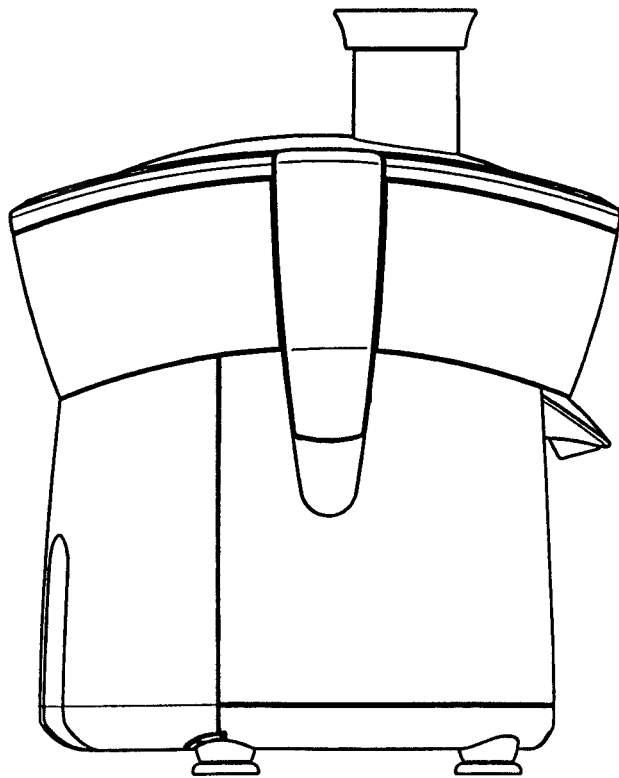


**FIG. 3**

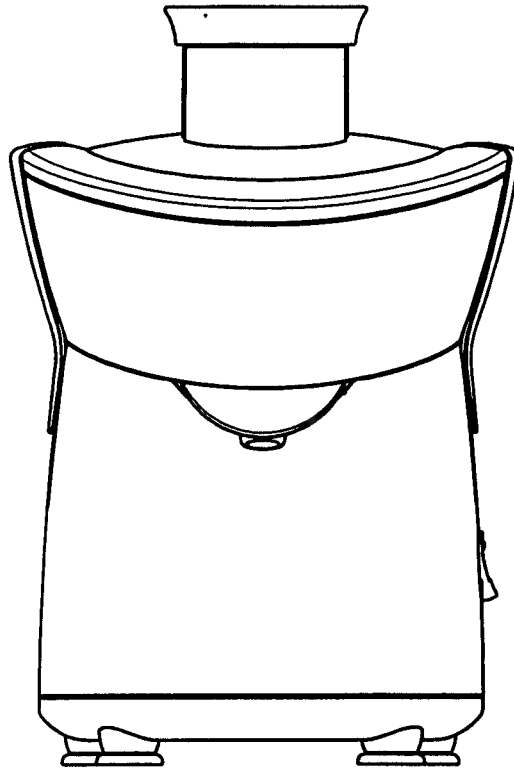


**FIG. 4**

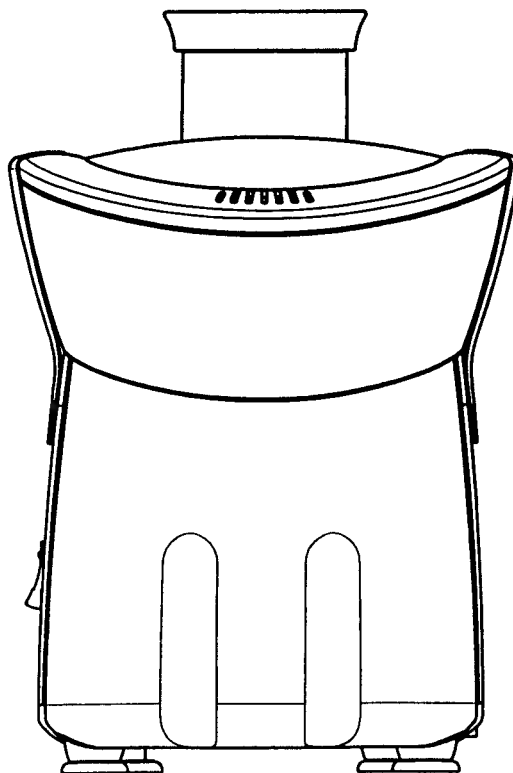

**FIG. 5**

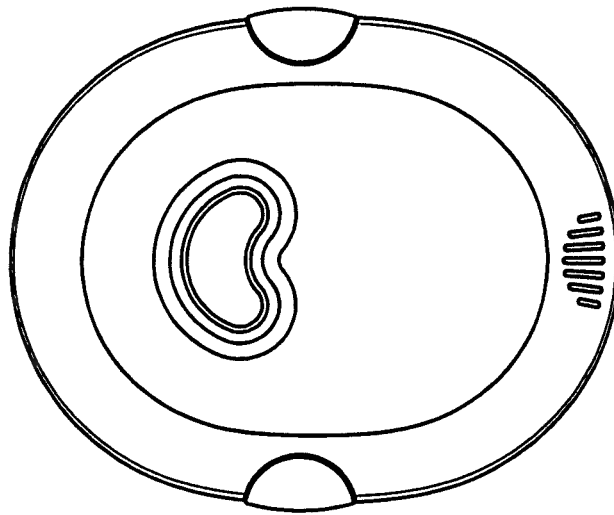

**FIG. 6**

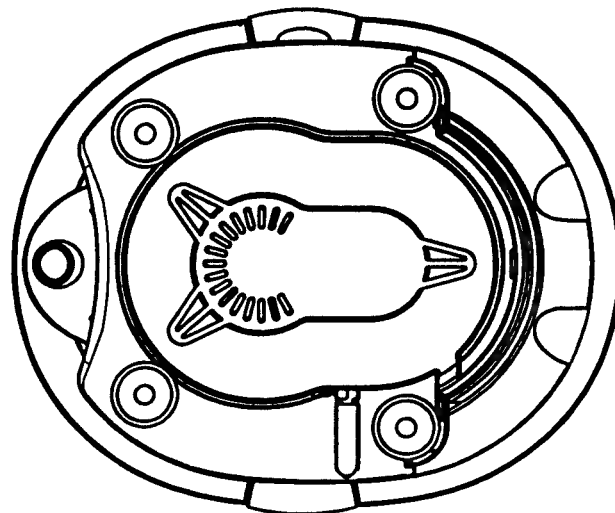

**FIG. 7**