



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203347441 U

(45) 授权公告日 2013. 12. 18

(21) 申请号 201320387216. 9

(22) 申请日 2013. 06. 27

(73) 专利权人 安徽徽铝铝业有限公司

地址 243111 安徽省马鞍山市当涂县姑孰工业园

(72) 发明人 陈学松 黄德斌

(74) 专利代理机构 安徽合肥华信知识产权代理有限公司 34112

代理人 余成俊

(51) Int. Cl.

E06B 1/36 (2006. 01)

E06B 1/34 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种外开窗的上横外框型材

(57) 摘要

本实用新型公开了一种外开窗的上横外框型材,包括有左侧板、右侧板,左、右侧板通过连接板相连接,右侧板的下端向下延伸固定有装饰板,装饰板的底部设有密封槽,左、右侧板的顶端以及左侧板的下端分别设有卡槽,连接板的上端面设有两个螺栓安装孔,连接板的下端设有勾形板。本实用新型结构简单、设计巧妙、结构牢固、密封、隔水效果好用途广泛,具有一定的社会效益和经济效益,密封槽上的凸起以及定位凸起可加强散热、可辅助定位。

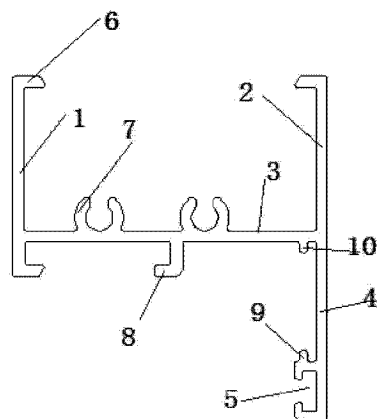

1. 一种外开窗的上横外框型材,其特征在于:包括有左侧板、右侧板,左、右侧板通过连接板相连接,右侧板的下端向下延伸固定有装饰板,装饰板的底部设有密封槽,左、右侧板的顶端以及左侧板的下端分别设有卡槽,连接板的上端面设有两个螺栓安装孔,连接板的下端面设有勾形板,连接板的下端面设有定位凸起。

2. 根据权利要求1所述的一种外开窗的上横外框型材,其特征在于:所述的密封槽的一侧设有凸起。

一种外开窗的上横外框型材

技术领域

[0001] 本实用新型主要涉及外开窗领域,尤其涉及一种外开窗的上横外框型材。

背景技术

[0002] 随着人们节能意识的日益增强和节能标准的提高,采用高节能、高效益、实用型强的上横外框型材,达到节能标准,具有非常重要的现实意义。

[0003] 但是现有的铝型材一般都具有以下缺点:(1) 结构复杂,增加了型材生产和加工的难度;(2) 抗风压系数低;(3) 气密性差;(4) 隔热、保温性能差。

实用新型内容

[0004] 本实用新型目的就是为了弥补已有技术的缺陷,提供一种外开窗的上横外框型材。

[0005] 本实用新型是通过以下技术方案实现的:

[0006] 一种外开窗的上横外框型材,其特征在于:包括有左侧板、右侧板,左、右侧板通过连接板相连接,右侧板的下端向下延伸固定有装饰板,装饰板的底部设有密封槽,左、右侧板的顶端以及左侧板的下端分别设有卡槽,连接板的上端面设有两个螺栓安装孔,连接板的下端面设有勾形板,连接板的下端面设有定位凸起。

[0007] 所述的一种外开窗的上横外框型材,其特征在于:所述的密封槽的一侧设有凸起。

[0008] 本实用新型的优点是:

[0009] 本实用新型结构简单、设计巧妙、结构牢固、密封、隔水效果好用途广泛,具有一定的社会效益和经济效益,密封槽上的凸起以及定位凸起可加强散热、可辅助定位。

附图说明

[0010] 图1为本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0011] 如图1所示,一种外开窗的上横外框型材,包括有左侧板1、右侧板2,左、右侧板1、2通过连接板3相连接,右侧板2的下端向下延伸固定有装饰板4,装饰板4的底部设有密封槽5,左、右侧板1、2的顶端以及左侧板1的下端分别设有卡槽6,连接板3的上端面设有两个螺栓安装孔7,连接板3的下端面设有勾形板8,连接板3的下端面设有定位凸起10。密封槽5的一侧设有凸起9。

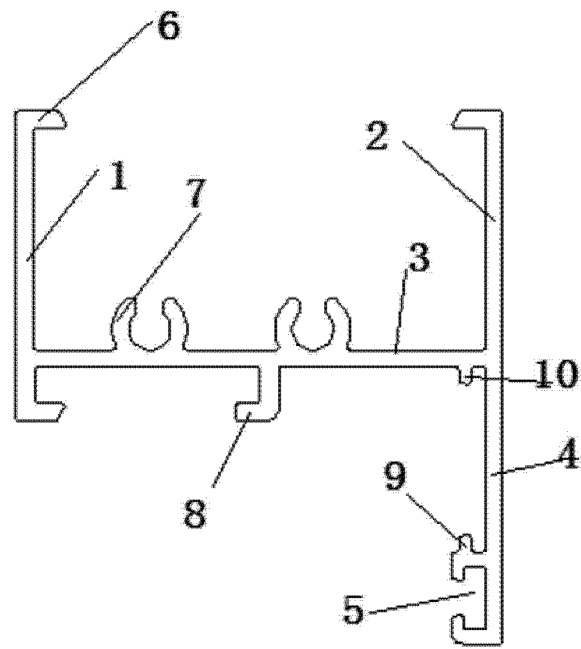


图 1