



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202101101 U

(45) 授权公告日 2012. 01. 04

(21) 申请号 201120164766. 5

(22) 申请日 2011. 05. 23

(73) 专利权人 黄成建

地址 438329 湖北省麻城市黄土岗镇堰头垸
村堰头垸 109 号

(72) 发明人 黄成建

(51) Int. Cl.

F21S 8/06(2006. 01)

F21V 3/02(2006. 01)

F21Y 101/02(2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种吊灯

(57) 摘要

本实用新型公开了一种吊灯,包括吸顶盘、钢丝电源吊线、光源与灯罩,钢丝电源吊线的两端分别与吸顶盘、光源相连接,光源位于灯罩内,其特征在于:所述灯罩为球形或柱状体,光源位于球形或柱状体内。所述球形为气泡球体。所述柱状体为八面体水晶棒。所述光源为大功率 LED 灯珠。所述光源为 G4 灯珠。本实用新型吊灯灯罩可以为球形,也可以为柱状体,在球形或柱状体的外表面增加不同的外观造型,使灯饰造型多样化,能满足装饰环境对灯饰的要求。

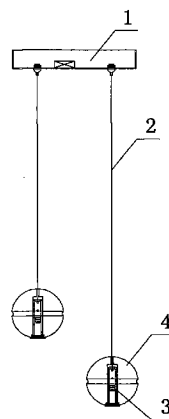

1. 一种吊灯,包括吸顶盘、钢丝电源吊线、光源与灯罩,钢丝电源吊线的两端分别与吸顶盘、光源相连接,光源位于灯罩内,其特征在于:所述灯罩为球形体或柱状体,光源位于球形体或柱状体内。

2. 根据权利要求 1 所述的吊灯,其特征在于:所述球形体为气泡球体。

3. 根据权利要求 1 所述的吊灯,其特征在于:所述柱状体为八面体水晶棒。

4. 根据权利要求 1 所述的吊灯,其特征在于:所述光源为大功率 LED 灯珠。

5. 根据权利要求 1 所述的吊灯,其特征在于:所述光源为 G4 灯珠。

一种吊灯

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种吊灯，具体地说是一种吊灯灯罩造型多样化的吊灯。

背景技术

[0002] 目前，不管是在家庭还是在公共场所，用灯饰作为装饰已经非常普遍，大功 LED 吊灯主要是用来装饰酒店大厅、宴会厅、广场等公共场所的装饰品。吊灯通常包括灯座、灯体与光源，灯座与灯体之间通过硬质或软质连接体连接，光源安装在灯罩内，现有的灯罩通常为开口圆凹腔体，通过灯罩起到聚光功能，这种灯罩的形态一般不能任意改变，因此，传统吊灯灯罩的造型大同小异，不能满足装饰环境对灯饰多样化的要求。随着人们的物质文化生活水平的提高，人们对居家及办公环境的装修要求越来越高，人们希望吊灯造型能够多样化。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的是提供一种吊灯灯罩造型多样化的吊灯。

[0004] 本实用新型的目的通过以下技术方案来实现。

[0005] 一种吊灯，包括吸顶盘、钢丝电源吊线、光源与灯罩，钢丝电源吊线的两端分别与吸顶盘、光源相连接，光源位于灯罩内，其特征在于：所述灯罩为球形体或柱状体，光源位于球形体或柱状体内。

[0006] 所述球形体为气泡球体。

[0007] 所述柱状体为八面体水晶棒。

[0008] 所述光源为大功率 LED 灯珠。

[0009] 所述光源为 G4 灯珠。

[0010] 本实用新型与现有技术相比具有以下优点：

[0011] 本实用新型吊灯灯罩可以为球形体，也可以为柱状体，在球形体或柱状体的外表面增加不同的外观造型，使灯饰造型多样化，能满足装饰环境对灯饰的要求。

附图说明

[0012] 图 1 为本实用新型吊灯的结构示意图（一）；

[0013] 图 2 为本实用新型吊灯的结构示意图（二）。

具体实施方式

[0014] 下面结合附图对本实用新型吊灯作进一步详细描述。

[0015] 如图 1 与图 2 所示，本实用新型所述的吊灯包括吸顶盘 1、钢丝电源吊线 2、光源 3 与灯罩 4，钢丝电源吊线的两端分别与吸顶盘、光源相连接，光源位于灯罩内，灯罩为球形体或柱状体，光源位于球形体或柱状体内，球形体为气泡球体，柱状体为八面体水晶棒。光源为大功率 LED 灯珠或 G4 灯珠。本实用新型吊灯灯罩可以为球形体，也可以为柱状体，在球

形体或柱状体的外表面增加不同的外观造型,使灯饰造型多样化,能满足装饰环境对灯饰的要求。

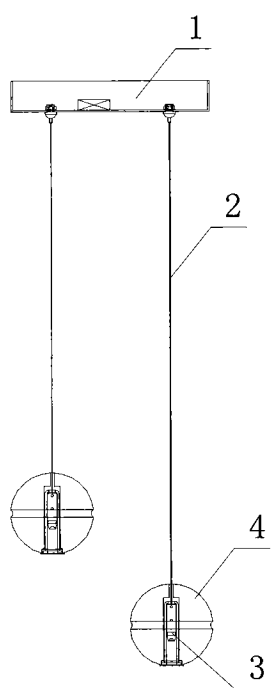


图 1

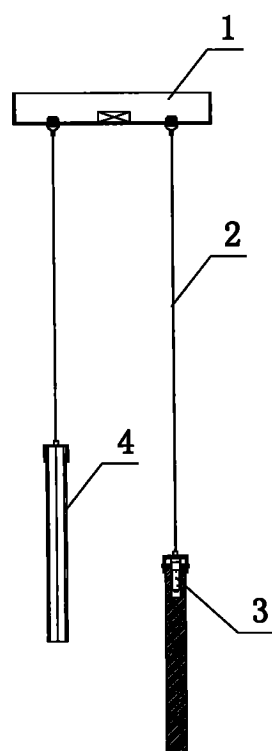


图 2