



ÚŘAD PRO VYNÁLEZY  
A OBJEVY

# POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ

262533

(11) (B1)

(51) Int. Cl.<sup>4</sup>

H 04 M 3/00

(22) Přihlášeno 20 08 87

(21) PV 6141-87.F

(40) Zveřejněno 16 08 88

(45) Vydáno 14 07 89

(75)


Autor vynálezu

KŘÍŽ PETR ing. CSc., PRAHA

(54) Zapojení převodových polí v telefonní ústředně na východech skupiny přípojníc se sedmi východy

Řešení se týká zapojení převodových polí v telefonní ústředně na východech skupiny přípojníc, z nichž každá má sedm východů. V základním zapojení převodového pole s nejméně sedmi přípojnícemi je počet zařízení připojených na převodové pole roven počtu přípojníc v převodovém poli. Zařízení jsou zapojena na první východ všech přípojníc a ostatní východy přípojníc jsou na tato zařízení zapojeny v cyklických tandemech se sedmi východy a šesti propojkami. V základním zapojení převodového pole se šesti přípojnícemi je počet zapojených zařízení roven dvojnásobku počtu přípojníc v převodovém poli a zařízení jsou zapojena na první a třetí východ všech přípojníc. V základním zapojení převodového pole s nejméně čtyřmi a nejvíce pěti přípojnícemi je počet zapojených zařízení roven trojnásobku počtu přípojníc v převodovém poli a zařízení jsou zapojena na první, třetí a pátý východ všech přípojníc. Ostatní východy přípojníc jsou na tato zařízení zapojeny v cyklických tandemech, jejichž počet je roven počtu zapojených zařízení na převodové pole. Od základního zapojení se odvozuje zapojení převodového pole se stejným počtem přípojníc, ale s větším počtem zapojených zařízení. Ze základního zapojení převodového pole jsou postupně vynechávány propojky v tandemech a na východ, který je začátkem oddělené části tandemu, je připojeno další zařízení.

Obr. 4

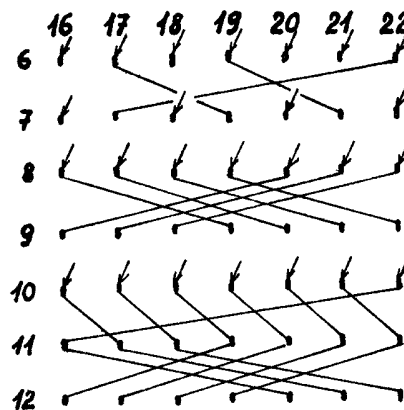

Vynález se týká zapojení převodových polí v telefonní ústředně na východech skupiny přípojníc, obsahující alespoň čtyři přípojnice, z nichž každá má sedm východů.

V telefonní ústředně se některá zařízení centralizují do skupiny zařízení a připojují se prostřednictvím skupiny přípojníc k ostatním zařízením ústředny, je-li zapotřebí jejich spolupráce při sestavování spojení v ústředně. Skupina přípojníc má vstupy a východy. Na vstupy jsou trvale zapojena ostatní zařízení ústředny. Na východy jsou v převodovém poli trvale zapojena všechna zařízení ze skupiny. V případě potřeby přípojnice vyhledá volné zařízení zapojené na jednom z jejích východů a připojí zařízení ke vstupu, po kterém přišel požadavek na připojení zařízení.

Přípojnice hledá volné zařízení např. tak, že probírá všechny své východy a na každém zkouší, zda je na východ zapojeno volné zařízení, přičemž častěji prohledává východy s menším pořadovým číslem v přípojnici. Z toho plyne, že východy s menším pořadovým číslem v přípojnici jsou častěji obsazovány než východy s větším pořadovým číslem.

Počet východů skupiny přípojníc je zpravidla větší než je počet zapojených zařízení. Proto je na jedno zařízení trvale zapojeno průměrně několik východů skupiny přípojníc. Toto zapojení se uskutečňuje v převodovém poli. Každá přípojnice má v převodovém poli shodný počet východů. Počet přípojníc v převodovém poli a počet východů z jedné přípojnice udávají velikost převodového pole.

Převodové pole obsahuje východy skupiny přípojníc a propojky mezi těmito východy. Propojka je vodičové spojení dvou východů převodového pole. Z propojek zapojených v sérii se skládá tandem. Tandem má začátek na východu, ke kterému je zapojeno zařízení. Převodové pole se montuje na straně mezilehlého rozváděče osazené svislými pásky se špičkami. Na špičky jsou zapojeny východy skupiny přípojníc. Mezi špičkami se montují propojky převodového pole. Na některé z těchto špiček se trvale zapojují zařízení.

Na kvalitní převodové pole jsou kladeny tyto nároky:

- dobrá provozní propustnost pro požadavky na připojení zařízení jako schopnost zajistit na východech každé přípojnice co největší počet zapojených volných zařízení,
- snadný návrh v projekci,
- pravidelné zapojení,
- hospodárnost ve spotřebě materiálu,
- možnost poměrně jednoduchého provádění změn v převodovém poli bez narušení jeho dobré provozní propustnosti.

Dobrá provozní propustnost je nejdůležitější vlastností převodového pole. Vzhledem k výše popsanému nerovnoměrnému obsazování východů jednotlivých přípojníc v převodovém poli má rozhodující vliv na dobrou provozní propustnost převodového pole vhodné stupňování, spočívající v tom, že více provozně zatížené východy jsou zapojeny na zařízení buď individuálně nebo je jich na jedno zařízení zapojen menší počet než u východů méně provozně zatížených. Provozní propustnost převodového pole zlepšuje i rovnoměrné vzájemné spojení jednotlivých přípojníc mezi sebou.

Převodové pole se snáze navrhuje, jsou-li vypracovány jednoduchá metodika návrhu a různé grafické pomůcky. Pravidelné zapojení převodového pole je výhodné pro montážní práce a pro údržbu, protože usnadňuje orientaci ve schématu i realizaci převodového pole. Pracovníci si zapojení lépe zapamatují a nepotřebují často nahlížet do dokumentace. Převodové pole je hospodárné ve spotřebě materiálu, je-li součet délky všech propojek v převodovém poli co nejmenší. Snadné provádění změn v převodovém poli je velmi důležitým požadavkem na převodové pole, protože jsou tyto změny prováděny poměrně často pod vlivem změn v telefonní síti. Je žádoucí, aby při změně v převodovém poli zůstalo co nejvíce propojek na svém místě. Z návrhu převodového pole má být zřejmé pořadí montování propojek tak, aby si propojky nepřekážely při odstraňování některých z nich v rámci zvětšení počtu zapojených zařízení ve skupině.

Změnami v převodovém poli se nesmí zmenšit jeho provozní propustnost. Uvedené požadavky na převodové pole si částečně odporují, proto je návrh převodového pole vždy kompromisem.

Hlavní nevýhody dosavadních převodových polí spočívají v tom, že byla navrhována individuálně jen podle svých parametrů - podle počtu přípojníc, počtu východů z přípojníc a počtu zařízení ve skupině. Převodová pole podobných či dokonce shodných parametrů často měla výrazně odlišná zapojení. K zajištění dobré provozní propustnosti převodového pole měly být při návrhu respektovány rámcové zásady rovnoměrnosti ve vzájemném spojení jednotlivých přípojníc mezi sebou. Návrh však nebyl prověřován modelováním na počítači, takže skutečná provozní propustnost navrženého převodového pole byla pouze hypotetická. Návrh převodového pole byl pracný. Projektanti sice dbali na přehlednost v zapojení převodového pole, ale na poměrně jednoduché provádění budoucích možných změn v převodovém poli bylo v návrhu dbáno méně často, protože v době návrhu není tento problém aktuální. Bylo obtížné kontrolovat hospodárnost ve spotřebě materiálu. Montáž převodového pole na mezilehlém rozváděči byla komplikována tím, že každé převodové pole mělo jiné zapojení a nebylo předepsáno pořadí montování propojek v převodovém poli s ohledem na provádění změn. Podobné obtíže byly při údržbě provozovaných převodových polí v ústředně. Opakované změny v provozovaném převodovém poli vedly zpravidla k postupnému zhoršení jeho provozní propustnosti, protože nebylo únosné předělávat celé převodové pole kvůli malé změně ve skupině zařízení.

Výše uvedené nevýhody jsou odstraněny zapojením převodových polí podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že v převodovém poli s nejméně sedmi přípojnícemi, na které je zapojen počet zařízení rovný počtu přípojníc v převodovém poli, jsou zařízení zapojena po jednom na první východ všech přípojníc a ostatní východy převodového pole jsou na tato zařízení zapojeny v počtu přípojníc shodných tandemech, začínajících na prvním východu všech přípojníc a opakujících se cyklicky po jednotlivých přípojnících, přičemž poslední přípojnice v převodovém poli se považuje za sousední první přípojnicí. V převodovém poli se šesti přípojnícemi, na které je zapojeno dvanáct zařízení je šest zařízení zapojeno na první východ všech přípojníc a druhý východ všech přípojníc je na tato zařízení zapojen v šesti shodných tandemech, začínajících na prvním východu všech přípojníc a opakujících se cyklicky po jednotlivých přípojnících, přičemž poslední přípojnice v převodovém poli se považuje za sousední první přípojnicí. Zbýlých šest zařízení je zapojeno na třetí východ všech přípojníc a čtvrtý až sedmý východ všech přípojníc jsou na tato zařízení zapojeny v šesti shodných tandemech, začínajících na třetím východu všech přípojníc a opakujících se cyklicky po jednotlivých přípojnících, přičemž poslední přípojnice v převodovém poli se považuje za sousední první přípojnicí. Další počet zařízení, rovný počtu přípojníc v převodovém poli, je zapojen na třetí východ všech přípojníc a čtvrtý východ všech přípojníc je na tato zařízení zapojen v počtu přípojníc shodných tandemech, začínajících na prvním východu všech přípojníc a opakujících se cyklicky po jednotlivých přípojnících, přičemž poslední přípojnice v převodovém poli se považuje za sousední první přípojnicí. Další počet zařízení, rovný počtu přípojníc v převodovém poli, je zapojen na třetí východ všech přípojníc a čtvrtý východ všech přípojníc je na tato zařízení zapojen v počtu přípojníc shodných tandemech, začínajících na třetím východu všech přípojníc a opakujících se cyklicky po jednotlivých přípojnících, přičemž poslední přípojnice v převodovém poli se považuje za sousední první přípojnicí. Zbýlý počet zařízení, rovný počtu přípojníc v převodovém poli, je zapojen na pátý východ všech přípojníc a šestý až sedmý východ všech přípojníc jsou na tato zařízení zapojeny v počtu přípojníc shodných tandemech, začínajících na pátém východu všech přípojníc v převodovém poli a opakujících se cyklicky po jednotlivých přípojnících, přičemž poslední přípojnice v převodovém poli se považuje za sousední první přípojnicí.

Zapojení převodového pole s nejméně sedmi přípojnícemi se zapojeným počtem zařízení rovným počtu přípojníc v převodovém poli a zapojení převodového pole se šesti přípojnícemi s dvanácti zapojenými zařízeními a zapojení převodového pole s nejméně čtyřmi až nejvíce pěti přípojnícemi se zapojeným počtem zařízení rovným trojnásobku počtu přípojníc v převodovém poli jsou podle vynálezu základním zapojením, od kterého se odvozují zapojení převodových polí se stejným počtem přípojníc, ale s větším počtem zařízení zapojených na převodové pole.

Toto odvození spočívá v tom, že se zvětšujícím se počtem zapojených zařízení na převodové pole se ze základního zapojení postupně vynechávají první propojka všech tandemů v převodovém poli, pak druhá propojka všech tandemů atd. až šestá propojka všech tandemů v převodovém poli. Propojky se stejným pořadovým číslem u různých tandemů se vynechávají rovnoměrně po převodovém poli. Na východ, který je začátkem oddělené části tandemu, se zapojí vždy jedno zařízení.

Hlavní výhody vynálezu spočívají v tom, že zapojení převodových polí podle vynálezu zahrnuje většinu převodových polí na skupině přípojníc výše uvedeného typu, která se v praxi mohou vyskytovat. Každé převodové pole je dobře provozně propustné, čehož je dosaženo poměrně rovnoměrným vzájemným spojením jednotlivých přípojníc mezi sebou. Převodová pole mají pravidelné a přehledné zapojení, které usnadňuje montážní práce a údržbu. Jsou hospodárná ve spotřebě materiálu.

Ještě větších účinků zapojení převodových polí podle vynálezu je dosaženo tím, že všechna převodová pole tvoří jednotný systém zapojení. Jsou si navzájem podobná, takže změna jednoho převodového pole na druhé se provede s minimem změn v zapojení stávajícího převodového pole a bez znatelné změny v dobré provozní propustnosti. Montážní práce při změnách v převodovém poli jsou usnadněny i tím, že v převodových polích podle vynálezu lze předepsat pořadí montáže jednotlivých propojek, které je opačné pořadí jejich případného vynechávání při zvětšení počtu zařízení zapojených na převodové pole. Cykličnost v zapojení převodových polí podle vynálezu ulehčuje změnu v počtu přípojníc v převodovém poli - odstraní se propojky jen mezi prvními a posledními přípojnícemi v převodovém poli a přidané přípojnice se zapojí do cyklického zapojení ostatních propojek.

Všechna převodová pole je možno zpracovat předem do katalogu, z kterého projektant obkreslí své konkrétní převodové pole do projektu. Katalog zjednoduší dokumentaci převodového pole. Katalog umožní strojní zpracování návrhu převodového pole i vypracování jeho pracné dokumentace na počítači, bezchybně a v definitivní grafické úpravě do projektu. Aplikace počítače při vypracování dokumentace převodového pole usnadní rozšíření této dokumentace o další informace, které zrychlují montážní práce a údržbu. Administrativní a výzkumní pracovníci naleznou v katalogu ke studijním účelům zapojení i převodových polí, která dosud nebyla projektována.

V dalším je vynález podrobně vysvětlen na příkladech provedení ve spojení s výkresovou částí. Na obr. 1 je blokově nakreslena skupina přípojníc, kde

- 1 jsou vstupy,
- 2 jsou přípojnice,
- 3 jsou východy,
- 4 je převodové pole,
- 5 jsou zařízení.

Na obr. 2 jsou schematicky znázorněny východy převodového pole se sedmi přípojnícemi. Východy v přípojnici jsou označeny svislým sloupcem vztahových značek vlevo. Jednotlivé přípojnice jsou označeny vztahovými značkami v řádku nad obrázkem. Na obr. 2 je také nakreslen první tandem v převodovém poli s nejméně sedmi přípojnícemi, začínající na prvním východu první přípojnice, kde je na něj zapojeno zařízení. Tento východ je na obr. 2 vyznačen šipkou. Na obr. 3 je schematicky znázorněno převodové pole se sedmi přípojnícemi, na které je zapojeno sedm zařízení. Převodové pole obsahuje sedm tandemů podle znázornění na obr. 2. Použitá symbolika je stejná jako na obr. 2. Na obr. 4 je schematicky znázorněno převodové pole se sedmi přípojnícemi, na které je zapojeno dvacet pět zařízení. Použitá symbolika je stejná jako na obr. 2. Na obr. 5 jsou schematicky znázorněny východy převodového pole se šesti přípojnícemi. Symbolika je stejná jako na obr. 2. Na obr. 5 jsou také nakresleny první tandem v převodovém poli se šesti přípojnícemi, začínající na prvním východu první přípojnice, kde je na něj zapojeno zařízení, a v tomtéž převodovém poli sedmý tandem, začínající na třetím východu první přípojnice, kde je na něj zapojeno zařízení. Na obr. 6 je schematicky znázorněno

převodové pole se šesti přípojnici, na které je zapojeno dvanáct zařízení. Převodové pole obsahuje dvanáct tandemů podle obr. 5. Symbolika je stejná jako na obr. 2. Na obr. 7 jsou schematicky znázorněny východy převodového pole se čtyřmi přípojnici. Symbolika je stejná jako na obr. 2. Na obr. 7 jsou také nakresleny první tandem v převodovém poli s nejméně čtyřmi až nejvíce pěti přípojnici, začínající na prvním východu první přípojnice, kde je na něj zapojeno zařízení, a v tomtéž převodovém poli tandem s pořadovým číslem rovným o jeden zvětšenému počtu přípojníc v převodovém poli, začínající na třetím východu první přípojnice, kde je na něj zapojeno zařízení, a v tomtéž převodovém poli tandem s pořadovým číslem rovným o jeden zvětšenému dvojnásobku počtu přípojníc v převodovém poli, začínající na pátém východu třetí přípojnice, kde je na něj zapojeno zařízení. Na obr. 8 je schematicky znázorněno převodové pole se čtyřmi přípojnici, na které je zapojeno dvanáct zařízení. Převodové pole obsahuje dvanáct tandemů podle obr. 7. Symbolika je stejná jako na obr. 2.

Převodové pole se sedmi přípojnici (obr. 3), na které je zapojeno sedm zařízení, je zapojeno pomocí sedmi shodných tandemů, které se cyklicky opakují po přípojnících. Každý tandem spojuje sedm východů převodového pole šesti propojkami. Začíná na prvním východu 6 příslušné přípojnice, kde je k němu zapojeno zařízení. Popisem zapojení prvního tandemu v převodovém poli, který začíná na prvním východu 6 první přípojnice 16, bude popsáno zapojení celého převodového pole na obr. 3.

První tandem převodového pole na obr. 3 je zobrazen na obr. 2. Má první východ 6 první přípojnice 16 spojen přes třetí propojku 29 s druhým východem 7 třetí přípojnice 18, jejíž druhý východ 7 je spojen přes první propojku 27 s třetím východem 8 druhé přípojnice 17, jejíž třetí východ 8 je spojen přes pátou propojku 31 se čtvrtým východem 9 páté přípojnice 20, jejíž čtvrtý východ 9 je spojen přes druhou propojku 28 s pátým východem 10 šesté přípojnice 21, jejíž pátý východ 10 je spojen přes šestou propojku 32 se šestým východem 11 sedmé přípojnice 22, jejíž šestý východ 11 je spojen přes čtvrtou propojku 30 se sedmým východem 12 čtvrté přípojnice 19, kde je tandem ukončen.

Druhý tandem v převodovém poli na obr. 3 začíná na prvním východu 6 druhé přípojnice 17, kde je k němu zapojeno zařízení. Zapojení druhého tandemu je analogické výše popsanému zapojení prvního tandemu, jen pořadové číslo přípojnice všech východů v tandemu je o jednu přípojnici větší, s výjimkou šestého východu 11 první přípojnice 16, protože v cyklickém zapojení je první přípojnice 16 považována za následující poslední, sedmé přípojnici 22. Podobně lze popsat zapojení všech zbývajících pěti tandemů v převodovém poli, znázorněném na obr. 3.

Zapojené převodové pole se sedmi přípojnici a se sedmi zapojenými zařízeními je základním zapojením pro převodová pole se sedmi přípojnici, ale s větším počtem zapojených zařízení než sedm. Jedním z nich je převodové pole se sedmi přípojnici a dvaceti pěti zapojenými zařízeními, znázorněné na obr. 4. V převodovém poli je sedm zařízení zapojeno na první východ 6 všech přípojníc, stejně jako v základním zapojení na obr. 3. Zařízení osmé až čtrnácté jsou zapojena na třetí východ 8 všech přípojníc a ve všech sedmi tandemech základního zapojení (obr. 3) je vynechána první propojka 27, takže jsou ve všech tandemech rozpojeny druhý východ 7 a třetí východ 8 příslušných přípojníc. Zařízení patnácté až dvacáté první jsou zapojena na pátý východ 10 všech přípojníc a ve všech sedmi tandemech základního zapojení (obr. 3) je vynechána druhá propojka 28, takže jsou ve všech tandemech rozpojeny čtvrtý východ 9 a pátý východ 10 příslušných přípojníc. Zbývajících zařízení dvacáté druhé až dvacáté páté jsou zapojena vždy na druhý východ 7 první přípojnice 16, třetí přípojnice 18, páté přípojnice 20, sedmé přípojnice 22. V tandemech základního zapojení (obr. 3), na jejichž východ byla tato poslední čtyři zařízení zapojena, je vynechána třetí propojka 29. V prvním tandemu jsou tím rozpojeny první východ 6 první přípojnice 16 a druhý východ 7 třetí přípojnice 18. V třetím tandemu jsou tím rozpojeny první východ 6 třetí přípojnice 18 a druhý východ 7 páté přípojnice 20. V pátém tandemu jsou tím rozpojeny první východ 6 páté přípojnice 20 a druhý východ 7 sedmé přípojnice 22. V šestém tandemu jsou tím rozpojeny první východ 6 šesté přípojnice 21 a druhý východ 7 první přípojnice 16.

Převodové pole se šesti přípojnici (obr. 6), na které je zapojeno dvanáct zařízení, je zapojeno pomocí dvanácti tandemů, z nichž vždy šest a šest je shodných, a které se cyklicky opakují po přípojnících v převodovém poli. Každý tandem z první šestice začíná na prvním východu 6 příslušné přípojnici, kde je na něj zapojeno zařízení. Popisem zapojení prvního tandemu v převodovém poli, který začíná na prvním východu 6 první přípojnici 16, budou popsány všechny tandemy z první šestice.

První tandem převodového pole na obr. 6 je zobrazen na obr. 5. Je shodný s odpovídající částí prvního tandemu v převodovém poli s nejméně sedmi přípojnici (obr. 2). Má první východ 6 první přípojnici 16 spojen přes třetí propojku 37 s druhým východem 7 třetí přípojnici 18, kde je tandem ukončen.

Druhý tandem v převodovém poli (obr. 6) začíná na prvním východu 6 druhé přípojnici 17. Jeho zapojení je analogické výše popsanému zapojení prvního tandemu, jen pořadové číslo přípojnici obou východů v tandemu je o jednu přípojnici větší. Podobně lze popsat zapojení všech zbývajících čtyř tandemů z první šestice v převodovém poli, znázorněném na obr. 6.

Každý tandem z druhé šestice v převodovém poli, znázorněném na obr. 6, začíná na třetím východu 8 příslušné přípojnici, kde je na něj zapojeno zařízení. Popisem zapojení sedmého tandemu v převodovém poli, který začíná na třetím východu 8 první přípojnici 16, budou popsány všechny tandemy z druhé šestice na obr. 6.

Sedmý tandem v převodovém poli na obr. 6 je zobrazen na obr. 5. Je analogický odpovídající částí prvního tandemu v převodovém poli s nejméně sedmi přípojnici (obr. 2). Má třetí východ 8 první přípojnici 16 spojen přes pátou propojku 39 se čtvrtým východem 9 čtvrté přípojnici 19, jejíž čtvrtý východ 9 je spojen přes druhou propojku 36 s pátým východem 10 páté přípojnici 20, jejíž pátý východ 10 je spojen přes šestou propojku 40 se šestým východem 11 šesté přípojnici 21, jejíž šestý východ 11 je spojen přes čtvrtou propojku 38 se sedmým východem 12 třetí přípojnici 18, kde je tandem ukončen.

Osmý tandem v převodovém poli (obr. 6) začíná na třetím východu 8 druhé přípojnici 17. Jeho zapojení je analogické výše popsanému zapojení sedmého tandemu, jen pořadové číslo přípojnici všech východů v tandemu je o jednu přípojnici větší, s výjimkou šestého východu 11 první přípojnici 16, protože v cyklickém zapojení je první přípojnici 16 považována za následující po poslední, šesté přípojnici 21. Podobně lze popsat zapojení všech zbývajících čtyř tandemů z druhé šestice v převodovém poli, znázorněném na obr. 6.

Zapojení převodového pole se šesti přípojnici a dvanácti zapojenými zařízeními je základním zapojením pro převodové pole se šesti přípojnici, ale s větším počtem zapojených zařízení než dvanáct.

Převodové pole se čtyřmi přípojnici (obr. 8), na které je zapojeno dvanáct zařízení, je zapojeno pomocí dvanácti tandemů, z nichž vždy čtyři jsou shodné a které se cyklicky opakují po přípojnících v převodovém poli. Každý tandem z první čtveřice začíná na prvním východu 6 příslušné přípojnici, kde je na něj zapojeno zařízení. Popisem zapojení prvního tandemu v převodovém poli, který začíná na prvním východu 6 první přípojnici 16, budou popsány všechny tandemy z první čtveřice.

První tandem převodového pole na obr. 8 je zobrazen na obr. 7. Je shodný s odpovídající částí prvního tandemu v převodovém poli s nejméně sedmi přípojnici (obr. 2). Má první východ 6 první přípojnici 16 spojen přes třetí propojku 44 s druhým východem 7 třetí přípojnici 18, kde je tandem ukončen.

Druhý tandem v převodovém poli (obr. 8) začíná na prvním východu 6 druhé přípojnici 17. Jeho zapojení je analogické výše popsanému zapojení prvního tandemu, jen pořadové číslo přípojnici obou východů v tandemu je o jednu přípojnici větší. Podobně lze popsat zapojení obou zbývajících tandemů z první čtveřice v převodovém poli, znázorněném na obr. 8.

Každý tandem z druhé čtveřice v převodovém poli, znázorněném na obr. 8, začíná na třetím východu 8 příslušné přípojnice, kde je na něj zapojeno zařízení. Popisem zapojení pátého tandemu v převodovém poli, který začíná na třetím východu 8 první přípojnice 16 budou popsány všechny tandemy z druhé čtveřice na obr. 8.

Pátý tandem v převodovém poli na obr. 8 je zobrazen na obr. 7. Je analogický odpovídající části prvního tandemu v převodovém poli s nejméně sedmi přípojnici (obr. 2). Má třetí východ 8 první přípojnice 16 spojen přes pátou propojku 46 se čtvrtým východem 9 čtvrté přípojnice 19, kde je tandem ukončen.

Šestý tandem v převodovém poli (obr. 8) začíná na třetím východu 8 druhé přípojnice 17. Jeho zapojení je analogické výše popsanému zapojení pátého tandemu, jen pořadové číslo přípojnice obou východů v tandemu je o jednu přípojnici větší, s výjimkou čtvrtého východu 9 první přípojnice 16, protože v cyklickém zapojení je první přípojnice 16 považována za následující po poslední, čtvrté přípojnici 19. Podobně lze popsat zapojení obou zbývajících tandemů z druhé čtveřice v převodovém poli, znázorněném na obr. 8.

Každý tandem z třetí čtveřice v převodovém poli, znázorněném na obr. 8, začíná na pátém východu 10 příslušné přípojnice, kde je na něj zapojeno zařízení. Popisem zapojení devátého tandemu v převodovém poli, který začíná na pátém východu 10 třetí přípojnice 18, budou popsány všechny tandemy třetí čtveřice na obr. 8.

Devátý tandem v převodovém poli na obr. 8 je zobrazen na obr. 7. Má pátý východ 10 třetí přípojnice 18 spojen přes šestou propojku 47 se šestým východem 11 čtvrté přípojnice 19, jejíž šestý východ 11 je spojen přes čtvrtou propojku 45 se sedmým východem 12 první přípojnice 16, kde je tandem ukončen.

Desátý tandem v převodovém poli (obr. 8) začíná na pátém východu 10 čtvrté přípojnice 19. Jeho zapojení je analogické výše popsanému zapojení devátého tandemu, jen pořadové číslo přípojnice všech východů v tandemu je o jednu přípojnici větší, s výjimkou šestého východu 11 první přípojnice 16, protože v cyklickém zapojení je první přípojnice 16 považována za následující po poslední, čtvrté přípojnici 19. Podobně lze popsat zapojení obou zbývajících tandemů ze třetí čtveřice v převodovém poli, znázorněném na obr. 8.

Zapojení převodového pole se čtyřmi přípojnici a dvanácti zapojenými zařízeními je základním zapojením pro převodová pole se čtyřmi přípojnici, ale větším počtem zapojených zařízení než dvanáct.

#### P R E D M Ě T V Y N Á L E Z U

1. Zapojení převodových polí v telefonní ústředně na východech skupiny přípojníc se sedmi východy z jedné přípojnice, vyznačené tím, že v převodovém poli s nejméně sedmi přípojnici, na které je zapojen počet zařízení rovný počtu přípojníc v převodovém poli, jsou zařízení zapojena po jednom na první východ (6) všech přípojníc a ostatní východy převodového pole jsou na tato zařízení zapojeny v počtu přípojníc shodných tandemech, začínajících na prvním východu (6) všech přípojníc a opakujících se cyklicky po jednotlivých přípojnících, přičemž poslední přípojnice v převodovém poli se považuje za sousední první přípojnici, a v převodovém poli se šesti přípojnici, na které je zapojeno dvanáct zařízení je šest zařízení zapojeno na první východ (6) všech přípojníc a druhý východ (7) všech přípojníc je na tato zařízení zapojen v počtu přípojníc shodných tandemech, začínajících na prvním východu (6) všech přípojníc a opakujících se cyklicky po jednotlivých přípojnících, přičemž poslední přípojnice v převodovém poli se považuje za sousední první přípojnici, zbylých šest zařízení je zapojeno na třetí východ (8) všech přípojníc a čtvrtý východ (9) až sedmý východ (12)

všech přípojníc jsou na tato zařízení zapojeny v šesti shodných tandemech, začínajících na třetím východu (8) všech přípojníc a opakujících se cyklicky po jednotlivých přípojnících, přičemž poslední přípojnice v převodovém poli se považuje za sousední první přípojnicí, a v převodovém poli s nejméně čtyřmi přípojnícemi až nejvíce pěti přípojnícemi, na které je zapojen počet zařízení rovný trojnásobku počtu přípojníc v převodovém poli, je počet zařízení rovný počtu přípojníc v převodovém poli zapojen na první východ (6) všech přípojníc a druhý východ (7) všech přípojníc je na tato zařízení zapojen v počtu přípojníc shodných tandemech, začínajících na prvním východu (6) všech přípojníc a opakujících se cyklicky po jednotlivých přípojnících, přičemž poslední přípojnice v převodovém poli se považuje za sousední první přípojnicí, další počet zařízení rovný počtu přípojníc v převodovém poli je zapojen na třetí východ (8) všech přípojníc a čtvrtý východ (9) všech přípojníc je na tato zařízení zapojen v počtu přípojníc shodných tandemech, začínajících na třetím východu (8) všech přípojníc a opakujících se cyklicky po jednotlivých přípojnících, přičemž poslední přípojnice v převodovém poli se považuje za sousední první přípojnicí, zbylý počet zařízení rovný počtu přípojníc v převodovém poli je zapojen na pátý východ (10) všech přípojníc a šestý východ (11) až sedmý východ (12) všech přípojníc jsou na tato zařízení zapojeny v počtu přípojníc shodných tandemech, začínajících na pátém východu (10) všech přípojníc a opakujících se cyklicky po jednotlivých přípojnících, přičemž poslední přípojnice v převodovém poli se považuje za sousední první přípojnicí.

2. Zapojení podle bodu 1, vyznačené tím, že v převodovém poli s nejméně sedmi přípojnícemi první tandem má první východ (6) první přípojnice (16) spojen přes třetí propojku (29) s druhým východem (7) třetí přípojnice (18), jejíž druhý východ (7) je spojen přes první propojku (27) s třetím východem (8) druhé přípojnice (17), jejíž třetí východ (8) je spojen přes pátou propojku (31) se čtvrtým východem (9) páté přípojnice (20), jejíž čtvrtý východ (9) je spojen přes druhou propojku (28) s pátým východem (10) šesté přípojnice (21), jejíž pátý východ (10) je spojen přes šestou propojku (32) se šestým východem (11) sedmé přípojnice (22), jejíž šestý východ (11) je spojen přes čtvrtou propojku (30) se sedmým východem (12) čtvrté přípojnice (19), kde je první tandem ukončen.

3. Zapojení podle bodů 1 a 2, vyznačené tím, že zařízení s pořadovým číslem větším než počet přípojníc v převodovém poli a ne větším než dvojnásobek tohoto počtu jsou zapojena po jednom na třetí východ (8) jednotlivých přípojníc rovnoměrně po převodovém poli a v tandemu, na který je zařízení zapojeno, jsou rozpojeny druhý východ (7) a třetí východ (8) příslušných přípojníc vynecháním první propojky (27), zařízení s pořadovým číslem větším než dvojnásobek počtu přípojníc v převodovém poli a ne větším než trojnásobek tohoto počtu jsou zapojena po jednom na pátý východ (10) jednotlivých přípojníc rovnoměrně po převodovém poli a v tandemu, na který je zařízení zapojeno, jsou rozpojeny čtvrtý východ (9) a pátý východ (10) příslušných přípojníc vynecháním druhé propojky (28), zařízení s pořadovým číslem větším než trojnásobek počtu přípojníc v převodovém poli a ne větším než čtyřnásobek tohoto počtu jsou zapojena po jednom na druhý východ (7) jednotlivých přípojníc rovnoměrně po převodovém poli a v tandemu, na který je zařízení zapojeno, jsou rozpojeny první východ (6) a druhý východ (7) příslušných přípojníc vynecháním třetí propojky (29), zařízení s pořadovým číslem větším než čtyřnásobek počtu přípojníc v převodovém poli a ne větším než pětinasobek tohoto počtu jsou zapojena po jednom na sedmý východ (12) jednotlivých přípojníc rovnoměrně po převodovém poli a v tandemu, na který je zařízení zapojeno, jsou rozpojeny šestý východ (11) a sedmý východ (12) příslušných přípojníc vynecháním čtvrté propojky (30), zařízení s pořadovým číslem větším než pětinasobek počtu přípojníc v převodovém poli a ne větším než šestinasobek tohoto počtu jsou zapojena po jednom na čtvrtý východ (9) jednotlivých přípojníc rovnoměrně po převodovém poli a v tandemu, na který je zařízení zapojeno, jsou rozpojeny třetí východ (8) a čtvrtý východ (9) příslušných přípojníc vynecháním páté propojky (31), zařízení s pořadovým číslem větším než šestinasobek počtu přípojníc v převodovém poli a ne větším než sedminásobek tohoto počtu jsou zapojena po jednom na šestý východ (11) jednotlivých přípojníc rovnoměrně po převodovém poli a v tandemu, na který je zařízení zapojeno, jsou rozpojeny pátý východ (10) a šestý východ (11) příslušných přípojníc vynecháním šesté propojky (32).

4. Zapojení podle bodu 1, vyznačené tím, že v převodovém poli se šesti přípojnícemi první tandem má první východ (6) první přípojnice (16) spojen přes třetí propojku (37) s druhým východem (7) třetí přípojnice (18), kde je první tandem ukončen, a sedmý tandem má třetí východ (8) první přípojnice (16) spojen přes pátou propojku (39) se čtvrtým východem (9) čtvrté přípojnice (19), jejíž čtvrtý východ (9) je spojen přes druhou propojku (36) s pátým východem (10) páté přípojnice (20), jejíž pátý východ (10) je spojen přes šestou propojku (40) se šestým východem (11) šesté přípojnice (21), jejíž šestý východ (11) je spojen přes čtvrtou propojku (38) se sedmým východem (12) třetí přípojnice (18), kde je tandem ukončen.


5. Zapojení podle bodů 1 a 4, vyznačené tím, že zařízení s pořadovým číslem větším než dvojnásobek počtu přípojníc v převodovém poli a ne větším než trojnásobek tohoto počtu jsou zapojena po jednom na pátý východ (10) jednotlivých přípojníc rovnoměrně po převodovém poli a v tandemu, na který je zařízení zapojeno, jsou rozpojeny čtvrtý východ (9) a pátý východ (10) příslušných přípojníc vynecháním druhé propojky (36), zařízení s pořadovým číslem větším než trojnásobek počtu přípojníc v převodovém poli a ne větším než čtyřnásobek tohoto počtu jsou zapojena po jednom na druhý východ (7) jednotlivých přípojníc rovnoměrně po převodovém poli a v tandemu, na který je zařízení zapojeno, jsou rozpojeny první východ (6) a druhý východ (7) příslušných přípojníc vynecháním třetí propojky (37), zařízení s pořadovým číslem větším než čtyřnásobek počtu přípojníc v převodovém poli a ne větším než pětinásobek tohoto počtu jsou zapojena po jednom na sedmý východ (12) jednotlivých přípojníc rovnoměrně po převodovém poli a v tandemu, na který je zařízení zapojeno, jsou rozpojeny šestý východ (11) a sedmý východ (12) příslušných přípojníc vynecháním čtvrté propojky (38), zařízení s pořadovým číslem větším než pětinásobek počtu přípojníc v převodovém poli a ne větším než šestinásobek tohoto počtu jsou zapojena po jednom na čtvrtý východ (9) jednotlivých přípojníc rovnoměrně po převodovém poli a v tandemu, na který je zařízení zapojeno, jsou rozpojeny třetí východ (8) a čtvrtý východ (9) příslušných přípojníc vynecháním páté propojky (39), zařízení s pořadovým číslem větším než šestinásobek počtu přípojníc v převodovém poli a ne větším než sedminásobek tohoto počtu jsou zapojena po jednom na šestý východ (11) jednotlivých přípojníc rovnoměrně po převodovém poli a v tandemu, na který je zařízení zapojeno, jsou rozpojeny pátý východ (10) a šestý východ (11) příslušných přípojníc vynecháním šesté propojky (40).

6. Zapojení podle bodu 1, vyznačené tím, že v převodovém poli s nejméně čtyřmi až nejvíce pěti přípojnícemi první tandem má první východ (6) první přípojnice (16) spojen přes třetí propojku (44) s druhým východem (7) třetí přípojnice (18), kde je první tandem ukončen, a tandem s pořadovým číslem rovným o jeden zvětšenému počtu přípojníc v převodovém poli má třetí východ (8) první přípojnice (16) spojen přes pátou propojku (46) se čtvrtým východem (9) čtvrté přípojnice (19), kde je tandem ukončen, a tandem s pořadovým číslem rovným o jeden zvětšenému dvojnásobku počtu přípojníc v převodovém poli má pátý východ (10) třetí přípojnice (18) spojen přes šestou propojku (47) se šestým východem (11) čtvrté přípojnice (19), jejíž šestý východ (11) je spojen přes čtvrtou propojku (45) se sedmým východem (12) první přípojnice (16), kde je tandem ukončen.


7. Zapojení podle bodů 1 a 6, vyznačené tím, že zařízení s pořadovým číslem větším než trojnásobek počtu přípojníc v převodovém poli a ne větším než čtyřnásobek tohoto počtu jsou zapojena po jednom na druhý východ (7) jednotlivých přípojníc rovnoměrně po převodovém poli a v tandemu, na který je zařízení zapojeno, jsou rozpojeny první východ (6) a druhý východ (7) příslušných přípojníc vynecháním třetí propojky (44), zařízení s pořadovým číslem větším než čtyřnásobek počtu přípojníc v převodovém poli a ne větším než pětinásobek tohoto počtu jsou zapojena po jednom na sedmý východ (12) jednotlivých přípojníc rovnoměrně po převodovém poli a v tandemu, na který je zařízení zapojeno, jsou rozpojeny šestý východ (11) a sedmý východ (12) příslušných přípojníc vynecháním čtvrté propojky (45), zařízení s pořadovým číslem větším než pětinásobek počtu přípojníc v převodovém poli a ne větším než šestinásobek tohoto počtu jsou zapojena po jednom na čtvrtý východ (9) jednotlivých přípojníc rovnoměrně po převodovém poli a v tandemu, na který je zařízení zapojeno, jsou rozpojeny třetí východ (8) a čtvrtý východ (9) příslušných přípojníc vynecháním páté propojky (46), zařízení s pořadovým

číslem větším než šestinásobek počtu přípojníc v převodovém poli a ne větším než sedminásobek tohoto počtu jsou zapojena po jednom na šestý východ (11) jednotlivých přípojníc rovnoměrně po převodovém poli a v tandemu, na který je zařízení zapojeno, jsou rozpojeny pátý východ (10) a šestý východ (11) příslušných přípojníc vynecháním šesté propojky (47).


2 výkresy

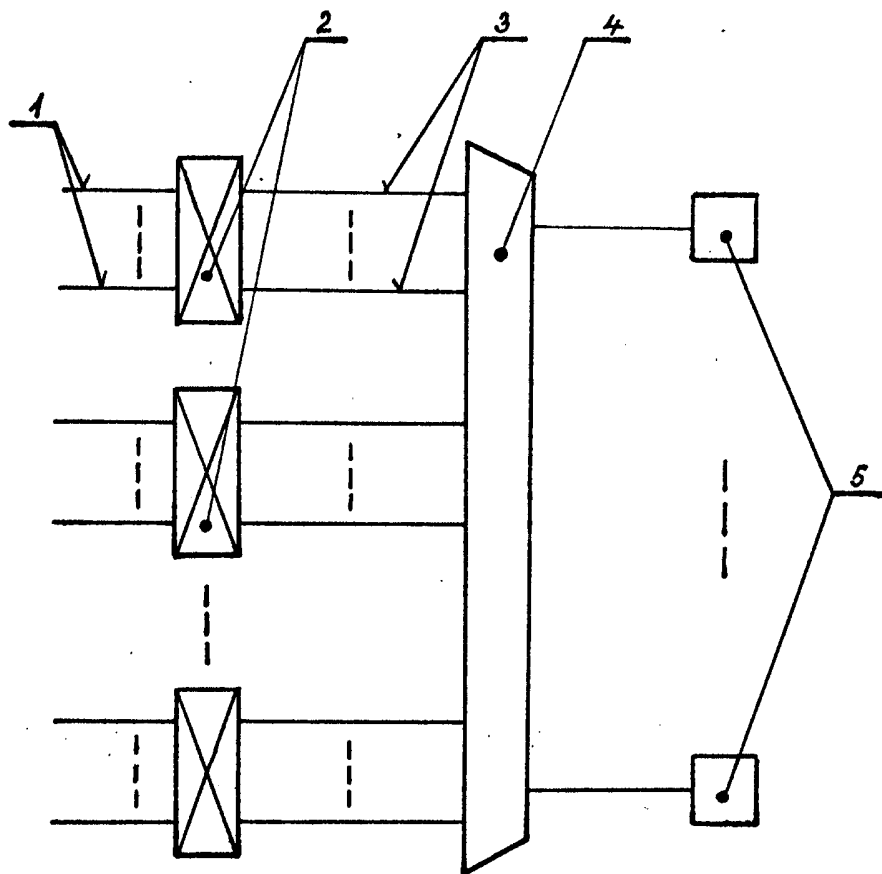

Obr. 1

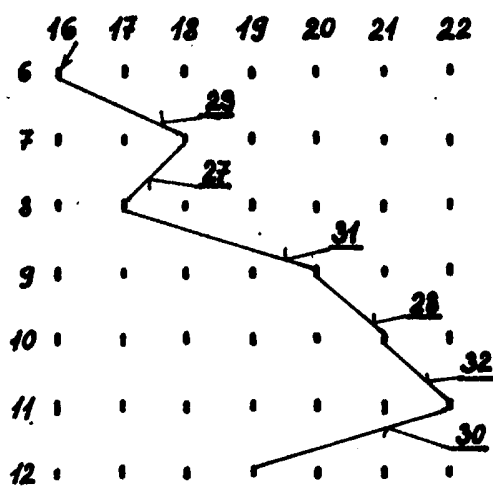

Obr. 2

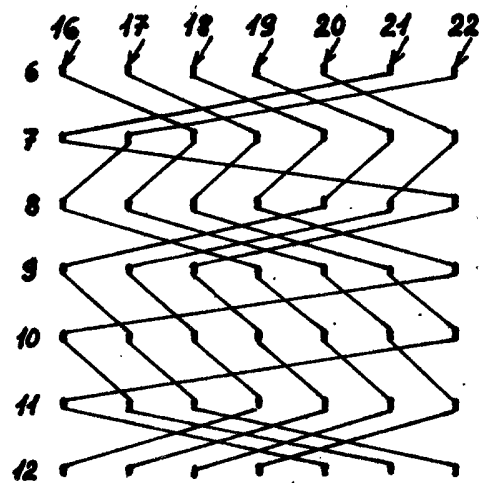

Obr. 3

