(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 203676493 U
(45)授权公告日 2014.07.02

(21)申请号 201420061368.4

(22)申请日 2014.02.11

(73)专利权人 万学立
地址 430016 湖北省武汉市江岸区球场路64号

(72)发明人 万学立

(74)专利代理机构 武汉楚天专利事务所 42113
代理人 叶建民

(51)Int.Cl.
A47B 61/00(2006.01)
A47B 96/00(2006.01)

权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种双层挂衣柜

(57)摘要

一种双层挂衣柜，由一块顶板(1)、两块侧板(3)、一块底板(9)、一块背板(8)和两块柜门(7)组成，所述两块柜门(7)由合页(6)分别安装在两块侧板(3)上，其特征是：设置上挂杆(2)，所述上挂杆(2)的两端由两块固定板(4)安装在两块侧板(3)的内表面上部；设置下挂杆(5)，所述下挂杆(5)的两端由两块固定板(4)安装在两块侧板(3)的内表面的中部至上部之间。挂衣柜内安装上挂杆和下挂杆，所挂的衣服能够增加一倍；挂衣柜的高度增加了，而其宽度却没有增加。因而，在所挂衣服的数量相同的情况下，这种挂衣柜比现有的挂衣柜节省室内的空间、节省生产挂衣柜的材料。

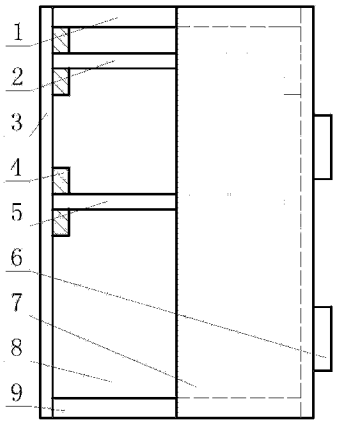

CN 203676493 U

1. 一种双层挂衣柜，由一块顶板（1）、两块侧板（3）、一块底板（9）、一块背板（8）和两块柜门（7）组成，所述两块柜门（7）由合页（6）分别安装在两块侧板（3）上，其特征是：设置上挂杆（2），所述上挂杆（2）的两端由两块固定板（4）安装在两块侧板（3）的内表面上部；设置下挂杆（5），所述下挂杆（5）的两端由两块固定板（4）安装在两块侧板（3）的内表面的中部至上部之间。

一种双层挂衣柜

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种挂衣柜，具体涉及一种双层挂衣柜。

背景技术

[0002] 衣服挂在挂衣柜中，不仅挂、取方便，而且衣服不起皱。因此，采用挂衣柜保管衣服的方法被大家所喜爱。但是，由于现有的挂衣柜只能挂一层衣服，并且在城市因人们的住房面积一般比较狭窄而无法添置太多的挂衣柜，而人们一年四季的衣服却比较多；所以造成挂衣柜不够用的问题。但是仔细研究可以发现，人们房间内的空间和衣柜内的空间并没有得到合理的利用，这是人们的挂衣柜的设计不合理造成的。因此，现有的挂衣柜存在结构不合理导致房间和挂衣柜的空间的利用率不高的缺点。

实用新型内容

[0003] 本实用新型要解决的技术问题是克服现有的挂衣柜存在的结构不合理导致利用率不高的缺点，提供一种双层挂衣柜。

[0004] 本实用新型采用的技术方案是：所述一种双层挂衣柜，由一块顶板、两块侧板、一块底板、一块背板和两块柜门组成，所述两块柜门由合页分别安装在两块侧板上，其特征是：设置上挂杆，所述上挂杆的两端由两块固定板安装在两块侧板的内表面上部；设置下挂杆，所述下挂杆的两端由两块固定板安装在两块侧板的内表面的中部至上部之间。

[0005] 有益效果：挂衣柜内安装上挂杆和下挂杆，所挂的衣服能够增加一倍；挂衣柜的高度增加了，而其宽度却没有增加。因而，在所挂衣服的数量相同的情况下，这种挂衣柜比现有的挂衣柜节省室内的空间、节省生产挂衣柜的材料。

附图说明

[0006] 图 1 为一种双层挂衣柜的主视图。

[0007] 图中：1、顶板；2、上挂杆；3、侧板；4、固定板；5、下挂杆；6、合页；7、柜门；8、背板；9、底板。

具体实施方式

[0008] 下面结合图 1，对本实用新型作进一步说明：一种双层挂衣柜，由一块顶板 1、两块侧板 3、一块底板 9、一块背板 8 和两块柜门 7 组成，所述两块柜门 7 由合页 6 分别安装在两块侧板 3 上，其特征是：设置上挂杆 2，所述上挂杆 2 的两端由两块固定板 4 安装在两块侧板 3 的内表面上部；设置下挂杆 5，所述下挂杆 5 的两端由两块固定板 4 安装在两块侧板 3 的内表面的中部至上部之间。

[0009] 图中只画出右侧的柜门和合页，左侧的柜门和合页省略未画出。为了方便取下衣服，上挂杆上悬挂上衣，下挂杆上悬挂裤子。因而下挂杆的两端安装在两块侧板的内表面的中部至上部之间。

[0010] 固定板的中部设有轴线为水平方向的孔，上挂杆和下挂杆的两端分别插入四块固定板的孔中，再用钉子将四块固定板分别钉在两块侧板的内表面。一般上挂杆和下挂杆为圆柱体形，则固定板的孔为圆柱体形。

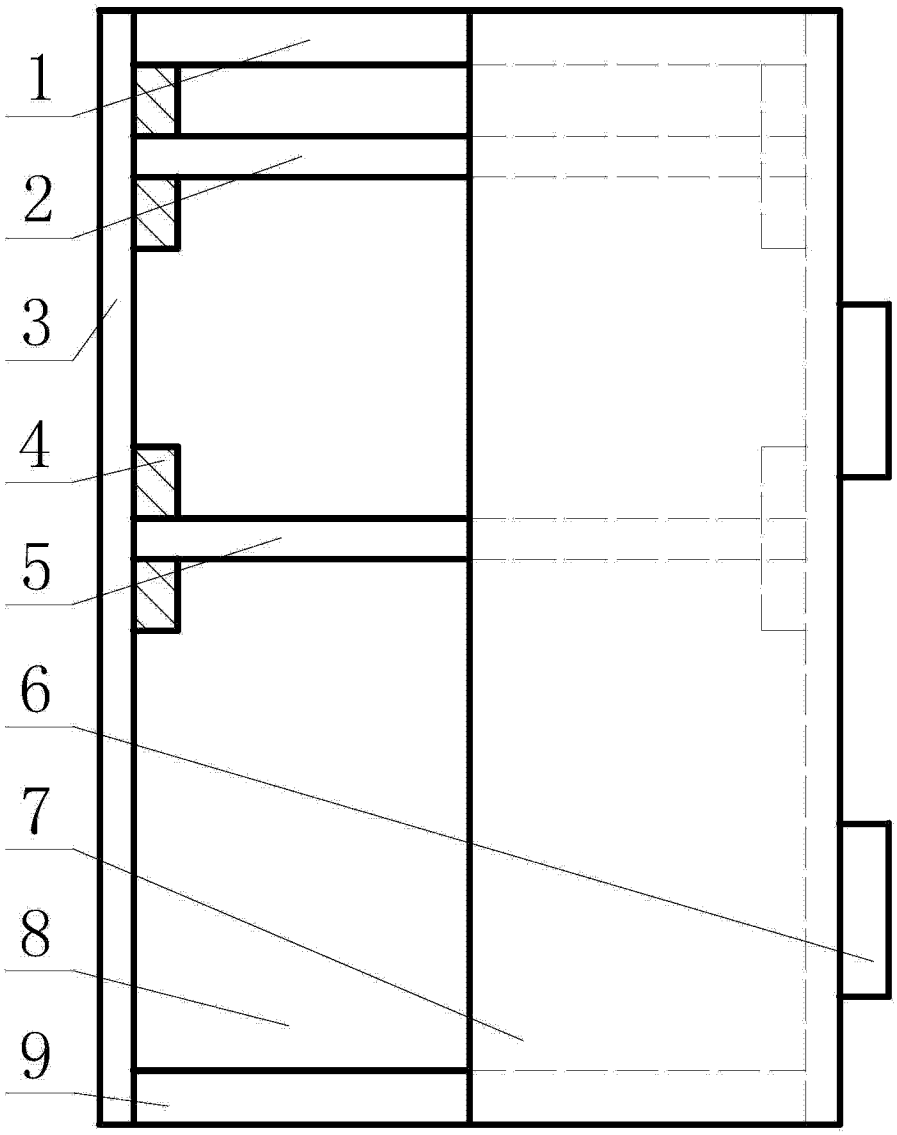

图 1