

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **3911**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(21) Numer zgłoszenia: **1277**

(22) Data zgłoszenia: **07.06.2002**

(54)

Pojemnik, zwłaszcza pojemnik do cieczy

(30) Pierwszeństwo:

12.12.2001 (US) 29/151,970

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.01.2004 WUP 01/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

GERBER PRODUCTS COMPANY, Fremont, (US)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Beachum Chad, (US);

Curtiss Charles, Long Island City, (US);

Latorre Nicholas, Spring Lake, (US);

Leslie Stuart M., Larchmont, (US)

PL 3911

Pojemnik, zwłaszcza pojemnik do cieczy

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest pojemnik, zwłaszcza pojemnik do cieczy.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa i oryginalna postać pojemnika, zwłaszcza pojemnika do cieczy, przejawiająca się w kształcie, właściwościach powierzchni i ornamencie.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonych rysunkach, na których fig. 1 przedstawia pojemnik z wieczkiem w widoku perspektywicznym, fig. 2 i fig. 3 - pojemnik z fig. 1 w dwóch naprzeciwległych widokach czołowych, fig. 4 - pojemnik z fig. 1 w widoku bocznym, fig. 5 i fig. 6 - pojemnik z fig. 1 w widokach, odpowiednio z góry i od spodu, fig. 7 - pojemnik bez wieczka, w drugiej odmianie, w widoku perspektywicznym, fig. 8 - pojemnik z fig. 7 w widoku czołowym, fig. 9 - pojemnik z fig. 7 w widoku bocznym, fig. 10 i fig. 11 - pojemnik z fig. 7 w widokach, odpowiednio z góry i od spodu, fig. 12 przedstawia pojemnik z wieczkiem, w trzeciej odmianie, w widoku perspektywicznym, fig. 13 i fig. 14 - pojemnik z fig. 12 w dwóch naprzeciwległych widokach czołowych, fig. 15 - pojemnik z fig. 12 w widoku bocznym, fig. 16 i fig. 17 - pojemnik z fig. 12 w widokach, odpowiednio z góry i od spodu, fig. 18 - pojemnik bez wieczka, w czwartej odmianie, w widoku perspektywicznym, fig. 19 - pojemnik z fig. 18 w widoku czołowym, fig. 20 - pojemnik z fig. 18 w widoku bocznym, zaś fig. 21 i fig. 22 przedstawiają pojemnik z fig. 18 w widokach, odpowiednio z góry i od spodu.

Zgodnie ze wzorem przemysłowym i jak uwidoczniono na załączonych rysunkach, fig. 1 - 6, pojemnik, zwłaszcza pojemnik do cieczy, zawiera wydłużone pionowo naczynie, mające w przekroju poprzecznym zasadniczo zarys owalny, przy czym na każdym z węższych boków znajdują się w naprzeciwległym usytuowaniu trzy pary wybrzuszeń, tworzą-

cych przeciwległe profile boczne faliste. Zamykająca naczynie nakładka kołpakowa, w postaci stożka ściętego, jest zwieńczona odchylnym wieczkiem.


Pojemnik uwidoczniony na fig. 7 do 11 zawiera wydłużone pionowo naczynie, mające w przekroju poprzecznym zasadniczo zarys owalny, przy czym na każdym z węższych boków znajdują się w naprzeciwnym usytuowaniu trzy pary wybrzuszeń, tworzących przeciwległe profile boczne faliste. Wylot naczynia jest utworzony z części szyjkowej ze stożkowym kołnierzem przechodzącym w krótką część tulejkową, zwieńczoną pierścieniowym kołnierzem.

Na fig. 12 - 17 przedstawiony jest w trzeciej odmianie pojemnik, zwłaszcza pojemnik do cieczy, zawierający wydłużone pionowo naczynie, mające w przekroju poprzecznym zasadniczo zarys owalny, przy czym na każdym z węższych boków znajdują się w naprzeciwnym usytuowaniu trzy pary wybrzuszeń, tworzących przeciwległe profile boczne faliste, natomiast na powierzchni wszystkich boków znajdują się zestawy kresek/linii imitujących profil śrubowy przebiegający obwodowo na całej powierzchni naczynia. Zamykająca naczynie nakładka kołpakowa, w postaci stożka ściętego, jest zwieńczona odchylnym wieczkiem.

Pojemnik, w czwartej odmianie, uwidoczniony na fig. 18 do 22, zawiera wydłużone pionowo naczynie, mające w przekroju poprzecznym zasadniczo zarys owalny, przy czym na każdym z węższych boków znajdują się w naprzeciwnym usytuowaniu trzy pary wybrzuszeń, tworzących przeciwległe profile boczne faliste, natomiast na powierzchni wszystkich boków znajdują się zestawy kresek/linii imitujących profil śrubowy przebiegający obwodowo na całej powierzchni naczynia. Wylot naczynia jest utworzony z części szyjkowej ze stożkowym kołnierzem przechodzącym w krótką część tulejkową, zwieńczoną pierścieniowym kołnierzem.

**GERBER PRODUCTS
COMPANY**

Pełnomocnik:


Jan Wierzchoń
Rzecznik patentowy

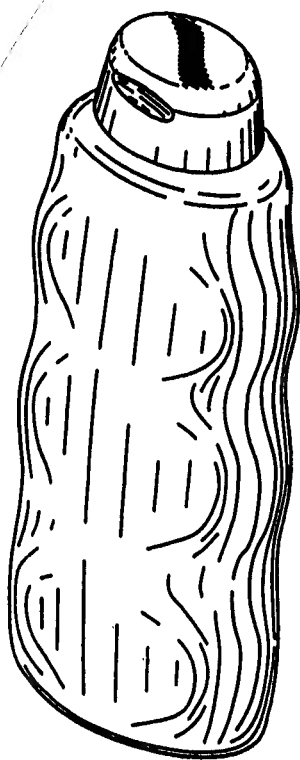


Fig. 1

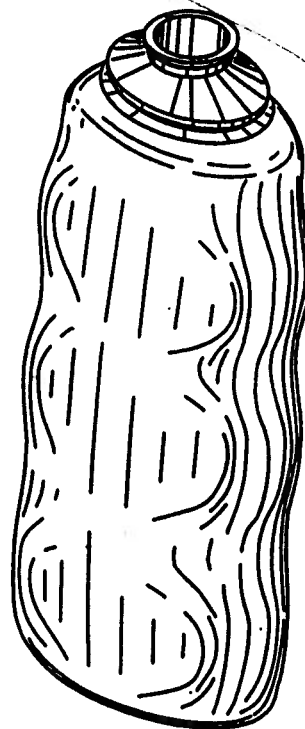


Fig. 7

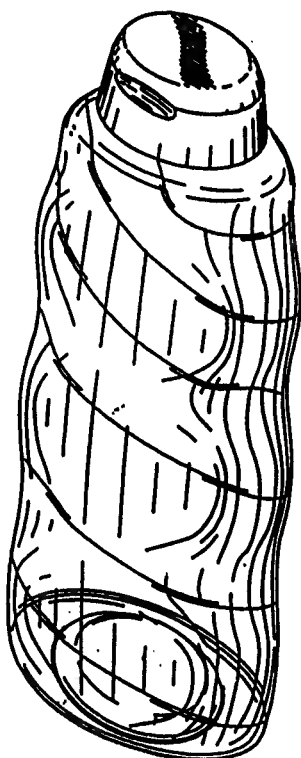


Fig. 12

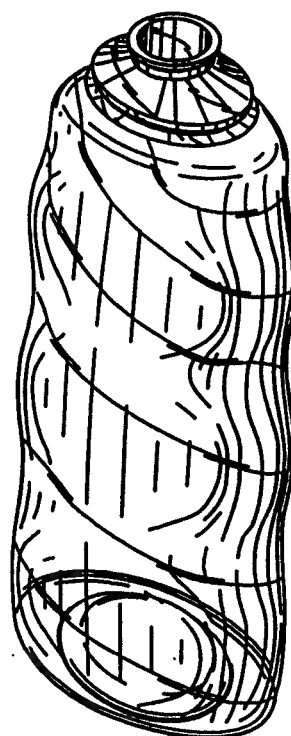


Fig. 18

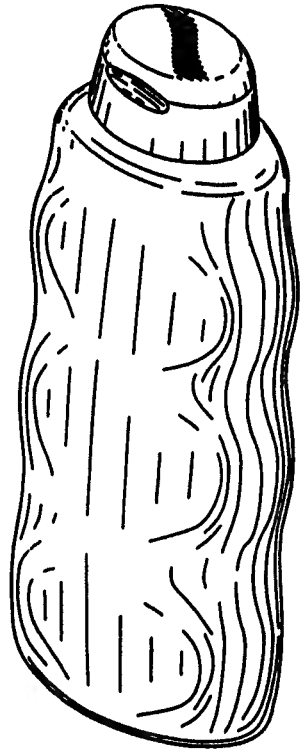


Fig. 1

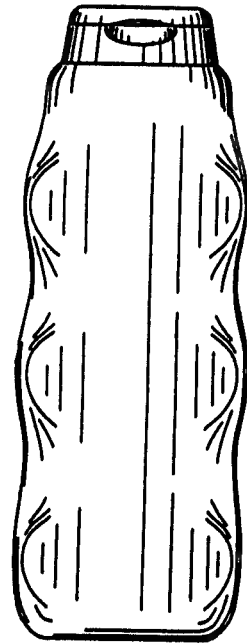


Fig. 2

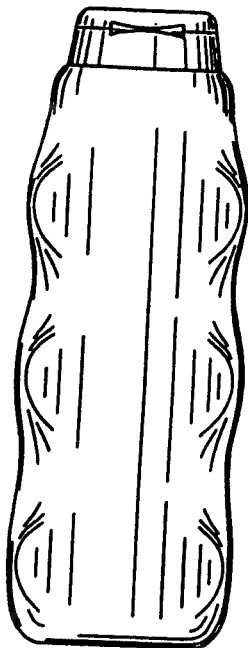


Fig. 3



Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6

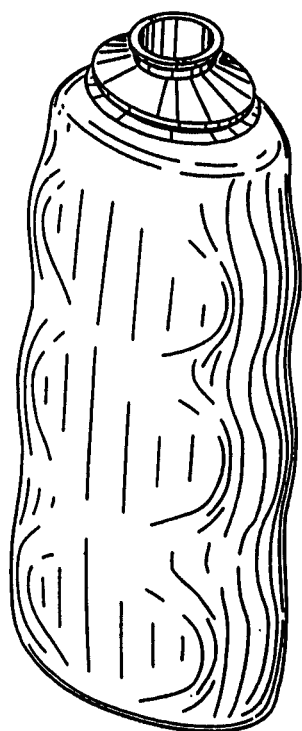


Fig. 7

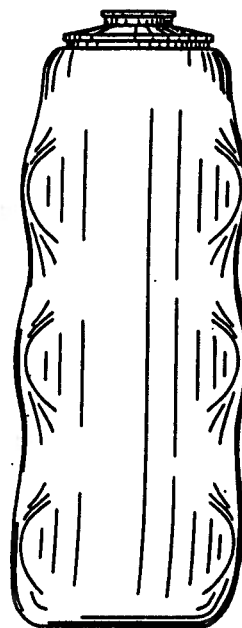


Fig. 8

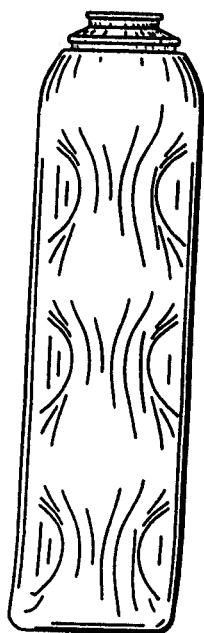


Fig. 9




Fig. 10




Fig. 11

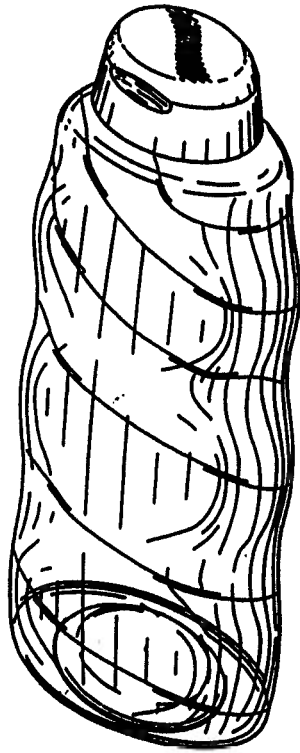


Fig. 12

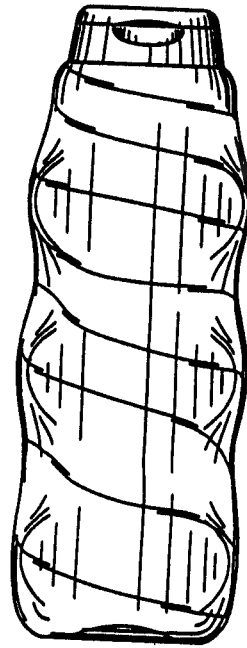


Fig. 13

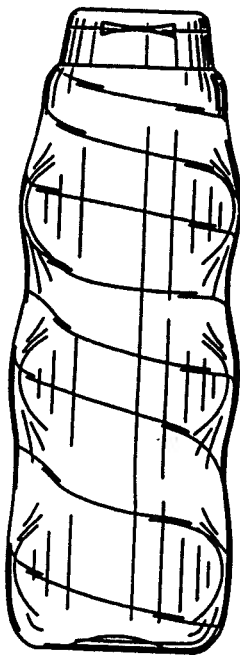


Fig. 14



Fig. 15




Fig. 16




Fig. 17

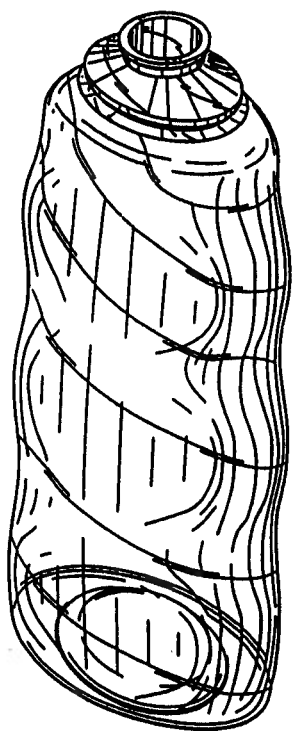


Fig. 18

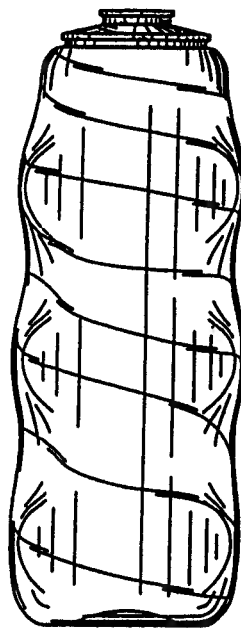


Fig. 19

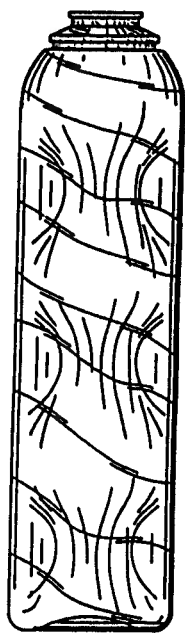


Fig. 20




Fig. 21




Fig. 22