

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **19923**

(51) Klasyfikacja:
08-08

(21) Numer zgłoszenia: **20722**

(22) Data zgłoszenia: **25.02.2013**

(54)

Wieszak składany

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.10.2013 WUP 10/2013

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

KIRSZLING ZBIGNIEW
WARSZTAT ŚLUSARSKI ZAK, Rumia, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

KIRSZLING ZBIGNIEW, Rumia, (PL)

PL 19923

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest wieszak składany przeznaczony do użytku domowego oraz w działalności gospodarczej w warsztatach naprawczych i temu podobnej.

Wzór przemysłowy został zobrazowany na załączonej ilustracji na której fig. 1 przedstawia widok czołowy wieszaka zamocowanego do konstrukcji wsporczej, fig. 1a widok zamocowanego wieszaka z przodu i z prawego boku, fig. 1b widok zamocowanego wieszaka ustawionego w pozycji pionowej z przodu i z boku a fig. 1c widok wieszaka z przodu i z boku w pozycji pochylonej w kierunku konstrukcji wsporczej.

Przedstawiony na ilustracji wieszak składa się z dwóch zasadniczych części - ramion których końce są połączone przegubowo - uchylnie za pomocą łącznika śrubowego. Ramię nieruchome wieszaka służy do umocowania do konstrukcji wsporczej jak na przykład ściany nośnej domu, garażu lub warsztatu a ramię ruchome do zawieszania różnego rodzaju przedmiotów w tym rowerów na dwóch poziomo umocowanych wieszakach. Ramię nieruchome wykonane jest z rury stalowej o przekroju prostokątnym, łukowo zagiętej na jednym końcu na kształt zbliżony do litery „J”, na przeciwnym zaś końcu ma dwa otwory przelotowe na śruby mocujące do konstrukcji. Ramię ruchome ukształtowane jest z zagiętego pod kątem około 360° płaskownika stalowego przy czym na jednym końcu posiada owalny otwór przelotowy (gniazdo) w którym umocowany jest za pomocą łącznika śrubowego zagięty koniec ramienia nieruchomego. Na długości ramienia ruchomego przeznaczonej do zawieszania przedmiotów nasunięta jest kolorowa osłona z tworzywa sztucznego. Połączenie przegubowo - uchylne ramion umożliwia trzy położenia ramienia ruchomego: poziome (fig. 1 i 1a), pionowe (fig. 1b) i pochylone (fig. 1c).

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Wzór przemysłowy stanowi nowa o indywidualnym charakterze postać wieszaka, charakteryzująca się jego kształtem oraz ukształtowaniem elementów składowych. Wieszak składa się z dwóch ramion, których końce są połączone przegubowo - uchylnie za pomocą łącznika śrubowego. Ramię nieruchome wieszaka ma kształt zbliżony do litery „J”, a ramię ruchome ukształtowane jest poprzez zagięcie o kąt około 360° płaskownika stalowego przy czym na jednym końcu ma ukształtowany owalny otwór przelotowy, stanowiący gniazdo w którym umocowany jest za pomocą łącznika śrubowego zagięty koniec ramienia nieruchomego.

Ilustracja wzoru



Fig. 1

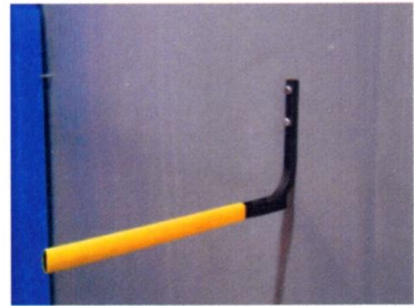


Fig. 1a



Fig. 1b



Fig. 1c

