(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 220024194 U
(45)授权公告日 2023.11.17

(21)申请号 202321128058.5

(22)申请日 2023.05.11

(73)专利权人 林楚乔
地址 518000 广东省深圳市龙岗区南湾街道吉厦村早禾坑工业区15号D栋六楼

(72)发明人 林楚乔

(74)专利代理机构 广东赋权律师事务所 44310
专利代理师 韩涛

(51)Int.Cl.
A41C 3/10(2006.01)
A41C 3/12(2006.01)
A41C 3/14(2006.01)
A41B 17/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)实用新型名称

一种文胸

(57)摘要

本实用新型提出了一种文胸，涉及女性内衣领域，包括承托部，承托部的上端缝制连接左右罩杯，承托部的两侧缝制连接后比，左右罩杯的上端缝制连接透气前幅部，所述透气前幅部两端、左右罩杯两侧和后比上端均缝制连接弧形提拉带，所述弧形提拉带的两端分别与肩带的两端相连接形成环形结构。本实用新型的文胸，左右罩杯的上端设有透气性好的透气前幅部，可扩展罩杯容量；弧形提拉带与肩带相连接形成环形结构，弧形提拉带可将腋下的赘肉归拢锁住，收束于左右罩杯内；另外，在左右罩杯内侧设有承托垫，使得胸部包容性强，胸部不易下垂和变形，可满足女性美感需求。

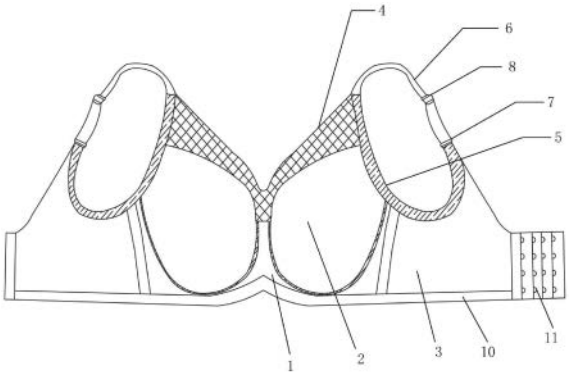

CN 220024194 U

1.一种文胸,包括承托部(1),承托部(1)的上端缝制连接有左右罩杯(2),承托部(1)的两侧缝制连接有后比(3),其特征在于,左右罩杯(2)的上端缝制连接有透气前幅部(4),所述透气前幅部(4)两端、左右罩杯(2)两侧和后比(3)上端均缝制连接有弧形提拉带(5),所述弧形提拉带(5)的两端分别与肩带(6)的两端相连接形成环形结构。

2.根据权利要求1所述的文胸,其特征在于,所述弧形提拉带(5)与肩带(6)的连接处设有连接扣(7)。

3.根据权利要求2所述的文胸,其特征在于,所述肩带(6)上设置有用于调节肩带长度的调节扣(8)。

4.根据权利要求1所述的文胸,其特征在于,所述左右罩杯(2)的内侧设有承托垫(9),承托垫(9)一侧均与左右罩杯(2)和弧形提拉带(5)缝制连接。

5.根据权利要求4所述的文胸,其特征在于,所述承托垫(9)为弧形状。

6.根据权利要求1所述的文胸,其特征在于,所述后比(3)的下端和承托部(1)的下端均缝制连接有下捆带(10)。

7.根据权利要求6所述的文胸,其特征在于,所述后比(3)外侧设置有勾扣件(11)。

8.根据权利要求7所述的文胸,其特征在于,所述后比(3)为双层透气面料制成。

一种文胸

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种女性内衣技术领域，特别涉及一种文胸。

背景技术

[0002] 现有的文胸一般只是起到一个限制胸部的效果，紧紧压住女性的胸部防止摆动。消费者通常是根据自己的体型来购买适合自己的文胸，消费者在体型发生变化的时候，就会影响到舒适性。现存文胸的罩杯大小都是固定的，不能在一定范围内调节，因此在罩杯上需要有一定的扩展。

[0003] 另外，现有的文胸内部没有很强的支撑性，导致女性在运动时胸部还是会发生晃动，没有达到很好的支撑效果，而女性胸部的剧烈摆动，可能伤及乳房内的弹性纤维组织，使其受到永久性伤害，以致导致胸部松弛下垂和变形。所以市面上需要一款可以让女性具有曲线美且能保护胸部有承托性的塑身型文胸。

实用新型内容

[0004] 为了解决上述问题，本实用新型提供了一种文胸。

[0005] 本实用新型公开了一种文胸，包括承托部，承托部的上端缝制连接左右罩杯，承托部的两侧缝制连接后比，左右罩杯的上端缝制连接透气前幅部，所述透气前幅部两端、左右罩杯两侧和后比上端均缝制连接弧形提拉带，所述弧形提拉带的两端分别与肩带的两端相连接形成环形结构。

[0006] 进一步地，所述弧形提拉带与肩带的连接处设有连接扣。

[0007] 进一步地，所述肩带上设置有用于调节肩带长度的调节扣。

[0008] 进一步地，所述左右罩杯的内侧设有承托垫，承托垫的一侧均与左右罩杯和弧形提拉带缝制连接。

[0009] 进一步地，所述承托垫为弧形状。

[0010] 进一步地，所述后比的下端和承托部的下端均缝制连接有下捆带。

[0011] 进一步地，所述后比外侧设置有勾扣件。

[0012] 进一步地，所述后比为双层透气面料制成。

[0013] 实施本实用新型的一种文胸，具有以下有益的技术效果：

[0014] 本实用新型的文胸，在左右罩杯的上端设有透气前幅部，可扩展罩杯容量，以保护胸部；弧形提拉带的两端分别与肩带的两端相连接形成环形结构，弧形提拉带可将腋下的赘肉归拢锁住，收束于左右罩杯内；另外，在左右罩杯内侧设有承托垫，使得胸部包容性强，胸部不易下垂和变形，可满足女性美感需求。

附图说明

[0015] 为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅

是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动性的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0016] 图1为本实用新型实施例的文胸的外侧结构示意图；

[0017] 图2为本实用新型实施例的文胸的内侧结构示意图。

[0018] 图中，承托部-1、左右罩杯-2、后比-3、透气前幅部-4、弧形提拉带-5、肩带-6、连接扣-7、调节扣-8、承托垫-9、下捆带-10、勾扣件-11、袋口-12、钢圈-13。

具体实施方式

[0019] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0020] 下面结合附图和具体实施方式，进一步阐明本实用新型，应理解下述具体实施方式仅用于说明本实用新型而不用于限制本实用新型的范围。需要说明的是，下面描述中使用的词语“前”、“后”、“左”、“右”、“上”和“下”指的是附图中的方向，词语“内”和“外”分别指的是朝向或远离特定部件几何中心的方向。

[0021] 请参阅图1和图2，本实用新型的一种文胸，包括承托部1，承托部1采用双层透气面料，在承托部1的上端缝制连接有左右罩杯2，左右罩杯2的下部边缘处设有弧形的钢圈13。承托部1的两侧缝制连接有后比3，后比3外侧设置有勾扣件11，后比为双层透气面料制成，具有较好的透气效果。左右罩杯2的上端缝制连接有透气前幅部4，透气前幅部4为单层薄面料，透气前幅部4两端、左右罩杯2两侧和后比3上端均缝制连接弧形提拉带5，弧形提拉带5的两端分别与肩带6的两端连接形成环形结构，使用时，弧形提拉带5位于人体的腋下部，可将腋下赘肉归拢锁住，更好的将赘肉抹平锁住。

[0022] 本实施例中，弧形提拉带5与肩带6的连接处设有连接扣7，肩带6上设置有调节扣8，使用时，通过调节扣8可调节肩6带长度。

[0023] 进一步地，左右罩杯2的内壁上设有袋口12，通过袋口12可插入海绵垫到左右罩杯2内，在左右罩杯2的内侧设有承托垫9，承托垫9为弧形状，承托垫9下侧与左右罩杯2的边缘缝制连接，且承托垫9外侧和弧形提拉带5缝制连接，承托垫9上侧为自由状态，为了增加承托垫9的支撑强度，承托垫9为多层面料缝制连接而成。

[0024] 进一步地，后比3的下端和承托部1的下端均缝制连接有下捆带10，增强文胸穿着的稳定性。

[0025] 穿戴时，左右罩杯2可罩住胸部保护双乳，左右罩杯2的弧形状钢圈13加上承托垫9的造型弧度，双弧度更聚拢，将胸部脂肪归拢，塑造好身材。左右罩杯2上端的透气前幅部4将上乳部进行覆盖，防止因运动而使胸部起伏太大而外露，弧形提拉带5的两端分别与肩带6的两端相连接形成环形结构，可将腋下赘肉归拢锁住，更好的将赘肉抹平锁住，后比3采用弹性强度大的材料，可帮助左右罩杯2承托胸部并固定文胸位置，其采用双层透气面料，具有较好的透气效果，下捆带10从底部支撑乳房，同时固定文胸的位置，可根据下胸围的尺寸确定，勾扣件11带有若干排挂钩，可以根据下胸围的尺寸进行调节，起到固定文胸的作用。

[0026] 本实用新型实施例提供的一种文胸，具有以下有益的技术效果：

[0027] 1、在左右罩杯的上端设有透气前幅部，可扩展罩杯容量，以保护胸部；

[0028] 2、弧形提拉带的两端分别与肩带的两端相连接形成环形结构，弧形提拉带可将腋下的赘肉归拢锁住，收束于左右罩杯内；

[0029] 3、对胸部支撑效果好，在左右罩杯内侧设有承托垫，使得胸部包容性强，胸部不易下垂和变形，可满足女性美感需求。

[0030] 以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已，并不用以限制本实用新型，凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

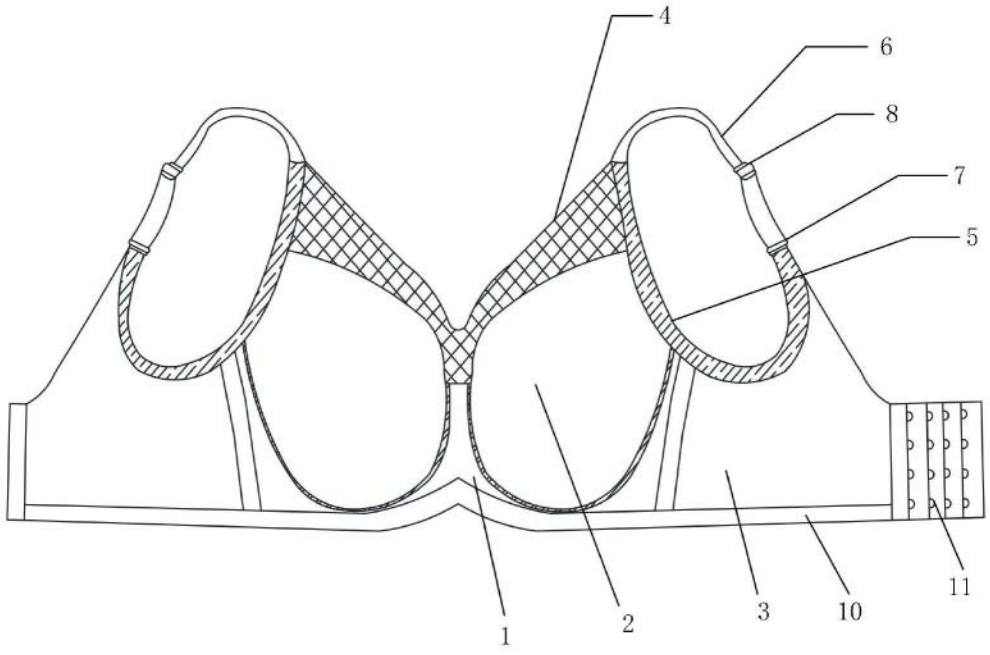


图1

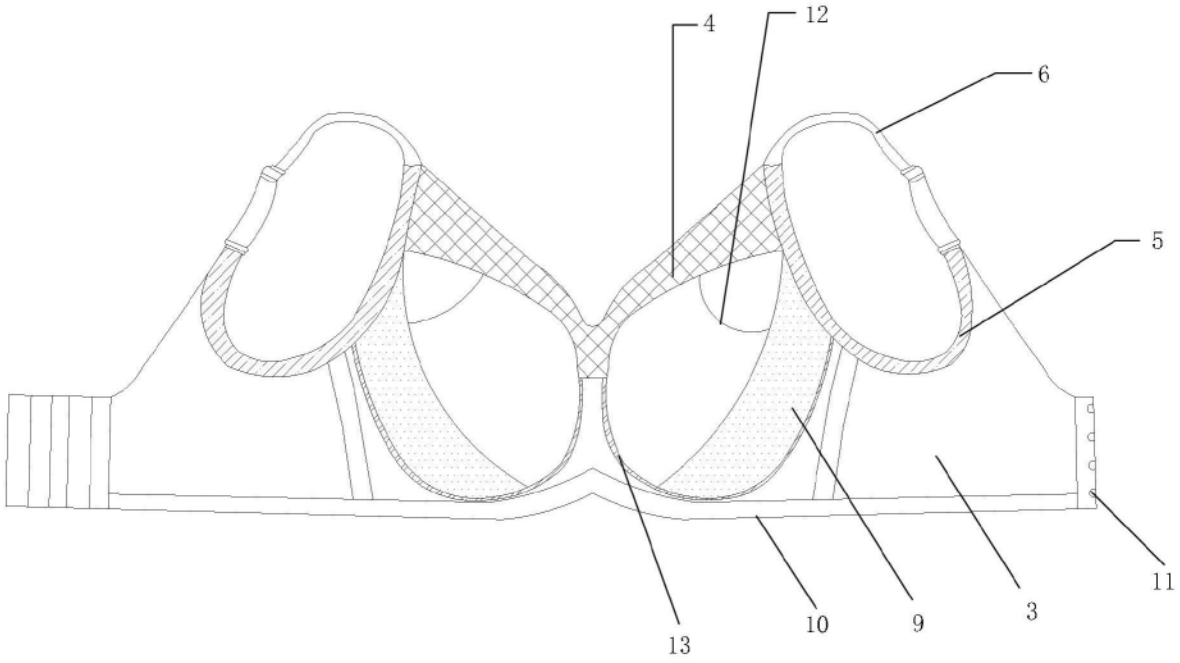


图2