

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 特 許 公 報 (B2)

(11) 特許番号

特許第5958168号
(P5958168)

(45) 発行日 平成28年7月27日 (2016. 7. 27)

(24) 登録日 平成28年7月1日 (2016. 7. 1)

(51) Int. Cl.	F 1
A 6 3 F 7/02 (2006.01)	A 6 3 F 7/02 3 3 4
	A 6 3 F 7/02 3 2 7 A
	A 6 3 F 7/02 3 0 8 F
	A 6 3 F 7/02 3 0 1 C

請求項の数 2 (全 171 頁)

(21) 出願番号	特願2012-179082 (P2012-179082)	(73) 特許権者	000144522
(22) 出願日	平成24年8月10日 (2012. 8. 10)		株式会社三洋物産
(65) 公開番号	特開2014-28102 (P2014-28102A)		愛知県名古屋市千種区今池 3 丁目 9 番 2 1 号
(43) 公開日	平成26年2月13日 (2014. 2. 13)	(74) 代理人	100174757
審査請求日	平成27年2月10日 (2015. 2. 10)		弁理士 岡田 伸一郎
(31) 優先権主張番号	特願2011-190212 (P2011-190212)	(72) 発明者	岡村 鉦
(32) 優先日	平成23年8月31日 (2011. 8. 31)		名古屋市千種区今池 3 丁目 9 番 2 1 号
(33) 優先権主張国	日本国 (JP)		株式会社三洋物産内
(31) 優先権主張番号	特願2011-190213 (P2011-190213)		
(32) 優先日	平成23年8月31日 (2011. 8. 31)		
(33) 優先権主張国	日本国 (JP)	審査官	阿部 知
(31) 優先権主張番号	特願2011-190214 (P2011-190214)		
(32) 優先日	平成23年8月31日 (2011. 8. 31)		
(33) 優先権主張国	日本国 (JP)		

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 遊技機

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項 1】

遊技媒体を貯留する貯留手段と、その貯留手段から供給された遊技媒体を遊技領域へ向けて発射する発射手段と、その発射手段により発射された遊技媒体を回収する回収手段と、その回収手段により回収された遊技媒体を前記貯留手段へ排出する排出手段と、を備え、所定数の遊技媒体を機内で循環させながら遊技を行う遊技機であって、

該遊技機は、

一の遊技媒体が前記発射手段により発射されてから前記回収手段により回収され前記排出手段により前記貯留手段に排出されて貯留されるまでに要する時間を第 1 時間とし、

前記遊技領域の前面側を覆う前面枠と、

その前面枠を施錠する鍵部と、

その鍵部による前面枠の施錠の解錠指示を受け付ける指示受付部と、

その指示受付部により前記解錠指示が受け付けられた場合に、前記発射手段による遊技媒体の発射を停止する停止手段と、

前記指示受付部により前記解錠指示が受け付けられ、前記停止手段により遊技媒体の発射が停止されてから前記第 1 時間以上経過した場合に、前記鍵部による前記前面枠の施錠を解錠する解錠手段と、

前記貯留手段に貯留されている遊技媒体の数を判断する第 1 判断手段と、

前記指示受付部により前記解錠指示が受け付けられ、前記停止手段により遊技媒体の発射が停止されてから前記第 1 時間以上経過した場合であって、前記解錠手段による前記前

10

20

面枠の施錠の解錠が行われる前に、前記第1判断手段により判断された前記貯留手段に貯留されている遊技媒体の数が前記所定数であるかを判断する第2判断手段と、

その第2判断手段により、前記貯留手段に貯留されている遊技媒体の数が前記所定数とは異なる数であると判断された場合に、所定の報知を行う報知手段と、を備え、

前記解錠手段は、前記第1判断手段により判断された前記貯留手段に貯留されている遊技媒体の数が前記所定数とは異なる数であると前記第2判断手段により判断された場合に、前記前面枠の施錠を非解錠とすることを特徴とする遊技機。

【請求項2】

前記遊技機は、パチンコ遊技機であることを特徴とする請求項1記載の遊技機。

【発明の詳細な説明】

10

【技術分野】

【0001】

本発明は、パチンコ機などの遊技機に関するものである。

【背景技術】

【0002】

従来より、所定個数の遊技媒体を遊技機の中に予め用意し、該遊技機内でその遊技媒体を循環させて遊技に使用する、いわゆる機内循環式遊技機が知られている。

【先行技術文献】

【特許文献】

【0003】

20

【特許文献1】特開2009-118869号公報

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0004】

しかしながら、機内循環式遊技機を導入している例が乏しく、不正行為に対する対応が未だ不十分である。

【0005】

本発明は、上記例示した事情等を鑑みてなされたものであり、不正行為に対する対応を好適に行うことができる遊技機を提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

30

【0006】

この目的を達成するために請求項1記載の遊技機は、遊技媒体を貯留する貯留手段と、その貯留手段から供給された遊技媒体を遊技領域へ向けて発射する発射手段と、その発射手段により発射された遊技媒体を回収する回収手段と、その回収手段により回収された遊技媒体を前記貯留手段へ排出する排出手段と、を備え、所定数の遊技媒体を機内で循環させながら遊技を行うものであって、前記遊技機は、一の遊技媒体が前記発射手段により発射されてから前記回収手段により回収され前記排出手段により前記貯留手段に排出されて貯留されるまでに要する時間を第1時間とし、前記遊技領域の前面側を覆う前面枠と、その前面枠を施錠する鍵部と、その鍵部による前面枠の施錠の解錠指示を受け付ける指示受付部と、その指示受付部により前記解錠指示が受け付けられた場合に、前記発射手段による遊技媒体の発射を停止する停止手段と、前記指示受付部により前記解錠指示が受け付けられ、前記停止手段により遊技媒体の発射が停止されてから前記第1時間以上経過した場合に、前記鍵部による前記前面枠の施錠を解錠する解錠手段と、前記貯留手段に貯留されている遊技媒体の数を判断する第1判断手段と、前記指示受付部により前記解錠指示が受け付けられ、前記停止手段により遊技媒体の発射が停止されてから前記第1時間以上経過した場合であって、前記解錠手段による前記前面枠の施錠の解錠が行われる前に、前記第1判断手段により判断された前記貯留手段に貯留されている遊技媒体の数が前記所定数であるかを判断する第2判断手段と、その第2判断手段により、前記貯留手段に貯留されている遊技媒体の数が前記所定数とは異なる数であると判断された場合に、所定の報知を行う報知手段と、を備え、前記解錠手段は、前記第1判断手段により判断された前記貯留手

40

50

段に貯留されている遊技媒体の数が前記所定数とは異なる数であると前記第2判断手段により判断された場合に、前記前面枠の施錠を非解錠とする。

【0007】

請求項2記載の遊技機は、請求項1記載の遊技機において、前記遊技機は、パチンコ遊技機である。

【発明の効果】

【0010】

本発明の遊技機によれば、遊技媒体を貯留する貯留手段と、その貯留手段から供給された遊技媒体を遊技領域へ向けて発射する発射手段と、その発射手段により発射された遊技媒体を回収する回収手段と、その回収手段により回収された遊技媒体を前記貯留手段へ排出する排出手段と、を備え、所定数の遊技媒体を機内で循環させながら遊技を行うものであって、前記遊技機は、一の遊技媒体が前記発射手段により発射されてから前記回収手段により回収され前記排出手段により前記貯留手段に排出されて貯留されるまでに要する時間を第1時間とし、前記遊技領域の前面側を覆う前面枠と、その前面枠を施錠する鍵部と、その鍵部による前面枠の施錠の解錠指示を受け付ける指示受付部と、その指示受付部により前記解錠指示が受け付けられた場合に、前記発射手段による遊技媒体の発射を停止する停止手段と、前記指示受付部により前記解錠指示が受け付けられ、前記停止手段により遊技媒体の発射が停止されてから前記第1時間以上経過した場合に、前記鍵部による前記前面枠の施錠を解錠する解錠手段と、前記貯留手段に貯留されている遊技媒体の数を判断する第1判断手段と、前記指示受付部により前記解錠指示が受け付けられ、前記停止手段により遊技媒体の発射が停止されてから前記第1時間以上経過した場合であって、前記解錠手段による前記前面枠の施錠の解錠が行われる前に、前記第1判断手段により判断された前記貯留手段に貯留されている遊技媒体の数が前記所定数であるかを判断する第2判断手段と、その第2判断手段により、前記貯留手段に貯留されている遊技媒体の数が前記所定数とは異なる数であると判断された場合に、所定の報知を行う報知手段と、を備え、前記解錠手段は、前記第1判断手段により判断された前記貯留手段に貯留されている遊技媒体の数が前記所定数とは異なる数であると前記第2判断手段により判断された場合に、前記前面枠の施錠を非解錠とするので、不正行為に対する対応を好適に行うことができる。

【図面の簡単な説明】

【0014】

【図1】(a)は、第1実施形態におけるパチンコ機およびカードサンド装置の正面図であり、(b)は、パチンコ機を正面右側(矢印I b方向)から見た場合の右側面図である。

【図2】パチンコ機から扉枠を取り外した状態を示した正面図である。

【図3】(a)は、図2の状態から張出部を覆う樹脂製のカバーを取り外した状態を示した正面図であり、(b)は、(a)に示すI I I b方向からパチンコ機を見た場合の拡大図である。

【図4】遊技盤の構成を示す正面図である。

【図5】第3図柄表示装置の表示画面を説明するための図である。

【図6】パチンコ機10の背面図である。

【図7】内枠12及び遊技盤30の構成を示す背面図である。

【図8】(a)は、シリンダ錠が回転操作されていない状態におけるシリンダ錠と摺動杆およびフォトセンサとの位置関係を示した図であり、(b)は、シリンダ錠が正面視左回りに回転操作された状態におけるシリンダ錠と摺動杆およびフォトセンサとの位置関係を示した図であり、(c)は、シリンダ錠が正面視右回りに回転操作された状態におけるシリンダ錠と摺動杆およびフォトセンサとの位置関係を示した図であり、(d)は、フォトセンサの概略構成を示した図であり、(e)は、図1のV I I I e - V I I I e 線部分断面図である。

【図9】パチンコ機の電氣的構成を示すブロック図である。

【図10】各種カウンタの概要を示す図である。

【図 1 1】 (a) は、大当たり乱数テーブルを模式的に示した模式図であり、(b) は、大当たり種別テーブルを模式的に示した模式図であり、(c) は、大当たり用変動パターンテーブルを模式的に示した模式図であり、(d) は、外れ用 (通常) 変動パターンテーブルを模式的に示した模式図であり、(e) は、外れ用 (確変) 変動パターンテーブルを模式的に示した模式図である。

【図 1 2】 計数装置、発射制御装置およびカードサント装置の電氣的構成を示すブロック図である。

【図 1 3】 主制御装置内の M P U により実行されるタイマ割込処理を示すフローチャートである。

【図 1 4】 主制御装置内の M P U により実行される変動処理を示すフローチャートである 10

【図 1 5】 主制御装置内の M P U により実行される変動開始処理を示したフローチャートである。

【図 1 6】 主制御装置内の M P U により実行される賞球処理を示したフローチャートである。

【図 1 7】 主制御装置内の M P U により実行される始動入賞処理を示すフローチャートである。

【図 1 8】 主制御装置内の M P U により実行される N M I 割込処理を示すフローチャートである。

【図 1 9】 主制御装置内の M P U により実行される立ち上げ処理を示すフローチャートである 20

【図 2 0】 主制御装置内の M P U により実行されるメイン処理を示すフローチャートである。

【図 2 1】 主制御装置内の M P U により実行される大当たり制御処理を示すフローチャートである。

【図 2 2】 計数装置内の M P U により実行される立ち上げ処理を示すフローチャートである。

【図 2 3】 計数装置内の M P U により実行される第 1 球数判定処理を示すフローチャートである。

【図 2 4】 計数装置内の M P U により実行されるメイン処理を示すフローチャートである 30

【図 2 5】 計数装置内の M P U により実行されるコマンド判定処理を示したフローチャートである。

【図 2 6】 計数装置内の M P U により実行される循環球数計数処理を示したフローチャートである。

【図 2 7】 計数装置内の M P U により実行される第 2 球数判定処理を示すフローチャートである。

【図 2 8】 計数装置内の M P U により実行される所持球数計数処理を示したフローチャートである。

【図 2 9】 計数装置内の M P U により実行される扉枠開放処理を示したフローチャートである 40

【図 3 0】 計数装置内の M P U により実行される第 3 球数判定処理を示すフローチャートである。

【図 3 1】 計数装置内の M P U により実行される第 4 球数判定処理を示すフローチャートである。

【図 3 2】 計数装置内の M P U により実行される精算処理を示すフローチャートである。

【図 3 3】 計数装置内の M P U により実行される大当たり終了球判定処理を示すフローチャートである。

【図 3 4】 計数装置内の M P U により実行される通常時球判定処理を示すフローチャートである 50

【図 3 5】第 2 実施形態におけるパチンコ機の正面図である。

【図 3 6】内枠 1 2 及び遊技盤 3 0 の構成を示す背面図である。

【図 3 7】アウト球側停留装置の内部構成を模式的に示した模式図であり、(a)は、遊技が行われている通常時のアウト球側停留装置の状態を示し、(b)は、電源が断された場合のアウト球側停留装置の状態を示し、(c)は、電源が再投入され、アウト球側停留装置に停留された球を流下させるときのアウト球側停留装置の状態を示した図である。

【図 3 8】パチンコ機の電氣的構成を示すブロック図である。

【図 3 9】主制御装置内の M P U により実行されるメイン処理を示すフローチャートである。

【図 4 0】計数装置内の M P U により実行される立ち上げ処理を示すフローチャートである。 10

【図 4 1】計数装置内の M P U により実行される球回収処理を示すフローチャートである。

【図 4 2】計数装置内の M P U により実行されるメイン処理を示すフローチャートである。

【図 4 3】計数装置内の M P U により実行される第 1 球数判定処理を示すフローチャートである。

【図 4 4】計数装置内の M P U により実行されるコマンド判定処理を示したフローチャートである。

【図 4 5】計数装置内の M P U により実行される第 2 球数判定処理を示すフローチャート 20

【図 4 6】計数装置内の M P U により実行される所持球数計数処理を示したフローチャートである。

【図 4 7】計数装置内の M P U により実行される扉枠開放処理を示したフローチャートである。

【図 4 8】計数装置内の M P U により実行される第 3 球数判定処理を示すフローチャートである。

【図 4 9】計数装置内の M P U により実行される第 4 球数判定処理を示すフローチャートである。

【図 5 0】計数装置内の M P U により実行される精算処理を示すフローチャートである。 30

【図 5 1】計数装置内の M P U により実行される大当たり終了球判定処理を示すフローチャートである。

【図 5 2】計数装置内の M P U により実行される通常時球判定処理を示すフローチャートである。

【図 5 3】発射制御装置により実行される発射制御処理を示すフローチャートである。

【図 5 4】第 3 実施形態におけるパチンコ機の計数装置、発射制御装置およびカードサウンド装置の電氣的構成を示すブロック図である。

【図 5 5】発射制御装置により実行される発射制御処理を示すフローチャートである。

【図 5 6】計数装置内の M P U により実行されるメイン処理を示すフローチャートである。 40

【図 5 7】計数装置内の M P U により実行される球回収処理を示すフローチャートである。

【図 5 8】第 4 実施形態におけるパチンコ機の発射制御装置により実行される発射制御処理を示すフローチャートである。

【図 5 9】計数装置内の M P U により実行される球回収処理を示すフローチャートである。

【図 6 0】計数装置内の M P U により実行されるメイン処理を示すフローチャートである。

【図 6 1】第 5 実施形態におけるパチンコ機の発射制御装置により実行される発射制御処理を示すフローチャートである。 50

【図 6 2】計数装置内の M P U により実行されるメイン処理を示すフローチャートである。

【図 6 3】第 6 実施形態におけるパチンコ機の計数装置、発射制御装置およびカードサンド装置の電氣的構成を示すブロック図である。

【図 6 4】発射制御装置により実行される発射制御処理を示すフローチャートである。

【図 6 5】計数装置内の M P U により実行される球回収処理を示すフローチャートである。

【図 6 6】第 7 実施形態におけるパチンコ機の、各制御装置間で送受信されるコマンドや信号の伝送方式を示した図である。

【発明を実施するための形態】

10

【0015】

以下、本発明をパチンコ遊技機（以下、単に「パチンコ機」と称す）10に適用した場合の一実施形態である第1実施形態について、添付図面を参照して説明する。まず、図1を参照して、第1実施形態のパチンコ機10の外観構成およびカードサンド装置70について説明する。図1（a）は、パチンコ機10及びカードサンド装置70の正面図であり、図1（b）はパチンコ機10を正面右側（矢印I b方向）から見た場合の右側面図である。

【0016】

カードサンド装置70は、各パチンコ機10と1対1に対応させて設けられ、対応するパチンコ機10の左側側部（又は右側側部）に設置されて、該パチンコ機10と接続される。パチンコ機10は、対応するカードサンド装置70に投入された紙幣の金額、又は、該カードサンド装置70に挿入された後述の会員カードに記録されている貯蓄データ（残額）の範囲内で、遊技者に球を貸し出す。遊技者は、この貸し出された球（貸出球）と、遊技によって払い出された球（賞球）とを所持球として、パチンコ機10において遊技を行うことができる。

20

【0017】

ここで、本実施形態のパチンコ機10は、遊技で使用する球を島設備から供給を受けたり、遊技に使用した球を島設備に排出したりするのではなく、所定個数（本実施形態では50個）の球をパチンコ機10の中に予め用意し、該パチンコ機10内でその球を循環させて遊技に使用する、いわゆる機内循環式のパチンコ遊技機として構成されている。この機内循環式のパチンコ機10は、従来の払出装置を有しておらず、遊技者へ直接的に球の貸し出しや払い出しを行わずに、貸出球や賞球を数値化して（得点として）遊技者に付与する。

30

【0018】

この機内循環式のパチンコ機10は、従来の島設備、即ち、該島設備に設置された各パチンコ機10から球を回収し、回収した球を洗浄して、再び各パチンコ機10へ振り分けるといった大がかりな機構を備えた島設備を不要とすることができる。よって、パチンコ機10を導入するホールにおいて、島設備にかかるコストを低減することができる。また、島設備を点検・保守するために該島設備に設置されたパチンコ機10を全て止める必要がなく、パチンコ機10毎に点検・保守を行うことができるので、パチンコ機10の稼働率を上げることができる。

40

【0019】

また、本実施形態のパチンコ機10では、磁石によって引き寄せられない非磁性の球、例えば、オーステナイト系ステンレス鋼球を遊技球（以下、単に「球」と称す）として使用する。これにより、遊技者が磁石を用いて球の流下方向を変更するような不正行為や、後述する遊技領域に球を流下させずに保持させて、遊技領域が開放された場合に球に対して何らかの細工を施すような不正行為が行われないようにしている。

【0020】

パチンコ機10は、図1に示すように、略矩形状に組み合わせた木枠により外殻が形成される外枠11と、その外枠11と略同一の外形形状に形成され外枠11に対して開閉可

50

能に支持された内枠 1 2 とを備えている。外枠 1 1 には、内枠 1 2 を支持するために正面視（図 1 参照）左側の上下 2 カ所に金属製のヒンジ 1 7 が取り付けられ、そのヒンジ 1 7 が設けられた側を開閉の軸として内枠 1 2 が正面手前側（前方側）へ開閉可能に支持されている。内枠 1 2 を閉じた場合、その内枠 1 2 は外枠 1 1 に対して施錠される。

【0021】

内枠 1 2 は合成樹脂、具体的には A B S（アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン）樹脂により構成されている。A B S 樹脂は、材料コストが安価で、メッキ等ののりが良く装飾性に優れ、耐衝撃性が大きいので、内枠 1 2 の構成材料として好適である。

【0022】

内枠 1 2 は、正面視上側 2 / 3 ~ 3 / 4 の領域に、多数の釘や入賞口 3, 4, 5 a 等を有する後述の遊技盤 1 3（図 4 参照）が裏面側から着脱可能に装着される。この遊技盤 1 3 の前面を球が流下することにより、弾球遊技が行われる。

【0023】

また、内枠 1 2 は、正面視下部、即ち、遊技盤 1 3 が装着される領域の下側において、正面手前側（前方側）に張り出した張出部 1 6 を有している。詳細については後述するが、この張出部 1 6 の内部に、球を遊技盤 1 3 の前面領域（遊技領域）に発射する球発射ユニット 6 6 と、その球発射ユニット 6 6 から発射された直後の球を遊技盤 1 3 の前面領域まで誘導する発射レール 6 3 と、遊技盤 1 3 の前面領域から回収された遊技に使用された球を貯留して球発射ユニット 6 6 に次に発射する球を供給する供給通路 6 5 とが、主に配設されている（図 3 参照）。尚、本実施形態において、パチンコ機 1 0 は機内循環式のパチンコ機であるため、一般的なパチンコ遊技機とは異なり、内枠 1 2 には、球を貯留するための上皿および下皿が省略されている。

【0024】

張出部 1 6 は樹脂製（例えば、A B S 樹脂）のカバーによって覆われており、そのカバーはパチンコ機 1 0 の正面側から開閉不能および取外不能に構成されている。これにより、少なくとも供給通路 6 5 に貯留されている球に遊技者が触れられないように構成されており、供給通路 6 5 に貯留されたパチンコ機 1 0 で使用する球に対して、遊技者が何らかの不正行為（例えば、球を交換したり、球に油を塗って遊技領域における球の動きを変化させたりする等の不正行為）を行えないようにすることができる。

【0025】

張出部 1 6 の正面視上部には、遊技者の所持球を得点として表示するためのデータ表示器 2 4 が配設されている。このデータ表示器 2 4 は、貸出球および賞球の総数から、遊技盤 1 3 の前面に発射した球の総数を減じた値を、遊技者の所持球の数（所持球数）として、得点表示するものであり、例えば、複数の 7 セグメント L E D（L i g h t E m i t t i n g D i o d e）によって複数桁の数字を表示可能に構成される。パチンコ機 1 0 の正面手前側、即ち、遊技者側に張り出した張出部 1 6 の上部手前側にデータ表示器 2 4 を配設することで、遊技者は、遊技盤 1 3 から目線を少し下にずらすだけで、現在の所持球数を確認することができる。よって、遊技盤 1 3 から目をそらす時間を減らせるので、遊技に支障なく、所持球数の確認を行うことができる。

【0026】

張出部 1 6 の正面視右下側には、球を遊技盤 1 3 の前面へ打ち込むために遊技者によって操作される操作ハンドル 3 9 が配設され、かかる操作ハンドル 3 9 の内部には球発射ユニット 6 6 の駆動を許可するためのタッチセンサ 3 9 a と、押下操作している期間中には球の発射を停止する押しボタン式の打ち止めスイッチ 3 9 b と、操作ハンドル 3 9 の回動操作量を電気抵抗の変化により検出する可変抵抗器（図示せず）とが内蔵されている。

【0027】

操作ハンドル 3 9 が遊技者によって右回りに回転操作されると、タッチセンサ 3 9 a がオンされると共に可変抵抗器の抵抗値が操作量に対応して変化し、操作ハンドル 3 9 の回動操作量に応じて変化する可変抵抗器の抵抗値に対応した強さで球が発射され、これにより遊技者の操作に対応した飛び量で遊技盤 1 3 の前面へ球が打ち込まれる。また、操作ハ

10

20

30

40

50

ンドル 39 が遊技者により操作されていない状態においては、タッチセンサ 39 a および打ち止めスイッチ 39 b がオフとなっている。

【0028】

内枠 12 において遊技盤 13 が装着される領域の前面側には、その前面を覆う扉枠（「ガラス枠」ともいう）14 が設けられている。扉枠 14 を支持するために、内枠 12 において遊技盤 13 が装着される領域の正面視左側の上下 2 カ所に、金属製のヒンジ 18 が取り付けられている。そのヒンジ 18 が設けられた側を開閉の軸として扉枠 14 が正面手前側（前方側）へ開閉可能に支持されている。扉枠 14 を閉じた場合、その扉枠 14 は内枠 12 に対して施錠される。

【0029】

内枠 12 には、その内枠 12 の開閉軸および扉枠 14 の開閉軸から離間した側の端部（正面視右端部）の正面視中央下部において、後述する施錠装置 20（図 7 参照）を構成するシリンダ錠 21 a が配設されている。外枠 11 に対する内枠 12 の施錠と、内枠 12 に対する扉枠 14 の施錠とは、このシリンダ錠 21 a の鍵穴 21 b に専用の鍵を差し込んで所定の操作を行うことでそれぞれ解除される。具体的には、鍵穴 21 b に差し込んだ鍵を左方向に回した場合は、内枠 12 の施錠が解錠される。一方、鍵穴 21 b に差し込んだ鍵を右方向に回した場合は、扉枠 14 の施錠が解錠される。

【0030】

詳細については図 8（e）を参照して後述するが、本実施形態における扉枠 14 の施錠は、扉枠 14 に設けられた突出部 96 a に対し、内枠 12 に設けられた電子錠 99 の係合棒 99 a を係合させることによって行われている。遊技中において鍵穴 21 b に差し込まれた鍵が右方向に回された場合、パチンコ機 10 は、球発射ユニット 66 における球の発射を停止し、停止前に発射された球が遊技盤 13 の前面領域を流下して再び供給通路 65 に回収されるのに十分な時間（本実施形態では、球の発射停止後 30 秒）を経過した後に、電子錠 99 の係合棒 99 a と扉枠 14 の突出部 96 a との係合状態を電氣的に解除することで、扉枠 14 の施錠を解錠する。これにより、たとえ遊技中に鍵穴 21 b に鍵が差し込まれて右方向に回されることで、扉枠 14 の解錠が指示されたとしても、遊技中に発射された球が遊技盤 13 の前面を流下している間は少なくとも扉枠 14 が閉鎖したままの状態を維持することができる。よって、扉枠 14 が開放されたときには球がカバーで覆われた供給通路 65 に格納させることができるので、パチンコ機 14 に内蔵された球を遊技者が触れられないようにし、球に対して不正行為が行われなくようにすることができる。

【0031】

扉枠 14 は、装飾用の樹脂部品や電気部品等を組み付けたものであり、その略中央部には略楕円形状に開口形成された窓部 14 a が設けられている。扉枠 14 の裏面側には 2 枚の板ガラスを有するガラスユニット（図示せず）が配設され、そのガラスユニットを介して内枠 12 に装着された遊技盤 13 の前面がパチンコ機 10 の正面側に視認可能となっている。

【0032】

扉枠 14 には、その周囲に各種ランプ等の発光手段が設けられている。これら発光手段は、大当たり時や所定のリーチ時等における遊技状態の変化に応じて、点灯又は点滅することにより発光態様を変更制御され、遊技中の演出効果を高める役割を果たす。例えば、窓部 14 a の周縁には、LED 等の発光手段を内蔵した電飾部 32～36 が設けられている。パチンコ機 10 においては、これら電飾部 32～36 が大当たりランプ等の演出ランプとして機能し、大当たり時やリーチ演出時等には内蔵する LED の点灯や点滅によって各電飾部 32～36 が点灯または点滅して、大当たり中である旨、或いは大当たり一歩手前のリーチ中である旨が報知される。また、扉枠 14 の正面視（図 1 参照）左上部には、LED 等の発光手段が内蔵され賞球の払い出し中とエラー発生時とを表示可能な表示ランプ 31 が設けられている。

【0033】

扉枠 14 の下部は、正面手前側（前方側）に張り出しており、その張り出し部の略中央

10

20

30

40

50

の位置に操作部 2 3 が設けられている。操作部 2 3 は、遊技者による操作指示を受け付ける入力装置であり、ジョイスティック 2 3 a と、ジョイスティック 2 3 a の正面視左側に配設された操作ボタン 2 3 b と、ジョイスティック 2 3 a の正面視右側に配設された操作ボタン 2 3 c とによって構成されている。遊技者からジョイスティック 2 3 a、操作ボタン 2 3 b、2 3 c が操作されると、パチンコ機 1 0 は、後述する第 3 図柄表示装置 8 1 にて実行される各種演出において表示される画像を変更することで、遊技者に対して大当たりとなる期待感を高めている。これにより、遊技者が遊技に積極的に参加できるようになっている。

【0034】

ここで、扉枠 1 4 に操作部 2 3 を設けることによって、以下の効果を得ることができる。即ち、本実施形態におけるパチンコ機 1 0 は、機内循環式のパチンコ機であるので、通常のパチンコ機では設けられていない、供給通路 6 5 といった球を機内で循環させるための機構を有している。従来、パチンコ機を入れ替える場合、パチンコ機全体を島設備から取り外して入れ替えていたが、機内循環式パチンコ機では、球を機内で循環させる機構を有しているので、パチンコ機 1 台の単価が通常のパチンコ機よりも高く、結果としてパチンコ機の入れ替えに要するコストが高くなる。

【0035】

パチンコ機の各機種・型式において大きく異なるのは、遊技盤 1 3 および扉枠 1 4 の形状である。そこで、外枠 1 1 や、球を機内で循環させるための機構を含む内枠 1 2 を、各機種や型式で共通化し、パチンコ機を入れ替える場合は、扉枠 1 4 と遊技盤 1 3 とを交換するようにすれば、外枠 1 1 および内枠 1 2 を各機種・型式で使い回すことができるので、パチンコ機の入れ替えに係るコストを低く抑えることができる。

【0036】

そして、このようにパチンコ機を入れ替える場合、本実施形態のように操作部 2 3 を扉枠 1 4 に設けていれば、パチンコ機を入れ替えるときに操作部 2 3 を扉枠 1 4 と併せて交換することができる。よって、機種・型式毎に、操作部 2 3 の構成やデザインを容易に変更することができる。

【0037】

操作部 2 3 が設けられた扉枠 1 4 の張り出し部は、内枠 1 4 の張出部 1 6 の上側に乗った形で配設される。これにより、操作部 2 3 が扉枠 1 4 だけでなく、内枠 1 4 によっても支えられるので、操作部 2 3 を強く押下するなど、遊技者により操作部 2 3 に強い力が特に正面視下方向に働いたとしても、操作部 2 3 やそれを支える扉枠 1 4 が破壊されることを抑制することができる。

【0038】

扉枠 1 4 には、シリンダ錠 2 1 a の上側に、レベルメータ 2 2 が配設されている。レベルメータ 2 2 は、遊技中に鍵穴 2 1 b に差し込まれた鍵が右方向に回された場合に、扉枠 1 4 が解錠されるまでの時間経過を示すものである。上述した通り、パチンコ機 1 0 は、遊技中において鍵穴 2 1 b に差し込まれた鍵が右方向に回された場合、球の発射を停止してから 3 0 秒を経過した後に、扉枠 1 4 の施錠を解錠する。レベルメータ 2 2 は、この 3 0 秒の時間経過を遊技者に示す。

【0039】

レベルメータ 2 2 は、縦一列に矩形状の領域が 5 個連設され、また、その矩形状の領域の一番上側の領域の更に上側に連設されるように、円形状の領域が 1 個配設されている。そして、5 個の矩形状の領域と 1 個の円形状の領域とは、それぞれ LED が設けられている。レベルメータ 2 2 の各領域に設けられた LED は、通常時において消灯されている。パチンコ機 1 0 は、遊技中において鍵穴 2 1 b に差し込まれた鍵が右方向に回された場合、球の発射を停止してから 5 秒経過すると、一番下の矩形状の領域に設けられた LED を点灯し、更に 5 秒経過すると（球の発射を停止してから 1 0 秒経過すると）、下から 2 番目の矩形状の領域に設けられた LED を点灯する。そして、5 秒経過する毎に、下から順番に矩形状の領域に設けられた LED を点灯していき、球の発射を停止してから 3 0 秒

10

20

30

40

50

経過した時に、矩形状の領域の上側に設けられた円形状領域のLEDを点灯する。そして、扉枠14の施錠を解錠する。

【0040】

これにより、鍵穴21bに差し込んだ鍵を右に回してから扉枠30が解錠されるまでの間、レベルメータ22によって解錠されるまでの時間経過を視認できるので、解錠されるまでの待ち時間の経過を遊技者に伝えることができると共に、その待ちの間に感じる心理的負担を、軽減することができる。

【0041】

窓部14aの右下側には、扉枠14の裏面側を視認できるように裏面側より透明樹脂を取り付けて小窓37が形成され、遊技盤13前面の貼着スペースK1（図4参照）に貼付される証紙等はパチンコ機10の前面から視認可能とされている。また、パチンコ機10においては、より煌びやかさを醸し出すために、電飾部31～36の周りの領域にクロムメッキを施したABS樹脂製のメッキ部材が取り付けられている。

10

【0042】

パチンコ機10の正面視左側には、カードサンド装置70が配置されている。このカードサンド装置70には、紙幣を投入するための紙幣投入口71及び会員カードを挿入するためのカード挿入口72が配設されている。遊技者によりカード挿入口72に会員カードが挿入され、その挿入された会員カードの正当性（不正なものでないこと）が確認された場合に、その会員カードに記憶された貯蓄データ（残額）、又は、紙幣投入口71に投入された紙幣の金額の範囲内で、遊技者への貸出球の貸出が可能な状態となる。

20

【0043】

紙幣投入口71の下方には、紙幣投入口71に投入された紙幣やカード挿入口72に挿入された会員カードの残額を表示するための残額表示部73が配設されると共に、その残額表示部73の下方（図1下側）には、貸出球を得るための貸出ボタン74が配設されている。遊技者により貸出ボタン74が操作されると、紙幣または会員カードに残額が存在する限りにおいて、データ表示器37に表示された所持球の数が、貸し出した貸出球の数だけ加算される。

【0044】

貸出ボタン74の下方（図1下側）には、カード挿入口72に挿入された会員カードの返却を求めるための返却ボタン75が配設されている。カードサンド装置70は、返却ボタン75が押下されると、その時点においてデータ表示器24に表示された所持球数をパチンコ機10から受け取って所定の交換レートでポイント換算し、この換算されたポイントを会員カードの貯蓄データに累積加算する。そして、累積加算された貯蓄データを記憶した会員カードをカード挿入口72から排出する。

30

【0045】

カードサンド装置70には、また、各種ランプとして、球単価表示ランプ76と、カード利用可能ランプ78と、貸出可能ランプ79aと、エラー表示ランプ79bとが設けられている。

【0046】

球単価表示ランプ76は、貸出球の球単価（貸出レート）を表示するランプで、球単価が1円の場合に点灯されるランプと、球単価が2円の場合に点灯されるランプと、球単価が4円の場合に点灯されるランプとが設けられている。なお、貸出レートは、事前にホールコンピュータ263（図12参照）からカードサンド装置70に対して送信され、設定される。例えば、カードサンド装置70に電源が入れられると、ホールコンピュータ263は、当該カードサンド装置70に対し、当該カードサンド装置70に対応する貸出レートに係るレート信号を送信する。そして、当該レート信号を受信したカードサンド装置70は、当該レート信号により特定される貸出レートを、カードサンド装置70内のRAM273（図12参照）の所定エリアに記憶することで、貸出レートを設定する。球単価表示ランプ76は、この設定された貸出レート（球単価）に応じたランプが点灯される。遊技者は、球単価表示ランプ76にて点灯されたランプによって、その球単価表示ランプ7

40

50

6 が設けられたカードサンド装置 7 0 に対応するパチンコ機 1 0 における貸出球の球単価（交換レート）を知ることができる。

【0047】

カード利用可能ランプ 7 8 は、カード挿入口 7 2 へ会員カードが挿入可能か否かを報知するためのランプである。カードサンド装置 7 0 は、カード挿入口 7 2 へ会員カードが挿入可能である状態にある場合に、カード利用可能ランプ 7 8 を点灯する。遊技者は、カード利用可能ランプ 7 8 の点灯状態により、カードサンド装置 7 0 に会員カードが挿入可能か否かを判断できる。

【0048】

なお、カードサンド装置 7 0 は、電源投入後、貸出レートが設定され、且つ、後述する計数装置 1 1 1 において所持球数の計数が可能な状態となったことを示す計数許可信号を受信するまでの間、カード利用可能ランプ 7 8 を点灯させず、会員カードの受付を許可しない待機状態となっている。つまり、レート信号がホールコンピュータ 2 6 3 からカードサンド装置 7 0 に対する貸出許可信号の役割を果たしている。そして、カードサンド装置 3 0 は、貸出レートの設定が完了すると、カード利用可能ランプ 7 8 を点灯して、会員カードが受付可能となった旨を遊技者に報知する。

【0049】

貸出可能ランプ 7 9 a は、球の貸し出しが可能であるか否かを遊技者に報知するためのランプである。貸出可能ランプ 7 9 a は、球の貸し出しが可能な場合に点灯される。通常時、カードサンド装置 7 0 は貸出可能ランプ 7 9 a を非点灯とする。そして、カード挿入口 7 2 へ会員カードが挿入され、その会員カードが不正なものではなく、正当なものであると確認された場合に限り、カードサンド装置 7 0 は貸出可能ランプ 7 9 a を点灯し、遊技者に球の貸し出しが可能であることを報知する。一方、カード挿入口 7 2 に会員カードを挿入しても、その会員カードの正当性が確認できない場合は、カードサンド装置 7 0 は貸出可能ランプ 7 9 a を非点灯のままとし、また、遊技者からの球の貸出要求を拒否する。また、紙幣投入口 7 1 への紙幣の受付も不許可とする。これにより、カード挿入口 7 2 に挿入した会員カードでは球の貸し出しが行なえず、更に、現金を基に球の貸し出しを受けることができないことを、遊技者に通知することができる。この場合、遊技者は、ホールの店員を呼び、会員カードに記憶されたデータが破壊されていないか確認を行ってもらう等の対応を行うことができる。

【0050】

このように、本パチンコ機 1 0 では、球を使用して遊技を行うためには、カード挿入口 7 2 に正当な会員カードを挿入することが必須となる。

【0051】

エラー表示ランプ 7 9 b は、所定のエラー時に点灯するランプである。カードサンド装置 7 0 は、内部で所定のエラーを検出した場合にエラー表示ランプ 7 9 b を点灯する。例えば、カード挿入口 7 2 に挿入された会員カードが正当なものではなく、不正なものであると確認された場合は、エラー表示ランプ 7 9 b を点灯する。ホールの店員は、エラー表示ランプ 7 9 b の点灯を確認することによって、カードサンド装置 7 0 において所定のエラーが発生したことを認識することができる。これにより、ホールの店員は、カードサンド装置 7 0 に生じたエラーに対して、対処することができる。

【0052】

次いで、図 2、図 3 を参照して内枠 1 2 の詳細について説明する。図 2 は、パチンコ機 1 0 から扉枠 1 4 を取り外した状態を示した正面図である。図 3（a）は、図 2 の状態から更に張出部 1 6 を覆う樹脂製のカバーを取り外した状態を示した正面図であり、図 3（b）は、パチンコ機 1 0 から張出部 1 6 を覆う樹脂製のカバーを取り外した状態で、図 3（a）に示す I I I b 方向からパチンコ機 1 0 を見た場合の拡大図である。図 2、図 3（a）は、便宜上、遊技盤 1 3 面上の遊技領域内の構成を空白で示している。

【0053】

図 2、図 3（a）に示す通り、内枠 1 2 は、外形が矩形状の樹脂ベース 4 0 を主体に構

10

20

30

40

50

成されており、樹脂ベース４０の中央部には略円形状の窓孔４１が形成されている。この樹脂ベース４０の後側には、遊技盤１３が内枠１２に対して着脱可能に装着されている。遊技盤１３は四角形状の合板より構成され、その周縁部が樹脂ベース４０（内枠１２）の裏側に当接した状態で取着されている。従って、遊技盤１３の前面部の略中央部分が樹脂ベース４０の窓孔４１を通じて内枠１２の前面側に露出した状態となっている。

【００５４】

樹脂ベース４０には、窓孔４１の右下部に略四角形状の小窓４７が設けられている。遊技盤１３の右下隅部には後述する通り貼着スペースＫ１が設けられ、その貼着スペースＫ１に張られたシール等は、遊技盤１３が樹脂ベース４０の後側に装着された場合に小窓４７を通じて視認できるようになっている。また、この小窓４７からシール等を貼り付けることも可能となっている。

10

【００５５】

内枠１２において、遊技盤１３が装着される領域の下側にて正面手前側（前方側）に張り出した張出部１６の内部には、図３（ａ）に示す通り、球を遊技盤１３の前面領域に発射する球発射ユニット６６と、その球発射ユニット６６から発射された直後の球を遊技盤１３の前面領域まで誘導する発射レール６３と、遊技盤１３の前面領域から回収された遊技に使用された球を貯留して球発射ユニット６６に次に発射する球を供給する供給通路６５とが、主に配設されている。

【００５６】

球発射ユニット６６は、図示しない発射ソレノイドおよび電磁石を備えており、その発射ソレノイドおよび電磁石は、後述する発射制御装置１１２（図１２参照）によって駆動される。発射制御装置１１２は、後述の計数装置１１１から発射許可の指示を受けた上で、遊技者が操作ハンドル３９に触れていることをタッチセンサ３９ａにより検出し、球の発射を停止させるための打ち止めスイッチ３９ｂがオフ（操作されていないこと）を条件に、操作ハンドル３９の回動量に対応して発射ソレノイドを励磁し、操作ハンドル３９の回動量に応じた強さで球を発射する。

20

【００５７】

発射レール６３は、その後方の金属板６２を介して樹脂ベース４０に取付固定されており、所定の発射角度（打ち出し角度）にて直線的に延びるよう構成されている。従って、操作ハンドル３９の回動操作に伴い球発射ユニット６６にて発射された球は、まず発射レール６３に沿って斜め上方に打ち出され、その後、遊技盤１３に設けられた後述の２本のレール６１、６２で形成される球案内通路６０を通じて、遊技領域に案内される。

30

【００５８】

発射レール６３と遊技盤１３に設けられた外レール６２との間には、所定間隔の隙間が形成され、この隙間より下方にファール球通路６４が形成されている。このファール球通路６４は、供給通路６５へ接続されており、球発射ユニット６６から発射された球が戻り球防止部材６８まで至らずファール球として球案内通路を逆戻りする場合には、そのファール球がファール球通路６４を介して供給通路６５に排出され貯留される。これにより、ファール球は供給通路６５を介して再び球発射ユニット６５に供給され、遊技盤１３の前面領域に向けて発射される。

40

【００５９】

ファール球通路６４には、ファール球検出スイッチ９３が設けられている。ファール球検出スイッチ９３は、ファール球通路６４を通過した球を検出するものであり、その検出結果は、後述する計数装置１１１（図１２参照）へ出力される。計数装置１１１は、供給通路６５に貯留されている球を計数しており、ファール球通路６４を通過した球がファール球検出スイッチ９３によって検出された場合に、供給通路６５に貯留されている球の数（図１２に示した循環球数メモリ２１３ｃの値）を１加算する。

【００６０】

供給通路６５は、上述した通り、遊技盤１３の前面領域に向けて発射する球を貯留し、球発射ユニット６６に対して球を１球ずつ供給するものである。本実施形態において、パ

50

チンコ機 10 の機内に 50 球の球が貯留され、この 50 球の球を循環させながら遊技者に遊技を行わせている。遊技が行われていないときには、50 球の球が供給通路 65 に貯留される。

【0061】

供給通路 65 において、正面視上左側の端部 65 a は、遊技盤 13 の裏面側に設けられた排出通路 42（図 7 参照）と接続されている。遊技盤 13 の前面領域を流下した球は、遊技盤 13 に設けられた後述する各種入賞口 3, 4, 5 a（図 4 参照）や、アウト口 6 から一旦遊技盤 13 の裏面に排出され、遊技盤 13 の裏面に設けられた排出通路 42（図 7 参照）を通して端部 65 a から供給通路 66 に供給される。また、供給通路 65 は、端部 65 a の右側において、ファール球通路 64 と接続されており、ファール球として球案内通路を逆戻りしてきた球が、ファール球通路 64 から供給通路 65 へ供給される。

10

【0062】

供給通路 65 は、正面視上左側の端部 65 a から正面視下右側の端部 65 b に向けて傾斜を伴いながら Z 状に通路が形成されており、その通路の幅（正面視前後方向における幅）は、球が 1 球ずつ通過可能な範囲（例えば、球の直径の 1.3 倍以上 1.8 倍以下の範囲）に設定されている。これにより、端部 65 a 及びファール球通路 64 から供給された球は、1 球ずつ端部 65 b に向けて流下する。端部 65 b には、図示しないソレノイドによって開閉可能なゲート（図示せず）が設けられており、通常時はそのゲートが閉鎖されている。よって、端部 65 a 及びファール球通路 65 から供給された球は、端部 65 b のゲートによって端部 65 b から 1 球ずつ順次留められ、供給通路 65 内に貯留される。

20

【0063】

端部 65 b のゲートを開閉するソレノイドは、球発射ユニット 66 が発射制御装置 112 の駆動によって球を発射される直前に、その発射制御装置 112 によって駆動され、端部 65 b のゲートが開放される。端部 65 b のゲート付近において、供給通路 65 の下面は、発射ユニット 166 側が低くなるように勾配が設けられている。これにより、端部 65 b のゲートが開放された場合に、供給通路 65 に貯留されている球が球発射ユニット 66 へ向けて転がり、球発射ユニット 66 に該球が供給される。

【0064】

供給通路 65 の端部 65 b のゲートと球発射ユニット 66 との間には、球送り検出スイッチ 94 が設けられている。球送り検出スイッチ 94 は、供給通路 65 の端部 65 b から球発射ユニット 66 への球の供給を検出するスイッチである。球送り検出スイッチ 94 によって、供給通路 65 から球発射ユニット 66 に球が 1 球供給されたことが検出されると、端部 65 b のゲートを開閉するソレノイドが発射制御装置 112 によって駆動され、端部 65 b のゲートが再び閉鎖される。これにより、球発射ユニット 66 によって球が発射される直前に、球が 1 球だけ球発射ユニット 66 に供給される。そして、ここで供給された球が球発射ユニット 66 により、遊技版 13 の全面領域に向けて球が発射される。

30

【0065】

球送り検出スイッチ 94 の検出結果は、後述する計数装置 111（図 12 参照）へも出力される。計数装置 111 は、供給通路 65 に貯留されている球を計数しており、供給通路 65 から球発射ユニット 66 に供給された球が送り球送り検出スイッチ 94 によって検出された場合に、供給通路 65 に貯留されている球の数（図 12 に示した循環球数メモリ 213 c の値）を 1 減算する。

40

【0066】

また、詳細については後述するが、計数装置 111 では、球送り検出スイッチ 94 において、供給通路 65 から球発射ユニット 66 に供給された球が未検出である時間を計測しており、その時間が例えば 30 秒（つまり、球が供給通路 65 から球発射ユニット 66 へ供給されてから、球発射ユニット 66 により発射され、遊技盤 13 の前面領域を流下し、再び供給通路 65 に戻ってくるまでに十分な時間）を経過した場合に、球発射が停止されて（または、遊技者により遊技が停止されて）、パチンコ機 10 の機内を循環するすべての球が供給通路 65 に貯留されていると判断する。

50

【0067】

このとき、計数装置111では、供給通路65に貯留されている球の数を確認し、パチンコ機10内を循環する球の数に異変がないか否かを確認する。そして、パチンコ機10内を循環する球の数に異変がある場合は、パチンコ機10内で何らかのトラブルが発生しているか、パチンコ機10に対して何らかの不正行為が行われた可能性があるかと判断して、そのことを音声や表示ランプ31の点灯などによって報知する。

【0068】

従来の機内循環式パチンコ機では、機内に貯留されている球の数を、その球が供給通路65に確実に貯留された状態にある電源投入時のみ確認していた。電源投入時のみに、機内に貯留されている球の数を確認するのは、遊技中は基本的に球が様々な場所（発射レー

10

【0069】

本実施形態では、球が供給通路65から球発射ユニット66へ供給されてから30秒後、即ち、球発射ユニット66により発射され、遊技盤13の前面領域を流下し、再び供給通路65に戻ってくるまでに十分な時間を経過したと判断されるときにも、供給通路65に貯留されている球の数を確認し、パチンコ機10内を循環する球の数に異変がないか否かを確認する。また、カードサンド装置77の返却ボタン75が操作され、遊技者が遊技を終えるための所持球の精算処理が実行される場合に、球の発射を停止してから30秒経過後にも、供給通路65に貯留されている球の数を確認し、パチンコ機10内を循環する球の数に異変がないか否かを確認する。更に、パチンコ機10において1回の大当たりにおける全てのラウンド演出（特定入賞口5aを開放する演出）が終了し、エンディング演出を開始する場合に、その開始にあわせて球の発射を停止し、その球の発射を停止してから30秒経過後にも、供給通路65に貯留されている球の数を確認し、パチンコ機10内を循環する球の数に異変がないか否かを確認する。

20

【0070】

これにより、パチンコ機10の電源投入直後だけでなく、遊技者が休憩等により遊技を一旦停止した場合や、遊技終了後、及び、1回の大当たりにおける全ラウンド演出が終了して遊技者が一息つく場合等に、機内に貯留されている球の数を確認できるので、遊技中に発生したトラブルや不正行為を早めを確認することができる。また、球発射ユニット66により発射され、遊技盤13の前面領域を流下し、再び供給通路65に戻ってくるまでに十分な時間経過したと判断されるときに、供給通路65に貯留されている球の数を確認するので、トラブルや不正行為が発生していなければ、そのときには機内を循環するすべての球が供給通路65に貯留されているはずである。よって、その時点で供給通路65に貯留されている球の数を確認することで、遊技中に発生したトラブルや不正行為を正確に判断することができる。

30

【0071】

なお、1回の大当たりにおける全ラウンド演出が終了した後に行われるエンディング演出は、少なくとも31秒以上行うのが望ましい。供給通路65に貯留されている球の数を確認するためには、発射を停止してから少なくとも30秒は球の発射を停止させつける必要があるため、その間、エンディング演出を遊技者に対して付与することにより、球が発射できない不満感から遊技者を解放することができる。また、そのエンディング演出において、何らかのゲーム演出を表示して、以降の遊技状態を遊技者に示したり、その時点で保留されている球に対して行われた大当たり抽選の結果を示唆する予告演出を行うようにしてもよい。これにより、エンディング演出が長くなることによる退屈感から遊技者を解放させることができる。

40

【0072】

供給通路65に貯留されている球の数は、上述した通り、各種スイッチによって検出さ

50

れた供給通路 6 5 へ供給される球の通貨および供給通路 6 5 から排出される球の通貨に基づいて、計数装置 1 1 1 により計数されるほか、供給通路 6 5 に設けられた 5 0 球検出スイッチ 9 2 及び 5 1 球検出スイッチ 9 1 によっても判断可能となっている。

【0 0 7 3】

5 0 球検出スイッチ 9 2 は、供給通路 6 5 において端部 6 5 b から順に 1 球ずつ並んで球が貯留されていた場合に、端部 6 5 b 側から 5 0 球目の球が留められる位置に設けられたスイッチである。この位置に球が存在する場合に、5 0 球検出スイッチ 9 2 がオンされ、この位置に球が存在しない場合に、5 0 球検出スイッチ 9 2 はオフされる。

【0 0 7 4】

5 1 球検出スイッチ 9 1 は、供給通路 6 5 において端部 6 5 b から順に 1 球ずつ並んで球が貯留されていた場合に、端部 6 5 b 側から 5 1 球目の球が留められる位置に設けられたスイッチである。この位置に球が存在する場合に、5 1 球検出スイッチ 9 1 がオンされ、この位置に球が存在しない場合に、5 1 球検出スイッチ 9 1 はオフされる。

【0 0 7 5】

これら 5 0 球検出スイッチ 9 2 の検出結果と 5 1 球検出スイッチ 9 1 の検出結果とは、後述する計数装置 1 1 1 に出力され、これらの検出結果から、計数装置 1 1 1 にて供給通路 6 5 に貯留されている球の数が判断される。即ち、計数装置 1 1 1 において 5 0 球検出スイッチ 9 2 が所定時間オンされ続けていることを確認した場合に、供給通路 6 5 において少なくとも 5 0 球の球が貯留されていることを判断する。また、計数装置 1 1 1 において 5 1 球検出スイッチ 9 1 が所定時間オンされ続けていることを確認した場合に、供給通路 6 5 において少なくとも 5 1 球の球が貯留されていることを判断する。

【0 0 7 6】

5 0 球検出スイッチ 9 2 の検出結果から供給通路 6 5 に少なくとも 5 0 球の球が貯留され、5 1 球検出スイッチ 9 1 の検出結果から供給通路 6 5 に 5 1 球の球は貯留されていないと判断された場合は、供給通路 6 5 に 5 0 球の球が貯留されていると判断できる。よって、パチンコ機 1 0 の機内に貯留されているはずの 5 0 球の球が供給通路 6 5 に全て貯留されているべき場合に、供給通路 6 5 に 5 0 球の球が貯留されていると判断できたときには、計数装置 1 1 1 は、パチンコ機 1 0 においてトラブルや不正行為が発生しておらず、パチンコ機 1 0 が正常な状態にあると判断する。

【0 0 7 7】

5 0 球検出スイッチ 9 2 の検出結果から供給通路 6 5 に少なくとも 5 0 球の球が貯留され、5 1 球検出スイッチ 9 1 の検出結果から供給通路 6 5 に少なくとも 5 1 球の球が貯留されていると判断された場合は、供給通路 6 5 に 5 1 球以上の球が貯留されていると判断できる。よって、パチンコ機 1 0 の機内に貯留されているはずの 5 0 球の球が供給通路 6 5 に全て貯留されているべき場合に、供給通路 6 5 に 5 1 球以上の球が貯留されていると判断できたときには、計数装置 1 1 1 は、パチンコ機 1 0 に不正に球が混入される等の不正行為が行われたか、供給通路 6 5 内部において球詰まりが発生している可能性が高いと判断し、その旨をオーバーエラーとして報知する。

【0 0 7 8】

5 0 球検出スイッチ 9 2 の検出結果から供給通路 6 5 に 5 0 球の球は貯留されておらず、5 1 球検出スイッチ 9 1 の検出結果から供給通路 6 5 に 5 1 球の球は貯留されていないと判断された場合は、供給通路 6 5 に貯留されている球は 5 0 球未満であると判断できる。よって、パチンコ機 1 0 の機内に貯留されているはずの 5 0 球の球が供給通路 6 5 に全て貯留されているべき場合に、供給通路 6 5 に 5 0 球の球が貯留されていると判断できたときには、計数装置 1 1 1 は、パチンコ機 1 0 において遊技盤 1 3 の前面領域に球詰まりが発生しているなどのトラブルが発生している可能性が高いと判断し、その旨をアンダーエラーとして報知する。

【0 0 7 9】

一方、パチンコ機 1 0 の機内に貯留されているはずの 5 0 球の球が供給通路 6 5 に全て貯留されているべき場合に、5 0 球検出スイッチ 9 2 の検出結果から供給通路 6 5 に 5 0

球の球は貯留されておらず、51球検出スイッチ91の検出結果から供給通路65に少なくとも51球の球が貯留されていると判断された場合は、50球検出スイッチ92及び51球検出スイッチ91の少なくとも一方が故障している可能性が高い。よって、この場合、計数装置111は、50球検出スイッチ92及び51球検出スイッチ91の少なくとも一方が故障している可能性が高い旨をスイッチエラーとして報知する。

【0080】

51球検出スイッチ91の検出結果は、また、遊技中においても計数装置111によって監視される。上述した通り、供給通路65に貯留される球の数は50球であり、51球検出スイッチ91が設けられている位置、即ち、供給通路65において端部65bから順に1球ずつ並んで球が貯留されていた場合に端部65b側から51球目の球が留められる位置には、球が停留することはない。つまり、51球検出スイッチ91では、遊技中において球の通過が検出されるだけである。それにも関わらず、遊技中において、少なくとも球の通過に要する時間よりも長い時間、51球検出スイッチ91において球の存在が検出された場合は、供給通路65の51球検出スイッチ91が設けられた位置において球が停留しており、パチンコ機10に不正に球が混入される等の不正行為が行われたか、供給通路65内部において球詰まりが発生している可能性が高いと判断できる。

10

【0081】

そこで、計数装置111では、遊技中に51球検出スイッチ91が所定時間継続してオンされ続けていた場合に、パチンコ機10に不正に球が混入される等の不正行為が行われたか、供給通路65内部において球詰まりが発生している可能性が高いと判断し、それをオーバーエラーとして報知する。これにより、遊技中においてもパチンコ機10に不正に球が混入される等の不正行為が行われたか、供給通路65内部において球詰まりが発生している可能性を、早い段階で遊技者やホール関係者に認識させることができる。

20

【0082】

なお、遊技中において、供給通路65において端部65bから順に1球ずつ並んで球が貯留されていた場合に端部65b側から50球目の球が留められる位置に、球が停留することもない。よって、遊技中に50球検出スイッチ91が所定時間継続してオンされ続けていた場合に、パチンコ機10に不正に球が混入される等の不正行為が行われたか、供給通路65内部において球詰まりが発生している可能性が高いと判断し、それをオーバーエラーとして報知するようにしてもよい。

30

【0083】

供給通路65には、球を検出するスイッチとして、更に、最少数球検出スイッチ90が設けられている。遊技中、即ち、球が遊技領域に向けて発射されている間においても、供給通路65には、少なくとも所定の数Aの球（本実施形態では、10個の球）が貯留される。最少数球検出スイッチ90は、供給通路65において端部65bから順に1球ずつ並んで球が貯留されていた場合に、端部65b側からその所定の数A（即ち、10）個目の球が留められる位置に設けられたスイッチである。この位置に球が存在する場合に、最少数球検出スイッチ90がオンされ、この位置に球が存在しない場合に、最少数球検出スイッチ90はオフされる。

【0084】

40

最少数球検出スイッチ90の検出結果は、計数装置111に出力されている。ここで、通常であれば、遊技中においても、この最少数球検出スイッチ90が設けられた供給通路の位置において球が貯留されているので、発射ユニット66へ球が供給されることにより、貯留されている球が端部65bに向けて移動する間を除き、最少数球検出スイッチ90はオンされ続けることになる。よって、発射ユニット66へ球が供給されることにより、貯留されている球が端部65bに向けて移動する期間よりも長い時間、最少数球検出スイッチ90がオフされ続けている場合は、供給通路65の最少数球検出スイッチ90が設けられている位置において球が貯留されていない、と判断できる。この場合、遊技盤13の前面領域に球詰まりが発生しているなどして、遊技盤13の前面領域に発射された球が供給通路65に回収できていないトラブルが発生している可能性がある。

50

【0085】

そこで、計数装置111では、遊技中に最少数球検出スイッチ90が所定時間継続してオフされ続けた場合に、遊技盤13の前面領域に球詰まりが発生しているなどして、遊技盤13の前面領域に発射された球が供給通路65に回収できていないトラブルが発生している可能性が高いと判断し、それをアンダーエラーとして報知する。これにより、遊技中にトラブル等が発生した場合に、それを早い段階で遊技者やホール関係者に認識させることができる。

【0086】

なお、最少数球検出スイッチ90は、供給通路65において端部65bから順に1球ずつ並んで球が貯留されていた場合に、端部65b側からB個目（ただし、 $0 < B < A$ 。Aは、球が遊技領域に向けて発射されている間において、供給通路65に少なくとも貯留されている球の数。）の位置に設けられてもよい。ただし、最少数球検出スイッチ90の取り付け位置が、端部65b側からA個目の位置に近いほど、よりアンダーエラーを多く検出することができる。

10

【0087】

供給通路65の端部65bの正面視下側には、供給通路65から貯留されている球を抜き取る球抜き通路67が接続されている。この球抜き通路67は、内枠21の背面側に通じており、内枠21の背面側に出口67bが設けられている。供給通路65から抜き取られた球は、内枠21の背面側の出口67bから排出される。

【0088】

20

供給通路65と球抜き通路67との接続部67aにはゲート（図示せず）が設けられており、通常時はそのゲートが閉鎖されている。よって、通常時、供給通路65に貯留された球は球抜き通路67から排出されることはない。

【0089】

供給通路65と球抜き通路67との接続部67aに設けられたゲートには、ゲートの開閉を行うレバー67cが取り付けられている。このレバー67cは、球抜き通路67の正面視右側に配設されており、そのレバー67cと球発射ユニット66との間に設けられたバネによって、レバー67cに対して正面視左側の向きに力を付勢している。このバネによる付勢によって、レバー67cはゲートの閉鎖状態を維持している。

【0090】

30

レバー67cは、正面視右側方向に向けて引っ張り可能に構成されている。レバー67cが正面視右側方向に引っ張られた場合、その引っ張りにあわせて、接続部67cに設けられたゲートが開放され、供給通路65と球抜き通路67とが連通する。これにより、供給通路65に貯留された球が球抜き通路67を介してパチンコ機10の外部に排出される。レバー67cに対して正面視右側方向に加えられた引っ張り力が解除されると、レバー67cは、球発射ユニット66との間に設けられたバネの付勢力によって引っ張られる前の位置に戻り、再び接続部67cに設けられたゲートが閉鎖され、供給通路65と球抜き通路67との連通が解除される。これにより、供給通路65に貯留された球が抜き取られない状態とすることができる。

【0091】

40

尚、レバー67cは、張出部16に設けられた樹脂製のカバーによって覆われており、パチンコ機10の正面側から操作することができない。レバー67cの操作は、内枠21の背面側からのみ行える。よって、供給通路65に貯留された球の抜き取りは、内枠21の施錠を解錠し、内枠21の背面側を開いたもの（ホール関係者）のみが行えることができる。ホール関係者は、計数装置111からパチンコ機10においてトラブルや不正行為が発生したことが報知された場合に、内枠21の背面側を開くことで、レバー67cを操作し、供給通路65に貯留された球を抜き取って、球に問題がないか否かを手にとって調べることができる。

【0092】

また、図2に示される通り、張出部16の内部に設けられた球発射ユニット66、発射

50

レール 6 3、供給通路 6 5、球抜き通路 6 7 も、張出部 1 6 に設けられた樹脂製のカバーによって覆われている。そのカバーは、パチンコ機 1 0 の正面側から開閉不能および取外不能に構成されている。これにより、少なくとも供給通路 6 5 に貯留されている球に遊技者が触れられないように構成されており、パチンコ機 1 0 で使用する球に対して、遊技者が何らかの不正行為（例えば、球を交換したり、球に油を塗って遊技領域における球の動きを変化させたりする等の不正行為）を行えないようにすることができる。

【0093】

樹脂ベース 4 0 の正面視右側には、扉枠 1 4 に設けられた後述の突出部 9 6 a（図 6（e）参照）を挿入するための挿入孔 4 8 が設けられている。通常時、挿入孔 4 8 に挿入された突出部 9 6 a は、樹脂ベース 4 0 の背面側に設けられた後述の電子錠 9 9（図 6（e）参照）によって係合され、扉枠 1 4 を施錠する。そして、電子錠 9 9 による突出部 9 6 a の係合が解除された場合に、突出部 9 6 a は挿入孔 4 8 から抜き出すことが可能となり、内枠 1 2 に係合されていた扉枠 1 4 を内枠 1 2 から開放させることができる。

【0094】

次に、図 4、図 5 を参照して、遊技盤 1 3 の詳細について説明する。図 4 は、内枠 1 2 に装着される遊技盤 1 4 の構成を示す正面図である。図 5 は、遊技盤 1 3 の可変表示装置ユニット 8 0 に設けられた第 3 図柄表示装置 8 1 の表示画面を説明するための図である。

【0095】

遊技盤 1 3 は、図 4 に示す通り、遊技盤 1 3 は、正面視略正方形に切削加工した木製のベース板 5 0 に、球案内用の多数の釘や風車およびレール 6 1、6 2、一般入賞口 3、始動入賞口 4、可変入賞装置 5、スルーゲート 7、可変表示装置ユニット 8 0 等を組み付けて構成され、その周縁部が内枠 1 2 の裏面側に取り付けられる。一般入賞口 3、始動入賞口 4、可変入賞装置 5、スルーゲート 7、可変表示装置ユニット 8 0 は、ルータ加工によってベース板 5 0 に形成された貫通穴に配設され、遊技盤 1 3 の前面側から木ネジ等により固定されている。また、遊技盤 1 3 の前面中央部分は、扉枠 1 4 の窓部 1 4 a（図 1 参照）を通じて内枠 1 2 の前面側から視認することができる。

【0096】

遊技盤 1 3 の前面には、帯状の金属板を略円弧状に屈曲加工して形成した外レール 6 2 が植立され、その外レール 6 2 の内側位置には外レール 6 2 と同様に帯状の金属板で形成した円弧状の内レール 6 1 が植立される。この内レール 6 1 と外レール 6 2 とにより遊技盤 1 3 の前面外周が囲まれ、遊技盤 1 3 と扉枠 1 4 の裏面側に配設されたガラスユニット（図示せず）とにより前後が囲まれることにより、遊技盤 1 3 の前面には、球の挙動により遊技が行われる遊技領域が形成される。遊技領域は、遊技盤 1 3 の前面であって 2 本のレール 6 1、6 2 と円弧部材 7 0 とにより区画して形成される略円形状の領域（入賞口等が配設され、発射された球が流下する領域）である。

【0097】

2 本のレール 6 1、6 2 は、球発射ユニット 6 6（図 3 参照）から発射された球を遊技盤 1 3 上部へ案内するために設けられたものである。内レール 6 1 の先端部分（図 2 の左上部）には戻り球防止部材 6 8 が取り付けられる。この戻り球防止部材 6 8 は、通常時において 2 本のレール 6 1、6 2 に挟まれた球案内通路 6 0 の出口を縮小（閉鎖）し、球案内通路 6 0 から遊技盤 1 3 の上部へ球が案内される場合に、球の運動量によって球案内通路 6 0 の出口を拡大（開放）するものである。球案内通路 6 0 によって案内された球は、球自身の運動量によって戻り球防止部材 6 8 を拡大し、遊技盤 1 3 の上部へと移動する。

【0098】

一方、戻り球防止部材 6 8 は、遊技盤 1 3 の上部から球案内通路 6 0 へ球が移動しようとした場合に、球案内通路 6 0 の出口を縮小（閉鎖）した状態を維持するように構成されている。これにより、一旦遊技盤 1 3 の上部へ案内された球が、再度球案内通路 6 0 へ戻ってしまうといった事態を防止できる。

【0099】

戻り球防止部材 6 8 には、遊技球検出スイッチ 6 8 a が設けられている。遊技球検出ス

10

20

30

40

50

イッチ６８ａは、球案内通路６０から遊技盤１３の上部へ球が案内されたことを検出するスイッチである。この遊技球検出スイッチ６８ａは、球案内通路６０から遊技盤１３の上部へ球が案内される場合に、球の運動量によって球案内通路６０の出口が拡大（開放）されたことを検出することで、球案内通路６０から遊技盤１３の上部へ球が案内されたことを検出する。この遊技球検出スイッチ６８ａによる球の検出回数をカウントすることで、遊技に使用される球の数（遊技球数）をカウントすることができる。なお、遊技球検出スイッチ６８ａは、球案内通路６０から遊技盤１３の上部へ案内された球の通過を検出するものであれば、任意の構成であってよい。

【０１００】

外レール６２の先端部（図２の右上部）には、球の最大飛翔部分に対応する位置に返しゴム６９が取り付けられ、所定以上の勢いで発射された球は、返しゴム６９に当たって、勢いが減衰されつつ中央部側へ跳ね返される。また、内レール６１の右下側の先端部と外レール６２の右上側の先端部との間には、レール間を繋ぐ円弧を内面側に設けて形成された樹脂製の円弧部材７０がベース板５０に打ち込んで固定されている。

【０１０１】

遊技領域の正面視右側上部（図４の右側上部）には、発光手段である複数の発光ダイオード（ＬＥＤ）８７ａと７セグメント表示器８７ｂとが設けられた第１図柄表示装置８７が配設されている。第１図柄表示装置８７は、ＬＥＤ８７ａと７セグメント表示器８７ｂとを用いて、後述する主制御装置１１０（図９参照）で行われる各制御に応じて第１図柄の表示を行うものであり、その第１図柄の表示態様によって、主にパチンコ機１０の遊技状態を表示する。複数のＬＥＤ８７ａは、始動入賞口４への入球（始動入賞）に伴って行われる変動中であるか否かを点灯状態により示すことによって変動表示を行ったり、変動終了後の停止図柄として、その始動入賞に対して行われる抽選の結果に応じた図柄を点灯状態により示したり、始動入賞口４に入球された球のうち変動が未実行である球（保留球）の数である保留球数を点灯状態により示すものである。７セグメント表示器８７ｂは、大当たり中のラウンド数やエラー表示を行うものである。なお、ＬＥＤ８７ａは、それぞれのＬＥＤの発光色（例えば、赤、緑、青）が異なるよう構成され、その発光色の組み合わせにより少ない数のＬＥＤでパチンコ機１０の各種遊技状態を示唆することができる。

【０１０２】

本パチンコ機１０では、始動入賞口４への入球に対して行われる抽選において、大当たりか否かの当否判定を行うと共に、大当たりと判定した場合はその大当たり種別の判定も行う。ここで判定される大当たり種別としては、１５Ｒ確変大当たり、２Ｒ確変大当たり、時短大当たりが用意されている。ＬＥＤ８７ａには、変動終了後の停止図柄として抽選の結果が大当たりであるか否かが示されるだけでなく、大当たりである場合はその大当たり種別に応じた図柄が示される。

【０１０３】

ここで、「１５Ｒ確変大当たり」とは、最大ラウンド数が１５ラウンドの大当たりの後に高確率状態へ移行する確変大当たりのことであり、「２Ｒ確変大当たり」とは、最大ラウンド数が２ラウンドの大当たりの後に高確率状態へ移行する確変大当たりのことである。また、「時短大当たり」は、最大ラウンド数が１５ラウンドの大当たりの後に、低確率状態へ移行すると共に所定の変動回数の間（例えば、１００変動回数）は時短状態となる大当たりのことである。

【０１０４】

また、「高確率状態」とは、大当たり終了後に付加価値としてその後の大当たり確率がアップした状態、いわゆる確率変動中（確変中）の時をいい、換言すれば、特別遊技状態へ移行し易い遊技の状態のことである。本実施形態における高確率状態（確変中）は、後述する第２図柄（普通図柄）の当たり確率がアップして、始動入賞口４に付随する電動役物が開放されやすくなることで、始動入賞口４へ球が入球し易い遊技の状態を含む。

【０１０５】

一方で、「低確率状態」とは、確変中でない時をいい、大当たり確率が通常の状態、即

10

20

30

40

50

ち、確変の時より大当たり確率が低い状態をいう。また、「低確率状態」のうちの時短状態（時短中）とは、大当たり確率が通常の状態であると共に、大当たり確率がそのまま第2図柄（普通図柄）の当たり確率のみがアップして、始動入賞口4に付随する電動役物が開放されやすくなることで、始動入賞口4へ球が入球し易い遊技の状態のことをいう。

【0106】

なお、第2図柄の当たり確率を変更する代わりに、パチンコ機10の遊技状態に応じて、始動入賞口4に付随する電動役物が開放する時間や、第2図柄における1回の当たりで電動役物が開放する回数を変更するものとしても良い。例えば、低確率状態の時短状態や高確率状態は、始動入賞口4に付随する電動役物の開放時間が、その他の遊技状態と比して長くなる状態であってもよい。また、低確率状態の時短状態や高確率状態は、第2図柄における1回の当たりで電動役物の開放する回数が、その他の遊技状態と比して多くなる状態であってもよい。

10

【0107】

遊技領域には、球が入賞することにより5個の球が賞球として払い出される複数（図4では4個）の一般入賞口3が配設されている。この一般入賞口3へ球が入賞すると、遊技盤13の裏面側に設けられる一般入賞スイッチ44（図7参照）がオンとなり、その一般入賞スイッチ44のオンに起因して、5個の球が賞球として払い出される。なお、本パチンコ機10は機内循環式のパチンコ機であるので、遊技者に対して5球の球が実際に払い出されるのではなく、パチンコ機10内部で計数される遊技者の所持球数に5球分の値が加算される。

20

【0108】

遊技領域の中央部分には、可変表示装置ユニット80が配設されている。可変表示装置ユニット80には、後述する始動入賞口4への入球（始動入賞）をトリガとして、第1図柄表示装置87における変動表示と同期させながら、第3図柄の変動表示を行う液晶ディスプレイ（以下単に「表示装置」と略す。）で構成された第3図柄表示装置81と、スルーゲート7の球の通過をトリガとして第2図柄（普通図柄）を変動表示するLEDで構成される第2図柄表示装置83とが設けられている。また、可変表示装置ユニット80には、第3図柄表示装置81の外周を囲むようにして、センターフレーム86が配設されている。

【0109】

30

第3図柄表示装置81は8インチサイズの大型の液晶ディスプレイで構成されるものであり、後述する表示制御装置114（図9参照）によって表示内容が制御されることにより、例えば左、中及び右の3つの図柄列が表示される。各図柄列は複数の図柄によって構成され、これらの図柄が図柄列毎に縦スクロールして第3図柄表示装置81の表示画面上にて第3図柄が可変表示される変動表示（変動演出）が行われるようになっている。本実施形態の第3図柄表示装置81は、主制御装置110の制御に伴った遊技状態の表示が第1図柄表示装置87で行われるのに対して、その第1図柄表示装置87の表示に応じた装飾的な表示を行うものである。なお、表示装置に代えて、例えば、リール等を用いて第3図柄表示装置81を構成するようにしてもよい。

【0110】

40

ここで、図5を参照して、第3図柄表示装置81の表示内容について説明する。図5は、上述した通り、第3図柄表示装置81の表示画面を説明するための図であり、実際の表示画面を例示した図である。また、図5には、表示画面の領域区分設定と有効ライン設定とが、あわせて模式的に示してある。

【0111】

第3図柄は、「0」から「9」の数字を付した10種類の主図柄により構成されている。各主図柄は、木箱よりなる後方図柄の上に「0」から「9」の数字を付して構成され、そのうち奇数番号（1, 3, 5, 7, 9）を付した主図柄は、木箱の前面ほぼ一杯に大きな数字が付加されている。これに対し、偶数番号（0, 2, 4, 6, 8）を付した主図柄は、木箱の前面ほぼ一杯にかんな、風呂敷、ヘルメット等のキャラクタを模した付属図柄

50

が付加されており、付属図柄の右下側に偶数の数字が緑色で小さく、且つ、付属図柄の前側に表示されるように付加されている。

【0112】

本実施形態のパチンコ機10においては、後述する主制御装置110（図9参照）による抽選結果が大当たりであった場合に、同一の主図柄が揃う変動演出が第3図柄表示装置81にて行われ、その変動演出が終わった後に大当たりが発生するよう構成されている。大当たり終了後に高確率状態（確変状態）に移行する場合は、奇数番号が付加された主図柄（「高確率図柄」に相当）が揃う変動演出が行われる。一方、大当たり終了後に低確率状態に移行する場合は、偶数番号が付加された主図柄（「低確率図柄」に相当）が揃う変動演出が行われる。

10

【0113】

第3図柄表示装置81の表示画面は、大きく3つの領域に分割されている。1つは、変動表示領域Dmであり、1つは、演出表示領域Dbであり、もう1つは、保留表示領域Dsである。

【0114】

変動表示領域Dmは、第3図柄が可変表示される変動演出が表示される領域である。変動表示領域Dmは、左・中・右の3つの表示領域Dm1～Dm3に区分けされており、その3つの表示領域Dm1～Dm3に、それぞれ3つの図柄列Z1，Z2，Z3が表示される。各図柄列Z1～Z3には、上述した第3図柄が規定の順序で表示される。即ち、各図柄列Z1～Z3には、数字の昇順または降順に主図柄が配列され、各図柄列Z1～Z3毎に周期性をもって上から下へとスクロールして変動表示が行われる。特に、左図柄列Z1においては主図柄の数字が降順に現れるように配列され、中図柄列Z2及び右図柄列Z3においては主図柄の数字が昇順に現れるように配列されている。

20

【0115】

また、変動表示領域Dmには、各図柄列Z1～Z3毎に上・中・下の3段に第3図柄が表示される。従って、変動表示領域Dmには、3列×3段の計9個の第3図柄が表示される。

【0116】

ここで、各図柄列Z1～Z3の中段部が有効ラインL1として設定されており、毎回の遊技（変動演出）に際して、左図柄列Z1→右図柄列Z3→中図柄列Z2の順に、有効ラインL1上に第3図柄が停止表示される。その第3図柄の停止時に有効ラインL1上に大当たり図柄の組合せ（本実施形態では、同一の主図柄の組合せ）で揃えば、大当たりとなって、大当たり演出が行われる。

30

【0117】

演出表示領域Dbは、第3図柄の背面側にキャラクタや文字情報等を表示して、変動表示領域Dmにて変動演出が行われている途中に予告演出を表示したり、大当たり時に大当たり演出を表示したりして、各種の演出画像を表示する領域である。

【0118】

ここで、予告演出は、現在行われている変動演出において大当たりとなる期待度を示唆する演出であり、予告演出で表示される画像の内容によって、その大当たりとなる期待度が遊技者に分かるようになっている。遊技者は、変動演出中に表示される予告演出を見ることによって、大当たりとなる期待感を高めることができる。

40

【0119】

パチンコ機10では、変動時間の短い変動演出から変動時間の長い変動演出まで用意されており、予告演出は、変動演出の変動時間が長いものほど多く実行されるように構成されている。それは、変動演出の変動時間が長いと、停止表示されるまで遊技者が退屈してしまうおそれがあるからであり、予告演出を数多く実行することで、予告演出が表示される度に、遊技者に大当たりへの期待感を持たせることができる。よって、遊技者に対して、遊技への興味を高めることができ、遊技を継続して行わせることができる。

【0120】

50

保留表示領域Dsは、始動入賞口4に入球された球のうち変動が未実行である球（保留球）の数である保留球数を表示する領域である。第3図柄表示装置81（第1図柄表示装置87）にて変動表示が行われている間に球が始動入賞口4へ入球した場合、その入球回数は最大4回まで保留され、その保留球数は第1図柄表示装置87により示されると共に、保留表示領域Dsにおいても示される。

【0121】

保留表示領域Dsには、保留球数1球につき1つの保留球数図柄が表示され、その保留球数図柄の表示数に応じて、保留球数が表示される。即ち、保留表示領域Dsに1つの保留球数図柄が表示されている場合は、保留球数が1球であることを示し、4つの保留球数図柄が表示されている場合は、保留球数が4球であることを示す。また、保留表示領域Dsに保留球数図柄が表示されていない場合は、保留球数が0球である、即ち、保留球が存在しないことを示す。遊技者は、保留表示領域Dsに表示された保留球数から、その時点で保留されている保留球の数を把握することができる。

10

【0122】

尚、保留表示領域Dsにおける保留球数図柄の表示に代えて、保留球数を第3図柄表示装置81の一部に数字で、或いは、4つに区画された領域を保留球数分だけ異なる態様（例えば、色や点灯パターン）にして表示するようにしても良い。また、第1図柄表示装置87により保留球数が示されるので、第3図柄表示装置81に保留球数を表示させないものとしてもよい。更に、可変表示装置ユニット80、遊技盤13、又は扉枠12等に、保留球数を示す保留ランプを最大保留数分の4つ設け、点灯状態の保留ランプの数に応じて、保留球数を表示するものとしてもよい。

20

【0123】

図4に戻って、説明を続ける。第2図柄表示装置83は、球がスルーゲート7を通過する毎に表示図柄（第2図柄）としての「○」の図柄と「×」の図柄とを交互に点灯させる変動表示を行うものである。第2図柄表示装置83は、スルーゲート7の通過に伴って行った抽選の結果が当たりの場合に、変動表示後に「○」の図柄が停止表示される。また、その抽選の結果が外れの場合は、変動表示後に「×」の図柄が停止表示される。

【0124】

パチンコ機10は、第2図柄表示装置83における変動表示が「○」の図柄で停止した場合に始動入賞口4に付随する電動役物が所定時間だけ作動状態となる（開放される）よう構成されている。球のスルーゲート7の通過回数は最大4回まで保留され、その保留球数が上述した第1図柄表示装置87により表示されると共に第2図柄保留ランプ84においても点灯表示される。第2図柄保留ランプ84は、最大保留数分の4つ設けられ、第3図柄表示装置81の下方に左右対称に配設されている。

30

【0125】

なお、第2図柄の変動表示は、本実施形態のように、第2図柄表示装置83において複数のランプの点灯と非点灯を切り換えることにより行うものの他、第1図柄表示装置87又は第3図柄表示装置81の一部を使用して行うようにしても良い。同様に、第2図柄保留ランプ84の点灯を第3図柄表示装置81の一部で行うようにしても良い。また、スルーゲート7の通過は、最大保留球数は4回に限定されるものでなく、3回以下、又は、5回以上の回数（例えば、8回）に設定しても良い。また、第1図柄表示装置87により保留球数が示されるので、第2図柄保留ランプ84により点灯表示を行わないものとしても良い。

40

【0126】

可変表示装置ユニット80の下方には、球が入球し得る始動入賞口4が配設されている。この始動入賞口4へ球が入球（始動入賞）すると、遊技盤13の裏面側に設けられる始動入賞スイッチ45（図7参照）がオンとなり、その始動入賞スイッチ45のオンに起因して、主制御装置110で大当たりの抽選がなされ、また、第1図柄表示装置87や第3図柄表示装置81における変動演出が開始（始動）される。そして、所定の変動時間経過後に、変動演出が停止され、その抽選結果に応じた表示が第1図柄表示装置87のLED

50

87aで示されると共に、その抽選結果に応じた第3図柄が第3図柄表示装置81（変動表示領域Dm）の有効ラインL1上に停止表示される。また、始動入賞口4は、入賞口の1つであり、球が入球すると5個の球が賞球として払い出される。なお、本パチンコ機10は機内循環式のパチンコ機であるので、遊技者に対して5球の球が実際に払い出されるのではなく、パチンコ機10内部で計数される遊技者の所持球数に5球分の値が加算される。

【0127】

第3図柄表示装置81（第1図柄表示装置87）にて変動表示が行われている間に球が始動入賞口4へ入球した場合、その入球は最大4回まで保留される。そして、保留された球（保留球）に対応する変動演出は、その前に保留されていた保留球に対応する変動演出の終了後に行われるようになっていく。上述した通り、保留された保留球の数（保留球数）は第1図柄表示装置87により示されると共に保留表示領域Dsにおいても示される。

10

【0128】

尚、本パチンコ機10では、始動入賞口4への入球は、最大4回まで保留されるように構成したが、最大保留球数は4回に限定されるものでなく、3回以下、又は、5回以上の回数（例えば、8回）に設定しても良い。

【0129】

始動入賞口4の下方には可変入賞装置5が配設されており、その略中央部分に横長矩形形状の特定入賞口（大開放口）5aが設けられている。この特定入賞口5aへ球が入賞すると、遊技盤13の裏面側に設けられる特定入賞スイッチ46（図7参照）がオンとなり、その特定入賞スイッチ46のオンに起因して、15個の球が賞球として払い出される。なお、本パチンコ機10は機内循環式のパチンコ機であるので、遊技者に対して15球の球が実際に払い出されるのではなく、パチンコ機10内部で計数される遊技者の所持球数に15球分の値が加算される。

20

【0130】

パチンコ機10においては、主制御装置110での抽選が大当たりとなると、所定時間（変動時間）が経過した後に、大当たりの停止図柄となるよう第1図柄表示装置87のLED87aを点灯させると共に、その大当たりに対応した停止図柄を第3図柄表示装置81に表示させて、大当たりの発生が示される。その後、球が入賞し易い特別遊技状態（大当たり）に遊技状態が遷移する。この特別遊技状態として、通常時には閉鎖されている特定入賞口5aが、所定時間（例えば、30秒経過するまで、或いは、球が10個入賞するまで）開放される。

30

【0131】

この特定入賞口5aは、所定時間が経過すると閉鎖され、その閉鎖後、再度、その特定入賞口5aが所定時間開放される。この特定入賞口5aの開閉動作は、最高で例えば15回（15ラウンド）繰り返し可能にされている。この開閉動作が行われている状態が、遊技者にとって有利な特別遊技状態の一形態であり、遊技者には、遊技上の価値（遊技価値）の付与として通常時より多量の賞球の払い出しが行われる。

【0132】

可変入賞装置5は、具体的には、特定入賞口5aを覆う横長矩形形状の開閉板と、その開閉板の下辺を軸として前方側に開閉駆動するための大開放口ソレノイド（図示せず）とを備えている。特定入賞口5aは、通常時は、球が入賞できないか又は入賞し難い閉状態になっている。大当たりの際には大開放口ソレノイドを駆動して開閉板を前面下側に傾倒し、球が特定入賞口5aに入賞しやすい開状態を一時的に形成し、その開状態と通常時の閉状態との状態を交互に繰り返すように作動する。

40

【0133】

なお、上記した形態に特別遊技状態は限定されるものではない。特定入賞口5aとは別に開閉される大開放口を遊技領域に設け、第1図柄表示装置87において大当たりに対応したLED87aが点灯した場合に、特定入賞口5aが所定時間開放され、その特定入賞口5aの開放中に、球が特定入賞口5a内へ入賞することを契機として特定入賞口5aと

50

は別に設けられた大開放口が所定時間、所定回数開放される遊技状態を特別遊技状態として形成するようにしても良い。

【0134】

遊技盤13の下側における左右の隅部には、証紙や識別ラベル等を貼着するための貼着スペースK1、K2が設けられ、貼着スペースK1に貼られた証紙等は、内枠12の小窓47（図2参照）及び扉枠14の小窓37（図1参照）を通じて視認することができる。

【0135】

更に、遊技盤13の下方には、アウト口6が設けられている。いずれの入賞口3、4、5aにも入球しなかった球はアウト口6を通して遊技盤13の裏面へ排出される。遊技盤13には、球の落下方向を適宜分散、調整等するために多数の釘が植設されているとともに、風車等の各種部材（役物）が配設されている。

10

【0136】

次いで、図6、図7を参照して、パチンコ機10の背面の構成を詳しく説明する。図6は、パチンコ機10の背面図であり、図7は、内枠12及び遊技盤30の構成を示す背面図である。

【0137】

先ず、パチンコ機10の背面構成について全体の概要を説明する。パチンコ機10の背面（実際には内枠12及び遊技盤30の背面）には、各種制御基板が上下左右に並べられるようにして又は前後に重ねられるようにして配置されており、更に、樹脂製の保護カバーによって構成される裏パック302等が取り付けられている。本実施形態では、各種制御基板を2つの取付台に分けて搭載して2つの制御基板ユニット300、301を構成し、それら制御基板ユニット300、301を個別に内枠12又は遊技盤13の裏面に装着するようにしている。

20

【0138】

制御基板ユニット300は、主基板（主制御装置110）と音声ランプ制御基板（音声ランプ制御装置113）と表示制御基板（表示制御装置114）とが搭載されてユニット化されている。制御基板ユニット301は、計数基板（計数装置111）と発射制御基板（発射制御装置112）と電源基板（電源装置115）とカードサンド装置接続基板116とが搭載されてユニット化されている。

【0139】

各制御基板には、各制御を司る1チップマイコンとしてのMPU、各種機器との連絡をとるポート、各種抽選の際に用いられる乱数発生器、時間計数や同期を図る場合などに使用されるクロックパルス発生回路等が、必要に応じて搭載されている。

30

【0140】

なお、主制御装置110、音声ランプ制御装置113及び表示制御装置114、計数装置111及び発射制御装置112、電源装置115、カードサンド装置接続基板116は、それぞれ基板ボックス100～104に収納されている。基板ボックス100～104は、ボックススペースと該ボックススペースの開口部を覆うボックスカバーとを備えており、そのボックススペースとボックスカバーとが互いに連結されて、各制御装置や各基板が収納される。

40

【0141】

また、基板ボックス100（主制御装置110）及び基板ボックス102（計数装置111及び発射制御装置112）は、ボックススペースとボックスカバーとを封印ユニット（図示せず）によって開封不能に連結（かしめ構造による連結）している。また、ボックススペースとボックスカバーとの連結部には、ボックススペースとボックスカバーとに亘って封印シール（図示せず）が貼着されている。この封印シールは、脆性な素材で構成されており、基板ボックス100、102を開封するために封印シールを剥がそうとしたり、基板ボックス100、102を無理に開封しようとする、ボックススペース側とボックスカバー側とに切断される。よって、封印ユニット又は封印シールを確認することで、基板ボックス100、102が開封されたかどうかを知ることができる。

50

【0142】

また、計数装置111にはエラー解除ボタン120が設けられ、発射制御装置112には可変抵抗器の操作つまみ121が設けられ、電源装置115にはRAM消去スイッチ122が設けられている。エラー解除ボタン120は、例えば、計数装置111において、トラブルや不正行為が発生した可能性があるとの判断を行った場合に、そのトラブルや不正行為が解消されたことを計数装置111に対して通知するために操作される。操作つまみ121は、発射ソレノイドの発射力を調整するために操作される。RAM消去スイッチ122は、パチンコ機10を初期状態に戻したい場合に電源投入時に操作される。

【0143】

次いで、図7を参照して、内枠12及び遊技盤13の裏面構成を説明する。遊技盤13は、樹脂ベース40に囲まれた四角枠状の設置領域に設置され、内枠12に設けられた複数の係止固定具によって脱落しないように固定されている。

10

【0144】

遊技盤13の中央には、可変表示装置ユニット80が配置されている。可変表示装置ユニット80においては、センターフレーム86（図4参照）を背後から覆う樹脂製（例えばABS製）のフレームカバー88が後方に突出して設けられており、そのフレームカバー88の後端に、液晶表示装置たるLCD81と表示制御装置114とが前後に重ねられた状態で着脱可能に取り付けられている。フレームカバー88内には、センターフレーム86に内蔵されたLED等を駆動するためのLED制御基板などが配設されている。

【0145】

20

また、遊技盤13の裏面には、可変表示装置ユニット80を取り囲むようにして裏枠セット41が取り付けられている。この裏枠セット41は、遊技盤13の裏面に張り付くようにして設けられる薄型の樹脂成型品（例えばABS製）であって、各種入賞口に入賞した遊技球を回収するための遊技球回収機構が形成されている。詳しくは、裏枠セット41の下方には、前述した一般入賞口3、始動入賞口4、特定入賞口5a（それぞれ図4参照）の遊技盤13の開口部に対応し、且つ下流側で1カ所に集合する回収通路41aが形成されている。

【0146】

回収通路41aには、下流側で1カ所に集合する位置に、球を排出通路盤42に設けられた排出通路42aへ排出するための排出口41bが設けられている。一般入賞口3、始動入賞口4、特定入賞口5aから回収通路41aによって回収され、下流側で1カ所に集合された球は、その球が集合する箇所に回収通路41aに設けられた排出口41bによって、球排出通路盤42の排出通路42aへ排出される。

30

【0147】

球排出通路盤42は、遊技盤13の下方に取り付けられた樹脂成型品（例えばポリカーボネート樹脂製）である。また、排出通路42aは、排出球を内枠12の前面側に設けられた供給通路65の端部65a（図3（a）参照）へ案内するための通路であり、球排出通路盤42に形成されている。

【0148】

従って、図7に仮想線で例示するように、一般入賞口3等に入賞した遊技球は、何れも裏枠セット41の回収通路41aを介して集合し、排出口41bを通過して排出通路盤42の排出通路42aへ排出された後、その排出通路42aを介して供給通路65へ排出される。また、アウト口6に入った球は、直接排出通路42aへ排出され、何れの入賞口にも入賞しなかった球も、排出通路42aを介して供給通路65へ排出される。

40

【0149】

上記構成では、遊技盤13の下端面を境界にして、上方に裏枠セット41（回収通路41a）が、下方に排出通路盤42（排出通路42a）が設けられており、排出通路盤42が遊技盤13に対して前後方向に重複（オーバーラップ）せずに設けられている。従って、遊技盤13を内枠12から取り外す際において、排出通路盤42が遊技盤13の取り外しの妨げになるといった不都合が生じることもない。

50

【0150】

遊技盤30の裏面には、各種入賞口などへの遊技球の通過を検出するための入賞感知機構などが設けられている。具体的には、遊技盤13表側の一般入賞口3に対応する位置には一般入賞スイッチ44が設けられ、始動入賞口4に対応する位置には始動入賞スイッチ45が設けられ、特定入賞口5aには、特定入賞スイッチ46が設けられている。

【0151】

一般入賞スイッチ44は、電気配線を通じて盤面中継基板（図示せず）に接続され、更にこの盤面中継基板（図示せず）が後述する主制御装置110に接続されている。また、特定入賞スイッチ46は特定入賞口中継基板（図示せず）に接続され、更にこの特定入賞口中継基板（図示せず）がやはり主制御装置110に接続されている。これに対し、始動入賞スイッチ45は中継基板を介さずに直接主制御装置110に接続されている。

10

【0152】

一般入賞スイッチ44により一般入賞口3における球の入賞が感知されると、通常時はオフされている一般入賞スイッチ44がオンされる。これにより、主制御装置110によって5球の賞球が決定されて、所持球が5球増加することを通知する所持球加算コマンドが計数装置111に対して送信される。

【0153】

始動入賞スイッチ45により始動入賞口4における球の入賞が感知されると、通常時はオフされている始動入賞スイッチ45がオンされる。これにより主制御装置110によって大当たりの抽選がなされ、第1図柄表示装置87や第3図柄表示装置81における変動演出が開始（始動）される。また、主制御装置110により5球の賞球が決定され、所持球が5球増加することを通知する所持球加算コマンドが計数装置111に対して送信される。

20

【0154】

特定入賞スイッチ46により特定入賞口5aにおける球の入賞が感知されると、通常時はオフされている特定入賞スイッチ46がオンされる。これにより、主制御装置110によって15球の賞球が決定され、所持球が15球増加することを通知する所持球加算コマンドが計数装置111に対して送信される。

【0155】

詳細については後述するが、遊技者の所持球数が計数装置111によって計数されており、計数装置111において主制御装置110より所持球加算コマンドを受信すると、その受信した所持球加算コマンドで示される球の数分の値が、所持球数に加算される。これにより、機内循環式パチンコ機10において、賞球が遊技者の所持球として付与される。

30

【0156】

遊技盤30の裏面には、また、回収通路41aに設けられた排出口41bの位置に、その排出口41bを通過して排出通路42aへ排出される入賞球を検出する入賞球検出スイッチ47が設けられ、アウト口6の位置に、そのアウト口6から排出通路42aへ排出される球を検出するアウト球検出スイッチ48が設けられている。入賞球検出スイッチ47及びアウト球検出スイッチ48は、いずれも通常時はオフ信号を出力しており、各検出スイッチが設けられている位置を球が通過した場合にオン信号を出力する。この入賞球検出スイッチ47及びアウト球検出スイッチ48は、いずれも計数中継基板（図示せず）に接続され、この計数中継基板（図示せず）が計数装置111に接続されている。

40

【0157】

上述した通り、排出口41bを通過して排出通路42aへ排出される球は、各種入賞口（一般入賞口3、始動入賞口4、特定入賞口5aのいずれか）に入賞した入賞球である。よって、排出口41bの位置に設けられた入賞球検出スイッチ47によって検出されるのは、すべて各種入賞口（一般入賞口3、始動入賞口4、特定入賞口5aのいずれか）に入賞した入賞球となる。従って、入賞球検出スイッチ47が計数中継基板を介して計数装置111に接続されることによって、計数装置111において、各種入賞口に入賞した入賞球の数を計数できるようになっている。

50

【0158】

また、アウト口6を通過して排出通路42aへ排出される球は、いずれの入賞口3, 4, 5aにも入賞しなかった球である。よって、アウト口6の位置に設けられたアウト球検出スイッチ48によって検出されるのは、遊技盤13の前面領域（遊技領域）に案内された球のうち、すべて各種入賞口に入賞しなかった球となる。従って、アウト口6が計数中継基板を介して計数装置111に接続されることによって、計数装置111において、遊技盤13の前面領域（遊技領域）に案内された球のうち各種入賞口に入賞しなかった球の数を計数できるようになっている。

【0159】

内枠12の裏面には、背面視左端部（パチンコ機10の正面視右端部）において、縦長に施錠装置20が配設されている。施錠装置20は、外枠11に対する内枠12の施錠と、内枠12に対する扉枠14の施錠とを行うための装置である。

10

【0160】

施錠装置20の正面視中央下部には、シリンダ錠21aが設けられている。シリンダ錠21aは、パチンコ機10の正面側に突出して設けられており、そのパチンコ機10の正面側において鍵穴21b（図1参照）を有している。この鍵穴21bに専用の鍵を差し込み、その差し込んだ鍵を正面視左方向（背面視右方向）に回した場合は、外枠11に対する内枠12の施錠が解錠される。また、鍵穴21bに差し込んだ鍵を正面視右方向（背面視左方向）に回した場合は、内枠12に対する扉枠14の施錠が解錠される。

【0161】

20

また、施錠装置20は、外枠11に対する内枠12の施錠を行う内枠施錠ユニットと、内枠12に対する扉枠14の施錠を行う電子錠99とを有している。内枠施錠ユニットは、縦長に形成された鉤基体21eと、鉤基体21eに摺動可能に設けられ外枠11に係合する鉤部材21fとを備えている。鉤基体21eは、複数の取付孔が穿設された取付板21e1と、取付板21e1に直交して鉤部材21fを支持する支持板21e2とにより、断面略L字状に形成される。施錠装置20は、内枠12の裏面側であって開閉軸から離間した側の端部（背面視左端部）に鉤基体21eの取付板21e1をネジで締め付けて内枠12に固定される。

【0162】

鉤基体21eの支持板21e2の内側には、支持板21e2に沿って縦長に形成された板状の摺動杆21dが上下方向に摺動可能に配設されている。また、鉤基体21eの上下2カ所には、図示しないコイルバネにより上方に常に引っ張られた状態で支持板21e2に摺動可能に支持される鉤部材（内枠用鉤部材）21fが配設されている。内枠用鉤部材21fは、その先端部分が上方に突出した鉤形に形成され、外枠11に設けた受け金具（図示せず）に引っ掛かって内枠12を施錠する。この内枠用鉤部材21fは、摺動杆21dが中立位置より下方へ移動したときにのみ、摺動杆21dに係合して下方に摺動する。摺動杆21dは、内枠用鉤部材21fを付勢するコイルバネの引っ張り力とほぼ同一の大きさの反力で上方へ付勢される。

30

【0163】

この上下2つの内枠用鉤部材21fは、独立して下方へ移動可能となっており、針金などで内枠用鉤部材21fを移動して解錠させようとする場合には両方の内枠用鉤部材21fを下方に移動させなければならない。一方のみを下方へ移動させても他方の内枠用鉤部材21fが外枠11の受け金具（図示せず）に引っ掛かったままとなる。このため、不正な解錠操作が困難となって防犯性が高められる。また、内枠用鉤部材21fは、摺動杆21dの下方への摺動に伴って下方へ移動する。摺動杆21dは、シリンダ錠21aに対しての専用鍵による正面視左回り（背面視右回り）の操作に連動して、下方へ摺動するものであり、専用鍵の操作によって内枠12の施錠状態を解除することができる。

40

【0164】

ここで、図8（a）～（c）を参照して、シリンダ錠21aと摺動杆21dとの連動機構について説明する。図8（a）は、シリンダ錠21aが専用鍵によって回転操作されて

50

いない状態におけるシリンダ錠 2 1 a と摺動杆 2 1 d および後述するフォトセンサ 9 5 との位置関係を示した図であり、図 8 (b) は、シリンダ錠 2 1 a が専用鍵によって正面視左回り（背面視右回り）に回転操作された状態におけるシリンダ錠 2 1 a と摺動杆 2 1 d およびフォトセンサ 9 5 との位置関係を示した図であり、図 8 (c) は、シリンダ錠 2 1 a が専用鍵によって正面視右回り（背面視左回り）に回転操作された状態におけるシリンダ錠 2 1 a と摺動杆 2 1 d およびフォトセンサ 9 5 との位置関係を示した図である。

【0165】

図 8 (a) に示す通り、シリンダ錠 2 1 a の錠軸には、その回動動作によって摺動杆 2 1 d の図示しない切欠内に進入する突起を有するカム板 2 1 c が取り付けられている。シリンダ錠 2 1 a が回転操作されていない場合（図 8 (a)）や正面視右回り（背面視左回り）に回転操作された場合（図 8 (c)）は、カム板 2 1 c の突起は摺動杆 2 1 d の切欠から外れており、摺動杆 2 1 d はコイルバネによって上方へ付勢されている。これにより、内枠用鉤部材 2 1 f もコイルバネにより上方に引っ張られた状態を維持するので、内枠用鉤部材 2 1 f は、その先端部分が外枠 1 1 に設けた受け金具（図示せず）に引っ掛かって、内枠 1 2 を外枠 1 1 に対して施錠する。

10

【0166】

一方、専用鍵がシリンダ錠 2 1 a の鍵穴 2 1 b（図 1 参照）に差し込まれた状態で正面視左回り（背面視右回り。図 8 (b) の時計回り方向。）に回動すると、図 8 (b) に示す通り、カム板 2 1 c の突起が摺動杆 2 1 d の切欠内に進入して下方に摺動杆 2 1 d を押し下げる。このように、専用鍵の回動操作によって摺動杆 2 1 d を下方に摺動させることにより、摺動杆 2 1 d に連動する内枠用鉤部材 2 1 f を作動させて、外枠 1 1 に対する内枠 1 2 の施錠状態を解除することができる。

20

【0167】

鉤基体 2 1 e の取付板 2 1 e 1 には、シリンダ錠 2 1 a の上側において、図 7 及び図 8 (a) に示す通り、フォトセンサ 9 5 が取り付けられている。ここで、図 8 (d) を参照して、フォトセンサ 9 5 の概略構成について説明する。図 8 (d) は、フォトセンサ 9 5 の概略構成を示した図である。

【0168】

フォトセンサ 9 5 は、発光素子（図示せず）が取り付けられた発光素子取付部 9 5 a と、受光素子（図示せず）が取り付けられた受光素子取付部 9 5 b と、発光素子取付部 9 5 a の一端と受光素子取付部 9 5 b の一端とを、発光素子と受光素子とが所定距離だけ離れて対向配置されるように連結する連結部 9 5 c とによって構成されたコの字形状のセンサであり、発光素子取付部 9 5 a と受光素子取付部 9 5 b と連結部 9 5 c とによって検出溝 9 5 d を形成している。

30

【0169】

検出溝 9 5 d に何ら挿入物がない場合、発光素子取付部 9 5 a に取り付けられた発光素子から照射された光は、そのまま受光素子取付部 9 5 b に取り付けられた受光素子によって受光される。一方、検出溝 9 5 d に挿入物が挿入された場合、発光素子取付部 9 5 a に取り付けられた発光素子から照射された光が遮断され、該光を受光素子取付部 9 5 b に取り付けられた受光素子が受光できない。フォトセンサ 9 5 は、該受光素子において光を受光したか否かを信号として出力することにより、その信号を受信した制御装置において、検出溝 9 5 d に何らかの挿入物が挿入されたか否かを判断できる。

40

【0170】

このフォトセンサ 9 5 は、発光素子取付部 9 5 a が背面視前面側（正面視後面側）、受光素子取付部 9 5 b が背面視後面側（正面視前面側）、連結部 9 5 c が背面視上側に配置され、シリンダ錠 2 1 a が正面視右回り（背面視左回り）に回転操作された場合にシリンダ錠 2 1 a のカム板 2 1 c が検出溝 9 5 d 内部に挿入されることにより発光素子から受光素子へ照射される光が遮断されるように、鉤基体 2 1 e の取付板 2 1 e 1 に取り付けられている。

【0171】

50

ここで、再び図8（a）～（c）を参照して、シリンダ錠21aの回転操作とフォトセンサ95の検出状態との関係について説明する。シリンダ錠21aが回転操作されていない場合（図8（a））や正面視左回り（背面視右回り）に回転操作された場合（図8（b））は、シリンダ錠21aに取り付けられたカム板21cがフォトセンサ95の検出溝95d内から外れており、フォトセンサ95の発光素子から照射された光は、受光素子にて受光される。

【0172】

一方、専用鍵がシリンダ錠21aの鍵穴21b（図1参照）に差し込まれた状態で正面視右回り（背面視左回り。図8（c）の反時計回り方向。）に回転すると、図8（c）に示す通り、シリンダ錠21aに取り付けられたカム板21cがフォトセンサ95の受光溝95dに挿入される。これにより、フォトセンサ95において、発光素子から受光素子に向けて照射された光がカム板21cによって遮断されるので、発光素子から照射される光を受光素子において受光できなくなる。

【0173】

パチンコ機10では、フォトセンサ95の検出結果（受光素子において光を受光したか否か）を計数装置111へ出力する。計数装置111は、フォトセンサ95の検出結果に基づいて、シリンダ錠21aが正面視右回り（背面視左回り）に回転されたか否かを判断する。そして、シリンダ錠21aが正面視右回り（背面視左回り）に回転されたと判断された場合、計数装置111が内枠12に取り付けられた電子錠99を動作させて内枠12に対する扉枠14の施錠を解錠するように構成されている。

【0174】

ここで、図8（e）を参照して、電子錠99の構成と、電子錠99による扉枠14の施錠機構について説明する。図8（e）は、図1のV I I I e－V I I I e線部分断面図である。

【0175】

電子錠99は、図7にも示した通り、背面視右端上部において鉤基体21eの取付板21e1に取着されることで、内枠12に固定されている。電子錠99は、係合棒99aと、その係合棒99aをパチンコ機10の上下方向に伸縮させるソレノイド99bとによって構成される。ソレノイド99bは、計数装置111によって駆動され、計数装置111の駆動によりソレノイド99bに電圧が印加されると、ソレノイド99bは係合棒99aを引き上げて縮小する。また、ソレノイド99bに電圧が印加されていない状態では、ソレノイド99bは、係合棒99aを引き出して伸張したまま維持する。なお、図8（e）に示した状態が、係合棒99aを伸張した状態である。

【0176】

扉枠14には、その正面視右端（図1のV I I I e－V I I I e線部分）において、扉枠14の強度を強めるための補強用鉄板96が複数のリブ97を介して扉枠14と接続されており、その補強用鉄板96には、突出部96aが設けられている。内枠12に対して扉枠14が閉じられた状態にある場合、突出部96aは、内枠12に設けられた挿入孔48（図2参照）に挿入されて、内枠12の背面側に突出する。突出部96aにおけるこの内枠12の背面側に突出した部分には、係合孔96bが設けられており、通常時、この係合孔96bに、電子錠99の伸張された係合棒99aが挿入される。これにより、通常時において、扉枠14の突出部96aに、内枠12に設けられた電子錠99の係合棒99aが係合されるので、内枠12に対して扉枠14が施錠される。

【0177】

一方、シリンダ錠21aが正面視右回り（背面視左回り）に回転された場合、計数装置111が電子錠99のソレノイド99bに電圧を印加することにより、ソレノイド99bによって係合棒99aが縮小され、その係合棒99aが係合孔96bから外される。これにより、扉枠14の突出部96aと、内枠12に設けられた電子錠99の係合棒99aとの係合状態が解除されるので、突出部96aは挿入孔48から抜き出すことが可能となり、扉枠14を内枠12から開放させることができる。つまり、内枠12に対する扉枠14

の施錠を解錠することができる。

【0178】

扉枠14の施錠を電子錠99によって行うのは、以下の理由による。機内循環式のパチンコ機10では、上述した通り、球をパチンコ機10内部で循環させることにより、遊技者に球が触れられない構造となっており、遊技者がパチンコ機10で使用する球に対して何らかの不成行為、たとえば、球を交換したり、球に油を塗って遊技領域における球の動きを変化させたりする等の不正行為を行えないようになっている。

【0179】

ここで、従来のように、遊技中において鍵穴21bに差し込まれた鍵が右方向に回されると扉枠14を即座に解錠するように構成すると、扉枠14を開放した時点で遊技盤13の前面領域を球が流下している可能性が高く、不正行為を行うために扉枠14を解錠した不正行為者が、容易に球に触れられることができる。よって、不正行為者は、遊技盤13の前面領域を流下している球を抜き出して、不正な球と交換したり、球に油を塗ったりするなどの不正行為を簡単に行うことができるおそれがある。

【0180】

これに対し、本パチンコ機10では、扉枠14の施錠を電子錠99によって施錠しているので、その解錠を電子的に制御することが可能となる。具体的には、遊技中において鍵穴21bに差し込まれた鍵が右方向に回された場合、計数装置111によって、球発射ユニット66における球の発射を停止し、停止前に発射された球が遊技盤13の前面領域を流下して再び供給通路65に回収されるのに十分な時間（本実施形態では、球の発射停止後30秒）を経過した後に、電子錠99のソレノイド99bを駆動することにより、電子錠99の係合棒99と扉枠14の突出部96aとの係合状態を解除して、扉枠14を解錠することができる。これにより、たとえ遊技中に鍵穴21bに鍵が差し込まれて右方向に回されることで、扉枠14の解錠が指示されたとしても、遊技中に発射された球が遊技盤13の前面を流下している間は少なくとも扉枠14が閉鎖したままの状態を維持することができる。よって、扉枠14が開放されたときには球がカバーで覆われた供給通路65に格納させることができるので、パチンコ機14に内蔵された球を遊技者が触れられないようにし、球に対して不正行為が行われなくすることができる。

【0181】

また、電子錠99のソレノイド99bは、電圧を印加しない限り係合棒99aを引き出して伸張したまま維持するので、電源がオフされている間は扉枠14を解錠することができない。よって、営業時間外といった電源がオフされている状態で扉枠14が開放され、不正な球が混入されたり、遊技盤13に何らかの細工が施されることを抑制することができる。

【0182】

内枠12の背面側には、図8（e）に示す通り、扉枠14の突出部96aの突出方向の延長線上に、その突出部96aの先端部を取り囲むようにして、フォトセンサ98が取り付けられている。フォトセンサ98は、図8（d）に示すフォトセンサ95と同一の構成をしたものであり、図8（e）に示すように、発光素子（図示せず）が取り付けられた発光素子取付部98aと、受光素子（図示せず）が取り付けられた受光素子取付部98bと、発光素子取付部98aの一端と受光素子取付部98bの一端とを、発光素子と受光素子とが所定距離だけ離れて対向配置されるように連結する連結部98cとによって構成されたコの字形のセンサである。また、フォトセンサ98は、発光素子取付部98aと受光素子取付部98bと連結部98cとによって検出溝98dを形成している。

【0183】

このフォトセンサ98は、発光素子取付部98aが正面視上側、受光素子取付部98bが正面視下側、連結部98cが正面視後側に配置され、扉枠14が閉鎖された場合に扉枠14の突出部96aの先端部が検出溝98d内部に挿入されることにより発光素子から受光素子に向けて照射される光が遮断されるように、内枠12に取り付けられている。

【0184】

これにより、扉枠 14 が閉鎖された状態にある場合は、フォトセンサ 98 において、発光素子から受光素子に向けて照射された光が扉枠 14 の突出部 96a によって遮断されるので、発光素子から照射される光を受光素子において受光できなくなる。一方、扉枠 14 が開放された状態にある場合は、突出部 96a は内枠 12 から抜き出されるので、フォトセンサ 98 の検出溝 98d から突出部 96a が外れた状態となる。よって、この場合、フォトセンサ 95 の発光素子から照射された光は、受光素子にて受光される。

【0185】

電子錠 99 は、フォトセンサ 98 の検出結果が扉枠 14 の開放状態を示す信号から閉鎖状態を示す信号へと変化した場合に、ソレノイド 99b に印加されている電圧の印加をやめ、係合棒 99a を伸張させる。これにより、係合棒 99a を扉枠 14 の突出部 96a に係合させることができ、扉枠 14 の施錠を行うことができる。なお、本実施形態では、扉枠 14 が閉じられた場合に電子錠 99 が自動でソレノイド 99b に印加されている電圧の印加をやめて、扉枠 14 の施錠を行うように構成したが、扉枠 14 が閉じられた場合に、計数手段 111 によって、ソレノイド 99b に印加されている電圧の印加をやめるように制御してもよい。

【0186】

パチンコ機 10 では、フォトセンサ 98 の検出結果（受光素子において光を受光したか否か）を計数装置 111 へ出力する。これにより、計数装置 111 は、フォトセンサ 98 の検出結果に基づいて、扉枠 14 の開閉状態を把握することができる。

【0187】

次に、図 9 を参照して、本パチンコ機 10 の電氣的構成について説明する。図 9 は、パチンコ機 10 の電氣的構成を示すブロック図である。

【0188】

主制御装置 110 には、演算装置である 1 チップマイコンとしての MPU 201 が搭載されている。MPU 201 は、8 ビットマイコンで構成され、該 MPU 201 により実行される各種の制御プログラムや固定値データを記憶した ROM 202 と、その ROM 202 内に記憶される制御プログラムの実行に際して各種のデータ等を一時的に記憶するためのメモリである RAM 203 と、そのほか、割込回路やタイマ回路、データ送受信回路などの各種回路が内蔵されている。なお、計数装置 111 や音声ランプ制御装置 113 などのサブ制御装置に対して動作を指示するために、主制御装置 110 から該サブ制御装置へ各種のコマンドがデータ送受信回路によって送信されるが、かかるコマンドは、主制御装置 110 からサブ制御装置へ一方方向にのみ送信される。

【0189】

主制御装置 110 では、大当たり抽選や第 1 図柄表示装置 87 および第 3 図柄表示装置 81 における表示の設定、第 2 図柄表示装置 83 における表示結果の抽選、入賞に伴う賞球の決定といったパチンコ機 10 の主要な処理を実行する。ROM 202 は、これらの処理を制御するために用いられる固定値データが格納されている。例えば、大当たり乱数テーブル 202a、大当たり種別テーブル 202b、大当たり用変動パターンテーブル 202c 及び外れ用変動パターンテーブル 202d が ROM 202 に格納される。また、RAM 203 には、パチンコ機 10 の主要な処理（大当たり抽選や第 1 図柄表示装置 87 および第 3 図柄表示装置 81 における表示の設定、第 2 図柄表示装置 83 における表示結果の抽選等）を制御するための各種カウンタが設けられている。

【0190】

ここで、図 10 及び図 11 を参照して、主制御装置 110 の RAM 203 内に設けられる各種カウンタと、ROM 202 内に格納された各種テーブル 202a～202d について説明する。まず、図 10 は、各種カウンタの概要を示す図である。

【0191】

大当たり抽選や第 1 図柄表示装置 87 および第 3 図柄表示装置 81 の表示の設定には、大当たりの抽選に使用する第 1 当たり乱数カウンタ C1 と、大当たり図柄の選択に使用する第 1 当たり種別カウンタ C2 と、停止パターン選択カウンタ C3 と、第 1 当たり乱数カ

10

20

30

40

50

ウンタC1の初期値設定に使用する第1初期値乱数カウンタCINI1と、変動パターン選択に使用する変動種別カウンタCS1とが用いられる。また、第2図柄表示装置83の抽選には、第2当たり乱数カウンタC4が用いられ、第2当たり乱数カウンタC4の初期値設定には第2初期値乱数カウンタCINI2が用いられる。これら各カウンタは、更新の都度前回値に1が加算され、最大値に達した後0に戻るループカウンタとなっている。

【0192】

各カウンタは、例えば、タイマ割込処理（図13参照）の実行間隔である2ミリ秒間隔、又は、メイン処理（図20参照）において4ミリ秒間隔で更新される。更に、一部のカウンタは、メイン処理（図20参照）の中でも不定期に更新される。各カウンタの更新値は、RAM203の所定領域に設定されたカウンタ用バッファ203aに適宜格納される。カウンタ用バッファ203aは、更新された各カウンタの値を格納するための領域であり、MPU201は、カウンタ毎に、そのカウンタの更新タイミングで、カウンタ用バッファ203aに格納された値を用いて、そのカウンタの更新を行う。

10

【0193】

RAM203には、1つの実行エリアと4つの保留エリア（保留第1～第4エリア）とからなる保留球格納エリア203bが設けられている。保留エリアは、始動入賞口4への入球タイミングに合わせて、カウンタ用バッファ203aから読み出された第1当たり乱数カウンタC1、第1当たり種別カウンタC2及び停止パターン選択カウンタC3の各値を一時的に格納（保留）するためのエリアである。また、実行エリアは、変動の開始タイミングで大当たり抽選や変動演出の変動パターン及び停止種別の決定を行うために用いる第1当たり乱数カウンタC1、第1当たり種別カウンタC2及び停止パターン選択カウンタC3を格納するためのエリアである。

20

【0194】

MPU201は、始動入賞口4への入球（始動入賞）を検出すると、そのときのカウンタ用バッファ203aの第1当たり乱数カウンタC1、第1当たり種別カウンタC2及び停止パターン選択カウンタC3の各値を、保留第1～第4エリアの1つのエリアに格納する。このとき、保留エリアに保留が全くなく、保留第1～第4エリアの全てが空きエリアとなっている場合は、保留第1エリアに各カウンタの値を格納する。保留エリアでの保留が1つのみで、保留第1エリアだけに各カウンタの値が格納されている場合は、保留第2エリアに各カウンタの値を格納する。保留エリアでの保留が2つで、保留第1～第2エリアのみに各カウンタの値が格納されている場合は、保留第3エリアに各カウンタの値を格納する。保留エリアでの保留が3つで、保留第1～第3エリアのみに各カウンタの値が格納されている場合は、保留第4エリアに各カウンタの値を格納する。これにより、始動入賞の順に、その始動入賞のタイミングでカウンタ用バッファ203aから取得した各カウンタの値を、保留第1エリア、保留第2エリア、保留第3エリア、保留第4エリアに格納することができる。尚、保留第1～第4エリアの全てに各カウンタの値が格納されているときに始動入賞が検出された場合は、そのときの各カウンタの値は保留されずに破棄される。即ち、本実施形態では、最大で4つの始動入賞まで、各カウンタの値が保留可能に構成されている。

30

【0195】

また、MPU201は、変動演出の開始タイミングになると、保留第1エリアに格納された第1当たり乱数カウンタC1、第1当たり種別カウンタC2及び停止パターン選択カウンタC3の各値を実行エリアに移し、その実行エリアに格納された各カウンタの値に基づいて、大当たり抽選や、変動演出の変動パターンおよび停止図柄の種別の決定が行われる。

40

【0196】

また、保留第1エリアの各カウンタの値が実行エリアに移された後、保留第2エリアに格納された各カウンタの値が空いた保留第1エリアにシフトされ、保留第3エリアに格納された各カウンタの値が空いた保留第2エリアにシフトされ、保留第4エリアに格納された各カウンタの値が空いた保留第3エリアにシフトされる。これにより、保留球格納エリ

50

ア 203b に保留された各カウンタの値に基づいて変動演出が開始されると、1 つ分だけ保留が減り、保留エリアの 1 エリアが開放される。

【0197】

各カウンタについて詳しく説明する。第 1 当たり乱数カウンタ C1 は、上述した通り、大当たりの抽選に使用するためのカウンタであり、定期的に（本実施形態ではタイマ割込処理毎に 1 回）更新される。第 1 当たり乱数カウンタ C1 の更新は、所定の範囲（例えば、0 ～ 899）内で順に 1 ずつ加算し、最大値（例えば、0 ～ 899 の値を取り得るカウンタの場合は 899）に達した後 0 に戻すことによって行われる。また、第 1 当たり乱数カウンタ C1 が 1 周した場合（ある初期値から定期的に更新が行われた結果、次の更新でその初期値に戻る場合）、その時点の第 1 初期値乱数カウンタ CINI1 の値を新たな初期値として、当該第 1 当たり乱数カウンタ C1 に設定し、その初期値から更新を行う。

10

【0198】

第 1 初期値乱数カウンタ CINI1 は、上述した通り、第 1 当たり乱数カウンタ C1 の初期値に使用されるもので、その第 1 当たり乱数カウンタ C1 と同一範囲で更新されるループカウンタとして構成される。例えば、第 1 当たり乱数カウンタ C1 が 0 ～ 899 の値を取り得るループカウンタである場合には、第 1 初期値乱数カウンタ CINI1 もまた、0 ～ 899 の範囲のループカウンタで構成される。この第 1 初期値乱数カウンタ CINI1 は、タイマ割込処理（図 13 参照）の実行毎に 1 回更新されるだけでなく、メイン処理（図 20 参照）の残余時間内でも繰り返し更新される。

20

【0199】

カウンタ用バッファ 203a に格納されている第 1 当たり乱数カウンタ C1 の値は、球が始動入賞口 4 に入賞したタイミングで RAM 203 の保留球格納エリア 203b に格納される。そして、変動開始時に、その保留球格納エリア 203b に格納された第 1 当たり乱数カウンタ C1 の値が大当たりとなる乱数の値（大当たり乱数値。当たり値ともいう）か否かを判定して、大当たり抽選を行う。大当たりとなる乱数の値（大当たり乱数値）は、主制御装置の ROM 202 に格納される大当たり乱数テーブル 202a（図示せず）によって設定されており、保留球格納エリア 203b（保留球格納エリア 203b の実行エリア）に格納された第 1 当たり乱数カウンタ C1 の値が、大当たり乱数テーブル 202a によって設定された大当たり乱数値と一致する場合に大当たりと判定する。

30

【0200】

ここで、図 11（a）を参照して大当たり乱数テーブル 202a の詳細について説明する。図 11（a）は、大当たり乱数テーブル 202a を模式的に示した模式図である。大当たり乱数テーブル 202a は、大当たりと判定される第 1 当たり乱数カウンタ C1 の値（大当たり乱数値）を示したものである。この大当たり乱数テーブル 202a は、遊技状態が低確率状態（即ち、確変中ではない期間）に参照される大当たり乱数値と、遊技状態が高確率状態（即ち、確変中）に参照される大当たり乱数値とに分かれて構成されており、それぞれに含まれる大当たり乱数値の数が異なって設定されている。このように、大当たりとなる乱数の数を異ならせることにより、低確率状態と高確率状態とで、大当たりとなる確率を変更される。

40

【0201】

本実施形態において、第 1 当たり乱数カウンタ C1 は、0 ～ 899 の範囲の 2 バイトのループカウンタとして構成されている。また、低確率状態で大当たりとなる大当たり乱数値の数は 3 個で、その値「7, 307, 582」が、「低確率状態」に対応づけられて、大当たり乱数テーブル 202a に格納されている。一方、高確率状態で大当たりとなる大当たり乱数値の数は 30 個で、その値「28, 58, 85, 122, 144, 178, 213, 238, 276, 298, 322, 354, 390, 420, 448, 486, 506, 534, 567, 596, 618, 656, 681, 716, 750, 772, 809, 836, 866, 892」が、「高確率状態」に対応づけられて、大当たり乱数テーブル 202a に格納されている。

【0202】

50

MPU201は、大当たりの判定を行う場合に、その時の遊技状態に合った大当たり乱数値を大当たり乱数テーブル203aから読み出す。そして、MPU201は、大当たりの判定に用いる第1当たり乱数カウンタC1（保留球格納エリア203bの実行エリアに格納された第1当たり乱数カウンタC1）の値が、大当たり乱数テーブル203aから読み出した大当たり乱数値の一つと一致するか否かを判定し、一致する場合に大当たりと判定する。

【0203】

つまり、遊技状態が低確率状態の場合は、第1当たり乱数カウンタC1の値が「7, 307, 582」のいずれか一つと一致する場合に大当たりとなる。第1当たり乱数カウンタC1は0～899の範囲で更新されるので、低確率状態の場合の大当たり確率は、1／300となる。また、遊技状態が高確率状態の場合は、第1当たり乱数カウンタC1の値が「28, 58, 85, 122, 144, 178, 213, 238, 276, 298, 322, 354, 390, 420, 448, 486, 506, 534, 567, 596, 618, 656, 681, 716, 750, 772, 809, 836, 866, 892」のいずれか一つと一致する場合に大当たりとなる。従って、高確率状態の場合の大当たり確率は、1／30となる。

10

【0204】

尚、本実施形態では、低確率状態で大当たり乱数テーブル202aから読み出される大当たり乱数値と、高確率状態で大当たり乱数テーブル202aから読み出される大当たり乱数値とで、重複した値とならないように、それぞれの大当たり乱数値を設定している。ここで、大当たり乱数値としてパチンコ機10の状況にかかわらず常に用いられる値が存在すれば、その値が外部より入力されて、不正に大当たりを引き当てられやすくなる恐れがある。これに対して、本実施形態のように、状況に応じて（即ち、パチンコ機10が高確率状態か低確率状態か、に応じて）、大当たりとなる乱数の値を変えることで、大当たりとなる乱数の値が予測され難くすることができるので、不正に対する抑制を図ることができる。

20

【0205】

図10に戻り、RAM203に設けられた各種カウンタの説明を続ける。第1当たり種別カウンタC2は、大当たりとなった場合の大当たり種別を決定するものであり、所定の範囲（例えば、0～99）内で順に1ずつ加算され、最大値（例えば、0～99の値を取り得るカウンタの場合は99）に達した後に0に戻る構成となっている。第1当たり種別カウンタC2の値は、例えば、定期的に（本実施形態ではタイマ割込処理毎に1回）更新され、球が始動入賞口4に入賞（始動入賞）したタイミングで、第1当たり乱数カウンタC1と共に、RAM203の保留球格納エリア203bに設けられた保留第1～第4エリアのいずれかの保留エリアに格納される。

30

【0206】

ここで、保留球格納エリア203b内の1の保留エリアに格納された第1当たり乱数カウンタC1の値が大当たりとなる乱数でなければ、即ち、外れとなる乱数であれば、変動演出における変動パターンや、停止図柄の種別（以下「停止種別」と称す）は、外れ時のものとなる。一方で、保留球格納エリア203b内の1の保留エリアに格納された第1当たり乱数カウンタC1の値が大当たりとなる乱数であれば、変動演出における変動パターンや停止種別は大当たり時のものとなる。この場合、その大当たり時の変動パターンおよび停止種別は、同じ保留エリアに格納された第1当たり種別カウンタC2の値が示す大当たり種別に対応して決定される。

40

【0207】

本実施形態のパチンコ機10における第1当たり種別カウンタC2の値は、0～99の範囲のループカウンタとして構成されている。この第1当たり種別カウンタC2とROM202に格納された大当たり種別テーブル202bとに基づいて、大当たり種別が決定される。

【0208】

50

ここで、図11(b)を参照して、大当たり種別テーブル202bについて説明する。図11(b)は、大当たり種別テーブル202bの一例を模式的に示した図である。図11(b)に示すように、大当たり種別テーブル202bは、大当たり種別と第1当たり種別カウンタC2の値とを対応付けたテーブルである。

【0209】

大当たり種別としては、上述したように、最大ラウンド数が15ラウンドの大当たり後に高確率状態へ移行する「15R確変大当たり」、最大ラウンド数が15ラウンドの大当たりの後に低確率状態へ移行すると共に、100変動回数の間は時短状態となる「15R通常大当たり」、最大ラウンド数が2ラウンドの大当たりの後に高確率状態へ移行する「2R確変大当たり」がある。

10

【0210】

大当たり種別テーブル202bでは、各大当たり種別に対して、その大当たり種別を決定する第1当たり種別カウンタC2の値が対応付けられている。図11(a)の例では、15R確変大当たりに対して第1当たり種別カウンタC2の値「0～39」が対応付けられ、15R通常大当たりに対して第1当たり種別カウンタC2の値「40～79」が対応付けられ、2R確変大当たりに対して第1当たり種別カウンタC2の値「80～99」が対応付けられている。

【0211】

第1当たり乱数カウンタC1の値が大当たりとなる値であった場合に、同じ保留エリアに格納された第1当たり種別カウンタC2の値に対応付けられた大当たり種別が大当たり種別テーブル202bから決定される。例えば、第1当たり種別カウンタC2の値が「20」であれば、大当たり種別として「15R確変大当たり」が決定され、第1当たり種別カウンタC2の値が「60」であれば、大当たり種別として「15R通常大当たり」が決定され、第1当たり種別カウンタC2の値が「90」であれば、大当たり種別として「2R確変大当たり」が決定される。

20

【0212】

このように、本実施形態では、大当たりとなる場合に40%の確率で15R確変大当たりが選択され、40%の確率で15R通常大当たりが選択され、20%の確率で2R確変大当たりが選択される。なお、大当たりとなった場合にそれぞれの大当たり種別が選択される確率は、機種によって適宜設定される。そして、その設定された確率に応じて、大当たり種別テーブル202bにて、各大当たり種別に対して対応付けられる第1当たり種別カウンタC2の値が規定される。

30

【0213】

図10に戻って、各種カウンタの説明を続ける。停止パターン選択カウンタC3は、外れとなった場合の停止図柄の種別（以下「停止種別」と称す）を決定するものであり、例えば0～99の範囲内で順に1ずつ加算され、最大値（つまり99）に達した後0に戻る構成となっている。本実施形態では、停止パターン選択カウンタC3によって、第3図柄表示装置81で表示される外れ時の停止種別が選択される。本実施形態において選択される停止種別としては、リーチが発生した後、最終停止図柄がリーチ図柄の前後に1つだけずれて停止する「前後外れリーチ」と、同じくリーチ発生した後、最終停止図柄がリーチ図柄の前後以外で停止する「前後外れ以外リーチ」と、リーチが発生しない「完全外れ」との3つの停止（演出）パターンがある。

40

【0214】

停止パターン選択カウンタC3の値は、例えば定期的に（本実施形態ではタイマ割込処理毎に1回）更新され、球が始動入賞口4に入賞（始動入賞）したタイミングで、RAM203の保留球格納エリア203bに設けられた保留第1～第4エリアのうちいずれかの保留エリアに格納される。ここで、保留球格納エリア203b内の1の保留エリアに格納された第1当たり乱数カウンタC1の値が大当たりとなる乱数でなければ、即ち、外れとなる乱数であれば、変動演出における停止種別は、外れ時のものとなる。この場合、その外れ時の停止種別は、同じ保留エリアに格納された停止パターン選択カウンタC3の値に

50

基づいて決定される。

【0215】

本実施形態では、停止パターン選択カウンタC3に対応して、停止種別の選択される乱数値の範囲が異なる複数のテーブル（図示せず）がROM202に設けられている。これは、現在のパチンコ機10の状態が高確率状態であるか低確率状態であるか等に応じて、停止種別の選択比率を変更するためである。

【0216】

例えば、高確率状態では、大当たりが発生し易いため必要以上にリーチ演出が選択されないように、「完全外れ」の停止種別に対応した乱数値の範囲が0～89と広いテーブルが選択され、「完全外れ」が選択され易くなる。このテーブルは、「前後外れリーチ」が98, 99、「前後外れ以外リーチ」が90～97と、「前後外れリーチ」及び「前後外れ以外リーチ」に対応した乱数値の範囲が狭く、「前後外れリーチ」や「前後外れ以外リーチ」が選択され難くなる。

【0217】

また、低確率状態であれば、始動入賞口4への球の入球時間を確保するために「完全外れ」の停止種別に対応した乱数値の範囲が0～79と狭いテーブルが選択され、「完全外れ」が選択され難くなる。このテーブルは、「前後外れ以外リーチ」の停止種別に対応した乱数値の範囲が80～97と広くなり、「前後外れ以外リーチ」が選択され易くなっている。よって、低確率状態では、演出時間の長いリーチ表示を多く行うことができるので、始動入賞口4への球の入球時間を確保でき、第3図柄表示装置81による変動表示が継続して行われ易くなる。尚、後者のテーブルにおいても、「前後外れリーチ」の停止種別に対応した乱数値の範囲は98, 99に設定される。

【0218】

変動種別カウンタCS1は、変動パターンの決定に用いるためのループカウンタであり、例えば0～198の範囲内で順に1ずつ加算され、最大値（つまり198）に達した後0に戻る構成となっている。変動種別カウンタCS1の値は、後述するタイマ割込処理（図13参照）が1回実行される毎に1回更新され、メイン処理（図20参照）内の残余時間内でも繰り返し更新される。

【0219】

MPU201は、変動開始時に、保留球格納エリア203bの実行エリアに格納された変動種別カウンタCS1と、ROM202に格納された変動パターンテーブルとを参照し、変動種別カウンタCS1変動演出で実行すべき変動パターンを決定する。ここで決定される変動パターンは、図柄変動の変動時間である。

【0220】

即ち、主制御装置110では、変動パターンとして図柄変動の変動時間のみを決定する。一方、具体的な変動態様は、音声ランプ制御装置113および表示制御装置114によって設定される。つまり、音声ランプ制御装置113および表示制御装置114が、変動種別カウンタCS1により決定された変動パターン（変動時間）に基づいて、その変動時間で変動表示が可能な変動態様の中から、第3図柄表示装置81で表示させる第3図柄の変動態様の詳細を決定する。そして、決定した変動態様に従って、表示制御装置114は第3図柄表示装置81に第3図柄を変動表示させ、また、音声ランプ制御装置113は、その変動表示に合わせて音声出力装置226から音声を出力させると共に、ランプ表示装置227（電飾部32～36）のランプを点灯・点滅表示させる。

【0221】

このように、主制御装置110では、変動パターンを決定する処理として、変動時間のみを決定し、その変動時間に応じた変動態様の詳細については、音声ランプ制御装置113や表示制御装置114にて決定する。主制御装置110のMPU201は8ビットマイコンで構成されており、複雑な処理を行うことはできないが、変動パターンを決定する場合に主制御装置110では変動時間のみを決定するように構成することで、主制御装置110にて変動態様の詳細まで決定する場合と比して、主制御装置110の変動パターンの

決定処理を簡単に行うことができる。また、主制御装置 110 にて変動態様の詳細を決定した場合、その決定した変動態様の詳細情報を音声ランプ制御装置 113 等に通知しなければならない、その通知に必要となるコマンドを例えば 3 バイト以上で構成しなければならない恐れが生じ、コマンドの送信や受信が複雑となるおそれがある。これに対し、本実施形態では、主制御装置 110 で変動時間のみを決定するように構成されているので、音声ランプ制御装置 113 等に対して、その決定した変動時間に関する情報のみを通知すればよく、その通知に係るコマンドの構成を簡易にすることができる。よって、コマンドの送受信が複雑になることを抑制できる。また、主制御装置 110 において図柄変動の変動時間のみを決定しても、音声ランプ制御装置 113 や表示制御装置 114 によって、多くの変動態様の中から指定された変動時間に応じた変動態様を決定し、その決定された変動態様で第 3 図柄表示装置 81 にて変動表示を行うように構成されているので、多彩な変動演出を遊技者に付与することができ、遊技者の興趣向上を図ることができる。

10

【0222】

さて、本実施形態では、変動種別カウンタ CS1 の値に応じて変動パターン（変動時間）を決定するために用いられる変動パターンテーブルとして、大当たり時に用いられる大当たり用変動パターンテーブル 202c と、外れ時に用いられる外れ用変動パターンテーブル 202d とが用意されている。また、外れ用変動パターンテーブル 202d として、遊技状態が時短状態または確変時の高確率状態であるか、もしくは、時短状態を除く通常時の低確率状態かに応じて、外れ（確変）用変動パターンテーブル 202d2 および外れ（通常）用変動パターンテーブル 202d1 が用意されている。

20

【0223】

ここで、図 11 (c) ~ (e) を参照して、各種変動パターンの詳細について説明する。まず、図 11 (c) は、ROM 202 に記憶される大当たり用変動パターンテーブル 202c の一例を模式的に示した図である。図 11 (c) に示すように、大当たり用変動パターンテーブル 202c は、大当たり種別に基づいてグループ（群）に区分けされている。具体的には、大当たり種別が 15R 確変大当たり又は 15R 通常大当たりである場合に参照される 15R 大当たり共通と、2R 確変大当たりである場合に参照される 2R 確変大当たり専用とに区分けされている。そして、区分けされた各グループに対して、それぞれ変動種別カウンタ CS1 の値が対応付けされている。

【0224】

変動開始時において、実行エリアに格納された第 1 当たり乱数カウンタ C1 の値が大当たり乱数値であった場合に、その実行エリアに格納された第 1 当たり種別カウンタ C2 の値に対応する大当たり種別に応じて、実行エリアに格納された変動種別カウンタ CS1 の値に対応する変動パターンが、大当たり用変動テーブル 202c から決定される。

30

【0225】

15R 大当たり共通には、変動パターンとして、変動時間が 30 秒の変動 A と、変動時間が 60 秒の変動 B とがある。これら変動 A、B と変動種別カウンタ CS1 の値との対応付けは、変動 A が 0 ~ 39、変動 B が 40 ~ 198 となっている。

【0226】

変動パターンとして変動 A（30 秒）が選択されると、音声ランプ制御装置 113 及び表示制御装置 114 の制御により、ノーマルリーチの態様で変動演出が行われる。変動パターンとして変動 B（60 秒）が選択されると、音声ランプ制御装置 113 及び表示制御装置 114 の制御により、スーパーリーチの態様で変動演出が行われる。

40

【0227】

ノールリーチは、変動時間が短いリーチであり、その短いリーチの後に第 1 図柄（又は第 3 図柄）が揃う変動パターンである。また、スーパーリーチは、ノーマルリーチより長い変動時間のリーチ後に第 1 図柄（又は第 3 図柄）が揃う（例えば、ロングリーチやノーマルリーチから発展するリーチなど）変動パターンである。15R 大当たり共通のテーブルは、それが選択されるのが 15R 確変大当たり又は 15R 通常大当たりの場合であるので、遊技者に期待感を持たせるために、スーパーリーチが選択され易くなっている。ただ

50

し、ノーマルリーチも選択されるように構成することで、どのリーチからでも大当たりを期待できる遊技性を提供できるようになっている。

【0228】

なお、音声ランプ制御装置113や表示制御装置114により実行されるノーマルリーチやスーパーリーチは、同じ変動時間であっても演出内容が異なるものが多数用意されている。例えば、何らキャラクタが表示されない通常のリーチに加え、有効ラインL1上の2つの図柄が同一図柄となってリーチ状態となったときやその他のタイミングで、所定のキャラクタや文字情報を1回又は複数回表示して、予告演出を行うリーチが用意されている。また、この場合に表示されるキャラクタも様々なものが用意されている。更に、背面画像を速く変化させて表示するリーチや、変動開始前の予告演出が付加されるリーチ、再変動で大当たりとなる演出が付加されるリーチなど、演出内容が異なる複数のリーチが用意されている。これにより、多彩な変動演出を実行でき、遊技者の興味を高めることができる。

10

【0229】

次いで、2R確変大当たり専用で選択される変動パターンは、変動時間が31秒の2R変動のみで、変動種別カウンタCS1の値との対応付けは0～198となっている。即ち、大当たり種別が2R確変大当たりである場合は、変動種別カウンタCS1の値に関係なく、2R変動(31秒)が変動パターンとして決定される。

【0230】

変動パターンとして、2R変動(31秒)が選択されると、音声ランプ制御装置113及び表示制御装置114の制御により、複数用意された2R確変大当たり専用の変動態様の中から1の態様が選択され、その選択された態様で変動演出が行われる。2R確変大当たり専用の変動態様としては、例えば、「ニワトリ」のキャラクタと共に、最終的な第1図柄(又は第3図柄)が特定の図柄で停止する変動態様や、通常では出現しない「女の子」のキャラクタと共に、最終的な第1図柄(又は第3図柄)が特定の図柄で停止する変動態様などが含まれる。

20

【0231】

なお、大当たり時の変動パターンは、変動種別カウンタCS1のみを使用して決定するものとしたが、他の複数の変動種別カウンタを使用して決定するように構成しても良い。例えば、変動時間を±数秒程度で微調整するための他の変動種別カウンタを設けてもよいし、大当たりやリーチ演出の開始を予告する予告演出を変動開始前や変動演出中に付加するか否かを、他の変動種別カウンタにより決定するようにしてもよい。

30

【0232】

図11(d)は、ROM202に記憶される外れ用(通常)変動パターンテーブル202d1の一例を模式的に示した図である。図11(d)に示すように、外れ用(通常)変動パターンテーブル202d1は、外れ時の停止種別として完全外れが決定された場合に参照される完全外れ専用、及び、前後外れリーチ及び前後外れ以外リーチが決定された場合に参照されるリーチ共通と、外れ時の停止種別に基づいてグループ(群)に区分けされており、その区分けされたグループに対してそれぞれ変動種別カウンタCS1の値が対応付けされている。変動開始時に、実行エリアに格納された第1当たり乱数カウンタC1の値が大当たりとなる値(大当たり乱数値)ではない、即ち、外れとなる値であった場合に、遊技状態が時短状態を除く通常時の低確率状態にあるときは、実行エリアに格納された停止パターン選択カウンタC3の値に対応する停止種別に応じて、その実行エリアに格納された変動種別カウンタCS1の値に対応する変動パターンが、外れ用(通常)変動パターンから決定される。

40

【0233】

完全外れ専用には、変動パターンとして、7秒と短時間で変動が終了してリーチも成立しない変動Dと、10秒と変動Dより長い変動時間となるがリーチが成立しない変動Eとがあり、変動種別カウンタCS1の値との対応付けは、変動D(7秒)が0～149、変動E(10秒)が150～198となっている。また、リーチ共通には、変動パターンと

50

して、上述した変動A（30秒）および変動B（60秒）があり、変動種別カウンタCS1の値との対応付けは、変動A（30秒）が0～197、変動B（60秒）が198となっている。

【0234】

図11（e）は、ROM202に記憶される外れ用（確変）変動パターンテーブル202d2の一例を模式的に示した図である。図11（e）に示すように、外れ用（確変）変動パターンテーブル202d2は、外れ用（通常）変動パターンテーブル202d1と同様に、外れ時の停止種別として完全外れが決定された場合に参照される完全外れ専用と、外れ時の停止種別として前後外れリーチ及び前後外れ以外リーチが決定された場合に参照されるリーチ共通とに区分けされている。そして、区分けされた各グループ毎に、それぞれのグループで選択される変動パターンに対して変動種別カウンタCS1の値が対応づけられている。なお、完全外れ専用が参照される場合に選択される変動パターンは、外れ用（通常）変動パターンテーブル202d1と同様に、変動D（7秒）および変動E（10秒）である。また、リーチ共通が参照される場合に選択される変動パターンも、外れ用（通常）変動パターンテーブル202d1と同様に、変動A（30秒）及び変動B（60秒）である。

10

【0235】

実行エリアに格納された第1当たり乱数カウンタC1の値が大当たりとならない値、即ち、外れとなる値であった場合に、遊技状態が時短状態または確変時の高確率状態にあるときは、実行エリアに格納された停止パターン選択カウンタC3の値に対応する停止種別に
20

【0236】

この外れ用（確変）変動パターンテーブル202d2において、完全外れ専用における変動種別カウンタCS1の値との対応付けは、変動D（7秒）が0～190、変動E（10秒）が191～198となっている。また、リーチ共通における変動種別カウンタCS1の値との対応付けは、変動A（30秒）が0～197、変動Bが198となっている。

【0237】

外れ用（確変）変動パターンテーブル202d2は、遊技状態が時短状態または確変時の高確率状態にあるときに参照されるテーブルであるので、始動入賞口4に球が入球し易い状態となる。よって、時短状態または高確率状態にあるときに、変動時間の比較的長い変動Eが多く行われると、次の変動表示の開始まで時間がかかり、遊技者に待ちの状態を与えてしまって、遊技者に不快感を与える可能性がある。また、ホールとしても稼働率が低下して好ましくない。そこで、完全外れの場合において、遊技状態が時短状態または確変時の高確率状態にあるときは、遊技状態が時短状態を除く通常状態にあるときよりも、変動Eより変動時間の短い変動Dが選択され易いように構成し、次の変動表示の開始を早期に行うことで、遊技者に不快感を与える可能性を低下できる。また、稼働率が極端に低下することも抑制できる。

30

【0238】

なお、外れ時の変動パターンは、変動種別カウンタCS1のみを使用して選択するものとしたが、複数の変動種別カウンタを併用して選択（予告表示の有無等を選択）しても良い。また、外れ時においてリーチが成立した場合に、最後に停止する第1図柄（又は第3図柄）を何図柄ずらして停止させる（例えば、1図柄ずれた前後外れ等）かを他の変動種別カウンタにより決定されても良い。

40

【0239】

また、外れ種別の選択を、外れ用（通常）変動パターンテーブル202d1と外れ用（確変）変動パターンテーブル202d2とに分けるように構成したが、遊技状態が通常中であっても、保留球が複数（例えば、最大4個であれば3個以上）の場合は、早期に変動表示を終了しても良いので、外れ用（確変）変動パターンテーブル202d2を参照して
50

ーブルを用意するように構成しても良い。

【0240】

さらに、図11(d)及び図11(e)に示す各外れ用の変動パターンテーブルで、変動D及び変動Eを単に外れとし、その外れが選択された場合に、他のテーブルを参照して、変動Dと変動Eとを所定の確率で選択するように構成しても良い。勿論、この場合も、保留球数に対応したテーブルをそれぞれ用意しても良い。

【0241】

再び、図10に戻って各種カウンタの説明を行う。第2当たり乱数カウンタC4は、上述した通り、第2図柄表示装置83の抽選に用いられるもので、例えば0～250の範囲内で順に1ずつ加算され、最大値（つまり250）に達した後0に戻るループカウンタとして構成されている。また、第2当たり乱数カウンタC4が1周した場合（ある初期値から定期的に更新が行われた結果、次の更新でその初期値に戻る場合）、その時点の第2初期値乱数カウンタCINI2の値が当該第2当たり乱数カウンタC4の初期値として読み込まれる。第2当たり乱数カウンタC4の値は、本実施形態ではタイマ割込処理（図13参照）毎に更新され、球が左右何れかの第2入球口（スルーゲート）67を通過したことが検知された時に取得される。当選することとなる乱数の値の数は149あり、その範囲は「5～153」となっている。即ち、取得された第2当たり乱数カウンタC4の値が「5～153」の範囲にある場合に当選と判定され、第2図柄表示装置83に停止図柄（第2図柄）として「○」の図柄が点灯表示されると共に、始動入賞口4が所定時間だけ開放される。なお、第2初期値乱数カウンタCINI2は、第2当たり乱数カウンタC4と同一範囲で更新されるループカウンタとして構成され（値＝0～250）、タイマ割込処理（図13参照）毎に1回更新されると共に、メイン処理（図20参照）の残余時間内で繰り返し更新される。

【0242】

以上の通り、RAM203には種々のカウンタ等が設けられており、主制御装置110では、このカウンタ等の値に応じて大当たり抽選や第1図柄表示装置87および第3図柄表示装置81における表示の設定、第2図柄表示装置83における表示結果の抽選といったパチンコ機10の主要な処理を実行することができる。

【0243】

図9に戻り、説明を続ける。RAM203は、図10に図示した各種カウンタを格納するカウンタ用バッファ203a及び保留球格納エリア203bのほか、MPU201の内部レジスタの内容やMPU201により実行される制御プログラムの戻り先番地などが記憶されるスタックエリアと、各種のフラグおよびカウンタ、I/O等の値が記憶される作業エリア（作業領域）とを有している。なお、RAM203は、パチンコ機10の電源の遮断後においても電源装置115からバックアップ電圧が供給されてデータを保持（バックアップ）できる構成となっており、RAM203に記憶されるデータは、すべてバックアップされる。

【0244】

停電などの発生により電源が遮断されると、その電源遮断時（停電発生時を含む。以下同様）のスタックポインタや、各レジスタの値がRAM203に記憶される。一方、電源投入時（停電解消による電源投入を含む。以下同様）には、RAM203に記憶される情報に基づいて、パチンコ機10の状態が電源遮断前の状態に復帰される。RAM203への書き込みはメイン処理（図28参照）によって電源遮断時に実行され、RAM203に書き込まれた各値の復帰は電源投入時の立ち上げ処理（図19参照）において実行される。なお、MPU201のNMI端子（ノンマスクابل割込端子）には、停電等の発生による電源遮断時に、停電監視回路252からの停電信号SG1が入力されるように構成されており、その停電信号SG1がMPU201へ入力されると、停電時処理としてのNMI割込処理（図18参照）が即座に実行される。

【0245】

主制御装置110のMPU201には、アドレスバス及びデータバスで構成されるバス

ライン204を介して入出力ポート205が接続されている。入出力ポート205には、計数装置111、音声ランプ制御装置113、第1図柄表示装置87、第2図柄表示装置83、第2図柄保留ランプ84、特定入賞口5aの開閉板の下辺を軸として前方側に開閉駆動するための大開放口ソレノイドや電動役物を駆動するためのソレノイドなどからなるソレノイド209が接続され、MPU201は、入出力ポート205を介してこれらに対し各種コマンドや制御信号を送信する。

【0246】

また、入出力ポート205には、一般入賞スイッチ44、始動入賞スイッチ45、特定入賞スイッチ46といった各種入賞スイッチ207や、図示しないスイッチ群およびセンサ群などからなる各種スイッチ208、電源装置115に設けられた後述のRAM消去スイッチ回路253が接続され、MPU201は各種スイッチ208から出力される信号や、RAM消去スイッチ回路253より出力されるRAM消去信号SG2に基づいて各種処理を実行する。

10

【0247】

例えば、主制御装置110は、一般入賞スイッチ44の検出結果に基づいて、一般入賞口3における球の入賞の有無を検出し、一般入賞口3における球の入賞を検出すると、主制御装置110は5球の賞球を決定し、所持球が5球増加することを通知する所持球加算コマンドを計数装置111に対して送信する。また、主制御装置110は、始動入賞スイッチ45に基づいて、始動入賞口4における球の入賞の有無を検出し、始動入賞口4における球の入賞を検出すると、大当たりの抽選を行い、その抽選結果に基づいて第1図柄表示装置87や第3図柄表示装置81における変動演出が開始（始動）される。また、5球の賞球を決定し、所持球が5球増加することを通知する所持球加算コマンドを計数装置111に対して送信する。また、主制御装置110は、特定入賞スイッチ46の検出結果に基づいて、特定入賞口5aにおける球の入賞の有無を検出し、特定入賞口5aにおける球の入賞を検出すると、主制御装置110は15球の賞球を決定し、所持球が15球増加することを通知する所持球加算コマンドを計数装置111に対して送信する。

20

【0248】

計数装置111及び発射制御装置112の詳細については図12を参照して後述する。

【0249】

音声ランプ制御装置113は、音声出力装置（図示しないスピーカなど）226における音声の出力、ランプ表示装置（電飾部32～36、表示ランプ31など）227における点灯および消灯の出力、主制御装置110より受信した変動パターンコマンドにより示される変動時間に基づいて、その変動時間で実行すべき変動演出の変動態様の設定、等といった制御するものである。演算装置であるMPU221は、そのMPU221により実行される制御プログラムや固定値データ等を記憶したROM222と、ワークメモリ等として使用されるRAM223とを有している。

30

【0250】

ROM222には、主制御装置110からの変動パターンコマンドにより示される各種変動パターン（変動時間）に対して、それぞれ1以上の詳細な変動パターンが対応付けられて記憶されている。例えば、変動時間が30秒の変動Aに対して、30秒の変動時間の間に何らキャラクタが表示されない通常のノーマルリーチと、所定のキャラクタが変動中に表示されるノーマルリーチとが、対応付けられている。また、変動時間が60秒の変動Bに対して、60秒の変動時間の間に所定のキャラクタが表示されたり、背面画像が速く変化して表示されたり等する複数のスーパーリーチが対応付けられている。このスーパーリーチの中には、1の変動演出中に予告演出をノーマルリーチの場合よりも多く行う変動パターンが含まれる。

40

【0251】

MPU221では、主制御装置110から変動パターンコマンドを受信すると、その変動パターンコマンドで示される変動パターン（変動時間）に対して対応付けられた1以上の詳細な変動パターンの中から、1つの詳細な変動パターンを決定する。例えば、変動パ

50

ターンコマンドによって示される変動パターンが変動A（変動時間30秒）の場合、30秒の変動時間の間に何らキャラクタが表示されない通常のノーマルリーチと、所定のキャラクタが変動中に表示されるノーマルリーチとの中から1つ詳細な変動パターンを決定する。そして、決定した詳細な変動パターンに対して予め定められたパターンに従って、ランプ表示装置227の点灯および消灯を制御し、また、音声出力装置226からの音声出力を制御する。

【0252】

また、MPU221は、詳細な変動パターンを決定すると、その決定した総裁な変動パターンの種別を表示制御装置114に対して通知する表示用変動パターンコマンドを生成して、その生成した表示用変動パターンコマンドを表示制御装置114に対して送信する。表示制御装置114は、この表示用変動パターンコマンドによって示される詳細な変動パターンに対し予め定められたパターンに従って、第3図柄表示装置81に対し変動演出を表示する制御を実行する。例えば、MPU221が、詳細な変動パターンの種別として、30秒の変動時間の間に何らキャラクタが表示されない通常のノーマルリーチを示す表示用変動パターンコマンドを表示制御装置114に対して送信した場合、表示制御装置114は、30秒の間キャラクタを表示させない通常のノーマルリーチの態様で、変動演出を第3図柄表示装置81に表示させる。

10

【0253】

音声ランプ制御装置113のMPU221には、アドレスバス及びデータバスで構成されるバスライン224を介して入出力ポート225が接続されている。入出力ポート225には、主制御装置110、表示制御装置114、音声出力装置226、ランプ表示装置227などがそれぞれ接続されている。

20

【0254】

表示制御装置114は、第3図柄表示装置（LCD）81の画面表示を制御する装置であり、第3図柄の変動表示（変動演出）や大当たり演出といった種々の画面表示を、音声ランプ制御装置113（主制御装置111）から送信されるコマンドに従って制御するものである。

【0255】

表示制御装置114は、MPU231と、ROM（プログラムROM）232と、ワークRAM233と、ビデオRAM234と、キャラクタROM235と、画像コントローラ236と、入力ポート237と、出力ポート238と、バスライン239、240とを有している。入力ポート237の入力側には音声ランプ制御装置113の出力側が接続され、入力ポート237の出力側には、MPU231、ROM232、ワークRAM233、画像コントローラ236が接続されている。画像コントローラ236には、ビデオRAM234、キャラクタROM235が接続されると共に、バスライン240を介して出力ポート238が接続されている。出力ポート238の出力側には、第3図柄表示装置81が接続されている。なお、パチンコ機10は、大当たりの抽選確率や1回の大当たりで払い出される賞球数が異なる別機種であっても、第3図柄表示装置81で表示される図柄構成が全く同じ仕様の機種があるので、表示制御装置114は共通部品化されコスト低減が図られている。

30

40

【0256】

表示制御装置114のMPU231は、音声ランプ制御装置113から出力された表示用変動パターンコマンドやその他の各種コマンドに基づいて、第3図柄表示装置81の表示内容を制御する。ROM232は、MPU231により実行される各種の制御プログラムや固定値データを記憶するためのメモリである。

【0257】

ワークRAM233は、MPU231による各種プログラムの実行時に使用されるワークデータやフラグを一時的に記憶するためのメモリである。キャラクタROM235は、第3図柄表示装置81に表示される図柄（背景図柄や第3図柄）などの演出用のデータ（キャラクタ情報）を圧縮された型式で記憶したメモリである。ビデオRAM234は、第

50

3 図柄表示装置 8 1 に表示させる画像を生成するためにキャラクタ ROM 2 3 5 から読み出された複数のキャラクタ情報を解凍した型式で記憶する領域（図示せず）と、その解凍した複数のキャラクタ情報の少なくとも一部を用いて生成した 1 フレーム分の表示データを、その表示がなされるまで一時的に記憶するフレームバッファ領域（図示せず）とを有するメモリである。

【0258】

画像コントローラ 2 3 6 は、MPU 2 3 1、ビデオ RAM 2 3 4、出力ポート 2 3 8 のそれぞれのタイミングを調整してデータの読み書きを介在すると共に、ビデオ RAM 2 3 4 のフレームバッファ領域に記憶される表示データを所定のタイミングで読み出して第 3 図柄表示装置 8 1 に表示させるものである。

10

【0259】

電源装置 1 1 5 は、パチンコ機 1 0 の各部に電源を供給するための電源部 2 5 1 と、停電等による電源遮断を監視する停電監視回路 2 5 2 と、RAM 消去スイッチ 1 2 2（図 6 参照）が設けられた RAM 消去スイッチ回路 2 5 3 とを有している。電源部 2 5 1 は、図示しない電源経路を通じて、各制御装置 1 1 0～1 1 4 等に対して各々に必要な動作電圧を供給する装置である。その概要としては、電源部 2 5 1 は、外部より供給される交流 2 4 ボルトの電圧を取り込み、各種スイッチ 2 0 8 などの各種スイッチや、ソレノイド 2 0 9 などのソレノイド、モータ等を駆動するための 1 2 ボルトの電圧、ロジック用の 5 ボルトの電圧、RAM バックアップ用のバックアップ電圧などを生成し、これら 1 2 ボルトの電圧、5 ボルトの電圧及びバックアップ電圧を各制御装置 1 1 0～1 1 4 等に対して必要な電圧を供給する。

20

【0260】

停電監視回路 2 5 2 は、停電等の発生による電源遮断時に、主制御装置 1 1 0 の MPU 2 0 1 及び計数装置 1 1 1 の MPU 2 1 1 の各 NMI 端子へ停電信号 SG 1 を出力するための回路である。停電監視回路 2 5 2 は、電源部 2 5 1 から出力される最大電圧である直流安定 2 4 ボルトの電圧を監視し、この電圧が 2 2 ボルト未満になった場合に停電（電源断、電源遮断）の発生と判断して、停電信号 SG 1 を主制御装置 1 1 0 及び払出制御装置 1 1 1 へ出力する。停電信号 SG 1 の出力によって、主制御装置 1 1 0 及び払出制御装置 1 1 1 は、停電の発生を認識し、NMI 割込処理を実行する。なお、電源部 2 5 1 は、直流安定 2 4 ボルトの電圧が 2 2 ボルト未満になった後においても、NMI 割込処理の実行に十分な時間の間、制御系の駆動電圧である 5 ボルトの電圧の出力を正常値に維持するように構成されている。よって、主制御装置 1 1 0 及び払出制御装置 1 1 1 は、NMI 割込処理（図 1 8 参照）を正常に実行し完了することができる。

30

【0261】

RAM 消去スイッチ回路 2 5 3 は、RAM 消去スイッチ 1 2 2（図 6 参照）が押下された場合に、主制御装置 1 1 0 へ、バックアップデータをクリアさせるための RAM 消去信号 SG 2 を出力するための回路である。主制御装置 1 1 0 は、パチンコ機 1 0 の電源投入時に、RAM 消去信号 SG 2 を入力した場合に、バックアップデータをクリアすると共に、計数装置 1 1 1 においてバックアップデータをクリアさせるための初期化コマンドを計数装置 1 1 1 に対して送信する。

40

【0262】

次いで、図 1 2 を参照して、パチンコ機 1 0 を構成する計数装置 1 1 1 および発射制御装置 1 1 2 の詳細について説明し、更に、パチンコ機 1 0 に対して 1 対 1 に設けられるカードサンド装置 7 0 の電氣的構成について説明する。図 1 2 は、主に計数装置 1 1 1、発射制御装置 1 1 2 およびカードサンド装置 7 0 の電氣的構成を示すブロック図である。

【0263】

計数装置 1 1 1 は、従来のパチンコ機 1 0 の払出制御装置に代えて設けられたものである。この計数装置 1 1 1 は、主に次の 3 つの機能を果たす。第 1 に、計数装置 1 1 1 は、遊技者が遊技に使用できる球の数である所持球の数を計数し、データ表示器 2 4 に所持球数を表示する。第 2 に、計数装置 1 1 1 は、球をパチンコ機 1 0 内で循環して遊技に使用

50

するために供給通路65に貯留された球の数を、循環球数として計数する。詳細については図12を参照して後述するが、計数装置111は、この循環球数を基に、パチンコ機10内を循環する球の数に異変がないか否かを確認する。第3に、計数装置111は、発射制御装置112に対して、球の発射を許可し又は停止させる。以下、計数装置111の詳細構成を説明しながら、上記各機能について具体的に説明する。

【0264】

計数装置111は、主として演算装置であるMPU211により構成され、MPU211は、そのMPU211により実行される制御プログラムや固定値データ等を記憶したROM212と、ワークメモリ等として使用されるRAM213とを有している。

【0265】

また、計数装置111のMPU211には、アドレスバス及びデータバスで構成されるバスライン214を介して入出力ポート215が接続されている。入出力ポート215には、主制御装置110、発射制御装置112が接続されるほか、上述した51球検出スイッチ91、50球検出スイッチ92、球送り検出スイッチ94、遊技球検出スイッチ68a、ファール球検出スイッチ93、アウト球検出スイッチ48、入賞球検出スイッチ47、最少数球検出スイッチ90といった各種の球検出スイッチや、レベルメータ22、データ表示器24、および、電子乗99のソレノイド99bなどが、主としてそれぞれ接続されている。

【0266】

MPU211のRAM213には、所持球カウンタ213a、所持球加算フラグ213b、循環球数メモリ213c、初期球数メモリ213d、球回収時間計数カウンタ213e、所持球加算コマンドカウンタ213f、入賞球カウンタ213g、球判定フラグ213h、アンダー状態カウンタ213i、オーバー状態カウンタ213jなどが、主として設けられている。

【0267】

所持球カウンタ213aは、遊技者が遊技に使用できる所持球の数を計数するカウンタである。所持球カウンタ213aは、電源が投入されたときにRAM213の記憶内容が破壊されていると判断される場合（図22のS1756：Noの場合）や、RAM消去スイッチ回路253が押下されたときに主制御装置110より送信される初期化コマンドを受信した場合（図25のS2001：Yesの場合）に実行される、RAM213の初期設定（図22のS1765や図25のS2003）において、初期値として「0」が設定される。即ち、この場合、所持球数として0が設定される。

【0268】

そして、所持球カウンタ213aは、1ミリ秒毎にMPU211によって実行される所持球数計数処理（図28参照）によって更新処理が行われ、遊技中、遊技者に球が貸し出されたり、遊技者に対して賞球が行われたと判断された場合に、その貸出球数または賞球数を所持球カウンタ213aに加算する。MPU211は、カードサンド装置70からの貸出球信号（貸出ボタン74が操作されたことによりカードサンド装置70において決定した貸出球数を計数装置111に対して通知する信号）を受信した場合に球の貸し出しを行うと判断し、その貸出球信号に含まれている貸出球数を所持球数カウンタ213aに加算する。また、MPU211は、主制御装置110より所持球加算コマンドを受信した場合に賞球を行うと破断し、その所持球加算コマンドに含まれている賞球数を所持球カウンタ213aに加算する。

【0269】

また、所持球カウンタ213aは、遊技盤13の前面領域（遊技領域）に球が案内されたと判断された場合に1減算される。MPU211は、球案内通路60の出口に設けられた遊技球検出スイッチ68aがオンされたことを検出すると、遊技盤13の前面領域（遊技領域）に球が案内されたと判断し、所持球カウンタ213aを1減算する。このように所持球カウンタ213aを更新することで、遊技者が遊技に使用できる所持球の数を計数できる。

【0270】

なお、カードサンド装置70に設けられた返却ボタン75が押下された場合にカードサンド装置70より計数装置111に対して送信される精算信号を計数装置111が受信した場合、MPU211は、その時点での所持球数をカードサンド装置70へ通知するために、所持球カウンタ213aの値をカードサンド装置70に対して通知する。そして、所持球カウンタ213aの値を「0」に初期化する。カードサンド装置70では、計数装置111から受け取った所持球数を所定の交換レートでポイント換算し、この換算されたポイントを会員カードの貯蓄データに累積加算する。

【0271】

所持球加算フラグ213bは、オンの場合に、主制御装置110より所持球加算コマンドを受信したことを示すフラグである。MPU211は、所持球加算フラグ213bがオンか否かによって、主制御装置110より所持球加算コマンドを受信したか否かを判断し、所持球加算フラグ213bがオンの場合に、所持球加算コマンドで示される賞球数を所持球カウンタに加算する。

10

【0272】

所持球加算フラグ213bは、電源が投入されたときにRAM213の記憶内容が破壊されていると判断される場合（図22のS1756：Noの場合）や、RAM消去スイッチ回路253が押下されたときに主制御装置110より送信される初期化コマンドを受信した場合（図25のS2001：Yesの場合）に実行される、RAM213の初期設定（図22のS1765や図25のS2003）において、初期値としてオフが設定される。そして、1ミリ秒毎に実行されるコマンド判定処理（図25）において、主制御装置110より所持球加算コマンドの受信を検出した場合（図25のS2006：Yesの場合）に、所持球加算フラグ213bをオンに設定し、あわせて、所持球加算コマンドにより示される賞球数情報を抽出してRAM213に格納する。

20

【0273】

そして、所持球数計数処理（図28）において、所持球数加算フラグ213bがオンとなっていた場合に、MPU211では主制御装置110より所持球加算コマンドを受信したと判断し、所持球数加算フラグ213bをオフに設定し、コマンド判定処理においてRAMに格納した賞球数を所持球カウンタ213aに加算する。これにより、主制御装置110により受信した所持球加算コマンドによって示される賞球数数を、遊技者が遊技に使用できる所持球数に加えることができ、賞球を所持球として使用可能な状態となる。

30

【0274】

循環球数メモリ213cは、球をパチンコ機10内で循環して遊技に使用するために、供給通路65に貯留された球の数を循環球数として記憶するためのものであり、MPU211は、この循環球数メモリ213cを用いて循環球数を計数する。また、初期球数メモリ213dは、遊技が行われる前に供給通路65に貯留された球の数を初期球数として記憶するためのものである。

【0275】

初期球数メモリ213dは、電源投入後、遊技が開始される前に、51球検出スイッチ91及び50球検出スイッチ92の検出結果から供給通路65に貯留された球が、所定の球数（本実施形態では50球）であることを確認できたことを条件に、初期球数として「50」球が設定される。初期球数メモリ213dの値（50球）は、その後変更されることなく維持される。

40

【0276】

また、循環球数メモリ213cは、電源投入後や、扉枠14が開放状態から閉鎖状態になったことを検出した場合に、51球検出スイッチ91及び50球検出スイッチ92の検出結果から供給通路65に貯留された球が、所定の球数（本実施形態では50球）であることを確認できたことを条件に、初期球数メモリ213dに設定された値と同じ値、即ち「50」球が設定される。

【0277】

50

その後、循環球数メモリ213cは、1ミリ秒毎にMPU211によって実行される循環球数計数処理において更新処理が行われる。具体的には、メモリ球を発射するために供給通路65から球発射ユニット66に対して送られた球を検出する球送り検出スイッチ94がオンされたことを検出した場合、供給通路65に貯留された球が1減ったことを意味するので、循環球数メモリ213cに記憶された循環球数を1減ずる。

【0278】

また、ファール球検出スイッチ93がオンされた場合、球発射ユニット66から発射された球が戻り球防止部材68まで至らずファール球として回収されて供給通路65に戻されたことを意味するので、循環球数メモリ213cに記憶された循環球数を1加算する。

【0279】

また、入賞球検出スイッチ47がオンされた場合、遊技盤13の前面領域（遊技領域）に案内された球が、各種入賞口（一般入賞口3、始動入賞口4、特定入賞口5aのいずれか）に入賞し、排出口41bを通過して排出通路42aへ排出され、再び供給通路65に貯留されることを意味するので、この場合も循環球数メモリ213cに記憶された循環球数を1加算する。

【0280】

また、アウト球検出スイッチ48がオンされた場合、遊技盤13の前面領域（遊技領域）に案内された球が、どの入賞口3、4、5aにも入賞せずにアウト口6を通過して排出通路42aへ排出され、再び供給通路65に貯留されることを意味するので、この場合も循環球数メモリ213cに記憶された循環球数を1加算する。

【0281】

ここで、球送り検出スイッチ94により検出された球、即ち、供給通路65から球発射ユニット66へ送られた球は、発射ユニット66によって発射された後、必ず、ファール球検出スイッチ93、入賞球検出スイッチ47、アウト球検出スイッチ48のいずれかの検出スイッチによって検出されるはずである。よって、球発射ユニット66において最後に球が発射されてから、その最後に発射された球が遊技盤13の前面領域を流下して再び供給通路65に回収されるのに十分な時間（本実施形態では、球の発射停止後30秒）を経過した後においては、必ず、循環球数メモリ213cに記憶された循環球数が、初期球数メモリ213dに記憶された初期球数と同じ値となるはずである。

【0282】

本実施形態では、そのことを利用して、球発射ユニット66において最後に球が発射されてから、その最後に発射された球が遊技盤13の前面領域を流下して再び供給通路65に回収されるのに十分な時間（本実施形態では、球の発射停止後30秒）を経過した後など、パチンコ機10内を循環する球が全て供給通路65に貯留された状態にある場合に、循環球数メモリ213cに記憶された循環球数と、初期球数メモリ213dに記憶された初期球数とを比較する。そして、循環球数メモリ213cに記憶された循環球数と、初期球数メモリ213dに記憶された初期球数とが一致する場合、パチンコ機10においてトラブルや不正行為が発生しておらず、パチンコ機10が正常な状態にあると判断する。

【0283】

また、循環球数メモリ213cに記憶された循環球数が、初期球数メモリ213dに記憶された初期球数よりも多い場合、パチンコ機10に不正に球が混入される等の不正行為が行われた等の不正行為が行われた可能性が高いと判断し、その旨をオーバーエラーとして報知する。

【0284】

また、循環球数メモリ213cに記憶された循環球数が、初期球数メモリ213dに記憶された初期球数よりも少ない場合、パチンコ機10において遊技盤13の前面領域に球詰まりが発生しているなどのトラブルが発生している可能性が高いと判断し、その旨をアンダーエラーとして報知する。

【0285】

従来の機内循環式パチンコ機では、機内に貯留されている球の数を、その球が供給通路

10

20

30

40

50

65に確実に貯留された状態にある電源投入時のみ確認していた。電源投入時のみに、機内に貯留されている球の数を確認するのは、遊技中は基本的に球が様々な場所（発射レーン、球案内通路、遊技盤の前面領域など）に分散して存在するため、機内に貯留されている球の数を正確に判断することが難しいためである。しかしながら、それでは、遊技中にトラブルが発生したり不正行為が行われたりした場合に、それを早い段階で認識することはできなかった。

【0286】

これに対し、本パチンコ機10では、供給通路65から球発射ユニット66に対して最後に球を送ってから、その最後に送った球が球発射ユニット66に発射され、遊技盤13の前面領域を流下し、再び供給通路65に回収されるのに十分な時間（本実施形態では、球の発射停止後30秒）を経過した後など、パチンコ機10内を循環する球が全て供給通路65に貯留された状態にある場合に、循環球数メモリ213cに記憶された循環球数と、初期球数メモリ213dに記憶された初期球数とを比較し、パチンコ機10内を循環する球の数に異変がないか否かを確認する。これにより、パチンコ機10の電源投入直後だけでなく、遊技者が休憩等により遊技を一旦停止した場合や、遊技終了後などに、機内に貯留されている球の数を確認できるので、遊技中に発生したトラブルや不正行為を早めに確認することができる。

【0287】

また、球発射ユニット66により発射され、遊技盤13の前面領域を流下し、再び供給通路65に戻ってくるまでに十分な時間経過したと判断されるときに、供給通路65に貯留されている球の数を確認するので、トラブルや不正行為が発生していなければ、そのときには機内を循環するすべての球が供給通路65に貯留されているはずである。よって、その時点で供給通路65に貯留されている球の数を確認することで、遊技中に発生したトラブルや不正行為を正確に判断することができる。

【0288】

また、本パチンコ機10では、パチンコ機10内を循環する球の数に異変がないか否かの確認を、循環球数メモリ213cに記憶された循環球数と、初期球数メモリ213dに記憶された初期球数との比較だけでなく、供給通路65に設けられた51球検出スイッチ91および50球検出スイッチ90による球の検出結果に基づいて、供給通路65に貯留された球の数を判断することにより行っている。これにより、パチンコ機10内を循環する球の数に異変がないか否かの確認を、供給通路65から排出された球と供給通路65に再び回収された球とに基づいて計数される循環球数を用いて行う方法と、51球検出スイッチ91及び50球検出スイッチ92における球の検出結果から実際の供給通路65における球の貯留状態を判断して行う方法との複数の方法から行っているため、一方の方法では検出できなかったトラブルや不正行為を、別の方法によって検出できる可能性を高めることができる。よって、トラブルや不成功を、より正確により早く認識できるという効果がある。

【0289】

球回収時間計数カウンタ213eは、供給通路65より球発射ユニット66に対して球が送られてからの時間を計数するカウンタであり、1ミリ秒毎にMPU211により実行される循環球数計数処理（図26参照）によって、更新処理が行われる。この循環球数計数処理において、球送り検出スイッチ94がオンであると判断された場合、即ち、供給通路65より球発射ユニット66に対して球が供給されたと判断された場合に、MPU211は、球回収時間計数カウンタ213eに30000を設定する。そして、球送り検出スイッチ94がオフである間、循環球数計数処理が実行される毎に、球回収時間計数カウンタ213eが0より大きい値である限りにおいて、MPU211は球回収時間計数カウンタ213eを1減ずる。その結果、球回収時間カウンタ213eが0となった場合、MPU211は、供給通路65から球発射ユニット66に対して最後に球を送ってから30秒経過したと判断し、供給通路65に貯留されている球の数を確認する第2球数判定処理（図27参照）を実行する。

【0290】

これにより、遊技者が遊技を行っていた場合であっても、供給通路65から球発射ユニット66に対して最後に球を送ってから、その最後に送った球が球発射ユニット66に発射され、遊技盤13の前面領域を流下し、再び供給通路65に回収されるのに十分な30秒を経過し、パチンコ機10内を循環する球が全て供給通路65に貯留された状態にある場合に、供給通路65に貯留されている球の数を確認するので、遊技中に発生したトラブルや不正行為を正確且つ早期に発見できる。

【0291】

所持球加算コマンドカウンタ213fは、主制御装置110より受信した所持球加算コマンドの数を計数するカウンタである。また、入賞球カウンタ213gは、入賞球検出スイッチ47により検出された入賞球の数、即ち、各種入賞口（一般入賞口3、始動入賞口4、特定入賞口5aのいずれか）に入賞された球の数を計数するカウンタである。

10

【0292】

所持球加算コマンドカウンタ213fおよび入賞球カウンタ213gは、いずれも、電源投入後や、扉枠14が開放状態から閉鎖状態になったことを検出した場合に、51球検出スイッチ91及び50球検出スイッチ92の検出結果から供給通路65に貯留された球が、所定の球数（本実施形態では50球）であることを確認できたことを条件に、循環球数カウンタ213gに初期球数メモリ213dに設定された値と同じ値である「50」球が設定される段階と同じ段階で、初期値として「0」が設定される。

20

【0293】

そして、所持球加算コマンドカウンタ213fは、1ミリ秒毎にMPU211によって実行されるコマンド判定処理（図25参照）において、所持球加算コマンドを主制御装置110より受信したと判断した場合に、1が加算される。また、入賞球カウンタ213gは、1ミリ秒毎に実行される循環球数計数処理（図26参照）において、入賞球検出スイッチ47がオンされ、各種入賞口（一般入賞口3、始動入賞口4、特定入賞口5aのいずれか）に入賞された球が検出された場合に、1が加算される。

【0294】

ここで、所持球加算コマンドは、各種入賞口（一般入賞口3、始動入賞口4、特定入賞口5aのいずれか）に入賞があった場合に主制御装置110により生成され、計数装置111に対して送信される。よって、少なくとも、球発射ユニット66において最後に球が発射されてから、その最後に発射された球が遊技盤13の前面領域を流下して再び供給通路65に回収されるのに十分な時間（本実施形態では、球の発射停止後30秒）を経過した後など、パチンコ機10内を循環する球が全て供給通路65に貯留された状態にある場合において、主制御装置110より受信した所持球加算コマンドの数である所持球加算コマンドカウンタ213fの値と、各種入賞口（一般入賞口3、始動入賞口4、特定入賞口5aのいずれか）に入賞された球の数を示す入賞球カウンタ213gの値とは、同じ値となるはずである。

30

【0295】

本実施形態では、そのことを利用して、パチンコ機10内を循環する球が全て供給通路65に貯留された状態にある場合に、パチンコ機10内を循環する球の数に異変がないか否かを確認するのにあわせて、更に、所持球加算コマンドカウンタ213fの値と、入賞球カウンタ213gの値とを比較する処理を実行する。そして、所持球加算コマンドカウンタ213fの値と、入賞球カウンタ213gの値とが一致しない場合、何らかの入賞に関する不正行為やトラブルがあったと判断できる。

40

【0296】

例えば、所持球加算コマンドカウンタ213fの値が、入賞球カウンタ213gの値よりも大きい場合、入賞口3、4、5aへの入賞が実際にはないにも関わらず、主制御装置110により所持球加算コマンドが生成され、計数装置111に対して送信されたと考えられ、この場合、主制御装置110に接続された各種入賞スイッチ（一般入賞スイッチ44、始動入賞スイッチ45、特定入賞スイッチ46）に対し、電波によって不正な信号が

50

加えられた可能性が考えられる。また、所持球加算コマンドカウンタ213fの値が、入賞球カウンタ213gの値よりも小さい場合、入賞口3, 4, 5aへ入賞しているにもかかわらず、主制御装置110により所持球加算コマンドが生成されていないと考えられ、この場合、主制御装置110に接続された各種入賞スイッチ（一般入賞スイッチ44、始動入賞スイッチ45、特定入賞スイッチ46）が故障している可能性が考えられる。

【0297】

よって、パチンコ機10内を循環する球が全て供給通路65に貯留された状態にある場合に、所持球加算コマンドカウンタ213fの値と、入賞球カウンタ213gの値とが一致しない場合は、何らかの入賞に関する不正行為やトラブルがあった旨の入賞エラーを報知する。従って、遊技者が休憩等により遊技を一旦停止した場合や、遊技終了後などに、入賞に関するトラブルや不正行為を早めに確認することができる。

10

【0298】

球判定フラグ213hは、オンの場合に、パチンコ機10において1回の大当たりにおける全てのラウンド演出（特定入賞口5aを開放する演出）が終了し、エンディング演出が開始されるタイミングであり、パチンコ機10内を循環する球の数に異変がないか否かの確認と、入賞に関する不正行為やトラブルがないか否かの確認を行うタイミングであることを示すフラグである。MPU211は、1ミリ秒毎に実行される大当たり終了球判定処理（図33参照）の中で、球判定フラグ213hがオンの場合に、球発射ユニット66による球の発射を停止し、その球の発射停止から30秒経過、即ち、最後に発射された球が遊技盤13の前面領域を流下して再び供給通路65に回収されるのに十分な時間経過後に、パチンコ機10内を循環する球の数に異変がないか否かの確認と、入賞に関する不正行為やトラブルがないか否かの確認を行う。

20

【0299】

球判定フラグ213hは、電源が投入されたときにRAM213の記憶内容が破壊されていると判断される場合（図22のS1756：Noの場合）や、RAM消去スイッチ回路253が押下されたときに主制御装置110より送信される初期化コマンドを受信した場合（図25のS2001：Yesの場合）に実行される、RAM213の初期設定（図22のS1765や図25のS2003）において、初期値としてオフが設定される。そして、1ミリ秒毎に実行されるコマンド判定処理（図25）において、主制御装置110より球判定コマンドの受信を検出した場合（図25のS2010：Yesの場合）に、球判定フラグ213hをオンに設定する。

30

【0300】

球判定コマンドは、パチンコ機10において1回の大当たりにおける全てのラウンド演出（特定入賞口5aを開放する演出）が終了し、エンディング演出が開始されるタイミングで、主制御装置110から計数装置111に対して送信される。よって、球判定フラグ213hがオンの場合に、パチンコ機10内を循環する球の数に異変がないか否かの確認と、入賞に関する不正行為やトラブルがないか否かの確認を行うことは、大当たりが行われる毎にそのエンディング演出の中でパチンコ機10内を循環する球の数に異変がないか否かの確認と、入賞に関する不正行為やトラブルがないか否かの確認を行うことを意味する。このように、大当たり演出が行われる毎に、パチンコ機10内を循環する球の数に異変がないか否かの確認と、入賞に関する不正行為やトラブルがないか否かの確認とを行うので、遊技中に発生したトラブルや不正行為を確認する機会を多く発生させることができ、遊技中に発生したトラブルや不正行為早めに確認することができる。また、球の発射を停止して、パチンコ機10内を循環する球の数に異変がないか否かの確認と、入賞に関する不正行為やトラブルがないか否かの確認との確認は、球の発射停止を伴うが、このような確認を遊技者が遊技に一息つけるエンディング演出が行われるタイミングで実行するので、発射停止に伴う遊技者の不満感を抑制できる。

40

【0301】

なお、上述した通り、大当たりにおけるエンディング演出は、少なくとも31秒以上行うのが望ましい。供給通路65に貯留されている球の数を確認するためには、発射を停止

50

してから少なくとも30秒は球の発射を停止させつける必要があるため、その間、エンディング演出を遊技者に対して付与することにより、球が発射できない不満感から遊技者を解放することができる。また、そのエンディング演出において、何らかのゲーム演出を表示して、以降の遊技状態を遊技者に示したり、その時点で保留されている球に対して行われた大当たり抽選の結果を示唆する予告演出を行うようにしてもよい。これにより、エンディング演出が長くなることによる退屈感から遊技者を解放させることができる。

【0302】

アンダー状態カウンタ213iは、供給通路65の球が球発射ユニット66へ送られてから特定時間の間に、最少数球検出スイッチ90においてオフ信号が出力され続ける時間、即ち、供給通路65の最少数球検出スイッチ90が設けられた位置に球が継続して存在しない時間を計数するカウンタである。最少数球検出スイッチ90においてオフ信号の出力され続ける時間が計測される特定時間は、球が連続して発射される場合の球発射周期（本実施形態では610ミリ秒）である。つまり、アンダー状態カウンタ213iは、供給通路65の球が球発射ユニット66へ送られてから610ミリ秒の間において、最少数球検出スイッチ90においてオフ信号が出力され続ける時間を計数することになる。

10

【0303】

遊技中、即ち、球が遊技領域に向けて発射されている間においても、上述した通り、供給通路65には、少なくとも所定の数Aの球（本実施形態では、10個の球）が貯留される。最少数球検出スイッチ90は、供給通路65において端部65bから順に1球ずつ並んで球が貯留されていた場合に、端部65b側からその所定の数A（即ち、10）個目の球が留められる位置に設けられている。

20

【0304】

供給通路65の球が球発射ユニット66へ送られると、貯留されている球が端部65bに向けて移動するが、その移動期間を除き、供給通路65では、最少数球検出スイッチ90が設けられた位置において球が常に貯留された状態となり、最少数球検出スイッチ90の出力はオン状態となる。従って、供給通路65の球が球発射ユニット66へ送られてから610ミリ秒の間、最少数球検出スイッチ90が継続して長時間オフとなっていた場合、最少数球検出スイッチ90が設けられた位置において少なくとも球が貯留されておらず、遊技盤13の前面領域に球詰まりが発生しているなどして、遊技盤13の前面領域に発射された球が供給通路65に回収できていないトラブルが発生している可能性が高いと判断できる。よって、本実施形態では、そのような場合においても、これをアンダーエラーとして報知する。

30

【0305】

アンダー状態カウンタ213iは、電源が投入されたときにRAM213の記憶内容が破壊されていると判断される場合（図22のS1756：Noの場合）や、RAM消去スイッチ回路253が押下されたときに主制御装置110より送信される初期化コマンドを受信した場合（図25のS2001：Yesの場合）に実行される、RAM213の初期設定（図22のS1765や図25のS2003）において、初期値として0が設定される。アンダー状態カウンタ213iの更新は、1ミリ秒毎にMPU211によって実行される通常時球判定処理において行われる。

40

【0306】

具体的には、球回収時間計数カウンタ213eの値が29390以上であれば、供給通路65の球が球発射ユニット66へ送られてからの時間が610ミリ秒以下であることを意味するので、その場合に、最少数球検出スイッチ90がオンであれば、アンダー状態カウンタ213iを0に初期化する。一方、球回収時間計数カウンタ213eの値が29390以上の場合に、最少数球検出スイッチ90がオフであれば、アンダー状態カウンタ213iの値に1を加算する。そして、アンダー状態カウンタ213iが305以上となった場合、供給通路65の球が球発射ユニット66へ送られてからの時間が610ミリ秒の間に、最少数球検出スイッチ90が設けられた位置に少なくとも球が305ミリ秒間、継続して存在しなかったことを意味するので、その場合は、最少数球検出スイッチ90が設

50

けられた位置に球が貯留されておらず、遊技盤 13 の前面領域に球詰まりが発生しているなどして、遊技盤 13 の前面領域に発射された球が供給通路 65 に回収できていないトラブルが発生している可能性が高いと判断し、アンダーエラーを報知する。

【0307】

これにより、パチンコ機 10 内を循環させる球が全て供給通路 65 に貯留された状態になく、遊技者によって遊技が行われている最中であっても、ある程度、アンダーエラーに関する不正行為やトラブルを報知できる。よって、遊技中にトラブル等が発生した場合に、それを早い段階で遊技者やホール関係者に認識させることができる。

【0308】

なお、アンダー状態カウンタ 213 i は、球回収時間計数カウンタ 213 e の値が 29390 未満の場合、即ち、供給通路 65 の球が球発射ユニット 66 へ送られてからの時間が 610 ミリ秒を超えた場合に 0 に初期化される。

【0309】

オーバー状態カウンタ 213 j は、供給通路 65 の球が球発射ユニット 66 へ送られてから特定時間の間に、51 球検出スイッチ 91 においてオン信号が出力され続ける時間、即ち、供給通路 65 の 51 球検出スイッチ 91 が設けられた位置において球が継続して存在する時間を計数するカウンタである。51 球検出スイッチ 91 においてオン信号の出力され続ける時間が計測される特定時間は、球が連続して発射される場合の球発射周期（本実施形態では 610 ミリ秒）である。つまり、オーバー状態カウンタ 213 j は、供給通路 65 の球が球発射ユニット 66 へ送られてから 610 ミリ秒の間において、51 球検出

【0310】

遊技中、即ち、球が遊技領域に向けて発射されている間において、供給通路 65 の 51 球検出スイッチ 91 が存在する位置に球が停留することはなく、その位置では、ファール球、入賞球またはアウト球として回収された球が供給通路 65 の端部 65 b に向けて通過していくだけである。よって、遊技中、51 球検出スイッチ 91 の出力は、球が通過していく場合を除いてオフ状態となる。従って、供給通路 65 の球が球発射ユニット 66 へ送られてから 610 ミリ秒の間、51 球検出スイッチ 91 が継続して長時間オンとなっていた場合、51 球検出スイッチ 91 が設けられた位置にも球が貯留されており、パチンコ機 10 に不正に球が混入される等の不正行為が行われたか、供給通路 65 内部において球詰まりが発生している可能性が高いと判断できる。よって、本実施形態では、そのような場合においても、これをオーバーエラーとして報知する。

【0311】

オーバー状態カウンタ 213 j は、電源が投入されたときに RAM 213 の記憶内容が破壊されていると判断される場合（図 22 の S1756：No の場合）や、RAM 消去スイッチ回路 253 が押下されたときに主制御装置 110 より送信される初期化コマンドを受信した場合（図 25 の S2001：Yes の場合）に実行される、RAM 213 の初期設定（図 22 の S1765 や図 25 の S2003）において、初期値として 0 が設定される。オーバー状態カウンタ 213 j の更新は、1 ミリ秒毎に MPU 211 によって実行される通常時球判定処理において行われる。

【0312】

具体的には、球回収時間計数カウンタ 213 e の値が 29390 以上であれば、供給通路 65 の球が球発射ユニット 66 へ送られてからの時間が 610 ミリ秒以下であることを意味するので、その場合に、51 球検出スイッチ 91 がオンであれば、オーバー状態カウンタ 213 j を 0 に初期化する。一方、球回収時間計数カウンタ 213 e の値が 29390 以上の場合に、51 球検出スイッチ 91 がオフであれば、オーバー状態カウンタ 213 j の値に 1 を加算する。そして、オーバー状態カウンタ 213 j が 305 以上となった場合、供給通路 65 の球が球発射ユニット 66 へ送られてからの時間が 610 ミリ秒の間に、51 球検出スイッチ 91 が設けられた位置に少なくとも球が 305 ミリ秒間、継続して存在したことを意味するので、その場合は、51 球検出スイッチ 91 が設けられた位置に

も球が貯留されており、パチンコ機 10 に不正に球が混入される等の不正行為が行われたか、供給通路 65 内部において球詰まりが発生している可能性が高いと判断し、オーバーエラーを報知する。

【0313】

これにより、パチンコ機 10 内を循環させる球が全て供給通路 65 に貯留された状態になく、遊技者によって遊技が行われている最中であっても、ある程度、オーバーエラーに関する不正行為やトラブルを報知できる。よって、遊技中にトラブル等が発生した場合に、それを早い段階で遊技者やホール関係者に認識させることができる。

【0314】

なお、オーバー状態カウンタ 213j は、球回収時間計数カウンタ 213e の値が 29390 未満の場合、即ち、供給通路 65 の球が球発射ユニット 66 へ送られてからの時間が 610 ミリ秒を超えた場合に 0 に初期化される。

【0315】

計数装置 111 の RAM 213 は、その他、主制御装置 110 の RAM 203 と同様に、MPU 211 の内部レジスタの内容や MPU 211 により実行される制御プログラムの戻り先番地などが記憶されるスタックエリアと、各種のフラグおよびカウンタ、I/O 等の値が記憶される作業エリア（作業領域）とを有している。RAM 213 は、パチンコ機 10 の電源の遮断後においても電源装置 115 からバックアップ電圧が供給されてデータを保持（バックアップ）できる構成となっており、RAM 213 に記憶されるデータは、すべてバックアップされる。なお、主制御装置 110 の MPU 201 と同様、MPU 211 の NMI 端子にも、停電等の発生による電源遮断時に停電監視回路 252 から停電信号 SG1 が入力されるように構成されており、その停電信号 SG1 が MPU 211 へ入力されると、停電時処理としての NMI 割込処理（図 18 参照）が即座に実行される。

【0316】

発射制御装置 112 は、計数装置 110 より球の発射許可がなされた場合に、操作ハンドル 51 の回転操作量に応じた球の打ち出し強さとなるよう球発射ユニット 66 を制御するものである。また、発射制御装置 112 は、計数装置 110 より球の発射停止が指示された場合に、操作ハンドル 51 の操作に関わらず球の発射を停止する。なお、上述した通り、球発射ユニット 66 は、図示しない発射ソレノイドおよび電磁石を備えており、その発射ソレノイドおよび電磁石は、所定条件が整っている場合に駆動が許可される。具体的には、遊技者が操作ハンドル 39 に触れていることをタッチセンサ 39a により検出し、球の発射を停止させるための打ち止めスイッチ 39b がオフ（操作されていないこと）を条件に、操作ハンドル 39 の回動量に対応して発射ソレノイドが励磁され、操作ハンドル 39 の操作量に応じた強さで球が発射される。

【0317】

次いで、パチンコ機 10 に対して 1 対 1 に設けられるカードサンド装置 70 の電氣的構成について説明する。カードサンド装置 70 は、演算装置である MPU 271 によって構成され、MPU 271 は、その MPU 221 により実行される制御プログラムや固定値データ等を記憶した ROM 272 と、ワークメモリ等として使用される RAM 273 とを有している。また、MPU 271 には、アドレスバス及びデータバスで構成されるバスライン 278 を介して入出力ポート 279 が接続されている。

【0318】

その入出力ポート 279 には、カード挿入口 72 に挿入された会員カードに対してデータの読み出しおよび書き込みを行うカードリーダーライタ 74 と、紙幣投入口 71 に投入された紙幣の金種の検出および真贋判定を行う紙幣検出装置 275 と、貸出ボタン 74 や返却ボタン 75 といった各種ボタン 276 と、球単価表示ランプ 76、カード利用可能ランプ 78、貸出可能ランプ 79a、エラー表示ランプ 79b といった各種ランプ 277 とが接続されている。更に、入出力ポート 279 には、パチンコ機 10 が設置されたホール全体を統括的に管理するコンピュータであって、カードサンド装置 71 の外部に設けられたコンピュータであるホールコンピュータ 263 が接続されている。

【0319】

このホールコンピュータ263には、遊技者の遊技履歴を記憶する履歴記録部（図示せず）が設けられている。履歴記録部は、後述するように、カードサンド装置70に挿入される会員カードごとに、過去数回分の遊技に係る履歴情報が記憶されている。より詳しくは、履歴情報として、カードサンド装置70へ会員カードを挿入した日時、カードサンド装置70から会員カードを取り出した日時、球の貸し出しを受けたカードサンド装置70の識別番号、球の貸出数、遊技を行った結果としての所持球の計数結果、当該計数結果をポイント換算した利益方法、累積記憶された利益情報（貯蓄された貯蓄データ）、球の貸し出しを受けたときの貸出レート、所持球の計数結果をポイント換算したときの交換レート、パチンコ機10からの賞球数等が記憶されている。

10

【0320】

上述した通り、遊技者がいずれかのパチンコ機10にて遊技を行うにあたり、球の貸し出しを受ける際には必ずパチンコ機10に対応するカードサンド装置70へ会員カードを挿入する必要があるため、当該会員カードの挿入時や返却時など、所定のタイミングで何らかの履歴情報がホールコンピュータ263へ送信されることとなる。つまり、遊技者がいずれかのパチンコ機10にて遊技を行った際には、必ず何らかの履歴情報がホールコンピュータの履歴記録部に記録されることとなる。

【0321】

また、ホールコンピュータ263は、会員登録した遊技者の個人情報等を、会員カードの識別情報と関連づけた状態で記憶する会員データベース（図示せず）を備えている。

20

【0322】

ここで、カードサンド装置70の動作について、簡単に説明する。まず、遊技者は所望のパチンコ機10に対応付けられて設置されたカードサンド装置70のカード挿入口72に対し、自分が所持する会員カードを挿入する。本実施形態における会員カードは、各種情報を記憶可能な磁器カードにより構成されている。会員カードには、当該カードを識別可能なカード識別番号をはじめ、各種情報が記憶されている。

【0323】

例えば、会員カードには、過去数回分の遊技に係る履歴情報が記憶されている。会員カードに記憶される履歴情報としては、例えばカードサンド装置70へ会員カードを挿入した日時、カードサンド装置70から会員カードを取り出した日時、球の貸し出しを受けたカードサンド装置70の識別番号、球の貸出数、遊技を行った結果としての所持球の計数結果、当該計数結果をポイント換算した利益方法、累積記憶された利益情報（貯蓄された貯蓄データ）、球の貸し出しを受けたときの貸出レート、所持球の計数結果をポイント換算したときの交換レート等がある。

30

【0324】

但し、会員カードが未使用（初期化された状態を含む）の場合には、当初、履歴情報は何ら記憶されておらず、使用される度に履歴情報が記憶されていくことになる。

【0325】

なお、会員カードのうち、特定会員カードは、事前に会員登録を受けることで遊技者に対し発行されるものであり、遊技者個人が所有するものである。特定会員カードを所有する遊技者（特定会員）は、例えば、当該特定会員カードを所定のデータ管理装置に挿入することにより、各パチンコ機10の出球状況等を知ることができるなど、各種得点が得られる。

40

【0326】

一方、遊技者が特定会員でない場合には、会員カードとして、上記特定会員カードに代えて、遊技ホールから事前に借り受けたゲスト会員カードを用いて遊技を行うこととなる。当該ゲスト会員カードは、原則として一日限りの使用を目的とするものであり、当該カードに関連づけて遊技者の個人情報は管理されない。また、ホールの営業終了後には、ゲスト会員カードを回収して、該カードに記載に記憶された履歴情報を消去する初期化作業が行われると共に、当該カードに関連づけてホールコンピュータ263の履歴記録部に記

50

憶されていた履歴情報を消去する作業が行われる。

【0327】

さて、会員カードがカードサンド装置70のカード挿入口72に挿入されると、MPU271は、カードリーダライタ274によって読み出した上記各種情報を、RAM273に一時記憶する。あわせて、MPU271は、カード識別情報や履歴情報など、会員カードから読み出した情報をすべてホールコンピュータ263へ送信する。ここで、各種情報は、不正行為防止のため、暗号化された状態で送信される。

【0328】

そして、ホールコンピュータ263では、これら受信した各種情報と、ホールコンピュータ263の上述した履歴記録部（図示せず）や会員データベース（図示せず）に記憶された情報を照合し、カード認証を行う。ホールコンピュータ263は、照合の結果、各種情報が一致し、カードの正当性が確認された場合に遊技許可信号をカードサンド装置70へ送信する。

10

【0329】

かかる遊技許可信号を受信したカードサンド30は、紙幣投入口71における紙幣の受け付けを許可すると共に、貸出ボタン74における操作を許可する。加えて、貸出可能ランプ79aを点灯させ、球の貸し出しが可能である旨を遊技者に通知する。

【0330】

一方、ホールコンピュータ263は、上記照合の結果、各種情報が一致しなかった場合、エラー信号をカードサンド装置70へ送信する。エラー信号を受信したカードサンド装置70は、会員カードをカード挿入口72から排出し、球の貸出要求を拒否する。また、エラー表示ランプ79bを点灯され、遊技者およびホール関係者等にその旨を報知する。このとき、会員カードに記憶された履歴情報を基に、ホールの監視カメラの記録等を確認して、遊技者が消失した利益を補填するようにしてもよい。これにより、偽造等された不正な会員カードではないにもかかわらず、例えばデータ送信時のノイズ等の影響により、正当性が確認されなかった会員カードを所有する遊技者の救済を図ることができる。

20

【0331】

つまり、本パチンコ機10では、（1）カードサンド装置70へ会員カードを挿入すること、（2）その会員カードに履歴情報が全く記憶されていないこと、又は、その会員カードに記憶された履歴情報が正当なものであること、を許可条件として、遊技者は球の貸し出しを受け、パチンコ機10にて遊技を行うことができる。

30

【0332】

かかる機能により、データの改ざんや偽造されたカード等を使用した不正行為の抑制を図ることができる。例えば、貯蓄データを改ざんした会員カードがカードサンド装置70に挿入された場合には、当該会員カードに記憶された履歴情報（貯蓄データ等）と、ホールコンピュータ263の履歴記録部（図示せず）に記憶された会員カードに係る履歴情報（貯蓄データ等）とが一致せず、ホールコンピュータ263からカードサンド装置70に対してエラー信号が送信される。

【0333】

遊技球の貸出しが許可され、遊技者が紙幣を紙幣投入部32へ投入した場合、又は、会員カードに貯蓄データが記憶されている場合には、これに相当する数値（投入金額または貯蓄データのポイント値）が一時的にRAM273に記憶され、また、残額表示部73に表示される。なお、本実施形態における貯蓄データは、1ポイントが1円に相当する。

40

【0334】

この状態で、貸出ボタン74が1回操作されると、残額表示部74に表示された値の限度内で、所定金額に相当する分（例えば500円分）の球の貸出が行われ、その貸出球数を含む貸出球信号を計数装置111に対して送信する。ここで貸し出される球数は、RAM273に記憶された貸出レートを基に算出される。例えば、貸出レートが1球4円の場合には、100円につき25球の貸出球が貸し出されることになる。球の貸し出しにあわせて、カードサンド装置70は、RAM273に一時記憶した投入金額や貯蓄データから

50

上記貸し出しに使用された分の値を減算すると共に、減算後の数値を残額表示部 7 3 に表示する。

【0335】

続けて、カードサンド装置 7 0 は、自分の識別番号と共に、新たな履歴情報を会員カードに書き込む。具体的には、カードサンド装置 3 0 へ会員カードを挿入した日時、カードサンド装置 7 0 の識別番号、球の貸出数、更新後の貯蓄データ、貸出レート等が書き込まれる。あわせて、カードサンド装置 7 0 は、これらの履歴情報を、ホールコンピュータ 2 6 3 に対して送信する。これを受信したホールコンピュータ 2 6 3 は、これらの履歴情報を新たに履歴記録部（図示せず）に記憶する。これにより、この新たに履歴記憶部に記憶された履歴情報を用いて、カードサンド装置 7 0 に挿入された会員カードの正当性を、ホールコンピュータ 2 6 3 は判断することができる。

10

【0336】

次に、図 1 3 から図 2 1 のフローチャートを参照して、主制御装置 1 1 0 内の MPU 2 0 1 により実行される各制御処理を説明する。かかる MPU 2 0 1 の処理としては大別して、電源投入に伴い起動される立ち上げ処理と、その立ち上げ処理後に実行されるメイン処理と、定期的に（本実施形態では 2 m 秒周期で）起動されるタイマ割込処理と、NMI 端子への停電信号 S G 1 の入力により起動される NMI 割込処理とがある。説明の便宜上、はじめにタイマ割込処理と NMI 割込処理とを説明し、その後立ち上げ処理とメイン処理とを説明する。

【0337】

20

図 1 3 は、主制御装置 1 1 0 内の MPU 2 0 1 により実行されるタイマ割込処理を示すフローチャートである。タイマ割込処理は、例えば 2 ミリ秒毎に実行される定期処理である。タイマ割込処理では、まず各種入賞スイッチ 4 4 ~ 4 6 の読み込み処理を実行する（S 1 1 0 1）。即ち、主制御装置 1 1 0 に接続されている各種入賞スイッチ 4 4 ~ 4 6 の状態を読み込むと共に、当該スイッチ 4 4 ~ 4 6 の状態を判定して検出情報（入賞検知情報）を RAM 2 0 3 に保存する。

【0338】

次に、第 1 初期値乱数カウンタ C I N I 1 と第 2 初期値乱数カウンタ C I N I 2 の更新を実行する（S 1 1 0 2）。具体的には、第 1 初期値乱数カウンタ C I N I 1 を 1 加算すると共に、そのカウンタ値が最大値（本実施形態では 8 9 9）に達した際、0 にクリアする。そして、第 1 初期値乱数カウンタ C I N I 1 の更新値を、RAM 2 0 3 のカウンタ用バッファ 2 0 3 a に格納する。同様に、第 2 初期値乱数カウンタ C I N I 2 を 1 加算すると共に、そのカウンタ値が最大値（本実施形態では 2 5 0）に達した際、0 にクリアし、その第 2 初期値乱数カウンタ C I N I 2 の更新値を RAM 2 0 3 のカウンタ用バッファ 2 0 3 a に格納する。

30

【0339】

更に、第 1 当たり乱数カウンタ C 1、第 1 当たり種別カウンタ C 2、停止パターン選択カウンタ C 3 及び第 2 当たり乱数カウンタ C 4 の更新を実行する（S 1 1 0 3）。具体的には、第 1 当たり乱数カウンタ C 1、第 1 当たり種別カウンタ C 2、停止パターン選択カウンタ C 3 及び第 2 当たり乱数カウンタ C 4 をそれぞれ 1 加算すると共に、それらのカウンタ値が最大値（本実施形態ではそれぞれ、8 9 9、9 9、9 9、2 5 0）に達した際、それぞれ 0 にクリアする。そして、各カウンタ C 1 ~ C 4 の更新値を、RAM 2 0 3 のカウンタ用バッファ 2 0 3 a に格納する。

40

【0340】

次に、第 1 図柄表示装置 8 7 による表示を行うための処理や第 3 図柄表示装置 8 1 による第 3 図柄の変動パターンなどを設定する変動処理を実行し（S 1 1 0 4）、次いで、一般入賞口 3 及び特定入賞口 5 a への入賞に伴う賞球を決定する賞球処理を実行して（S 1 1 0 5）、更に、始動入賞口 4 への入賞に伴う始動入賞処理を実行する（S 1 1 0 6）。なお、変動処理、賞球処理、及び、始動入賞処理の詳細は、それぞれ図 1 4、図 1 6 および図 1 7 を参照して後述する。

50

【0341】

始動入賞処理を実行した後は、更に、定期的に実行すべきその他の処理を実行して（S1107）、タイマ割込処理を終了する。

【0342】

次に、図14を参照して、主制御装置110内のMPU201により実行される変動処理（S1104）について説明する。図14は、この変動処理（S1104）を示すフローチャートである。変動処理（S1104）は、タイマ割込処理（図13参照）の中で実行され、第1図柄表示装置87や第3図柄表示装置81にて行う変動表示を制御する。

【0343】

この変動処理では、まず、今現在大当たり中であるか否かを判別する（S1201）。大当たり中としては、大当たりの際に第3図柄表示装置81及び第1図柄表示装置87で表示される大当たり遊技の最中と大当たり遊技終了後の所定時間の最中とが含まれる。判別の結果、大当たり中であれば（S1201：Yes）、そのまま本処理を終了する。

10

【0344】

大当たり中でなければ（S1201：No）、第1図柄表示装置87の表示態様が変動中であるか否かを判別し（S1202）、第1図柄表示装置87の表示態様が変動中でなければ（S1202：No）、次いで、第1図柄表示装置87における変動表示が停止後、所定時間経過したか否かを判別する（S1203）。その結果、変動停止後、所定時間経過していなければ（S1203：No）、そのまま本処理を終了する。これにより、変動演出における停止図柄が所定時間だけ第1図柄表示装置87および第3図柄表示装置81に表示されるので、遊技者に対して、その停止図柄を視認させることができる。

20

【0345】

一方、S1204の処理の結果、変動停止後、所定時間経過していれば（S1203：Yes）、主制御装置110において保留されている変動表示の保留球数Nが0よりも大きいか否かを判別する（S1204）。その結果、保留球数Nが0でなければ（S1204：Yes）、保留球数Nを1減算し（S1205）、保留球格納エリア203bに格納されたデータをシフト処理する（S1206）。このデータシフト処理は、保留球格納エリア203bの保留第1～第4エリアに格納されているデータを実行エリア側に順にシフトさせる処理であって、保留第1エリア→実行エリア、保留第2エリア→保留第1エリア、保留第3エリア→保留第2エリア、保留第4エリア→保留第3エリアといった具合に各エリア内のデータがシフトされる。データシフト処理の後には、第1図柄表示装置87の変動開始処理を実行する（S1207）。なお、変動開始処理については、図15を参照して後述する。

30

【0346】

S1204の処理において、保留球数カウンタ203aの値（保留球数N）が0であると判別されると（S1204：No）、第3図柄表示装置81においてデモ演出が行われている状態、即ち、デモ中であるか否かを判別する（S1208）。この判別処理では、音声ランプ制御装置113を介して表示制御装置114にデモコマンドを送信した後、保留球数Nの値が0より大きいと判断されるまでの間をデモ中として判別する。

【0347】

そして、デモ中ではないと判別された場合は（S1208：No）、デモコマンドを設定して（S1209）、本処理を終了し、デモ中であると判別された場合は（S1208：Yes）、そのまま本処理を終了する。S1209の処理で設定されたデモコマンドは、RAM203に設けられたコマンド送信用のリングバッファに記憶され、MPU201により実行される後述のメイン処理（図20参照）の外部出力処理（S1701）の中で、音声ランプ制御装置113に向けて送信される。音声ランプ制御装置113は、このデモコマンドをそのまま表示制御装置114へ送信し、表示制御装置114は、このデモコマンドに従って、第3図柄表示装置81にデモ演出を表示するように制御を行う。

40

【0348】

ここで、デモコマンドが設定されるのは、上述したように、変動停止後所定時間が経過

50

したときに保留球が1つも存在しない場合である。よって、変動停止後所定時間経過したときに変動表示が開始されない場合に、デモコマンドを設定し、第3図柄表示装置81にデモ演出を表示させることができる。

【0349】

S1202の処理において、第1図柄表示装置87の表示態様が変動中であると判別されると(S1202:Yes)、変動時間が経過したか否かを判別する(S1210)。第1図柄表示装置87の変動中の表示時間は、変動種別カウンタCS1により選択された変動パターンに応じて決められており(変動パターンコマンドに応じて決められており)、この変動時間が経過していなければ(S1210:No)、第1図柄表示装置87の表示を更新して(S1211)、本処理を終了する。

10

【0350】

本実施形態では、第1図柄表示装置87のLED87aの内、変動が開始されてから変動時間が経過するまでは、例えば、現在点灯しているLEDが赤であれば、その赤のLEDを消灯すると共に緑のLEDを点灯させ、緑のLEDが点灯していれば、その緑のLEDを消灯すると共に青のLEDを点灯させ、青のLEDが点灯していれば、その青のLEDを消灯すると共に赤のLEDを点灯させる表示態様が設定される。

【0351】

なお、変動処理は2ミリ秒毎に実行されるが、その変動処理の実行毎にLEDの点灯色を変更すると、LEDの点灯色の变化を遊技者が確認することができない。そこで、遊技者がLEDの点灯色の变化を確認できるように、変動処理が実行される毎にカウンタ(図示せず)を1カウントし、そのカウンタが200に達した場合に、LEDの点灯色の変更を行う。即ち、0.4s毎にLEDの点灯色の変更を行っている。なお、カウンタの値は、LEDの点灯色が変更されたら、0にリセットされる。

20

【0352】

一方、第1図柄表示装置87の変動時間が経過していれば(S1210:Yes)、第1図柄表示装置87の停止図柄に対応した表示態様を設定する(S1212)。停止図柄の設定は、図24を参照して後述する変動開始処理(S1207)によって予め行われる。即ち、S1206の処理により、保留球格納エリア203bの実行エリアに格納された第1当たり乱数カウンタC1の値に応じて大当たりか否かが決定されると共に、大当たりである場合には第1当たり種別カウンタC2の値により大当たり後に15R確変大当たり(最大ラウンド数が15ラウンドの大当たり後に高確率状態へ移行する確変大当たり)となる図柄か、2R確変大当たり(最大ラウンド数が2ラウンドの大当たり後に高確率状態へ移行する確変大当たり)となる図柄か、15R通常大当たり(最大ラウンド数が15ラウンドの大当たりの後に低確率状態へ移行する大当たり)となる図柄かが決定される。

30

【0353】

本実施形態では、大当たり後に15R確変大当たりになる場合には青色のLEDを点灯させ、2R確変大当たりになる場合には赤色のLEDを点灯させ、15R通常大当たりになる場合には赤色のLEDと青色のLEDとを点灯させる。また、外れである場合には赤色のLEDと緑色のLEDとを点灯させる。なお、各LEDの表示は次の変動表示が開始される場合に点灯が解除されるが、変動の停止後数秒間のみ点灯させるものとしても良い。

40

【0354】

S1212の処理で停止図柄に対応した第1図柄表示装置87の表示態様が設定されると、第3図柄表示装置81の変動演出の停止図柄を第1図柄表示装置87におけるLEDの点灯と同調して確定させるために確定コマンドを設定して(S1213)、本処理を終了する。音声ランプ制御装置113は、この確定コマンドを受信すると、表示制御装置114に対してそのまま確定コマンドを送信する。第3図柄表示装置81は、変動時間が経過すると変動が停止し、確定コマンドを受信することで、第3図柄表示装置81における停止図柄が確定される。

【0355】

次に、図15を参照して、主制御装置110内のMPU201により実行される変動開

50

始処理（S1207）について説明する。図15は、変動開始処理（S1207）を示したフローチャートである。この変動開始処理（S1207）は、タイマ割込処理（図13参照）の変動処理（図14参照）の中で実行され、保留球格納エリア203bの実行エリアに格納された各種カウンタの値に基づき、「大当たり」又は「外れ」の抽選（当否判定）を行うと共に、第1図柄表示装置87および第3図柄表示装置81で行われる変動演出の演出パターン（変動演出パターン）を決定する。

【0356】

変動開始処理では、まず、保留球格納エリア203bの実行エリアに格納されている第1当たり乱数カウンタC1の値に基づいて大当たりか否かを判別する抽選（当否判定）処理を行う（S1301）。大当たりか否かは第1当たり乱数カウンタC1の値とその時々 10
の遊技状態との関係に基づいて判別される。上述した通り、パチンコ機10の遊技状態が低確率状態の場合は、大当たり乱数テーブル202aの中で「低確率状態」に対応づけられた「7, 307, 582」が大当たり乱数値となり、パチンコ機10の遊技状態が高確率状態の場合は、大当たり乱数テーブル202aの中で「高確率状態」に対応づけられた「28, 58, 85, 122, 144, 178, 213, 238, 276, 298, 322, 354, 390, 420, 448, 486, 506, 534, 567, 596, 618, 656, 681, 716, 750, 772, 809, 836, 866, 892」が大 20
当たり乱数値となる。S1301の処理では、保留球格納エリア203bの実行エリアに格納されている第1当たり乱数カウンタC1の値と、これらの大当たり乱数値とを比較して、それらが一致する場合に、大当たりであると判別する。

【0357】

そして、S1301の処理の結果、大当たりであると判別された場合（S1301: Yes）、保留球格納エリア203bの実行エリアに格納されている第1当たり種別カウンタC2の値に基づいて、大当たり時の表示態様を設定する（S1302）。この処理では、第1当たり種別カウンタC2と大当たり種別テーブル202cとによって設定される大当たり種別、即ち、最大ラウンド数が15ラウンドの大当たり後に高確率状態へ移行する15R確変大当たりか、最大ラウンド数が2ラウンドの大当たり後に高確率状態へ移行する2R確変大当たりか、最大ラウンド数が15ラウンドの大当たりの後に低確率状態へ移行する15R通常大当たりか、に基づいて、第1図柄表示装置87の表示態様（LED87aの点灯状態）が設定される。また、その大当たり後の移行状態に基づいて、第3図柄 30
表示装置81で各種大当たりに対応した大当たり図柄を停止表示させるべく、大当たり種別（15R確変大当たり、2R確変大当たり、15R通常大当たり）が停止種別として設定される。

【0358】

次に、大当たり時の変動パターン（変動時間）を決定する（S1303）。この変動パターンの決定は、S1302の処理で設定された大当たり種別と、変動種別カウンタCS1の値と、大当たり用変動パターンテーブル202cとに基づいて行われる。S1303の処理で変動パターンが設定されると、第1図柄表示装置87の表示時間が設定される。

【0359】

S1301の処理で大当たりではないと判別された場合には（S1301: No）、外れ 40
時の表示態様が設定される（S1304）。S1304の処理では、第1図柄表示装置87の表示態様を外れ図柄に対応した表示態様に設定すると共に、保留球格納エリア203bの実行エリアに格納されている停止パターン選択カウンタC3の値に基づいて、第3図柄表示装置81において表示させる停止種別として、前後外れリーチであるか、前後外れ以外リーチであるか、完全外れであるかを設定する。本実施形態では、上述したように、高確率状態であるか、低確率状態であるかに応じて、停止パターン選択カウンタC3の各停止パターンに対応する値の範囲が異なるようテーブルが設定されている。

【0360】

次に、外れ時の変動パターンを決定する（S1305）。この変動パターンの決定は、パチンコ機10の遊技状態（高確率状態か、時短中か、もしくは時短中を除く低確率状態 50

か)と、S 1 3 0 2 の処理で設定された停止種別と、変動種別カウンタ C S 1 の値と、外れ用変動パターンテーブル 2 0 2 d とに基づいて行われる。S 1 3 0 5 の処理で変動パターンが設定されると、第 1 図柄表示装置 8 7 の表示時間が設定される。

【0 3 6 1】

S 1 3 0 3 の処理または S 1 3 0 5 の処理が終わると、その S 1 3 0 3 又は S 1 3 0 5 の処理で決定された変動パターン種別を表示制御装置 1 1 4 へ通知する変動パターンコマンドを設定する (S 1 3 0 6)。次いで、S 1 3 0 2 又は S 1 3 0 4 の処理で設定された停止種別を表示制御装置 1 1 4 へ通知するための停止種別コマンドを設定する (S 1 3 0 7)。これらの変動パターンコマンドおよび停止種別コマンドは、R A M 2 0 3 に設けられたコマンド送信用のリングバッファに記憶され、メイン処理 (図 2 0) の S 1 7 0 1 の処理で、これらのコマンドが音声ランプ制御装置 1 1 3 に送信される。

10

【0 3 6 2】

次に、図 1 6 のフローチャートを参照して、主制御装置 1 1 0 内の M P U 2 0 1 により実行される賞球処理 (S 1 1 0 5) の処理を説明する。図 1 6 は、この賞球処理 (S 1 1 0 5) を示すフローチャートである。この賞球処理 (S 1 1 0 5) は、タイマ割込処理 (図 1 3 参照) の中で実行され、一般入賞口 3 及び特定入賞口 5 a への入賞の有無を判断し、入賞があった場合に賞球を決定して、計数装置 1 1 1 において計数されている所持球数に対して賞球分の数を加算するために、所持球加算コマンドを設定する。

【0 3 6 3】

賞球処理が実行されると、まず、一般入賞口 3 への入賞があったか否かを判断する (S 1 3 5 1)。この処理では、タイマ割込処理 (図 1 3) の S 1 1 0 1 のスイッチ読み込み処理によって R A M 2 0 3 に保存された一般入賞口 3 における入賞検知情報に基づいて、一般入賞口 3 への入賞があったか否かを判断する。

20

【0 3 6 4】

そして、一般入賞口 3 への入賞があると判断された場合 (S 1 3 5 1 : Y e s)、5 球の賞球を決定し、計数装置 1 1 1 において計数されている所持球数に対して 5 球の賞球を加算するために、5 球の所持球加算コマンドを計数装置 1 1 1 へ送信するために設定する (S 1 3 5 2)。ここで設定された所持球加算コマンドは、R A M 2 0 3 に設けられたコマンド送信用のリングバッファに記憶され、メイン処理 (図 2 0) の S 1 7 0 1 の処理で音声ランプ制御装置 1 1 3 に送信される。

30

【0 3 6 5】

S 1 3 5 2 の処理の後、S 1 3 5 3 の処理へ移行する。また、S 1 3 5 1 の処理の結果、一般入賞口 3 への入賞はないと判断された場合は (S 1 3 5 1 : N o)、S 1 3 5 2 の処理をスキップして S 1 3 5 3 の処理へ移行する。

【0 3 6 6】

S 1 3 5 3 の処理では、特定入賞口 5 a への入賞があったか否かを判断する (S 1 3 5 3)。この処理では、タイマ割込処理 (図 1 3) の S 1 1 0 1 のスイッチ読み込み処理によって R A M 2 0 3 に保存された特定入賞口 5 a における入賞検知情報に基づいて、特定入賞口 5 a への入賞があったか否かを判断する。

【0 3 6 7】

そして、特定入賞口 5 a への入賞があると判断された場合 (S 1 3 5 3 : Y e s)、1 5 球の賞球を決定し、計数装置 1 1 1 において計数されている所持球数に対して 1 5 球の賞球を加算するために、1 5 球の所持球加算コマンドを計数装置 1 1 1 へ送信するために設定する (S 1 3 5 4)。ここで設定された所持球加算コマンドは、R A M 2 0 3 に設けられたコマンド送信用のリングバッファに記憶され、メイン処理 (図 2 0) の S 1 7 0 1 の処理で音声ランプ制御装置 1 1 3 に送信される。

40

【0 3 6 8】

S 1 3 5 4 の処理の後、賞球処理を終了してタイマ割込処理に戻る。また、S 1 3 5 3 の処理の結果、特定入賞口 5 a への入賞はないと判断された場合は (S 1 3 5 3 : N o)、S 1 3 5 4 の処理をスキップして賞球処理を終了し、タイマ割込処理に戻る。

50

【0369】

次に、図17のフローチャートを参照して、主制御装置110内のMPU201により実行される始動入賞処理(S1106)を説明する。図17は、この始動入賞処理(S1106)を示すフローチャートである。この始動入賞処理(S1106)は、タイマ割込処理(図13参照)の中で実行され、始動入賞口4への入賞(始動入賞)の有無を判断し、始動入賞があった場合は、各種乱数カウンタが示す値の保留処理を実行する。また、始動入賞があった場合に賞球を決定して、計数装置111において計数されている所持球数に対して賞球分の数を加算するために、所持球加算コマンドを設定する。

【0370】

始動入賞処理が実行されると、まず、球が始動入賞口4に入賞(始動入賞)したか否かを判別する(S1400)。この処理では、タイマ割込処理(図13)のS1101のスイッチ読み込み処理によってRAM203に保存された始動入賞口4における入賞検知情報に基づいて、始動入賞口4への入賞(始動入賞)があったか否かを判断する。

【0371】

そして、球が始動入賞口4に入賞(始動入賞)したと判別されると(S1400:Yes)、5球の賞球を決定し、計数装置111において計数されている所持球数に対して5球の賞球を加算するために、5球の所持球加算コマンドを計数装置111へ送信するために設定する(S1401)。ここで設定された所持球加算コマンドは、RAM203に設けられたコマンド送信用のリングバッファに記憶され、メイン処理(図20)のS1701の処理で音声ランプ制御装置113に送信される。

【0372】

S1401の処理に次いで、主制御装置110において保留されている変動演出の保留球数Nが上限値(本実施形態では4)未満であるか否かを判別する(S1402)。そして、始動入賞口4への入賞がないか(S1400:No)、或いは、始動入賞口4への入賞があっても作動保留球数 $N < 4$ でなければ(S1402:No)、タイマ割込処理へ戻る。一方、始動入賞口4への入賞があり(S1400:Yes)、且つ、保留球数 $N < 4$ であれば(S1402:Yes)、保留球数Nを1加算し(S1403)、更に、タイマ割込処理(図13)のS1103の処理で更新した第1当たり乱数カウンタC1、第1当たり種別カウンタC2及び停止パターン選択カウンタC3の各値を、RAM203の保留球格納エリア203bの空き保留エリアのうち最初のエリアに格納する(S1404)。

【0373】

次いで、S1403の処理によって更新された保留球数Nの値を含めた保留球数コマンドを作成し(S1405)、作成した保留球数コマンドを設定して(S1406)、始動入賞処理を終了し、タイマ割込処理へ戻る。

【0374】

この保留球数コマンドは、RAM203に設けられたコマンド送信用のリングバッファに記憶され、メイン処理(図20)のS1701の処理で音声ランプ制御装置113に送信される。音声ランプ制御装置113では、保留球数コマンドに含められた保留球数Nに基づいて音声ランプ制御装置113の中で保留球数を管理する。そして、音声ランプ制御装置113にて管理された保留球数が第3図柄表示装置81の保留表示領域Dsに表示されるよう、音声ランプ制御装置113は表示制御装置114に対して保留表示コマンドを送信する。この保留表示コマンドには、表示すべき保留球数を示す情報が含まれている。表示制御装置114は、保留表示コマンドによって示される保留球数を保留表示領域Dsに表示するよう、第3図柄表示装置81の表示を制御する。

【0375】

図18は、主制御装置110内のMPU201により実行されるNMI割込処理を示すフローチャートである。NMI割込処理は、停電の発生等によるパチンコ機10の電源遮断時に、主制御装置110のMPU201により実行される処理である。このNMI割込処理により、電源断の発生情報がRAM203に記憶される。即ち、停電の発生等によりパチンコ機10の電源が遮断されると、停電信号SG1が停電監視回路252から主制御

10

20

30

40

50

装置 110 内の MPU 201 の NMI 端子に出力される。すると、MPU 201 は、実行中の制御を中断して NMI 割込処理を開始し、電源断の発生情報の設定として、電源断の発生情報を RAM 203 に記憶し (S1501)、NMI 割込処理を終了する。

【0376】

なお、上記の NMI 割込処理は、計数装置 111 でも同様に実行され、かかる NMI 割込処理により、電源断の発生情報が RAM 213 に記憶される。即ち、停電の発生等によりパチンコ機 10 の電源が遮断されると、停電信号 SG1 が停電監視回路 252 から計数装置 111 内の MPU 211 の NMI 端子に出力され、MPU 211 は実行中の制御を中断して、NMI 割込処理を開始するのである。

【0377】

次に、図 19 を参照して、主制御装置 110 に電源が投入された場合に主制御装置 110 内の MPU 201 により実行される立ち上げ処理について説明する。図 19 は、この立ち上げ処理を示すフローチャートである。この立ち上げ処理は電源投入時のリセットにより起動される。

【0378】

立ち上げ処理では、まず、電源投入に伴う初期設定処理を実行する (S1601)。例えば、スタックポインタに予め決められた所定値を設定する。次いで、サブ側の制御装置 (音声ランプ制御装置 113、計数装置 111 等の周辺制御装置) が動作可能な状態になるのを待つために、ウェイト処理 (本実施形態では 1 秒) を実行する (S1602)。そして、RAM 203 のアクセスを許可する (S1603)。

【0379】

その後は、電源装置 115 に設けた RAM 消去スイッチ 122 (図 6 参照) がオンされているか否かを判別し (S1604)、オンされていれば (S1604: Yes)、処理を S1611 へ移行する。一方、RAM 消去スイッチ 122 がオンされていなければ (S1604: No)、更に RAM 203 に電源断の発生情報が記憶されているか否かを判別し (S1605)、記憶されていなければ (S1605: No)、前回の電源遮断時の処理が正常に終了しなかった可能性があるので、この場合も、処理を S1611 へ移行する。

【0380】

RAM 203 に電源断の発生情報が記憶されていれば (S1605: Yes)、RAM 判定値を算出し (S1606)、算出した RAM 判定値が正常でなければ (S1607: No)、即ち、算出した RAM 判定値が電源遮断時に保存した RAM 判定値と一致しなければ、バックアップされたデータは破壊されているので、かかる場合にも処理を S1611 へ移行する。なお、図 28 の S1712 の処理で後述する通り、RAM 判定値は、例えば RAM 203 の作業領域アドレスにおけるチェックサム値である。この RAM 判定値に代えて、RAM 203 の所定のエリアに書き込まれたキーワードが正しく保存されているか否かによりバックアップの有効性を判断するようにしても良い。

【0381】

S1611 の処理では、サブ側の制御装置 (周辺制御装置) となる計数装置 111 を初期化するために初期化コマンドを送信する (S1611)。計数装置 111 は、この初期化コマンドを受信すると、RAM 213 のスタックエリア以外のエリア (作業領域) をクリアし、初期値を設定して、遊技球の払い出し制御を開始可能な状態となる。主制御装置 110 は、初期化コマンドの送信後は、RAM 203 の初期化処理 (S1612, S1613) を実行する。

【0382】

上述したように、本パチンコ機 10 では、例えばホールの営業開始時など、電源投入時に RAM データを初期化する場合には RAM 消去スイッチ 122 を押しながら電源が投入される。従って、立ち上げ処理の実行時に RAM 消去スイッチ 122 が押されていれば、RAM の初期化処理 (S1612, S1613) を実行する。また、電源断の発生情報が設定されていない場合や、RAM 判定値 (チェックサム値等) によりバックアップの異常

10

20

30

40

50

が確認された場合も同様に、RAM 203の初期化処理（S1612，S1613）を実行する。RAMの初期化処理（S1612，S1613）では、RAM 203の使用領域を0クリアし（S1612）、その後、RAM 203の初期値を設定する（S1613）。RAM 203の初期化処理の実行後は、S1610の処理へ移行する。

【0383】

一方、RAM消去スイッチ122がオンされておらず（S1604：No）、電源断の発生情報が記憶されており（S1605：Yes）、更にRAM判定値（チェックサム値等）が正常であれば（S1607：Yes）、RAM 203にバックアップされたデータを保持したまま、電源断の発生情報をクリアする（S1608）。次に、サブ側の制御装置（周辺制御装置）を駆動電源遮断時の遊技状態に復帰させるための復電時の復帰コマンドを送信し（S1609）、S1610の処理へ移行する。計数装置111は、この復帰コマンドを受信すると、RAM 213に記憶されたデータを保持したまま、遊技球の払い出し制御を開始可能な状態となる。

10

【0384】

S1610の処理では、割込みを許可する（S1610）。そして、後述するメイン処理に移行する。

【0385】

次に、図20を参照して、上記した立ち上げ処理後に主制御装置110内のMPU 201により実行されるメイン処理について説明する。図20は、このメイン処理を示すフローチャートである。このメイン処理では遊技の主要な処理が実行される。その概要として、4m秒周期の定期処理としてS1701～S1705の各処理が実行され、その残余時間でS1708，S1709のカウンタ更新処理が実行される構成となっている。

20

【0386】

メイン処理においては、まず、タイマ割込処理（図13参照）の中でRAM 234に設けられたコマンド送信用のリングバッファに記憶されたコマンド等の出力データをサブ側の各制御装置（周辺制御装置）に送信する外部出力処理を実行する（S1701）。具体的には、賞球処理（S1105）で設定された所持球加算コマンドを計数装置111に対して送信する。また、始動入賞処理（S1106）で設定された保留球数コマンドを音声ランプ制御装置113に送信する。更に、この外部出力処理により、第3図柄表示装置81による第3図柄の変動表示に必要な変動パターンコマンド、停止種別コマンド、確定コマンド等を音声ランプ制御装置113に送信する。

30

【0387】

次に、変動種別カウンタCS1の値を更新する（S1702）。具体的には、変動種別カウンタCS1を1加算すると共に、そのカウンタ値が最大値（本実施形態では198）に達した際、0にクリアする。そして、変動種別カウンタCS1の更新値を、RAM 203のカウンタ用バッファ202bに格納する。

【0388】

変動種別カウンタCS1の更新が終わると、次いで、パチンコ機10の遊技状態が大当たり状態である場合に、大当たり演出の実行や、可変入賞装置65の特定入賞口（大開放口）65aを開放又は閉鎖するための大当たり制御処理を実行する（S803）。大当たり制御処理の詳細については図21を参照して後述するが、大当たり制御処理では、大当たり状態のラウンド毎に特定入賞口65aを開放し、特定入賞口65aの最大開放時間が経過したか、又は特定入賞口65aに球が規定数入賞したかを判定する。そして、これら何れかの条件が成立すると特定入賞口65aを閉鎖する。この特定入賞口65aの開放と閉鎖とを所定ラウンド数繰り返し実行する。尚、本実施形態では、この大当たり制御処理をメイン処理において実行しているが、タイマ割込処理において実行してもよい。

40

【0389】

次に、第2図柄表示装置83による第2図柄（例えば「○」又は「×」の図柄）の表示制御処理を実行する（S1705）。簡単に説明すると、球が第2入球口（スルーゲート）267を通過したことを条件に、その通過したタイミングで第2当たり乱数カウンタC

50

4の値が取得されると共に、第2図柄表示装置83にて第2図柄の変動表示が実施される。そして、第2当たり乱数カウンタC4の値により第2図柄の抽選が実施され、第2図柄の当たり状態になると、始動入賞口4に付随する電動役物が所定時間開放される。

【0390】

その後は、RAM203に電源断の発生情報が記憶されているか否かを判別し(S1706)、RAM203に電源断の発生情報が記憶されていなければ(S1706:No)、停電監視回路252から停電信号SG1は出力されておらず、電源は遮断されていない。よって、かかる場合には、次のメイン処理の実行タイミングに至ったか否か、即ち前回のメイン処理の開始から所定時間(本実施形態では4m秒)が経過したか否かを判別し(S1707)、既に所定時間が経過していれば(S1707:Yes)、処理をS1701へ移行し、上述したS1701以降の各処理を繰り返し実行する。

10

【0391】

一方、前回のメイン処理の開始から未だ所定時間が経過していなければ(S1707:No)、所定時間に至るまで間、即ち、次のメイン処理の実行タイミングに至るまでの残余時間内において、第1初期値乱数カウンタCINI1、第2初期値乱数カウンタCINI2、及び、変動種別カウンタCS1の更新を繰り返し実行する(S1708, S1709)。

【0392】

まず、第1初期値乱数カウンタCINI1と第2初期値乱数カウンタCINI2との更新を実行する(S1708)。具体的には、第1初期値乱数カウンタCINI1と第2初期値乱数カウンタCINI2を1加算すると共に、そのカウンタ値が最大値(本実施形態では899、250)に達した際、0にクリアする。そして、第1初期値乱数カウンタCINI1と第2初期値乱数カウンタCINI2の更新値を、RAM203のカウンタ用バッファ203aにそれぞれ格納する。次に、変動種別カウンタCS1の更新を、S1702の処理と同一の方法によって実行する(S1709)。

20

【0393】

ここで、S1701~S1705の各処理の実行時間は遊技の状態に応じて変化するため、次のメイン処理の実行タイミングに至るまでの残余時間は一定でなく変動する。故に、かかる残余時間を使用して第1初期値乱数カウンタCINI1と第2初期値乱数カウンタCINI2の更新を繰り返し実行することにより、第1初期値乱数カウンタCINI1と第2初期値乱数カウンタCINI2(即ち、第1当たり乱数カウンタC1の初期値、第2当たり乱数カウンタC4の初期値)をランダムに更新することができ、同様に変動種別カウンタCS1についてもランダムに更新することができる。

30

【0394】

また、S1706の処理において、RAM203に電源断の発生情報が記憶されていれば(S1706:Yes)、停電の発生または電源のオフにより電源が遮断され、停電監視回路252から停電信号SG1が出力された結果、図18のNMI割込処理が実行されたということなので、S1710以降の電源遮断時の処理が実行される。まず、各割込処理の発生を禁止し(S1710)、電源が遮断されたことを示す電源断コマンドを他の制御装置(音声ランプ制御装置113等の周辺制御装置)に対して送信する(S1711)。そして、RAM判定値を算出して、その値を保存し(S1712)、RAM203のアクセスを禁止して(S1713)、電源が完全に遮断して処理が実行できなくなるまで無限ループを継続する。ここで、RAM判定値は、例えば、RAM203のバックアップされるスタックエリア及び作業エリアにおけるチェックサム値である。

40

【0395】

なお、S1706の処理は、S1701~S1705で行われる遊技の状態変化に対応した一連の処理の終了時、又は、残余時間内に行われるS1708とS1709の処理の1サイクルの終了時となるタイミングで実行されている。よって、主制御装置110のメイン処理において、各設定が終わったタイミングで電源断の発生情報を確認しているので、電源遮断の状態から復帰する場合には、立ち上げ処理の終了後、処理をS1701の処

50

理から開始することができる。即ち、立ち上げ処理において初期化された場合と同様に、処理をS1701の処理から開始することができる。よって、電源遮断時の処理において、MPU201が使用している各レジスタの内容をスタックエリアへ退避したり、スタックポインタの値を保存しなくても、初期設定の処理(S1601)において、スタックポインタが所定値(初期値)に設定されることで、S1701の処理から開始することができる。従って、主制御装置110の制御負担を軽減できると共に、主制御装置110が誤動作したり暴走することなく正確な制御を行うことができる。

【0396】

次に、図21のフローチャートを参照して、主制御装置110内のMPU201により実行される大当たり制御処理(S1704)を説明する。図21は、この大当たり制御処理(S1704)を示すフローチャートである。この大当たり制御処理(S1704)は、メイン割込処理(図20参照)の中で実行され、パチンコ機10が大当たり中である場合に、大当たりに応じた各種演出の実行や、特定入賞口(大開放口)65aを開放又は閉鎖するための処理である。

10

【0397】

大当たり制御処理では、まず、大当たりを開始するかを判定する(S1731)。具体的には、S1731の処理の実行直前に行われたタイマ割込処理において、変動処理(図14参照)のS1212の処理が実行され、第1図柄表示装置の停止表示として大当たりの表示を設定した場合に、大当たりを開始すると判定する。

【0398】

20

S1731の処理において、大当たりを開始すると判定された場合は(S1731:Yes)、RAM203に設けられた図示しない大当たり中フラグをオンに設定し(S1732)、次いで、ファンファーレコマンドを設定して(S1733)、大当たり制御処理を終了し、メイン処理へ戻る。なお、大当たり中フラグは、RAM203の所定領域に設けられ、パチンコ機10が大当たり中であるか否かを示すフラグであり、大当たり中フラグがオンの場合にパチンコ機10が大当たりであることを示す。

【0399】

S1733の処理で設定されたファンファーレコマンドは、RAM203に設けられたコマンド送信用のリングバッファに記憶され、MPU201により次に実行される外部出力処理(S1701)の中で、音声ランプ制御装置113に向けて送信される。音声ランプ制御装置113は、ファンファーレコマンドを受信すると、表示用ファンファーレコマンドを表示制御装置114へ送信する。表示制御装置114によって表示用ファンファーレコマンドが受信されると、第3図柄表示装置81においてファンファーレ演出が開始される。

30

【0400】

一方、S1731の処理において、大当たりが開始されない場合には(S1731:No)、大当たり中フラグがオンであって、今現在、大当たり中であるか否かを判定する(S1734)。大当たり中としては、大当たりの際に第3図柄表示装置81及び第1図柄表示装置37で表示される大当たり遊技の最中と大当たり遊技終了後の所定時間の最中とが含まれる。

40

【0401】

S1734の処理において、大当たり中フラグがオフであり、大当たり中でなければ(S1734:No)、そのまま本処理を終了する。一方、S1734の処理において、大当たり中フラグ203eがオンであり、大当たり中であれば(S1734:Yes)、新たなラウンドの開始タイミングであるかを判定する(S1735)。新たなラウンドの開始タイミングであれば(S1735:Yes)、特定入賞口5aを開放し(S1736)、新たに開始するラウンド数を示すラウンド数コマンドを設定する(S1737)。ラウンド数コマンドを設定した後は、本処理を終了する。

【0402】

ここで設定されたラウンド数コマンドは、RAM203に設けられたコマンド送信用の

50

リングバッファに記憶され、MPU 201により次に実行される外部出力処理（S1701）の中で、音声ランプ制御装置113に向けて送信される。音声ランプ制御装置113は、ラウンド数コマンドを受信すると、そのラウンド数コマンドからラウンド数を抽出する。そして、抽出したラウンド数に応じた表示用ラウンド数コマンドを表示制御装置114へ送信する。表示制御装置114によって表示用ラウンド数コマンドが受信されると、第3図柄表示装置81において新たなラウンド演出が開始される。

【0403】

一方、S1735の処理において、新たなラウンドの開始タイミングでなければ（S1735：No）、特定入賞口5aの閉鎖条件が成立したかを判定する（S1738）。具体的には、特定入賞口5aを開放した後に所定時間（例えば、30秒）が経過した場合、または、特定入賞口5aを開放した後に球が所定数（例えば、10個）入賞した場合に、閉鎖条件が成立したと判定する。

10

【0404】

S1738の処理において、特定入賞口5aの閉鎖条件が成立した場合には（S1738：Yes）、特定入賞口5aを閉鎖して（S1739）、本処理を終了する。一方、特定入賞口5aの閉鎖条件が成立していない場合には（S1738：No）、エンディング演出の開始タイミングであるかを判定する（S1740）。

【0405】

S1740の処理において、エンディング演出の開始タイミングである場合には（S1740：Yes）、エンディングコマンドを設定し（S1741）、更に、球判定コマンドを設定して（S1742）、本処理を終了する。S1741の処理にて設定されたエンディングコマンドは、RAM203に設けられたコマンド送信用のリングバッファに記憶され、MPU201により次に実行される外部出力処理（S1701）の中で、音声ランプ制御装置113に向けて送信される。音声ランプ制御装置113は、エンディングコマンドを受信すると、表示用エンディングコマンドを表示制御装置114へ送信する。表示制御装置114によって表示用エンディングコマンドが受信されると、第3図柄表示装置81においてエンディング演出が開始される。

20

【0406】

また、S1742の処理にて設定された球判定コマンドは、RAM203に設けられたコマンド送信用のリングバッファに記憶され、MPU201により次に実行される外部出力処理（S1701）の中で、計数装置111に向けて送信される。計数装置111は、球判定コマンドを受信すると、球発射ユニット66による球の発射を停止し、その球の発射停止から30秒経過、即ち、最後に発射された球が遊技盤13の前面領域を流下して再び供給通路65に回収されるのに十分な時間経過後に、パチンコ機10内を循環する球の数に異変がないか否かの確認と、入賞に関する不正行為やトラブルがないか否かの確認を行う。

30

【0407】

ここで、球判定コマンドが送信されるのは、エンディング演出の開始タイミングである。よって、球判定コマンドが送信されることによって計数装置111にて行われる、パチンコ機10内を循環する球の数に異変がないか否かの確認と、入賞に関する不正行為やトラブルがないか否かの確認とは、大当たり演出の終了時に行われるエンディング演出が行われるときに実行される。このように、大当たり演出が終了する毎に、パチンコ機10内を循環する球の数に異変がないか否かの確認と、入賞に関する不正行為やトラブルがないか否かの確認とを行うので、遊技中に発生したトラブルや不正行為を確認する機会を多く発生させることができ、遊技中に発生したトラブルや不正行為早めに確認することができる。また、球の発射を停止して、パチンコ機10内を循環する球の数に異変がないか否かの確認と、入賞に関する不正行為やトラブルがないか否かの確認との確認は、球の発射停止を伴うが、このような確認を遊技者が遊技に一息つけるエンディング演出が行われるタイミングで実行するので、発射停止に伴う遊技者の不満感を抑制できる。

40

【0408】

50

なお、大当たりにおけるエンディング演出は、少なくとも31秒以上行うのが望ましい。供給通路65に貯留されている球の数を確認するためには、発射を停止してから少なくとも30秒は球の発射を停止させつける必要があるため、その間、エンディング演出を遊技者に対して付与することにより、球が発射できない不満感から遊技者を解放することができる。また、そのエンディング演出において、何らかのゲーム演出を表示して、以降の遊技状態を遊技者に示したり、その時点で保留されている球に対して行われた大当たり抽選の結果を示唆する予告演出を行うようにしてもよい。これにより、エンディング演出が長くなることによる退屈感から遊技者を解放させることができる。

【0409】

S1740の処理において、エンディングの開始タイミングでない場合には(S1740:No)、今回の大当たりを終了させるかを判定する(S1743)。S1743の処理において、今回の大当たりを終了させる場合には(S1743:Yes)、大当たりの終了を設定し(S1744)、大当たり中フラグをオフに設定して(S1745)、本処理を終了する。一方、S1744の処理の結果、今回の大当たりを終了させるタイミングではないと判定される場合は(S1743:No)、そのまま本処理を終了する。

10

【0410】

次に、図22から図34を参照して、計数装置111内のMPU211により実行される角制御処理を説明する。かかるMPU212の処理としては大別して、電源投入に伴い起動される立ち上げ処理と、その立ち上げ処理後に実行されるメイン処理とがある。

【0411】

20

まず、図22を参照して、計数装置111内のMPU211により実行される立ち上げ処理を説明する。図22は、この立ち上げ処理を示したフローチャートである。この立ち上げ処理は電源投入時に起動される。

【0412】

この立ち上げ処理では、まず、電源投入に伴う初期設定処理を実行する(S1751)。具体的には、スタックポインタに予め決められた所定値を設定すると共に、割込みモードを設定する。そして、RAMアクセスを許可する(S1752)。

【0413】

その後は、MPU211内のRAM213に関してデータバックアップの処理を実行する。具体的には、RAM213に電源断の発生情報が記憶されているか否かを判別し(S1754)、記憶されていない場合は(S1754:No)、バックアップデータは記憶されていないので、処理をS1764へ移行し、RAM213の初期化処理を実行する(S1764, 1765)。

30

【0414】

RAM213に電源断の発生情報が記憶されていれば(S8754:Yes)、RAM判定値を算出し(S1755)、算出したRAM判定値が正常でなければ(S1755:No)、即ち、算出したRAM判定値が電源遮断時に保存したRAM判定値と一致しなければ、バックアップされたデータは破壊されているので、かかる場合にも処理をS1764へ移行し、RAM213の初期化処理を実行する(S1764, 1765)。図24のS1913の処理で後述する通り、RAM判定値は、例えばRAM213の作業領域アドレスにおけるチェックサム値である。このRAM判定値に代えて、RAM213の所定のエリアに書き込まれたキーワードが正しく保存されているか否かによりバックアップの有効性を判断するようにしても良い。

40

【0415】

S1764, S1765のRAM213の初期化処理では、RAM213の全ての領域を0クリアした後(S1764)、RAM213の初期値を設定する(S1765)。その後、S1759の処理へ移行する。

【0416】

一方、電源断の発生情報が設定されており(S1754:Yes)、且つRAM判定値(チェックサム値等)が正常であれば(S1756:Yes)、RAM213にバックア

50

ップされたデータを保持したまま、電源遮断の発生情報をクリアし（S 1 7 5 7）、その後、S 1 7 5 9 の処理へ移行する。

【0 4 1 7】

S 1 7 5 9 の処理では、M P U 2 1 1 の周辺デバイスの初期設定を行う（S 1 7 5 9）。その後、扉枠 1 4 が開放状態にあるか否かを判断し（S 1 7 6 0）、扉枠 1 4 が開放状態にあると判断される間は（S 1 7 6 0：Y e s）、S 1 7 6 0 の判断を繰り返し実行すし、扉枠 1 4 が閉鎖状態にあると判断されると（S 1 7 6 0：N o）、M P U 2 1 1 の周辺デバイスの初期設定を行って、その周辺デバイスを動作可能な状態にした後（S 1 7 6 1）、第 1 球数判定処理を実行する（S 1 7 6 2）。つまり、扉枠 1 4 が閉じられた状態で、第 1 球数判定処理が実行される。なお、扉枠 1 4 の開閉状態は、フォトセンサ 9 8 の検出結果に基づいて判断される。

10

【0 4 1 8】

ここで、図 2 3 を参照して、第 1 球数判定処理（S 1 7 6 2）について説明する。図 2 3 は、この第 1 球数判定処理（S 1 7 6 2）を示すフローチャートである。第 1 球数判定処理は、上述した通り、計数装置 1 1 1 内の M P U 2 1 1 によって実行される立ち上げ処理において実行される処理であり、電源投入後、扉枠 1 4 が閉じられた状態にあって遊技を開始可能な状態（球を発射可能な状態）となったときに、供給通路 6 5 に貯留されている球の数が、所定の数（本実施形態では 5 0 球）となっているか否かを確認するための処理である。

【0 4 1 9】

20

この第 1 球数判断処理では、まず、5 1 球検出スイッチ 9 1 がオンか否かを判断し（S 1 8 0 1）、5 1 球検出スイッチ 9 1 がオフであれば（S 1 8 0 1：N o）、次いで、5 0 球検出スイッチ 9 2 がオンか否かを判断する（S 1 8 0 2）。そして、5 1 球検出スイッチ 9 1 がオフであり（S 1 8 0 1：N o）、5 0 球検出スイッチ 9 2 がオンである（S 1 8 0 2：Y e s）場合は、供給通路 6 5 に貯留されている球の数が 5 0 球であり、所定の数の球が供給通路 6 5 に貯留されている。

【0 4 2 0】

よって、この場合、循環球数メモリ 2 1 3 c に対して、供給通路 6 5 に貯留されている球の数が 5 0 球であることを示す「5 0」を設定し（S 1 8 0 3）、更に、初期球数メモリ 2 1 3 d に対して、供給通路 6 5 に貯留された初期の球の数が 5 0 球であることを示す「5 0」を設定する（S 1 8 0 4）。そして、主制御装置 1 1 0 より受信する所持球加算コマンドの数を計数するための所持球加算コマンドカウンタ 2 1 3 f と、各種入賞口 3, 4, 5 a に入賞された入賞球の数を計数するための入賞球カウンタ 2 1 3 g とを「0」に設定して（S 1 8 0 5）、第 1 球数判断処理（S 1 7 6 2）を終了する。

30

【0 4 2 1】

第 1 球数判断処理（S 1 7 6 2）を終了した後は、図 2 2 に示す通り、割込みを許可して（S 1 7 6 3）、メイン処理（図 2 4 参照）へ移行する。

【0 4 2 2】

図 2 3 に戻り、第 1 球数判断処理の説明を続ける。S 1 8 0 1 の処理により 5 1 球検出スイッチ 9 1 がオフであると判断され（S 1 8 0 1：N o）、S 1 8 0 2 の処理により 5 0 球検出スイッチ 9 2 がオフであると判断された場合（S 1 8 0 2：N o）、供給通路 6 5 に貯留されている球は 5 0 球未満であると判断できる。よって、パチンコ機 1 0 の機内に貯留されているはずの 5 0 球の球が供給通路 6 5 に全て貯留されているべき場合に、供給通路 6 5 に 5 0 球の球が貯留されていると判断できたときには、パチンコ機 1 0 において遊技盤 1 3 の前面領域に球詰まりが発生しているなどのトラブルが発生している可能性が高いと判断し、その旨をアンダーエラーとして報知する（S 1 8 0 6）。

40

【0 4 2 3】

また、S 1 8 0 1 の処理により 5 1 球検出スイッチ 9 1 がオンであると判断された場合（S 1 8 0 1：Y e s）も、次いで、5 0 球検出スイッチ 9 2 がオンである否かを判断する（S 1 8 0 7）。そして、S 1 8 0 1 の処理により 5 1 球検出スイッチ 9 1 がオンであ

50

ると判断され（S1801：Yes）、S1807の処理により50球検出スイッチ92がオンであると判断された場合（S1807：Yes）、供給通路65に51球以上の球が貯留されていると判断できる。よって、パチンコ機10の機内に貯留されているはずの50球の球が供給通路65に全て貯留されているべき場合に、供給通路65に51球以上の球が貯留されていると判断できたときには、パチンコ機10に不正に球が混入される等の不正行為が行われたか、供給通路65内部において球詰まりが発生している可能性が高いと判断し、その旨をオーバーエラーとして報知する（S1808）。

【0424】

一方、S1801の処理により51球検出スイッチ91がオンであると判断され（S1801：Yes）、S1807の処理により50球検出スイッチ92がオフであると判断された場合（S1807：No）、50球検出スイッチ92及び51球検出スイッチ91の少なくとも一方が故障している可能性が高い。よって、この場合、50球検出スイッチ92及び51球検出スイッチ91の少なくとも一方が故障している可能性が高い旨をスイッチエラーとして報知する（S1809）。

10

【0425】

このように、電源投入後、扉枠14が閉じられた状態にあって遊技を開始可能な状態（球を発射可能な状態）となったときに、供給通路65に貯留されている球の数が、所定の数である50球となっていない場合は、エラーを報知することで、不正行為やトラブルが発生したまま遊技が開始されることを防止できる。

【0426】

20

S1806、S1808、S1809の各処理によるエラー報知の後、第1球数判定処理では、ループ状態となる。ただし、このループ状態において、エラー状態を解消することを目的としてシリンダ錠21aが正面視右回りに回転操作された場合に、電子錠99のソレノイド99bに電圧を印加して係合棒99aを縮小させることで、扉枠14を開放するための処理が行われる。

【0427】

即ち、まず、シリンダ錠21aが正面視右回りに回転操作されたか否かをフォトセンサ95の検出結果から判断し（S1810）、シリンダ錠21aが正面視右回りに回転操作されていないと判断される間は（S1810：No）、S1810の処理が繰り返し実行される。一方、シリンダ錠21aが正面視右回りに回転操作されたと判断された場合（S1810：Yes）、電子錠99のソレノイド99bに電圧を印加し、係合棒99aを縮小させて、扉枠14を解錠する（S1811）。

30

【0428】

その後、フォトセンサ98の検出結果に基づいて、扉枠14は閉じられたか否かを判断し（S1812）、扉枠14が閉じられていないと判断される場合は（S1812：No）、S1812の処理を繰り返し実行する。一方、扉枠14が閉じられたと判断された場合は（S1812：Yes）、S1810の処理に戻り、その後は、S1810～S1812の処理が繰り返し実行される。

【0429】

これにより、エラーが報知された後、MPU211における処理がループ状態となっても、電子錠99のソレノイド99bを駆動する制御を実行することで、扉枠14を開放させることができる。

40

【0430】

このように、電源投入後、扉枠14が閉じられた状態にあって遊技を開始可能な状態（球を発射可能な状態）となったときに、供給通路65に貯留されている球の数が確認され、所定の数である50球となっていない場合はエラーが報知されて、MPU211の処理がループ状態となる。よって、供給通路65に50球の球が貯留されていない限り、そのパチンコ機10において球の貸し出しが行われず、遊技を行うことができない。よって、供給通路65に貯留されている球の数が50球ではなく、不正行為やトラブルが発生している状態で、遊技が行われることを抑制できる。

50

【0431】

ホール関係者は、このようなループ状態となった場合に、扉枠14を開放して遊技領域等に球が詰まって残っていないか確認することができる。また、内枠12を開放した状態で、レバー67cを引っ張って供給通路65に貯留されている球を球抜き通路67から抜き取り、球に問題がないか否かを手にとって調べたり、別の球を新たに供給通路65に入れ替えることができる。このようにして、エラー状態を解消するための対応をホール関係者が行った後は、電源を再投入させる。そして、エラー状態が解消されていれば、電源再投入時に実行された立ち上げ処理の第1球数判定処理において、供給通路65に貯留されている球の数が50球であり、所定の数 of 球が供給通路65に貯留されている、と判定されるので、以後、計数装置111は球の貸し出しが可能な状態となり、遊技を行うことが可能となる。

10

【0432】

次に、図24を参照して、上記した立ち上げ処理後に計数装置111内のMPU211により実行されるメイン処理について説明する。図24は、このメイン処理を示すフローチャートである。このメイン処理では、パチンコ機10内で循環して遊技に使用するために供給通路65に貯留された球の数を、循環球数として計数する処理と、パチンコ機10内を循環する循環球数に異変がないか否かを確認する処理と、遊技者が遊技に使用できる球の数である所持球の数を計数し、データ表示器24に所持球数を表示する処理と、発射制御装置112に対して、球の発射を許可し又は停止させる処理とを実行する。その概要として、1m秒周期の定期処理としてS1901～S1906の各処理が実行され、その残余時間で電源断の発生の監視処理(S1907)と、シリンダ錠21aに対する正面視右回りの回転操作の監視処理(S1908)とが実行される構成となっている。

20

【0433】

メイン処理では、まず、定期処理として、主制御装置110より受信したコマンドを判定してそのコマンドに対応した処理を行うコマンド判定処理を実行し(S1901)、次いで、循環球数を計数し、また、最後の球の発射が行われてから30秒以上を経過した場合に供給通路65に貯留されている球の数を判定して、循環球数に異変がないか否かを確認する循環球数計数処理を実行する(S1902)。次に、所持球数を計数する所持球数計数処理を実行し(S1903)、次いで、カードサンド装置70の返却ボタン75が操作された場合にその時点の所持球数をカードサンド装置70へ送信することで、精算を行う精算処理を実行する(S1904)。そして、大当たり演出におけるエンディング演出が行われることを契機として供給通路65に貯留されている球の数を判定して、循環球数に異変がないかを確認する大当たり終了球判定処理を実行し(S1905)、更に、球の発射が連続して行われている場合に供給通路65の球の数を判定して循環球数に異変がないかを確認する通常時球判定処理を実行して(S1906)、定期処理を終了する。

30

【0434】

なお、コマンド判定処理(S1901)の詳細については図25を参照して、循環球数計数処理(S1902)の詳細については図26を参照して、所持球数計数処理(S1903)の詳細については図28を参照して、精算処理(S1904)の詳細については図32を参照して、大当たり終了球判定処理(S1905)の詳細については図33を参照して、通常時球判定処理(S1906)の詳細については図34を参照して、それぞれ後述する。

40

【0435】

S1906の処理の後は、RAM203に電源断の発生情報が記憶されているか否かを判別し(S1907)、RAM203に電源断の発生情報が記憶されていれば(S1907:Yes)、停電の発生または電源のオフにより電源が遮断され、停電監視回路252から停電信号SG1が出力された結果、図18のNMI割込処理が実行されたということなので、S1911以降の電源遮断時の処理が実行される。

【0436】

まず、各割込処理の発生を禁止し(S1911)、電源が遮断されたことを示す電源断

50

コマンドを他の制御装置（発射制御装置 1 1 2 等の周辺制御装置）に対して送信する（S 1 9 1 2）。そして、RAM 判定値を算出して、その値を保存し（S 1 9 1 3）、RAM 2 1 3 のアクセスを禁止して（S 1 9 1 4）、電源が完全に遮断して処理が実行できなくなるまで無限ループを継続する。ここで、RAM 判定値は、例えば、RAM 2 1 3 のバックアップされるスタックエリア及び作業エリアにおけるチェックサム値である。

【0 4 3 7】

なお、S 1 9 0 7 の処理は、S 1 9 0 1 ～S 1 9 0 6 で行われる一連の処理の終了時、又は、残余時間内に行われる S 1 9 0 7 ～1 9 1 0 の処理の 1 サイクルの終了時となるタイミングで実行されている。よって、計数装置 1 1 1 のメイン処理において、各処理が終わったタイミングで電源断の発生情報を確認しているので、電源遮断の状態から復帰する場合には、立ち上げ処理の終了後、処理を S 1 9 0 1 の処理から開始することができる。即ち、立ち上げ処理において初期化された場合と同様に、処理を S 1 9 0 1 の処理から開始することができる。よって、電源遮断時の処理において、MPU 2 1 1 が使用している各レジスタの内容をスタックエリアへ退避したり、スタックポインタの値を保存しなくても、初期設定の処理（S 1 7 5 1）において、スタックポインタが所定値（初期値）に設定されることで、S 1 9 0 1 の処理から開始することができる。従って、計数装置 1 1 1 の制御負担を軽減することができると共に、計数装置 1 1 1 が誤動作したり暴走することなく正確な制御を行うことができる。

【0 4 3 8】

また、S 1 9 0 7 の処理の結果、RAM 2 0 3 に電源断の発生情報が記憶されていなければ（S 1 9 0 7：No）、停電監視回路 2 5 2 から停電信号 SG 1 は出力されておらず、電源は遮断されていない。よって、かかる場合には、フォトセンサ 9 5 の検出結果に基づいて、シリンダ錠 2 1 a が正面視右回りに回転操作されたか否かを判断し（S 1 9 0 8）、シリンダ錠 2 1 a が正面視右回りに回転操作されたと判断された場合（S 1 9 0 8：Yes）、扉枠 1 4 を開放するための制御を行う扉枠開放処理を実行して（1 9 0 9）、S 1 9 1 0 の処理へ移行する。また、シリンダ錠 2 1 a が正面視右回りに回転操作されていないと判断された場合は（S 1 9 0 8：No）、扉枠開放処理をスキップして S 1 9 1 0 の処理へ移行する。

【0 4 3 9】

S 1 9 1 0 の処理では、次の定期処理（S 1 9 0 1 ～S 1 9 0 6 の処理）の実行タイミングに至ったか否か、即ち前回の定期処理の開始から所定時間（本実施形態では 1 m 秒）が経過したか否かを判別し（S 1 9 1 0）、既に所定時間が経過していれば（S 1 9 1 0：Yes）、処理を S 1 9 0 1 へ移行し、上述した S 1 9 0 1 以降の各処理を繰り返し実行する。一方、前回のメイン処理の開始から未だ所定時間が経過していなければ（S 1 9 1 0：No）、所定時間に至るまで間、S 1 9 0 7 の処理へ回帰し、S 1 9 0 7 ～S 1 9 1 0 の処理を繰り返し実行する。

【0 4 4 0】

次いで、図 2 5 を参照して、計数装置 1 1 1 内の MPU 2 1 1 によりメイン処理（図 2 4 参照）の中で実行されるコマンド判定処理（S 1 9 0 1）を説明する。図 2 5 は、このコマンド判定処理を示したフローチャートである。コマンド判定処理（S 1 9 0 1）は、主制御装置 1 1 0 より受信したコマンドを判定してそのコマンドに対応した処理を行うものである。

【0 4 4 1】

なお、主制御装置 1 1 0 より受信したコマンドは、RAM 2 1 3 に設けられたコマンド記憶領域に一旦格納される。コマンド記憶領域はリングバッファで構成され、FIFO（First In First Out）方式によってデータの読み書きが行われる。コマンド判定処理では、このコマンド記憶領域に記憶された未処理のコマンドのうち、最初に格納されたコマンドを読み出し、そのコマンドを解析して、そのコマンドに応じた処理を実行する。

【0 4 4 2】

コマンド判定処理では、まず、RAM 2 2 3 に設けられたコマンド記憶領域から、未処理のコマンドのうち主制御装置 1 1 0 より受信した最初のコマンドを読み出し、解析して、主制御装置 1 1 0 より初期化コマンドを受信したか否かを判別する (S 2 0 0 1)。そして、初期化コマンドを受信したと判別した場合 (S 2 0 0 1 : Y e s)、RAM 2 1 3 の作業領域を 0 クリアし (S 2 0 0 2)、その作業領域に初期化時の初期値を設定することで RAM 2 1 3 の初期設定を行って (S 2 0 0 3)、RAM 2 1 3 の作業領域の初期化を実行する。そして、計数許可信号を本パチンコ機 1 0 に対応して設けられたカードサント装置 7 0 へ送信して (S 2 0 0 5)、コマンド判定処理を終了する。カードサント装置 7 0 は、計数装置 1 1 1 より計数許可信号を受信すると、ホールコンピュータ 2 6 3 からの信号に基づいて貸出レートの設定が完了していることを条件として、会員カードの受付が可能な状態となる。これにより、RAM 2 1 3 の作業領域が初期化された状態で、カードサント装置 7 0 から貸出球信号が送信されることになり、所持球数の計数は、その初期化された状態から開始することができる。

10

【0 4 4 3】

S 2 0 0 1 の処理の結果、初期化コマンドを受信していないと判別された場合 (S 2 0 0 1 : N o)、次いで、主制御装置 1 1 0 より復帰コマンドを受信したか否かを判別する (S 2 0 0 4)。そして、復帰コマンドを受信したと判別された場合 (S 2 0 0 4 : Y e s)、上述した S 2 0 0 5 の処理へ移行し、計数許可信号を本パチンコ機 1 0 に対応して設けられたカードサント装置 7 0 へ送信して (S 2 0 0 5)、コマンド判定処理を終了する。これにより、RAM 2 1 3 の作業領域の値が保持されたまま、カードサント装置 7 0 は、ホールコンピュータ 2 6 3 からの信号に基づいて貸出レートの設定が完了していることを条件として、会員カードの受付が可能な状態となるので、RAM 2 1 3 の作業領域の値が維持された状態で、カードサント装置 7 0 から貸出球信号が送信されることになり、所持球数の計数をその状態から開始することができる。

20

【0 4 4 4】

S 2 0 0 4 の処理の結果、復帰コマンドを受信していないと判別された場合 (S 2 0 0 4 : N o)、次いで、主制御装置 1 1 0 より所持球加算コマンドを受信したか否かを判別する (S 2 0 0 6)。そして、所持球加算コマンドを受信したと判別された場合 (S 2 0 0 6 : Y e s)、所持球加算フラグ 2 1 3 b をオンし (S 2 0 0 7)、受信した所持球数加算コマンドで示された賞球数情報を RAM 2 1 3 に一時格納する (S 2 0 0 8)。S 2 0 0 8 の処理で格納された賞球数情報で示される賞球数が、所持球数計数処理 (図 2 8 参照) において、所持球カウンタ 2 1 3 a に加算される。その後、所持球加算コマンドを受信した数を計数する所持球加算コマンドカウンタ 2 1 3 f に 1 を加算し (S 2 0 0 9)、コマンド判定処理を終了する。

30

【0 4 4 5】

S 2 0 0 6 の処理の結果、所持球加算コマンドを受信していないと判別された場合 (S 2 0 0 6 : N o)、次いで、主制御装置 1 1 0 より球判定コマンドを受信したか否かを判別する (S 2 0 1 0)。そして、球判定コマンドを受信したと判別された場合 (S 2 0 1 0 : Y e s)、球判定フラグ 2 1 3 h をオンし (S 2 0 1 1)、コマンド判定処理を終了する。球判定フラグ 2 1 3 h をオンにすることにより、大当たり終了球判定処理 (図 3 3 参照) において、パチンコ機 1 0 内を循環する球の数に異変がないか否かの確認と、入賞に関する不正行為やトラブルがないか否かの確認とを行う。なお、球判定コマンドは、パチンコ機 1 0 において 1 回の大当たりにおける全てのラウンド演出 (特定入賞口 5 a を開放する演出) が終了し、エンディング演出が開始されるタイミングで、主制御装置 1 1 0 から計数装置 1 1 1 に対して送信されるものである。よって、大当たりが行われる毎にそのエンディング演出の中で、パチンコ機 1 0 内を循環する球の数に異変がないか否かの確認と、入賞に関する不正行為やトラブルがないか否かの確認とが行われることになる。

40

【0 4 4 6】

S 2 0 1 0 の処理の結果、球判定コマンドを受信していないと判別された場合 (S 2 0 1 0 : N o)、その他のコマンドを受信したか否かを判別し、その受信したコマンドに応

50

じた処理を実行して（S 2 0 1 0）、コマンド判定処理を終了する。

【0 4 4 7】

次いで、図 2 6 を参照して、計数装置 1 1 1 内の M P U 2 1 1 によりメイン処理（図 2 4 参照）の中で実行される循環球数計数処理（S 1 9 0 2）を説明する。図 2 6 は、この循環球数計数処理を示したフローチャートである。循環球数計数処理（S 1 9 0 2）は、パチンコ機 1 0 内で循環して遊技に使用するために供給通路 6 5 に貯留された球の数を、循環球数として計数する処理である。また、循環球数計数処理は、最後の球の発射が行われてから 3 0 秒以上を経過した場合に供給通路 6 5 に貯留されている球の数を判定して、循環球数に異変がないか否かを確認する処理も行う。

【0 4 4 8】

10

循環球数計数処理では、まず、球の発射直前に供給通路 6 5 から球発射ユニット 6 6 に対して送られる球を検出する球送り検出スイッチ 9 4 がオンであるか否かを判別する（S 2 1 0 1）。そして、球送り検出スイッチ 9 4 がオンであると判別された場合（S 2 1 0 1：Y e s）、供給通路 6 5 から球発射ユニット 6 6 に対して球が送られ、供給通路 6 5 に貯留されている球が 1 球減ったことを意味するので、循環球数メモリ 2 1 3 b の値を 1 減ずる（S 2 1 0 2）。そして、球回収時間計数カウンタ 2 1 3 e に 3 0 0 0 0 を設定した後（S 2 1 0 3）、S 2 1 0 8 の処理へ移行する。

【0 4 4 9】

S 2 1 0 8 の処理では、ファール球検出スイッチ 9 3 がオンか否かを判別する（S 2 1 0 8）。そして、ファール球検出スイッチ 9 3 がオンであると判別された場合（S 2 1 0 8：Y e s）、球発射ユニット 6 6 から発射された球が戻り球防止部材 6 8 まで至らずファール球として回収されて供給通路 6 5 に戻されたことを意味するので、循環球数メモリ 2 1 3 c に記憶された循環球数を 1 加算し（S 2 1 0 9）、S 2 1 1 0 の処理へ移行する。また、S 2 1 0 8 の処理の結果、ファール球検出スイッチ 9 3 がオンではなく、オフであると判別された場合は（S 2 1 0 8：N o）、S 2 1 0 9 の処理をスキップして、S 2 1 1 0 の処理へ移行する。

20

【0 4 5 0】

S 2 1 1 0 の処理では、アウト球検出スイッチ 4 8 がオンか否かを判別する（S 2 1 1 0）。そして、アウト球検出スイッチ 4 8 がオンであると判別された場合（S 2 1 1 0：Y e s）、遊技盤 1 3 の前面領域（遊技領域）に案内された球が、どの入賞口 3, 4, 5 a にも入賞せずにアウト口 6 を通過して排出通路 4 2 a へ排出され、再び供給通路 6 5 に貯留されることを意味するので、循環球数メモリ 2 1 3 c に記憶された循環球数を 1 加算して（S 2 1 1 1）、S 2 1 1 2 の処理へ移行する。また、S 2 1 1 0 の処理の結果、アウト球検出スイッチ 4 8 がオンではなく、オフであると判別された場合は（S 2 1 1 0：N o）、S 2 1 1 1 の処理をスキップして、S 2 1 1 2 の処理へ移行する。

30

【0 4 5 1】

S 2 1 1 2 の処理では、入賞球検出スイッチ 4 7 がオンか否かを判別する（S 2 1 1 2）。そして、入賞球検出スイッチ 4 7 がオンであると判別された場合（S 2 1 1 2：Y e s）、遊技盤 1 3 の前面領域（遊技領域）に案内された球が、各種入賞口（一般入賞口 3、始動入賞口 4、特定入賞口 5 a のいずれか）に入賞し、排出口 4 1 b を通って排出通路 4 2 a へ排出され、再び供給通路 6 5 に貯留されることを意味するので、循環球数メモリ 2 1 3 c に記憶された循環球数を 1 加算する（S 2 1 1 3）。また、入賞球の数をカウンタする入賞球カウンタ 2 1 3 g に 1 を加算して（S 2 1 1 4）、循環球数計数処理を終了する。一方、S 2 1 1 2 の処理の結果、入賞球検出スイッチ 4 7 がオンではなく、オフであると判別された場合は（S 2 1 1 2：N o）、S 2 1 1 3 及び S 2 1 1 4 の処理をスキップして、循環球数計数処理を終了する。

40

【0 4 5 2】

これに対し、S 2 1 0 1 の処理において、球送り検出スイッチ 9 4 がオンではなく、オフであると判別された場合（S 2 1 0 1：N o）、供給通路 6 5 から球発射ユニット 6 6 に対して球が送られていない状況を意味する。そこで、この場合、球回収時間計数カウン

50

タ 2 1 3 f の値を 1 減じ (S 2 1 0 4)、その 1 減じた後の球回収時間計数カウンタ 2 1 3 f の値が 0 となったか否かを判別する (S 2 1 0 5)。

【0 4 5 3】

ここで、循環球数計数処理 (S 1 9 0 2) は、図 2 4 に示すメイン処理の中で 1 ミリ秒毎に実行されるものである。よって、球回収時間計数カウンタ 2 1 3 f が 0 となるのは、最後に供給通路 6 5 から球発射ユニット 6 6 に対して球が送られて当該球が発射されてから、3 0 秒経過したことを意味する。そして、その 3 0 秒の経過は、供給通路 6 5 から球発射ユニット 6 6 に対して最後に球を送ってから、その最後に送った球が球発射ユニット 6 6 に発射され、遊技盤 1 3 の前面領域を流下し、再び供給通路 6 5 に回収されるのに十分な時間が経過していることを意味する。よって、球回収時間計数カウンタ 2 1 3 f が 0 の場合は、パチンコ機 1 0 内を循環する球が全て供給通路 6 5 に貯留された状態にある。

10

【0 4 5 4】

そこで、S 2 1 0 5 の処理において、球回収時間計数カウンタ 2 1 3 f の値が 0 であると判別された場合 (S 2 1 0 5 : Y e s)、供給通路 6 5 に貯留されている球の数を判定して循環球数に異変がないか否かを確認する第 2 球数判定処理を実行する (S 2 1 0 6)。そして、第 2 球数判定処理 (S 2 1 0 6) を終了した後に、上述した S 2 1 0 8 ~ S 2 1 1 4 の処理を実行して、循環球数計数処理を終了する。また、S 2 1 0 5 の処理において、球回収時間計数カウンタ 2 1 3 f の値が 0 ではない場合、即ち、0 よりも大きい場合は (S 2 1 0 5 : N o)、第 2 球数判定処理 (S 2 1 0 6) をスキップして、上述した S 2 1 0 8 ~ S 2 1 1 4 の処理を実行し、その後、循環球数計数処理を終了する。

20

【0 4 5 5】

ここで、図 2 7 を参照して、第 2 球数判定処理 (S 2 1 0 6) の詳細を説明する。図 2 7 は、この第 2 球数判定処理 (S 2 1 0 6) を示したフローチャートである。

【0 4 5 6】

この第 2 球数判定処理では、まず、RAM 2 1 3 の所定領域に設けられたエラー判定後フラグ (図示せず) を一旦オフに設定する (S 2 2 1 1)。このエラー判定後フラグは、オンの場合に、今回実行されている第 2 球数判定処理の中で、エラーであるとの判定 (エラー報知) が少なくとも 1 回行われていることを示すフラグである。

【0 4 5 7】

次いで、5 1 球検出スイッチ 9 1 がオンか否かを判断し (S 2 2 1 2)、5 1 球検出スイッチ 9 1 がオンであれば (S 2 2 1 2 : Y e s)、S 2 2 1 3 の処理へ移行して、5 0 球検出スイッチ 9 2 がオンか否かを判断する (S 2 2 1 3)。また、S 2 2 1 2 の処理の結果、5 1 球検出スイッチ 9 1 がオンではなく、オフである場合には (S 2 2 1 2 : N o)、S 2 2 1 6 の処理へ移行し、S 2 2 1 6 の処理においても S 2 2 1 3 の処理と同様に、5 0 球検出スイッチ 9 2 がオンか否かを判断する (S 2 2 1 6)。

30

【0 4 5 8】

そして、S 2 2 1 2 の処理により 5 1 球検出スイッチ 9 1 がオンであると判断され (S 2 2 1 2 : Y e s)、S 2 2 1 3 の処理により 5 0 球検出スイッチ 9 2 がオンであると判断された場合 (S 2 2 1 3 : Y e s)、循環球数が 5 0 球よりも多い、即ち、供給通路 6 5 に 5 1 球以上の球が貯留されていると判断できる。よって、パチンコ機 1 0 の機内に貯留されているはずの 5 0 球の球が供給通路 6 5 に全て貯留されているべき場合に、供給通路 6 5 に 5 1 球以上の球が貯留されていると判断できたときには、パチンコ機 1 0 に不正に球が混入される等の不正行為が行われたか、供給通路 6 5 内部において球詰まりが発生している可能性が高いと判断し、その旨をオーバーエラーとして報知する (S 2 2 1 4)。その後、S 2 2 2 5 の処理へ移行する。

40

【0 4 5 9】

また、S 2 2 1 2 の処理により 5 1 球検出スイッチ 9 1 がオンであると判断され (S 2 2 1 2 : Y e s)、S 2 2 1 3 の処理により 5 0 球検出スイッチ 9 2 がオフであると判断された場合 (S 2 2 1 3 : N o)、5 0 球検出スイッチ 9 2 及び 5 1 球検出スイッチ 9 1 の少なくとも一方が故障している可能性が高い。よって、この場合、5 0 球検出スイッチ

50

9 2 及び 5 1 球検出スイッチ 9 1 の少なくとも一方が故障している可能性が高い旨をスイッチエラーとして報知する (S 2 2 1 5)。その後、S 2 2 2 5 の処理へ移行する。

【0 4 6 0】

更に、S 2 2 1 2 の処理により 5 1 球検出スイッチ 9 1 がオフであると判断され (S 2 2 1 2 : N o)、S 2 2 1 6 の処理により 5 0 球検出スイッチ 9 2 がオフであると判断された場合 (S 2 2 1 6 : N o)、循環球数が 5 0 球よりも少ない、即ち、供給通路 6 5 に貯留されている球は 5 0 球未満であると判断できる。よって、パチンコ機 1 0 の機内に貯留されているはずの 5 0 球の球が供給通路 6 5 に全て貯留されているべき場合に、供給通路 6 5 に 5 0 球の球が貯留されていると判断できたときには、パチンコ機 1 0 において遊技盤 1 3 の前面領域に球詰まりが発生しているなどのトラブルが発生している可能性が高いと判断し、その旨をアンダーエラーとして報知する (S 2 2 1 7)。その後、S 2 2 2 5 の処理へ移行する。

10

【0 4 6 1】

一方、5 1 球検出スイッチ 9 1 がオフであり (S 2 2 1 2 : N o)、5 0 球検出スイッチ 9 2 がオンである (S 2 2 1 6 : Y e s) 場合は、供給通路 6 5 の 5 1 球検出スイッチ 9 1 の位置には球が貯留されておらず、供給通路 6 5 の 5 0 球検出スイッチ 9 2 の位置には球が貯留されていることを意味する。そこで、この場合、R A M 2 2 1 3 の所定領域に設けられたエラー判定後フラグがオンか否かを判定し (S 2 2 1 8)、エラー判定後フラグがオンではなく、オフである (S 2 2 1 8 : N o)、即ち、今回実行されている第 2 球数判定処理の中で、エラーであるとの判定 (エラー報知) が 1 回も行われていなければ、今度は、循環球数計数処理 (図 2 7 参照) によって計数された供給通路 6 5 に貯留されている循環球数を表す循環球数メモリ 2 1 3 b の値と、遊技が行われる前に供給通路 6 5 に貯留された初期球数を表す初期球数メモリ 2 1 3 c の値とを比較することで、循環球数に異変がないか否かを確認する。

20

【0 4 6 2】

具体的には、まず、循環球数メモリ 2 1 3 a の値が初期球数メモリ 2 1 3 b の値「5 0」よりも大きいかな否かを判断し (S 2 2 1 9)、循環球数メモリ 2 1 3 a の値が初期球数メモリ 2 1 3 b の値「5 0」よりも大きい場合 (S 2 2 1 9 : Y e s)、パチンコ機 1 0 に不正に球が混入される等の不正行為が行われた等の不正行為が行われた可能性が高いと判断し、その旨をオーバーエラーとして報知する (S 2 2 2 0)。その後、S 2 2 2 5 の処理へ移行する。

30

【0 4 6 3】

また、循環球数メモリ 2 1 3 a の値が初期球数メモリ 2 1 3 b の値「5 0」以下の場合 (S 2 2 1 9 : N o)、続いて、循環球数メモリ 2 1 3 a の値が初期球数メモリ 2 1 3 b の値「5 0」よりも小さいかな否かを判断し (S 2 2 2 1)、循環球数メモリ 2 1 3 a の値が初期球数メモリ 2 1 3 b の値「5 0」よりも小さい場合 (S 2 2 2 1 : Y e s)、パチンコ機 1 0 において遊技盤 1 3 の前面領域に球詰まりが発生しているなどのトラブルが発生している可能性が高いと判断し、その旨をアンダーエラーとして報知する (S 2 2 2 2)。その後、S 2 2 2 5 の処理へ移行する。

40

【0 4 6 4】

一方、循環球数メモリ 2 1 3 a の値が初期球数メモリ 2 1 3 b の値「5 0」以下であり (S 2 2 1 9 : N o)、循環球数メモリ 2 1 3 a の値が初期球数メモリ 2 1 3 b の値「5 0」以上である (S 2 2 2 1 : N o) と判断される場合、循環球数メモリ 2 1 3 a の値が初期球数メモリ 2 1 3 b の値「5 0」に一致する場合であるので、これらの値の比較においては、遊技が行われる前に供給通路 6 5 に貯留された初期球数である 5 0 球の球が、供給通路 6 5 に貯留されていると判断できる。

【0 4 6 5】

そこで、今度は、主制御装置 1 1 0 より受信した所持球加算コマンドの数を示す所持球加算コマンドカウンタ 2 1 3 f の値が、各種入賞口 3, 4, 5 a に入賞した球の数を示す入賞球カウンタ 2 1 3 g の値と異なるかな否かを判断する (S 2 2 2 3)。

50

【0466】

ここで、所持球加算コマンドは、各種入賞口（一般入賞口3、始動入賞口4、特定入賞口5aのいずれか）に入賞があった場合に主制御装置110により生成され、計数装置111に対して送信される。よって、少なくとも、球発射ユニット66において最後に球が発射されてから、その最後に発射された球が遊技盤13の前面領域を流下して再び供給通路65に回収されるのに十分な時間（本実施形態では、球の発射停止後30秒）を経過した後など、パチンコ機10内を循環する球が全て供給通路65に貯留された状態にある場合において、主制御装置110より受信した所持球加算コマンドの数である所持球加算コマンドカウンタ213fの値と、各種入賞口（一般入賞口3、始動入賞口4、特定入賞口5aのいずれか）に入賞された球の数を示す入賞球カウンタ213gの値とは、同じ値となるはずである。

10

【0467】

S2223の処理の結果、所持球加算コマンドカウンタ213fの値と、入賞球カウンタ213gの値とが異なる場合（S2223：Yes）、何らかの入賞に関する不正行為やトラブルがあったと判断できる。

【0468】

例えば、所持球加算コマンドカウンタ213fの値が、入賞球カウンタ213gの値よりも大きい場合、入賞口3、4、5aへの入賞が実際にはないにも関わらず、主制御装置110により所持球加算コマンドが生成され、計数装置111に対して送信されたと考えられ、この場合、主制御装置110に接続された各種入賞スイッチ（一般入賞スイッチ44、始動入賞スイッチ45、特定入賞スイッチ46）に対し、電波によって不正な信号が加えられた可能性が考えられる。また、所持球加算コマンドカウンタ213fの値が、入賞球カウンタ213gの値よりも小さい場合、入賞口3、4、5aへ入賞しているにもかかわらず、主制御装置110により所持球加算コマンドが生成されていないと考えられ、この場合、主制御装置110に接続された各種入賞スイッチ（一般入賞スイッチ44、始動入賞スイッチ45、特定入賞スイッチ46）が故障している可能性が考えられる。

20

【0469】

よって、この場合、何らかの入賞に関する不正行為やトラブルがあった旨の入賞エラーを報知する（S2224）。その後、S2225の処理へ移行する。

【0470】

一方、S2223の処理の結果、所持球加算コマンドカウンタ213fの値と、入賞球カウンタ213gの値とが一致する場合（S2223：No）、入賞に関する不正行為やトラブルはないと判断し、第2球数判定処理を終了して、循環球数計数処理へ戻る。

30

【0471】

S2225の処理では、割り込み禁止を設定する（S2225）。次いで、フォトセンサ95の検出結果から、シリンダ錠21aが正面視右回りに回転操作されたか否かを判定し（S2226）、シリンダ錠21aが正面視右回りに回転操作された場合は（S2226：Yes）、電子錠99のソレノイド99bに電圧を印加し、係合棒99aを縮小させて、扉枠14を解錠する（S2229）。

【0472】

その後、フォトセンサ98の検出結果に基づいて、扉枠14は閉じられたか否かを判断し（S2230）、扉枠14が閉じられていないと判断される場合は（S2230：No）、S2230の処理を繰り返し実行する。

40

【0473】

S2226の処理の結果、シリンダ錠21aが正面視右回りに回転操作されていないと判定された場合（S2226：No）、又は、S2230の処理の結果、扉枠14が閉じられたと判断された場合（S2230：Yes）は、エラー解除ボタン120が操作されたか否かを判断し（S2231）、エラー解除ボタン120が操作されていないと判断される間は（S2231：No）、S2226～S2231の処理を繰り返し実行する。そして、エラー解除ボタン120が操作されたと判断された場合（S2231：Yes）、

50

S 2 2 2 6 ~ S 2 2 3 1 のループ処理を抜けて、S 2 2 3 2 の処理へ移行する。

【0 4 7 4】

この S 2 2 2 6 ~ S 2 2 3 1 におけるループ処理により、各種エラーが報知された後、電子錠 9 9 のソレノイド 9 9 b を駆動する制御を実行することで、扉枠 1 4 を開放させることができる。これにより、ホール関係者は、各種エラーが報知された後、扉枠 1 4 を開放して遊技領域等に球が詰まって残っていないか確認することができる。また、S 2 2 2 6 ~ S 2 2 3 1 におけるループ処理が行われている間に、内枠 1 2 を開放した状態で、レバー 6 7 c を引っ張って供給通路 6 5 に貯留されている球を球抜き通路 6 7 から抜き取り、球に問題がないか否かを手にとって調べたり、別の球を新たに供給通路 6 5 に入れ替えることができる。このようにして、エラー状態を解消するための対応をホール関係者が行った後、ホール関係者がエラー解除ボタン 1 2 0 を操作することにより、S 2 2 3 2 の処理へ移行する。

10

【0 4 7 5】

S 2 2 3 2 の処理では、エラー報知を解除し (S 2 2 3 2)、次いで、RAM 2 1 3 に設けられたエラー判定後フラグをオンに設定する (S 2 2 3 3)。そして、S 2 2 1 2 の処理へ戻り、再び、5 1 球検出スイッチ 9 1 および 5 0 球検出スイッチ 9 2 の検出結果から、供給通路 6 5 に全て貯留されている球の数が 5 0 球であるか否かを判断する。そして、供給通路 6 5 に全て貯留されている球の数が 5 0 球であると判断されない限りにおいて、再びアンダーエラー報知、オーバーエラー報知、スイッチエラー報知のいずれかを報知し、再び S 2 2 2 5 の処理へ移行する。

20

【0 4 7 6】

一方、S 2 2 3 3 の処理によってエラー判定後フラグがオンされてから、S 2 2 1 2 の処理へ回帰して、5 1 球検出スイッチ 9 1 および 5 0 球検出スイッチ 9 2 の検出結果から、供給通路 6 5 に全て貯留されている球の数が 5 0 球であると判断された場合は、S 2 2 1 8 の処理によって、エラー判定後フラグがオンであると判定され (S 2 2 1 8 : Y e s)、S 2 2 3 4 の処理へ移行する。

【0 4 7 7】

S 2 2 3 4 の処理では、循環球数メモリ 2 1 3 b に初期球数である「5 0」を設定し (S 2 2 3 4)、次いで所持球加算コマンドカウンタ 2 1 3 f と入賞球カウンタ 2 1 3 g とを 0 に設定して (S 2 2 3 5)、第 2 球数判定処理を終了し、循環球数計数処理へ戻る。

30

【0 4 7 8】

以上の通り、供給通路 6 5 から球発射ユニット 6 6 に対して最後に球を送ってから 3 0 秒経過したと判断される場合に、第 2 球数判定処理が実行され、供給通路 6 5 に貯留されている球の数が確認される。

【0 4 7 9】

従来の機内循環式パチンコ機では、機内に貯留されている球の数を、その球が供給通路 6 5 に確実に貯留された状態にある電源投入時のみ確認していた。電源投入時のみに、機内に貯留されている球の数を確認するのは、遊技中は基本的に球が様々な場所 (発射レーン、球案内通路、遊技盤の前面領域など) に分散して存在するため、機内に貯留されている球の数を正確に判断することが難しいためである。しかしながら、それでは、遊技中にトラブルが発生したり不正行為が行われたりした場合に、それを早い段階で認識することはできなかった。

40

【0 4 8 0】

これに対し、本実施形態では、供給通路 6 5 から球発射ユニット 6 6 に対して最後に球を送ってから 3 0 秒経過したと判断される場合に、第 2 球数判定処理が実行され、供給通路 6 5 に貯留されている球の数が確認されるので、遊技者が遊技を行っていた場合であっても、供給通路 6 5 から球発射ユニット 6 6 に対して最後に球を送ってから、その最後に送った球が球発射ユニット 6 6 に発射され、遊技盤 1 3 の前面領域を流下し、再び供給通路 6 5 に回収されるのに十分な 3 0 秒を経過し、パチンコ機 1 0 内を循環する球が全て供給通路 6 5 に貯留された状態にある場合に、供給通路 6 5 に貯留されている球の数が所定

50

の数そろっているか否かを確認することができる。そして、供給通路65に貯留されている球の数が所定の数（本実施形態では50球）とは異なっていることが確認された場合、それは遊技中に球詰まり等のトラブルや、不正に球が混入される等の不正行為が発生したと認識することができる。よって、遊技中に発生したトラブルや不正行為を正確且つ早期に発見できる。

【0481】

また、第2球数判定処理では、パチンコ機10内を循環する球の数に異変がないか否かの確認を、供給通路65に設けられた51球検出スイッチ91および50球検出スイッチ90による球の検出結果に基づいて行うだけでなく、循環球数メモリ213cに記憶された循環球数と、初期球数メモリ213dに記憶された初期球数との比較することにより行っている。これにより、パチンコ機10内を循環する球の数に異変がないか否かの確認を、51球検出スイッチ91及び50球検出スイッチ92における球の検出結果から実際の供給通路65における球の貯留状態を判断して行う方法と、供給通路65から排出された球と供給通路65に再び回収された球とに基づいて計数される循環球数を用いて行う方法との複数の方法から行っているので、一方の方法では検出できなかったトラブルや不正行為を、別の方法によって検出できる可能性を高めることができる。よって、トラブルや不成功を、より正確により早く認識できるという効果がある。

【0482】

また、第2球数判定処理では、パチンコ機10内を循環する球が全て供給通路65に貯留された状態にある場合に、パチンコ機10内を循環する球の数に異変がないか否かを確認するのにあわせて、更に、所持球加算コマンドカウンタ213fの値と、入賞球カウンタ213gの値とを比較する処理を実行している。これにより、パチンコ機10内を循環する球が全て供給通路65に貯留された状態にある場合に、所持球加算コマンドカウンタ213fの値と、入賞球カウンタ213gの値とが一致しない場合は、何らかの入賞に関する不正行為やトラブルがあった旨の入賞エラーを報知することができる。従って、遊技者が休憩等により遊技を一旦停止した場合や、遊技終了後などに、入賞に関するトラブルや不正行為を早めに確認することができる。

【0483】

次いで、図28を参照して、計数装置111内のMPU211によりメイン処理（図24参照）の中で実行される所持球数計数処理（S1903）を説明する。図28は、この所持球数計数処理を示したフローチャートである。所持球数計数処理は、所持球数を計数する処理である。

【0484】

この所持球数計数処理では、まず、RAM213の所定領域に設けられた所持球変更フラグを一旦オフに設定する（S2301）。この所持球変更フラグは、オンの場合に、今回の所持球計数処理において、所持球数を計数する所持球カウンタ213aが更新されたことを示すフラグである。

【0485】

次いで、カードサンド装置70から貸出球信号を受信したかを判定する（S2302）。その結果、貸出球信号を受信した場合は（S2302：Yes）、カードサンド装置70より球の貸し出しが指示されたことを意味するので、貸出球信号に含まれる貸出球数を抽出して、その抽出した貸出球数を所持球カウンタ213aに加算する（S2303）。これにより、貸出球を所持球として遊技に使用することが可能となる。

【0486】

そして、所持球変更フラグをオンに設定し（S2304）、また、貸出球信号を受信したことを通知する受信完了信号をカードサンド装置70へ送信して（S2305）、S2306の処理へ移行する。

【0487】

また、S2302の処理の結果、カードサンド装置70から貸出球信号を受信していない場合は（S2302：No）、そのままS2306の処理へ移行する。

【0488】

S2306の処理では、所持球加算フラグ213bがオンか否かを判断し（S2306）、所持球加算フラグ213bがオンである場合（S2306：Yes）、主制御装置110より所持球加算コマンドを受信したこと、すなわち、賞球があったことを意味するので、所持球加算フラグ213bをオフに設定（S2307）した後、RAM213に一時的に格納されている所持球加算コマンドによって示された賞球数を、所持球カウンタ213aに加算する（S2308）。これにより、賞球を所持球として遊技に使用することが可能となる。

【0489】

その後、所持球変更フラグをオンに設定し（S2309）、S2310の処理へ移行する。また、S2306の処理の結果、所持球加算フラグ213bがオンではなくオフの場合（S2306：No）、そのままS2310の処理へ移行する。

10

【0490】

S2310の処理では、遊技球検出スイッチ68aがオンか否かを判定する（S2310）。そして、遊技球検出スイッチ68aがオンの場合（S2310：Yes）、遊技盤13の前面領域（遊技領域）に、球が案内されたことを意味する、即ち、所持球のうち1球を遊技に使用したことを意味するので、所持球カウンタ213aの値を1減ずる（S2311）。そして、所持球変更フラグをオンに設定して（S2312）、S2313の処理へ移行する。また、S2310の処理の結果、遊技球検出スイッチ68aがオンではなくオフの場合（S2310：No）、そのままS2313の処理へ移行する。

20

【0491】

S2313では、所持球変更フラグがオンか否かを判定し（S2313）、所持球変更フラグがオンではなくオフである場合は（S2313：No）、今回の所持球計数処理において、所持球数を計数する所持球カウンタ213aが更新されていないので、そのまま所持球数計数処理を終了する。

【0492】

一方、S2313の処理の結果、所持球変更フラグがオンの場合（S2313：Yes）、今回の所持球計数処理において、所持球数を計数する所持球カウンタ213aが更新されたことを意味するので、まず、更新後の所持球カウンタ213aの値が0か否かを判断する（S2314）。その結果、更新後の所持球カウンタ213aの値が0である場合は（S2314：Yes）、所持球がなくなったことを意味するので、球の発射停止を発射制御装置112に対して指示し（S2315）、S2317の処理へ移行する。一方、更新後の所持球カウンタ213aの値が0ではない場合（S2314：No）、所持球が存在するので、球の発射許可を発射制御装置112に対して指示し（S2316）、S2317の処理へ移行する。

30

【0493】

S2317の処理では、所持球カウンタ213aで示される所持球数を表示するようデータ表示器24へ指示し（S2317）、所持球数計数処理を終了する。S2317の処理により、更新後の所持球カウンタ213aで示される所持球数がデータ表示器24に表示される。

40

【0494】

次いで、図29を参照して、計数装置111内のMPU211によりメイン処理（図24参照）の中で、シリンダ錠21aが正面視右回りに回転操作された場合に実行される扉枠開放処理（S1909）を説明する。図29は、この扉枠開放処理を示したフローチャートである。扉枠開放処理は、扉枠14を開放するための制御を行う処理を行う。

【0495】

扉枠開放処理では、まず、球の発射停止を発射制御装置112に対して指示する（S401）。発射制御装置112は、球の発射停止を受けて、供給通路65の端部65bに設けられたゲートの開放動作と、そのゲートを開放することで供給通路65より球発射ユニット66へ送られた球の球発射ユニット66による球の発射動作とを停止する。これに

50

より、球の発射が停止される。

【0496】

次いで、S2401の処理によって球の発射を停止してから30秒が経過したか否かを判定する(S2402)。その結果、球の発射を停止してから30秒が経過していないと判定される場合は(S2402:No)、レベルメータ22の表示制御を行って(S2403)、再びS2402の処理が実行される。そして、S2402の処理において、球の発射を停止してから30秒が経過したと判定(S2402:Yes)、レベルメータ22の表示制御処理(S2403)が繰り返し実行される。

【0497】

レベルメータ22の表示制御処理としては、球の発射を停止してから5秒経過した場合に、レベルメータ22において一番下の矩形の領域に設けられたLEDを点灯し、更に5秒経過した場合(球の発射を停止してから10秒経過した場合)に、レベルメータ22において下から2番目の矩形の領域に設けられたLEDを点灯する。そして、5秒経過する毎に、レベルメータ22において下から順番に矩形の領域に設けられたLEDを点灯していき、球の発射を停止してから30秒経過した時に、レベルメータ22において矩形の領域の上側に設けられた円形状領域のLEDを点灯する。

10

【0498】

詳細は次に説明するが、扉枠14は、球の発射を停止してから30秒が経過し、更に、供給通路65に貯留されている球の数を判定して循環球数に異変がないか否かを確認する処理が行われた後に解錠される。つまり、シリンダ錠21aが正面視右回りに回転操作されてから少なくとも30秒を経過するまでは、扉枠14が施錠されたままとなる。本実施形態では、その間、レベルメータ22によって扉枠14が解錠されるまでの経過時間を視認できるので、解錠されるまでの待ち時間の経過を遊技者に伝えることができると共に、その待ちの間に感じる心理的負担を、軽減することができる。

20

【0499】

S2402の処理により、球の発射を停止してから30秒が経過したと判定されると(S2402:Yes)、次いで、供給通路65に貯留されている球の数を判定して循環球数に異変がないか否かを確認する第3球数判定処理を実行する(S2404)。

【0500】

ここで、図30を参照して、第3球数判定処理(S2404)の詳細について説明する。図30は、この第3球数判定処理を示したフローチャートである。

30

【0501】

この第3球数判定処理では、まず、51球検出スイッチ91がオンか否かを判断し(S2501)、51球検出スイッチ91がオンであれば(S2501:Yes)、S2502の処理へ移行して、50球検出スイッチ92がオンか否かを判断する(S2502)。また、S2501の処理の結果、51球検出スイッチ91がオンではなく、オフである場合には(S2501:No)、S2505の処理へ移行し、S2505の処理においてもS2502の処理と同様に、50球検出スイッチ92がオンか否かを判断する(S2505)。

【0502】

40

そして、S2501の処理により51球検出スイッチ91がオンであると判断され(S2501:Yes)、S2502の処理により50球検出スイッチ92がオンであると判断された場合(S2502:Yes)、循環球数が50球よりも多い、即ち、供給通路65に51球以上の球が貯留されていると判断できる。よって、パチンコ機10の機内に貯留されているはずの50球の球が供給通路65に全て貯留されているべき場合に、供給通路65に51球以上の球が貯留されていると判断できたときには、パチンコ機10に不正に球が混入される等の不正行為が行われたか、供給通路65内部において球詰まりが発生している可能性が高いと判断し、その旨をオーバーエラーとして報知する(S2503)。その後、第3球数判定処理を終了して扉枠開放処理に戻る。

【0503】

50

また、S 2 5 0 1 の処理により 5 1 球検出スイッチ 9 1 がオンであると判断され (S 2 5 0 1 : Y e s)、S 2 5 0 2 の処理により 5 0 球検出スイッチ 9 2 がオフであると判断された場合 (S 2 5 0 2 : N o)、5 0 球検出スイッチ 9 2 及び 5 1 球検出スイッチ 9 1 の少なくとも一方が故障している可能性が高い。よって、この場合、5 0 球検出スイッチ 9 2 及び 5 1 球検出スイッチ 9 1 の少なくとも一方が故障している可能性が高い旨をスイッチエラーとして報知する (S 2 5 0 4)。その後、第 3 球数判定処理を終了して扉枠開放処理に戻る。

【0 5 0 4】

更に、S 2 5 0 1 の処理により 5 1 球検出スイッチ 9 1 がオフであると判断され (S 2 5 0 1 : N o)、S 2 5 0 5 の処理により 5 0 球検出スイッチ 9 2 がオフであると判断された場合 (S 2 5 0 5 : N o)、循環球数が 5 0 球よりも少ない、即ち、供給通路 6 5 に貯留されている球は 5 0 球未満であると判断できる。よって、パチンコ機 1 0 の機内に貯留されているはずの 5 0 球の球が供給通路 6 5 に全て貯留されているべき場合に、供給通路 6 5 に 5 0 球の球が貯留されていると判断できたときには、パチンコ機 1 0 において遊技盤 1 3 の前面領域に球詰まりが発生しているなどのトラブルが発生している可能性が高いと判断し、その旨をアンダーエラーとして報知する (S 2 5 0 6)。その後、第 3 球数判定処理を終了して扉枠開放処理に戻る。

【0 5 0 5】

一方、5 1 球検出スイッチ 9 1 がオフであり (S 2 5 0 1 : N o)、5 0 球検出スイッチ 9 2 がオンである (S 2 5 0 5 : Y e s) 場合は、供給通路 6 5 の 5 1 球検出スイッチ 9 1 の位置には球が貯留されておらず、供給通路 6 5 の 5 0 球検出スイッチ 9 2 の位置には球が貯留されていることを意味する。そこで、今度は、循環球数計数処理 (図 2 7 参照) によって計数された供給通路 6 5 に貯留されている循環球数を表す循環球数メモリ 2 1 3 b の値と、遊技が行われる前に供給通路 6 5 に貯留された初期球数を表す初期球数メモリ 2 1 3 c の値とを比較することで、循環球数に異変がないか否かを確認する。

【0 5 0 6】

具体的には、まず、循環球数メモリ 2 1 3 a の値が初期球数メモリ 2 1 3 b の値「5 0」よりも大きいかな否かを判断し (S 2 5 0 7)、循環球数メモリ 2 1 3 a の値が初期球数メモリ 2 1 3 b の値「5 0」よりも大きい場合 (S 2 5 0 7 : Y e s)、パチンコ機 1 0 に不正に球が混入される等の不正行為が行われた等の不正行為が行われた可能性が高いと判断し、その旨をオーバーエラーとして報知する (S 2 5 0 8)。その後、第 3 球数判定処理を終了して扉枠開放処理に戻る。

【0 5 0 7】

また、循環球数メモリ 2 1 3 a の値が初期球数メモリ 2 1 3 b の値「5 0」以下の場合 (S 2 5 0 7 : N o)、続いて、循環球数メモリ 2 1 3 a の値が初期球数メモリ 2 1 3 b の値「5 0」よりも小さいかな否かを判断し (S 2 5 0 9)、循環球数メモリ 2 1 3 a の値が初期球数メモリ 2 1 3 b の値「5 0」よりも小さい場合 (S 2 5 0 9 : Y e s)、パチンコ機 1 0 において遊技盤 1 3 の前面領域に球詰まりが発生しているなどのトラブルが発生している可能性が高いと判断し、その旨をアンダーエラーとして報知する (S 2 5 1 0)。その後、第 3 球数判定処理を終了して扉枠開放処理に戻る。

【0 5 0 8】

一方、循環球数メモリ 2 1 3 a の値が初期球数メモリ 2 1 3 b の値「5 0」以下であり (S 2 5 0 7 : N o)、循環球数メモリ 2 1 3 a の値が初期球数メモリ 2 1 3 b の値「5 0」以上である (S 2 5 0 9 : N o) と判断される場合、循環球数メモリ 2 1 3 a の値が初期球数メモリ 2 1 3 b の値「5 0」に一致する場合であるので、これらの値の比較においては、遊技が行われる前に供給通路 6 5 に貯留された初期球数である 5 0 球の球が、供給通路 6 5 に貯留されていると判断できる。

【0 5 0 9】

そこで、今度は、主制御装置 1 1 0 より受信した所持球加算コマンドの数を示す所持球加算コマンドカウンタ 2 1 3 f の値が、各種入賞口 3, 4, 5 a に入賞した球の数を示す

10

20

30

40

50

入賞球カウンタ213gの値と異なるか否かを判断する(S2511)。

【0510】

ここで、所持球加算コマンドは、各種入賞口（一般入賞口3、始動入賞口4、特定入賞口5aのいずれか）に入賞があった場合に主制御装置110により生成され、計数装置111に対して送信される。よって、少なくとも、球発射ユニット66において最後に球が発射されてから、その最後に発射された球が遊技盤13の前面領域を流下して再び供給通路65に回収されるのに十分な時間（本実施形態では、球の発射停止後30秒）を経過した後など、パチンコ機10内を循環する球が全て供給通路65に貯留された状態にある場合において、主制御装置110より受信した所持球加算コマンドの数である所持球加算コマンドカウンタ213fの値と、各種入賞口（一般入賞口3、始動入賞口4、特定入賞口5aのいずれか）に入賞された球の数を示す入賞球カウンタ213gの値とは、同じ値となるはずである。

10

【0511】

S2511の処理の結果、所持球加算コマンドカウンタ213fの値と、入賞球カウンタ213gの値とが異なる場合(S2511:Yes)、何らかの入賞に関する不正行為やトラブルがあったと判断できる。

【0512】

例えば、所持球加算コマンドカウンタ213fの値が、入賞球カウンタ213gの値よりも大きい場合、入賞口3、4、5aへの入賞が実際にはないにも関わらず、主制御装置110により所持球加算コマンドが生成され、計数装置111に対して送信されたと考えられ、この場合、主制御装置110に接続された各種入賞スイッチ（一般入賞スイッチ44、始動入賞スイッチ45、特定入賞スイッチ46）に対し、電波によって不正な信号が加えられた可能性が考えられる。また、所持球加算コマンドカウンタ213fの値が、入賞球カウンタ213gの値よりも小さい場合、入賞口3、4、5aへ入賞しているにもかかわらず、主制御装置110により所持球加算コマンドが生成されていないと考えられ、この場合、主制御装置110に接続された各種入賞スイッチ（一般入賞スイッチ44、始動入賞スイッチ45、特定入賞スイッチ46）が故障している可能性が考えられる。

20

【0513】

よって、この場合、何らかの入賞に関する不正行為やトラブルがあった旨の入賞エラーを報知する(S2512)。その後、第3球数判定処理を終了して扉枠開放処理に戻る。

30

【0514】

一方、S2511の処理の結果、所持球加算コマンドカウンタ213fの値と、入賞球カウンタ213gの値とが一致する場合(S2511:No)、入賞に関する不正行為やトラブルはないと判断し、エラー報知することなく、第3球数判定処理を終了して扉枠開放処理に戻る。

【0515】

図29に戻り、扉枠開放処理の説明を続ける。第3球数判定処理(S2404)を終了すると、次いで、電子錠99のソレノイド99bに電圧を印加し、係合棒99aを縮小させて、扉枠14を解錠する(S2405)。

【0516】

40

このように、本実施形態では、遊技中にシリンダ錠21aが正面視右回りに回転操作され、扉枠21の解錠が指示された場合、まず、球の発射を停止し、その球の発射を停止してから少なくとも30秒を経過した後に扉枠14を解錠する。

【0517】

ここで、機内循環式のパチンコ機10では、上述した通り、球をパチンコ機10内部で循環させることにより、遊技者に球が触れられない構造となっており、遊技者がパチンコ機10で使用する球に対して何らかの不成行為、たとえば、球を交換したり、球に油を塗って遊技領域における球の動きを変化させたりする等の不正行為を行えないようになっている。

【0518】

50

このような機内循環式のパチンコ機 10 において、従来のように、遊技中において鍵穴 21b に差し込まれた鍵が右方向に回されると扉枠 14 を即座に解錠するように構成すると、扉枠 14 を開放した時点で遊技盤 13 の前面領域を球が流下している可能性が高く、不正行為を行うために扉枠 14 を解錠した不正行為者が、容易に球に触れられることができる。よって、不正行為者は、遊技盤 13 の前面領域を流下している球を抜き出して、不正な球と交換したり、球に油を塗ったりするなどの不正行為を簡単に行うことができるおそれがある。

【0519】

これに対し、本パチンコ機 10 では、扉枠 14 の施錠を電子錠 99 によって施錠し、遊技中において鍵穴 21b に差し込まれた鍵が右方向に回された場合、まず球の発射を停止し、停止前に発射された球が遊技盤 13 の前面領域を流下して再び供給通路 65 に回収されるのに十分な時間（本実施形態では、球の発射停止後 30 秒）を経過した後に、電子錠 99 のソレノイド 99b を駆動することにより、電子錠 99 の係合棒 99 と扉枠 14 の突出部 96a との係合状態を解除して、扉枠 14 を解錠することができる。これにより、たとえ遊技中に鍵穴 21b に鍵が差し込まれて右方向に回されることで、扉枠 14 の解錠が指示されたとしても、遊技中に発射された球が遊技盤 13 の前面を流下している間は少なくとも扉枠 14 が閉鎖したままの状態を維持することができる。よって、扉枠 14 が開放されたときには球がカバーで覆われた供給通路 65 に格納させることができるので、パチンコ機 14 に内蔵された球を遊技者が触れられないようにし、球に対して不正行為が行われないようにすることができる。

【0520】

また、本実施形態では、遊技中にシリンダ錠 21a が正面視右回りに回転操作され、扉枠 21 の解錠が指示された場合、球の発射を停止してから 30 秒を経過後、扉枠 14 を解錠する前に、第 3 球数判定処理を実行して、供給通路 65 に貯留されている球の数を判定して循環球数に異変がないか否かを確認する。

【0521】

従来の機内循環式パチンコ機では、機内に貯留されている球の数を、その球が供給通路 65 に確実に貯留された状態にある電源投入時のみ確認していた。電源投入時のみに、機内に貯留されている球の数を確認するのは、遊技中は基本的に球が様々な場所（発射レーン、球案内通路、遊技盤の前面領域など）に分散して存在するため、機内に貯留されている球の数を正確に判断することが難しいためである。しかしながら、それでは、遊技中にトラブルが発生したり不正行為が行われたりした場合に、それを早い段階で認識することはできなかった。

【0522】

これに対し、本実施形態では、遊技中にシリンダ錠 21a が正面視右回りに回転操作され、扉枠 21 の解錠が指示された場合、球の発射を停止してから 30 秒を経過後、扉枠 14 を解錠する前に、第 3 球数判定処理を実行して、供給通路 65 に貯留されている球の数を判定して循環球数に異変がないか否かを確認するので、パチンコ機 10 内を循環する球が全て供給通路 65 に貯留された状態にある場合に、供給通路 65 に貯留されている球の数が所定の数そろっているか否かを確認することができる。そして、供給通路 65 に貯留されている球の数が所定の数（本実施形態では 50 球）とは異なっていることが確認された場合、それは遊技中に球詰まり等のトラブルや、不正に球が混入される等の不正行為が発生したと認識することができる。よって、遊技中に発生したトラブルや不正行為を、扉枠 14 の開放指示を契機として、正確に且つ早期に発見できる。

【0523】

また、第 3 球数判定処理では、パチンコ機 10 内を循環する球の数に異変がないか否かの確認を、供給通路 65 に設けられた 51 球検出スイッチ 91 および 50 球検出スイッチ 90 による球の検出結果に基づいて行うだけでなく、循環球数メモリ 213c に記憶された循環球数と、初期球数メモリ 213d に記憶された初期球数との比較することにより行っている。これにより、パチンコ機 10 内を循環する球の数に異変がないか否かの確認を

、51球検出スイッチ91及び50球検出スイッチ92における球の検出結果から実際の供給通路65における球の貯留状態を判断して行う方法と、供給通路65から排出された球と供給通路65に再び回収された球とに基づいて計数される循環球数を用いて行う方法との複数の方法から行っているので、一方の方法では検出できなかったトラブルや不正行為を、別の方法によって検出できる可能性を高めることができる。よって、トラブルや不成功を、より正確により早く認識できるという効果がある。

【0524】

また、第3球数判定処理では、パチンコ機10内を循環する球が全て供給通路65に貯留された状態にある場合に、パチンコ機10内を循環する球の数に異変がないか否かを確認するのにあわせて、更に、所持球加算コマンドカウンタ213fの値と、入賞球カウンタ213gの値とを比較する処理を実行している。これにより、パチンコ機10内を循環する球が全て供給通路65に貯留された状態にある場合に、所持球加算コマンドカウンタ213fの値と、入賞球カウンタ213gの値とが一致しない場合は、何らかの入賞に関する不正行為やトラブルがあった旨の入賞エラーを報知することができる。従って、入賞に関するトラブルや不正行為を、扉枠14の開放指示を契機として早めに確認することができる。

10

【0525】

S2405の処理の後、フォトセンサ98の検出結果に基づいて、扉枠14が閉じられたか否かを判断する(S2406)。そして、扉枠14が閉じられたことが判断されない間は(S2406:No)、S2406の処理が繰り返し行われる。

20

【0526】

S2406の処理により、扉枠14が閉じられたと判断されると(S2406:Yes)、エラー報知を解除して(S2407)、パチンコ機10内を循環する球の数に異変がないか否かの確認を、供給通路65に設けられた51球検出スイッチ91および50球検出スイッチ90による球の検出結果に基づいて行う第4球数判定処理を実行する(S2408)。なお、この段階で、パチンコ機10内を循環する球の数に異変がないか否かの確認を、供給通路65に設けられた51球検出スイッチ91および50球検出スイッチ90による球の検出結果に基づいてのみ行うのは、第3球数判定処理が行われた後、実際に遊技が行われないので、供給通路65から排出された球と供給通路65に再び回収された球とに基づいて計数される循環球数に変化がないからである。

30

【0527】

ここで、図31を参照して、第4球数判定処理(S2408)の詳細について説明する。図31は、この第4球数判定処理を示したフローチャートである。

【0528】

この第4球数判定処理では、まず、51球検出スイッチ91がオンか否かを判断し(S2601)、51球検出スイッチ91がオンであれば(S2601:Yes)、S2602の処理へ移行して、50球検出スイッチ92がオンか否かを判断する(S2602)。また、S2601の処理の結果、51球検出スイッチ91がオンではなく、オフである場合には(S2601:No)、S2605の処理へ移行し、S2605の処理においてもS2602の処理と同様に、50球検出スイッチ92がオンか否かを判断する(S2605)。

40

【0529】

そして、S2601の処理により51球検出スイッチ91がオンであると判断され(S2601:Yes)、S2602の処理により50球検出スイッチ92がオンであると判断された場合(S2602:Yes)、循環球数が50球よりも多い、即ち、供給通路65に51球以上の球が貯留されていると判断できる。よって、パチンコ機10の機内に貯留されているはずの50球の球が供給通路65に全て貯留されているべき場合に、供給通路65に51球以上の球が貯留されていると判断できたときには、パチンコ機10に不正に球が混入される等の不正行為が行われたか、供給通路65内部において球詰まりが発生している可能性が高いと判断し、その旨をオーバーエラーとして報知する(S2603)

50

。その後、第4球数判定処理を終了して扉枠開放処理に戻る。

【0530】

また、S2601の処理により51球検出スイッチ91がオンであると判断され（S2601：Yes）、S2602の処理により50球検出スイッチ92がオフであると判断された場合（S2602：No）、50球検出スイッチ92及び51球検出スイッチ91の少なくとも一方が故障している可能性が高い。よって、この場合、50球検出スイッチ92及び51球検出スイッチ91の少なくとも一方が故障している可能性が高い旨をスイッチエラーとして報知する（S2604）。その後、第4球数判定処理を終了して扉枠開放処理に戻る。

【0531】

更に、S2601の処理により51球検出スイッチ91がオフであると判断され（S2601：No）、S2605の処理により50球検出スイッチ92がオフであると判断された場合（S2605：No）、循環球数が50球よりも少ない、即ち、供給通路65に貯留されている球は50球未満であると判断できる。よって、パチンコ機10の機内に貯留されているはずの50球の球が供給通路65に全て貯留されているべき場合に、供給通路65に50球の球が貯留されていると判断できたときには、所定数の球が供給通路65に供給されていないなどのトラブルが発生している可能性が高いと判断し、その旨をアンダーエラーとして報知する（S2606）。その後、第4球数判定処理を終了して扉枠開放処理に戻る。

【0532】

一方、51球検出スイッチ91がオフであり（S2601：No）、50球検出スイッチ92がオンである（S2605：Yes）場合は、供給通路65の51球検出スイッチ91の位置には球が貯留されておらず、供給通路65の50球検出スイッチ92の位置には球が貯留されていることを意味する。そこで、供給通路65に所定数の球（50球）が貯留されていると判断し、エラーを報知せずに第4球数判定処理を終了して、扉枠開放処理に戻る。

【0533】

このように、扉枠14が閉じられた後に、第4球数判定処理を実行することで、扉枠14が開放されている間に不正行為やトラブルが解消しなかったり、新たに不正行為やトラブルが発生したことを、素早く報知することができる。よって、ホール関係者は、引き続き、不正行為やトラブルに対する対応を図ることができる。

【0534】

図29に戻り、扉枠開放処理の説明を続ける。第4球数判定処理（S2408）の後、その第4球数判定処理（S2408）において各種エラー報知（オーバーエラー報知、アンダーエラー報知、スイッチエラー報知）があったかを判断する（S2409）。そして、エラー報知がなければ（S2409：No）、供給通路65に所定数（50球）の球が正しく貯留されていると判断し、循環球数メモリ213bに初期球数である「50」を設定し（S2414）、次いで、所持球加算コマンドカウンタ213fと入賞球カウンタ213gとを0に設定して（S2415）、扉枠開放処理を終了し、メイン処理へ戻る。

【0535】

一方、S2409の処理により、第4球数判定処理（S2408）において各種エラー報知（オーバーエラー報知、アンダーエラー報知、スイッチエラー報知）があったと判断された場合は（S2409：Yes）、ホール関係者が再び扉枠14を開放するなどして、不正行為やトラブルに対する対応が行われるように、S2410の処理へ移行し、フォトセンサ95の検出結果から、シリンダ錠21aが正面視右回りに回転操作されたか否かを判定する（S2410）。シリンダ錠21aが正面視右回りに回転操作された場合は（S2410：Yes）、電子錠99のソレノイド99bに電圧を印加し、係合棒99aを縮小させて、扉枠14を解錠する（S2411）。

【0536】

その後、フォトセンサ98の検出結果に基づいて、扉枠14は閉じられたか否かを判断

10

20

30

40

50

し（S 2 4 1 2）、扉枠 1 4 が閉じられていないと判断される場合は（S 2 4 1 2：N o）、S 2 4 1 2 の処理を繰り返し実行する。

【0 5 3 7】

S 2 4 1 0 の処理の結果、シリンダ錠 2 1 a が正面視右回りに回転操作されていないと判定された場合（S 2 4 1 0：N o）、又は、S 2 4 1 2 の処理の結果、扉枠 1 4 が閉じられたと判断された場合（S 2 4 1 2：Y e s）は、エラー解除ボタン 1 2 0 が操作されたか否かを判断し（S 2 4 1 3）、エラー解除ボタン 1 2 0 が操作されていないと判断される間は（S 2 4 1 3：N o）、S 2 4 1 0～S 2 4 1 3 の処理を繰り返し実行する。そして、エラー解除ボタン 1 2 0 が操作されたと判断された場合（S 2 4 1 3：Y e s）、S 2 4 1 0～S 2 4 1 3 のループ処理を抜けて、S 2 4 0 7 の処理へ戻る。

10

【0 5 3 8】

この S 2 4 1 0～S 2 4 1 3 におけるループ処理により、各種エラーが報知された後、電子錠 9 9 のソレノイド 9 9 b を駆動する制御を実行することで、扉枠 1 4 を開放させることができる。これにより、ホール関係者は、各種エラーが報知された後、扉枠 1 4 を開放して遊技領域等に球が詰まって残っていないか確認することができる。また、S 2 4 1 0～S 2 4 1 3 におけるループ処理が行われている間に、内枠 1 2 を開放した状態で、レバー 6 7 c を引っ張って供給通路 6 5 に貯留されている球を球抜き通路 6 7 から抜き取り、球に問題がないか否かを手にとって調べたり、別の球を新たに供給通路 6 5 に入れ替えることができる。このようにして、エラー状態を解消するための対応をホール関係者が行った後、ホール関係者がエラー解除ボタン 1 2 0 を操作することにより、S 2 4 0 7 の処理へ回帰する。

20

【0 5 3 9】

S 2 4 0 7 の処理へ回帰されると、エラー報知が解除され（S 2 4 0 7）、第 4 球数判定処理（S 2 4 0 8）が再び実行される。そして、第 4 球数判定処理（S 2 4 0 8）において、エラー報知がなかった場合（S 2 4 0 9：N o）、供給通路 6 5 に所定数（50 球）の球が正しく貯留されていると判断し、循環球数メモリ 2 1 3 b に初期球数である「50」を設定し（S 2 4 1 4）、次いで、所持球加算コマンドカウンタ 2 1 3 f と入賞球カウンタ 2 1 3 g とを 0 に設定して（S 2 4 1 5）、扉枠開放処理を終了し、メイン処理へ戻る。一方、エラー報知があった場合は（S 2 4 0 9：Y e s）、再び S 2 4 1 0～S 2 4 1 3 のループ処理に入る。

30

【0 5 4 0】

次いで、図 3 2 を参照して、計数装置 1 1 1 内の M P U 2 1 1 によりメイン処理（図 2 4 参照）の中で実行される精算処理（S 1 9 0 4）を説明する。図 3 2 は、この精算処理を示したフローチャートである。精算処理は、カードサンド装置 7 0 の返却ボタン 7 5 が操作された場合にその時点の所持球数をカードサンド装置 7 0 へ送信することで、精算を行う処理である。

【0 5 4 1】

この精算処理では、まず、カードサンド装置 7 0 の返却ボタン 7 5 が操作された場合にカードサンド装置 7 0 から送信される精算信号を受信したかを判断する（S 2 7 0 1）。そして、精算信号を受信していない場合は（S 2 7 0 1：N o）、そのまま精算処理を終了してメイン処理へ戻る。

40

【0 5 4 2】

一方、S 2 7 0 1 の処理の結果、カードサンド装置 7 0 から精算信号を受信したと判断された場合は（S 2 7 0 1：Y e s）、球の発射停止を発射制御装置 1 1 2 に対して指示する（S 2 7 0 2）。発射制御装置 1 1 2 は、球の発射停止を受けて、供給通路 6 5 の端部 6 5 b に設けられたゲートの開放動作と、そのゲートを開放することで供給通路 6 5 より球発射ユニット 6 6 へ送られた球の球発射ユニット 6 6 による球の発射動作とを停止する。これにより、球の発射が停止される。

【0 5 4 3】

次いで、S 2 7 0 2 の処理によって球の発射を停止してから 3 0 秒が経過したか否かを

50

判定する（S 2 7 0 3）。その結果、球の発射を停止してから30秒が経過していないと判定される場合は（S 2 7 0 3：N o）、繰り返しS 2 7 0 3の処理を実行し、球の発射を停止してから30秒が経過したと判定された場合に（S 2 7 0 3：Y e s）、S 2 7 0 3の繰り返し処理から抜けて、図30を参照して上述した第3球数判定処理を実行し（S 2 7 0 4）、S 2 7 0 5の処理へ移行する。

【0544】

S 2 7 0 5の処理では、第3球数判定処理（S 2 7 0 4）または後述の第4球数判定処理（S 2 7 1 4）において各種エラー報知（オーバーエラー報知、アンダーエラー報知、スイッチエラー報知）があったかを判断する（S 2 7 0 5）。そして、エラー報知がなければ（S 2 7 0 5：N o）、供給通路65に所定数（50球）の球が正しく貯留されていると判断し、カードサンド装置70へ所持球カウンタ213aの値（所持球数）を通知する（S 2 7 0 6）。カードサンド装置70では、この所持球数を所定の交換レートでポイント換算し、この換算されたポイントを会員カードの貯蓄データに累積加算する。そして、累積加算された貯蓄データを記憶した会員カードをカード挿入口72から排出する。

10

【0545】

その後、循環球数メモリ213bに初期球数である「50」を設定し（S 2 7 0 7）、次いで、所持球加算コマンドカウンタ213fと入賞球カウンタ213gと所持球カウンタ213aとを0に設定して（S 2 7 0 8）、精算処理を終了し、メイン処理へ戻る。

【0546】

一方、S 2 7 0 5の処理により、各種エラー報知（オーバーエラー報知、アンダーエラー報知、スイッチエラー報知）があったと判断された場合は（S 2 7 0 5：Y e s）、ホール関係者が再び扉枠14を開放するなどして、不正行為やトラブルに対する対応が行われるように、S 2 7 0 9の処理へ移行し、フォトセンサ95の検出結果から、シリンダ錠21aが正面視右回りに回転操作されたか否かを判定する（S 2 7 0 9）。シリンダ錠21aが正面視右回りに回転操作された場合は（S 2 7 0 9：Y e s）、電子錠99のソレノイド99bに電圧を印加し、係合棒99aを縮小させて、扉枠14を解錠する（S 2 7 1 1）。

20

【0547】

その後、フォトセンサ98の検出結果に基づいて、扉枠14は閉じられたか否かを判断し（S 2 7 1 1）、扉枠14が閉じられていないと判断される場合は（S 2 7 1 1：N o）、S 2 7 1 1の処理を繰り返し実行する。

30

【0548】

S 2 7 0 9の処理の結果、シリンダ錠21aが正面視右回りに回転操作されていないと判定された場合（S 2 7 0 9：N o）、又は、S 2 7 1 1の処理の結果、扉枠14が閉じられたと判断された場合（S 2 7 1 1：Y e s）は、エラー解除ボタン120が操作されたか否かを判断し（S 2 7 1 2）、エラー解除ボタン120が操作されていないと判断される間は（S 2 7 1 2：N o）、S 2 7 0 9～S 2 7 1 2の処理を繰り返し実行する。そして、エラー解除ボタン120が操作されたと判断された場合（S 2 7 1 2：Y e s）、S 2 7 0 9～S 2 7 1 2のループ処理を抜けて、S 2 7 1 3の処理へ移行する。

【0549】

40

このS 2 7 0 9～S 2 7 1 2におけるループ処理により、各種エラーが報知された後、電子錠99のソレノイド99bを駆動する制御を実行することで、扉枠14を開放させることができる。これにより、ホール関係者は、各種エラーが報知された後、扉枠14を開放して遊技領域等に球が詰まって残っていないか確認することができる。また、S 2 7 0 9～S 2 7 1 2におけるループ処理が行われている間に、内枠12を開放した状態で、レバー67cを引っ張って供給通路65に貯留されている球を球抜き通路67から抜き取り、球に問題がないか否かを手にとって調べたり、別の球を新たに供給通路65に入れ替えることができる。このようにして、エラー状態を解消するための対応をホール関係者が行った後、ホール関係者がエラー解除ボタン120を操作することにより、S 2 7 1 3の処理へ移行する。

50

【0550】

S2713の処理では、第3球数判定処理(S2704)で行われたエラー報知を解除し(S2713)、続いて、図31を参照して上述した第4球数判定処理を実行する(S2714)。そして、S2705の処理へ回帰する。

【0551】

これにより、第4球数判定処理(S2714)において、エラー報知がなかった場合(S2705:No)、供給通路65に所定数(50球)の球が正しく貯留されていると判断し、S2706～S2708の処理を実行して、精算処理を終了し、メイン処理へ戻る。一方、エラー報知があった場合は(S2714:Yes)、再びS2709～S2712のループ処理に入る。

10

【0552】

このように、所持球の精算を行う場合、球の発射を停止し、その球の発射を停止してから30秒を経過後、第3球数判定処理を実行して、供給通路65に貯留されている球の数を判定して循環球数に異変がないか否かを確認する。

【0553】

従来の機内循環式パチンコ機では、機内に貯留されている球の数を、その球が供給通路65に確実に貯留された状態にある電源投入時のみ確認していた。電源投入時のみに、機内に貯留されている球の数を確認するのは、遊技中は基本的に球が様々な場所(発射レーン、球案内通路、遊技盤の前面領域など)に分散して存在するため、機内に貯留されている球の数を正確に判断することが難しいためである。しかしながら、それでは、遊技中にトラブルが発生したり不正行為が行われたりした場合に、それを早い段階で認識することはできなかった。

20

【0554】

これに対し、本実施形態では、所持球の精算を行う場合に、球の発射を停止し、その球の発射を停止してから30秒を経過後に、供給通路65に貯留されている球の数を判定して循環球数に異変がないか否かを確認するので、パチンコ機10内を循環する球が全て供給通路65に貯留された状態にある場合に、供給通路65に貯留されている球の数が所定の数そろっているか否かを確認することができる。そして、供給通路65に貯留されている球の数が所定の数(本実施形態では50球)とは異なっていることが確認された場合、それは遊技中に球詰まり等のトラブルや、不正に球が混入される等の不正行為が発生したと認識することができる。よって、遊技中に発生したトラブルや不正行為を、所持球の精算を契機として、正確に且つ早期に発見できる。また、遊技中に発生したトラブルや不正行為が発見された場合、そのトラブルや不正行為が解消されるまでは、所持球数をカードサンド装置70へ通知しないので、カードサンド装置70に挿入された会員カードの貯蓄データに、不正行為によって得た所持球数に対応するポイントが累積加算されたり、トラブルによって正しい所持球数に対応するポイントが累積加算されなかったりすることを抑制できる。

30

【0555】

次いで、図33を参照して、計数装置111内のMPU211によりメイン処理(図24参照)の中で実行される大当たり終了球判定処理(S1905)を説明する。図33は、この大当たり終了球判定処理を示したフローチャートである。大当たり終了球判定処理は、大当たり演出におけるエンディング演出が行われることを契機として供給通路65に貯留されている球の数を判定して、循環球数に異変がないかを確認する処理である。

40

【0556】

この大当たり終了球判定処理では、まず、球判定フラグ213hがオンかを判断する(S2801)。そして、球判定フラグ213hがオンではなくオフである場合は(S2801:No)、大当たり演出におけるエンディング演出の開始タイミングではないので、そのまま大当たり終了球判定処理を終了してメイン処理へ戻る。

【0557】

一方、S2801の処理の結果、球判定フラグ213hがオンであると判断された場合

50

は（S2801：Yes）、大当たり演出におけるエンディング演出の開始タイミングであると判断し、球の発射停止を発射制御装置112に対して指示する（S2802）。発射制御装置112は、球の発射停止を受けて、供給通路65の端部65bに設けられたゲートの開放動作と、そのゲートを開放することで供給通路65より球発射ユニット66へ送られた球の球発射ユニット66による球の発射動作とを停止する。これにより、球の発射が停止される。

【0558】

次いで、S2802の処理によって球の発射を停止してから30秒が経過したか否かを判定する（S2803）。その結果、球の発射を停止してから30秒が経過していないと判定される場合は（S2803：No）、繰り返しS2803の処理を実行し、球の発射を停止してから30秒が経過したと判定された場合に（S2803：Yes）、S2803の繰り返し処理から抜けて、図30を参照して上述した第3球数判定処理を実行し（S2804）、S2805の処理へ移行する。

10

【0559】

S2805の処理では、第3球数判定処理（S2804）または後述の第4球数判定処理（S2814）において各種エラー報知（オーバーエラー報知、アンダーエラー報知、スイッチエラー報知）があったかを判断する（S2805）。そして、エラー報知がなければ（S2805：No）、供給通路65に所定数（50球）の球が正しく貯留されていると判断し、引き続き遊技を継続させるために、球判定フラグをオフに設定し（S2806）、次いで、循環球数メモリ213bに初期球数である「50」を設定し（S2807）、更に、所持球加算コマンドカウンタ213fと入賞球カウンタ213gとを0に設定して（S2808）、大当たり終了球判定処理を終了し、メイン処理へ戻る。

20

【0560】

一方、S2805の処理により、各種エラー報知（オーバーエラー報知、アンダーエラー報知、スイッチエラー報知）があったと判断された場合は（S2805：Yes）、ホール関係者が再び扉枠14を開放するなどして、不正行為やトラブルに対する対応が行われるように、S2809の処理へ移行し、フォトセンサ95の検出結果から、シリンダ錠21aが正面視右回りに回転操作されたか否かを判定する（S2809）。シリンダ錠21aが正面視右回りに回転操作された場合は（S2809：Yes）、電子錠99のソレノイド99bに電圧を印加し、係合棒99aを縮小させて、扉枠14を解錠する（S2811）。

30

【0561】

その後、フォトセンサ98の検出結果に基づいて、扉枠14は閉じられたか否かを判断し（S2811）、扉枠14が閉じられていないと判断される場合は（S2811：No）、S2811の処理を繰り返し実行する。

【0562】

S2809の処理の結果、シリンダ錠21aが正面視右回りに回転操作されていないと判定された場合（S2809：No）、又は、S2811の処理の結果、扉枠14が閉じられたと判断された場合（S2811：Yes）は、エラー解除ボタン120が操作されたか否かを判断し（S2812）、エラー解除ボタン120が操作されていないと判断される間は（S2812：No）、S2809～S2812の処理を繰り返し実行する。そして、エラー解除ボタン120が操作されたと判断された場合（S2812：Yes）、S2809～S2812のループ処理を抜けて、S2813の処理へ移行する。

40

【0563】

このS2809～S2812におけるループ処理により、各種エラーが報知された後、電子錠99のソレノイド99bを駆動する制御を実行することで、扉枠14を開放させることができる。これにより、ホール関係者は、各種エラーが報知された後、扉枠14を開放して遊技領域等に球が詰まって残っていないか確認することができる。また、S2809～S2812におけるループ処理が行われている間に、内枠12を開放した状態で、レバー67cを引っ張って供給通路65に貯留されている球を球抜き通路67から抜き取り

50

、球に問題がないか否かを手にとって調べたり、別の球を新たに供給通路 6 5 に入れ替えることができる。このようにして、エラー状態を解消するための対応をホール関係者が行った後、ホール関係者がエラー解除ボタン 1 2 0 を操作することにより、S 2 8 1 3 の処理へ移行する。

【0 5 6 4】

S 2 8 1 3 の処理では、第 3 球数判定処理 (S 2 8 0 4) で行われたエラー報知を解除し (S 2 8 1 3)、続いて、図 3 1 を参照して上述した第 4 球数判定処理を実行する (S 2 8 1 4)。そして、S 2 8 0 5 の処理へ回帰する。

【0 5 6 5】

これにより、第 4 球数判定処理 (S 2 8 1 4) において、エラー報知がなかった場合 (S 2 8 0 5 : No)、供給通路 6 5 に所定数 (5 0 球) の球が正しく貯留されていると判断し、S 2 8 0 6 ~ S 2 8 0 8 の処理を実行して、大当たり終了球判定処理を終了し、メイン処理へ戻る。一方、エラー報知があった場合は (S 2 8 1 4 : Yes)、再び S 2 8 0 9 ~ S 2 8 1 2 のループ処理に入る。

【0 5 6 6】

このように、大当たり演出におけるエンディング演出が行われる場合、球の発射を停止し、その球の発射を停止してから 3 0 秒を経過後、第 3 球数判定処理を実行して、供給通路 6 5 に貯留されている球の数を判定して循環球数に異変がないか否かを確認する。

【0 5 6 7】

従来の機内循環式パチンコ機では、機内に貯留されている球の数を、その球が供給通路 6 5 に確実に貯留された状態にある電源投入時のみ確認していた。電源投入時のみに、機内に貯留されている球の数を確認するのは、遊技中は基本的に球が様々な場所 (発射ルール、球案内通路、遊技盤の前面領域など) に分散して存在するため、機内に貯留されている球の数を正確に判断することが難しいためである。しかしながら、それでは、遊技中にトラブルが発生したり不正行為が行われたりした場合に、それを早い段階で認識することはできなかった。

【0 5 6 8】

これに対し、本実施形態では、大当たり演出におけるエンディング演出が行われる場合に、球の発射を停止し、その球の発射を停止してから 3 0 秒を経過後に、供給通路 6 5 に貯留されている球の数を判定して循環球数に異変がないか否かを確認するので、パチンコ機 1 0 内を循環する球が全て供給通路 6 5 に貯留された状態にある場合に、供給通路 6 5 に貯留されている球の数が所定の数そろっているか否かを確認することができる。そして、供給通路 6 5 に貯留されている球の数が所定の数 (本実施形態では 5 0 球) とは異なっていることが確認された場合、それは遊技中に球詰まり等のトラブルや、不正に球が混入される等の不正行為が発生したと認識することができる。よって、遊技中に発生したトラブルや不正行為を、所持球の精算を契機として、正確に且つ早期に発見できる。また、遊技中に発生したトラブルや不正行為が発見された場合、そのトラブルや不正行為が解消されるまでは、球の発射が停止されたままとなるので、トラブルや不正行為が生じたまま遊技が行われることを抑制できる。

【0 5 6 9】

また、球の発射を停止して、パチンコ機 1 0 内を循環する球の数に異変がないか否かの確認の確認は、球の発射停止を伴うが、このような確認を遊技者が遊技に一息つけるエンディング演出が行われるタイミングで実行するので、発射停止に伴う遊技者の不満感を抑制できる。

【0 5 7 0】

なお、上述した通り、大当たりにおけるエンディング演出は、少なくとも 3 1 秒以上行うのが望ましい。供給通路 6 5 に貯留されている球の数を確認するためには、発射を停止してから少なくとも 3 0 秒は球の発射を停止させつける必要があるため、その間、エンディング演出を遊技者に対して付与することにより、球が発射できない不満感から遊技者を解放することができる。また、そのエンディング演出において、何らかのゲーム演出を表

10

20

30

40

50

示して、以降の遊技状態を遊技者に示したり、その時点で保留されている球に対して行われた大当たり抽選の結果を示唆する予告演出を行うようにしてもよい。これにより、エンディング演出が長くなることによる退屈感から遊技者を解放させることができる。

【0571】

次いで、図34を参照して、計数装置111内のMPU211によりメイン処理（図24参照）の中で実行される通常時球判定処理（S1906）を説明する。図34は、この通常時球判定処理を示したフローチャートである。通常時球判定処理は、球の発射が連続して行われている場合に供給通路65の球の数を判定して循環球数に異変がないかを確認する処理である。

【0572】

通常時球判定処理では、まず、球回収時間計数カウンタ213eが29390未満であるか否かを判断する（S2901）。その結果、球回収時間計数カウンタ213eが29390未満である場合（S2901：Yes）、供給通路65の球が球発射ユニット66へ送られてからの時間が、連続して球が発射される場合の球発射周期である610ミリ秒を超えているので、アンダー状態カウンタ213i及びオーバー状態カウンタ213jを0の初期化して、通常時球判定処理を終了し、メイン処理へ戻る。

【0573】

一方、S2901の処理の結果、球回収時間計数カウンタ213eが29390以上であると判断される場合は（S2901：No）、供給通路65の球が球発射ユニット66へ送られてからの時間が、連続して球が発射される場合の球発射周期である610ミリ秒以下であることを意味する。

【0574】

そこで、この場合は、球が発射されてから610ミリ秒の間に、供給通路65の最少数球検出スイッチ90が設けられていた位置において球が連続して検出されない時間を計測するために、まず、最少数球検出スイッチ90がオフであるか否かを判断する（S2902）。そして、最少数球検出スイッチ90がオンであれば（S2902：No）、供給通路65の最少数球検出スイッチ90が設けられていた位置で球が検出されているので、アンダー状態カウンタ213iを0に初期化し（S2903）、S2907の処理へ移行する。

【0575】

一方、S2902の処理において、最少数球検出スイッチ90がオフであると判断された場合（S2902：Yes）、供給通路65の最少数球検出スイッチ90が設けられていた位置で球が検出されていないので、アンダー状態カウンタ213iに1を加算する（S2904）。そして、1を加算後のアンダー状態カウンタ213iの値が、連続して球が発射される場合の周期の半分である305以上であるか否かを判断し（S2905）、アンダー状態カウンタ213iの値が305以上であれば（S2905：Yes）、S2906の処理へ移行する。

【0576】

ここで、遊技中、即ち、球が遊技領域に向けて発射されている間においても、上述した通り、供給通路65には、少なくとも所定の数Aの球（本実施形態では、10個の球）が貯留される。最少数球検出スイッチ90は、供給通路65において端部65bから順に1球ずつ並んで球が貯留されていた場合に、端部65b側からその所定の数A（即ち、10）個目の球が留められる位置に設けられている。

【0577】

供給通路65の球が球発射ユニット66へ送られると、貯留されている球が端部65bに向けて移動するが、その移動期間を除き、供給通路65では、最少数球検出スイッチ90が設けられた位置において球が常に貯留された状態となり、最少数球検出スイッチ90の出力はオン状態となる。従って、供給通路65の球が球発射ユニット66へ送られてから610ミリ秒の間、最少数球検出スイッチ90が継続して長時間オフとなっていた場合、最少数球検出スイッチ90が設けられた位置において少なくとも球が貯留されておらず

10

20

30

40

50

、遊技盤 13 の前面領域に球詰まりが発生しているなどして、遊技盤 13 の前面領域に発射された球が供給通路 65 に回収できていないトラブルが発生している可能性が高いと判断できる。

【0578】

そこで、アンダー状態カウンタ 213 i が 305 以上となった場合、供給通路 65 の球が球発射ユニット 66 へ送られてからの時間が 610 ミリ秒の間に、最少数球検出スイッチ 90 が設けられた位置に少なくとも球が 305 ミリ秒間、継続して存在しなかったことを意味するので、その場合は、最少数球検出スイッチ 90 が設けられた位置に球が貯留されておらず、遊技盤 13 の前面領域に球詰まりが発生しているなどして、遊技盤 13 の前面領域に発射された球が供給通路 65 に回収できていないトラブルが発生している可能性が高いと判断できる。そこで、S2906 の処理では、アンダーエラーを報知する (S2906)。これにより、パチンコ機 10 内を循環させる球が全て供給通路 65 に貯留された状態になく、遊技者によって遊技が行われている最中であっても、ある程度、アンダーエラーに関する不正行為やトラブルを報知できる。よって、遊技中にトラブル等が発生した場合に、それを早い段階で遊技者やホール関係者に認識させることができる。S2906 の処理の後、通常時球判定処理を終了して、メイン処理へ戻る。

10

【0579】

一方、S2904 の処理において、アンダー状態カウンタ 213 i の値が 305 未満であると判断される場合は (S2904: No)、S2907 の処理へ移行する。

【0580】

20

S2907 では、球が発射されてから 610 ミリ秒の間に、供給通路 65 の 51 球検出スイッチ 91 が設けられていた位置において球が連続して検出される時間を計測するために、まず、51 球検出スイッチ 91 がオンであるか否かを判断する (S2907)。そして、51 球検出スイッチ 91 がオフであれば (S2907: No)、供給通路 65 の 51 球検出スイッチ 91 が設けられていた位置で球が検出されていないので、オーバー状態カウンタ 213 i を 0 に初期化し (S2908)、通常時球判定処理を終了してメイン処理へ戻る。

【0581】

一方、S2907 の処理において、51 球検出スイッチ 91 がオンであると判断された場合 (S2907: Yes)、供給通路 65 の 51 球検出スイッチ 91 が設けられていた位置で球が検出されていないので、オーバー状態カウンタ 213 j に 1 を加算する (S2909)。そして、1 を加算後のオーバー状態カウンタ 213 j の値が、連続して球が発射される場合の周期の半分である 305 以上であるか否かを判断し (S2910)、オーバー状態カウンタ 213 j の値が 305 以上であれば (S2910: Yes)、S2911 の処理へ移行する。

30

【0582】

ここで、遊技中、即ち、球が遊技領域に向けて発射されている間において、供給通路 65 の 51 球検出スイッチ 91 が存在する位置に球が停留することではなく、その位置では、ファール球、入賞球またはアウト球として回収された球が供給通路 65 の端部 65b に向けて通過していくだけである。よって、遊技中、51 球検出スイッチ 91 の出力は、球が通過していく場合を除いてオフ状態となる。従って、供給通路 65 の球が球発射ユニット 66 へ送られてから 610 ミリ秒の間、51 球検出スイッチ 91 が継続して長時間オンとなっていた場合、51 球検出スイッチ 91 が設けられた位置にも球が貯留されており、パチンコ機 10 に不正に球が混入される等の不正行為が行われたか、供給通路 65 内部において球詰まりが発生している可能性が高いと判断できる。

40

【0583】

そこで、オーバー状態カウンタ 213 j が 305 以上となった場合、供給通路 65 の球が球発射ユニット 66 へ送られてからの時間が 610 ミリ秒の間に、51 球検出スイッチ 91 が設けられた位置に少なくとも球が 305 ミリ秒間、継続して存在したことを意味するので、その場合は、51 球検出スイッチ 91 が設けられた位置に球が貯留されており、

50

5 1 球検出スイッチ 9 1 が設けられた位置にも球が貯留されており、パチンコ機 1 0 に不正に球が混入される等の不正行為が行われたか、供給通路 6 5 内部において球詰まりが発生している可能性が高いと判断できる。そこで、S 2 9 1 1 の処理では、オーバーエラーを報知する (S 2 9 1 1)。これにより、パチンコ機 1 0 内を循環させる球が全て供給通路 6 5 に貯留された状態になく、遊技者によって遊技が行われている最中であっても、ある程度、オーバーエラーに関する不正行為やトラブルを報知できる。よって、遊技中にトラブル等が発生した場合に、それを早い段階で遊技者やホール関係者に認識させることができる。S 2 9 1 1 の処理の後、通常時球判定処理を終了して、メイン処理へ戻る。

【0584】

また、S 2 9 1 0 の処理において、オーバー状態カウンタ 2 1 3 j の値が 3 0 5 未満であると判断される場合は (S 2 9 1 0 : No)、通常時球判定処理を終了して、メイン処理へ戻る。

【0585】

以上説明した通り、第 1 実施形態のパチンコ機 1 0 によれば、最後に球が発射されてからの経過時間を計数しており、その時間が例えば 3 0 秒 (つまり、球が供給通路 6 5 から球発射ユニット 6 6 へ供給されてから、球発射ユニット 6 6 により発射され、遊技盤 1 3 の前面領域を流下し、再び供給通路 6 5 に戻ってくるまでに十分な時間) を経過した場合に、供給通路 6 5 に貯留されている球の数を確認する。また、カードサンド装置 7 7 の返却ボタン 7 5 が操作され、遊技者が遊技を終えるための所持球の精算処理が実行される場合に、球の発射を停止してから 3 0 秒経過後にも、供給通路 6 5 に貯留されている球の数を確認し、パチンコ機 1 0 内を循環する球の数に異変がないか否かを確認する。更に、パチンコ機 1 0 において 1 回の大当たりにおける全てのラウンド演出 (特定入賞口 5 a を開放する演出) が終了し、エンディング演出を開始する場合に、その開始にあわせて球の発射を停止し、その球の発射を停止してから 3 0 秒経過後にも、供給通路 6 5 に貯留されている球の数を確認し、パチンコ機 1 0 内を循環する球の数に異変がないか否かを確認する。そして、これらの確認の結果、パチンコ機 1 0 内を循環する球の数に異変がある場合は、パチンコ機 1 0 内で何らかのトラブルが発生しているか、パチンコ機 1 0 に対して何らかの不正行為が行われた可能性があるかと判断して、そのことをエラーとして報知する。

【0586】

従来の機内循環式パチンコ機では、機内に貯留されている球の数を、その球が供給通路 6 5 に確実に貯留された状態にある電源投入時のみ確認していた。電源投入時のみに、機内に貯留されている球の数を確認するのは、遊技中は基本的に球が様々な場所 (発射レーン、球案内通路、遊技盤の前面領域など) に分散して存在するため、機内に貯留されている球の数を正確に判断することが難しいためである。しかしながら、それでは、遊技中にトラブルが発生したり不正行為が行われたりした場合に、それを早い段階で認識することはできなかった。

【0587】

本実施形態のパチンコ機 1 0 では、パチンコ機 1 0 の電源投入直後だけでなく、遊技者が休憩等により遊技を一旦停止した場合や、遊技終了後、及び、1 回の大当たりにおける全ラウンド演出が終了して遊技者が一息つく場合等に、機内に貯留されている球の数を確認できるので、遊技中に発生したトラブルや不正行為を早めに確認することができる。また、球発射ユニット 6 6 により球が発射され、遊技盤 1 3 の前面領域を流下し、再び供給通路 6 5 に戻ってくるまでに十分な時間経過したと判断されるときに、供給通路 6 5 に貯留されている球の数を確認するので、トラブルや不正行為が発生していなければ、そのときには機内を循環するすべての球が供給通路 6 5 に貯留されているはずである。よって、その時点で供給通路 6 5 に貯留されている球の数を確認することで、遊技中に発生したトラブルや不正行為を正確に判断することができる。

【0588】

また、本実施形態のパチンコ機 1 0 によれば、扉枠 1 4 の施錠を電子錠 9 9 によって施錠しているので、その解錠を電子的に制御することが可能となる。具体的には、遊技中に

において鍵穴 2 1 b に差し込まれた鍵が右方向に回された場合、計数装置 1 1 1 によって、球発射ユニット 6 6 における球の発射を停止し、停止前に発射された球が遊技盤 1 3 の前面領域を流下して再び供給通路 6 5 に回収されるのに十分な時間（本実施形態では、球の発射停止後 3 0 秒）を経過した後に、電子錠 9 9 のソレノイド 9 9 b を駆動することにより、電子錠 9 9 の係合棒 9 9 と扉枠 1 4 の突出部 9 6 a との係合状態を解除して、扉枠 1 4 を解錠することができる。

【0 5 8 9】

ここで、従来のように、遊技中において鍵穴 2 1 b に差し込まれた鍵が右方向に回されると扉枠 1 4 を即座に解錠するように構成すると、扉枠 1 4 を開放した時点で遊技盤 1 3 の前面領域を球が流下している可能性が高く、不正行為を行うために扉枠 1 4 を解錠した不正行為者が、容易に球に触れられることができる。よって、不正行為者は、遊技盤 1 3 の前面領域を流下している球を抜き出して、不正な球と交換したり、球に油を塗ったりするなどの不正行為を簡単に行うことができるおそれがある。

10

【0 5 9 0】

これに対し、本実施形態のパチンコ機 1 0 では、遊技中に鍵穴 2 1 b に鍵が差し込まれて右方向に回されることで、扉枠 1 4 の解錠が指示されたとしても、遊技中に発射された球が遊技盤 1 3 の前面を流下している間は少なくとも扉枠 1 4 が閉鎖したままの状態を維持することができる。よって、扉枠 1 4 が開放されたときには球がカバーで覆われた供給通路 6 5 に格納させることができるので、パチンコ機 1 4 に内蔵された球を遊技者が触れられないようにし、球に対して不正行為が行われないようにすることができる。

20

【0 5 9 1】

次いで、図 3 5 ～図 5 3 を参照して、第 2 実施形態におけるパチンコ機 1 0 について説明する。第 1 実施形態におけるパチンコ機 1 0 では、遊技者が遊技に使用できる所持球の数を計数する所持球カウンタ 2 1 3 a の更新を次のように行った。即ち、球が遊技盤 1 3 に向けて発射され、所持球が 1 球消費された場合の所持球カウンタ 2 1 3 a の更新において、第 1 実施形態では、発射された球が球案内通路 6 0 を通って遊技盤 1 3 の上部へ球が案内されたことを遊技球検出スイッチ 6 8 a により検出された場合に、所持球カウンタ 2 1 3 a を 1 減算した（図 2 8 の S 2 3 1 0）。つまり、第 1 実施形態では、球が遊技盤 1 3 の上部に案内された時点で、球が消費されたとして、所持球カウンタ 2 1 3 a を 1 減算した。

30

【0 5 9 2】

これに対し、第 2 実施形態では、供給通路 6 5 から球発射ユニット 6 6 へ球が供給されたこと（球送りされたこと）を球送り検出スイッチ 9 4 により検出された場合に、球が消費されたとして、所持球カウンタ 2 1 3 a を 1 減算する。

【0 5 9 3】

また、第 1 実施形態では、停電やノイズ等によって電源断が発生したときに発射されていた球、若しくは、電源断時に発射しようとしていた球が、電源断により入賞等の処理がなされず、結果として遊技に使用されなかった場合に、所持球カウンタ 2 1 3 a の更新について何ら考慮がなされておらず、遊技に使用されなかったにもかかわらず所持球が 1 球消費されたものとして、所持球カウンタ 2 1 3 a が 1 減算される場合があった。

40

【0 5 9 4】

これに対し、第 2 実施形態では、球発射ユニット 6 6 へ球を供給した後であってその球を発射する前に電源断が検出された場合、球の発射を行わず、供給された球を球発射ユニット 6 6 に留め置く。そして、電源が再投入された場合に計数装置 1 1 1 にて実行される立ち上げ処理において、無条件に（球発射ユニット 6 6 に球が留め置かれているか否かにかかわらず）球発射ユニット 6 6 を駆動する。その後、入賞球検出スイッチ 4 7 又はアウト球検出スイッチ 4 8 において球が検出された場合、電源断直前に球発射ユニット 6 6 へ球が供給されたにもかかわらず、電源断によってその供給された球が球発射ユニット 6 6 に留め置かれて遊技に使用されなかった（球が消費されなかった）ことを意味するので、その球の供給によって減ぜられていた所持球カウンタ 2 1 3 a の値を 1 加算する。

50

【0595】

また、第2実施形態では、電源断が検出されると、それ以後に一般入賞口3、始動入賞口4、特定入賞口5aへ入賞した球を入賞球検出スイッチ47よりも上流側で一時的に停留し、また、電源断が検出されて以後にアウト口6に入った球をアウト球検出スイッチ48よりも上流側で一時的に停留する。そして、電源が再投入された場合に計数装置111にて実行される立ち上げ処理において、入賞球検出スイッチ47よりも上流側で停留されていた球を流下させ、入賞球検出スイッチ47でその球が検出される毎に、その球が遊技に使用されなかったものとして、所持球カウンタ213aの値を1加算する。また、その立ち上げ処理において、アウト球検出スイッチ48よりも上流側で停留されていた球を流下させ、アウト球検出スイッチ48でその球が検出される毎に、その球が遊技に使用され

10

【0596】

また、第1実施形態では、循環している球の発射が球詰まり等の異常によって不可能となった場合、遊技者側で遊技の進行（例えば、大当たりの進行）を一時的に停めることができなかった。これに対し、第2実施形態では、遊技者が遊技中に操作可能なオールスリープボタン301をパチンコ機10に設置し、球詰まり等の重篤なエラーが発生している状況でオールスリープボタン301が操作された場合に、遊技の進行を一時的に停止させる。

【0597】

以下、第2実施形態におけるパチンコ機10について、第1実施形態におけるパチンコ機10と相違する点を中心に説明する。以下の説明では、第1実施形態と同一の要素に同一の符号を付し、その図示と説明を省略する。

20

【0598】

図35は、第2実施形態におけるパチンコ機10の正面図である。第2実施形態におけるパチンコ機10は、扉枠14の下部に設けられた張り出し部の正面視左部（操作部23の左側）に、オールスリープボタン301が設けられている。即ち、オールスリープボタン301は、遊技者が操作可能な位置に設けられている。

【0599】

このオールスリープボタン301は、遊技の進行を一時的に停止させるためのボタンであり、球詰まり等の異常によって循環している球の発射が不可能になり得る状況にある場合に、オールスリープボタン301が操作されると、主制御装置110によって、一時的に遊技の進行が停止させられる。

30

【0600】

球詰まり等の異常の有無は、計数装置111から主制御装置110に対して送信されるエラー信号によって判断する。即ち、第2実施形態におけるパチンコ機10では、第1実施形態と同様に、遊技者が遊技を行っている間にも計数装置111が循環している球の数を確認し、遊技中に発生したトラブルや不正行為を早めに確認している。第2実施形態では、計数装置111によって循環している球の数に異常が見受けられ、トラブルや不正行為があると判断される場合に、計数装置111は主制御装置110に対してエラー信号を送信する。また、計数装置111によってトラブルや不正行為が解消されたと判断された場合は、計数装置111は主制御装置110に対してエラー解除信号を送信する。

40

【0601】

主制御装置110では、計数装置111よりエラー信号を受信してから、計数装置111よりエラー解除信号を受信するまでの間に、オールスリープボタン301が操作されたことを検出すると、計数装置111に対して、オールスリープコマンドを送信した上で、遊技の制御にかかわる処理を行わずに、ループ処理を実行する。このループ処理により、主制御装置110は、遊技の制御を一時的に停止する。

【0602】

また、計数装置111は、オールスリープコマンドを受信すると、球の発射を停止して、ループ処理を実行する。よって、計数装置111からの信号に基づいて異常が認められ

50

る場合に、オールスリープボタン301が操作されると、主制御装置110では遊技の制御が一時的に停止され、計数装置111では球の発射が停止されるので、遊技の進行そのものが一時的に停止されることになる。

【0603】

このように、パチンコ機10において、球詰まり等の異常によって循環している球の発射が不可能になり得る状況にある場合に、オールスリープボタン301を遊技者に操作可能とすることで、遊技者がオールスリープボタン301を操作することにより、遊技の進行を一時的に停止させることができる。

【0604】

遊技者が球を装填しながら遊技盤へ球を発射する一般的なパチンコ機では、球詰まりが発生しても、その球詰まりが球の発射にかかわる箇所でない限り、球を装填する限りにおいて、球を遊技盤へ発射し続け、遊技を継続することができる。しかしながら、本実施形態のような機内循環式遊技機では、遊技者が球の装填を自由に行う事ができないため、球詰まりが発生すると、正規の数の球が循環しなくなり、球の発射そのものが遊技者の意図通りに行えないおそれがある。このようなことが、例えば大当たりのような遊技者にとって有利な状態にある場合に生じると、遊技の進行が停止しない限り、その有利な状態（大当たり）が時間の経過とともに終了してしまうので、遊技者に不利益を被らせることになる。また、このような不利益が生じることを不安に思い、遊技者が安心して機内循環式遊技機で遊技を行わなくなるおそれがある。

【0605】

これに対し、本実施形態におけるパチンコ機10では、球詰まり等の異常によって循環している球の発射が不可能になり得る状況にある場合に、遊技者がオールスリープボタン301を操作することで、遊技者の意思に沿って、遊技の進行を一時的に停止させることができる。よって、遊技者が不利益を被ることを抑制できる。また、遊技者が安心して遊技を行うことができる。

【0606】

また、本パチンコ機10では、球詰まり等の異常によって循環している球の発射が不可能になり得る状況にある場合に限り、オールスリープボタン301の操作を有効にする。即ち、遊技者がオールスリープボタン301を操作して遊技の進行を一時的に停止させることができるのは、球詰まり等の異常によって循環している球の発射が不可能になり得る状況にある場合に限られる。これにより、遊技を一時的に停止させる必要がない場合にまで、遊技者により遊技の進行が一時的に停止させられることを抑制できる。よって、遊技が問題なく行われている場合に、遊技者が誤ってオールスリープボタン301を操作して、遊技の進行が一時的に停止するといった事態が生じることを抑制できる。また、不正行為者によって、遊技が行える間に遊技の進行が一時的に停止させられ、その停止中に何らかの不正行為が行われることを抑制できる。

【0607】

主制御装置110は、オールスリープボタン301が操作され、遊技の制御を一時的に停止する場合に、ループ処理を実行する前に、計数装置111に対してだけでなく、音声ランプ制御装置113に対しても、オールスリープコマンドを送信する。

【0608】

音声ランプ装置113は、オールスリープコマンドを受信すると、遊技者によって遊技が一時的に停止されたことを、音声出力装置226から音声出力させたり、ランプ表示装置227（電飾部32～36）を点灯・点滅させたり、表示制御装置114を制御して第3図柄表示装置81で表示を行ったりすることで、報知する。

【0609】

これにより、遊技者がオールスリープコマンドを操作して、パチンコ機10における遊技を一時的に停止させたことを、ホールの店員に知らせることができる。よって、店員は、遊技を一時的に停止させた遊技者に何故遊技を停止させたかを確認し、場合によって、パチンコ機10で生じた不具合（異常）を解消することができる。また、遊技が一時的に

停止されたことを報知することによって、遊技者が悪戯や何らかの不正行為を行おうとして、オールスリープボタン301を操作しようとする感情を抑制できる。

【0610】

ここで、主制御装置110が一時的に遊技の制御を停止している間、主制御装置110から、遊技の進行にかかわるコマンド（変動パターンコマンド、停止種別コマンド、ファンファーレコマンド、ラウンド数コマンド、エンディングコマンド等）を、音声ランプ制御装置113に対して送信することはない。よって、主制御装置110が一時的に遊技の制御を停止している間、変動演出や大当たり演出を含む遊技にかかわる演出が、声出力装置226、ランプ表示装置227（電飾部32～36）、第3図柄表示装置81において行われない。これにより、パチンコ機10で行われる各種演出が停止することになるので、上記の報知だけでなく、演出の実行の停止によっても、遊技が一時的に停止されたことを、遊技者やホールの店員などに容易に認識させることができる。

10

【0611】

なお、主制御装置110は、オールスリープボタン301が操作されたことにより、遊技の進行が停止された場合に、そのことをホールに設置されたホールコンピュータに通知してもよい。そして、ホールコンピュータにおいて、遊技の進行が停止されたことを報知するようにしてもよい。これによっても、遊技の進行が停止されたことを、ホールの店員に容易に知らせることができる。

【0612】

また、遊技の進行の停止にかかわらず、オールスリープボタン301が操作されたことをホールコンピュータに通知し、オールスリープボタン301の操作状況をホールコンピュータで報知するようにしてもよい。例えば、オールスリープボタン301が所定回数以上操作された場合に、その旨をホールコンピュータで報知してもよい。これにより、オールスリープボタン301の操作状況をホールの店員が把握できるので、オールスリープボタン301を利用して不正行為を行おうとする者がいるように場合に、その者を発見し易くできる。

20

【0613】

また、オールスリープボタン301は、所定時間（例えば、3秒）押下し続けられた場合に限り、オールスリープボタン301が押下されたと認識されるように構成してもよい。これにより、誤ってオールスリープボタン301に遊技者が触れたとしても、遊技の進行が一時的に停止されることを抑制できる。

30

【0614】

また、オールスリープボタン301は、LEDを内蔵し、そのLEDから発せられた光を透過する材料で形成されたものであってもよい。または、パチンコ機10において、オールスリープボタン301の外周、若しくは、オールスリープボタン301に隣接する位置に、LEDを配設してもよい。そして、主制御装置110は、オールスリープボタン301の操作が有効となる期間、即ち、計数装置111よりエラー信号を受信してから、計数装置111よりエラー解除信号を受信するまでの間であって、球詰まり等の異常によって循環している球の発射が不可能になり得る状況にある期間に、LEDを点灯させるものであってもよい。これにより、遊技者は、LEDの点灯状態を見て、オールスリープボタン301の操作が有効な期間であるか否かを容易に把握できる。

40

【0615】

次に、図36を参照して、第2実施形態におけるパチンコ機10に設けられた、入賞球側停留装置310と、アウト球側停留装置320とについて説明する。図36は、そのパチンコ機10の内枠12及び遊技盤30の構成を示す背面図である。

【0616】

第2実施形態におけるパチンコ機10には、排出口41bの途中であって、入賞球検出スイッチ47の上流側（パチンコ機10の背面視上側）に、入賞球側停留装置310が配設されている。また、アウト口6には、アウト球側停留装置320が接続され、アウト球側停留装置320の下流側（パチンコ機10の背面視下側）に、アウト球検出スイッチ4

50

8が配設される。

【0617】

排出口41bは、第1実施形態で説明した通り、一般入賞口3、始動入賞口4、特定入賞口5aへ入賞した球であって、その後、回収通路41aによって回収され、下流側で1カ所に集合された球を、排出通路42aへ排出するための口である。第2実施形態では、一般入賞口3、始動入賞口4、特定入賞口5aへ入賞した球は、排出口41bに入ると、入球側停留装置310を通過する。そして、入球側停留装置310を通過した球が、入賞球検出スイッチ47によって検出され、その後、排出通路42aへ排出される。

【0618】

また、アウト口6に入った球は、アウト側停留装置320を通過する。そして、アウト側停留装置320を通過した球が、アウト球検出スイッチ48によって検出され、その後、排出通路42aへ排出される。

10

【0619】

入賞球側停留装置310は、停電等による電源断が発生したことを検出された場合に、それ以後に一般入賞口3、始動入賞口4、特定入賞口5aへ入賞した球を入賞球検出スイッチ47よりも上流側で一時的に停留するための装置である。また、アウト口側停留装置310は、停電等による電源断が発生したことを検出された場合に、それ以後にアウト口6に入った球をアウト球検出スイッチ48よりも上流側で一時的に停留するための装置である。

【0620】

20

電源断が発生したときに、遊技盤30を流下している球や遊技盤30に発射された球が存在していると、その球が各種入賞口3、4、5aに入球した段階で、一般入賞口3に入賞した球を検出する一般入賞スイッチ44、始動入賞口4に入賞した球を検出する始動入賞スイッチ45、特定入賞口5aに入賞した球を検出する特定入賞スイッチ46が、正常に動作できない状態となっているおそれがある。そのため、本パチンコ機10では、電源断の発生を検出した場合、一般入賞スイッチ44、始動入賞スイッチ45、特定入賞スイッチ46における球の検出を確認せず、入賞に伴う賞球も行わないようにしている。つまり、電源断が発生したときに存在している、遊技盤30を流下している球や遊技盤30に発射された球は、遊技に使用されなかった球と見なすことができる。

【0621】

30

一方で、電源断が発生すると、各種入賞口3、4、5aへ入賞した球を検出する入賞球検出スイッチ47や、アウト口6に入球した球を検出するアウト球検出スイッチ48も、正常に動作できない状態となっているおそれがある。よって、第1実施形態におけるパチンコ機10では、電源断発生後に、各種入賞口3、4、5aやアウト口6に球が入球しても、その入球した球を検出できないおそれがあった。従って、電源断があった後は、遊技に使用されなかった球の数を正しく認識することができないおそれがあった。

【0622】

また、遊技者が遊技に使用できる所持球の数は、計数装置111において、所持球カウンタ213aを使用して、球が遊技領域へ発射される段階（本実施形態においては、発射ユニット66へ球を供給した段階）で1減算される。上述した通り、電源断が発生したときに遊技盤30を流下している球や遊技盤30に発射された球、即ち、遊技に使用されなかった球の数は、電源断された後に正しく認識できない。よって、第1実施形態のようなパチンコ機10では、球が遊技領域へ発射されてしまうと、電源断によってその球が遊技に使用されなかったとしても、その遊技に使用されなかった球の数を所持球カウンタ213aに加算できず、遊技に使用されなかった球も所持球カウンタ213aから減ぜられるおそれがあり、遊技者に不利益を被らせるおそれがあった。

40

【0623】

また、本パチンコ機10は、球をパチンコ機10内で循環して遊技に使用するものである。パチンコ機10で循環している球の数を監視するために、供給通路65に貯留された球の数を循環球数として、循環球数メモリ213cを用いて計数している。この循環

50

球数メモリ 2 1 3 c は、入賞球検出スイッチ 4 7 やアウト球検出スイッチ 4 8 で球が検出された場合に、供給通路 6 5 へ球が戻ってきたものとして 1 加算される。しかしながら、上述した通り、電源断が発生すると、各種入賞口 3, 4, 5 a へ入賞した球を検出する入賞球検出スイッチ 4 7 や、アウト口 6 に入球した球を検出するアウト球検出スイッチ 4 8 が、正常に動作できない状態となるおそれがある。これにより、第 1 実施形態のようなパチンコ機 1 0 では、電源断が発生したときに遊技盤 3 0 を流下している球や遊技盤 3 0 に発射された球が、入賞球検出スイッチ 4 7 やアウト球検出スイッチ 4 8 で検出されず、循環球数を正しく循環球数メモリ 2 1 3 c で計数できないおそれがあった。よって、供給通路 6 5 に所定数の球が貯留されているにもかかわらず、循環球数メモリ 2 1 3 c では循環球数を正しく計数できていないがために、エラーを報知してしまうおそれがあった。

10

【0624】

そこで、第 2 実施形態におけるパチンコ機 1 0 では、電源断の発生を検出すると、各種入賞口 3, 4, 5 a に入球した球を、入賞球検出スイッチ 4 7 の上流側に設けた入賞球側停留装置 3 1 0 に停留させ、アウト口 6 に入球した球を、アウト球検出スイッチ 4 8 の上流側に設けたアウト球側停留装置 3 2 0 に停留させる。これにより、電源断が発生したときに遊技盤 3 0 を流下している球や遊技盤 3 0 に発射された球、即ち、遊技に使用されなかった球が、入賞球側停留装置 3 1 0 またはアウト球側停留装置 3 2 0 のいずれか一方に停留されることになる。

【0625】

そして、電源が再び投入された場合に、入賞球側停留装置 3 1 0 に停留された球を流下させて、その流下させた球を入賞球検出スイッチ 4 7 に検出させる。また、電源が再び投入された場合に、アウト球側停留装置 3 2 0 に停留された球を流下させて、その流下させた球をアウト球検出スイッチ 4 8 に検出させる。入賞球検出スイッチ 4 7 及びアウト球検出スイッチ 4 8 は、電源が再び投入された段階で正常に球を検出できる。これにより、電源断が発生したときに遊技盤 3 0 を流下している球や遊技盤 3 0 に発射された球、即ち、遊技に使用されなかった球の数を正しく認識できる。よって、この球の数を所持球カウンタ 2 1 3 a に加算することにより、遊技に使用されなかった球が所持球カウンタ 2 1 3 a から減ぜられることを防ぐことができる。従って、遊技者の利益を守ることができる。

20

【0626】

また、この方法によって、入賞球検出スイッチ 4 7 及びアウト球検出スイッチ 4 8 で検出された球の数を、循環球数メモリ 2 1 3 c にも加算することによって、供給通路 6 5 に貯留されている球の数（循環球数）を正しく計数できる。よって、供給通路 6 5 に所定数の球が貯留されているにもかかわらず、エラーが報知されることを抑制できる。

30

【0627】

次いで、図 3 7 を参照して、アウト球側停留装置 3 2 0 の内部構成について説明する。図 3 7 は、アウト球側停留装置 3 2 0 の内部構成を模式的に示した模式図であり、(a) は、遊技が行われている通常時のアウト球側停留装置 3 2 0 の状態を示し、(b) は、電源が断された場合のアウト球側停留装置 3 2 0 の状態を示し、(c) は、電源が再投入され、アウト球側停留装置 3 2 0 に停留された球を流下させるときのアウト球側停留装置 3 2 0 の状態を示している。なお、入賞球側停留装置 3 1 0 の詳細構成は、アウト球側停留装置 3 2 0 と同一であるので、その図示と説明を省略する。

40

【0628】

アウト球側停留装置 3 2 0 は、2 つの流路 3 2 3, 3 2 4 を有しており、一方の流路 3 2 3 (図 3 7 の紙面視右側の流路) は、球を停留させることなく流下させてアウト球側停留装置 3 2 0 の外へ排出するための流路である。また、他方の流路 3 2 4 (図 3 7 の紙面視左側の流路) は、球を一時的に停留させ、その後、停留させた球を、アウト球側停留装置 3 2 0 から外へ排出するための流路である。

【0629】

アウト球側停留装置 3 2 0 は、流路中の上流側に球振分板 3 2 1 と、球の流路中の下流側に球停留板 3 2 2 とを有している。なお、入賞球側停留装置 3 1 0 も、球振分板 3 1 1

50

と球停留板 3 1 2 とを有しており（図 3 6 参照）、それぞれ、アウト球側停留装置 3 2 0 の球振分板 3 2 1 及び球停留板 3 2 2 に相当するものである。

【0 6 3 0】

球振分板 3 2 1 は、上述した 2 つの流路 3 2 3、3 2 4 に対して、アウト球側停留装置 3 2 0 に流入した球を振り分ける板である。また、球停留板 3 2 2 は、流路 3 2 4 を流下してきた球を停留させるための板である。球振分板 3 2 1 及び球停留板 3 2 2 は、いずれも、モータによってその位置が変更されるように構成されている。

【0 6 3 1】

遊技が行われている通常時は、図 3 7（a）に示す通り、流路 3 2 3 に対して球を振り分ける位置に、球振分板 3 2 1 が配置される。このとき、球停留板 3 2 2 は、流路 3 2 3 を流下する球の流路を塞がないような位置（ここでは、流路 3 2 4 を流下した球が停留させられる位置）に配置される。これにより、アウト球側停留装置 3 2 0 に流入した球は、流路 3 2 3 を通って、そのままアウト球側停留装置 3 2 0 の外へ排出される。そして、アウト球側停留装置 3 2 0 から排出された球は、アウト球側停留装置 3 2 0 の下流側に設けられたアウト球検出スイッチ 4 8 によって検出される。

10

【0 6 3 2】

一方、電源断の発生が検出された場合は、図 3 7（b）に示す通り、流路 3 2 4 に対して球を振り分ける位置に球振分板 3 2 1 が配置され、更に、流路 3 2 4 を流下した球が停留させられる位置に球停留板 3 2 2 が配置される。これにより、電源断の発生が検出された後に、アウト口 6 を通ってアウト球側停留装置 3 2 0 へ流入した球は、球停留板 3 2 2 によって、アウト球側停留装置 3 2 0 内部に停留させられる。図 3 7（b）の状態は、電源が完全に断された後も継続される。つまり、電源が断されたことによって、アウト球側停留装置 3 2 0 に停留した球は、電源が断され続ける間、停留され続ける。

20

【0 6 3 3】

そして、電源が再び投入されると、図 3 7（c）に示す通り、球停留板 3 2 2 の位置を、停留させていた球が流下する位置に移動させる。これにより、電源断の発生に伴ってアウト球側停留装置 3 2 0 内部に停留していた球が、アウト球側停留装置 3 2 0 の外へ排出される。そして、アウト球側停留装置 3 2 0 から排出された球は、アウト球検出スイッチ 4 8 によって検出される。その後、停留させられていた全ての球が、アウト球側停留装置 3 2 0 の外へ排出されると、球振分板 3 2 1 と球停留板 3 2 2 とを、図 3 7（a）に示す位置に移動させ、その後、通常の遊技を開始する。

30

【0 6 3 4】

これにより、電源断の発生が検出されると、その後にアウト口 6 に入球した球を、アウト球検出スイッチ 4 8 の上流側に設けたアウト球側停留装置 3 2 0 に停留させることができる。また、入賞球側停留装置 3 1 0 の球振分板 3 1 1 及び球停留板 3 1 2 も、アウト球側停留装置 3 2 0 の球振分板 3 2 1 及び球停留板 3 2 2 と同じように動作させる。よって、各種入賞口 3、4、5 a に入球した球を、入賞球検出スイッチ 4 7 の上流側に設けた入賞球側停留装置 3 1 0 に停留させることができる。

【0 6 3 5】

そして、電源が再び投入された場合に、アウト球側停留装置 3 2 0 に停留された球を流下させて、その流下させた球をアウト球検出スイッチ 4 8 に検出させることができる。また、入賞球側停留装置 3 1 0 に停留された球を流下させて、その流下させた球を入賞球検出スイッチ 4 7 に検出させることができる。よって、入賞球検出スイッチ 4 7 及びアウト球検出スイッチ 4 8 は、電源が再び投入された段階で正常に球を検出できる。

40

【0 6 3 6】

よって、電源断が発生したときに遊技盤 3 0 を流下している球や遊技盤 3 0 に発射された球、即ち、遊技に使用されなかった球の数を正しく認識できる。従って、この球の数を所持球カウンタ 2 1 3 a に加算することにより、遊技に使用されなかった球が所持球カウンタ 2 1 3 a から減ぜられることを防ぐことができる。その結果、遊技者の利益を守ることができる。

50

【0637】

また、この方法によって、入賞球検出スイッチ47及びアウト球検出スイッチ48で検出された球の数を、循環球数メモリ213cにも加算することによって、供給通路65に貯留されている球の数（循環球数）を正しく計数できる。よって、供給通路65に所定数の球が貯留されているにもかかわらず、エラーが報知されることを抑制できる。

【0638】

次に、図38を参照して、第2実施形態におけるパチンコ機10の電氣的構成について説明する。図38は、そのパチンコ機10の電氣的構成を示すブロック図である。第2実施形態におけるパチンコ機10の電氣的構成において、第1実施形態と相違する点は、主制御装置110のRAM203にエラーフラグ203cが設けられている点と、オールスリープボタン301が主制御装置110の入出力ポートへ接続されている点と、主制御装置110が、計数装置111からエラー信号およびエラー解除信号を受信する点とである。その他の構成については、第1実施形態と同一であるため、その説明を省略する。

10

【0639】

エラーフラグ203cは、球詰まり等の異常によって循環している球の発射が不可能になり得る状況にあることを示すフラグであり、オンの場合に、球詰まり等の異常によって循環している球の発射が不可能になり得る状況にあることを示し、オフの場合に、それ以外の状況であることを示す。このエラーフラグ203cは、RAM203の初期設定（図19のS1613）において、初期値としてオフが設定される。

【0640】

ここで、計数装置111は、第1実施形態と同様に、遊技者が遊技を行っている間にも循環している球の数を確認し、遊技中に発生したトラブルや不正行為を早めに確認している。計数装置111は、循環している球の数に異常が見受けられると判断される場合に、主制御装置110に対してエラー信号を送信する。また、計数装置111は、循環している球の数の以上が解消されたと判断された場合に、主制御装置110に対してエラー解除信号を送信する。

20

【0641】

主制御装置110は、計数装置111よりエラー信号を受信すると、エラーフラグ203cをオンに設定し、計数装置111よりエラー解除信号を受信すると、エラーフラグ203cをオフに設定する。主制御装置110は、オールスリープボタン301が操作されたことを検出したときに、エラーフラグ203cがオンの場合に限り、オールスリープボタン301の操作を有効にし、遊技の進行を停止する。

30

【0642】

これにより、球詰まり等の異常によって循環している球の発射が不可能になり得る状況にある場合に限って、遊技者がオールスリープボタン301を操作して遊技の進行を一時的に停止させることができる。よって、遊技を一時的に停止させる必要がない場合にまで、遊技者により遊技の進行が一時的に停止させられることを抑制できる。従って、遊技が問題なく行われている場合に、遊技者が誤ってオールスリープボタン301を操作して、遊技の進行が一時的に停止するといった事態が生じることを抑制できる。また、不正行為者によって、遊技が行える間に遊技の進行が一時的に停止させられ、その停止中に何らかの不正行為が行われることを抑制できる。

40

【0643】

次いで、図39を参照して、第2実施形態における主制御装置110内のMPU201により実行されるメイン処理について説明する。図39は、このメイン処理を示すフローチャートである。このメイン処理は、第1実施形態と同様に、遊技の主要な処理を実行するものであり、第1実施形態で上述した立ち上げ処理（図19）の後に実行される。

【0644】

第2実施形態におけるメイン処理は、第1実施形態と同様に、4m秒周期の定期処理としてS1701～S1705の各処理が実行され、その残余時間でS1708、S1709のカウンタ更新処理が実行される。また、S1706の処理で、RAM203に電源断

50

の発生情報が記憶されているか否かを判断し、RAM 203に電源断の発生情報が記憶されていれば（S1706：Yes）、電源遮断時の処理を実行し（S1710～S1713）の処理を実行して、無限ループを継続する。これら、S1701～S1713の処理は、第1実施形態と同一であるので、その詳細な説明は省略する。

【0645】

第2実施形態におけるメイン処理では、4m秒周期の定期処理後の残余時間において、S1708及びS1709のカウンタ更新処理に続き、計数装置111からエラー信号またはエラー解除信号を受信した場合の処理と、オールスリープボタン301が操作された場合の処理とを実行する。

【0646】

具体的には、S1709の処理の後、計数装置111からエラー信号を受信したか否かを判断し（S1721）、エラー信号を受信していれば（S1721：Yes）、エラーフラグ203cをオンに設定して（S1722）、S1723の処理へ移行する。また、エラー信号を受信していなければ（S1721：No）、S1722の処理をスキップして、S1723の処理へ移行する。

【0647】

S1723の処理では、計数装置111からエラー解除信号を受信したか否かを判断し（S1723）、エラー解除信号を受信していれば（S1723：Yes）、エラーフラグ203cをオフに設定して（S1724）、S1725の処理へ移行する。また、エラー解除信号を受信していなければ（S1723：No）、S1724の処理をスキップして、S1725の処理へ移行する。

【0648】

上述した通り、計数装置111は、循環している球の数に異常が見受けられると判断される場合に、主制御装置110に対してエラー信号を送信する。また、計数装置111は、循環している球の数の以上が解消されたと判断された場合に、主制御装置110に対してエラー解除信号を送信する。よって、S1721～S1724の処理を実行することにより、球詰まり等の異常によって循環している球の発射が不可能になり得る状況にあることを、エラーフラグ203cによって示すことができる。

【0649】

S1725の処理では、オールスリープボタン301が操作されたか否かを判断し（S1725）、オールスリープボタン301が操作されていなければ（S1725：No）、そのままS1706の処理へ回帰する。一方、オールスリープボタン301が操作されたと判断される場合は（S1725：No）、次いで、エラーフラグ203cがオンか否かを判断する（S1726）。

【0650】

そして、エラーフラグ203cがオンであれば（S1826：Yes）、球詰まり等の異常によって循環している球の発射が不可能になり得る状況にある場合であるので、まず、オールスリープコマンドを設定する（S1727）。ここで設定されたオールスリープコマンドは、計数装置111と、音声ランプ制御装置113とへ送信される。計数装置111は、オールスリープコマンドを受信することにより、球の発射を停止して、ループ処理を実行する。

【0651】

また、音声ランプ装置113は、オールスリープコマンドを受信すると、遊技者によって遊技が一時的に停止されたことを、音声出力装置226から音声出力させたり、ランプ表示装置227（電飾部32～36）を点灯・点滅させたり、表示制御装置114を制御して第3図柄表示装置81で表示を行ったりすることで、報知する。

【0652】

これにより、遊技者がオールスリープコマンドを操作して、パチンコ機10における遊技を一時的に停止させたことを、ホールの店員に知らせることができる。よって、店員は、遊技を一時的に停止させた遊技者に何故遊技を停止させたかを確認し、場合によって、

10

20

30

40

50

パチンコ機１０で生じた不具合（異常）を解消することができる。また、遊技が一時的に停止されたことを報知することによって、遊技者が悪戯や何らかの不正行為を行おうとして、オールスリープボタン３０１を操作しようとする感情を低減させることができる。

【０６５３】

Ｓ１７２７の処理の後、再び、オールスリープボタン３０１が操作されたか否かを判断する（Ｓ１７２８）。そして、オールスリープボタン３０１が操作されない間（Ｓ１７２８；Ｎｏ）、Ｓ１７２８の処理をループし続ける。これにより、遊技の制御が停止する。よって、主制御装置１１０では遊技の制御が一時的に停止され、計数装置１１１では、Ｓ１７２７の処理により送信されたオールスリープコマンドにより球の発射が停止されるので、遊技の進行そのものが一時的に停止されることになる。

10

【０６５４】

このように、Ｓ１７２５～Ｓ１７２８の処理が実行されることにより、パチンコ機１０において、球詰まり等の異常によって循環している球の発射が不可能になり得る状況にある場合に、遊技者にオールスリープボタン３０１が操作されると、遊技の進行を一時的に停止させることができる。

【０６５５】

ここで、上述した通り、遊技者が球を装填しながら遊技盤へ球を発射する一般的なパチンコ機では、球詰まりが発生しても、その球詰まりが球の発射にかかわる箇所でない限り、球を装填する限りにおいて、球を遊技盤へ発射し続け、遊技を継続することができる。しかしながら、本実施形態のような機内循環式遊技機では、遊技者が球の装填を自由に行う事ができないため、球詰まりが発生すると、正規の数の球が循環しなくなり、球の発射そのものが遊技者の意図通りに行えないおそれがある。このようなことが、例えば大当たりのような遊技者にとって有利な状態にある場合に生じると、遊技の進行が停止しない限り、その有利な状態（大当たり）が時間の経過とともに終了してしまうので、遊技者に不利益を被させることになる。また、このような不利益が生じることを不安に思い、遊技者が安心して機内循環式遊技機で遊技を行わなくなるおそれがある。

20

【０６５６】

これに対し、本実施形態におけるパチンコ機１０では、球詰まり等の異常によって循環している球の発射が不可能になり得る状況にある場合に、遊技者がオールスリープボタン３０１を操作することで、遊技者の意思に沿って、遊技の進行を一時的に停止させることができるので、遊技者が不利益を被ることを抑制できる。また、遊技者が安心して遊技を行うことができる。

30

【０６５７】

また、本パチンコ機１０では、エラーフラグ２０３ｃがオン、即ち、球詰まり等の異常によって循環している球の発射が不可能になり得る状況にある場合に限り、オールスリープボタン３０１の操作を有効にするので、オールスリープボタン３０１が操作されたことにより、遊技を一時的に停止させる必要がない場合にまで遊技者により遊技の進行が一時的に停止させられることを抑制できる。よって、遊技が問題なく行われている場合に、遊技者が誤ってオールスリープボタン３０１を操作して、遊技の進行が一時的に停止するといった事態が生じることを抑制できる。また、不正行為者によって、遊技が行える間に遊技の進行が一時的に停止させられ、その停止中に何らかの不正行為が行われることを抑制できる。

40

【０６５８】

また、主制御装置１１０が一時的に遊技の制御を停止している間、主制御装置１１０から、遊技の進行にかかわるコマンド（変動パターンコマンド、停止種別コマンド、ファンファーレコマンド、ラウンド数コマンド、エンディングコマンド等）を、音声ランプ制御装置１１３に対して送信することはない。よって、主制御装置１１０が一時的に遊技の制御を停止している間、変動演出や大当たり演出を含む遊技にかかわる演出が、声出力装置２２６、ランプ表示装置２２７（電飾部３２～３６）、第３図柄表示装置８１において行われない。これにより、パチンコ機１０で行われる各種演出が停止することになるので、

50

上記の報知だけでなく、演出の実行の停止によっても、遊技が一時的に停止されたことを、遊技者やホールの店員などに容易に認識させることができる。

【0659】

S1728の処理の結果、オールスリープボタン301が操作されたことが検出された場合(S1728:Yes)、オールスリープ解除コマンドを設定し(S1729)、S1706の処理へ回帰して、遊技の制御を再開する。

【0660】

S1729の処理で設定されたオールスリープ解除コマンドは、計数装置111と音声ランプ制御装置113とへ送信される。計数装置111は、オールスリープ解除コマンドを受信すると、球の発射を再開する。よって、主制御装置110の遊技の制御の再開とあわせて、遊技が再び進行する。また、音声ランプ制御装置113は、オールスリープ解除コマンドを受信すると、遊技者によって遊技が一時的に停止されたことの報知を、終了する。

10

【0661】

このように、一時的に停止された遊技の進行を、遊技者が再度オールスリープボタン301を操作することによって、遊技者の意思により再開することができる。

【0662】

S1725の処理により、オールスリープボタン301の操作があると判断されても(S1725:Yes)、エラーフラグ203cがオフであれば(S1726:No)、そのままS1706の処理へ回帰する。即ち、球詰まり等の異常によって循環している球の発射が不可能な状況にないと思われる場合に、遊技者がオールスリープボタン301を操作しても、遊技の進行が継続される。よって、遊技を一時的に停止させる必要がない場合にまで、遊技者により遊技の進行が一時的に停止させられることを抑制できる。従って、遊技が問題なく行われている場合に、遊技者が誤ってオールスリープボタン301を操作して、遊技の進行が一時的に停止するといった事態が生じることを抑制できる。また、不正行為者によって、何らかの不正行為が行われたり、不当に遊技者に有利な状態が遊技の進行の停止中に行われることを抑制できる。

20

【0663】

次いで、図40を参照して、第2実施形態における計数装置111内のMPU211により実行される立ち上げ処理を説明する。図40は、この立ち上げ処理を示したフローチャートである。この立ち上げ処理は、第1実施形態と同様に電源投入時に起動される。

30

【0664】

第1実施形態における立ち上げ処理(図22)と相違する点は、扉枠14が開放状態にない判断された後(S1760:No)、第1球数判定処理(S1762。図23参照。)を実行する前に、球回収処理(S3000)を実行する点にある。この球回収処理(S3000)によって、入賞球側停留装置310及びアウト球側停留装置311に停留された球を各装置310、311から排出し、その排出された球を入賞球検出スイッチ47又はアウト球検出スイッチ48で検出して、その検出された球の数を、所持球カウンタ213a及び循環球数メモリ231cに加算する。

【0665】

また、第1実施形態では、RAM判定値が正常であると判定された後(S1756:Yes)、MPU221の周辺デバイスの初期設定(S1759)が行われる前に、電源断の発生情報のクリアを行ったが、第2実施形態では、球回収処理(S3000)の後、第1球数判定処理(S1762)を行う前に、電源断の発生情報をクリアする(S3100)。これにより、球回収処理(S3000)において、電源断の発生情報を使用可能にしている。

40

【0666】

ここで、図41を参照して、計数装置111内のMPU211により実行される球回収処理(S3000)について説明する。図41は、この球回収処理(S3000)を示すフローチャートである。この球回収処理(S3000)は、上述した通り、計数装置11

50

1 内のMPU 2 1 1 により実行される立ち上げ処理の一処理である。

【0 6 6 7】

この球回収処理（S 3 0 0 0）では、まず、1 球の球発射を発射制御装置 1 1 2 へ指示する（S 3 0 0 1）。発射制御装置 1 1 2 は、1 球の球発射指示を受けると、供給通路 6 5 から球発射ユニット 6 6 への球の供給（球送り）を行わずに、球発射ユニット 6 6 を 1 回だけ駆動する。即ち、無条件に（球発射ユニット 6 6 に球が供給されているか否かにかかわらず）球発射ユニット 6 6 を駆動する。このとき、電断時に球発射ユニット 6 6 に供給された球が発射されずに残っていれば、実際に球が発射される。また、電断時に球発射ユニット 6 6 に球が残っていなければ、球の発射は空打ちとなる。

【0 6 6 8】

10

次いで、3 0 秒間ウェイトする（S 3 0 0 2）。これにより、S 3 0 0 1 の処理によって、球が発射されていた場合、その球は、遊技盤 1 3 を流下して、入賞口 3, 4, 5 a 又はアウト口 6 へ入球する。ここで、入球した球は、入賞球側停留装置 3 1 0 またはアウト球側停留装置 3 2 0 のいずれかに停留される。

【0 6 6 9】

次いで、入賞球側停留装置 3 1 0 の球停留板 3 1 2 を球が流下する位置に移動（開放）させ（S 3 0 0 3）、入賞球側停留装置 3 1 0 に停留された球を入賞球側停留装置 3 1 0 から排出する。ここで排出される球は、電源が投入される前の電源断の発生が検出されたときに、遊技盤 3 0 を流下していた球や遊技盤 3 0 に向けて発射されていた球であって、その後、各種入賞口 3, 4, 5 a に入球した球と、S 3 0 0 1 の処理によって発射された球（即ち、電断時に球発射ユニット 6 6 に供給された球が発射されずに残っていた球）であって、各種入賞口 3, 4, 5 a に入球した球とである。

20

【0 6 7 0】

次いで、電源断の発生情報がRAM 2 1 3 に記憶されているか否かを判断する（S 3 0 0 4）。そして、電源断の発生情報がRAM 2 1 3 に記憶されている場合は（S 3 0 0 4 : Y e s）、電断前の所持球カウンタ 2 1 3 a の値と循環球数メモリ 2 1 3 c の値とが保持されているので、入賞球側停留装置 3 1 0 に停留されていた球の数を、所持球カウンタ 2 1 3 a 及び循環球数メモリ 2 1 3 c に反映させるため、入賞球検出スイッチ 4 7 がオンされたか否かを判断する（S 3 0 0 5）。

【0 6 7 1】

30

そして、入賞球検出スイッチ 4 7 がオンされていた場合は（S 3 0 0 5 : Y e s）、所持球カウンタ 2 1 3 a に 1 加え、且つ、循環球数メモリ 2 1 3 c に 1 加えて（S 3 0 0 6）、S 3 0 0 7 の処理へ移行する。また、S 3 0 0 5 の処理の結果、入賞球検出スイッチ 4 7 がオンされていない場合は（S 3 0 0 5 : N o）、S 3 0 0 6 の処理をスキップして、S 3 0 0 7 の処理へ移行する。

【0 6 7 2】

また、S 3 0 0 4 の処理の結果、電源断の発生情報がRAM 2 1 3 に記憶されていない場合は（S 3 0 0 4 : N o）、所持球カウンタ 2 1 3 a の値と循環球数メモリ 2 1 3 c の値とがすでに初期化されていることを意味する。よって、この場合は、S 3 0 0 5 及び S 3 0 0 6 の処理をスキップし、S 3 0 0 7 の処理へ移行する。つまり、この場合は、入賞球側停留装置 3 1 0 に停留された球を入賞球側停留装置 3 1 0 から排出する処理のみを実行する。

40

【0 6 7 3】

S 3 0 0 7 の処理では、入賞球側停留装置 3 1 0 の球停留板 3 1 2 を開放してから 5 秒経過したかを判断する（S 3 0 0 7）。そして、入賞球側停留装置 3 1 0 の球停留板 3 1 2 を開放してから 5 秒経過していない場合は（S 3 0 0 7 : N o）、S 3 0 0 4 の処理へ回帰する。一方、入賞球側停留装置 3 1 0 の球停留板 3 1 2 を開放してから 5 秒経過した場合は（S 3 0 0 7 : Y e s）、入賞球側停留装置 3 1 0 に停留されていた球が全て排出されたと判断し、S 3 0 0 8 の処理へ移行する。

【0 6 7 4】

50

なお、S 3 0 0 7 の判断で用いる時間（入賞球側停留装置 3 1 0 の球停留板 3 1 2 を開放してから時間）は、入賞球側停留装置 3 1 0 に停留されていた球を全て排出可能な時間であれば、任意の時間を設定してもよい。

【0 6 7 5】

また、S 3 0 0 7 の処理では、上記の処理に代えて、入賞球検出スイッチ 4 7 において、球が検出されない時間が所定時間継続されたか否かを判断し、入賞球検出スイッチ 4 7 において、球が検出されない時間が所定時間継続された場合に、入賞球側停留装置 3 1 0 に停留されていた球が全て排出されたと判断し、S 3 0 0 8 の処理へ移行してもよい。また、入賞球側停留装置 3 1 0 内に球の存在を検出するセンサを設け、そのセンサにより入賞球側停留装置 3 1 0 内に球が存在しないと判断される場合に、入賞球側停留装置 3 1 0 に停留されていた球が全て排出されたと判断し、S 3 0 0 8 の処理へ移行してもよい。

10

【0 6 7 6】

S 3 0 0 8 の処理では、入賞球側停留装置 3 1 0 の球停留板 3 1 2 を球が停留する位置に移動（閉鎖）させると共に、入賞球側停留装置 3 1 0 の球振分板 3 1 1 を、球が停留せずに流下する流路に振り分けられる位置（非停留側）に移動させる（S 3 0 0 8）。これにより、入賞球側停留装置 3 1 0 は、図 3 7（a）に示した状態となる。

【0 6 7 7】

次に、アウト球側停留装置 3 2 0 の球停留板 3 2 2 を球が流下する位置に移動（開放）させ（S 3 0 0 9）、アウト球側停留装置 3 2 0 に停留された球をアウト球側停留装置 3 2 0 から排出する。ここで排出される球は、電源が投入される前の電源断の発生が検出されたときに、遊技盤 3 0 を流下していた球や遊技盤 3 0 に向けて発射されていた球であって、その後、アウト口 6 に入球した球と、S 3 0 0 1 の処理によって発射された球（即ち、電断時に球発射ユニット 6 6 に供給された球が発射されずに残っていた球）であって、アウト口 6 に入球した球とである。

20

【0 6 7 8】

次いで、電源断の発生情報が RAM 2 1 3 に記憶されているか否かを判断する（S 3 0 1 0）。そして、電源断の発生情報が RAM 2 1 3 に記憶されている場合は（S 3 0 1 0：Yes）、電断前の所持球カウンタ 2 1 3 a の値と循環球数メモリ 2 1 3 c の値とが保持されているので、アウト球側停留装置 3 2 0 に停留されていた球の数を、所持球カウンタ 2 1 3 a 及び循環球数メモリ 2 1 3 c に反映させるため、アウト球検出スイッチ 4 8 がオンされたか否かを判断する（S 3 0 1 1）。

30

【0 6 7 9】

そして、アウト球検出スイッチ 4 8 がオンされていた場合は（S 3 0 1 1：Yes）、所持球カウンタ 2 1 3 a に 1 加え、且つ、循環球数メモリ 2 1 3 c に 1 加え（S 3 0 1 2）、S 3 0 1 3 の処理へ移行する。また、S 3 0 1 1 の処理の結果、アウト球検出スイッチ 4 8 がオンされていない場合は（S 3 0 1 1：No）、S 3 0 1 2 の処理をスキップして、S 3 0 1 3 の処理へ移行する。

【0 6 8 0】

また、S 3 0 1 0 の処理の結果、電源断の発生情報が RAM 2 1 3 に記憶されていない場合は（S 3 0 1 0：No）、所持球カウンタ 2 1 3 a の値と循環球数メモリ 2 1 3 c の値とがすでに初期化されていることを意味する。よって、この場合は、S 3 0 1 1 及び S 3 0 1 2 の処理をスキップし、S 3 0 1 3 の処理へ移行する。つまり、この場合は、アウト球側停留装置 3 2 0 に停留された球をアウト球側停留装置 3 2 0 から排出する処理のみを実行する。

40

【0 6 8 1】

S 3 0 1 3 の処理では、アウト球側停留装置 3 2 0 の球停留板 3 2 2 を開放してから 5 秒経過したかを判断する（S 3 0 1 3）。そして、アウト球側停留装置 3 2 0 の球停留板 3 2 2 を開放してから 5 秒経過していない場合は（S 3 0 1 3：No）、S 3 0 1 0 の処理へ回帰する。一方、アウト球側停留装置 3 2 0 の球停留板 3 2 2 を開放してから 5 秒経過した場合は（S 3 0 1 3；Yes）、アウト球側停留装置 3 2 0 に停留されていた球が

50

全て排出されたと判断し、S 3 0 1 4 の処理へ移行する。

【0 6 8 2】

なお、S 3 0 1 3 の判断で用いる時間（アウト球側停留装置 3 2 0 の球停留板 3 2 2 を開放してから時間）は、アウト球側停留装置 3 2 0 に停留されていた球を全て排出可能な時間であれば、任意の時間を設定してもよい。

【0 6 8 3】

また、S 3 0 1 3 の処理では、上記の処理に代えて、アウト球検出スイッチ 4 8 において、球が検出されない時間が所定時間継続されたか否かを判断し、アウト球検出スイッチ 4 8 において、球が検出されない時間が所定時間継続された場合に、アウト球側停留装置 3 2 0 に停留されていた球が全て排出されたと判断し、S 3 0 1 4 の処理へ移行してもよい。また、アウト球側停留装置 3 2 0 内に球の存在を検出するセンサを設け、そのセンサによりアウト球側停留装置 3 2 0 内に球が存在しないと判断される場合に、アウト球側停留装置 3 2 0 に停留されていた球が全て排出されたと判断し、S 3 0 1 4 の処理へ移行してもよい。

【0 6 8 4】

S 3 0 1 4 の処理では、アウト球側停留装置 3 2 0 の球停留板 3 2 2 を球が停留する位置に移動（閉鎖）させると共に、アウト球側停留装置 3 2 0 の球振分板 3 2 1 を、球が停留せずに流下する流路に振り分けられる位置（非停留側）に移動させる（S 3 0 1 4）。これにより、アウト球側停留装置 3 2 0 は、図 3 7（a）に示した状態となる。

【0 6 8 5】

ここで、電源断が発生したときに、遊技盤 3 0 を流下している球や遊技盤 3 0 に発射された球が存在していると、その球が各種入賞口 3, 4, 5 a に入球した段階で、一般入賞口 3 に入賞した球を検出する一般入賞スイッチ 4 4、始動入賞口 4 に入賞した球を検出する始動入賞スイッチ 4 5、特定入賞口 5 a に入賞した球を検出する特定入賞スイッチ 4 6 が、正常に動作できない状態となっているおそれがある。そのため、本パチンコ機 1 0 では、電源断の発生を検出して以後は、一般入賞スイッチ 4 4、始動入賞スイッチ 4 5、特定入賞スイッチ 4 6 における球の検出を確認せず、入賞に伴う賞球も行わないようにしている。つまり、電源断が発生したときに存在している、遊技盤 3 0 を流下している球や遊技盤 3 0 に発射された球は、遊技に使用されなかった球と見なすことができる。

【0 6 8 6】

また、球を発射しようと供給通路 6 5 から球発射ユニット 6 6 へ球を供給した段階（球送りした段階）で、電源断の発生が検出される場合がある。このとき、そのまま球発射ユニット 6 6 を駆動して供給された球を発射しても、電源断の発生が検出されて以後は、一般入賞スイッチ 4 4、始動入賞スイッチ 4 5、特定入賞スイッチ 4 6 における球の検出を確認せず、入賞に伴う賞球も行わないようにしているので、その発射した球も遊技に使用されなかった球と見なすことができる。

【0 6 8 7】

一方で、電源断が発生すると、各種入賞口 3, 4, 5 a へ入賞した球を検出する入賞球検出スイッチ 4 7 や、アウト口 6 に入球した球を検出するアウト球検出スイッチ 4 8 も、正常に動作できない状態となっているおそれがある。よって、電源断発生後に、各種入賞口 3, 4, 5 a やアウト口 6 に球が入球しても、その入球した球をそのまま排出通路 4 2 へ排出すると、その球が検出できないおそれがあった。従って、電源断があった後は、遊技に使用されなかった球の数を正しく認識することができないおそれがあった。

【0 6 8 8】

また、遊技者が遊技に使用できる所持球の数は、計数装置 1 1 1 において、所持球カウンタ 2 1 3 a を使用して、球が遊技領域へ発射される段階（本実施形態においては、発射ユニット 6 6 へ球を供給した段階）で 1 減算される。上述した通り、電源断が発生したときに遊技盤 3 0 を流下している球や遊技盤 3 0 に発射された球、即ち、遊技に使用されなかった球の数は、電源断された後に正しく認識できない。よって、第 1 実施形態のようなパチンコ機 1 0 では、球が遊技領域へ発射されてしまうと、電源断によってその球が遊技

に使用されなかったとしても、その遊技に使用されなかった球の数を所持球カウンタ 2 1 3 a に加算できず、遊技に使用されなかった球も所持球カウンタ 2 1 3 a から減ぜられるおそれがあり、遊技者に不利益を被らせるおそれがあった。

【0689】

また、本パチンコ機 10 は、球をパチンコ機 10 内で循環して遊技に使用するものである。パチンコ機 10 で循環している球の数を監視するために、供給通路 6 5 に貯留された球の数を循環球数として、循環球数メモリ 2 1 3 c を用いて計数している。この循環球数メモリ 2 1 3 c は、入賞球検出スイッチ 4 7 やアウト球検出スイッチ 4 8 で球が検出された場合に、供給通路 6 5 へ球が戻ってきたものとして 1 加算される。しかしながら、上述した通り、電源断が発生すると、各種入賞口 3, 4, 5 a へ入賞した球を検出する入賞球検出スイッチ 4 7 や、アウト口 6 に入球した球を検出するアウト球検出スイッチ 4 8 が、正常に動作できない状態となるおそれがある。これにより、第 1 実施形態のようなパチンコ機 10 では、電源断が発生したときに遊技盤 30 を流下している球や遊技盤 30 に発射された球が、入賞球検出スイッチ 4 7 やアウト球検出スイッチ 4 8 で検出されず、循環球数を正しく循環球数メモリ 2 1 3 c で計数できないおそれがあった。よって、供給通路 6 5 に所定数の球が貯留されているにもかかわらず、循環球数メモリ 2 1 3 c では循環球数を正しく計数できていないがために、エラーを報知してしまうおそれがあった。

10

【0690】

これに対し、第 2 実施形態におけるパチンコ機 10 では、電源断の発生を検出すると、その後に各種入賞口 3, 4, 5 a に入球した球を、入賞球側停留装置 3 10 に停留させ、アウト口 6 に入球した球を、アウト球側停留装置 3 20 に停留させる。これにより、電源断が発生したときに遊技盤 30 を流下している球や遊技盤 30 に発射された球、即ち、遊技に使用されなかった球が、入賞球側停留装置 3 10 またはアウト球側停留装置 3 20 のいずれか一方に停留される。

20

【0691】

そして、計数装置 1 11 は、電源が再投入された場合に実行される立ち上げ処理の中で、図 4 3 に示す球回収処理を実行することにより、S 3 0 0 3 ~ S 3 0 0 7 の処理によって、入賞球側停留装置 3 10 に停留された球を流下させて、その流下させた球を入賞球検出スイッチ 4 7 に検出させる。また、S 3 0 0 9 ~ S 3 0 1 3 の処理によって、アウト球側停留装置 3 20 に停留された球を流下させて、その流下させた球をアウト球検出スイッチ 4 8 に検出させる。

30

【0692】

入賞球検出スイッチ 4 7 及びアウト球検出スイッチ 4 8 は、電源が再び投入された段階で正常に球を検出できる。これにより、電源断が発生したときに遊技盤 30 を流下している球や遊技盤 30 に発射された球、即ち、遊技に使用されなかった球の数を正しく認識できる。

【0693】

また、第 2 実施形態におけるパチンコ機 10 では、球発射ユニット 6 6 へ球を供給した後であってその球を発射する前に電源断が検出された場合、球の発射を行わず、供給された球を球発射ユニット 6 6 に留め置く。これは、電源が断された状態であるので、球発射ユニット 6 6 に十分な駆動電圧が供給されず、球を発射したとしても、発射強度が弱く、遊技領域に球が案内されずにフェール球となったり、球発射ユニット 6 6 に球が残ったままとなったりするおそれもあるからである。

40

【0694】

そして、計数手段は、電源が再投入された場合に実行される立ち上げ処理の中で、図 4 3 に示す球回収処理を実行することにより、S 3 0 0 1 の処理によって、無条件に（球発射ユニット 6 6 に球が留め置かれているか否かにかかわらず）球発射ユニット 6 6 が駆動される。これにより、電断時に球発射ユニット 6 6 に供給された球が発射されずに残っていれば（発射ユニット 6 6 に球が留め置かれていれば）、その球が発射され、遊技盤 1 3 を流下して、入賞口 3, 4, 5 a 又はアウト口 6 へ入球する。

50

【0695】

ここで、入球した球は、入賞球側停留装置310またはアウト球側停留装置320のいずれかに停留される。そして、ここで入賞球側停留装置310またはアウト球側停留装置320のいずれかに停留された球は、S3003～S3007の処理およびS3009～S3013の処理により、電源断が発生したときに遊技盤30を流下している球や遊技盤30に発射された球であって、既に入賞球側停留装置310またはアウト球側停留装置320のいずれかに停留されていた球と合わせて、入賞球検出スイッチ47またはアウト球検出スイッチ48に検出させる。

【0696】

上述した通り、入賞球検出スイッチ47及びアウト球検出スイッチ48は、電源が再び投入された段階で正常に球を検出できる。よって、球発射ユニット66へ球を供給した後であってその球を発射する前に電源断が検出されたことにより、その球発射ユニット66へ供給されて、遊技に使用されなかった球を正しく認識することができる。

10

【0697】

このように、本パチンコ機10では、電源断が発生したときに遊技盤30を流下していたり、遊技盤30に発射されていたり、及び、球発射ユニット66へ球を供給した後であってその球を発射する前に電源断が検出されたりすることによって、遊技に使用されなかった球の数を、正しく認識できる。よって、この球の数を、所持球カウンタ213aに加算することにより、遊技に使用されなかった球が所持球カウンタ213aから減ぜられることを防ぐことができる。従って、遊技者の利益を守ることができる。

20

【0698】

また、この方法によって、入賞球検出スイッチ47及びアウト球検出スイッチ48で検出された球の数を、循環球数メモリ213cにも加算することによって、供給通路65に貯留されている球の数（循環球数）を正しく計数できる。よって、供給通路65に所定数の球が貯留されているにもかかわらず、エラーが報知されることを抑制できる。

【0699】

次いで、図42を参照して、第2実施形態における計数装置111内のMPU211により実行されるメイン処理について説明する。図42は、このメイン処理を示すフローチャートである。

【0700】

30

このメイン処理は、第1実施形態と同様に、パチンコ機10内で循環して遊技に使用するために供給通路65に貯留された球の数を、循環球数として計数する処理と、パチンコ機10内を循環する循環球数に異変がないか否かを確認する処理と、遊技者が遊技に使用できる球の数である所持球の数を計数し、データ表示器24に所持球数を表示する処理と、発射制御装置112に対して、球の発射を許可し又は停止させる処理とを実行する。また、電源断の発生が検出されると、電源遮断時の処理を実行する。

【0701】

第2実施形態における計数装置111のメイン処理が、第1実施形態における計数装置111のメイン処理（図24参照）と異なる点は、S1907の処理により、RAM203に電源断の発生情報が記憶されていると判別された場合、即ち、電源断の発生が検出された場合に（S1907：Yes）、各割込処理の発生を禁止した後（S1911）、入賞球側停留装置310の球振分板311と、アウト球側停留装置320の球振分板321とのそれぞれを、球が停留する流路に振り分けられる位置（停留側）に移動させ（S1920）、S1912の処理へ移行する。

40

【0702】

入賞球側停留装置310の球停留板312と、アウト球側停留装置320の球停留板322とは、球回収処理（図41）のS3008及びS3014の処理によって、球が停留する位置に移動（閉鎖）されている。電源断の発生が検出されることにより、S1920の処理が実行されることで、入賞球側停留装置310とアウト球側停留装置320とは、図37（b）に示した状態となる。これにより、電源断の発生が検出された後に、各種入

50

賞口 3, 4, 5 a に入球した球を、入賞球側停留装置 3 1 0 に停留させ、アウト口 6 に入球した球を、アウト球側停留装置 3 2 0 に停留させることができる。よって、電源断が発生したときに遊技盤 3 0 を流下している球や遊技盤 3 0 に発射された球、即ち、遊技に使用されなかった球を、入賞球側停留装置 3 1 0 またはアウト球側停留装置 3 2 0 のいずれか一方に停留させることができる。

【0703】

入賞側停留装置 3 1 0 及びアウト側停留装置 3 2 0 に停留された球は、上述した通り、電源が再投入された場合に実行される立ち上げ処理の中で、図 4 1 に示す球回収処理が実行されることにより、入賞側停留装置 3 1 0 及びアウト側停留装置 3 2 0 から排出され、入賞球検出スイッチ 4 7 又はアウト球検出スイッチ 4 8 にて検出される。入賞球検出スイッチ 4 7 及びアウト球検出スイッチ 4 8 は、電源が再び投入された段階で正常に球を検出できるので、電源断が発生したときに遊技盤 3 0 を流下している球や遊技盤 3 0 に発射された球、即ち、遊技に使用されなかった球の数を正しく認識できるのである。

10

【0704】

次いで、図 4 3 を参照して、第 2 実施形態における計数装置 1 1 1 内の MPU 2 1 1 により実行される第 1 球数判定処理 (S 1 7 1 2) について説明する。図 4 3 は、この第 1 球数判定処理 (S 1 7 1 2) を示すフローチャートである。

【0705】

この第 1 球数判定処理は、第 1 実施形態と同様に、計数装置 1 1 1 内の MPU 2 1 1 によって実行される立ち上げ処理において実行される処理であり、電源投入後、扉枠 1 4 が閉じられた状態にあって遊技を開始可能な状態 (球を発射可能な状態) となったときに、供給通路 6 5 に貯留されている球の数が、所定の数 (本実施形態では 5 0 球) となっているか否かを確認するための処理である。

20

【0706】

この第 2 実施形態における第 1 球数判定処理が、第 1 実施形態における第 1 球数判定処理と異なる点は、第 1 実施形態では、S 1 8 1 0 の処理において、シリンダ錠 2 1 a が正面視右回りに回転操作されていないと判断されたり (S 1 8 1 0 : No)、S 1 8 1 2 の処理において扉枠 1 4 が閉じられたと判断されたりした場合に (S 1 8 1 2 : Yes)、S 1 8 1 0 の処理に戻るようにしたの対し、第 2 実施形態では、そのような場合に、S 3 0 5 1、S 3 0 5 2 の処理を実行するようにした点である。

30

【0707】

S 3 0 5 1 の処理では、エラー解除ボタン 1 2 0 が操作されたか否かを判断し (S 3 0 5 1)、エラー解除ボタン 1 2 0 が操作されていないと判断される間は (S 3 0 5 1 : No)、S 1 8 1 0 の処理へ戻り、S 1 8 1 0 ~ S 1 8 1 2、S 3 0 5 1 の処理を繰り返し実行する。そして、エラー解除ボタン 1 2 0 が操作されたと判断された場合 (S 3 0 5 1 : Yes)、S 1 8 1 0 ~ S 1 8 1 2、S 3 0 5 1 のループ処理を抜けて、S 3 0 5 2 の処理へ移行する。

【0708】

この S 1 8 1 0 ~ S 1 8 1 2、S 3 0 5 1 におけるループ処理により、各種エラーが報知された後、電子錠 9 9 のソレノイド 9 9 b を駆動する制御を実行することで、扉枠 1 4 を開放させることができる。これにより、ホール関係者は、各種エラーが報知された後、扉枠 1 4 を開放して遊技領域等に球が詰まって残っていないか確認することができる。また、S 1 8 1 0 ~ S 1 8 1 2、S 3 0 5 1 におけるループ処理が行われている間に、内枠 1 2 を開放した状態で、レバー 6 7 c を引っ張って供給通路 6 5 に貯留されている球を球抜き通路 6 7 から抜き取り、球に問題がないか否かを手にとって調べたり、別の球を新たに供給通路 6 5 に入れ替えることができる。このようにして、エラー状態を解消するための対応をホール関係者が行った後、ホール関係者がエラー解除ボタン 1 2 0 を操作することにより、S 3 0 5 2 の処理へ移行する。

40

【0709】

S 3 0 5 2 の処理では、エラー報知を解除し (S 3 0 5 2)、そして、S 1 8 0 1 の処

50

理へ戻り、再び、51球検出スイッチ91および50球検出スイッチ92の検出結果から、供給通路65に全て貯留されている球の数が50球であるか否かを判断する。そして、供給通路65に全て貯留されている球の数が50球であると判断されない限りにおいて、再びアンダーエラー報知、オーバーエラー報知、スイッチエラー報知のいずれかを報知し、再びS1810の処理へ移行する。

【0710】

一方、S3052の処理から、S1801の処理へ回帰して、51球検出スイッチ91および50球検出スイッチ92の検出結果から、供給通路65に全て貯留されている球の数が50球であると判断された場合は、S1803の処理へ移行する。

【0711】

このように、第2実施形態における第1球数判定処理では、各種エラーが報知されても、第1実施形態のようにループ状態（図23のS1810～S1812の処理を参照）とならならず、エラー状態が解消されると、S1803の処理へ移行して、各種メモリ213c, 213dや各種カウンタ213f, 213gを初期化した上で、立ち上げ処理に戻る。これにより、第1実施形態のように、電源を再投入させなくても、計数装置111によってメイン処理が開始され、通常の処理が行われるので、手間無く計数装置111は球の貸し出しが可能な状態となり、遊技を行うことが可能となる。

【0712】

次いで、図44を参照して、第2実施形態における計数装置111内のMPU211により実行されるコマンド判定処理（S1901）について説明する。図44は、このコマンド判定処理（S1901）を示すフローチャートである。コマンド判定処理は、第1実施形態と同様に、計数装置111内のMPU211によりメイン処理（図24参照）の中で実行される処理であり、主制御装置110より受信したコマンドを判定してそのコマンドに対応した処理を行うものである。

【0713】

この第2実施形態におけるコマンド判定処理が、第1実施形態におけるコマンド判定処理と異なる点は、S2010の処理において、球判定コマンドを受信していないと判別された場合に（S2010：No）、次いで、オールスリープコマンドを受信したかを判別する処理（S3021）を実行する点である。

【0714】

S3021の処理の結果、オールスリープコマンドを受信していないと判別される場合は（S3021：No）、S2012の処理へ移行する。一方、S3021の処理の結果、オールスリープコマンドを受信したと判別された場合は（S3021：Yes）、発射停止を発射制御装置112へ指示し（S3022）、次いで、オールスリープ解除コマンドを受信したかを判別する（S3023）。そして、オールスリープ解除コマンドが受信されない間は（S3023：No）、S3023の処理が繰り返し実行される。即ち、ループ処理に入る。これにより、球の発射が停止された状態が維持される。

【0715】

オールスリープコマンドは、上述した通り、球詰まり等の異常によって循環している球の発射が不可能になり得る状況にある状況下において、オールスリープボタン301が操作されたことを主制御装置110が検出した場合に、主制御装置110によって送信されるコマンドである。主制御装置110では、このオールスリープコマンドを送信した後、ループ処理に入り、遊技の制御が停止される。

【0716】

即ち、球詰まり等の異常によって循環している球の発射が不可能になり得る状況にある状況下において、オールスリープボタン301が操作されると、主制御装置110では遊技の制御が一時的に停止され、計数装置111では、球の発射が停止されるので、遊技の進行そのものを一時的に停止させることができる。

【0717】

ここで、上述した通り、本実施形態のような機内循環式遊技機では、遊技者が球の装填

10

20

30

40

50

を自由に行う事ができないため、球詰まりが発生すると、正規の数の球が循環しなくなり、球の発射そのものが遊技者の意図通りに行えないおそれがある。このようなことが、例えば大当たりのような遊技者にとって有利な状態にある場合に生じると、遊技の進行が停止しない限り、その有利な状態（大当たり）が時間の経過とともに終了してしまうので、遊技者に不利益を被させることになる。また、このような不利益が生じることを不安に思い、遊技者が安心して機内循環式遊技機で遊技を行わなくなるおそれがある。

【0718】

これに対し、本実施形態におけるパチンコ機10では、球詰まり等の異常によって循環している球の発射が不可能になり得る状況にある場合に、遊技者がオールスリープボタン301を操作することで、遊技者の意思に沿って、遊技の進行を一時的に停止させることができるので、遊技者が不利益を被ることを抑制できる。また、遊技者が安心して遊技を行うことができる。

10

【0719】

そして、S3023の処理の結果、オールスリープ解除コマンドを受信したと判別されると（S3023：Yes）、ループ処理を抜けて、発射許可を発射制御装置112へ指示し（S3024）、球の発射を再開して、コマンド判定処理を終了する。

【0720】

オールスリープ解除コマンドは、上述した通り、主制御装置110にて遊技の制御が一時的に停止されている状況下において、オールスリープボタン301が操作されたことを主制御装置110が検出した場合に、主制御装置110によって送信されるコマンドである。主制御装置110では、このオールスリープ解除コマンドを送信した後、遊技の制御を再開する。

20

【0721】

計数装置111は、オールスリープ解除コマンドを受信すると、上述した通り、球の発射を再開するので、主制御装置110の遊技の制御の再開とあわせて、遊技を再び進行させることができる。つまり、一時的に停止された遊技の進行を、遊技者が再度オールスリープボタン301を操作することによって、遊技者の意思により再開することができるのである。

【0722】

次いで、図45の処理を参照して、第2実施形態における計数装置111内のMPU211により実行される第2球数判定処理（S2016）について説明する。図45は、この第2球数判定処理（S2016）を示すフローチャートである。この第2球数判定処理は、第1実施形態と同様に、メイン処理の一処理である循環球数計数処理の中で実行される処理である。

30

【0723】

この第2実施形態における第2球数判定処理が、第1実施形態における第2球数判定処理と異なる点は、以下の通りである。即ち、S2215、S2217、S2220、S2222、S2224の処理によって各種エラーが報知された場合に、割込み禁止を設定した後（S2225）、エラー信号を主制御装置110へ送信する処理（S3201）を実行して、S2226の処理へ移行する。また、S2231の処理において、エラー解除ボタン120が操作されたと判断された場合に（S2231：Yes）、エラー報知を解除した後（S2232）、エラー解除信号を主制御装置110へ送信する処理（S3202）を実行して、S2233の処理へ移行する。

40

【0724】

これらのエラー信号およびエラー解除信号を主制御装置110へ送信することにより、主制御装置110は、このエラー信号およびエラー解除信号の受信に基づき、エラーフラグ203cをオン・オフし、球詰まり等の異常によって循環している球の発射が不可能になり得る状況にあるかどうかを、主制御装置110で判断できるようにしている。そして、球詰まり等の異常によって循環している球の発射が不可能な状況にある場合に限り、オールスリープボタン301の操作を有効にしている。これにより、遊技を一時的に停止さ

50

せる必要がない場合にまで、遊技者により遊技の進行が一時的に停止させられることを抑制できる。よって、遊技が問題なく行われている場合に、遊技者が誤ってオールスリープボタン301を操作して、遊技の進行が一時的に停止するといった事態が生じることを抑制できる。また、不正行為者によって、遊技が行える間に遊技の進行が一時的に停止させられ、その停止中に何らかの不正行為が行われることを抑制できる。

【0725】

次いで、図46の処理を参照して、第2実施形態における計数装置111内のMPU211により実行される所持球計数処理(S1903)について説明する。図46は、この所持球計数処理(S1903)を示すフローチャートである。この所持球計数処理は、第1実施形態と同様に、メイン処理の中で実行される処理である。

10

【0726】

この第2実施形態における所持球計数処理が、第1実施形態における所持球計数処理と異なる点は、次の通りである。即ち、第1実施形態における所持球計数処理(図28)では、遊技球検出スイッチ68aがオンされたか否かを判断し(S2310)、遊技球検出スイッチ68aがオンされていた場合に(S2310:Yes)、即ち、発射された球が球案内通路60を通して遊技盤13の上部へ球が案内されたことを遊技球検出スイッチ68aにより検出された場合に、所持球カウンタ203aを1減する処理(S2311)と、所持球変更フラグをオンする処理(S2312)とを実行した。

【0727】

これに対し、第2実施形態では、このS2310の処理に代えて、S3211の処理を実行する。S3211の処理では、球送り検出スイッチ94がオンされたか否か、即ち、供給通路65から球発射ユニット66へ球が供給されたこと(球送りがされたこと)を球送り検出スイッチ94により検出されたか否かを判断する(S3211)。そして、球送り検出スイッチ94がオンされた場合(S3211:Yes)、即ち、供給通路65から球発射ユニット66へ球が供給されたこと(球送りがされたこと)を球送り検出スイッチ94により検出された場合に、所持球カウンタ203aを1減する処理(S2311)と、所持球変更フラグをオンする処理(S2312)とを実行する。一方、S3211の処理の結果、球送り検出スイッチ94がオンではなくオフである場合は(S3211:No)、S2311、S2312の処理をスキップしてS2313の処理へ移行する。

20

【0728】

電源断という特別な事情がない限り、球送りがなされれば、必ずその送られた球は発射され、遊技に使用される。よって、球送りが検出された時点で所持球を更新することにより、遅滞なく、消費された球を所持球カウンタ203aに反映させることができる。ここで、第2実施形態におけるパチンコ機10では、球発射ユニット66が、必ず遊技領域まで案内される強度で球を発射する。即ち、通常の遊技において、球発射ユニット66により発射された球がファール球とならない強さで、球発射ユニット66を駆動する。

30

【0729】

なお、本パチンコ機10では、球発射ユニット66を遊技盤13よりもパチンコ機10の下部に設け、発射した球をレール61、62で形成される球案内通路66を通じて、遊技領域に案内される場合について説明したが、球発射ユニット66を遊技盤13の上方左側に設け、その上方左側から直接遊技盤13に向けて球を発射する構成としてもよい。これにより、発射された球はファール球とならず、必ず遊技領域に発射させることができる。

40

【0730】

次いで、図47を参照して、第2実施形態における計数装置111内のMPU211により実行される扉枠開放処理(S1909)について説明する。図47は、この扉枠開放処理(S1909)を示すフローチャートである。この扉枠開放処理は、第1実施形態と同様に、メイン処理の中で実行される処理である。

【0731】

この第2実施形態における扉枠開放処理が、第1実施形態における扉枠開放処理と異なる点は、S2406の処理において、扉枠14が閉じられたと判断されたか(S2406

50

：Y e s）、S 2 4 1 3の処理において、エラー解除ボタン1 2 0が操作されたと判断された場合に（S 2 4 1 3：Y e s）、エラー報知を解除した後（S 2 4 0 7）、エラー解除信号を主制御装置1 1 0へ送信する処理（S 3 2 2 1）を実行して、S 2 4 0 8の処理へ移行する点である。

【0 7 3 2】

このエラー解除信号を主制御装置1 1 0へ送信することにより、主制御装置1 1 0は、このエラー解除信号および別の処理で送信されるエラー信号の受信に基づき、エラーフラグ2 0 3 cをオン・オフし、球詰まり等の異常によって循環している球の発射が不可能になり得る状況にあるかどうかを、主制御装置1 1 0で判断できるようにしている。そして、球詰まり等の異常によって循環している球の発射が不可能な状況にある場合に限り、オールスリープボタン3 0 1の操作を有効にしている。これにより、遊技を一時的に停止させる必要がない場合にまで、遊技者により遊技の進行が一時的に停止させられることを抑制できるのである。

10

【0 7 3 3】

次いで、図4 8を参照して、第2実施形態における計数装置1 1 1内のM P U 2 1 1により実行される第3球数判定処理（S 2 4 0 4，S 2 7 0 4，S 2 8 0 4）について説明する。図4 8は、この第3球数判定処理（S 2 4 0 4，S 2 7 0 4，S 2 8 0 4）を示すフローチャートである。この第3球数判定処理は、第1実施形態と同様に、扉枠開放処理、精算処理と、大当たり終了球判定処理との中で実行される処理である。

【0 7 3 4】

この第2実施形態における第3球数判定処理が、第1実施形態における第3球数判定処理と異なる点は、S 2 5 0 3，S 2 5 0 4，S 2 5 0 6，S 2 5 0 8，S 2 5 1 0，S 2 5 1 2の処理によって各種エラーが報知された場合に、エラー信号を主制御装置1 1 0へ送信する処理（S 3 2 3 1）を実行して、本処理を終了する点である。

20

【0 7 3 5】

このエラー信号を主制御装置1 1 0へ送信することにより、主制御装置1 1 0は、このエラー信号および別の処理で送信されるエラー解除信号の受信に基づき、エラーフラグ2 0 3 cをオン・オフし、球詰まり等の異常によって循環している球の発射が不可能になり得る状況にあるかどうかを、主制御装置1 1 0で判断できるようにしている。そして、球詰まり等の異常によって循環している球の発射が不可能な状況にある場合に限り、オールスリープボタン3 0 1の操作を有効にしている。これにより、遊技を一時的に停止させる必要がない場合にまで、遊技者により遊技の進行が一時的に停止させられることを抑制できるのである。

30

【0 7 3 6】

次いで、図4 9を参照して、第2実施形態における計数装置1 1 1内のM P U 2 1 1により実行される第4球数判定処理（S 2 4 0 8，S 2 7 1 4，S 2 8 1 4）について説明する。図4 9は、この第4球数判定処理（S 2 4 0 8，S 2 7 1 4，S 2 8 1 4）を示すフローチャートである。この第4球数判定処理は、第1実施形態と同様に、扉枠開放処理、精算処理と、大当たり終了球判定処理との中で実行される処理である。

【0 7 3 7】

この第2実施形態における第4球数判定処理が、第1実施形態における第4球数判定処理と異なる点は、S 2 6 0 3，S 2 6 0 4，S 2 6 0 6の処理によって各種エラーが報知された場合に、エラー信号を主制御装置1 1 0へ送信する処理（S 3 2 4 1）を実行して、本処理を終了する点である。

40

【0 7 3 8】

このエラー信号を主制御装置1 1 0へ送信することにより、主制御装置1 1 0は、このエラー信号および別の処理で送信されるエラー解除信号の受信に基づき、エラーフラグ2 0 3 cをオン・オフし、球詰まり等の異常によって循環している球の発射が不可能になり得る状況にあるかどうかを、主制御装置1 1 0で判断できるようにしている。そして、球詰まり等の異常によって循環している球の発射が不可能な状況にある場合に限り、オール

50

スリープボタン301の操作を有効にしている。これにより、遊技を一時的に停止させる必要がない場合にまで、遊技者により遊技の進行が一時的に停止させられることを抑制できるのである。

【0739】

次いで、図50を参照して、第2実施形態における計数装置111内のMPU211により実行される精算処理(S1904)について説明する。図50は、この精算処理(S1904)を示すフローチャートである。この精算処理は、第1実施形態と同様に、メイン処理の中で実行される処理である。

【0740】

この第2実施形態における精算処理が、第1実施形態における精算処理と異なる点は、S2713の処理によってエラー報知が解除された後に、エラー解除信号を主制御装置110へ送信し(S3251)、S2714の処理へ移行する点である。

10

【0741】

このエラー解除信号を主制御装置110へ送信することにより、主制御装置110は、このエラー解除信号および別の処理で送信されるエラー信号の受信に基づき、エラーフラグ203cをオン・オフし、球詰まり等の異常によって循環している球の発射が不可能になり得る状況にあるかどうかを、主制御装置110で判断できるようにしている。そして、球詰まり等の異常によって循環している球の発射が不可能な状況にある場合に限り、オールスリープボタン301の操作を有効にしている。これにより、遊技を一時的に停止させる必要がない場合にまで、遊技者により遊技の進行が一時的に停止させられることを抑制できるのである。

20

【0742】

次いで、図51を参照して、第2実施形態における計数装置111内のMPU211により実行される大当たり終了球判定処理(S1905)について説明する。図51は、この精算処理(S1905)を示すフローチャートである。この大当たり終了球判定処理は、第1実施形態と同様に、メイン処理の中で実行される処理である。

【0743】

の第2実施形態における大当たり終了球判定処理が、第1実施形態における大当たり終了球判定処理と異なる点は、S2813の処理によってエラー報知が解除された後に、エラー解除信号を主制御装置110へ送信し(S3261)、S2814の処理へ移行する点である。

30

【0744】

このエラー解除信号を主制御装置110へ送信することにより、主制御装置110は、このエラー解除信号および別の処理で送信されるエラー信号の受信に基づき、エラーフラグ203cをオン・オフし、球詰まり等の異常によって循環している球の発射が不可能になり得る状況にあるかどうかを、主制御装置110で判断できるようにしている。そして、球詰まり等の異常によって循環している球の発射が不可能な状況にある場合に限り、オールスリープボタン301の操作を有効にしている。これにより、遊技を一時的に停止させる必要がない場合にまで、遊技者により遊技の進行が一時的に停止させられることを抑制できるのである。

40

【0745】

次いで、図52を参照して、第2実施形態における計数装置111内のMPU211により実行される通常時球判定処理(S1906)について説明する。図52は、この通常時球判定処理(S1906)を示すフローチャートである。この通常時球判定処理は、第1実施形態と同様に、メイン処理の中で実行される処理である。

【0746】

この第2実施形態における通常時球判定処理が、第1実施形態における通常時球判定処理と異なる点は、S2906、S2911の処理によって各種エラーが報知された場合に、エラー信号を主制御装置110へ送信する処理(S3271)を実行して、通常時球判定処理を終了する点である。

50

【0747】

このエラー信号を主制御装置110へ送信することにより、主制御装置110は、このエラー信号および別の処理で送信されるエラー解除信号の受信に基づき、エラーフラグ203cをオン・オフし、球詰まり等の異常によって循環している球の発射が不可能になり得る状況にあるかどうかを、主制御装置110で判断できるようにしている。そして、球詰まり等の異常によって循環している球の発射が不可能な状況にある場合に限り、オールスリーブボタン301の操作を有効にしている。これにより、遊技を一時的に停止させる必要がない場合にまで、遊技者により遊技の進行が一時的に停止させられることを抑制できるのである。

【0748】

次いで、図53を参照して、発射制御装置112により実行される発射制御処理について説明する。図53は、この発射制御処理を示すフローチャートである。この発射制御処理では、計数装置111から球の発射が許可されている場合に、遊技者が操作ハンドル39に触れていることをタッチセンサ39aにより検出し、球の発射を停止させるための打ち止めスイッチ39bがオフ（操作されていないこと）を条件に、供給通路65から球発射ユニット66に球を供給する（球送りする）制御と、球発射ユニット66を駆動して、操作ハンドルの回転操作量に応じた発射強度で球を発射する制御とを行う。また、計数装置111より1球の球発射指示があった場合は、供給通路65から球発射ユニット66に球を供給することなく（球送りすることなく）、球発射ユニット66を駆動する制御を行う。

【0749】

この発射制御処理では、まず、計数装置111より1球の球発射指示があるか否かを判断する（S3501）。その結果、1球の球発射指示があれば（S3501：Yes）、球発射ユニット66を駆動し（S3502）、S3503の処理へ移行する。一方、1球の球発射指示がなければ（S3501：No）、S3502の処理をスキップして、S3503の処理へ移行する。

【0750】

上述した通り、1球の球発射指示は、電源が再投入された場合に計数装置111が立ち上げ処理の一処理である球回収処理（図41）の中で発射制御装置112に対し送信するものである。発射制御装置112は、1球の球発射指示を受けると、供給通路65から球発射ユニット66への球の供給（球送り）を行わずに、球発射ユニット66を1回だけ駆動することになる。即ち、電源が再投入された場合に、無条件に（球発射ユニット66に球が供給されているか否かにかかわらず）球発射ユニット66が駆動される。このとき、球が発射ユニット66に留め置かれていれば、その留め置かれていた球が発射される。一方、球が発射ユニット66に留め置かれていなければ、空打ちとなる。

【0751】

後述する通り、発射制御装置112は、供給通路65から球発射ユニット66に球を供給した後、球を発射する前に、計数装置111より電源断コマンドを受信すると、その供給した球を発射せずに球発射ユニット66に留め置く。

【0752】

これは、球を発射しようと供給通路65から球発射ユニット66へ球を供給した段階で、電源断の発生が検出されたときに、そのまま球発射ユニット66を駆動して供給された球を発射しても、電源断の発生が検出されて以後は、一般入賞スイッチ44、始動入賞スイッチ45、特定入賞スイッチ46において球の検出が行われず、入賞に伴う賞球も行われないからである。

【0753】

また、電源断が発生すると、各種入賞口3, 4, 5aへ入賞した球を検出する入賞球検出スイッチ47や、アウト口6に入球した球を検出するアウト球検出スイッチ48も、正常に動作できない状態となって、電源断発生後に、各種入賞口3, 4, 5aやアウト口6に球が入球しても、その入球した球をそのまま排出通路42へ排出すると、その球が検出

10

20

30

40

50

できず、電源断があった後は、遊技に使用されなかった球の数を正しく認識することができないおそれがあるからである。

【0754】

一方で、供給通路65から球発射ユニット66へ球が供給されると、所持球カウンタ213aや循環球数メモリ213cは1減算される。よって、遊技に使用されずに供給通路65に戻ってきた球の数が正しく認識できないと、所持球カウンタ213aや循環球数メモリ213cの値が正しい値に更新できないので、遊技に使用しなかったにもかかわらず所持球カウンタ213aの値が減って遊技者の不利益を被らせたり、供給通路65に貯留されている球の数(循環球数)が正しく計数できないがためにエラーが報知されたりするおそれがあった。

10

【0755】

本パチンコ機10では、供給通路65から球発射ユニット66に球を供給した後、球を発射する前に、計数装置111より電源断コマンドを受信すると、その供給した球を発射せずに球発射ユニット66に留め置く一方、電源が再投入されたときに、無条件に球発射ユニット66を駆動することで、球が発射ユニット66に留め置かれていれば、その留め置かれていた球を発射する。その後、その発射された球は、入賞球検出スイッチ47又はアウト球検出スイッチ48にて検出されるので、その検出に基づいて、所持球カウンタ213a及び循環球数メモリ213cを1加算することにより、遊技に使用されなかった球が所持球カウンタ213aから減ぜられることを防いで遊技者の利益を守ったり、循環球数を正しく計数してエラーが報知されることを抑制したりすることができる。

20

【0756】

次いで、S3503では、計数装置111より発射許可の指示があったか否かを判断する(S3503)。その結果、発射許可の指示がない場合は(S3503:No)、S3501の処理へ回帰する。これにより、発射許可の指示がない場合は、球の発射が行われない。よって、この場合は、遊技者が操作ハンドル39を操作しても球が発射されることがない。

【0757】

一方、発射許可があった場合は(S3503:Yes)、次いで、操作ハンドル39のタッチセンサ39aが触れられているかを判断する(S3504)。そして、タッチセンサ39aが触れられていれば(S3504:Yes)、更に、操作ハンドル39の打ち止めスイッチ39bはオフされているかを判断する(S3505)。

30

【0758】

その結果、操作ハンドルのタッチセンサ39aが触れられており(S3504:Yes)、且つ、操作ハンドル39の打ち止めスイッチ39bがオフの場合は(S3505:Yes)、球を発射するために、球発射ユニット66へ球を送る(S3506)。

【0759】

次いで、電源断コマンドを計数装置111より受信したか否かを判断し(S3507)、電源断コマンドを受信していなければ(S3507:No)、操作ハンドル39の回転操作量に応じた打ち出し強さで球発射ユニット66を駆動する(S3508)。これにより、球が遊技領域に向けて発射される。

40

【0760】

そして、再び、電源断コマンドを計数装置111より受信したか否かを判断し(S3509)、電源断コマンドを受信していなければ(S3509:No)、計数装置111より発射停止の指示があるか否かを判断する(S3510)。その結果、発射停止の指示がなければ(S3510:No)、S3506の処理により球発射ユニット66へ球を送ってから610ミリ秒経過したか否かを判断し(S3511)、610ミリ秒経過していなければ(S3511:No)、S3509の処理へ回帰する。また、球発射ユニット66へ球を送ってから610ミリ秒経過していれば(S3511:Yes)、S3504の処理へ回帰する。S3511の処理により、少なくとも610ミリ秒の間をあけて、球が遊技領域に向けて発射される。

50

【0761】

一方、3504の結果、操作ハンドル39のタッチセンサ39aが触れられていない場合（S3504：No）、または、S3505の処理の結果、操作ハンドル39の打ち止めスイッチ39bがオンされている場合は（S3505：No）、S3509の処理へ移行する。これにより、操作ハンドル39のタッチセンサ39aが触れられていない場合や、操作ハンドル39の打ち止めスイッチ39bがオンされている場合は、球が発射されない。

【0762】

なお、S3504の処理により、操作ハンドル39のタッチセンサ39aが触れられていないと判断された場合（S3504：No）と、S3505の処理により、操作ハンドル39の打ち止めスイッチ39bがオンされていると判断された場合（S3505：No）とでは、S3506の処理がスキップされ、球発射ユニット66への球の供給が行われ
10
ないが、この場合におけるS3511の判断では、常に「球発射ユニット66へ球を送ってから610ミリ秒経過した（S3511：Yes）」と判断して処理することで、S3509～S3511の処理で無限ループに陥ることを抑制している。

【0763】

また、S3507の処理、又は、S3509の処理において、電源断コマンドを受信していると判断された場合は（S3507：No、S3509：No）、S3501の処理へ
20
帰する。電源断コマンドは、計数装置111において電源断の発生が検出された場合に、発射制御装置112に対して送信されるコマンドである。S3507及びS3509の処理によって、電源断が発生した場合に、球の発射が停止され、S3501～S3503のループ処理に入って、電源が完全に断されるまで待機する。

【0764】

特に、S3507の処理では、S3506の処理により球発射ユニット66へ球が供給された後であって、球が球発射ユニット66により発射される前に、電源断コマンドが受信したか否かを判断している。そして、電源断コマンドを受信した場合、即ち、電源断の発生が検出された場合は（S3507：Yes）、球発射ユニット66へ供給した球を発射することなく、S3501の処理へ移行するので、球を球発射ユニット66に留め置いたまま、電源が完全に遮断されるまで待機する。

【0765】

ここで留め置かれた球は、上述した通り、電源が再投入されたときに、無条件に球発射ユニット66を駆動することで、発射される。その後、その発射された球は、入賞球検出スイッチ47又はアウト球検出スイッチ48にて検出されるので、その検出に基づいて、所持球カウンタ213a及び循環球数メモリ213cを1加算することにより、遊技に使用されなかった球が所持球カウンタ213aから減ぜられることを防いで遊技者の利益を守ったり、循環球数を正しく計数してエラーが報知されることを抑制したりすることができる。

【0766】

また、S3510の処理により、発射停止の指示があると判断された場合（S3510：Yes）、S3501の処理へ戻る。これにより、計数装置111より発射停止の指示
40
があった場合は、S3501～S3503のループ処理に入るので、計数装置111より発射許可の指示があるまで、遊技者が操作ハンドル39を操作しても、球が発射されない状態となる。

【0767】

以上説明した通り、第2実施形態のパチンコ機10によれば、供給通路65から球発射ユニット66へ球が供給されたこと（球送りされたこと）を球送り検出スイッチ94により検出された場合に、球が消費されたとして、所持球カウンタ213aを1減算する。電源断という特別な事情がない限り、球送りがなされれば、必ずその送られた球は発射され、遊技に使用される。よって、球送りが検出された時点で所持球を更新することにより、遅滞なく、消費された球を所持球カウンタ203aに反映させることができる。
50

【0768】

また、第2実施形態のパチンコ機10では、電源断が検出されると、それ以後に一般入賞口3、始動入賞口4、特定入賞口5aへ入賞した球を入賞球検出スイッチ47よりも上流側で一時的に停留し、また、電源断が検出されて以後にアウト口6に入った球をアウト球検出スイッチ48よりも上流側で一時的に停留する。そして、電源が再投入された場合に計数装置111にて実行される立ち上げ処理において、入賞球検出スイッチ47よりも上流側で停留されていた球を流下させ、入賞球検出スイッチ47でその球が検出される毎に、その球が遊技に使用されなかったものとして、所持球カウンタ213aの値を1加算する。また、その立ち上げ処理において、アウト球検出スイッチ48よりも上流側で停留されていた球を流下させ、アウト球検出スイッチ48でその球が検出される毎に、その球が遊技に使用されなかったものとして、所持球カウンタ213aの値を1加算する。

10

【0769】

ここで、電源断が発生したときに、遊技盤30を流下している球や遊技盤30に発射された球が存在していると、その球が各種入賞口3、4、5aに入球した段階で、一般入賞口3に入賞した球を検出する一般入賞スイッチ44、始動入賞口4に入賞した球を検出する始動入賞スイッチ45、特定入賞口5aに入賞した球を検出する特定入賞スイッチ46が、正常に動作できない状態となっているおそれがある。そのため、本パチンコ機10では、電源断の発生を検出して以後は、一般入賞スイッチ44、始動入賞スイッチ45、特定入賞スイッチ46における球の検出を確認せず、入賞に伴う賞球も行わないようにしている。つまり、電源断が発生したときに存在している、遊技盤30を流下している球や遊技盤30に発射された球は、遊技に使用されなかった球と見なすことができる。

20

【0770】

一方で、電源断が発生すると、各種入賞口3、4、5aへ入賞した球を検出する入賞球検出スイッチ47や、アウト口6に入球した球を検出するアウト球検出スイッチ48も、正常に動作できない状態となっているおそれがある。よって、電源断発生後に、各種入賞口3、4、5aやアウト口6に球が入球しても、その入球した球をそのまま排出通路42へ排出すると、その球が検出できないおそれがあった。従って、電源断があった後は、遊技に使用されなかった球の数を正しく認識することができないおそれがあった。

【0771】

また、遊技者が遊技に使用できる所持球の数は、計数装置111において、所持球カウンタ213aを使用して、球が遊技領域へ発射される段階（本実施形態においては、発射ユニット66へ球を供給した段階）で1減算される。上述した通り、電源断が発生したときに遊技盤30を流下している球や遊技盤30に発射された球、即ち、遊技に使用されなかった球の数は、電源断された後に正しく認識できない。よって、第1実施形態のようなパチンコ機10では、球が遊技領域へ発射されてしまうと、電源断によってその球が遊技に使用されなかったとしても、その遊技に使用されなかった球の数を所持球カウンタ213aに加算できず、遊技に使用されなかった球も所持球カウンタ213aから減ぜられるおそれがあり、遊技者に不利益を被らせるおそれがあった。

30

【0772】

また、本パチンコ機10は、球をパチンコ機10内で循環して遊技に使用するものである。パチンコ機10で循環している球の数を監視するために、供給通路65に貯留された球の数を循環球数として、循環球数メモリ213cを用いて計数している。この循環球数メモリ213cは、入賞球検出スイッチ47やアウト球検出スイッチ48で球が検出された場合に、供給通路65へ球が戻ってきたものとして1加算される。しかしながら、上述した通り、電源断が発生すると、各種入賞口3、4、5aへ入賞した球を検出する入賞球検出スイッチ47や、アウト口6に入球した球を検出するアウト球検出スイッチ48が、正常に動作できない状態となるおそれがある。これにより、第1実施形態のようなパチンコ機10では、電源断が発生したときに遊技盤30を流下している球や遊技盤30に発射された球が、入賞球検出スイッチ47やアウト球検出スイッチ48で検出されず、循環球数を正しく循環球数メモリ213cで計数できないおそれがあった。よって、供給通

40

50

路 6 5 に所定数の球が貯留されているにもかかわらず、循環球数メモリ 2 1 3 c では循環球数を正しく計数できていないがために、エラーを報知してしまうおそれがあった。

【0 7 7 3】

これに対し、第 2 実施形態におけるパチンコ機 1 0 では、電源断の発生を検出すると、その後に各種入賞口 3, 4, 5 a に入球した球を、入賞球側停留装置 3 1 0 に停留させ、アウト口 6 に入球した球を、アウト球側停留装置 3 2 0 に停留させる。そして、電源が再投入された場合に、入賞球側停留装置 3 1 0 に停留された球を流下させて、その流下させた球を入賞球検出スイッチ 4 7 に検出させる。また、アウト球側停留装置 3 2 0 に停留された球を流下させて、その流下させた球をアウト球検出スイッチ 4 8 に検出させる。

【0 7 7 4】

入賞球検出スイッチ 4 7 及びアウト球検出スイッチ 4 8 は、電源が再び投入された段階で正常に球を検出できる。これにより、電源断が発生したときに遊技盤 3 0 を流下している球や遊技盤 3 0 に発射された球、即ち、遊技に使用されなかった球の数を正しく認識できる。よって、この球の数を、所持球カウンタ 2 1 3 a に加算することにより、遊技に使用されなかった球が所持球カウンタ 2 1 3 a から減ぜられることを防ぐことができる。従って、遊技者の利益を守ることができる。また、この方法によって、入賞球検出スイッチ 4 7 及びアウト球検出スイッチ 4 8 で検出された球の数を、循環球数メモリ 2 1 3 c にも加算することによって、供給通路 6 5 に貯留されている球の数（循環球数）を正しく計数できる。よって、供給通路 6 5 に所定数の球が貯留されているにもかかわらず、エラーが報知されることを抑制できる。

【0 7 7 5】

また、第 2 実施形態のパチンコ機 1 0 によれば、球発射ユニット 6 6 へ球を供給した後であってその球を発射する前に電源断が検出された場合、球の発射を行わず、供給された球を球発射ユニット 6 6 に留め置く。そして、電源が再投入された場合に計数装置 1 1 1 にて実行される立ち上げ処理において、無条件に（球発射ユニット 6 6 に球が留め置かれているか否かにかかわらず）球発射ユニット 6 6 を駆動する。その後、入賞球検出スイッチ 4 7 又はアウト球検出スイッチ 4 8 において球が検出された場合、電源断直前に球発射ユニット 6 6 へ球が供給されたにもかかわらず、電源断によってその供給された球が球発射ユニット 6 6 に留め置かれて遊技に使用されなかった（球が消費されなかった）ことを意味するので、その球の供給によって減ぜられていた所持球カウンタ 2 1 3 a の値を 1 加算する。

【0 7 7 6】

球を発射しようと供給通路 6 5 から球発射ユニット 6 6 へ球を供給した段階（球送りした段階）で、電源断の発生が検出される場合、そのまま球発射ユニット 6 6 を駆動して供給された球を発射しても、電源断の発生が検出されて以後は、一般入賞スイッチ 4 4、始動入賞スイッチ 4 5、特定入賞スイッチ 4 6 における球の検出を確認せず、入賞に伴う賞球も行わないようにしているので、その発射した球も遊技に使用されなかった球と見なすことができる。

【0 7 7 7】

一方で、電源断が発生すると、各種入賞口 3, 4, 5 a へ入賞した球を検出する入賞球検出スイッチ 4 7 や、アウト口 6 に入球した球を検出するアウト球検出スイッチ 4 8 も、正常に動作できない状態となっているおそれがある。よって、電源断発生後に、各種入賞口 3, 4, 5 a やアウト口 6 に球が入球しても、その入球した球をそのまま排出通路 4 2 へ排出すると、その球が検出できないおそれがあった。従って、電源断があった後は、遊技に使用されなかった球の数を正しく認識することができないおそれがあった。

【0 7 7 8】

また、電源断が発生したさ状態で球発射ユニット 6 6 を駆動して球を発射しようとしても、球発射ユニット 6 6 に十分な駆動電圧が供給されず、発射強度が弱くて、遊技領域に球が案内されずにファール球となったり、球発射ユニット 6 6 に球が残ったままとなったりするおそれもあった。

10

20

30

40

50

【0779】

これに対し、第2実施形態におけるパチンコ機10では、球発射ユニット66へ球を供給した後であってその球を発射する前に電源断が検出された場合、球の発射を行わず、供給された球を球発射ユニット66に留め置く。そして、電源が再投入された場合に実行される立ち上げ処理の中で、無条件に（球発射ユニット66に球が留め置かれているか否かにかかわらず）球発射ユニット66が駆動される。これにより、電断時に球発射ユニット66に供給された球が発射されずに残っていれば（発射ユニット66に球が留め置かれていれば）、その球が発射され、遊技盤13を流下して、入賞口3, 4, 5a又はアウト口6へ入球する。

【0780】

ここで、入球した球は、入賞球側停留装置310またはアウト球側停留装置320のいずれかに停留される。そして、ここで入賞球側停留装置310またはアウト球側停留装置320のいずれかに停留された球は、入賞球検出スイッチ47またはアウト球検出スイッチ48に検出される。入賞球検出スイッチ47及びアウト球検出スイッチ48は、電源が再び投入された段階で正常に球を検出できる。よって、球発射ユニット66へ球を供給した後であってその球を発射する前に電源断が検出されたことにより、その球発射ユニット66へ供給されて、遊技に使用されなかった球を正しく認識することができる。また、電源が再投入された場合に実行される立ち上げ処理の中で、無条件に（球発射ユニット66に球が留め置かれているか否かにかかわらず）球発射ユニット66を駆動すればよいので、球発射ユニット66に球が留め置かれているか否かを判断する必要がなく、容易に球発射ユニット66へ球を供給した後であってその球を発射する前に電源断が検出されたことにより、その球発射ユニット66へ供給されて、遊技に使用されなかった球を正しく認識することができる。

【0781】

よって、入賞球検出スイッチ47及びアウト球検出スイッチ48で検出された球の数（遊技に使用されなかった球の数）を、所持球カウンタ213aに加算することにより、遊技に使用されなかった球が所持球カウンタ213aから減ぜられることを防ぐことができる。従って、遊技者の利益を守ることができる。また、この方法によって、入賞球検出スイッチ47及びアウト球検出スイッチ48で検出された球の数（遊技に使用されなかった球の数）を、循環球数メモリ213cにも加算することによって、供給通路65に貯留されている球の数（循環球数）を正しく計数できる。よって、供給通路65に所定数の球が貯留されているにもかかわらず、エラーが報知されることを抑制できる。

【0782】

また、第2実施形態のパチンコ機10では、遊技者が遊技中に操作可能なオールスリープボタン301をパチンコ機10に設置し、球詰まり等の重篤なエラーが発生している状況でオールスリープボタン301が操作された場合に遊技の進行を一時的に停止させる。

【0783】

本実施形態のような機内循環式遊技機では、遊技者が球の装填を自由に行う事ができないため、球詰まりが発生すると、正規の数の球が循環しなくなり、球の発射そのものが遊技者の意図通りに行えないおそれがある。このようなことが、例えば大当たりのような遊技者にとって有利な状態にある場合に生じると、遊技の進行が停止しない限り、その有利な状態（大当たり）が時間の経過とともに終了してしまうので、遊技者に不利益を被させることになる。また、このような不利益が生じることを不安に思い、遊技者が安心して機内循環式遊技機で遊技を行わなくなるおそれがある。

【0784】

これに対し、本実施形態におけるパチンコ機10では、球詰まり等の異常によって循環している球の発射が不可能になり得る状況にある場合に、遊技者がオールスリープボタン301を操作することで、遊技者の意思に沿って、遊技の進行を一時的に停止させることで、遊技者が不利益を被ることを抑制できる。また、遊技者が安心して遊技を行うことができる。

【0785】

また、本パチンコ機10では、球詰まり等の異常によって循環している球の発射が不可能になり得る状況にある場合に限り、オールスリープボタン301の操作を有効にする。即ち、遊技者がオールスリープボタン301を操作して遊技の進行を一時的に停止させることができるのは、球詰まり等の異常によって循環している球の発射が不可能になり得る状況にある場合に限られる。これにより、遊技を一時的に停止させる必要がない場合にまで、遊技者により遊技の進行が一時的に停止させられることを抑制できる。よって、遊技が問題なく行われている場合に、遊技者が誤ってオールスリープボタン301を操作して、遊技の進行が一時的に停止するといった事態が生じることを抑制できる。また、不正行為者によって、遊技が行える間に遊技の進行が一時的に停止させられ、その停止中に何らかの不正行為が行われることを抑制できる。

10

【0786】

その他、第2実施形態におけるパチンコ機10では、第1実施形態におけるパチンコ機10と同一の構成によって、第1実施形態におけるパチンコ機10で奏する効果と同一の効果を奏する。

【0787】

次いで、図54～図57を参照して、第3実施形態におけるパチンコ機10について説明する。なお、第3実施形態におけるパチンコ機10について、第2実施形態におけるパチンコ機10と相違する点を中心に説明する。以下の説明では、第2実施形態と同一の要素に同一の符号を付し、その図示と説明を省略する。

20

【0788】

第2実施形態におけるパチンコ機10では、電源が再び投入された場合に、無条件に（球発射ユニット66に球が供給されているか否かにかかわらず）球発射ユニット66を駆動して、1球のみの球の発射を実行した。これに対し、第3実施形態では、電源が再び投入された場合に、球発射ユニット66に供給された球が留め置かれている場合に限り、球発射ユニット66を駆動して、その残っている球を球発射ユニット66に発射させる。

【0789】

図54は、第3実施形態における計数装置111、発射制御装置112およびカードサンド装置71の電氣的構成を示すブロック図である。第3実施形態におけるパチンコ機10では、発射装置112から計数装置111に対して、球送り信号と、球発射信号が送信される。また、計数装置111は、第2実施形態における計数装置111と比して、RAM213に、球送りフラグ213kを設けている。

30

【0790】

球送り信号は、発射制御装置112において、供給通路65から球発射ユニット66に対して球を供給した場合（球送りした場合）に、計数装置111に対して送信される信号である。また、球発射信号は、発射制御装置112において、球発射ユニット66を駆動して球を発射した場合に、計数装置111に対して送信される信号である。計数装置111では、この球送り信号と球発射信号とから、球発射ユニット66に球が送られた状態にあるか否かを判断する。

【0791】

40

球送りフラグ213kは、球発射ユニット66に球が送られた状態にあるか否かを示すフラグであり、オンの場合に球発射ユニット66に球が送られた状態にあることを示し、オフの場合に球発射ユニット66に球が送られた状態にないことを示す。

【0792】

球送りフラグ213kは、電源が投入されたときにRAM213の記憶内容が破壊されていると判断される場合（図40のS1756：Noの場合）や、RAM消去スイッチ回路253が押下されたときに主制御装置110より送信される初期化コマンドを受信した場合（図44のS2001：Yesの場合）に実行される、RAM213の初期設定（図40のS1765や図44のS2003）において、初期値としてオフが設定される。

【0793】

50

そして、計数装置 1 1 1 は、球発射装置 1 1 2 から球送り信号を受信すると、球送りフラグ 2 1 3 k をオンに設定し、球発射ユニット 6 6 に球が送られた状態にあることを示す。また、計数装置 1 1 1 は、球発射装置 1 1 2 から球発射信号を受信すると、球送りフラグ 2 1 3 k をオフに設定し、球発射ユニット 6 6 に送られていた球が発射されたために、球発射ユニット 6 6 に球が送られた状態にないこと（即ち、球発射ユニット 6 6 に球がない状態にあること）を示す。

【0794】

この球送りフラグ 2 1 3 k は、電源が投入された場合に実行される立ち上げ処理の球回収処理（図 5 6 参照）の中で参照される（S 3 7 0 1）。ここで、球送りフラグ 2 1 3 k が設けられた R A M 2 1 3 は、パチンコ機 1 0 の電源の遮断後においても電源装置 1 1 5 からバックアップ電圧が供給されてデータを保持（バックアップ）できる構成となっており、R A M 2 1 3 に記憶されるデータは、すべてバックアップされる。よって、球回収処理において、球送りフラグ 2 1 3 k がオンであるか否かを判断することにより、電源断前に、球が球発射ユニット 6 6 に送られたまま、発射されずに球発射ユニット 6 6 に留め置かれているか否かを判断することができる。

10

【0795】

即ち、球発射ユニット 6 6 へ球を供給した後であってその球を発射する前に電源断が検出された場合、第 3 実施形態におけるパチンコ機 1 0 では、第 2 実施形態におけるパチンコ機 1 0 と同様に、球の発射を行わず、供給された球を球発射ユニット 6 6 に留め置く。

20

【0796】

これは、第 2 実施形態でも説明した通り、球を発射しようと供給通路 6 5 から球発射ユニット 6 6 へ球を供給した段階で、電源断の発生が検出されたときに、そのまま球発射ユニット 6 6 を駆動して供給された球を発射しても、電源断の発生が検出されて以後は、一般入賞スイッチ 4 4、始動入賞スイッチ 4 5、特定入賞スイッチ 4 6 において球の検出が行われず、入賞に伴う賞球も行われず、即ち、この発射した球は、遊技に使用されないからである。

【0797】

また、電源断が発生すると、各種入賞口 3、4、5 a へ入賞した球を検出する入賞球検出スイッチ 4 7 や、アウト口 6 に入球した球を検出するアウト球検出スイッチ 4 8 も、正常に動作できない状態となって、電源断発生後に、各種入賞口 3、4、5 a やアウト口 6 に球が入球しても、その入球した球をそのまま排出通路 4 2 へ排出すると、その球が検出できず、電源断があった後は、遊技に使用されなかった球の数を正しく認識することができないおそれがあるからである。

30

【0798】

一方で、供給通路 6 5 から球発射ユニット 6 6 へ球が供給されると、所持球カウンタ 2 1 3 a や循環球数メモリ 2 1 3 c は 1 減算される。よって、遊技に使用されずに供給通路 6 5 に戻ってきた球の数が正しく認識できないと、所持球カウンタ 2 1 3 a や循環球数メモリ 2 1 3 c の値が正しい値に更新できないので、遊技に使用しなかったにもかかわらず所持球カウンタ 2 1 3 a の値が減って遊技者の不利益を被らせたり、供給通路 6 5 に貯留されている球の数（循環球数）が正しく計数できないがためにエラーが報知されたりするおそれがあった。

40

【0799】

そこで、本パチンコ機 1 0 では、供給通路 6 5 から球発射ユニット 6 6 に球を供給した後、球を発射する前に、計数装置 1 1 1 より電源断コマンドを受信すると、その供給した球を発射せずに球発射ユニット 6 6 に留め置く一方、電源が再投入されたときに、球発射ユニット 6 6 に球が留め置かれていれば、球発射ユニット 6 6 を駆動することで、その留め置かれていた球を発射する。

【0800】

ここで、球発射ユニット 6 6 へ球を供給した場合、本パチンコ機 1 0 では、発射制御装置 1 1 2 が計数装置 1 1 1 に対して球送り信号を送信するように構成しているので、球送

50

りフラグ213kがオンに設定される。そして、電源断が検出され、球の発射が行われずに、供給された球が球発射ユニット66に留め置かれると、発射制御装置112から計数装置111に対して球発射信号が送信されないため、球送りフラグ213kがオンされたまま、電源が完全に断される。上述した通り、RAM213はバックアップされているので、電源が断されている間も、球送りフラグ213kはオンされたままとなる。よって、球回収処理において、球送りフラグ213kがオンであれば、電源断前に、球が球発射ユニット66に送られたまま、発射されずに球発射ユニット66に留め置かれていることを判断することができる。

【0801】

そして、第3実施形態におけるパチンコ機10では、その球回収処理において、球送りフラグ213kがオンである場合に限り、即ち、電源断前に球発射ユニット66に対して送られた球が発射されずに球発射ユニット66に留め置かれている場合に限り、球発射ユニット66を駆動して、その残っている球を球発射ユニット66に発射させる。ここで発射された球は、入賞球検出スイッチ47又はアウト球検出スイッチ48にて検出されるので、その検出に基づいて、所持球カウンタ213a及び循環球数メモリ213cを1加算することにより、遊技に使用されなかった球が所持球カウンタ213aから減ぜられることを防いで遊技者の利益を守ったり、循環球数を正しく計数してエラーが報知されることを抑制したりすることができる。

10

【0802】

また、第3実施形態におけるパチンコ機10では、電源断時に球発射ユニット66に送られた球が、発射されずに留め置かれている場合にのみ球の発射を行うので、球が残っていない場合に、無駄に球発射ユニット66が駆動されることを抑制できる。

20

【0803】

ここで、図55を参照して、第3実施形態における発射制御装置112により実行される発射制御処理について説明する。図55は、この発射制御処理を示すフローチャートである。この発射制御処理は、第2実施形態における発射制御処理（図53）と同様に、計数装置111から球の発射が許可されている場合に、遊技者が操作ハンドル39に触れていることをタッチセンサ39aにより検出し、球の発射を停止させるための打ち止めスイッチ39bがオフ（操作されていないこと）を条件に、供給通路65から球発射ユニット66に球を供給する（球送りする）制御と、球発射ユニット66を駆動して、操作ハンドルの回転操作量に応じた発射強度で球を発射する制御とを行う。また、計数装置111より1球の球発射指示があった場合は、供給通路65から球発射ユニット66に球を供給することなく（球送りすることなく）、球発射ユニット66を駆動する制御を行う。

30

【0804】

第3実施形態における発射制御処理が、第2実施形態における発射制御処理と異なる点は、S3506の処理により、供給通路65から球発射ユニット66に向けて球が供給される（球が送られる）と、球送り信号を計数装置112へ送信し（S3551）、S3507の処理へ移行する点と、S3508の処理により、球発射ユニット66が駆動されて球発射ユニット66に送られていた球が発射されると、球発射信号を計数装置112へ送信し（S3552）、S3509の処理へ移行する点である。

40

【0805】

このように、発射制御装置112は、発射制御処理を実行することにより、供給通路65から球発射ユニット66に対して球が供給されると（球送りされると）、球送り信号が計数装置111に対して送信され、球発射ユニット66を駆動して球が発射されると、計数装置111に対して球発射信号が送信される。計数装置111では、この球送り信号と球発射信号とに基づいて、球送りフラグ213kを更新し、その球送りフラグ213kの値に基づいて、球発射ユニット66に球が送られた状態にあるか否かを判断する。

【0806】

次いで、図56を参照して、第3実施形態における計数装置111により実行されるメイン処理について説明する。図56は、この計数装置111により実行されるメイン処理

50

を示すフローチャートである。このメイン処理が、第2実施形態（第1実施形態）における計数装置111により実行されるメイン処理と相違する点は、S3601～S3604の処理が追加された点である。

【0807】

第3実施形態におけるメイン処理では、S3601～S3604の処理が、1m秒周期の定期処理の残余時間の中で実行される。そして、その残余時間において、S1908の判断によりシリンダ錠21aが正面視右回りに回転操作されていないと判断された場合（S1908：No）と、S1908の判断によりシリンダ錠21aが正面視右回りに回転操作されたと判断されて（S1908：Yes）、扉枠開放処理（S1909）が実行された後とに、S3601の処理が実行される。

10

【0808】

このS3601の処理では、発射制御装置112より球送り信号を受信したか否かを判断する（S3601）。その結果、球送り信号が受信されていれば（S3601：Yes）、球送りフラグ213kをオンに設定して（S3602）、S3603の処理へ移行し、球送り信号が受信されていなければ（S3601：No）、そのままS3603の処理へ移行する。S3603の処理では、発射制御装置112より球発射信号を受信したか否かを判断する（S3603）。その結果、球発射信号が受信されていれば（S3603：Yes）、球送りフラグ213kをオフに設定して（S3604）、S1910の処理へ移行し、球送り信号が受信されていなければ（S3604：No）、そのままS1910の処理へ移行する。

20

【0809】

このように、計数装置111では、S3601～S3604の処理を、1m秒周期の定期処理の残余時間の中で繰り返し実行することにより、球発射装置112から送信される球送り信号と球発射信号に基づいて、球送りフラグ213kを更新することができる。よって、計数装置111は、球送りスイッチ213kにより、球発射ユニット66に球が送られた状態にあるか否かを判定できる。

【0810】

次いで、図57を参照して、第3実施形態における計数装置111により、電源の投入時に実行される立ち上げ処理の一処理である球回収処理について説明する。図57は、この球回収処理を示すフローチャートである。この球回収処理が、第2実施形態（第1実施形態）における計数装置111により実行される球回収処理と相違する点は、球回収処理が実行されると、まず、球送りフラグ213kがオンか否かを判断する点である（S3701）。

30

【0811】

そして、球送りフラグ213kがオンの場合は（S3701：Yes）、電源断前に、球が球発射ユニット66に送られたまま、発射されずに球発射ユニット66に留め置かれているので、球送りフラグ213kをオフに設定した後（S3702）、S3001の処理へ移行し、1球の球発射を発射制御装置112へ指示する（S3001）。発射制御装置112は、1球の球発射指示を受けると、供給通路65から球発射ユニット66への球の供給（球送り）を行わずに、球発射ユニット66を1回だけ駆動する。これにより、電源断前に発射されずに球発射ユニット66に留め置かれた球が、遊技領域に向けて発射される。

40

【0812】

そして、30秒間ウェイトする（S3002）。これにより、S3001の処理によって発射された球が、遊技盤13を流下して、入賞口3、4、5a又はアウト口6へ入球する。ここで、入球した球は、入賞球側停留装置310またはアウト球側停留装置320のいずれかに停留される。S3002の処理の後、S3003の処理へ移行する。

【0813】

一方、S3701の処理の結果、球送りフラグ213kがオフの場合は（S3701：No）、S3702、S3001、S3002の処理をスキップして、S3003の処理

50

へ移行する。つまり、電源断前に、球が球発射ユニット 6 6 に留め置かれていない場合は、球発射ユニット 6 6 を駆動することなく、そのまま S 3 0 0 3 の処理へ移行する。

【0 8 1 4】

このように、計数装置 1 1 1 が図 5 7 に示す球回収処理を実行することにより、電源断時に球発射ユニット 6 6 に送られた球が、発射されずに留め置かれている場合にのみ、球発射ユニット 6 6 が駆動されて、球の発射が行われるので、球が残っていない場合に、無駄に球発射ユニット 6 6 が駆動されることを抑制できる。

【0 8 1 5】

その他、第 3 実施形態におけるパチンコ機 1 0 では、第 1 実施形態におけるパチンコ機 1 0 や第 2 実施形態におけるパチンコ機 1 0 と同一の構成によって、対応する実施形態におけるパチンコ機 1 0 で奏する効果と同一の効果を奏する。

10

【0 8 1 6】

次いで、図 5 8 ～図 6 0 を参照して、第 4 実施形態におけるパチンコ機 1 0 について説明する。なお、第 4 実施形態におけるパチンコ機 1 0 について、第 2 実施形態におけるパチンコ機 1 0 と相違する点を中心に説明する。以下の説明では、第 2 実施形態と同一の要素に同一の符号を付し、その図示と説明を省略する。

【0 8 1 7】

第 2 実施形態におけるパチンコ機 1 0 では、球発射ユニット 6 6 へ球が送られた後、球が発射される前に電源が断されると、その送られた球の発射を行わず、電源断後に、その球を発射して、入賞球検出スイッチ 4 7 又はアウト球検出スイッチ 4 8 に検出させ、遊技に使用されなかった球として、所持球カウンタ 2 1 3 a と循環球数メモリ 2 1 3 c とにそれぞれ 1 加算する場合について説明した。

20

【0 8 1 8】

これに対し、第 4 実施形態におけるパチンコ機 1 0 では、球発射ユニット 6 6 へ球が送られた後、球が発射される前に電源が断されると（即ち、発射制御装置 1 1 2 が計数装置 1 1 1 より電源断コマンドを受信すると）、発射制御装置 1 1 2 は、その球をファール球となる程度の打ち出し強さで発射するよう球発射ユニット 6 6 を駆動し、ファール球通路 6 4 を介して、その球を供給通路 6 5 へ戻る。そして、所持球カウンタ 2 1 3 a に 1 加え、且つ、循環球数メモリ 2 1 3 c に 1 加える。

【0 8 1 9】

30

図 5 8 は、第 4 実施形態における発射制御装置 1 1 2 により実行される発射制御処理を示すフローチャートである。第 4 実施形態における発射制御処理が、第 2 実施形態における発射制御処理（図 5 3 参照）と異なる点は、まず、第 2 実施形態では、S 3 5 0 1、S 3 5 0 2 の処理により、計数装置 1 1 1 から 1 球の球発射指示があった場合に、球発射ユニット 6 6 を駆動して、電源断前に球発射ユニット 6 6 に留め置かれた球を発射したのに対し、第 4 実施形態では、この S 3 5 0 1、S 3 5 0 2 の処理を省略した点である。

【0 8 2 0】

また、第 4 実施形態では、供給通路 6 5 から球発射ユニット 6 6 へ球を送る処理（S 3 5 0 6）の後に実行される S 3 5 0 7 の判断により、電源断コマンドを計数装置 1 1 1 より受信したと判断された場合に（S 3 5 0 7：No）、S 3 8 0 1、S 3 8 0 2 の処理を実行した上で、S 3 5 0 3 の処理へ回帰する点が、第 2 実施形態と相違する。

40

【0 8 2 1】

S 3 8 0 1 の処理では、ファール球となる打ち出し強さで、球発射ユニット 6 6 を駆動する（S 3 8 0 1）。これにより、球発射ユニット 6 6 へ球が送られた後、球が発射される前に電源が断されると（即ち、発射制御装置 1 1 2 が計数装置 1 1 1 より電源断コマンドを受信すると）、球発射ユニット 6 6 へ送られた球は、ファール球となって、ファール球通路 6 4 を通って供給通路 6 5 へ戻される。

【0 8 2 2】

そして、球発射信号を計数装置 1 1 1 へ送信し（S 3 8 0 2）、S 3 5 0 3 の処理へ戻る。計数装置 1 1 1 は、S 3 8 0 2 の処理により送信された球発射信号に基づいて、球発

50

射ユニット 1 1 2 へ送信された球がファール球として供給通路 6 5 に戻されたことを検出し、所持球カウンタ 2 1 3 a に 1 加え、且つ、循環球数メモリ 2 1 3 c に 1 加える処理を実行する。

【0823】

次いで、図 5 9 を参照して、第 4 実施形態における計数装置 1 1 1 により実行される球回収処理について説明する。図 5 9 は、その球回収処理を示すフローチャートである。第 4 実施形態における球回収処理が、第 2 実施形態における球回収処理（図 4 1 参照）と異なる点は、第 2 実施形態では、球回収処理が実行されると、まず、1 球の球発射を発射制御装置 1 1 2 へ指示し（S 3 0 0 1）、次いで、3 0 秒間ウェイトする処理（S 3 0 0 2）を実行したが、第 4 実施形態では、これら S 3 0 0 1、S 3 0 0 2 の処理を省略した点

10

【0824】

第 4 実施形態では、球発射ユニット 6 6 へ球が送られた後、球が発射される前に電源が断されると（即ち、発射制御装置 1 1 2 が計数装置 1 1 1 より電源断コマンドを受信すると）、発射制御装置 1 1 2 は、その球をファール球となる程度の打ち出し強さで発射するよう球発射ユニット 6 6 を駆動し、ファール球通路 6 4 を介して、その球を供給通路 6 5 へ戻している。即ち、第 4 実施形態では、電源が断された場合に、球発射ユニット 6 6 に球が留め置かれることがない。よって、電源が投入された場合に計数装置 1 1 1 により実行される立ち上げ処理の一処理である球回収処理において、電源断発生時に球発射ユニット 6 6 に留め置かれた球を発射するための S 3 0 0 1、S 3 0 0 2 の処理を省略できる。従って、立ち上げ処理が早く終了できるので、計数処理 1 1 1 にて所持球のカウントや循環球数のカウントの開始を早めることができ、その結果、電源を投入後、遊技が開始できるタイミングを早めることができる。

20

【0825】

次いで、図 6 0 を参照して、第 4 実施形態における計数装置 1 1 1 により実行されるメイン処理について説明する。図 6 0 は、そのメイン処理を示すフローチャートである。第 4 実施形態におけるメイン処理が、第 2 実施形態におけるメイン処理（図 4 2 参照）と相違する点は、S 1 9 0 7 の処理により、RAM 2 0 3 に電源断の発生情報が記憶されていると判別された場合、即ち、電源断の発生が検出された場合に（S 1 9 0 7：Yes）、電源断コマンドを発射制御装置 1 1 2 へ送信した後（S 1 9 1 2）、RAM 判定値を算出し、その値を保存する処理（S 1 9 1 3）を行う前に、S 3 9 0 1、S 3 9 0 2 の処理を実行する点である。

30

【0826】

S 3 9 0 1 の処理では、S 1 9 1 2 の処理にて電源断コマンドを発射制御装置 1 1 2 へ送信した後、所定時間（本実施形態では、1 0 ミリ秒）以内に発射制御装置 1 1 2 から球発射信号を受信したか否かを判断する（S 3 9 0 1）。その結果、1 0 ミリ秒以内に球発射信号を受信しなければ（S 3 9 0 1：No）、そのまま S 1 9 1 3 の処理へ移行する。一方、1 0 ミリ秒以内に球発射信号を受信すれば（S 3 9 0 1：Yes）、球発射ユニット 6 6 へ球が送られた後、球が発射される前に電源が断された（即ち、発射制御装置 1 1 2 が計数装置 1 1 1 より電源断コマンドを受信した）ことにより、発射制御装置 1 1 2 が、その球をファール球となる程度の打ち出し強さで発射するよう球発射ユニット 6 6 を駆動し、ファール球通路 6 4 を介して、その球を供給通路 6 5 へ戻したことを意味する。よって、この場合（S 3 9 0 1：Yes）、所持球カウンタ 2 1 3 a に 1 加え、且つ、循環球数メモリ 2 1 3 c に 1 加える処理を実行し（S 3 9 0 2）、S 1 9 1 3 の処理へ移行する。

40

【0827】

所持球カウンタ 2 1 3 a 及び循環球数メモリ 2 1 3 c は、供給通路 6 5 から球発射ユニット 6 6 に向けて球が供給された（球が送られた）段階で 1 減算されるが、球発射ユニット 6 6 へ球が送られた後、球が発射される前に電源が断された（即ち、発射制御装置 1 1 2 が計数装置 1 1 1 より電源断コマンドを受信した）ことにより、その球がファール球と

50

して供給通路 6 5 へ戻されて遊技に使用されなかった場合は、S 3 9 0 1, S 3 9 0 2 の処理により、所持球カウンタ 2 1 3 a および循環球数メモリ 2 1 3 c の値を正しい値に戻すことができる。よって、遊技に使用されなかった球が所持球カウンタ 2 1 3 a から減ぜられることを防ぐことができ、遊技者の利益を守ることができる。また、供給通路 6 5 に貯留されている球の数（循環球数）を正しく計数でき、供給通路 6 5 に所定数の球が貯留されているにもかかわらず、エラーが報知されることを抑制できる。

【0 8 2 8】

また、S 3 9 0 1 の処理では、S 1 9 1 2 の処理にて電源断コマンドを発射制御装置 1 1 2 へ送信した後、最大で 1 0 ミリ秒待って、発射制御装置 1 1 2 か球発射信号を受信したか否かを判断するので、電源断が発生したときに、計数装置 1 1 1 が正常に動作する程度の電圧が印加され続ける間に、確実に、球発射信号の受信の有無を行うことができる。

10

【0 8 2 9】

その他、第 4 実施形態におけるパチンコ機 1 0 では、第 1 ～ 3 実施形態のいずれかにおけるパチンコ機 1 0 と同一の構成によって、対応する実施形態におけるパチンコ機 1 0 で奏する効果と同一の効果を奏する。

【0 8 3 0】

次いで、図 6 1, 図 6 2 を参照して、第 5 実施形態におけるパチンコ機 1 0 について説明する。なお、第 5 実施形態におけるパチンコ機 1 0 について、第 4 実施形態におけるパチンコ機 1 0 と相違する点を中心に説明する。以下の説明では、第 4 実施形態と同一の要素に同一の符号を付し、その図示と説明を省略する。

20

【0 8 3 1】

第 4 実施形態におけるパチンコ機 1 0 では、球発射ユニット 6 6 へ球が送られた後、球が発射される前に電源が断されると（即ち、発射制御装置 1 1 2 が計数装置 1 1 1 より電源断コマンドを受信すると）、発射制御装置 1 1 2 は、その球をファール球となる程度の打ち出し強さで発射するよう球発射ユニット 6 6 を駆動し（図 5 8 の S 3 8 0 1）、その後、球発射信号を計数装置 1 1 1 へ送信した（図 5 8 の S 3 8 0 2）。そして、計数装置 1 1 1 では、この球発射信号を受信することに基づいて、所持球カウンタ 2 1 3 a に 1 加え、且つ、循環球数メモリ 2 1 3 c に 1 加える処理を行った。

【0 8 3 2】

これに対し、第 5 実施形態では、球発射ユニット 6 6 へ球が送られた後、球が発射される前に電源が断されると（即ち、発射制御装置 1 1 2 が計数装置 1 1 1 より電源断コマンドを受信すると）、発射制御装置 1 1 2 は、その球をファール球となる程度の打ち出し強さで発射するよう球発射ユニット 6 6 を駆動するが、その後、第 4 実施形態のように、球発射信号を計数装置 1 1 1 へ送信しない。一方、第 5 実施形態の計数装置 1 1 1 では、電源断コマンドを発射制御装置 1 1 2 へ送信した後、所定時間（本実施形態では、5 秒）以内にファール球検出スイッチ 9 3 がオンされたか否かを確認し、5 秒以内にファール球検出スイッチ 9 3 がオンされた場合に、所持球カウンタ 2 1 3 a に 1 加え、且つ、循環球数メモリ 2 1 3 c に 1 加える。

30

【0 8 3 3】

図 6 1 は、第 5 実施形態における発射制御装置 1 1 2 により実行される発射制御処理を示すフローチャートである。第 5 実施形態における発射制御処理が、第 4 実施形態における発射制御処理（図 5 8 参照）と異なる点は、S 3 8 0 1 の処理にて、ファール球となる打ち出し強さで、球発射ユニット 6 6 を駆動した後、図 4 実施形態で行われた S 3 8 0 2 の s 処理（球発射信号を計数装置 1 1 1 へ送信する処理）を省略して、S 3 5 0 3 の処理へ回帰する点である。その他の点は、第 4 実施形態における発射制御処理と同じである。

40

【0 8 3 4】

次いで、図 6 2 は、第 5 実施形態における計数装置 1 1 1 により実行されるメイン処理を示すフローチャートである。第 5 実施形態におけるメイン処理が、第 4 実施形態におけるメイン処理（図 6 0 参照）と相違する点は、S 1 9 0 7 の処理により、RAM 2 0 3 に電源断の発生情報が記憶されていると判別された場合、即ち、電源断の発生が検出された

50

場合に（S1907：Yes）、電源断コマンドを発射制御装置112へ送信した後（S1912）、10ミリ秒以内に発射制御装置112が球発射信号を受信したか否かを判断するS3901の処理に代えて、S3911の処理を実行する点である。

【0835】

S3911の処理では、S1912の処理にて電源断コマンドを発射制御装置112へ送信した後、5秒以内にファール球検出スイッチ93がオンされたか否かを判断する（S3911）。その結果、5秒以内にファール球検出スイッチ93がオンされなければ（S3911：No）、そのままS1913の処理へ移行する。一方、5秒以内にファール球検出スイッチ93がオンされれば（S3911：Yes）、球発射ユニット66へ球が送られた後、球が発射される前に電源が断された（即ち、発射制御装置112が計数装置111より電源断コマンドを受信した）ことにより、発射制御装置112が、その球をファール球となる程度の打ち出し強さで発射するよう球発射ユニット66を駆動し、ファール球通路64を介して、その球を供給通路65へ戻したことを意味する。よって、この場合（S3911：Yes）、所持球カウンタ213aに1加え、且つ、循環球数メモリ213cに1加える処理を実行し（S3902）、S1913の処理へ移行する。

10

【0836】

所持球カウンタ213a及び循環球数メモリ213cは、供給通路65から球発射ユニット66に向けて球が供給された（球が送られた）段階で1減算されるが、球発射ユニット66へ球が送られた後、球が発射される前に電源が断された（即ち、発射制御装置112が計数装置111より電源断コマンドを受信した）ことにより、その球がファール球として供給通路65へ戻されて遊技に使用されなかった場合は、S3911、S3902の処理により、所持球カウンタ213aおよび循環球数メモリ213cの値を正しい値に戻すことができる。よって、遊技に使用されなかった球が所持球カウンタ213aから減ぜられることを防ぐことができ、遊技者の利益を守ることができる。また、供給通路65に貯留されている球の数（循環球数）を正しく計数でき、供給通路65に所定数の球が貯留されているにもかかわらず、エラーが報知されることを抑制できる。

20

【0837】

また、S3911の処理では、ファール球検出スイッチ93の検出結果を用いているので、球発射ユニット66へ球が送られた後、球が発射される前に電源が断された（即ち、発射制御装置112が計数装置111より電源断コマンドを受信した）ことにより、ファール球として供給通路65へ戻されて遊技に使用されなかった球を確実に検出できる。

30

【0838】

その他、第5実施形態におけるパチンコ機10では、第1～4実施形態のいずれかにおけるパチンコ機10と同一の構成によって、対応する実施形態におけるパチンコ機10で奏する効果と同一の効果を奏する。

【0839】

次いで、図63～図65を参照して、第6実施形態におけるパチンコ機10について説明する。なお、第6実施形態におけるパチンコ機10について、第2実施形態におけるパチンコ機10と相違する点を中心に説明する。以下の説明では、第2実施形態と同一の要素に同一の符号を付し、その図示と説明を省略する。

40

【0840】

第2実施形態におけるパチンコ機10では、電源が再び投入された場合に、無条件に（球発射ユニット66に球が供給されているか否かにかかわらず）球発射ユニット66を駆動して、1球のみの球の発射を実行した。

【0841】

これに対し、第6実施形態では、第3実施形態と同様に、電源が再び投入された場合に、球発射ユニット66に供給された球が留め置かれている場合に限り、球発射ユニット66を駆動して、その残っている球を球発射ユニット66に発射させる。ここで、第6実施形態では、球発射ユニット66に球が送られた状態にあるか否かを示す球送りフラグ112aを、発射制御装置112に設ける。そして、計数装置111は、電源が投入された場

50

合に実行される立ち上げ処理の一処理である球回収処理の中で、発射制御装置 1 1 2 に設けられた球送りフラグ 1 1 2 a を読み出す。その後、その読み出した球送りフラグ 1 1 2 a の値から、球発射ユニット 6 6 に球が送られた状態にある、即ち、電源断の発生により球発射ユニット 6 6 に球が留め置かれた状態にあると判断されると、球発射ユニット 6 6 を駆動して、その残っている球を球発射ユニット 6 6 に発射させる。ここで発射された球は、入賞球検出スイッチ 4 7 又はアウト球検出スイッチ 4 8 にて検出されるので、その検出に基づいて、所持球カウンタ 2 1 3 a 及び循環球数メモリ 2 1 3 c を 1 加算する。

【0842】

図 6 3 は、第 6 実施形態における計数装置 1 1 1、発射制御装置 1 1 2 およびカードサ
ンド装置 7 1 の電氣的構成を示すブロック図である。第 6 実施形態におけるパチンコ機 1
0 では、第 2 実施形態におけるパチンコ機 1 0 と比して、発射制御装置 1 1 2 に球送りフ
ラグ 1 1 2 a が設けられている。

10

【0843】

球送りフラグ 1 1 2 a は、球発射ユニット 6 6 に球が送られた状態にあるか否かを示す
フラグであり、オンの場合に球発射ユニット 6 6 に球が送られた状態にあることを示し、
オフの場合に球発射ユニット 6 6 に球が送られた状態にないことを示す。発射制御装置 1
1 2 は、供給通路 6 5 から球発射ユニット 6 6 に対して球を供給した場合（球送りした場
合）に、球送りフラグ 1 1 2 a をオンに設定し、球発射ユニット 6 6 を駆動して球を発射
した場合に、球送りフラグ 1 1 2 a をオフに設定する。

【0844】

20

この球送りフラグ 1 1 2 a は、計数装置 1 1 1 にから直接その値を読み出し可能に構成
されており、計数装置 1 1 1 は、電源が投入された場合に実行される立ち上げ処理の球回
収処理（図 5 6 参照）の中で、この球送りフラグ 1 1 2 a を参照する。また、球送りフラ
グ 1 1 2 a は、例えば、EEPROM（Electrically Erasable
Programmable Read Only Memory）、ハードディスクドラ
イブなどの不揮発性のメモリに設けられており、電源が断されても、その値が保持可能に
構成されている。

【0845】

よって、計数装置 1 1 1 は、球回収処理において、発射制御装置 1 1 2 の球送りフラグ
1 1 2 a を読み出し、その値がオンであるか否かを判断することにより、電源断前に、球
が球発射ユニット 6 6 に送られたまま、発射されずに球発射ユニット 6 6 に留め置かれて
いるか否かを判断することができる。

30

【0846】

即ち、球発射ユニット 6 6 へ球を供給した後であってその球を発射する前に電源断が検
出された場合、第 6 実施形態におけるパチンコ機 1 0 では、第 2 実施形態におけるパチン
コ機 1 0 と同様に、球の発射を行わず、供給された球を球発射ユニット 6 6 に留め置く。

【0847】

これは、第 2 実施形態でも説明した通り、球を発射しようと供給通路 6 5 から球発射ユ
ニット 6 6 へ球を供給した段階で、電源断の発生が検出されたときに、そのまま球発射ユ
ニット 6 6 を駆動して供給された球を発射しても、電源断の発生が検出されて以後は、一
般入賞スイッチ 4 4、始動入賞スイッチ 4 5、特定入賞スイッチ 4 6 において球の検出が
行われず、入賞に伴う賞球も行われない、即ち、この発射した球は、遊技に使用されな
いからである。

40

【0848】

また、電源断が発生すると、各種入賞口 3、4、5 a へ入賞した球を検出する入賞球検
出スイッチ 4 7 や、アウト口 6 に入球した球を検出するアウト球検出スイッチ 4 8 も、正
常に動作できない状態となって、電源断発生後に、各種入賞口 3、4、5 a やアウト口 6
に球が入球しても、その入球した球をそのまま排出通路 4 2 へ排出すると、その球が検出
できず、電源断があった後は、遊技に使用されなかった球の数を正しく認識することがで
きないおそれがあるからである。

50

【0849】

一方で、供給通路65から球発射ユニット66へ球が供給されると、所持球カウンタ213aや循環球数メモリ213cは1減算される。よって、遊技に使用されずに供給通路65に戻ってきた球の数が正しく認識できないと、所持球カウンタ213aや循環球数メモリ213cの値が正しい値に更新できないので、遊技に使用しなかったにもかかわらず所持球カウンタ213aの値が減って遊技者の不利益を被らせたり、供給通路65に貯留されている球の数（循環球数）が正しく計数できないがためにエラーが報知されたりするおそれがあった。

【0850】

そこで、本パチンコ機10では、供給通路65から球発射ユニット66に球を供給した後、球を発射する前に、計数装置111より電源断コマンドを受信すると、その供給した球を発射せずに球発射ユニット66に留め置く一方、電源が再投入されたときに、球発射ユニット66に球が留め置かれていれば、球発射ユニット66を駆動することで、その留め置かれていた球を発射する。

10

【0851】

ここで、球発射ユニット66へ球を供給した場合、本パチンコ機10では、発射制御装置112が球送りフラグ112aをオンに設定する。そして、電源断が検出され、球の発射が行われずに、供給された球が球発射ユニット66に留め置かれると、球送りフラグ112aがオンされたまま、電源が完全に断される。上述した通り、電源が断されている間も、球送りフラグ112aはオンされたままとなる。よって、球回収処理において、球送りフラグ112aがオンであれば、電源断前に、球が球発射ユニット66に送られたまま、発射されずに球発射ユニット66に留め置かれていることを判断することができる。

20

【0852】

そして、第6実施形態におけるパチンコ機10では、その球回収処理において、球送りフラグ112aがオンである場合に限り、即ち、電源断前に球発射ユニット66に対して送られた球が発射されずに球発射ユニット66に留め置かれている場合に限り、球発射ユニット66を駆動して、その残っている球を球発射ユニット66に発射させる。ここで発射された球は、入賞球検出スイッチ47又はアウト球検出スイッチ48にて検出されるので、その検出に基づいて、所持球カウンタ213a及び循環球数メモリ213cを1加算することにより、遊技に使用されなかった球が所持球カウンタ213aから減ぜられることを防いで遊技者の利益を守ったり、循環球数を正しく計数してエラーが報知されることを抑制したりすることができる。

30

【0853】

また、第6実施形態におけるパチンコ機10では、電源断時に球発射ユニット66に送られた球が、発射されずに留め置かれている場合にのみ球の発射を行うので、球が残っていない場合に、無駄に球発射ユニット66が駆動されることを抑制できる。

【0854】

なお、電源装置115からバックアップ電圧が供給されることにより電源が断されている間もデータを保持可能に構成されたRAMに、球送りフラグ112aを設けてもよい。

【0855】

40

ここで、図64を参照して、第6実施形態における発射制御装置112により実行される発射制御処理について説明する。図64は、この発射制御処理を示すフローチャートである。この発射制御処理は、第2実施形態における発射制御処理（図53）と同様に、計数装置111から球の発射が許可されている場合に、遊技者が操作ハンドル39に触れていることをタッチセンサ39aにより検出し、球の発射を停止させるための打ち止めスイッチ39bがオフ（操作されていないこと）を条件に、供給通路65から球発射ユニット66に球を供給する（球送りする）制御と、球発射ユニット66を駆動して、操作ハンドルの回転操作量に応じた発射強度で球を発射する制御とを行う。また、計数装置111より1球の球発射指示があった場合は、供給通路65から球発射ユニット66に球を供給することなく（球送りすることなく）、球発射ユニット66を駆動する制御を行う。

50

【0856】

第6実施形態における発射制御処理が、第2実施形態における発射制御処理と異なる点は、第1に、S3501の判断によって、1球の球発射指示が計数装置111よりあった場合に（S3501：Yes）、S3502の処理により、球発射ユニットが駆動された後（S3502）、球送りフラグ112aをオフに設定して（S4001）、S3503の処理へ移行する点である。これにより、球送りフラグ112aにて、発射ユニット66に球が送られた状態にないことが示される。なお、S3501の判断により、1球の球発射指示が計数装置111よりない場合は（S3501：No）、S3502及びS4001の処理をスキップして、S3503の処理へ移行する。

【0857】

10

第6実施形態における発射制御処理が、第2実施形態における発射制御処理と異なる点は、第2に、S3506の処理により、供給通路65から球発射ユニット66に向けて球が供給される（球が送られる）と、球送りフラグ112aをオンに設定して（S4002）、S3507の処理へ移行する点である。また、第3に、S3508の処理により、球発射ユニット66が駆動されて球発射ユニット66に送られていた球が発射されると、球送りフラグ112aをオフに設定して（S4003）、S3509の処理へ移行する点である。

【0858】

このように、発射制御装置112は、発射制御処理を実行することにより、球送りフラグ112aの値に基づいて、球発射ユニット66に球が送られた状態にあるか否かを示すことができる。

20

【0859】

次いで、図65を参照して、第6実施形態における計数装置111により、電源の投入時に実行される立ち上げ処理の一処理である球回収処理について説明する。図65は、この球回収処理を示すフローチャートである。この球回収処理が、第2実施形態（第1実施形態）における計数装置111により実行される球回収処理と相違する点は、球回収処理が実行されると、まず、発射制御装置112の球送りフラグ112aを読み出し、その値がオンか否かを判断する点である（S4011）。

【0860】

そして、球送りフラグ112aがオンの場合は（S4011：Yes）、電源断前に、球が球発射ユニット66に送られたまま、発射されずに球発射ユニット66に留め置かれているので、S3001の処理へ移行し、1球の球発射を発射制御装置112へ指示する（S3001）。発射制御装置112は、1球の球発射指示を受けると、供給通路65から球発射ユニット66への球の供給（球送り）を行わずに、球発射ユニット66を1回だけ駆動する。これにより、電源断前に発射されずに球発射ユニット66に留め置かれた球が、遊技領域に向けて発射される。

30

【0861】

そして、30秒間ウェイトする（S3002）。これにより、S3001の処理によって発射された球が、遊技盤13を流下して、入賞口3、4、5a又はアウト口6へ入球する。ここで、入球した球は、入賞球側停留装置310またはアウト球側停留装置320のいずれかに停留される。S3002の処理の後、S3003の処理へ移行する。

40

【0862】

一方、S4011の処理の結果、球送りフラグ112aがオフの場合は（S4011：No）、S3001、S3002の処理をスキップして、S3003の処理へ移行する。つまり、電源断前に、球が球発射ユニット66に留め置かれていない場合は、球発射ユニット66を駆動することなく、そのままS3003の処理へ移行する。

【0863】

このように、計数装置111が図65に示す球回収処理を実行することにより、電源断時に球発射ユニット66に送られた球が、発射されずに留め置かれている場合にのみ、球発射ユニット66が駆動されて、球の発射が行われるので、球が残っていない場合に、無

50

駄に球発射ユニット 6 6 が駆動されることを抑制できる。

【0864】

また、第 6 実施形態では、計数装置 1 1 1 ではなく、球発射ユニット 6 6 への球送りと、球発射ユニット 6 6 による球の発射とを直接制御する発射制御装置 1 1 2 に球送りフラグ 1 1 2 a を設け、発射制御装置 1 1 2 が、球発射ユニット 6 6 に球が送られた状態にあるか否かを監視している。これにより、正確に、球発射ユニット 6 6 に球が送られた状態にあるか否かの監視を行うことができる。

【0865】

その他、第 6 実施形態におけるパチンコ機 1 0 では、第 1 ～ 5 実施形態のいずれかにおけるパチンコ機 1 0 と同一の構成によって、対応する実施形態におけるパチンコ機 1 0 で奏する効果と同一の効果を奏する。

10

【0866】

次いで、図 6 6 を参照して第 7 実施形態におけるパチンコ機 1 0 について、説明する。なお、第 7 実施形態におけるパチンコ機 1 0 について、第 1 実施形態におけるパチンコ機 1 0 と相違する点を中心に説明する。以下の説明では、第 1 実施形態と同一の要素に同一の符号を付し、その図示と説明を省略する。

【0867】

図 6 6 は、第 7 実施形態におけるパチンコ機 1 0 の、各制御装置間で送受信されるコマンドや信号（以下「コマンド等」と称す）の伝送方式を示した図である。第 1 実施形態では、各制御装置間で送受信されるコマンド等の伝送方式について言及していないが、この第 7 実施形態では、図 6 6 に示す通り、各制御装置間で送受信されるコマンド等の伝送方式として差動伝送方式を採用している。そして、各コマンド等を、この差動伝送方式で 1 ビットずつシリアルに伝送している。

20

【0868】

差動伝送方式は、2 本の信号線（第 1 信号線、第 2 信号線）を使用してデータを伝送する方式のことである。第 1 信号線および第 2 信号線には、それぞれ逆移送の信号を伝送する。具体的には、データが「0」の場合は、第 1 信号線および第 2 信号線をともに 2. 1 V としてデータを送信し、データが「1」の場合は、第 1 信号線には 2. 5 V、第 2 信号線には 1. 7 V としてデータを送信する。

【0869】

30

受信側では、第 1 信号線と第 2 信号線との電位差からデータが「0」か「1」かを判断する。即ち、理想的には、データが「0」の場合の第 1 信号線と第 2 信号線との電位差は 0 V であり、データが「1」の場合の第 1 信号線と第 2 信号線との電位差は 0. 8 V である。よって、本実施形態では、第 1 信号線と第 2 信号線との電位差が 0. 6 V 以上であれば、送信されたデータが「1」と判断し、第 1 信号線と第 2 信号線との電位差が 0. 6 V 未満であれば、送信されたデータが「0」と判断する。

【0870】

このように、各コマンド等の送受信を差動伝送方式とすることにより、各制御装置間を接続する配線に不正基板が接続された場合に、その不正基板による不正行為を抑制できる。具体的には、各制御装置間を接続する配線に、遊技者に有利となるコマンド等を不正基板から送信する不正行為を抑制できる。遊技者に有利となるコマンド等とは、たとえば、入賞に伴って遊技者の所持球を増やす所持球加算コマンドである。また、主制御装置 1 1 0 から所定のコマンドを受信したことを契機として、音声ランプ制御装置 1 1 3 または表示制御装置 1 1 4 において、大当たりとなるための操作タイミングを遊技者に報知する遊技機においては、その操作タイミングの表示の契機となる所定コマンドである。不正基板は、このような遊技者に有利となるコマンド等を、各制御装置が正しく送信していないにもかかわらず、各制御装置間を接続する配線に送信することで、遊技者に有利な状態を作り出す。

40

【0871】

この各制御装置間を接続する配線において、1 本の信号線だけを使用してデータを伝送

50

する従来の遊技機の場合、その１本の信号線に対して不正なコマンド（不正行為のために不正基板から送信されるコマンド）を送信すればよく、不正なコマンドの送信を容易に行うことができた。

【０８７２】

これに対し、第７実施形態におけるパチンコ機１０では、２本の信号線を用いてデータを伝送するので、データ伝送方式が差動伝送方式であることを知らずに、不正なコマンドを１本の信号線に対してのみ送信しようとした場合、２本の信号線は逆位相の信号とならずに、伝送されたデータは異常なデータとなる。よって、この場合、不正なコマンドが受け付けられないので、不正行為が行われなくすることができる。また、不成行為者は、不正基板を作成する場合に、２本の信号線に対して差動伝送方式でデータが伝送されるように、不正基板を作成しなければならず、不成行為者が不正基板を作成する難易度を高め、不正基板を作成する意欲を減退させることができる。これにより、不正行為そのものを抑制することができる。

10

【０８７３】

また、差動伝送方式では、第１信号線と第２信号線との電位差から、伝送されたデータが「０」か「１」かを判断するため、コモン・モード雑音に強い。コモン・モード雑音とは、２つの信号線（第１信号線および第２信号線）に重畳する同位相の雑音であり、２つの信号線に重畳されたコモン・モード雑音は、第１信号線と第２信号線との電位差を見る時点で帳消しにされる。よって、パチンコ機１０がコモン・モード雑音によって誤動作されることを抑制できる。

20

【０８７４】

また、差動伝送方式では、第１信号線および第２信号線のそれぞれにおいてその振幅を小さくしても、各信号線の電位差で伝送されたデータが「０」か「１」かを判断するため、１本の信号線でデータを伝送するシングルエンド伝送方式よりも、信号の振幅を小さくできる。よって、差動伝送方式では、信号の周波数を高めることができる。よって、コマンド等のビット長を長く構成したとしても、パラレルに信号を送信する必要はなく、１ビットずつシリアルに送信できる。よって、差動伝送方式では２本の信号線を対として１つの信号を伝送する方式であっても、パラレルに多くの信号を伝送しなくてすむだけ、全体としては少ない信号線でデータを伝送できる。

【０８７５】

その他、第７実施形態におけるパチンコ機１０では、第１～６実施形態のいずれかにおけるパチンコ機１０と同一の構成によって、対応する実施形態におけるパチンコ機１０で奏する効果と同一の効果を奏する。

30

【０８７６】

以上、上記実施形態に基づき本発明を説明したが、本発明は上記形態に何ら限定されるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲内で種々の変形改良が可能であることは容易に推察できるものである。例えば、各実施形態は、それぞれ、他の実施形態が有する構成の一部または複数部分を、その実施形態に追加し或いはその実施形態の構成の一部または複数部分と交換等することにより、その実施形態を変形して構成するようにしても良い。また、上記各実施形態で挙げた数値は一例であり、他の数値を採用することは当然可能である。

40

【０８７７】

上記各実施形態において、最後に球が発射されてからの経過時間に基づいて、パチンコ機１０内を循環する球が全て供給通路６５に貯留されているべき状態を判断し、その状態において供給通路６５に貯留されている球の数を確認することで、パチンコ機１０内を循環する球の数に異変がないか否かを判断する場合について説明した。これに対し、パチンコ機１０内を循環する球が全て供給通路６５に貯留されているべき状態の判断を、最後に球が発射されてからの経過時間に基づいて行うことに代えて、例えば、操作ハンドル３９の回転操作量もしくは操作ハンドル３９に設けられたタッチセンサ３９ａの検出結果を計数装置１１１へ入力するように構成し、操作ハンドル３９の回転操作量が０と判断されて

50

からの経過時間、もしくは、タッチセンサ 39 a の検出結果から操作ハンドル 39 が遊技者に触れられていない状態となつてからの経過時間に基づいて行ってもよい。また、発射制御装置 112 からの球発射ユニット 66 の駆動信号を計数装置 111 へ入力し、球発射ユニット 66 において球を発射させるための駆動信号が消滅してからの経過時間に基づいて、パチンコ機 10 内を循環する球が全て供給通路 65 に貯留されているべき状態を判断してもよい。

【0878】

上記各実施形態において、最後に球が発射されてから 30 秒経過した場合に、供給通路 65 に貯留されている球の数を確認する場合について説明したが、必ずしも 30 秒である必要はなく、球が供給通路 65 から球発射ユニット 66 へ供給されてから、球発射ユニット 66 により発射され、遊技盤 13 の前面領域を流下し、再び供給通路 65 に戻ってくるまでに十分な時間経過後に、供給通路 65 に貯留されている球の数を確認すればよい。

10

【0879】

上記各実施形態において、シリンダ錠 21 a が回転操作されて扉枠 14 の解錠が指示された場合に、球の発射を停止させて、その停止後 30 秒経過した後に、電子錠 99 のソレノイド 99 b に電圧を印加することにより、扉枠 14 を解錠する場合について説明したが、扉枠 14 の解錠を、必ずしも球の発射停止後 30 秒を経過した場合に行う必要はなく、球が供給通路 65 から球発射ユニット 66 へ供給されてから、球発射ユニット 66 により発射され、遊技盤 13 の前面領域を流下し、再び供給通路 65 に戻ってくるまでに十分な時間経過後に、電子錠 99 のソレノイド 99 b に電圧を印加することにより、扉枠 14 を解錠してもよい。

20

【0880】

上記各実施形態において、扉枠 14 が開放された場合に、その扉枠 14 の開放前に第 3 球数判定処理 (S2404) を実施してパチンコ機 10 内を循環する球の数に異変がないか否かを判断し、また、扉枠 14 を開放状態から閉じた場合にも、第 4 球数判定処理 (S2408) を実施して、第 3 球数判定処理 (S2404) の判定結果にかかわらず、パチンコ機 10 内を循環する球の数に異変がないか否かを判断する場合について説明したが、次のように構成してもよい。即ち、第 3 球数判定処理 (S2404) において確認された供給通路 65 に貯留されている球の数を記憶しておき、扉枠 14 が閉じられた場合に実施される第 4 球数判定処理 (S2408) において、その第 4 球数判定処理 (S2408) にて確認された供給通路 65 に貯留されている球の数を、第 3 球数判定処理 (S2404) にて確認された供給通路 65 に貯留されている球の数と比較し、それらの球の数が異なる場合に、扉枠 14 開放中に球が触れられたと判断して、報知するようにしてもよい。これにより、ホール関係者以外のものが扉枠 14 を解錠して、球を追加したり抜き出したりする不正行為を行ったとしても、その扉枠 14 の開放中に行われた球に関する不正行為を、ホール関係者が容易に発見することができる。

30

【0881】

上記各実施形態では、扉枠 14 が開放されている間は、特に供給通路 65 に貯留されている球の数を確認していないが、これを、扉枠 14 が開放されている間であっても、51 球検出スイッチ 91、50 球検出スイッチ 92 の検出結果などに基づいて、供給通路 65 に貯留されている球の数を確認し続けるようにし、供給通路 65 に貯留されている球の数が変化したり、供給通路 65 に貯留されるべき数とは異なる数の球が供給通路 65 に貯留されたと判断されたりした場合に、その旨を報知するようにしてもよい。これにより、不正行為を行おうとするものが、扉枠 14 を開放して供給通路 65 に球を追加したり、供給通路 65 から何らかの方法を用いて貯留されている球を抜き出したりしても、そのような不正行為が行われたことを即座にホール関係者へ知らしめることができる。

40

【0882】

上記各実施形態では、シリンダ錠 21 a の回転操作によって扉枠 14 の開放が指示された場合に、その扉枠 14 の開放前に第 3 球数判定処理 (S2404) を実施してパチンコ機 10 内を循環する球の数に異変がないか否かを判断した後、無条件に扉枠 14 を開放す

50

る場合について説明したが、これに代えて、第3球数判定処理においてパチンコ機10内を循環する球の数に異変があると判断された場合に、電子錠99のソレノイド99bに電圧を印加せず、扉枠14が開放されないように構成してもよい。これにより、扉枠14が開放される前にエラー報知が行われた場合、そのエラーがホール関係者以外のものによって勝手に解消されたり、不正行為の証拠が隠滅されたりすることを防止できる。なお、この場合、内枠14の裏面側に扉枠14の解錠ボタンを設け、扉枠14が開放されなかった場合にその解錠ボタンが押下されない限り、扉枠14が解錠されないようにしてもよい。もしくは、計数装置111がホールコンピュータから扉枠解錠信号を受信できるように構成し、扉枠14が開放されなかった場合にホールコンピュータから扉枠解錠信号を受信されない限り、扉枠14が解錠されないようにしてもよい。これにより、エラーが報知されて扉枠14が開放されなかった場合においても、ホール関係者が扉枠14を容易に開放することができる。

10

【0883】

上記第1実施形態では、球が遊技盤13に向けて発射され、所持球が1球消費された場合の所持球カウンタ213aの更新において、発射された球が球案内通路60を通して遊技盤13の上部へ球が案内されたことを遊技球検出スイッチ68aにより検出された場合に、所持球カウンタ213aを1減算した(図28のS2310)。つまり、第1実施形態では、球が遊技盤13の上部に案内された時点で、球が消費されたとして、所持球カウンタ213aを1減算した。これに対し、第2実施形態のように、供給通路65から球発射ユニット66へ球が供給されたこと(球送りされたこと)を球送り検出スイッチ94により検出された場合に、球が消費されたとして、所持球カウンタ213aを1減算してもよい。電源断という特別な事情がない限り、球送りがなされれば、その送られた球は発射され、遊技に使用される。よって、球送りが検出された時点で所持球を更新することにより、遅滞なく消費された球を所持球カウンタ203aに反映させることができる。

20

【0884】

上記第2～第6実施形態では、球詰まり等の異常によって循環している球の発射が不可能になり得る状況にある場合に限り、オールスリープボタン301の操作を有効化して遊技の進行を一時的に停止させる場合について説明した。これに代えて、所定のエラーが発生した場合には、オールスリープボタン301の操作を有効化して遊技の進行を一時的に停止させ、常時オールスリープボタン301の操作を有効化して遊技の進行を一時的に停

30

【0885】

上記第2, 3, 6実施形態では、電源断が検出されると、それ以後に一般入賞口3、始動入賞口4、特定入賞口5aへ入賞した球を入賞球検出スイッチ47よりも上流側で入賞球側停留装置310により一時的に停留し、また、電源断が検出されて以後にアウト口6に入った球をアウト球検出スイッチ48よりも上流側でアウト球側停留装置320により一時的に停留した。また、球発射ユニット66へ球を供給した後であってその球を発射する前に電源断が検出された場合、球の発射を行わず、供給された球を球発射ユニット66に留め置いた。そして、電源が再び投入された場合に、まず、球発射ユニット66に留め置かれた球を発射して、入賞球側停留装置310又はアウト球側停留装置320のいずれかに停留させ、その後、入賞球側停留装置310及びアウト球側停留装置320に停留させた球を流下させて、入賞球検出スイッチ47又はアウト球検出スイッチ48で検出された球を遊技に使用されなかった球として、その球の数分だけ、所持球カウンタ213a及び循環球数メモリ213cに加算した。これに対し、電源が再び投入された場合に、まず、入賞球側停留装置310及びアウト球側停留装置320に停留させた球を流下させて、入賞球検出スイッチ47又はアウト球検出スイッチ48で検出された球を遊技に使用されなかった球として、その球の数分だけ、所持球カウンタ213a及び循環球数メモリ213cに加算し、その後、入賞球側停留装置310及びアウト球側停留装置320の球振分板311, 321をそれぞれ非停留側に移動させた上で、球発射ユニット66に留め置かれた球を発射して、入賞球検出スイッチ47又はアウト球検出スイッチ48で検出された

40

50

他愛に、その球を遊技に使用されなかった球として、所持球カウンタ 2 1 3 a 及び循環球数メモリ 2 1 3 c に 1 加算してもよい。

【0886】

上記第 3 実施形態または第 6 実施形態では、球発射ユニット 6 6 へ球を供給した後であってその球を発射する前に電源断が検出された場合、球の発射を行わず、供給された球を球発射ユニット 6 6 に留め置き、電源が再び投入された場合に、球送りフラグ 2 1 3 k, 1 1 2 a の値に基づいて、球発射ユニット 6 6 に供給された球が留め置かれている場合に限り、球発射ユニット 6 6 を駆動して、その残っている球を球発射ユニット 6 6 に発射させる場合について説明した。これに対し、球発射ユニット 6 6 に供給された球が留め置かれる位置に球を検出するセンサを配設し、電源が再び投入された場合に、そのセンサによって球発射ユニット 6 6 に球が留め置かれているか否かを判断し、球が留め置かれていれば、球発射ユニット 6 6 を駆動して、その残っている球を球発射ユニット 6 6 に発射させてもよい。センサによって、球発射ユニット 6 6 に供給された球が留め置かれているか否かを判断するので、その判断をより確実に行うことができる。なお、この場合において、発射された球が入賞球検出スイッチ 4 7 又はアウト球検出スイッチ 4 8 によって検出された段階で、所持球カウンタ 2 1 3 a 及び循環球数メモリ 2 1 3 c に 1 加算してもよいし、球発射ユニット 6 6 を駆動して留め置かれていた球を発射させた段階で、所持球カウンタ 2 1 3 a 及び循環球数メモリ 2 1 3 c に 1 加算してもよい。前者の場合、電源断時に留め置かれた球発射ユニット 6 6 が、確実に発射されたことを確認した上で、所持球カウンタ 2 1 3 a 及び循環球数メモリ 2 1 3 c を更新できる。また、後者の場合は、入賞球検出ス
10
20

【0887】

上記第 3 実施形態または第 6 実施形態では、電源が再び投入された場合に、球送りフラグ 2 1 3 k, 1 1 2 a の値に基づいて、球発射ユニット 6 6 に供給された球が留め置かれている場合に限り、球発射ユニット 6 6 を駆動して、その残っている球を発射し、発射された球が入賞球検出スイッチ 4 7 又はアウト球検出スイッチ 4 8 によって検出された段階で、所持球カウンタ 2 1 3 a 及び循環球数メモリ 2 1 3 c に 1 加算した。これに対し、球発射ユニット 6 6 を駆動して留め置かれていた球を発射させた段階で、所持球カウンタ 2 1 3 a 及び循環球数メモリ 2 1 3 c に 1 加算してもよい。これにより、入賞球検出ス
30

【0888】

上記各実施形態では、主制御装置 1 1 0 の MPU 2 0 1 によって実行されるタイマ割込処理（図 1 3）において、変動処理、賞球処理、始動入賞処理といった処理が実行されるが、これらの一部または全部の処理を主制御装置 1 1 0 の MPU 2 0 1 によって実行されるメイン処理（図 2 0）の定期処理（4 ミリ秒毎に実行される処理）の中で実行するようにしてもよい。また、上記実施形態では、主制御装置 1 1 0 の MPU 2 0 1 によって実行されるメイン処理（図 2 0）の定期処理において、大当たり制御処理が実行されるが、これを主制御装置 1 1 0 の MPU 2 0 1 によって実行されるタイマ割込処理（図 1 3）の中
40

【0889】

上記各実施形態では、主制御装置 1 1 0 から各コマンドが音声ランプ制御装置 1 1 3 に対して送信され、その音声ランプ制御装置 1 1 3 から表示制御装置 1 1 4 に対して表示の指示がなされるよう構成したが、主制御装置 1 1 0 から表示制御装置 1 1 4 に直接コマンドを送信するものとしてもよい。また、表示制御装置に音声ランプ制御装置を接続して、表示制御装置から各音声の出力とランプの点灯を指示するコマンドを音声ランプ制御装置に送信するよう構成してもよい。

【0890】

さらに、音声ランプ制御装置と表示制御装置とを 1 の制御装置として構成するものとし
50

てもよい。音声ランプ制御装置と表示制御装置とを1つの制御装置として構成する場合、音声ランプ制御装置113で生成して表示制御装置114に通知したコマンドに代えて、各種フラグを生成し、そのフラグに基づいて、第3図柄表示装置81に表示させる画像を制御してもよい。

【0891】

上記各実施形態では、変動演出を実行する場合に、全図柄Z1～Z3を遊技者が視認不可な程度に高速にスクロールする高速変動を表示させる場合について説明したが、この高速変動の表示に代えて、全図柄Z1～Z3をそれぞれ視認不可な程度に縮小して表示したり、全図柄Z1～Z3をそれぞれ多数の白い点がランダムに表示されるスノーノイズ状の画像として表示してもよい。

10

【0892】

上記各実施形態において、球が入球した場合に大当たりの抽選が開始される始動入賞口4が遊技盤13に1つ配設されている場合について説明したが、必ずしもこれに限られるものではなく、それぞれ独立して入球が検出されて大当たりの抽選が開始される複数（例えば、2つ）の始動入賞口が遊技盤13に配設されていてもよい。この場合、各始動入賞口において保留があった場合に主制御装置110が音声ランプ制御装置113へ送信する保留球数コマンドには、いずれの始動入賞口による保留であることを示す情報を含めてもよい。また、変動を開始する場合に主制御装置110が音声ランプ制御装置113へ送信する変動パターンコマンドにも、いずれの始動入賞口により保留された変動演出であることを示す情報を含めてもよい。これにより、音声ランプ制御装置113において、始動入賞口毎にそれぞれ保留球数カウンタを用意しておき、保留球数コマンドを受信した場合、その保留球数コマンドに示された始動入賞口に対する保留球数カウンタに保留球数を設定し、変動パターンコマンドを受信した場合、その変動パターンコマンドに示された始動入賞口に対する保留球数カウンタを1減らせば、始動入賞口毎に保留球数をカウントすることができる。

20

【0893】

上記各実施形態においては、始動入賞口4への入賞およびスルーゲート7の通過は、それぞれ最大4回まで保留されるように構成したが、最大保留球数は4回に限定されるものでなく、3回以下、又は、5回以上の回数（例えば、8回）に設定してもよい。また、始動入賞口4への入賞に基づく変動表示の保留球数を、第3図柄表示装置81の一部において、数字で、或いは、4つに区画された領域を保留球数分だけ異なる態様（例えば、色や点灯パターン）にして表示するようにしてもよく、第1図柄表示装置87とは別体でランプ等の発光部材を設け、該発光部材によって保留球数を通知するように構成してもよい。

30

【0894】

また、上記各実施形態に示すように、動的表示の一種である変動表示は、第3図柄表示装置81の表示画面上で識別情報としての図柄を縦方向にスクロールさせるものに限定されず、縦方向あるいはL字形等の所定経路に沿って図柄を移動表示して行うものであってもよい。また、識別情報の動的表示としては、図柄の変動表示に限られるものではなく、例えば、1又は複数のキャラクタを図柄と共に、若しくは、図柄とは別に多種多様に動作表示または変化表示させて行われる演出表示なども含まれるのである。この場合、1又は複数のキャラクタが、第3図柄として用いられる。

40

【0895】

また、本発明を上記各実施形態とは異なるタイプのパチンコ機等にも実施してもよい。例えば、一度大当たりすると、それを含めて複数回（例えば2回、3回）大当たり状態が発生するまで、大当たり期待値が高められるようなパチンコ機（通称、2回権利物、3回権利物と称される）として実施してもよい。また、大当たり図柄が表示された後に、所定の領域に球を入賞させることを必要条件として遊技者に所定の遊技価値を付与する特別遊技を発生させるパチンコ機として実施してもよい。また、Vゾーン等の特別領域を有する入賞装置を有し、その特別領域に球を入賞させることを必要条件として特別遊技状態となるパチンコ機にも実施してもよい。更に、パチンコ機以外にも、アレパチ、雀球、スロットマ

50

シン、いわゆるパチンコ機とスロットマシンとが融合した遊技機などの各種遊技機として実施するようにしても良い。

【0896】

なお、スロットマシンは、例えばコインを投入して図柄有効ラインを決定させた状態で操作レバーを操作することにより図柄が変動され、ストップボタンを操作することにより図柄が停止されて確定される周知のものである。従って、スロットマシンの基本概念としては、「複数の識別情報からなる識別情報列を変動表示した後に識別情報を確定表示する表示装置を備え、始動用操作手段（例えば操作レバー）の操作に起因して識別情報の変動表示が開始され、停止用操作手段（例えばストップボタン）の操作に起因して、或いは、所定時間経過することにより、識別情報の変動表示が停止して確定表示され、その停止時の識別情報の組合せが特定のものであることを必要条件として、遊技者に所定の遊技価値を付与する特別遊技を発生させるスロットマシン」となり、この場合、遊技媒体はコイン、メダル等が代表例として挙げられる。

10

【0897】

また、パチンコ機とスロットマシンとが融合した遊技機の具体例としては、複数の図柄からなる図柄列を変動表示した後に図柄を確定表示する表示装置を備えており、球打出用のハンドルを備えていないものが挙げられる。この場合、所定の操作（ボタン操作）に基づく所定量の球の投入の後、例えば操作レバーの操作に起因して図柄の変動が開始され、例えばストップスイッチの操作に起因して、或いは、所定時間経過することにより、図柄の変動が停止され、その停止時の確定図柄がいわゆる大当たり図柄であることを必要条件として遊技者に所定の遊技価値を付与する特別遊技が発生させられ、遊技者には、下部の受皿に多量の球が払い出されるものである。かかる遊技機をスロットマシンに代えて使用すれば、遊技ホールでは球のみを遊技価値として取り扱うことができるため、パチンコ機とスロットマシンとが混在している現在の遊技ホールにおいてみられる、遊技価値たるメダルと球との別個の取扱による設備上の負担や遊技機設置個所の制約といった問題を解消し得る。

20

【0898】

以下に、本発明の遊技機に加えて、上述した実施形態に含まれる、各種発明の概念を示す。

【0899】

遊技媒体を貯留する貯留手段と、その貯留手段から供給された遊技媒体を発射する発射手段と、その発射手段により発射された遊技媒体を回収する回収手段と、その回収手段により回収された遊技媒体を前記貯留手段へ排出する排出手段と、を備え、所定数の遊技媒体を機内で循環させながら遊技を行う遊技機であって、前記貯留手段に貯留されている遊技媒体の数を判断する第1判断手段と、前記遊技機の機内を循環する前記所定数の遊技媒体が全て前記貯留手段に貯留されるべき状態となった場合に、前記第1判断手段により判断された前記貯留手段に貯留されている遊技媒体の数が前記所定数であるかを判断する第2判断手段と、その第2判断手段により、前記貯留手段に貯留されている遊技媒体の数が前記所定数とは異なる数であると判断された場合に、所定の報知を行う報知手段と、を備えることを特徴とする遊技機A1。

30

40

【0900】

遊技機A1によれば、貯留手段により遊技媒体が貯留され、その貯留手段から供給された遊技媒体が発射手段により発射され、その発射手段により発射された遊技媒体が回収手段により回収され、その回収手段により回収された遊技媒体が排出手段により排出されることで、所定数の遊技媒体を機内で循環させながら遊技が行われる。貯留手段により貯留されている遊技媒体の数は第1判断手段によって判断される。そして、遊技機の機内を循環する所定数の遊技媒体が全て貯留手段に貯留されるべき状態となった場合に、第1判断手段により判断された貯留手段に貯留されている遊技媒体の数が所定数であるかが、第2判断手段により判断される。その結果、第2判断手段により、貯留手段に貯留されている遊技媒体の数が所定数とは異なる数であると判断された場合には、報知手段によって所定

50

の報知が行われる。これにより、遊技中に不正行為やトラブルが発生し、遊技機の機内を循環する遊技媒体の数の異変が起きた場合であっても、遊技機の機内を循環する所定数の遊技媒体が全て貯留手段に貯留されるべき状態となった場合に、貯留手段に貯留されている遊技媒体の数が所定数とは異なる数であることが判断されて、所定の報知が行われる。従って、遊技機の機内を循環する遊技媒体の数の異変を早い段階で認識できる、という効果がある。

【0901】

遊技機A1において、一の遊技媒体が前記発射手段により発射されてから前記回収手段により回収され前記排出手段により前記貯留手段に排出されて貯留されるまでに要する時間を第1時間とした場合に、前記遊技機は、前記発射手段により遊技媒体が発射されてからの経過時間を計数する第1計数手段と、前記発射手段により直前に発射された遊技媒体に対して前記第1計数手段により計数されたその発射されてからの経過時間が、前記第1時間以上となったかを判断する第3判断手段と、を備え、前記第2判断手段は、前記発射手段により直前に発射された遊技媒体に対して前記第1計数手段により計数されたその発射されてからの経過時間が、前記第1時間以上となったと第3判断手段により判断された場合に、前記遊技機の機内を循環する前記所定数の遊技媒体が全て前記貯留手段に貯留されるべき状態となったとして、前記第1判断手段により判断された前記貯留手段に貯留されている遊技媒体の数が前記所定数であるかを判断することを特徴とする遊技機A2。

10

【0902】

遊技機A2によれば、遊技機A1の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、一の遊技媒体が発射手段により発射されてから回収手段により回収され排出手段により貯留手段に排出されて貯留されるまでに要する時間を第1時間とした場合に、発射手段により直前に発射された遊技媒体に対して第1計数手段により計数されたその発射されてからの経過時間が、前記第1時間以上となったと第3判断手段により判断されると、遊技機の機内を循環する所定数の遊技媒体が全て前記貯留手段に貯留されるべき状態となったとして、第1判断手段により判断された貯留手段に貯留されている遊技媒体の数が所定数であるかを第2判断手段により判断される。これにより、遊技媒体の発射が第1時間以上停止された場合には、貯留手段に貯留されている遊技媒体の数が所定数であるかが判断され、貯留手段に貯留されている遊技媒体の数が所定数とは異なる数であると判断された場合には、報知手段によって所定の報知が行われる。よって、遊技中に不正行為やトラブルが発生し、遊技機の機内を循環する遊技媒体の数の異変が起きた場合であっても、遊技者が遊技を一時停止した場合や遊技を終了したタイミングで、貯留手段に貯留されている遊技媒体の数が所定数とは異なる数であることが判断されて、所定の報知が行われる。従って、遊技機の機内を循環する遊技媒体の数の異変を早い段階で認識できる、という効果がある。

20

30

【0903】

遊技機A1又はA2において、一の遊技媒体が前記発射手段により発射されてから前記回収手段により回収され前記排出手段により前記貯留手段に排出されて貯留されるまでに要する時間を第1時間とした場合に、前記遊技機は、前記発射手段により発射された遊技媒体に基づいて抽選を行う抽選手段と、その抽選手段の抽選結果に基づいて遊技者に所定の遊技価値を付与する遊技価値付与手段と、その遊技価値付与手段により遊技者に所定の遊技価値を付与した後、所定の演出を実行する演出実行手段と、その演出実行手段により前記所定の演出が実行されることを契機として、前記発射手段による遊技媒体の発射を停止する停止手段と、を備え、前記第2判断手段は、前記停止手段により前記遊技媒体の発射が停止されてから前記第1時間以上経過した場合に、前記遊技機の機内を循環する前記所定数の遊技媒体が全て前記貯留手段に貯留されるべき状態となったとして、前記第1判断手段により判断された前記貯留手段に貯留されている遊技媒体の数が前記所定数であるかを判断することを特徴とする遊技機B1。

40

【0904】

遊技機B1によれば、遊技機A1又はA2の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、発射手段により発射された遊技媒体に基づいて抽選手段により抽選が行われ、その抽

50

選結果に基づいて遊技者に所定の遊技価値が遊技価値付与手段によって付与される。また、その遊技価値付与手段により遊技者に所定の遊技価値を付与した後、所定の演出が演出実行手段により実行され、その演出実行手段により前記所定の演出が実行されることを契機として、発射手段による遊技媒体の発射が停止手段により停止される。そして、停止手段により遊技媒体の発射が停止されてから第1時間以上経過した場合に、遊技機の機内を循環する所定数の遊技媒体が全て前記貯留手段に貯留されるべき状態となったとして、第1判断手段により判断された貯留手段に貯留されている遊技媒体の数が前記所定数であるかが、第2判断手段により判断される。ここで、第1時間とは、一の遊技媒体が発射手段により発射されてから回収手段により回収され排出手段により貯留手段に排出されて貯留されるまでに要する時間である。これにより、所定の遊技価値が付与された後に行われる所定の演出と合わせて遊技媒体の発射が停止され、その発射の停止から第1時間以上経過した場合に貯留手段に貯留されている遊技媒体の数が所定数であるかが判断されて、貯留手段に貯留されている遊技媒体の数が所定数とは異なる数であると判断された場合には、報知手段によって所定の報知が行われる。よって、遊技中に不正行為やトラブルが発生し、遊技機の機内を循環する遊技媒体の数に異変が起きた場合であっても、遊技者が一息つける所定の遊技価値が付与された後のタイミングで、貯留手段に貯留されている遊技媒体の数が所定数とは異なる数であることが判断されて、所定の報知が行われる。従って、遊技機の機内を循環する遊技媒体の数の異変を早い段階で認識できる、という効果がある。

10

【0905】

遊技機B1において、前記演出実行手段により実行される前記所定の演出にかかる時間の長さは、前記第1時間以上であることを特徴とする遊技機B2。

20

【0906】

遊技機B2によれば、遊技機B1の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、遊技者に所定の遊技価値が付与された後に実行される所定の演出が、第1時間以上にわたって演出実行手段により実行される。よって、第2判断手段による判断を行うために、停止手段により遊技媒体の発射を第1時間停止させたとしても、前記所定の演出によって、遊技媒体の発射が停止された不満感から解放させることができるという効果がある。

【0907】

遊技機A1、A2、B1及びB2のいずれかにおいて、前記発射手段により連続して遊技媒体が発射されている場合に、少なくとも前記貯留手段に貯留されるべき遊技媒体の数よりも少ない数の遊技媒体が前記貯留手段に貯留されているか否かを判断する第4判断手段を備え、前記報知手段は、前記第4判断手段により、前記発射手段により連続して遊技媒体が発射されている場合に少なくとも前記貯留手段に貯留されるべき遊技媒体の数よりも少ない数の遊技媒体が前記貯留手段に貯留されていると判断された場合は、所定の報知を行うことを特徴とする遊技機C1。

30

【0908】

遊技機C1によれば、遊技機A1、A2、B1及びB2のいずれかが奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、第4判断手段により、発射手段により連続して遊技媒体が発射されている場合に少なくとも貯留手段に貯留されるべき遊技媒体の数よりも少ない数の遊技媒体が貯留手段に貯留されていると判断された場合は、報知手段によって所定の報知が行われる。これにより、遊技中に不正行為やトラブルが発生し、遊技機の機内を循環する遊技媒体の数に異変が起きた場合に、遊技媒体が連続して発射される状況下において貯留手段に貯留されている遊技媒体の数が本来貯留されるべき遊技媒体の数よりも少ないと判断されれば、所定の報知が行われる。従って、遊技機の機内を循環する遊技媒体の数の異変を早い段階で認識できる、という効果がある。

40

【0909】

遊技機C1において、前記貯留手段は、遊技媒体が1つずつ一列に並んで貯留されるように構成され、前記発射手段により連続して遊技媒体が発射されている場合に少なくとも前記貯留手段に貯留されるべき遊技媒体の数が並んで貯留された場合に、必ず遊技媒体が貯留される位置に該遊技媒体の存在を検出する検出手段を備えており、前記第4判断手段

50

は、前記検出手段による検出結果に基づいて、前記発射手段により連続して遊技媒体が発射されている場合に、少なくとも前記貯留手段に貯留されるべき遊技媒体の数よりも少ない数の遊技媒体が前記貯留手段に貯留されているか否かを判断することを特徴とする遊技機C2。

【0910】

遊技機C2によれば、遊技機C1の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、貯留手段は、遊技媒体が1つずつ一列に並んで貯留されるように構成され、発射手段により連続して遊技媒体が発射されている場合に少なくとも貯留手段に貯留されるべき遊技媒体の数が並んで貯留された場合に、必ず遊技媒体が貯留される位置に該遊技媒体の存在を検出する検出手段が設けられている。そして、第4判断手段は、検出手段による検出結果に基づいて、発射手段により連続して遊技媒体が発射されている場合に、少なくとも貯留手段に貯留されるべき遊技媒体の数よりも少ない数の遊技媒体が貯留手段に貯留されているか否かが判断されるように構成されている。これにより、発射手段により連続して遊技媒体が発射されている場合に少なくとも貯留手段に貯留されるべき遊技媒体の数よりも少ない数の遊技媒体が貯留手段に貯留されているか否かの判断を、検出手段を設けるだけで容易に判断できるという効果がある。

10

【0911】

遊技機A1、A2、B1、B2、C1及びC2のいずれかにおいて、前記発射手段により連続して遊技媒体が発射されている場合に、前記貯留手段に貯留されるべき遊技媒体の数よりも多い数の遊技媒体が前記貯留手段に貯留されているか否かを判断する第5判断手段を備え、前記報知手段は、前記第5判断手段により、前記発射手段により連続して遊技媒体が発射されている場合に前記貯留手段に貯留されるべき遊技媒体の数よりも多い数の遊技媒体が前記貯留手段に貯留されていると判断された場合は、所定の報知を行うことを特徴とする遊技機D1。

20

【0912】

遊技機D1によれば、遊技機A1、A2、B1、B2、C1及びC2のいずれかが奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、第5判断手段により、発射手段により連続して遊技媒体が発射されている場合に貯留手段に貯留されるべき遊技媒体の数よりも多い数の遊技媒体が貯留手段に貯留されていると判断された場合は、報知手段によって所定の報知が行われる。これにより、遊技中に不正行為やトラブルが発生し、遊技機の機内を循環する遊技媒体の数の異変が起きた場合に、遊技媒体が連続して発射される状況下において貯留手段に貯留されている遊技媒体の数が本来貯留されるべき遊技媒体の数よりも多いと判断されれば、所定の報知が行われる。従って、遊技機の機内を循環する遊技媒体の数の異変を早い段階で認識できる、という効果がある。

30

【0913】

遊技機D1において、前記貯留手段は、遊技媒体が1つずつ一列に並んで貯留されるように構成され、前記発射手段により連続して遊技媒体が発射されている場合に前記貯留手段に貯留されるべき遊技媒体の数が並んで貯留された場合に、必ず遊技媒体が貯留されない位置に該遊技媒体の存在を検出する検出手段を備えており、前記第5判断手段は、前記検出手段による検出結果に基づいて、前記発射手段により連続して遊技媒体が発射されている場合に、前記貯留手段に貯留されるべき遊技媒体の数よりも多い数の遊技媒体が前記貯留手段に貯留されているか否かを判断することを特徴とする遊技機D2。

40

【0914】

遊技機D2によれば、遊技機D1の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、貯留手段は、遊技媒体が1つずつ一列に並んで貯留されるように構成され、発射手段により連続して遊技媒体が発射されている場合に貯留手段に貯留されるべき遊技媒体の数が並んで貯留された場合に、必ず遊技媒体が貯留されない位置に該遊技媒体の存在を検出する検出手段が設けられている。そして、第5判断手段は、検出手段による検出結果に基づいて、発射手段により連続して遊技媒体が発射されている場合に、貯留手段に貯留されるべき遊技媒体の数よりも多い数の遊技媒体が貯留手段に貯留されているか否かが判断されるよう

50

に構成されている。これにより、発射手段により連続して遊技媒体が発射されている場合に貯留手段に貯留されるべき遊技媒体の数よりも多い数の遊技媒体が貯留手段に貯留されているか否かの判断を、検出手段を設けるだけで容易に判断できるという効果がある。

【0915】

遊技媒体を貯留する貯留手段と、その貯留手段から供給された遊技媒体を遊技領域へ向けて発射する発射手段と、その発射手段により発射された遊技媒体を回収する回収手段と、その回収手段により回収された遊技媒体を前記貯留手段へ排出する排出手段と、を備え、所定数の遊技媒体を機内で循環させながら遊技を行う遊技機であって、一の遊技媒体が前記発射手段により発射されてから前記回収手段により回収され前記排出手段により前記貯留手段に排出されて貯留されるまでに要する時間を第1時間とした場合に、前記遊技機は、前記遊技領域の前面側を覆う前面枠と、その前面枠を施錠する鍵部と、その鍵部による前面枠の施錠の解錠指示を受け付ける指示受付部と、その指示受付部により前記解錠指示が受け付けられた場合に、前記発射手段による遊技媒体の発射を停止する停止手段と、前記指示受付部により前記解錠指示が受け付けられ、前記停止手段により遊技媒体の発射が停止されてから前記第1時間以上経過した場合に、前記鍵部による前記前面枠の施錠を解錠する解錠手段と、を備えることを特徴とする遊技機E1。

10

【0916】

遊技機E1によれば、貯留手段により遊技媒体が貯留され、その貯留手段から供給された遊技媒体が遊技領域へ向けて発射手段により発射され、その発射手段により発射された遊技媒体が回収手段により回収され、その回収手段により回収された遊技媒体が排出手段により排出されることで、所定数の遊技媒体を機内で循環させながら遊技が行われる。また、遊技機には、遊技領域の前面側を覆う前面枠が設けられ、その前面枠は鍵部により施錠される。ここで、指示受付部によって、前面枠の施錠の解錠指示が受け付けられると、停止手段により遊技媒体の発射が停止される。そして、停止手段による遊技媒体の発射が停止されてから第1時間以上経過にした場合に、鍵部による前面枠の施錠が解錠手段によって解錠される。なお、第1時間とは、一の遊技媒体が発射手段により発射されてから回収手段により回収され排出手段により貯留手段に排出されて貯留されるまでに要する時間である。これにより、前面枠が解錠されたときには、遊技領域に発射された遊技媒体は全て貯留手段へ回収され貯留されているので、前面枠を解錠しても、遊技領域に発射された遊技媒体に触れる事はできない。よって、遊技中に前面枠が解錠された場合であっても、遊技媒体に何らかの不正行為が行われることを抑制することができるという効果がある。

20

30

【0917】

遊技機E1において、前記指示受付部により前記解錠指示が受け付けられ、前記停止手段により遊技媒体の発射が停止されてから前記第1時間以上経過するまでの期間、その時間経過を所定の態様で表示する表示手段を備えていることを特徴とする遊技機E2。

【0918】

遊技機E2によれば、遊技機E1の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、指示受付部により前面枠の施錠の解錠指示が受け付けられ、停止手段により遊技媒体の発射が停止されてから前記第1時間以上経過するまでの期間、その時間経過を所定の態様で表示手段に表示される。これにより、前面枠の施錠の解錠指示を行ってから実際に解錠されるまでの間、その表示手段の表示によって、その待ちの間に感じる心理的負担を、軽減することができるという効果がある。

40

【0919】

遊技機E1又はE2において、遊技媒体は非磁性部材によって構成されることを特徴とする遊技機E3。

【0920】

遊技機E3によれば、遊技機E1又はE2の奏する効果に加え、遊技媒体は非磁性部材によって構成されるので、前面枠の施錠が解錠されるまでの間、遊技媒体を磁石によって遊技領域に保持させておき、前面枠が解錠されたときに、その磁石によって遊技領域に保持させておいた遊技媒体に対して、不成行為を働くようなことを抑制できるという効果が

50

ある。

【0921】

遊技機E1からE3のいずれかにおいて、前記鍵部は電氣的に施錠および解錠可能に構成されることを特徴とする遊技機E4。

【0922】

遊技機E4によれば、遊技機E1からE3のいずれかが奏する効果に加え、鍵部は電氣的に施錠および解錠可能に構成されているので、指示受付部により解錠指示が受け付けられ、停止手段により遊技媒体の発射が停止されてから前記第1時間以上経過した後に、鍵部による前面枠の施錠を解錠する解錠手段を電氣的な制御によって構成することができる。よって、その構成を容易に構築することができるという効果がある。

10

【0923】

遊技機E1からE4のいずれかにおいて、前記前面枠が開放された状態において、前記貯留手段全体がカバーによって覆われていることを特徴とする遊技機F1。

【0924】

遊技機F1によれば、遊技機E1からE4のいずれかが奏する効果に加え、前面枠が開放された状態において、貯留手段全体がカバーによって覆われているので、前面枠の施錠が解錠され、前面枠が開放されて遊技領域が露出された場合であっても、貯留手段に貯留された遊技媒体に触れられることを抑制できる。よって、前面枠が解錠された場合であっても、遊技媒体に不正行為が行われることを抑制することができるという効果がある。

【0925】

20

遊技機F1において、前記貯留手段は、該貯留手段に貯留された遊技媒体を外部へ排出する排出手段を有していることを特徴とする遊技機F2。

【0926】

遊技機F2によれば、遊技機F1の奏する効果に加え、貯留手段に貯留された遊技媒体を排出手段によって外部へ排出させることができる。よって、前面枠を開放してもカバーによって覆われた貯留手段から遊技媒体を取り出すことができるので、遊技媒体の様子を調べたり、遊技媒体を交換したりすることができるという効果がある。

【0927】

遊技機F2において、前記排出手段は、遊技機の裏面側に設けられていることを特徴とする遊技機F3。

30

【0928】

遊技機F3によれば、遊技機F2の奏する効果に加え、排出手段は、遊技機の裏面側に設けられているので、遊技者が貯留手段に貯留された遊技媒体を排出手段から容易に取り出すことはできない。よって、遊技者により遊技媒体に対して不正行為が行われることを抑制できるという効果がある。

【0929】

遊技機E1～E4，F1～F3のいずれかにおいて、前記貯留手段に貯留されている遊技媒体の数を判断する第1判断手段と、前記指示受付部により前記解錠指示が受け付けられ、前記停止手段により遊技媒体の発射が停止されてから前記第1時間以上経過した場合に、前記第1判断手段により判断された前記貯留手段に貯留されている遊技媒体の数が前記所定数であるかを判断する第2判断手段と、その第2判断手段により、前記貯留手段に貯留されている遊技媒体の数が前記所定数とは異なる数であると判断された場合に、所定の報知を行う報知手段と、を備えていることを特徴とする遊技機G1。

40

【0930】

遊技機G1によれば、遊技機E1～E4，F1～F3のいずれかが奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、指示受付部により解錠指示が受け付けられ、停止手段により遊技媒体の発射が停止されてから第1時間以上経過した場合に、第1判断手段により判断された貯留手段に貯留されている遊技媒体の数が所定数であるかが第2判断手段により判断される。ここで、停止手段により遊技媒体の発射が停止されてから第1時間以上経過したとき、遊技機の機内を循環する所定数の遊技媒体が全て貯留手段に貯留されるべき状態と

50

なっている。そこで、第2判断手段により、貯留手段に貯留されている遊技媒体の数が所定数とは異なる数であると判断された場合には、報知手段によって所定の報知が行われる。これにより、遊技中に不正行為やトラブルが発生し、遊技機の機内を循環する遊技媒体の数の異変が起きた場合であっても、前面枠の解錠を契機として、遊技機の機内を循環する所定数の遊技媒体が全て貯留手段に貯留されるべき状態となった場合に、貯留手段に貯留されている遊技媒体の数が所定数とは異なる数であることが判断されて、所定の報知が行われる。従って、遊技機の機内を循環する遊技媒体の数の異変を早い段階で認識できる、という効果がある。

【0931】

遊技機G1において、前記第2判断手段は、前記指示受付部により前記解錠指示が受け付けられ、前記停止手段により遊技媒体の発射が停止されてから前記第1時間以上経過した場合であって、前記解錠手段による前記前面枠の施錠の解錠が行われる前に、前記第1判断手段により判断された前記貯留手段に貯留されている遊技媒体の数が前記所定数であるかを判断することを特徴とする遊技機G2。

10

【0932】

遊技機G2によれば、遊技機G1の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、指示受付部により解錠指示が受け付けられ、停止手段により遊技媒体の発射が停止されてから第1時間以上経過した場合であって、解錠手段による前面枠の施錠の解錠が行われる前に、第1判断手段により判断された貯留手段に貯留されている遊技媒体の数が所定数であるかが第2判断手段によって判断される。これにより、貯留手段に貯留されている遊技媒体の数が所定数とは異なる数であることが判断されて、所定の報知が行われる前に、前面枠が解錠されることを抑制できる。よって、不正行為者が、遊技機の機内を循環する遊技媒体の数の生じた異変を、所定の報知が行われる前に解消させて、証拠隠滅を図ることを防止できるという効果がある。

20

【0933】

遊技機G2において、前記解錠手段は、前記第1判断手段により判断された前記貯留手段に貯留されている遊技媒体の数が前記所定数とは異なる数であると前記第2判断手段により判断された場合に、前記前面枠の施錠を非解錠とすることを特徴とする遊技機G3。

【0934】

遊技機G3によれば、遊技機G2の奏する効果に加え、第1判断手段により判断された貯留手段に貯留されている遊技媒体の数が所定数とは異なる数であると第2判断手段により判断された場合は、解錠手段による前面枠の施錠が非解錠とされるので、不正行為者が、遊技機の機内を循環する遊技媒体の数の生じた異変を、解消することができず、また、所定の報知だけが行われる。よって、証拠隠滅を図ることをより確実に防止できるという効果がある。

30

【0935】

遊技機E1～E4、F1～F3、G1～G3のいずれかにおいて、前記貯留手段に貯留されている遊技媒体の数を判断する第1判断手段と、前記解錠手段による前記前面枠の施錠の解錠が行われた後、前記前面枠が閉鎖されたことを検出する閉鎖検出手段と、その閉鎖検出手段により、前記前面枠が閉鎖されたことが検出された場合に、前記第1判断手段により判断された前記貯留手段に貯留されている遊技媒体の数が前記所定数であるかを判断する第6判断手段と、その第6判断手段により、前記貯留手段に貯留されている遊技媒体の数が前記所定数とは異なる数であると判断された場合に、所定の報知を行う報知手段と、を備えていることを特徴とする遊技機H1。

40

【0936】

遊技機H1によれば、遊技機E1～E4、F1～F3、G1～G3のいずれかの奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、解錠手段による前面枠の施錠の解錠が行われた後、前面枠が閉鎖されたことが閉鎖検出手段により検出されると、第1判断手段により判断された貯留手段に貯留されている遊技媒体の数が所定数であるかが、第6判断手段により判断される。そして、その結果、貯留手段に貯留されている遊技媒体の数が所定数とは異

50

なる数であると判断された場合に、所定の報知が報知手段により行われる。これにより、前面枠が閉じられた後に、貯留手段に貯留されている遊技媒体の数が所定数とは異なる数となっていることを認識させることができ、貯留手段に貯留されている遊技媒体の数が異常な状態で遊技が開始されることを抑制できるという効果がある。

【0937】

遊技機E4において、前記鍵部は、電源が非投入の間は、前記前面枠の解錠が不可能に構成されていることを特徴とする遊技機I1。

【0938】

遊技機I1によれば、遊技機E4の奏する効果に加え、電源が投入されない限り、前面枠の解錠が不可能であるので、得ホールの営業時間外など、遊技機に電源が投入されていない状態において、前面枠を解錠し、遊技媒体に対して不正行為が行われることを抑制できるという効果がある。

10

【0939】

遊技機E1～E4、F1～F3、G1～G3、H1、I1のいずれかにおいて、前記前面枠が解錠されている間、前記貯留手段に貯留されている遊技媒体の数を判断する第7判断手段と、その第7判断手段により判断された前記貯留手段に貯留されている遊技媒体の数が、前記前面枠が解錠されている間に变化した場合に、所定の報知を行う報知手段と、を備えていることを特徴とする遊技機J1。

【0940】

遊技機J1によれば、遊技機E1～E4、F1～F3、G1～G3、H1、I1のいずれかが奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、前面枠が解錠されている間、貯留手段に貯留されている遊技媒体の数が第7判断手段により判断される。そして、その第7判断手段により判断された貯留手段に貯留されている遊技媒体の数が、前面枠が解錠されている間に变化した場合に、所定の報知が報知手段により報知される。これにより、前面枠が解錠されている間、貯留手段に貯留されている遊技媒体に対して、その数が変化するような行為が行われた場合に、その行為が不正行為によるものであれば、その不正行為を即座に発見できるという効果がある。

20

【0941】

遊技媒体を貯留する貯留手段と、その貯留手段から供給された遊技媒体を遊技領域へ向けて発射する発射手段と、その発射手段により発射された遊技媒体を回収する回収手段と、その回収手段により回収された遊技媒体を前記貯留手段へ排出する排出手段と、を備え、所定数の遊技媒体を機内で循環させながら遊技を行う遊技機であって、遊技に使用可能な遊技媒体の数を計数する計数手段と、前記貯留手段から前記発射手段に遊技媒体を供給する供給手段と、その供給手段により前記貯留手段から前記発射手段に遊技媒体が供給されたことを検出する検出手段とを備え、前記計数手段は、前記検出手段により前記貯留手段から前記発射手段に遊技媒体が供給されたことが検出されたことを契機として、遊技に使用可能な遊技媒体の数を更新することを特徴とする遊技機K1。

30

【0942】

遊技機K1によれば、貯留手段により遊技媒体が貯留され、その貯留手段から供給された遊技媒体が発射手段により発射され、その発射手段により発射された遊技媒体が回収手段により回収され、その回収手段により回収された遊技媒体が排出手段により排出されることで、所定数の遊技媒体を機内で循環させながら遊技が行われる。このとき、遊技に使用可能な遊技媒体の数が、計数手段により計数される。また、供給手段によって、貯留手段から発射手段に遊技媒体が供給され、その供給は、検出手段によって検出される。そして、検出手段により、貯留手段から発射手段に遊技媒体が供給されたことが検出されたことを契機として、計数手段によって、遊技に使用可能な遊技媒体の数が更新される。電源断等の特別な事情がない限り、発射手段に遊技媒体が供給されれば、その遊技媒体は発射され、遊技に使用される。よって、遊技媒体が供給されたことが検出されたことを契機として、遊技に使用可能な遊技媒体の数を更新することにより、遅滞なく、遊技に使用された遊技媒体を計数することができるという効果がある。

40

50

【0943】

遊技機K1において、前記発射手段は、少なくとも前記遊技領域に前記遊技媒体が案内される強度で前記遊技媒体を発射するものであることを特徴とする遊技機K2。

【0944】

遊技機K2によれば、遊技機K1の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、貯留手段から供給された遊技媒体は、少なくとも遊技領域に遊技媒体が案内される強度で発射手段により発射されるので、発射された遊技媒体は確実に遊技に使用される。よって、遊技媒体が実際に遊技に使用されたか否かを確認しなくても、遊技媒体が貯留手段から供給手段へ供給されたことが検出されたことを契機として、遊技に使用可能な遊技媒体の数を更新するすれば、遅滞なく、確実に遊技に使用された遊技媒体を計数することができるという効果がある。

10

【0945】

遊技媒体を貯留する貯留手段と、その貯留手段から供給された遊技媒体を遊技領域へ向けて発射する発射手段と、その発射手段により発射された遊技媒体を回収する回収手段と、その回収手段により回収された遊技媒体を前記貯留手段へ排出する排出手段と、を備え、所定数の遊技媒体を機内で循環させながら遊技を行う遊技機であって、遊技者により操作可能な操作手段と、その操作手段に対して所定の操作がなされた場合に、遊技の進行を停止する停止手段とを備えることを特徴とする遊技機L1。

【0946】

遊技機L1によれば、貯留手段により遊技媒体が貯留され、その貯留手段から供給された遊技媒体が発射手段により発射され、その発射手段により発射された遊技媒体が回収手段により回収され、その回収手段により回収された遊技媒体が排出手段により排出されることで、所定数の遊技媒体を機内で循環させながら遊技が行われる。また、遊技者により操作可能な操作手段が設けられ、その操作手段に対して所定の操作がなされた場合に、停止手段によって遊技の進行が停止される。これにより、循環している遊技媒体の発射が不可能な状況になった場合などに、遊技者が操作手段に対して所定の操作を行うことで、遊技者の意思に沿って、遊技の進行を停止させることができる。よって、遊技者が不利益を被ることを抑制することができるという効果がある。また、遊技者が安心して遊技を行うことができるという効果がある。

20

【0947】

遊技機L1において、前記遊技機が遊技の進行に問題のある状態にあるか否かを判断する状態判断手段を備え、前記停止手段は、前記遊技機が遊技の進行に問題のある状態にあると前記状態判断手段により判断され、前記操作手段に対して所定の操作がなされた場合に、遊技の進行を停止するものであることを特徴とする遊技機L2。

30

【0948】

遊技機L2によれば、遊技機L1の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、遊技機が遊技の進行に問題のある状態にあると状態判断手段により判断され、操作手段に対して所定の操作がなされた場合に、停止手段によって遊技の進行が停止される。これにより、遊技の進行に問題がある場合に、遊技者が操作手段に対して所定の操作を行うことで、遊技者の意思に沿って、遊技の進行を停止させることができる。よって、遊技者が不利益を被ることを抑制することができるという効果がある。また、遊技者が安心して遊技を行うことができるという効果がある。一方で、遊技の進行に問題のない場合は、遊技者が操作手段に対して所定の操作を行っても、遊技の進行は停止されない。これにより、遊技が行えるにもかかわらず、むやみに遊技の進行が停止されることを抑制できるという効果がある。

40

【0949】

遊技機L2において、前記状態判断手段は、前記遊技媒体の発射に関する問題のある状態にあるか否かを判断し、前記停止手段は、前記遊技媒体の発射に関する問題のある状態にあると状態判断手段により判断され、前記操作手段に対して所定の操作がなされた場合に、遊技の進行を停止するものであることを特徴とする遊技機L3。

50

【0950】

遊技機L3によれば、遊技機L2の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、遊技媒体の発射に関する問題のある状態にあると状態判断手段により判断され、操作手段に対して所定の操作がなされた場合に、停止手段によって遊技の進行が停止される。ここで、遊技媒体の発射に関する問題とは、発射手段そのものの問題のほか、遊技媒体が遊技領域で詰まったことにより、遊技媒体を発射しても遊技に使用できないおそれがある問題を含む。これにより、遊技者の利益に最も深くかかわる遊技媒体の発射に関する問題がある場合に、遊技者が操作手段に対して所定の操作を行うことで、遊技者の意思に沿って、遊技の進行を停止させることができる。よって、遊技者が不利益を被ることを抑制することができるという効果がある。また、遊技者が安心して遊技を行うことができるという効果がある。一方で、遊技媒体の発射に関する問題のない場合は、遊技者が操作手段に対して所定の操作を行っても、遊技の進行は停止されない。これにより、遊技が行えるにもかかわらず、むやみに遊技の進行が停止されることを抑制できるという効果がある。

10

【0951】

遊技機L2において、前記状態判断手段は、前記貯留手段に貯留されている遊技媒体の数に問題があるか否かを判断し、前記停止手段は、前記貯留手段に貯留されている遊技媒体の数に問題があると状態判断手段により判断され、前記操作手段に対して所定の操作がなされた場合に、遊技の進行を停止するものであることを特徴とする遊技機L4。

【0952】

遊技機L4によれば、遊技機L3の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、貯留手段に貯留されている遊技媒体の数に問題があると状態判断手段により判断され、操作手段に対して所定の操作がなされた場合に、停止手段によって遊技の進行が停止される。貯留手段に貯留されている遊技媒体の数が多ければ、不正な遊技媒体が遊技機に挿入されたおそれがあり、貯留手段に貯留されている遊技媒体の数が少なければ、遊技媒体が遊技領域などで詰まっているおそれがある。よって、貯留手段に貯留されている遊技媒体の数に問題があると状態判断手段により判断され、遊技者が操作手段に対して所定の操作を行うことで、不正な遊技媒体が挿入されていたり、遊技媒体が遊技領域などで詰まっていたりしているような場合に、遊技者の意思に沿って、遊技の進行を停止させることができる。よって、遊技者が不利益を被ることを抑制することができるという効果がある。また、遊技者が安心して遊技を行うことができるという効果がある。一方で、貯留手段に貯留されている遊技媒体の数に問題がない場合は、遊技者が操作手段に対して所定の操作を行っても、遊技の進行は停止されない。これにより、遊技が行えるにもかかわらず、むやみに遊技の進行が停止されることを抑制できるという効果がある。

20

30

【0953】

遊技媒体を貯留する貯留手段と、その貯留手段から供給された遊技媒体を遊技領域へ向けて発射する発射手段と、その発射手段により発射された遊技媒体を回収する回収手段と、その回収手段により回収された遊技媒体を前記貯留手段へ排出する排出手段と、を備え、所定数の遊技媒体を機内で循環させながら遊技を行う遊技機であって、遊技に使用可能な遊技媒体の数を計数し、前記貯留手段から前記発射手段に遊技媒体を供給された段階で、遊技に使用可能な遊技媒体の数を1減らす計数手段と、電源が断されたことを検出する電源断検出手段と、その電源断検出手段により電源が断されたことが検出された場合に、前記発射手段に遊技媒体が供給されていても、遊技媒体の発射を非実行とする手段と、電源が投入された場合に、前記発射手段を駆動する駆動手段と、その駆動手段により前記発射手段を駆動してから前記遊技領域を流下した遊技媒体を検出する流下遊技媒体検出手段とを備え、前記計数手段は、前記流下遊技媒体検出手段により前記遊技領域を流下した遊技媒体が検出された場合に、遊技に使用可能な遊技媒体の数を1加えることを特徴とする遊技機M1。

40

【0954】

遊技機M1によれば、貯留手段により遊技媒体が貯留され、その貯留手段から供給された遊技媒体が発射手段により発射され、その発射手段により発射された遊技媒体が回収手

50

段により回収され、その回収手段により回収された遊技媒体が排出手段により排出されることで、所定数の遊技媒体を機内で循環させながら遊技が行われる。また、遊技に使用可能な遊技媒体の数は、計数手段によって計数され、貯留手段から発射手段に遊技媒体が供給されると、その段階で、遊技に使用可能な遊技媒体の数が1だけ減らされる。また、電源断検出手段により電源が断されたことが検出された場合に、発射手段に遊技媒体が供給されていても、その遊技媒体の発射は非実行とされる。そして、電源が投入された場合に、駆動手段により発射手段が駆動される。その後、遊技領域を流下した遊技媒体が流下遊技媒体検出手段により検出された場合、遊技に使用可能な遊技媒体の数が、計数手段により1だけ加えられる。これにより、電源断によって遊技に使用されなかった遊技媒体が、遊技に使用可能な遊技媒体として計数されるので、遊技者に不利益が生じることを抑制できる。

10

【0955】

遊技機M1において、前記駆動手段は、電源が投入された場合に、前記発射手段に遊技媒体が供給されているか否かにかかわらず、前記発射手段を駆動するものであることを特徴とする遊技機M2。

【0956】

遊技機M2によれば、遊技機M1の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、電源が投入された場合に、発射手段に遊技媒体が供給されているか否かにかかわらず、駆動手段により発射手段が駆動される。これにより、電源が断されたことが検出された場合に、発射手段に遊技媒体が供給されていたか否かを記憶させなくても、電源が投入された場合に、発射手段を駆動した後、遊技領域を流下した遊技媒体が流下遊技媒体検出手段により検出されたことをもって、電源が断されたことが検出されたことにより、発射手段に供給された遊技媒体が発射されずに残されていたことを容易に判断することができるという効果がある。

20

【0957】

遊技媒体を貯留する貯留手段と、その貯留手段から供給された遊技媒体を遊技領域へ向けて発射する発射手段と、その発射手段により発射された遊技媒体を回収する回収手段と、その回収手段により回収された遊技媒体を前記貯留手段へ排出する排出手段と、を備え、所定数の遊技媒体を機内で循環させながら遊技を行う遊技機であって、遊技に使用可能な遊技媒体の数を計数し、前記貯留手段から前記発射手段に遊技媒体を供給された段階で、遊技に使用可能な遊技媒体の数を1減らす計数手段と、電源が断されたことを検出する電源断検出手段と、その電源断検出手段により電源が断されたことが検出された場合に、前記発射手段に遊技媒体が供給されていても、遊技媒体の発射を非実行とする手段と、電源が投入された場合に、前記発射手段に供給された遊技媒体が発射されずに存在するか否かを判断する存在判断手段と、その存在判断手段により、前記発射手段に供給された遊技媒体が発射されずに存在すると判断されることを条件として、前記発射手段を駆動する駆動手段と、を備え、前記計数手段は、前記駆動手段により前記発射手段が駆動された場合に、遊技に使用可能な遊技媒体の数を1加えることを特徴とする遊技機N1。

30

【0958】

遊技機N1によれば、貯留手段により遊技媒体が貯留され、その貯留手段から供給された遊技媒体が発射手段により発射され、その発射手段により発射された遊技媒体が回収手段により回収され、その回収手段により回収された遊技媒体が排出手段により排出されることで、所定数の遊技媒体を機内で循環させながら遊技が行われる。また、遊技に使用可能な遊技媒体の数は、計数手段によって計数され、貯留手段から発射手段に遊技媒体が供給されると、その段階で、遊技に使用可能な遊技媒体の数が1だけ減らされる。また、電源断検出手段により電源が断されたことが検出された場合に、発射手段に遊技媒体が供給されていても、その遊技媒体の発射は非実行とされる。そして、電源が投入された場合に、その存在判断手段により、発射手段に供給された遊技媒体が発射されずに存在するか否かが判断され、その結果、発射手段に供給された遊技媒体が発射されずに存在すると判断されることを条件として、駆動手段により発射手段が駆動される。そして、その駆動手段

40

50

によって発射手段が駆動された場合に、遊技に使用可能な遊技媒体の数が、計数手段により1だけ加えられる。これにより、電源断によって遊技に使用されなかった遊技媒体が、遊技に使用可能な遊技媒体として計数されるので、遊技者に不利益が生じることを抑制できる。また、発射手段に供給された遊技媒体が発射されずに存在すると判断される場合のみ、発射手段が駆動されるので、発射手段に遊技媒体が存在しない場合に、無駄に発射手段が駆動されることを抑制できるという効果がある。

【0959】

遊技機N1において、前記発射手段に供給された遊技媒体が発射されずに存在する場合にその情報が記憶され、電源が断されている間もその情報が保持される記憶手段を備え、前記存在判断手段は、電源が投入された場合に、前記記憶手段に前記情報が記憶されてい

10

【0960】

遊技機N2によれば、遊技機N1の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、発射手段に供給された遊技媒体が発射されずに存在する場合、その情報が記憶手段に記憶され、電源が断されている間もその情報が保持される。そして、電源が投入された場合に、記憶手段に前記情報が記憶されていれば、存在判断手段により、発射手段に供給された遊技媒体が発射されずに存在すると判断され、駆動手段により発射手段が駆動される。これにより、電源が断されるとき

20

【0961】

遊技機N1において、前記発射手段に供給された遊技媒体が存在するか否かを検出する遊技媒体検出手段を備え、前記存在判断手段は、電源が投入された場合に、前記発射手段に供給された遊技媒体が存在すると前記遊技媒体検出手段により検出されれば、前記発射手段に供給された遊技媒体が発射されずに存在すると判断するものであることを特徴とする遊技機N3。

【0962】

遊技機N3によれば、遊技機N1の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、遊技媒体検出手段によって、前記発射手段に供給された遊技媒体が存在するか否かが検出される。そして、電源が投入された場合に、発射手段に供給された遊技媒体が存在すると遊技媒体検出手段により検出されれば、存在判断手段により、発射手段に供給された遊技媒体が発射されずに存在すると判断され、駆動手段により発射手段が駆動される。これにより、遊技媒体検出手段による検出結果に基づいて、発射手段に供給された遊技媒体が発射されずに存在するか否かが判断されるので、その判断を確実に行うことができるという効果がある。

30

【0963】

遊技媒体を貯留する貯留手段と、その貯留手段から供給された遊技媒体を遊技領域へ向けて発射する発射手段と、その発射手段により発射された遊技媒体を回収する回収手段と、その回収手段により回収された遊技媒体を前記貯留手段へ排出する排出手段と、を備え、所定数の遊技媒体を機内で循環させながら遊技を行う遊技機であって、遊技に使用可能な遊技媒体の数を計数し、前記貯留手段から前記発射手段に遊技媒体を供給された段階で、遊技に使用可能な遊技媒体の数を1減らす計数手段と、電源が断されたことを検出する電源断検出手段と、その電源断検出手段により電源が断されたことが検出されたときに、前記発射手段に遊技媒体が存在する場合は、その遊技媒体が前記遊技領域へ届かないように前記発射手段を駆動して、その遊技媒体を前記貯留手段へ戻す第2駆動手段と、を備え、前記計数手段は、前記第2駆動手段により前記発射手段が駆動された場合に、遊技に使用可能な遊技媒体の数を1加えることを特徴とする遊技機O1。

40

【0964】

遊技機O1によれば、貯留手段により遊技媒体が貯留され、その貯留手段から供給され

50

た遊技媒体が発射手段により発射され、その発射手段により発射された遊技媒体が回収手段により回収され、その回収手段により回収された遊技媒体が排出手段により排出されることで、所定数の遊技媒体を機内で循環させながら遊技が行われる。また、遊技に使用可能な遊技媒体の数は、計数手段によって計数され、貯留手段から発射手段に遊技媒体が供給されると、その段階で、遊技に使用可能な遊技媒体の数が1だけ減らされる。また、電源断検出手段により電源が断されたことが検出されたときに、発射手段に遊技媒体が存在する場合は、第2駆動手段によって、その遊技媒体が前記遊技領域へ届かないように発射手段が駆動され、その遊技媒体が貯留手段に戻される。そして、第2駆動手段によって発射手段が駆動された場合に、遊技に使用可能な遊技媒体の数が、計数手段により1だけ加えられる。これにより、電源断によって遊技に使用されなかった遊技媒体が、遊技に使用可能な遊技媒体として計数されるので、遊技者に不利益が生じることを抑制できる。

10

【0965】

遊技機O1において、前記第2駆動手段により前記発射手段が駆動されたことを示す信号を生成する信号生成手段を備え、前記計数手段は、前記信号生成手段により生成された前記信号に基づいて、遊技に使用可能な遊技媒体の数を1加えるものであることを特徴とする遊技機O2。

【0966】

遊技機O2によれば、遊技機O1の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、電源断検出手段により電源が断されたことが検出されたときに、発射手段に遊技媒体が存在する場合は、第2駆動手段によって、その遊技媒体が前記遊技領域へ届かないように発射手段が駆動されると、その駆動されたことを示す信号が、信号生成手段により生成される。そして、その信号生成手段により生成された信号に基づいて、遊技に使用可能な遊技媒体の数が、計数手段により1だけ加えられる。これにより、第2駆動手段により発射手段が駆動された後、前記信号によって、即座に遊技に使用可能な遊技媒体の数を1加えることができる。よって、電圧が印加され続ける間に、確実に、遊技に使用可能な遊技媒体の数を更新できるという効果がある。

20

【0967】

遊技機O1において、前記発射手段により発射された遊技媒体であって、前記遊技領域へ届かずに前記貯留手段へ戻された遊技媒体を検出する戻り遊技媒体検出手段を備え、前記計数手段は、前記第2駆動手段により前記発射手段が駆動され、その後、前記戻り遊技媒体検出手段により前記遊技媒体が検出された場合に、遊技に使用可能な遊技媒体の数を1加えるものであることを特徴とする遊技機O3。

30

【0968】

遊技機O3によれば、遊技機O1の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、第2駆動手段により発射手段が駆動され、その後、戻り遊技媒体検出手段により遊技領域へ届かずに貯留手段へ戻された遊技媒体が検出された場合に、遊技に使用可能な遊技媒体の数が、計数手段により1だけ加えられる。これにより、第2駆動手段により発射手段が駆動されたことにより、遊技領域へ届かずに貯留手段へ戻された遊技媒体が、戻り遊技媒体検出手段により検出されることを待って、遊技に使用可能な遊技媒体の数を1加えることができる。よって、遊技に使用可能な遊技媒体の数を正しく更新できるという効果がある。

40

【0969】

遊技媒体を貯留する貯留手段と、その貯留手段から供給された遊技媒体を遊技領域へ向けて発射する発射手段と、その発射手段により発射された遊技媒体を回収する回収手段と、その回収手段により回収された遊技媒体を前記貯留手段へ排出する排出手段と、を備え、所定数の遊技媒体を機内で循環させながら遊技を行う遊技機であって、遊技に使用可能な遊技媒体の数を計数し、前記貯留手段から前記発射手段に遊技媒体を供給された段階で、遊技に使用可能な遊技媒体の数を1減らす計数手段と、電源が断されたことを検出する電源断検出手段と、その電源断検出手段により電源が断されたことが検出されると、前記遊技領域を流下した前記遊技媒体を前記回収手段の上流側で停留させる停留手段と、電源が投入された場合に、前記停留手段により停留されていた遊技媒体を1つずつ検出しなが

50

ら、前記回収手段へ排出する排出手段と、を備え、前記計数手段は、前記排出手段により前記遊技媒体が検出される毎に、遊技に使用可能な遊技媒体の数を1加えることを特徴とする遊技機P1。

【0970】

遊技機P1によれば、貯留手段により遊技媒体が貯留され、その貯留手段から供給された遊技媒体が発射手段により発射され、その発射手段により発射された遊技媒体が回収手段により回収され、その回収手段により回収された遊技媒体が排出手段により排出されることで、所定数の遊技媒体を機内で循環させながら遊技が行われる。また、遊技に使用可能な遊技媒体の数は、計数手段によって計数され、貯留手段から発射手段に遊技媒体が供給されると、その段階で、遊技に使用可能な遊技媒体の数が1だけ減らされる。また、電源断検出手段により電源が断されたことが検出されたときに、遊技領域を流下した遊技媒体を回収手段の上流側で停留手段により停留される。その停留手段により停留されていた遊技媒体は、電源が投入された場合に、排出手段によって1つつ検出されながら、回収手段へ排出される。そして、排出手段により遊技媒体が検出される毎に、遊技に使用可能な遊技媒体の数が、計数手段により1だけ加えられる。ここで、電源が断されたときに遊技領域を流下していた遊技媒体は、遊技に使用されない。よって、遊技に使用されなかった遊技媒体が、遊技に使用可能な遊技媒体として計数されるので、遊技者に不利益が生じることを抑制できる。

10

【0971】

前記停留手段は、通常の遊技が行われる間は、前記遊技領域を流下した前記遊技媒体を停留させることなく、前記回収手段へ排出するものであることを特徴とする遊技機P2。

20

【0972】

遊技機P2によれば、遊技機P1の奏する効果に加え、通常の遊技が行われる間は、停留手段によって、遊技領域を流下した前記遊技媒体は停留させず、回収手段へ排出される。よって、通常の遊技が行われる間は、停留手段を遊技媒体が通過しないように流路を設ける必要がないので、構成を簡略化できるという効果がある。

【0973】

遊技者に有利な特別遊技状態とするか否かを抽選し、遊技の主な制御を行う主制御手段と、その抽選結果に関する情報を示す信号を含めて、その主制御手段からの信号に基づいて制御を行う従制御手段とを備えた遊技機であって、前記主制御手段は、前記従制御手段へ送信する信号を、2本の信号線を使用してそれぞれに逆位相の信号を伝送する差動伝送方式によって送信する送信手段を備えることを特徴とする遊技機Q1。

30

【0974】

遊技機Q1によれば、主制御手段によって、遊技者に有利な特別遊技状態とするか否かの抽選が行われ、遊技の主な制御が行われる。また、特別遊技状態とするか否かの抽選結果に関する情報を示す信号を含めて、主制御手段からの信号に基づいて、従制御手段により制御が行われる。ここで、主制御手段から従制御手段へ送信される信号は、送信手段によって、2本の信号線を使用してそれぞれに逆位相の信号を伝送する差動伝送方式によって送信される。これにより、主制御手段と従制御手段との間に不正な基板を接続し、従制御手段に対して不正な信号を送信することで、不当に遊技者に有利な状態を作り出そうとしても、主制御手段から従制御手段へ送信される信号は、2本の信号線を使用して送信されるので、不正な信号を従制御手段に送信し難くすることができる。よって、このような不正行為を抑制できるという効果がある。

40

【0975】

遊技機A1、A2、B1、B2、C1、C2、D1、D2、E1～E4、F1～F3、G1～G3、H1、I1、J1、K1、K2、L1～L4、M1、M2、N1～N3、O1～O3、P1、P2、Q1のいずれかにおいて、前記遊技機はパチンコ遊技機であることを特徴とする遊技機R1。中でも、パチンコ遊技機の基本構成としては操作ハンドルを備え、その操作ハンドルの操作に応じて球を所定の遊技領域へ発射し、球が遊技領域内の所定の位置に配設された作動口に入賞（又は作動口を通過）することを必要条件として、

50

表示手段において動的表示されている識別情報が所定時間後に確定停止されるものが挙げられる。また、特別遊技状態の発生時には、遊技領域内の所定の位置に配設された可変入賞装置（特定入賞口）が所定の態様で開放されて球を入賞可能とし、その入賞個数に応じた有価価値（景品球のみならず、磁気カードへ書き込まれるデータ等も含む）が付与されるものが挙げられる。

【0976】

遊技機A1、A2、B1、B2、C1、C2、D1、D2、E1～E4、F1～F3、G1～G3、H1、I1、J1、K1、K2、L1～L4、M1、M2、N1～N3、O1～O3、P1、P2、Q1のいずれかにおいて、前記遊技機はスロットマシンであることを特徴とする遊技機R2。中でも、スロットマシンの基本構成としては、「複数の識別情報からなる識別情報列を動的表示した後に識別情報を確定表示する可変表示手段を備え、始動用操作手段（例えば操作レバー）の操作に起因して識別情報の動的表示が開始され、停止用操作手段（ストップボタン）の操作に起因して、或いは、所定時間経過することにより、識別情報の動的表示が停止され、その停止時の確定識別情報が特定識別情報であることを必要条件として、遊技者に有利な特別遊技状態を発生させる特別遊技状態発生手段とを備えた遊技機」となる。この場合、遊技媒体はコイン、メダル等が代表例として挙げられる。

10

【0977】

遊技機A1、A2、B1、B2、C1、C2、D1、D2、E1～E4、F1～F3、G1～G3、H1、I1、J1、K1、K2、L1～L4、M1、M2、N1～N3、O1～O3、P1、P2、Q1のいずれかにおいて、前記遊技機はパチンコ遊技機とスロットマシンとを融合させたものであることを特徴とする遊技機R3。中でも、融合させた遊技機の基本構成としては、「複数の識別情報からなる識別情報列を動的表示した後に識別情報を確定表示する可変表示手段を備え、始動用操作手段（例えば操作レバー）の操作に起因して識別情報の変動が開始され、停止用操作手段（例えばストップボタン）の操作に起因して、或いは、所定時間経過することにより、識別情報の動的表示が停止され、その停止時の確定識別情報が特定識別情報であることを必要条件として、遊技者に有利な特別遊技状態を発生させる特別遊技状態発生手段とを備え、遊技媒体として球を使用すると共に、前記識別情報の動的表示の開始に際しては所定数の球を必要とし、特別遊技状態の発生に際しては多くの球が払い出されるように構成されている遊技機」となる。

20

30

<その他>

従来より、遊技で使用する遊技媒体を島設備から供給を受けたり、遊技に使用した遊技媒体を島設備に排出したりするのではなく、所定個数の遊技媒体を遊技機の中に予め用意し、該遊技機内でその遊技媒体を循環させて遊技に使用する、いわゆる機内循環式遊技機が知られている（特許文献1：特開2009-118869号公報）。

機内循環式遊技機では、使用する遊技媒体を遊技者が触れられないように構成されており、遊技媒体に対して不正行為が行われにくい点で従来の遊技機よりも優位性がある。しかしながら、機内循環式遊技機を導入している例が乏しく、不正行為に対する対応が未だ不十分である。

本技術的思想は、上記例示した事情等を鑑みてなされたものであり、不正行為に対する対応を好適に行うことができる遊技機を提供することを目的とする。

40

【符号の説明】

【0978】


- 6 アウト口（回収手段の一部）
- 10 パチンコ機（遊技機）
- 14 扉枠（前面枠）
- 21a シリンダ錠（指示受付部）
- 41a 回収通路（回収手段の一部）
- 42a 排出通路（排出手段）
- 64 ファール球通路（回収手段の一部）

50


- 6 5 供給通路（貯留手段）
- 6 6 球発射ユニット（発射手段）
- 9 1 5 1 球検出スイッチ（第 1 判断手段の一部）
- 9 2 5 0 球検出スイッチ（第 1 判断手段の一部）
- 9 9 電子錠（鍵部）
- 2 1 3 e 球回収時間計数カウンタ（第 1 計数手段）
- S 1 2 0 7 変動開始処理（抽選手段）
- S 2 1 0 5 （第 3 判断手段）
- S 2 1 0 6 第 2 球数判定処理（第 2 判断手段の一部）
- S 2 4 0 4 第 3 球数判定手段（第 2 判断手段の一部）
- S 2 4 0 5 （解錠手段）
- S 2 7 0 4 第 3 球数判定手段（第 2 判断手段の一部）
- S 2 8 0 4 第 3 球数判定手段（第 2 判断手段の一部）

10


【図 1】

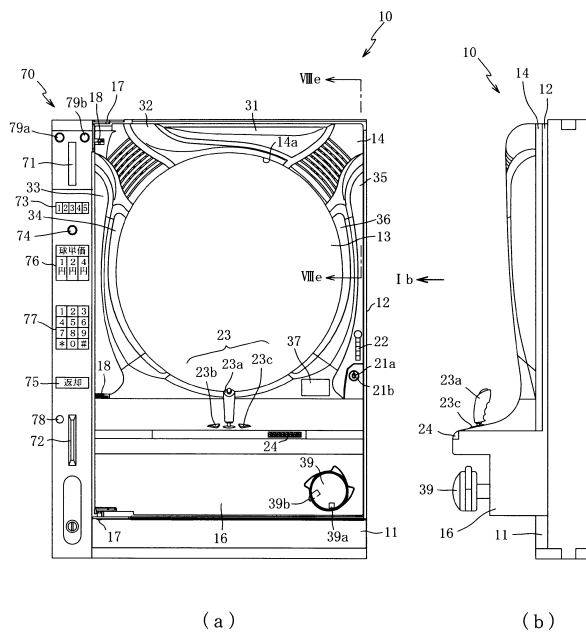


【図 2】

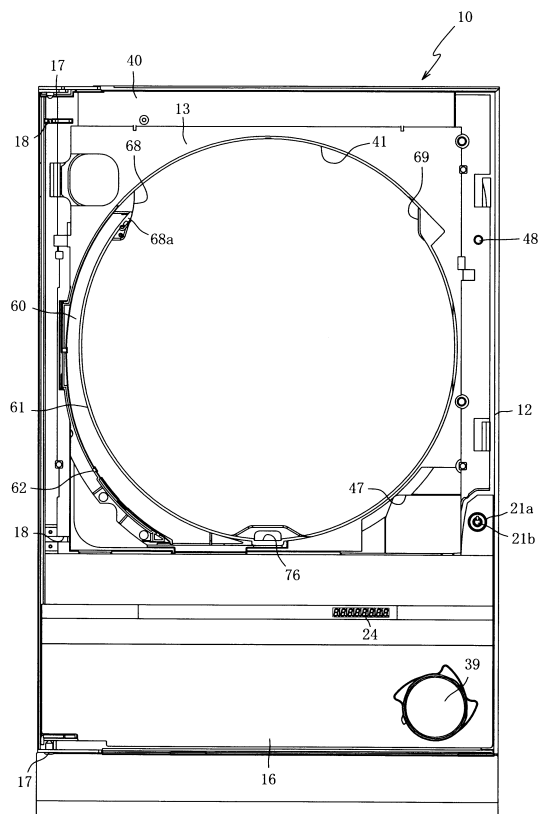


【図 3】

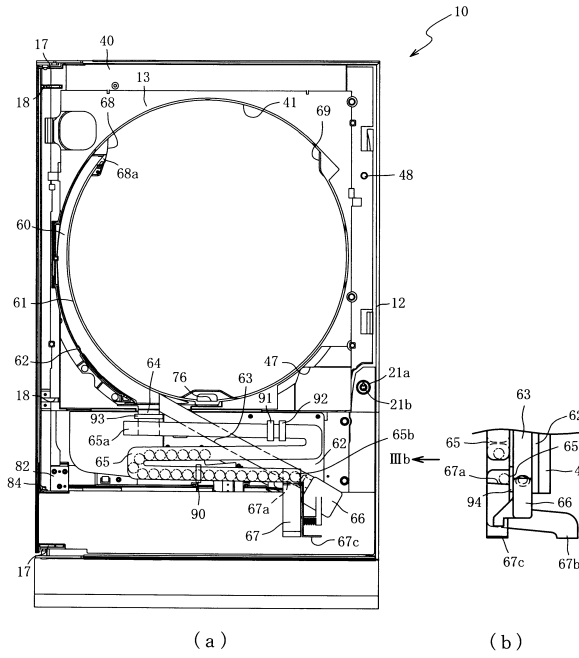


【図 4】

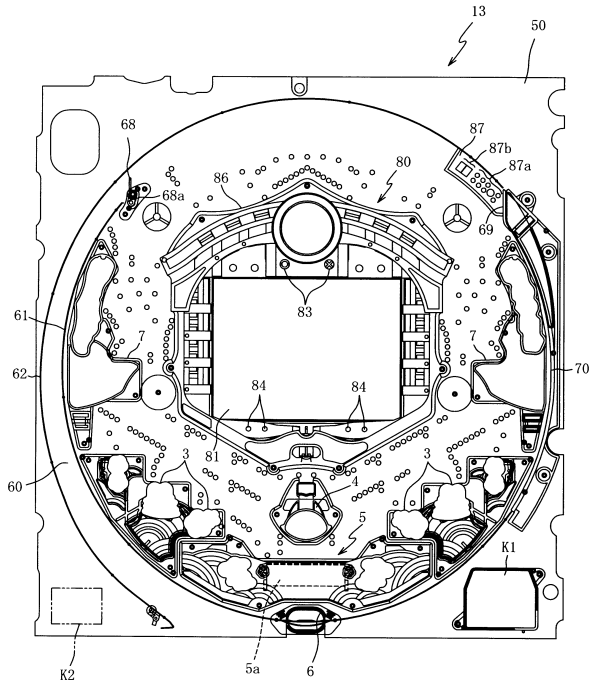



【図 5】

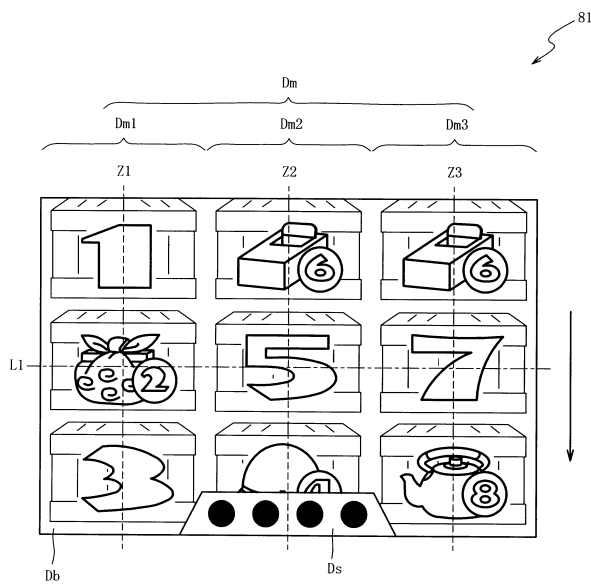



【図 6】

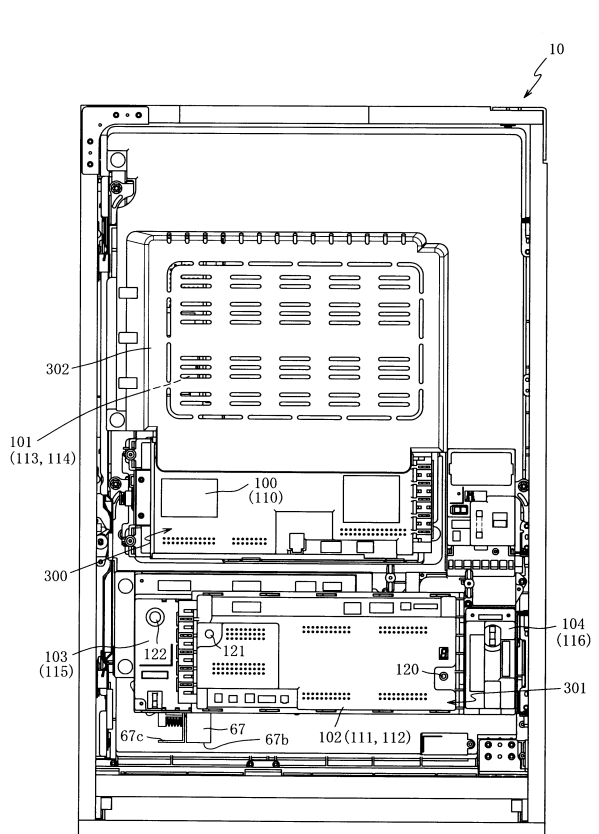


【图 8】

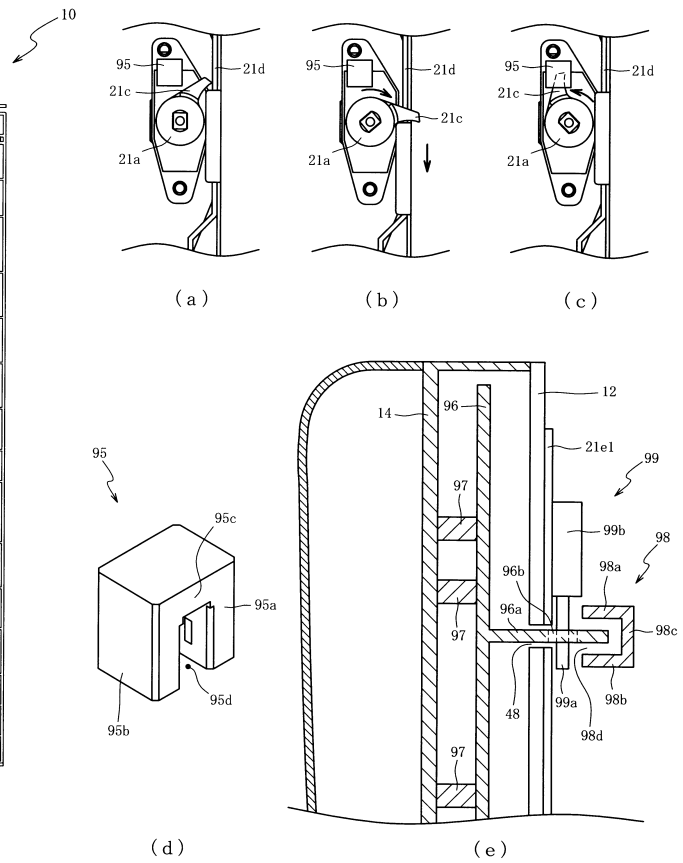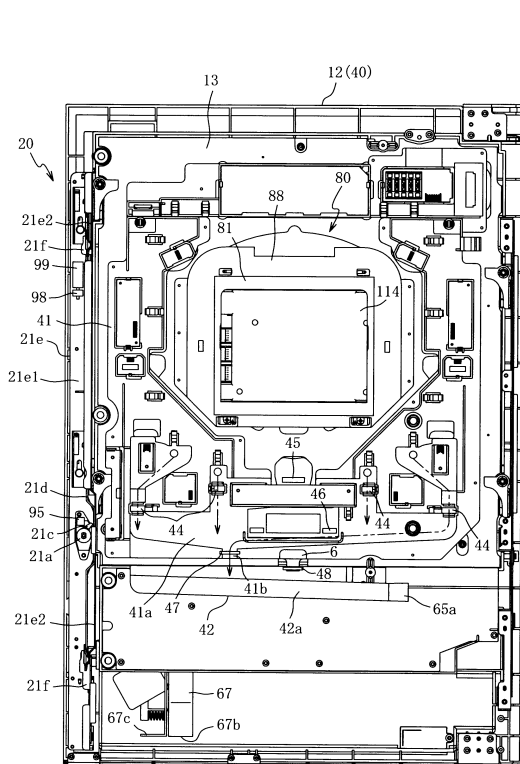


【図 10】

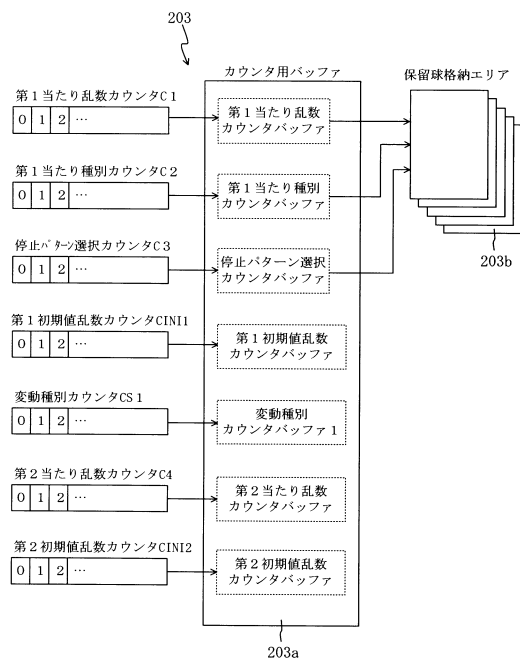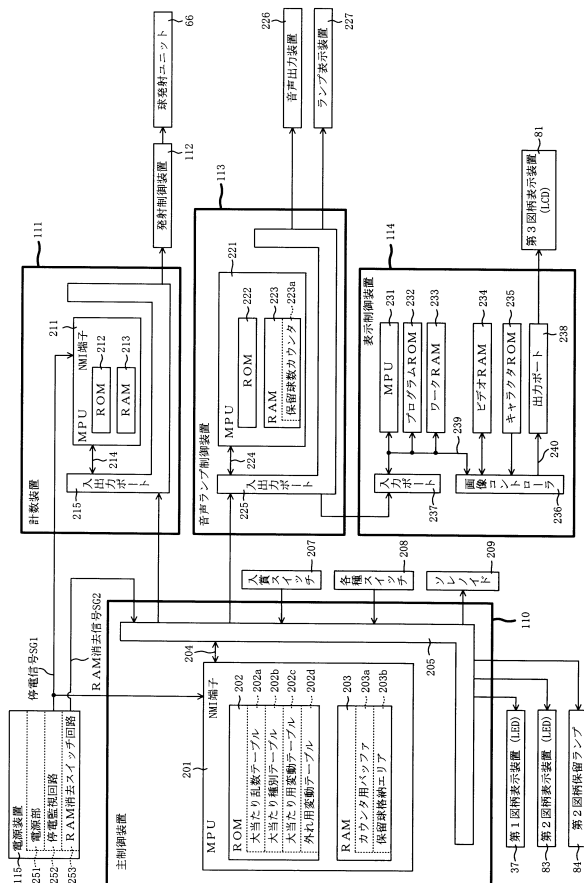


【図 15】

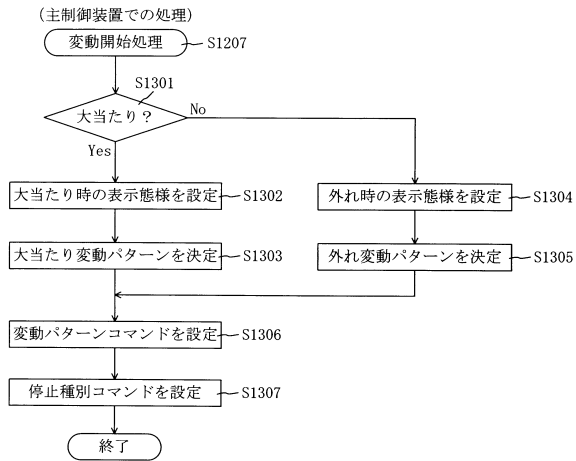


【図 16】

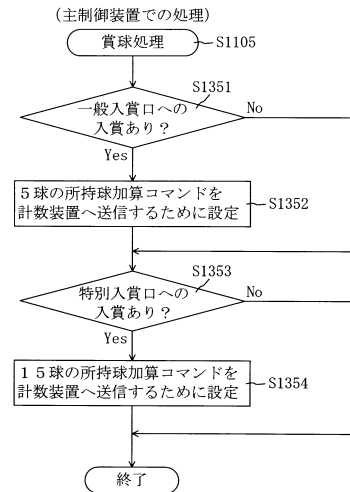


【図 17】

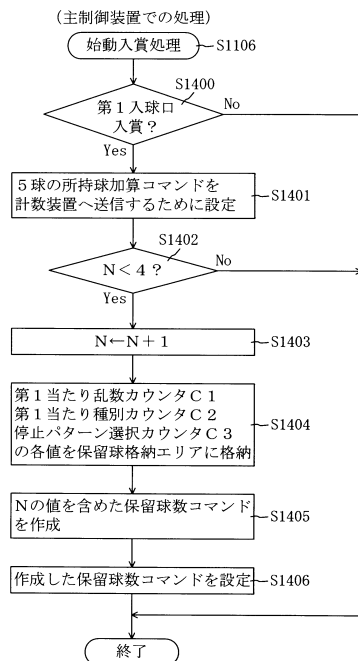


【図 18】




【図 19】

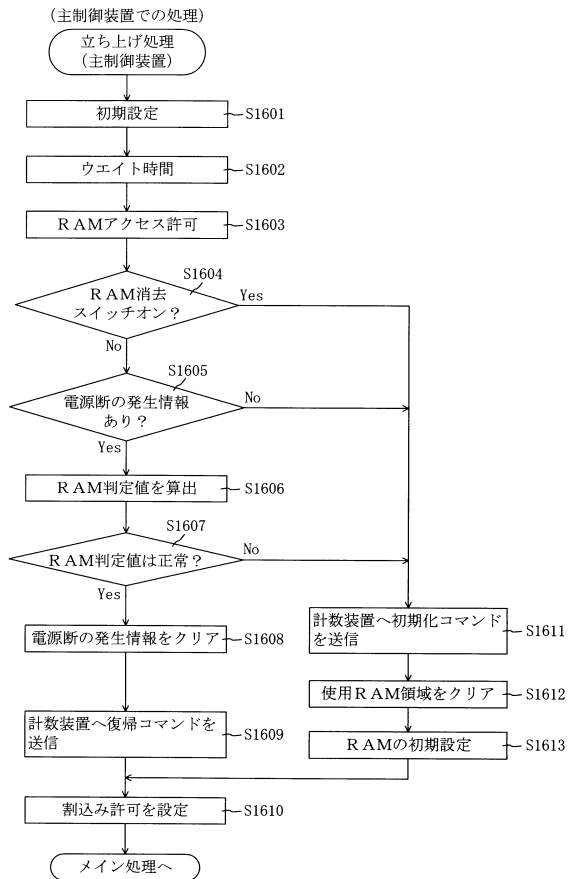


【図 20】

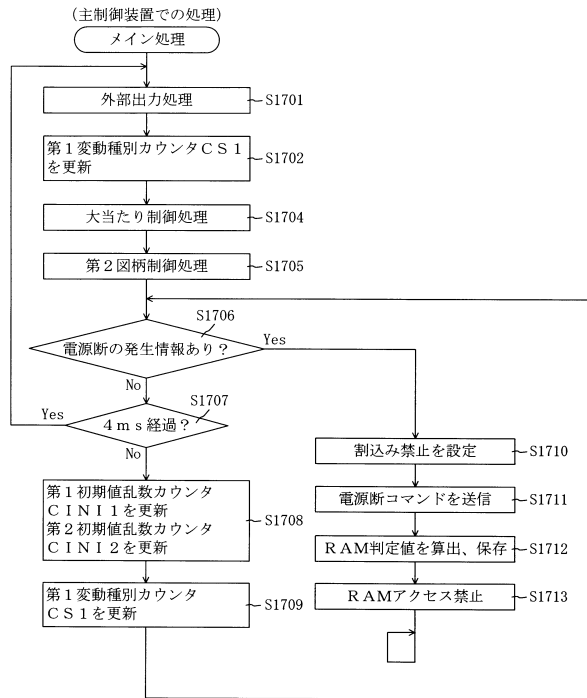


【図 21】

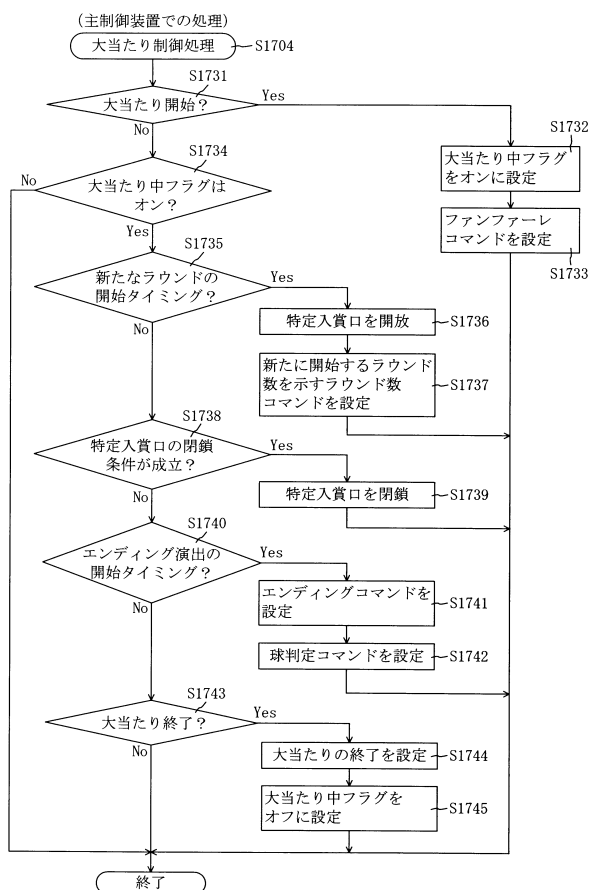


【図 22】

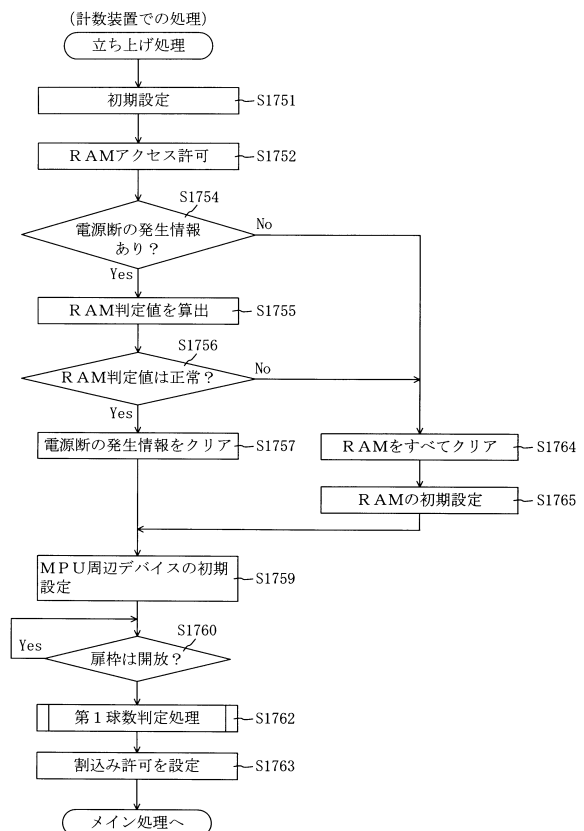


【図 23】

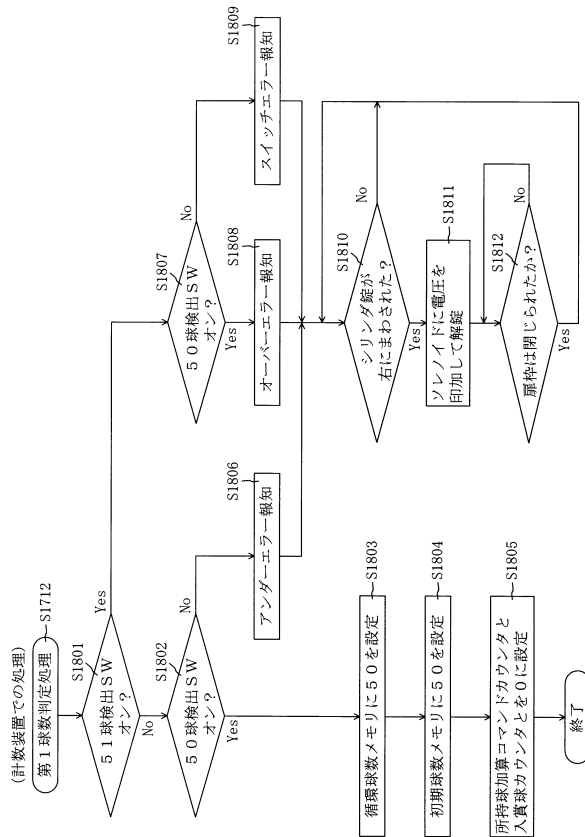


【図 24】

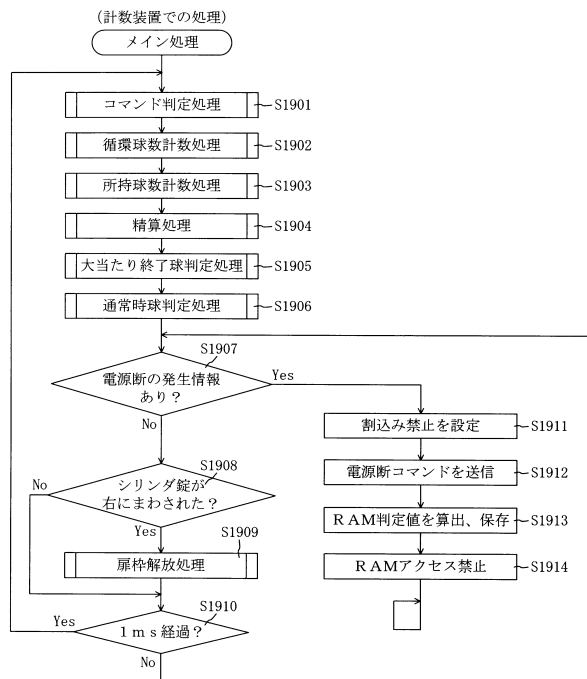


【図 25】

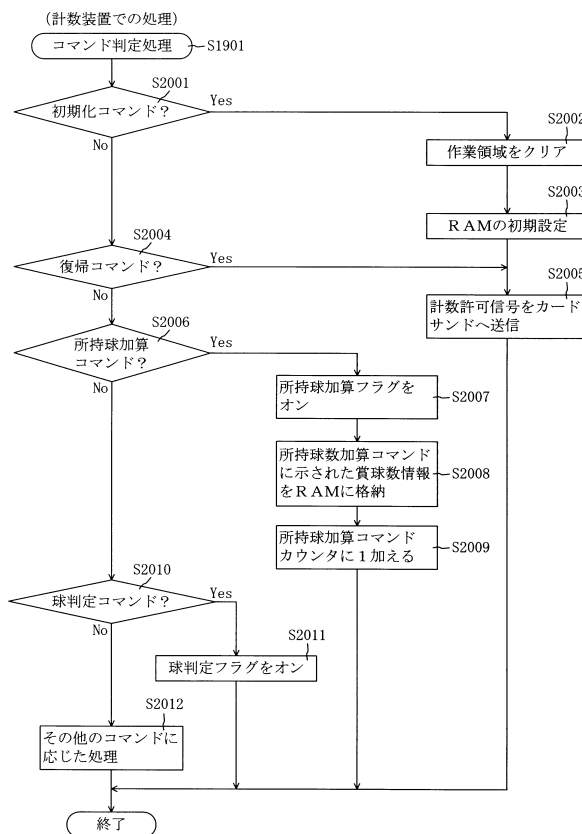


【図 26】

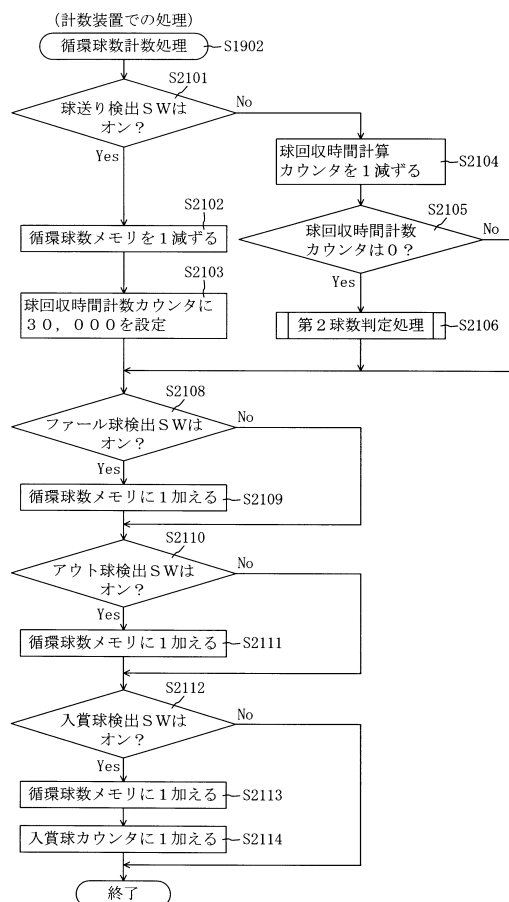


【図 27】

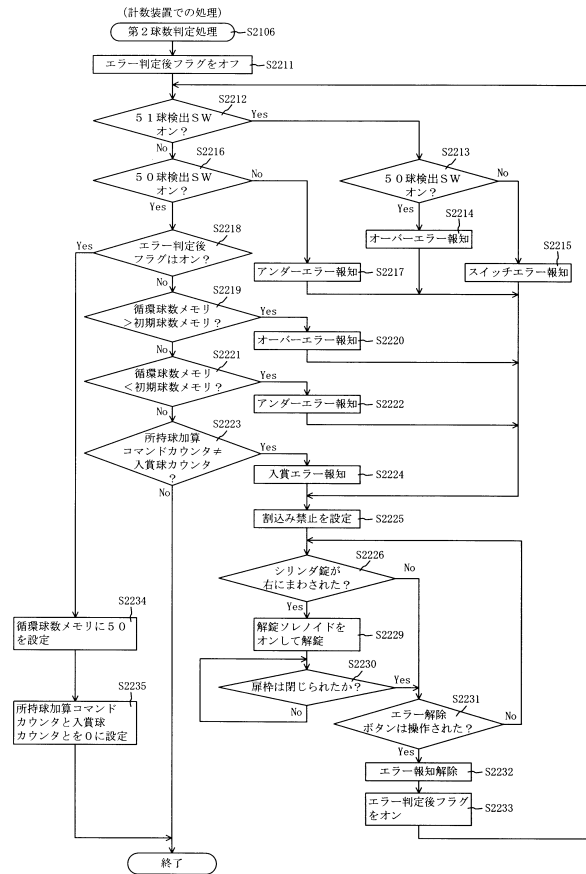


【図 28】

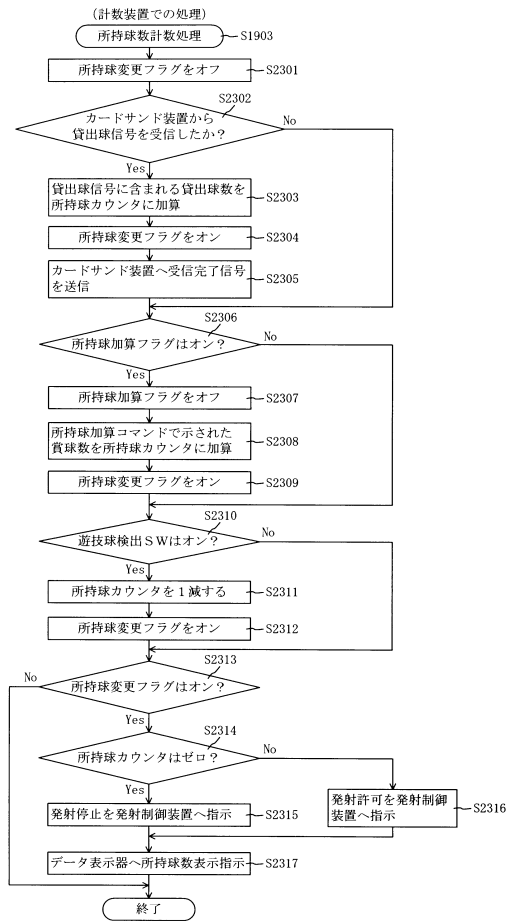


【図 29】

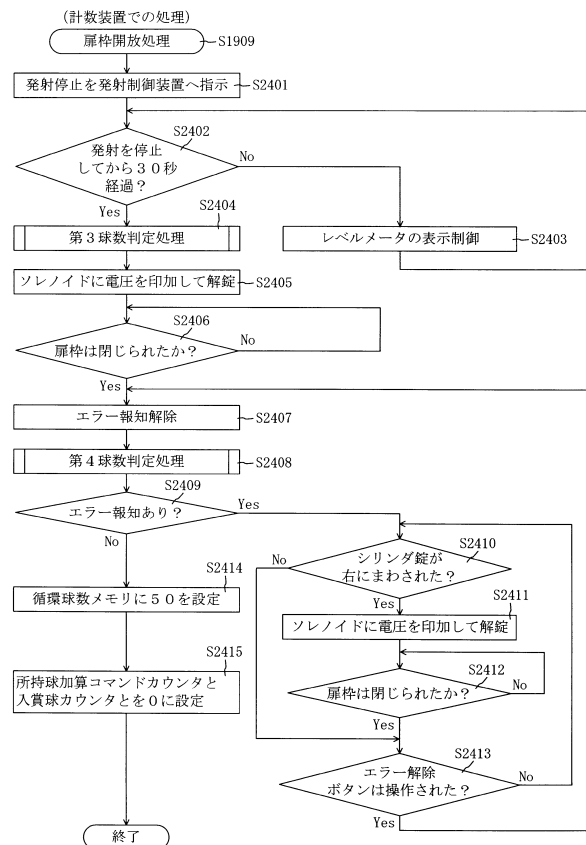


【図 30】

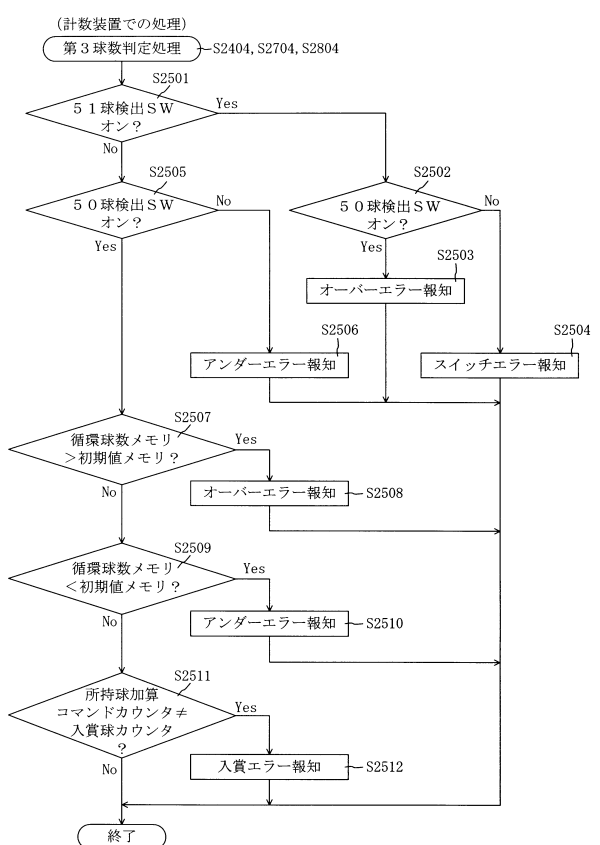


【図 3 1】

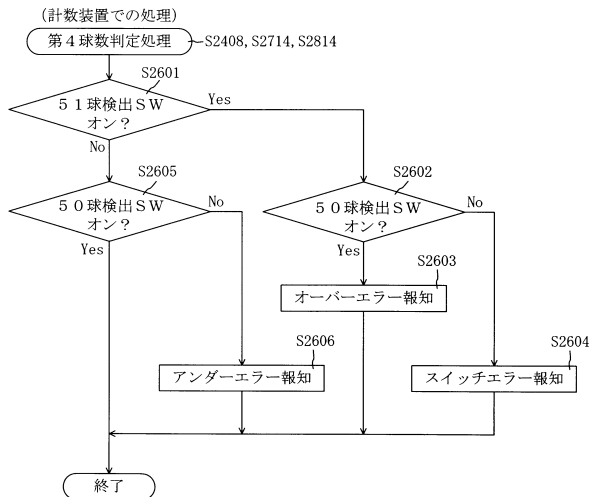


【図 3 2】

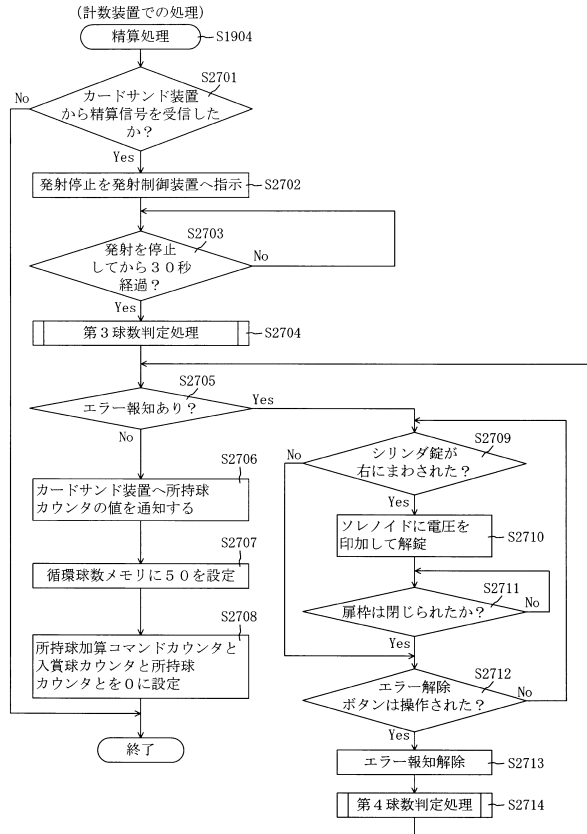


【図 3 3】

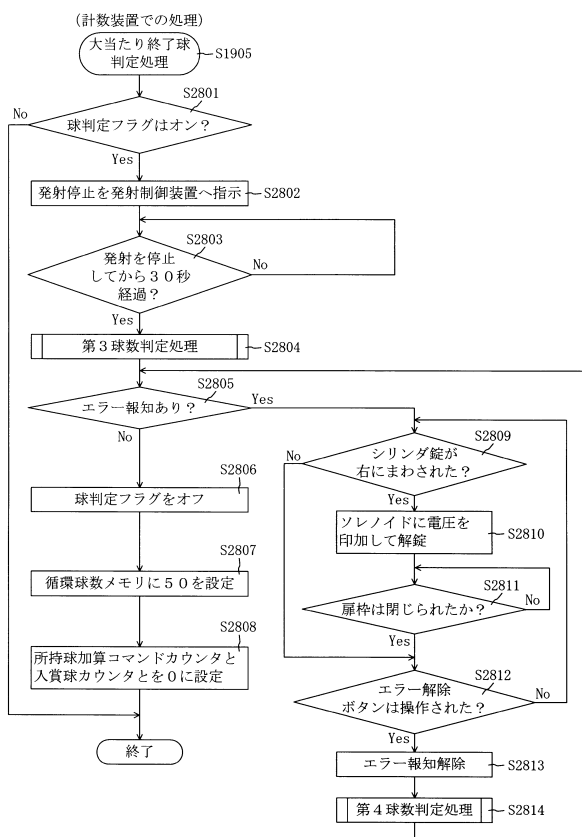


【図 3 4】

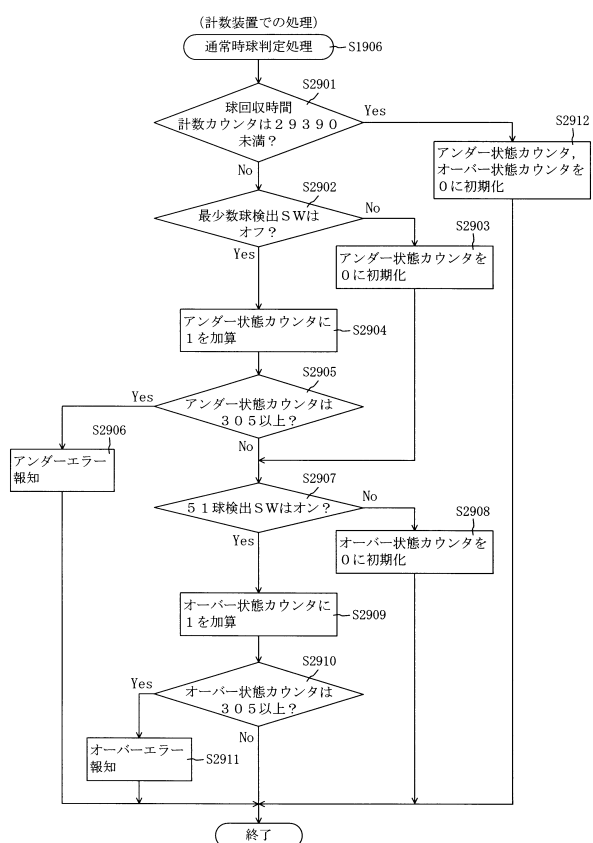


【図 35】

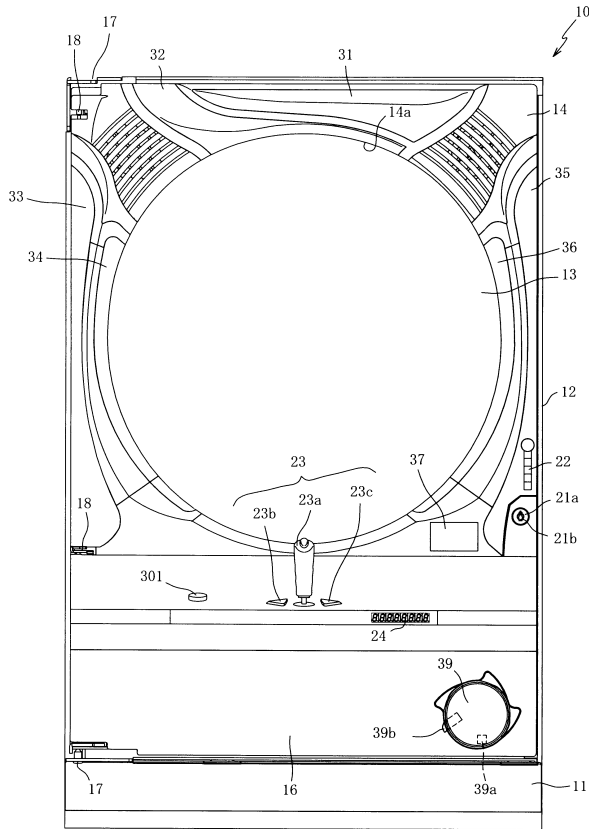


【図 36】

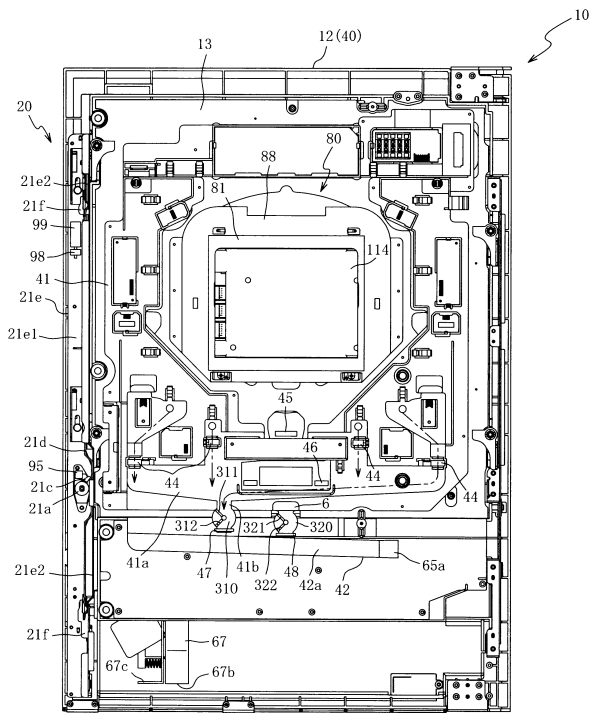


【図 37】

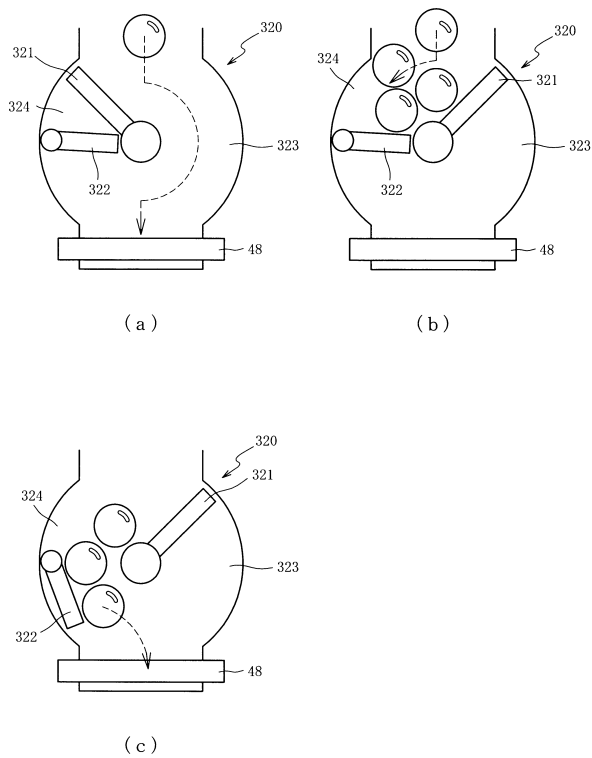


【図 38】

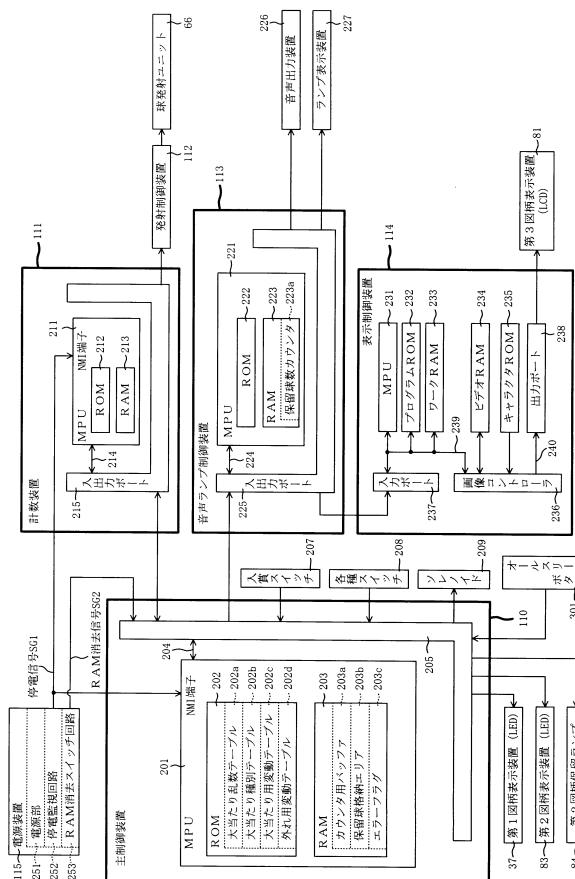


【図 39】

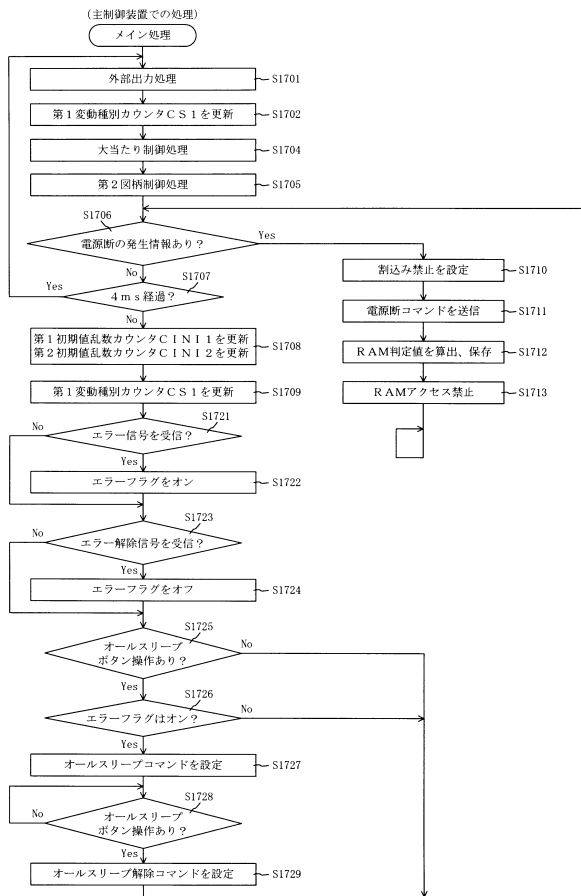


【図 40】

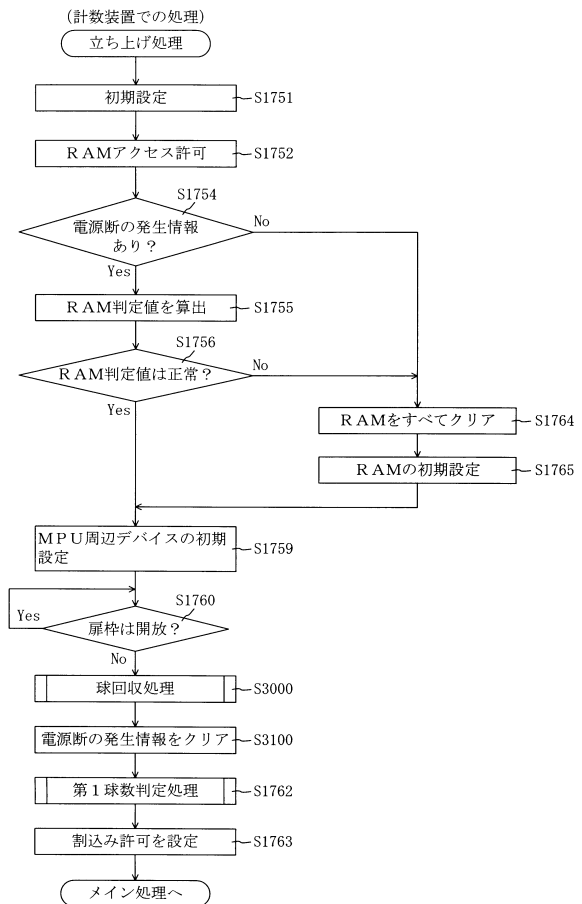


【図 41】

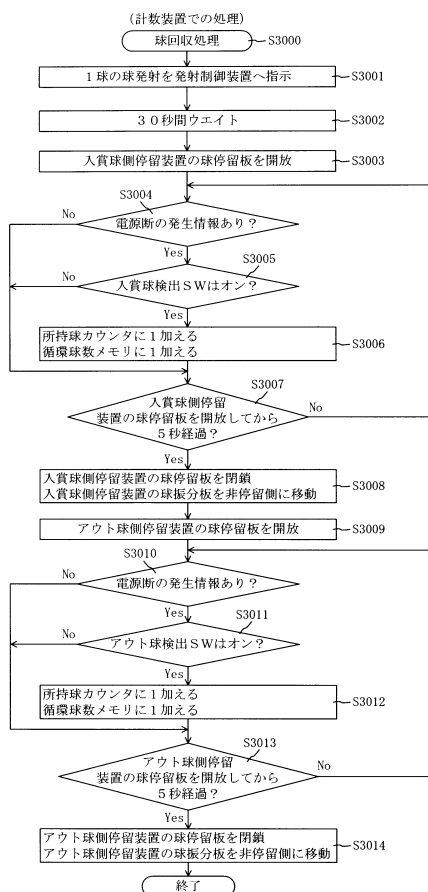


【図 42】

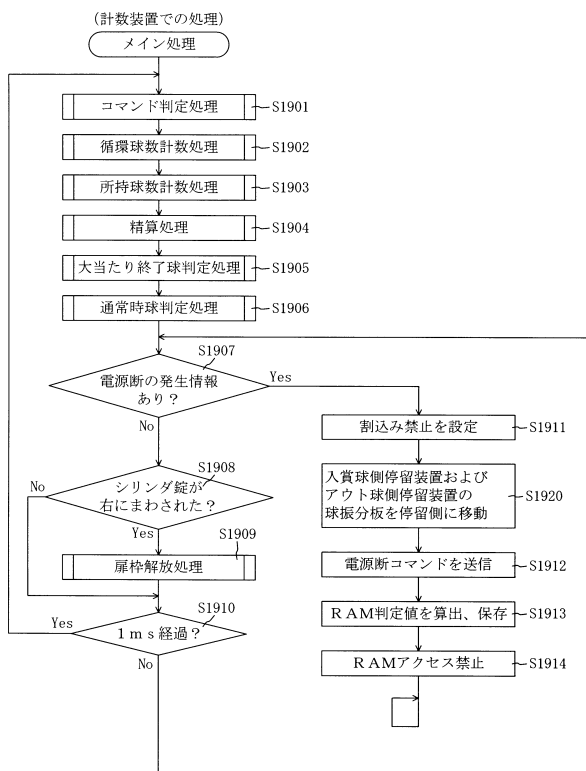


【図 4 4】

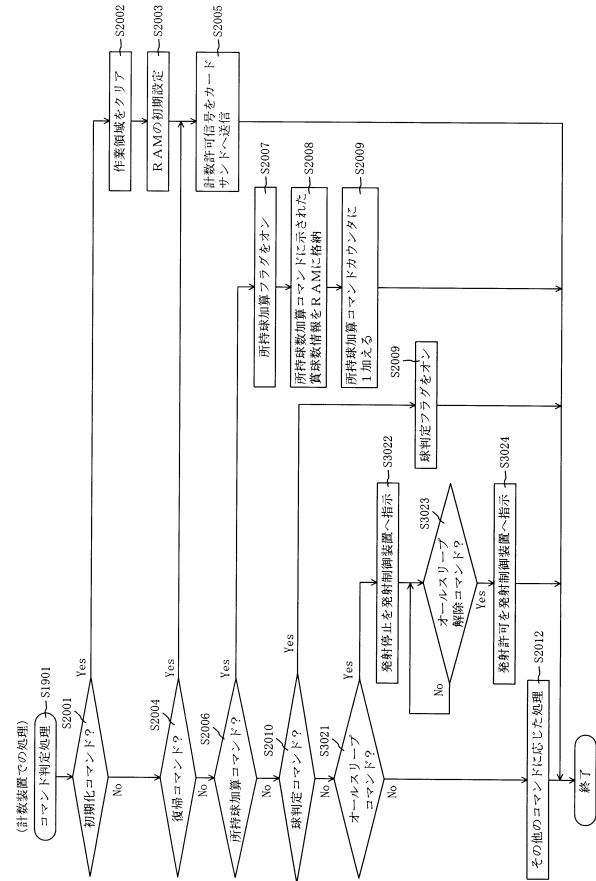


【図 4 6】

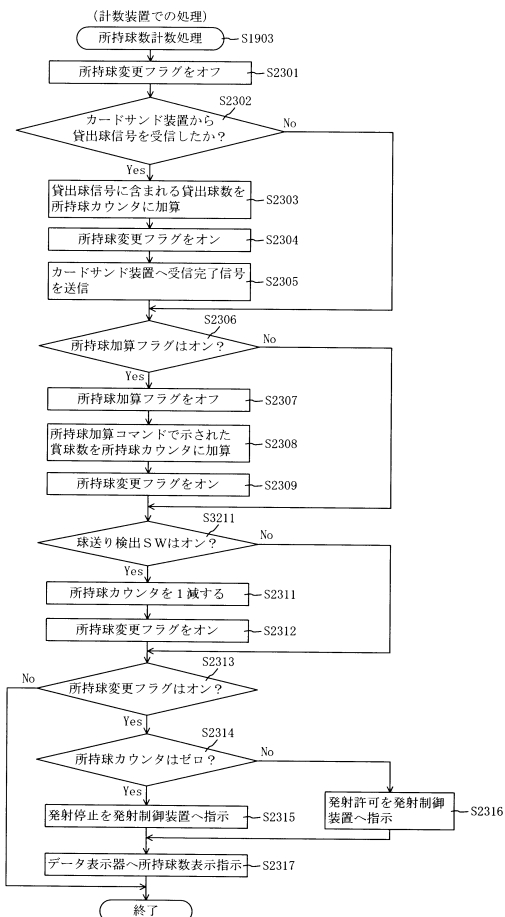


【図 47】

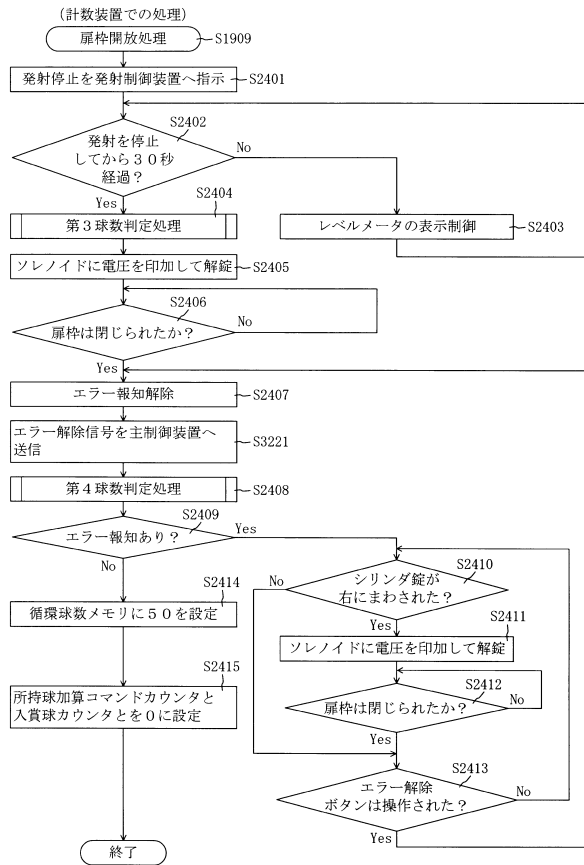


【図 48】

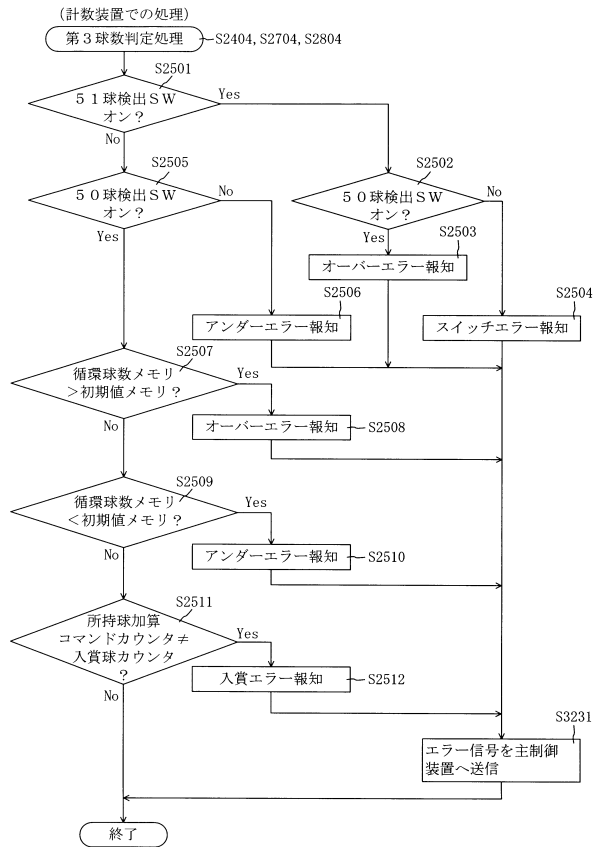


【図 49】

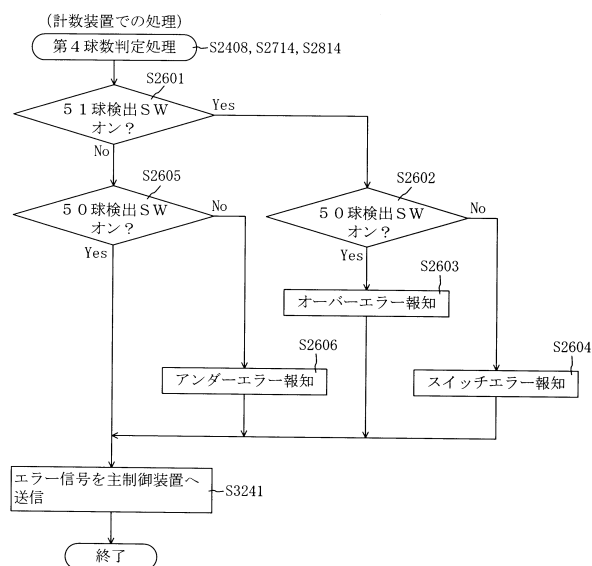


【図 50】

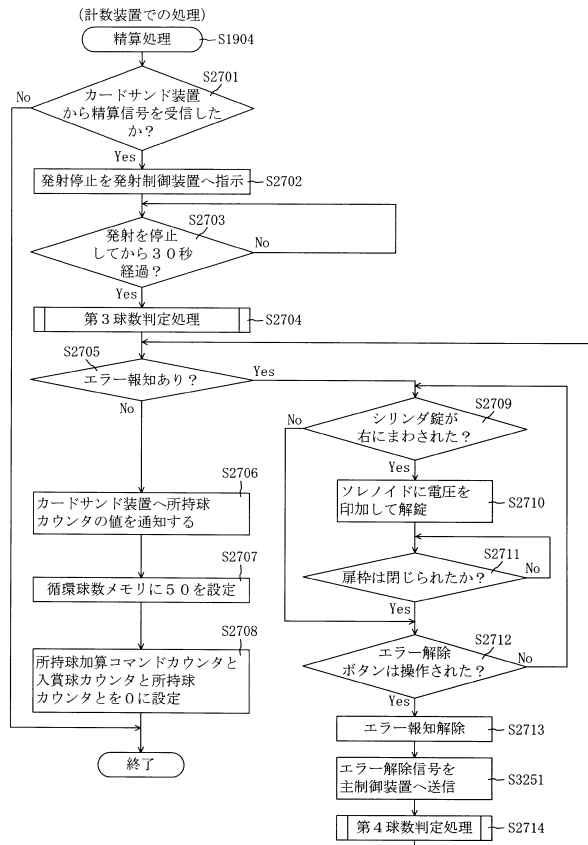


【図 5 1】

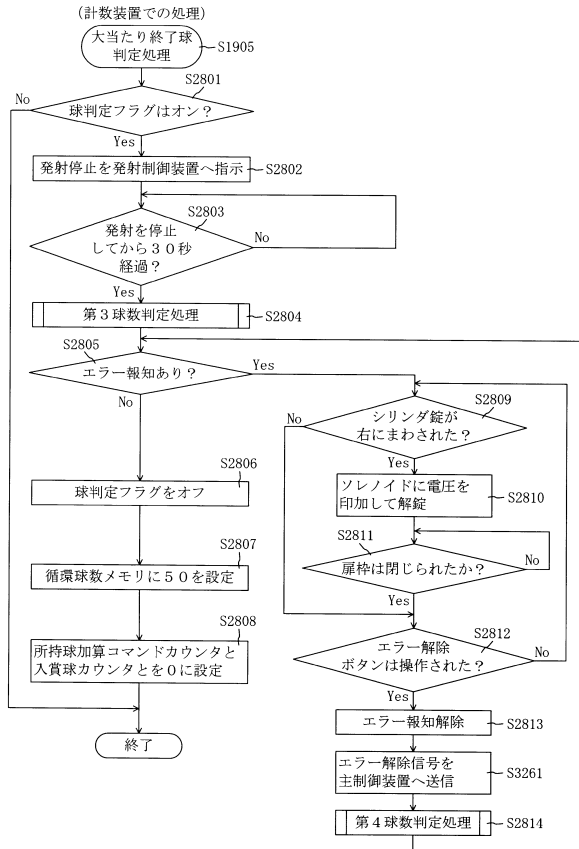


【図 5 2】

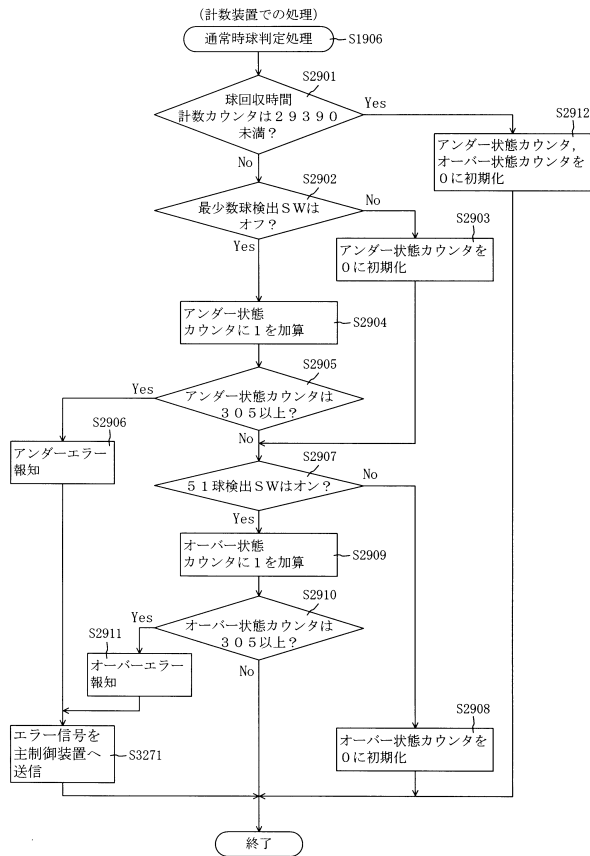


【図 5 3】

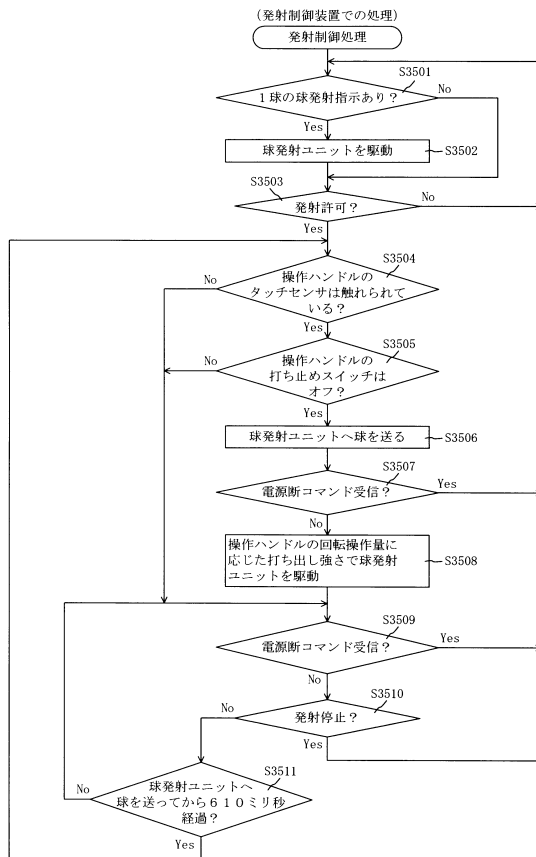


【図 5 4】

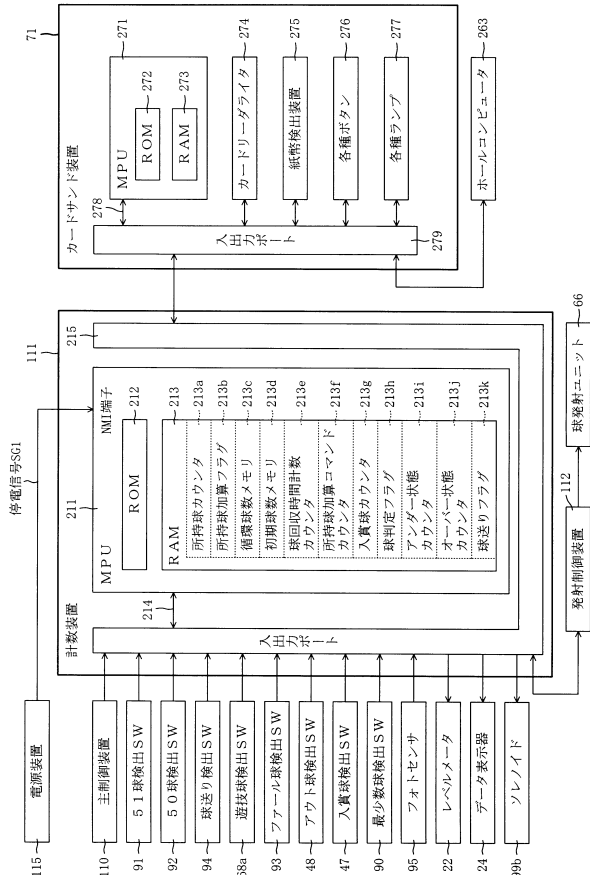


【図 55】

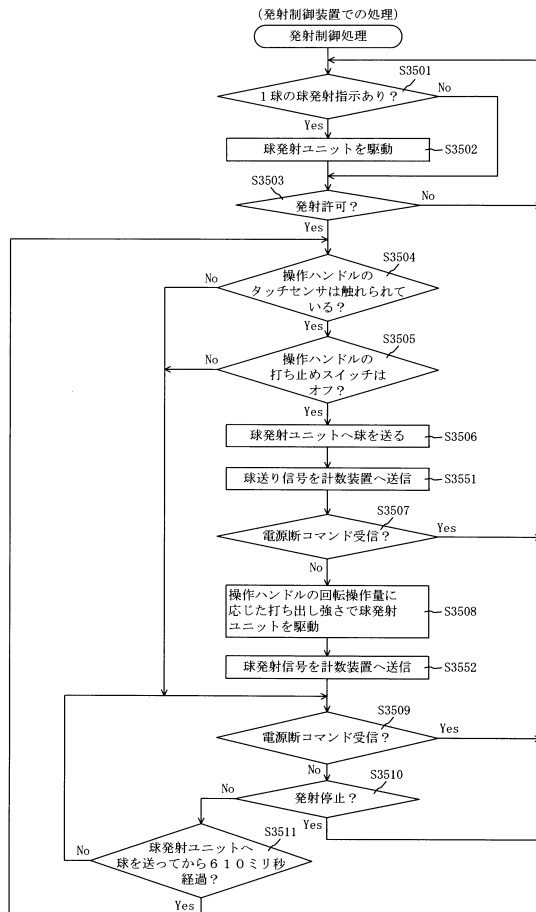


【図 57】

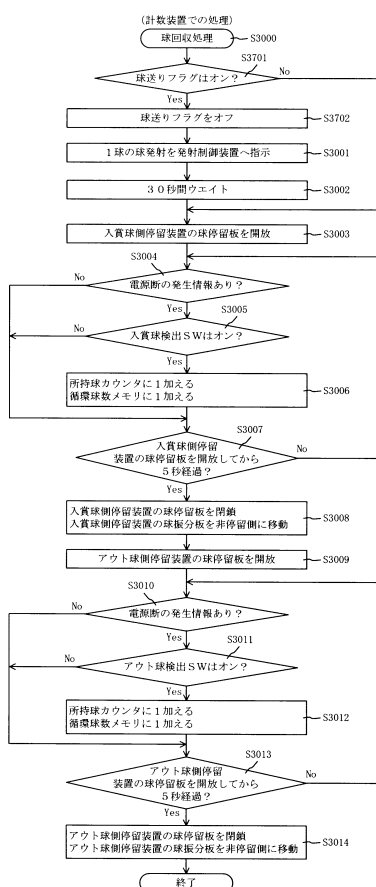


【図 56】

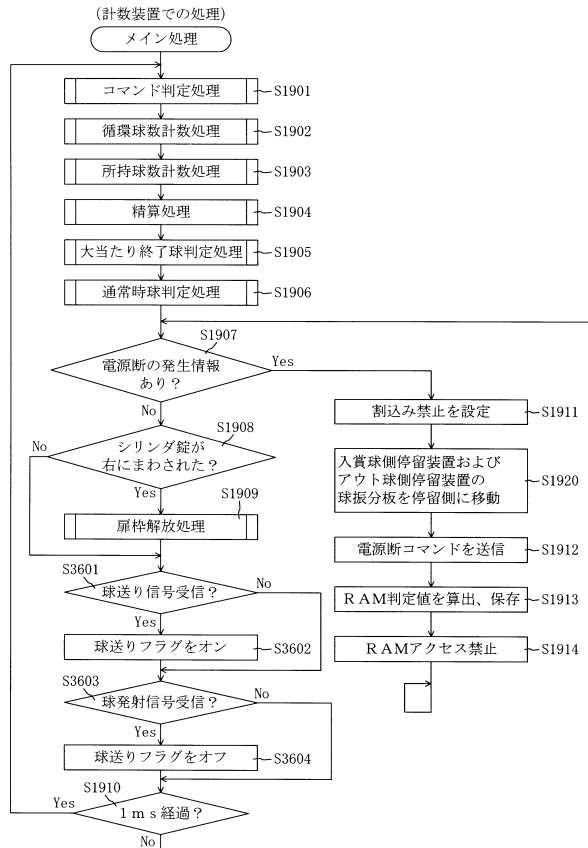


【図 58】

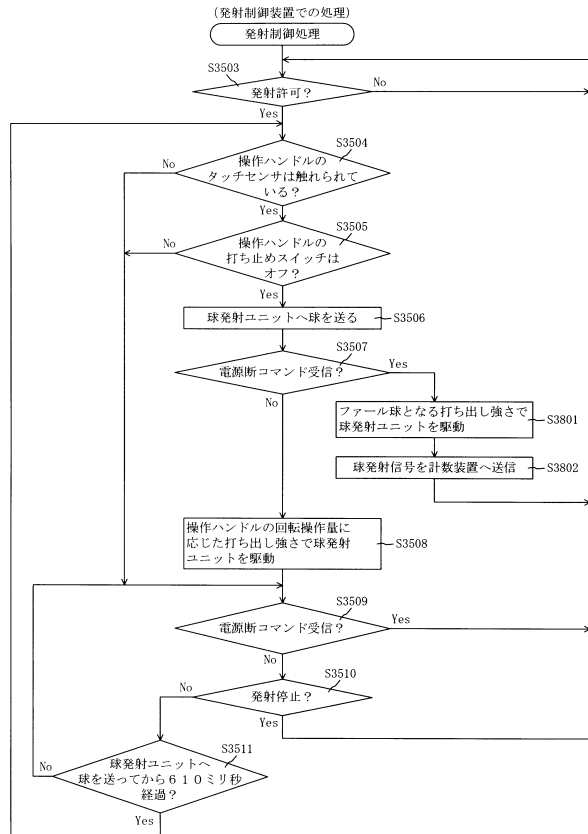


【図 59】

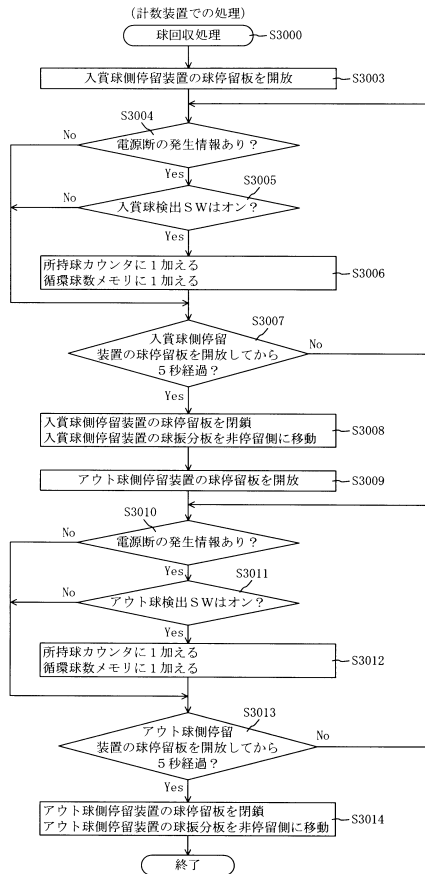


【図 60】

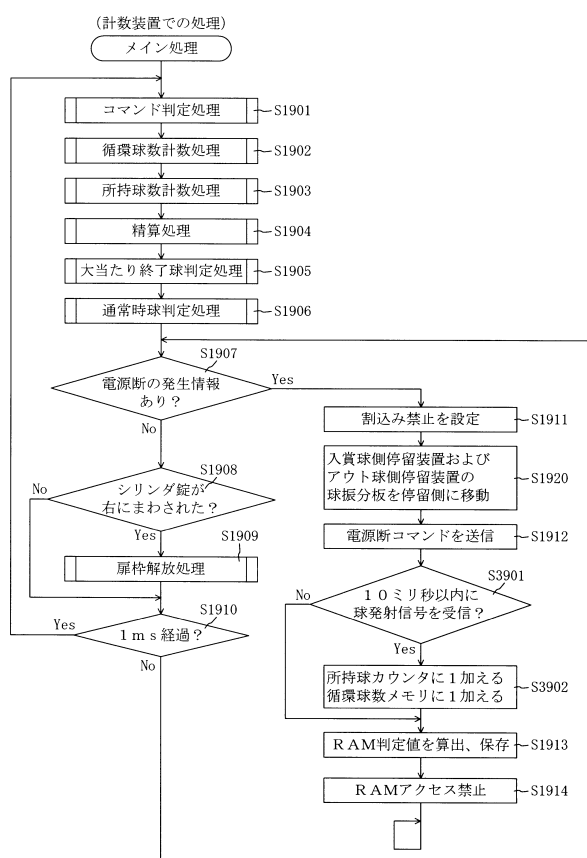


【図 61】

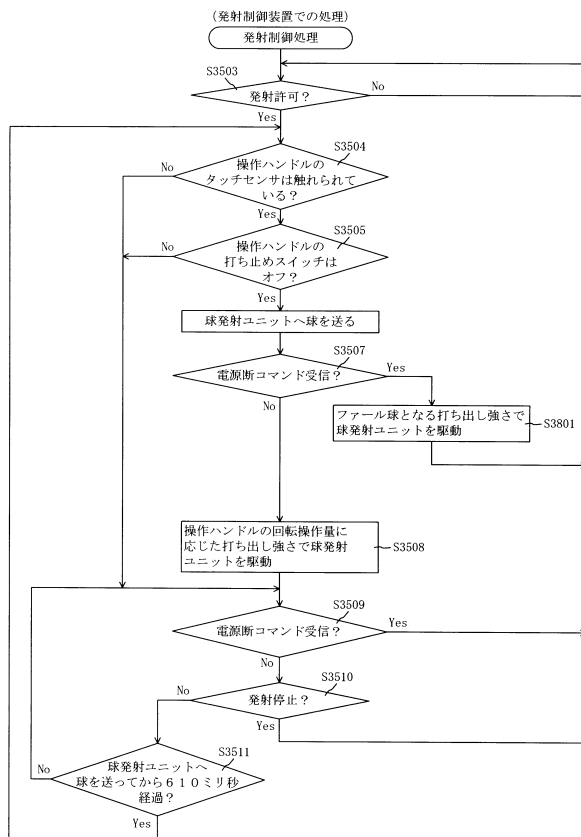


【図 62】

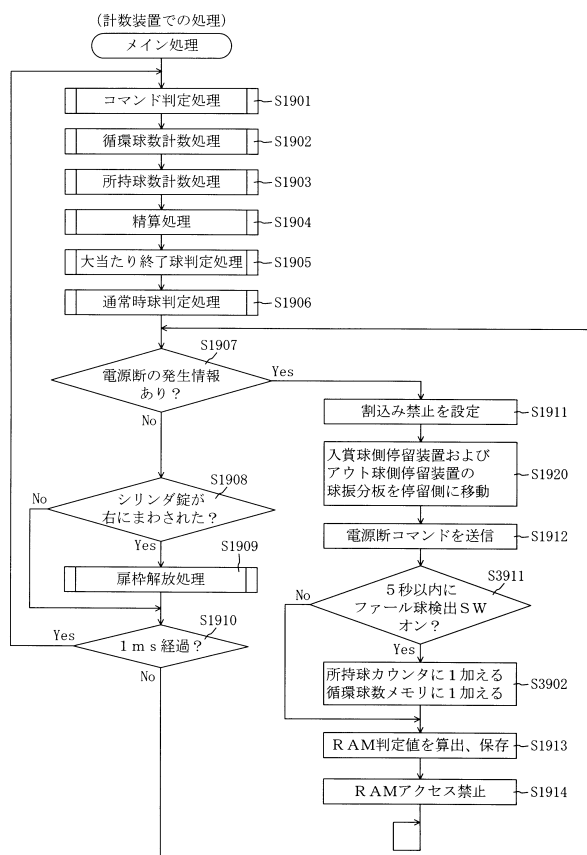


【図 6 3】

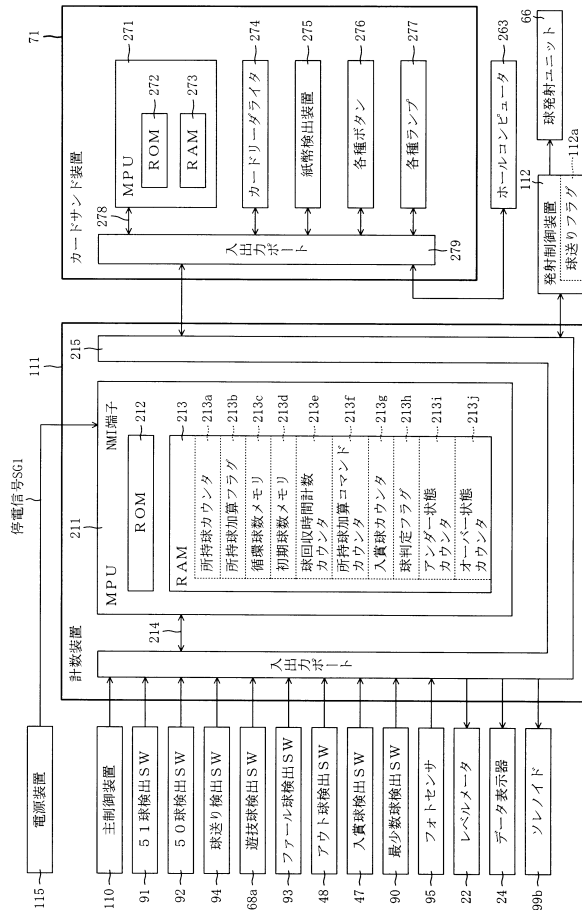


【図 6 4】

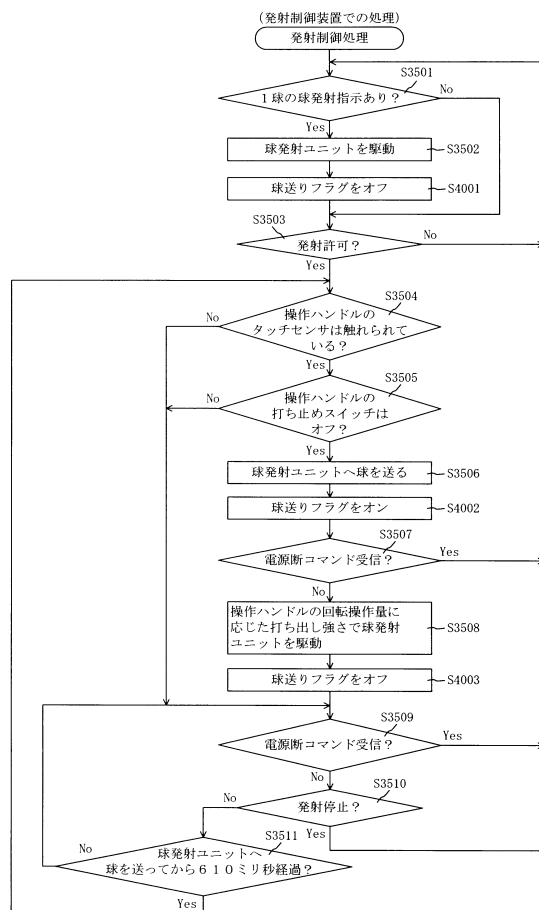

【図 6 5】

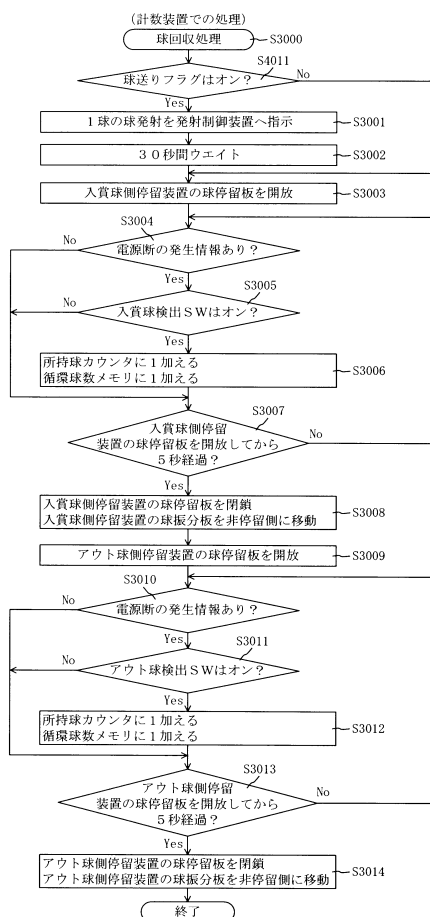

【図 6 6】

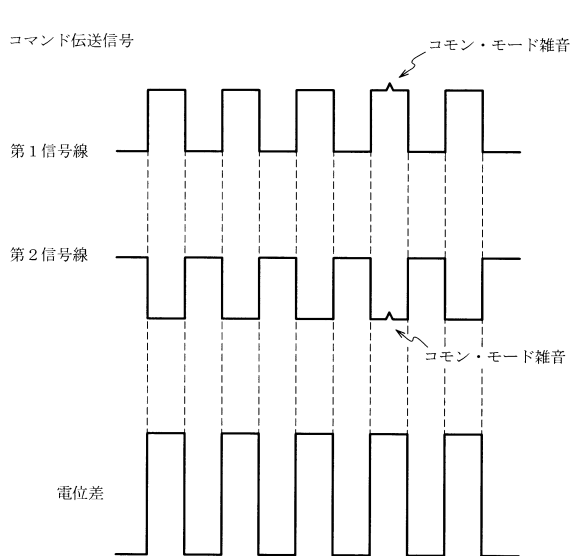

フロントページの続き

- (31)優先権主張番号 特願2011-190215(P2011-190215)
(32)優先日 平成23年8月31日(2011.8.31)
(33)優先権主張国 日本国(JP)
(31)優先権主張番号 特願2011-190216(P2011-190216)
(32)優先日 平成23年8月31日(2011.8.31)
(33)優先権主張国 日本国(JP)
(31)優先権主張番号 特願2011-190217(P2011-190217)
(32)優先日 平成23年8月31日(2011.8.31)
(33)優先権主張国 日本国(JP)
(31)優先権主張番号 特願2011-190218(P2011-190218)
(32)優先日 平成23年8月31日(2011.8.31)
(33)優先権主張国 日本国(JP)
(31)優先権主張番号 特願2011-190219(P2011-190219)
(32)優先日 平成23年8月31日(2011.8.31)
(33)優先権主張国 日本国(JP)
(31)優先権主張番号 特願2011-190220(P2011-190220)
(32)優先日 平成23年8月31日(2011.8.31)
(33)優先権主張国 日本国(JP)
(31)優先権主張番号 特願2011-190221(P2011-190221)
(32)優先日 平成23年8月31日(2011.8.31)
(33)優先権主張国 日本国(JP)
(31)優先権主張番号 特願2012-146176(P2012-146176)
(32)優先日 平成24年6月28日(2012.6.28)
(33)優先権主張国 日本国(JP)
(31)優先権主張番号 特願2012-146177(P2012-146177)
(32)優先日 平成24年6月28日(2012.6.28)
(33)優先権主張国 日本国(JP)
(31)優先権主張番号 特願2012-146178(P2012-146178)
(32)優先日 平成24年6月28日(2012.6.28)
(33)優先権主張国 日本国(JP)
(31)優先権主張番号 特願2012-146179(P2012-146179)
(32)優先日 平成24年6月28日(2012.6.28)
(33)優先権主張国 日本国(JP)
(31)優先権主張番号 特願2012-146180(P2012-146180)
(32)優先日 平成24年6月28日(2012.6.28)
(33)優先権主張国 日本国(JP)
(31)優先権主張番号 特願2012-146181(P2012-146181)
(32)優先日 平成24年6月28日(2012.6.28)
(33)優先権主張国 日本国(JP)

- (56)参考文献 特開平07-185069(JP, A)
特開2010-194222(JP, A)
特開2010-069037(JP, A)
特開2005-152206(JP, A)
特開2014-028101(JP, A)
特開2014-028103(JP, A)
特開2014-028104(JP, A)
特開2014-028105(JP, A)

特開2014-028106 (JP, A)

特開2009-118869 (JP, A)

特開2012-249647 (JP, A)

(58)調査した分野(Int.Cl., DB名)

A63F 7/02