



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202375034 U

(45) 授权公告日 2012. 08. 15

(21) 申请号 201220010762. 6

(22) 申请日 2012. 01. 11

(73) 专利权人 楼宁宁

地址 322000 浙江省金华市义乌市江东街道
桥东别墅 42 号

(72) 发明人 楼宁宁

(51) Int. Cl.

A24F 19/00 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种烟灰缸

(57) 摘要

本实用新型公开了一种烟灰缸，它由盖面、圆孔洞、缺口、缸体组成，其特征在于盖面上留有缺口，盖面中间留有圆孔洞，盖面盖在缸体上，使用时将烟灰从圆孔洞弹入缸体，吸完烟后熄灭烟蒂火，将烟蒂从圆孔洞扔进缸体即可，吸烟过程中如需腾出手做事，可将香烟夹在缺口上，其有益效果是设计简单，成本低廉，实用性较大。

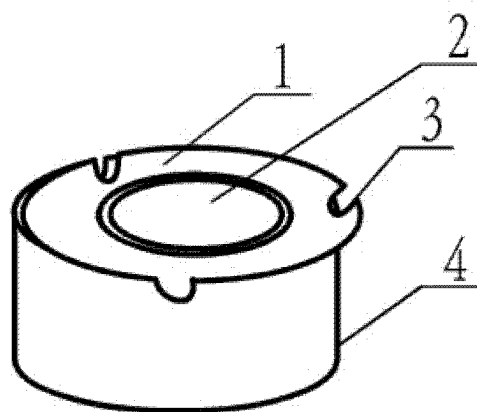

1. 一种烟灰缸,由盖面(1)、圆孔洞(2)、缺口(3)、缸体(4)组成,其特征在于盖面(1)上留有缺口(3),盖面(1)中间留有圆孔洞(2),盖面(1)盖在缸体(4)上。

一种烟灰缸

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种烟灰缸,尤其涉及一种有盖子的烟灰缸,属于烟灰缸技术领域。

背景技术

[0002] 目前,公知技术的烟灰缸,因无盖子,遇风吹时,烟灰缸里的烟灰会被吹起,存在着污染周边环境的弊端,在本实用新型未作出之前,无有盖子的烟灰缸使用,检索专利文献,无该技术的技术方案公开。

发明内容

[0003] 为了克服现有技术中无有盖子的烟灰缸的不足,本实用新型的目的在于提供一种有盖子的烟灰缸,该烟灰缸可防止烟灰被风吹起,达到清洁卫生的目的。

[0004] 为了达到本实用新型的目的,本实用新型解决其技术问题所采取的技术方案是:由盖面、圆孔洞、缺口、缸体组成,其特征在于盖面上留有缺口,盖面中间留有圆孔洞,盖面盖在缸体上,使用时将烟灰从圆孔洞弹入缸体,吸完烟后熄灭烟蒂火,将烟蒂从圆孔洞扔进缸体即可,吸烟过程中如需腾出手做事,可将香烟夹在缺口上。

[0005] 本实用新型的有益效果是设计简单,成本低廉,实用性较大。

附图说明

[0006] 下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步说明。

[0007] 图1是本实用新型的示意图。

[0008] 图1中1.盖面,2.圆孔洞,3.缺口,4.缸体。

具体实施方式

[0009] 本实用新型由盖面1、圆孔洞2、缺口3、缸体4组成,其特征在于盖面1上留有缺口3,盖面1中间留有圆孔洞2,盖面1盖在缸体4上,使用时将烟灰从圆孔洞2弹入缸体4,吸完烟后熄灭烟蒂火,将烟蒂从圆孔洞2扔进缸体4即可,吸烟过程中如需腾出手做事,可将香烟夹在缺口3上。

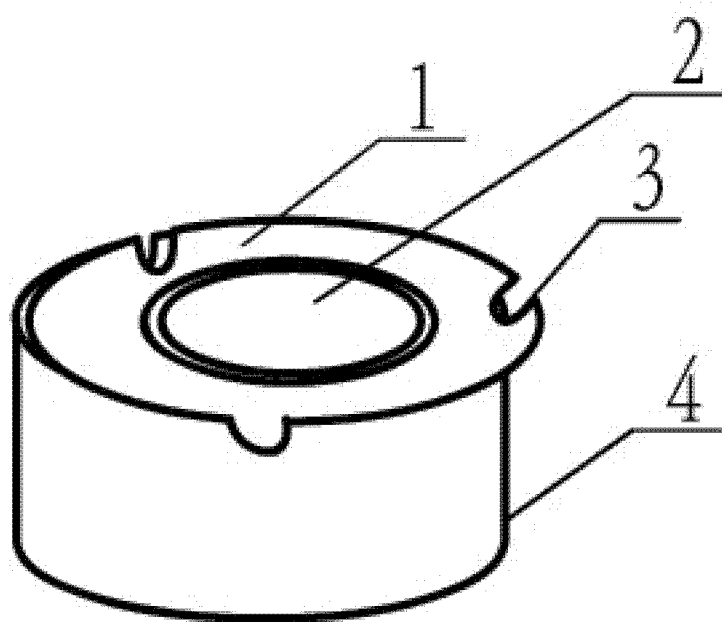


图 1