



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 221082802 U

(45) 授权公告日 2024. 06. 07

(21) 申请号 202322409150.5

(22) 申请日 2023.09.06

(73) 专利权人 晋江市彩浪服装制造有限公司

地址 362200 福建省泉州市晋江市龙湖镇
仑上村南区999号

(72) 发明人 洪文质 孔秀英 朱合林 洪栋梁
蔡腾祥

(74) 专利代理机构 泉州协创知识产权代理事务
所(普通合伙) 35231

专利代理师 颜呈燕

(51) Int. Cl.

A41D 13/02 (2006.01)

A41D 13/005 (2006.01)

A41D 27/28 (2006.01)

A41D 27/00 (2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图4页

(54) 实用新型名称

一种便于穿戴的连体裤

(57) 摘要

本实用新型提供一种便于穿戴的连体裤。所述便于穿戴的连体裤包括：一体设置的裤子和上衣，所述裤子和上衣之间为束腰，所述束腰为弹性可伸缩设置；所述上衣与两个袖子的衔接处及肩膀部分两侧均设置成伸展部分，以使上衣整体肩宽部分可调节。本实用新型提供的便于穿戴的连体裤具有能够根据穿着者肩膀宽度自由调节，适应多种人群需要，使得穿着人员较为舒适的优点。

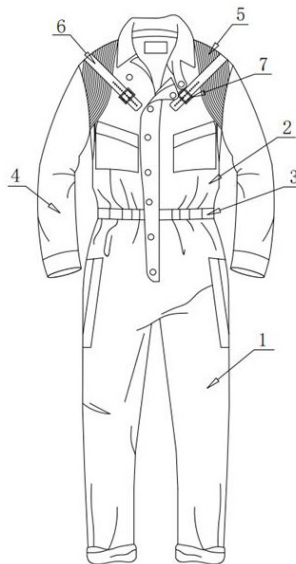

1. 一种便于穿戴的连体裤,其特征在于,包括:
一体设置的裤子和上衣,所述裤子和上衣之间为束腰,所述束腰为弹性可伸缩设置;
所述上衣与两个袖子的衔接处及肩膀部分两侧均设置成伸展部分,以使上衣整体肩宽部分可调节。
2. 根据权利要求1所述的便于穿戴的连体裤,其特征在于,所述伸展部分包括由面料折叠形成的多道褶皱,所述褶皱内部为皱槽,多道褶皱之间为褶口。
3. 根据权利要求1所述的便于穿戴的连体裤,其特征在于,所述上衣两肩膀的两侧均设有弹性束带一,所述弹性束带一采用日字扣一与上衣可调节连接。
4. 根据权利要求1所述的便于穿戴的连体裤,其特征在于,所述上衣的背部两侧均设有弹性束带二,所述弹性束带二采用日字扣二与上衣可调节连接。
5. 根据权利要求1所述的便于穿戴的连体裤,其特征在于,所述上衣的背部设有散热口,散热口内为网状结构,所述上衣位于散热口处设有可翻盖的封盖,所述封盖与上衣上设有拉链。
6. 根据权利要求5所述的便于穿戴的连体裤,其特征在于,所述封盖上设有连接袢,所述上衣的背部设有可与连接袢相扣的纽扣。

一种便于穿戴的连体裤

技术领域

[0001] 本实用新型涉及服装技术领域,尤其涉及一种便于穿戴的连体裤。

背景技术

[0002] 连体裤起源是飞行员跳伞服,这种衣服的特征是上下衣连体且一般为长袖长裤,总体的外形比较像工作服,这种设计后来应用到女装的时尚设计理念,上衣也有长袖,短袖,无袖等多种变化,伴随着服饰的发展,目前男女均有较多款式的连体裤,同时,在一些工厂中,为了确保生产的安全卫生,也会要求员工穿着连体裤。

[0003] 但由于连体裤通常为统一制式,很难使用不同的穿着人员,人员的身材各异,当袖口和裤腿较长时,人们可通过采用挽起的方式解决,而肩膀处通常形式固定,对于肩膀宽度不同的人员穿着时,目前的连体裤由于不能调节肩膀处,使得部分人员穿着较为难受,肩膀较宽的人穿着较为紧身,肩膀较窄的人又会出现塌肩,衣服松散,影响工作。

[0004] 因此,有必要提供一种新的便于穿戴的连体裤解决上述技术问题。

实用新型内容

[0005] 为解决目前连体裤不能够调节肩膀宽度,使得穿着人员较为不适的技术问题,本实用新型提供一种便于穿戴的连体裤。

[0006] 本实用新型提供的便于穿戴的连体裤包括:一体设置的裤子和上衣,所述裤子和上衣之间为束腰,所述束腰为弹性可伸缩设置;所述上衣与两个袖子的衔接处及肩膀部分两侧均设置成伸展部分,以使上衣整体肩宽部分可调节。

[0007] 优选的,所述伸展部分包括由面料折叠形成的多道褶皱,所述褶皱内部为皱槽,多道褶皱之间为褶口。

[0008] 优选的,所述上衣两肩膀的两侧均设有弹性束带一,所述弹性束带一采用日字扣一与上衣可调节连接。

[0009] 优选的,所述上衣的背部两侧均设有弹性束带二,所述弹性束带二采用日字扣二与上衣可调节连接。

[0010] 优选的,所述上衣的背部设有散热口,散热口内为网状结构,所述上衣位于散热口处设有可翻盖的封盖,所述封盖与上衣上设有拉链。

[0011] 优选的,所述封盖上设有连接袢,所述上衣的背部设有可与连接袢相扣的纽扣。

[0012] 与相关技术相比较,本实用新型提供的便于穿戴的连体裤具有如下有益效果:

[0013] 本实用新型提供一种便于穿戴的连体裤:

[0014] 1、通过具有弹性可伸缩的束腰,在穿着时能够根据穿着者的腰围在一定程度上调节,伸展部分在穿着时,能够跟随人员的肩膀宽度进行自适应调节,从而适应多种人群需要,使得穿着人员较为舒适,通过伸展部分具体为多道褶皱在面料上构成,加工并不复杂,确保大规模生产的需要,降低研发和生产投入;

[0015] 2、通过弹性束带一能够配合日字扣一对肩膀处形成拉伸,同时能够满足穿着者伸

展运动的需要,通过弹性束带二能够配合日字扣二收紧上衣,使上衣较为束身,不松散,满足在危险操作时的需要,通过网状机构的散热口能够避免蚊虫进入,同时确保散热的需要,可翻盖拉链连接的封盖能够在保暖时封闭散热口,通过连接袂与纽扣能够在打开时固定封盖。

附图说明

[0016] 图1为本实用新型提供的便于穿戴的连体裤的一种较佳实施例的主视结构示意图;

[0017] 图2为本实用新型提供的便于穿戴的连体裤散热口打开的后视结构示意图;

[0018] 图3为图2中所示A部分的放大结构示意图;

[0019] 图4为本实用新型中伸展部分的结构示意图;

[0020] 图5为本实用新型提供的便于穿戴的连体裤散热口闭合的后视结构示意图。

[0021] 图中标号:1、裤子;2、上衣;3、束腰;4、袖子;5、伸展部分;6、弹性束带一;7、日字扣一;8、弹性束带二;9、日字扣二;10、散热口;11、封盖;12、连接袂;13、纽扣;501、面料;502、褶皱;503、皱槽;504、褶口。

具体实施方式

[0022] 下面结合附图和实施方式对本实用新型作进一步说明。

[0023] 请结合参阅图1-图5,其中,图1为本实用新型提供的便于穿戴的连体裤的一种较佳实施例的主视结构示意图;图2为本实用新型提供的便于穿戴的连体裤散热口打开的后视结构示意图;图3为图2中所示A部分的放大结构示意图;图4为本实用新型中伸展部分的结构示意图;图5为本实用新型提供的便于穿戴的连体裤散热口闭合的后视结构示意图。

[0024] 便于穿戴的连体裤包括:一体设置的裤子1和上衣2,所述裤子1和上衣2之间为束腰3,所述束腰3为弹性可伸缩设置;所述上衣2与两个袖子4的衔接处及肩膀部分两侧均设置成伸展部分5,以使上衣2整体肩宽部分可调节,通过具有弹性可伸缩的束腰3,在穿着时能够根据穿着者的腰围在一定程度上调节,伸展部分5在穿着时,能够跟随人员的肩膀宽度进行自适应调节,从而适应多种人群需要,使得穿着人员较为舒适。

[0025] 所述伸展部分5包括由面料501折叠形成的多道褶皱502,所述褶皱502内部为皱槽503,多道褶皱502之间为褶口504,通过伸展部分5具体为多道褶皱502在面料501上构成,加工并不复杂,确保大规模生产的需要,降低研发和生产投入。

[0026] 所述上衣2两肩膀的两侧均设有弹性束带一6,所述弹性束带一6采用日字扣一7与上衣2可调节连接,通过弹性束带一6能够配合日字扣一7对肩膀处形成拉伸,同时能够满足穿着者伸展运动的需要。

[0027] 所述上衣2的背部两侧均设有弹性束带二8,所述弹性束带二8采用日字扣二9与上衣2可调节连接,通过弹性束带二8能够配合日字扣二9收紧上衣2,使上衣较2为束身,不松散,满足在危险操作时的需要。

[0028] 所述上衣2的背部设有散热口10,散热口10内为网状结构,所述上衣2位于散热口10处设有可翻盖的封盖11,所述封盖11与上衣2上设有拉链,通过网状机构的散热口10能够避免蚊虫进入,同时确保散热的需要,可翻盖拉链连接的封盖11能够在保暖时封闭散热口

10。

[0029] 所述封盖11上设有连接袪12,所述上衣2的背部设有可与连接袪12相扣的纽扣13,通过连接袪12与纽扣13能够在打开时固定封盖11。

[0030] 本实用新型提供的便于穿戴的连体裤的工作原理如下:

[0031] 穿着前根据穿着者的上身宽度调节弹性束带二8的松紧,使弹性束带二8与日字扣二9进行调节即可;

[0032] 在穿着时,通过上衣2穿着,穿着完毕后伸展部分5处的褶皱502能够自适应穿着者的肩宽进行伸展,伸展完毕后将弹性束带一6与日字扣一7进行连接,调节适当长度后固定,在穿着过程中弹性束带一6和弹性束带二8能够在一定程度上伸缩,确保穿着者活动的需要;

[0033] 在穿着时遮盖的封盖11遮挡散热口10能够确保保暖,拉链能够进行密封,减少空气排出,在需要散热时打开拉链,此时可穿着前打开也可让其他人帮忙打开,之后将连接袪12与纽扣13固定即可,网状机构的散热口10能够避免蚊虫进入。

[0034] 与相关技术相比较,本实用新型提供的便于穿戴的连体裤具有如下有益效果:

[0035] 本实用新型提供一种便于穿戴的连体裤,通过具有弹性可伸缩的束腰3,在穿着时能够根据穿着者的腰围在一定程度上调节,伸展部分5在穿着时,能够跟随人员的肩膀宽度进行自适应调节,从而适应多种人群需要,使得穿着人员较为舒适,通过伸展部分5具体为多道褶皱502在面料501上构成,加工并不复杂,确保大规模生产的需要,降低研发和生产投入,通过弹性束带一6能够配合日字扣一7对肩膀处形成拉伸,同时能够满足穿着者伸展运动的需要,通过弹性束带二8能够配合日字扣二9收紧上衣2,使上衣较2为束身,不松散,满足在危险操作时的需要,通过网状机构的散热口10能够避免蚊虫进入,同时确保散热的需要,可翻盖拉链连接的封盖11能够在保暖时封闭散热口10,通过连接袪12与纽扣13能够在打开时固定封盖11。

[0036] 以上所述仅为本实用新型的实施例,并非因此限制本实用新型的专利范围,凡是利用本实用新型说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其它相关的技术领域,均同理包括在本实用新型的专利保护范围内。

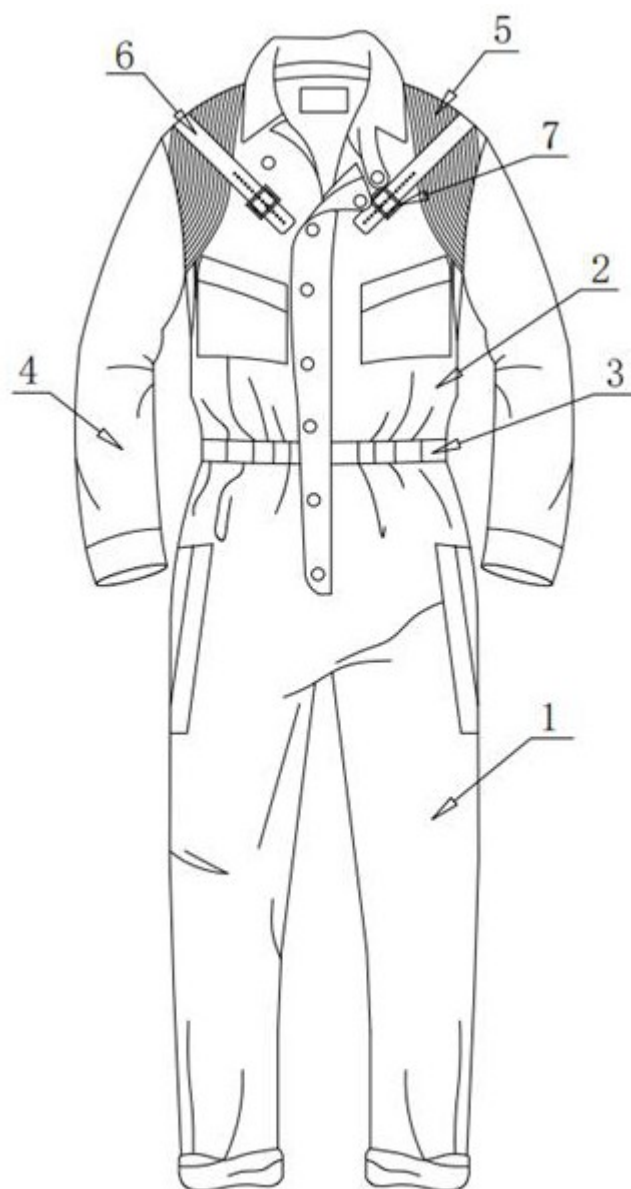


图1

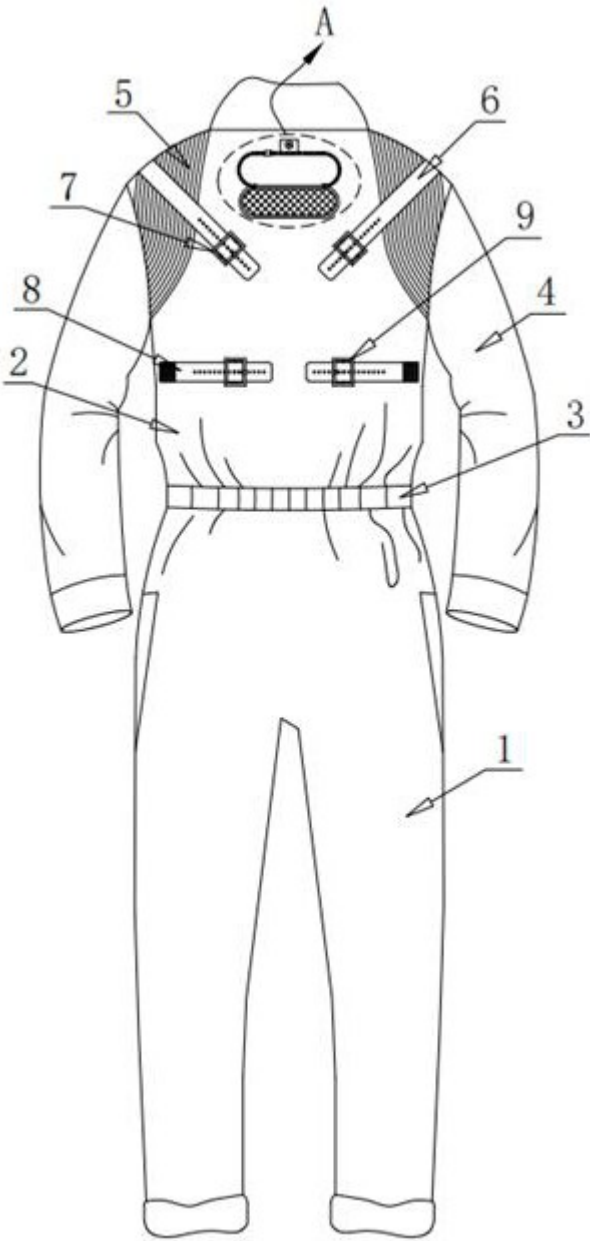


图2

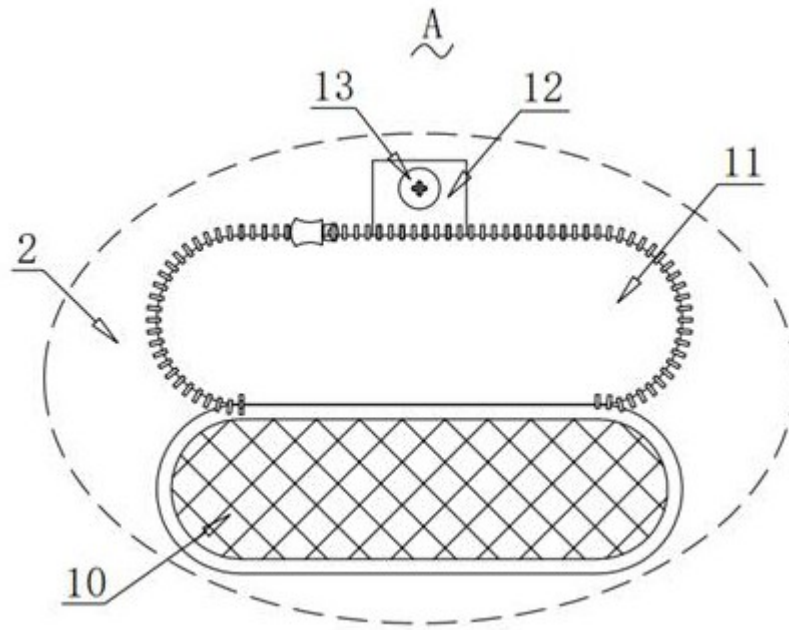


图3

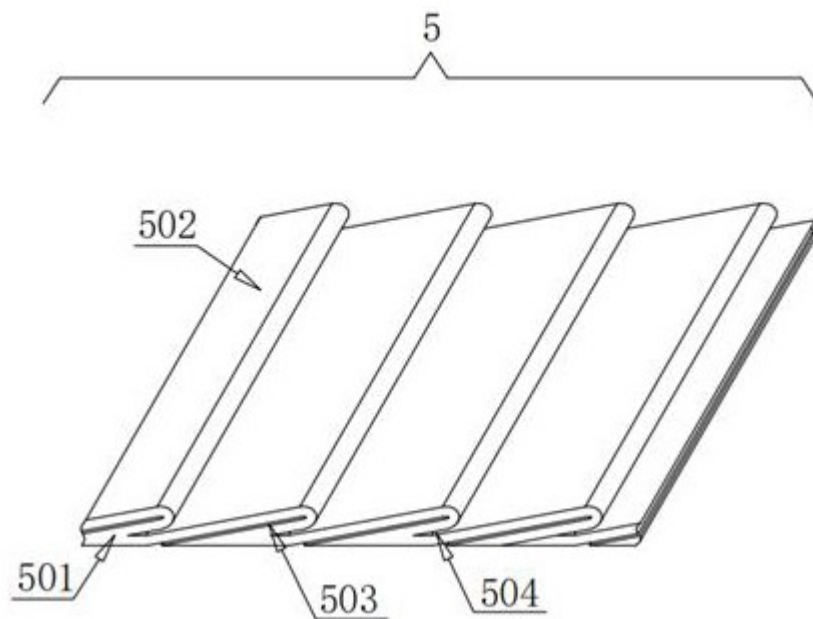


图4

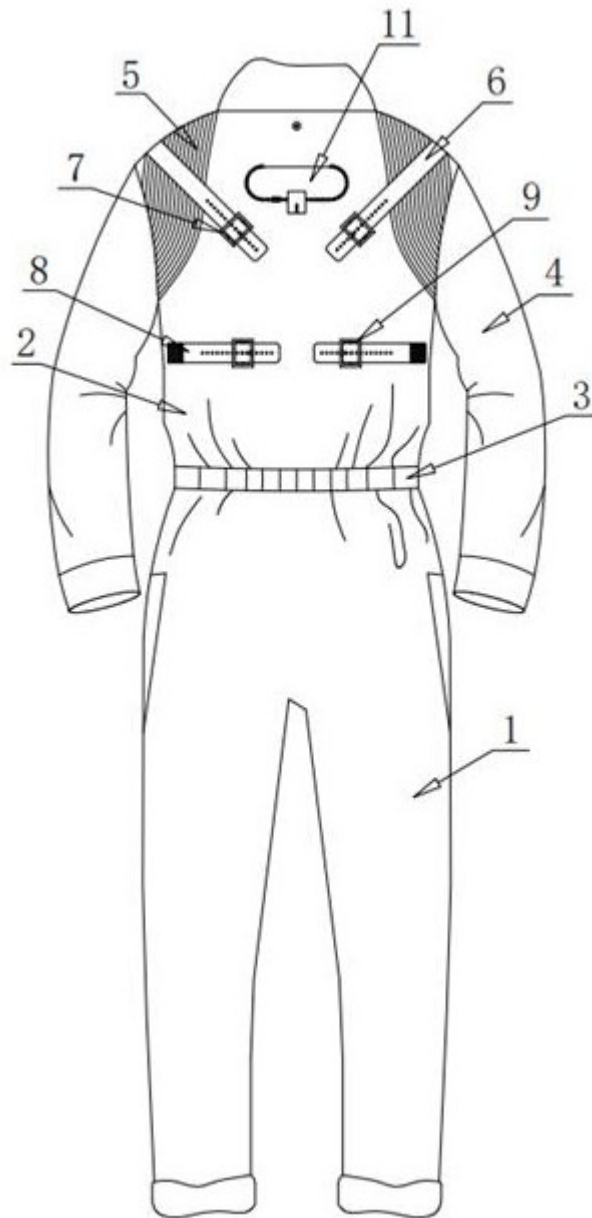


图5