



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

UIBM

DOMANDA NUMERO	102008901627132
Data Deposito	16/05/2008
Data Pubblicazione	16/08/2008

Titolo


PESI SIMMETRICI IN COPPIA A 180° DENTRO RUOTA CENTRIFUGATI SULLE PARETI
AIUTATI DALLE MOLLE STIRATE UNA TANTUM, QUATTROLEVE, DI CUI UNA A CROCE.

dell'Invenzione INDUSTRIALE dal titolo: " PESI SIMMETRICI IN
coppie a 180° DENTRO RUOTA CENTRIFUGATI SULLE PARETI AIUTATI DAL
LE MOLLE STIRATE UNA TANTUM, QUATTRO LEVE, DI CUI DUE A CROCE. di
SERI Raniero, inventore unico, di nazionalità italiana, residente
in 62038 SERRAVALLE di Chienti (MC), via Acquapagana 2, CESI di
Macerata, depositata il 16/05/2008

TESTO della DESCRIZIONE

La FIG. 8.772 mostra una ruota con quattro pesi simmetrici che
si appoggiano l'uno contro l'altro dentro il cerchione, spinti
(moltiplicatore di velocità) dall'altra ruota, o cilindro in olio,
o disco, o cerchio su cinghia esterna e due ruote, anche doppia,
cioè due piani, e uno o più anelli al centro, con tirante come
molla stirata una tantum tra la leva col fulcro su raggio di un
anello centrale e il palo della leva a croce, coi due bracci in
in posizione opposta per annullo reciproco, corda sul medesimo
anello centrale e raggi di collegamento. In specie abbiamo:

- (1) autorotante anche su due piani, ruota o altra fig. geom.
- (2) anelli centrali con o senza i raggi della ruota;
- (3) tirante in tensione come molla stirata una tantum tra la le
leva di tipo misto e il palo della leva a croce;
- (4) fulcro mobile con due spinte contro il suo anello;
- (5) palo della leva a croce coi bracci l'uno contro l'altro;
- (6) braccio esterno della leva a croce; (7) ruota coi pesi.

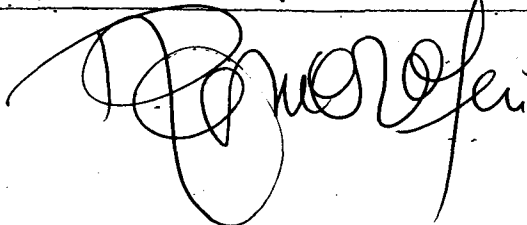

CAMERA DI COMMERCIO
Industria-Artigianato-Agricoltura
Macerata
Ufficio BREVETTI e MARCHI
(Il Funzionario)

8.768) Unito ai precedenti dal n° 7.000 in poi fino al seguente 8.8.772 anche quanto alle reciproche integrazioni e migliorie questo sia cilindro a secco e /o in olio, o ruota, o disco e/o altra fig-geom. autorotante coi pesi in coppia a 180° in bicikli (carrucole, pulegge) con due raggi, uno angolato con piccoli tiranti per la spinta di avvio e sull'altro lato gancio o corda; con cerchio (cilindro o altra ruota dentro) per appoggio dei pesi.

8.769) Come s.cui si unisce, ruota anche due piani coi tiranti a 180° dal cerchione al raggio di una delle due ruote (cilindri) interne con corde reciproche per freno su asta lunga dopo appoggio mutuo su anello centrale a 180° opposte.

8.770) Unito agli altri questo cilindro o ruota o disco azionato da tirante su leva con fulcro mobile e leva a croce.

8.771) Come sopra, ma con la corda della leva sul raggio (raggi) di collegamento dall'anello del fulcro al cerchione.



8.772) Moltiplicatore di velocità tra i denti esterni di una ruota (o altro) azionata da tirante tra due leve e uso del fulcro mobile su anello di perno centrale con cinghia sui denti dell'anello della ruota con quattro (o due o soli pesi a 180°) o quattro a 90°; tirante come molla stirata dalla leva al palo della leva a croce con ganci, e corda sull'altro braccio della prima leva per trazione del medesimo anello o dei raggi del collegamento tra anelli e cerchione; coi pesi della seconda ruota su raggi o dentro la parete del cerchione (ni).



CAMERA DI COMMERCIO
Industria-Artigianato-Agricoltura
Macerata
Ufficio BREVETTI e MARCHI
(Il Fiancheggiato)

8.773) Unito ai precedenti anche per le solite reciproche integrazioni questo disco o ruota o cerchio o cilindro(in olio) o motore alternativo per la produzione di energia pulita e illimitata, azionato da tirante laterale tra cerchione(gancio) e il raggio di anello centrale frenato da corda contro asta con due ganci interni con spinte opposte quasi uguali($B-C = \text{zero}$, ,quasi) in coppia a 180° per contenere la spinta di centrifugazione che appoggia le parti simmetriche con staffe o altro) dentro la parete interna del cerchione (cerchioni, o piani) e anullo di ogni attrito sul perno centrale(fisso a terra).


8.774) Unità ai precedenti questa ruota o cerchione o altra fig. geom. a torotante con la spinta di una molla(come s. a lato stirata una tantum tra il cerchione e la leva fulcrata dentro la circonferenza e altra corda a trazione di altra leva, con fulcro interno, lungo(o esterno corto) e corda dall'altro braccio a trazione (in coppia a $180^\circ = \text{niente attrito}$) dell'anello del perno centrale, con sottrazione della spinta negativa, eccentrica ($-C$) quasi inesistente. In coppia a 180° .

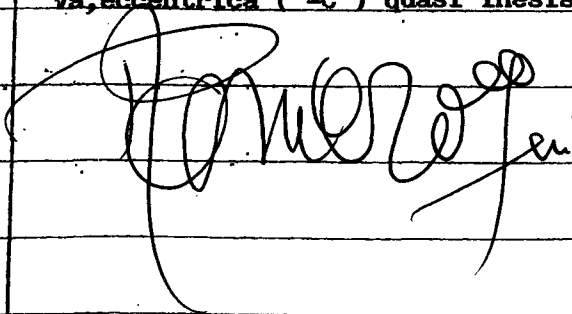CAMERA DI COMMERCIO
Industria-Agricoltura-Artigianato
Macerata
Ufficio BREVETTI e MARCHI
(Il Funzionario)

MC 2008 A000076


TAV. I

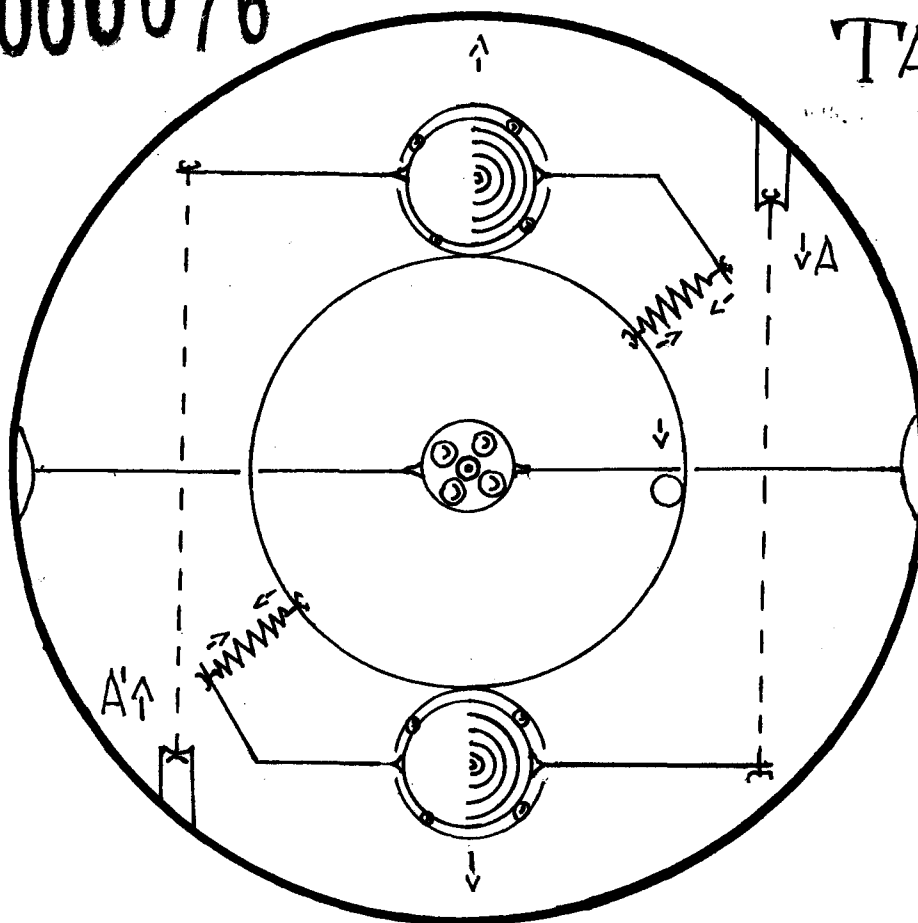

° 8.768 °

° E = A + A' °

Emilio Ferri

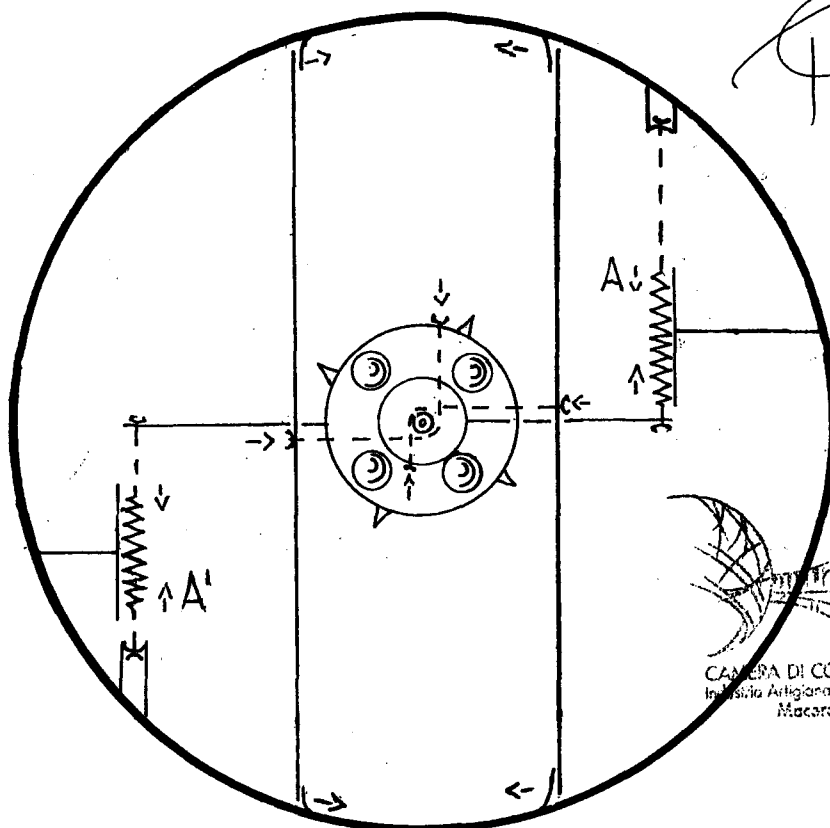

° 8.769 °

° E = A + A' °




CAMERA DI COMMERCIO
Industria-Artigianato-Agricoltura
Macerata

Ufficio BREVETTI e MARKING
(Il Funzionario)

MC 2008 A000076


TAV. II

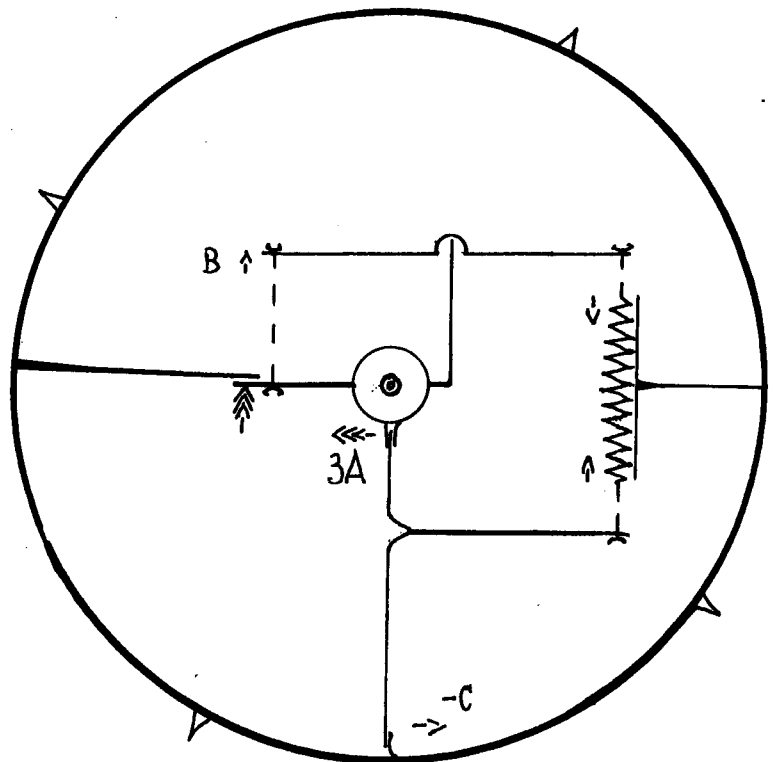

°8.771°

°E=3A+B-C+...3A+B'-C'°

Emilio

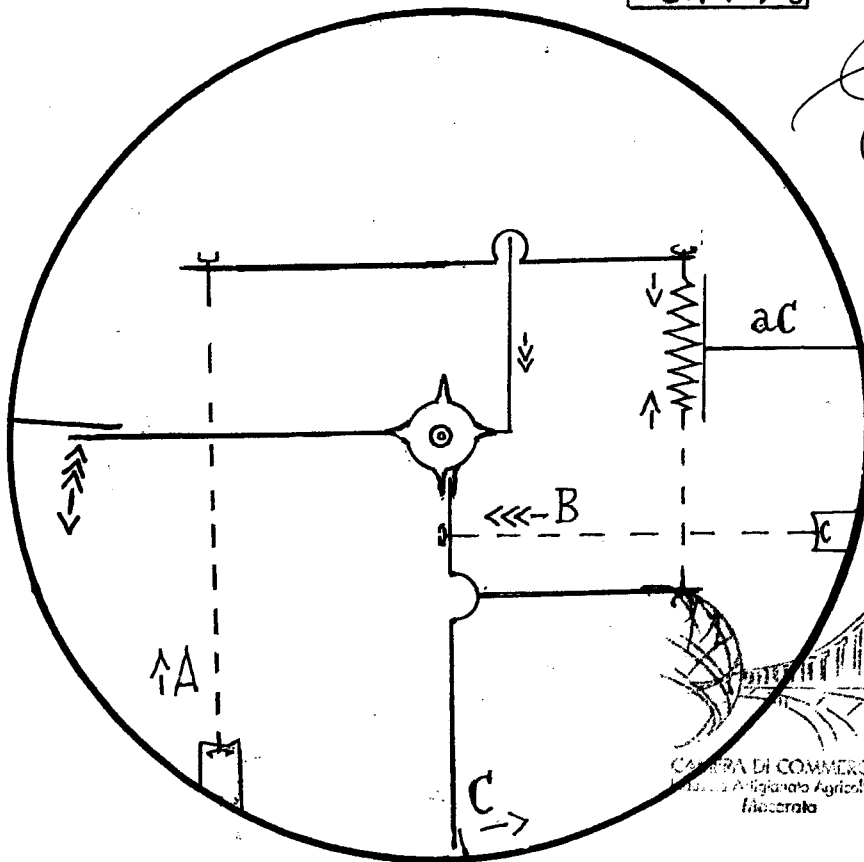



°8.770°

°E=(B-C=0)=A+...A'°

CAMERA DI COMMERCIO
Industria-Artigianato-Agricoltura
Macerata
Ufficio BREVETTI e MAR
(Il Funzionario)

MC2008A000076

TAV. III

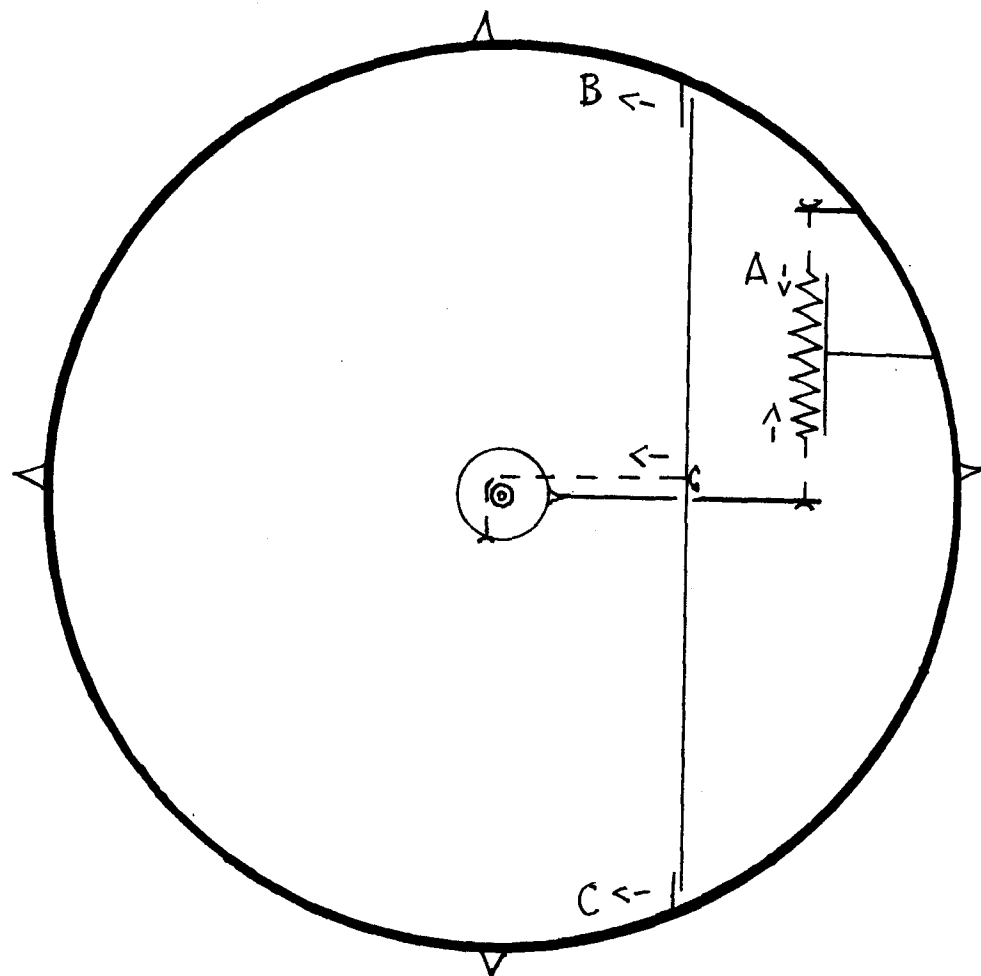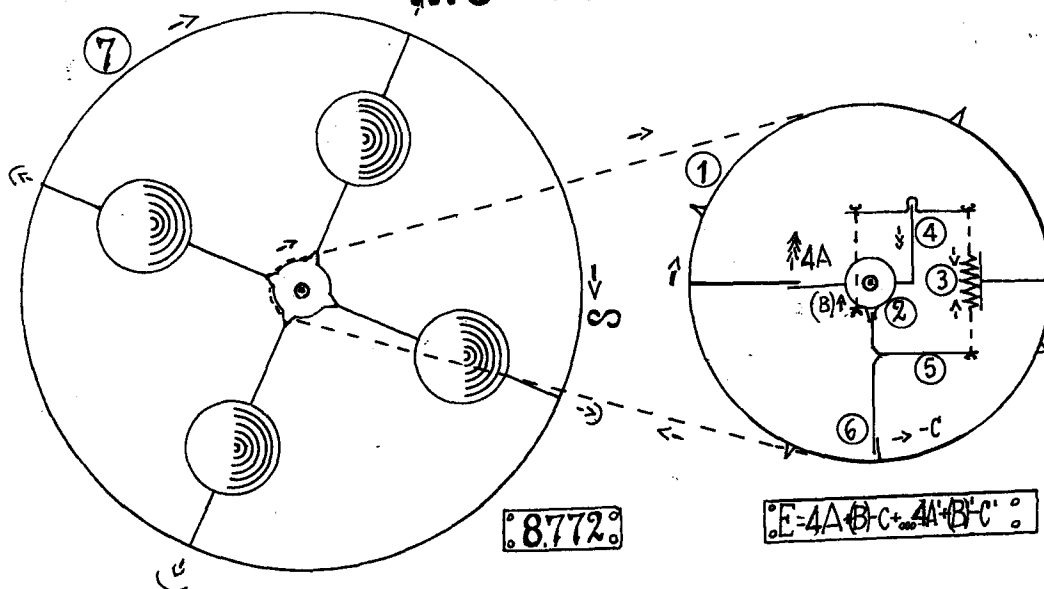


Handwritten signature



CAMERA DI COMMERCIO
Industria-Artigianato-Agricoltura
Macerata
Ufficio BREVETTI e MARCHI
(Il Funzionario)

MC 2008 A000076

TAV. IV

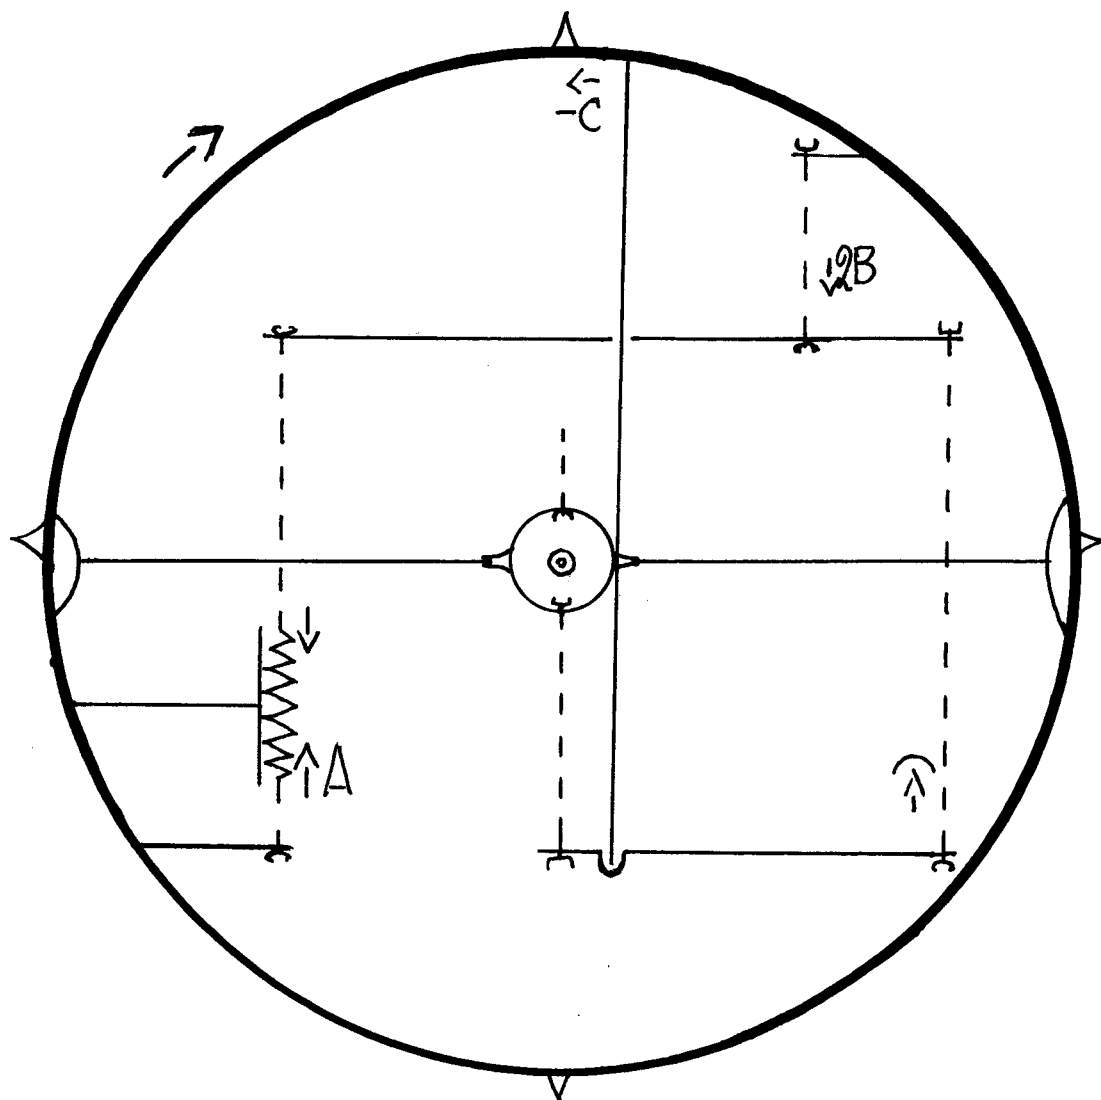

° 8.774 °

° $E = A + 2B - C + \dots A' + 2B' - C'$ °

Handwritten signature



CAMERA DI COMMERCIO
Industria-Artigianato-Agricoltura
Macerata
Ufficio BREVETTI e MARCHI
(Il Funzionario)