

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **25122**

(21) Numer zgłoszenia: **27213**

(51) Klasyfikacja:
06-06

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(22) Data zgłoszenia: **19.12.2018**

(54)

Noga meblowa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.04.2019 WUP 4/2019

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**F.P.U.H. AKCES-PLAST TOMASZ KUBASIAK,
Sucha Beskidzka, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

TOMASZ KUBASIAK, Sucha Beskidzka, (PL)

PL 25122

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest noga meblowa, przeznaczona do podpierania mebli.

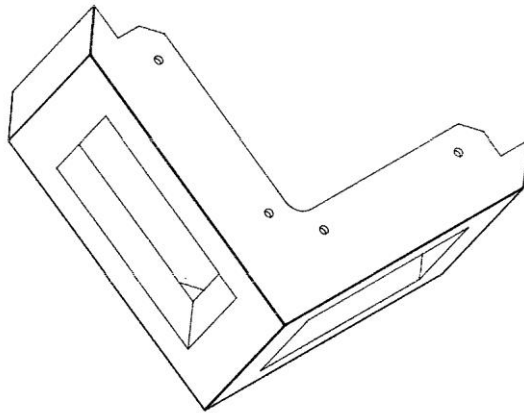
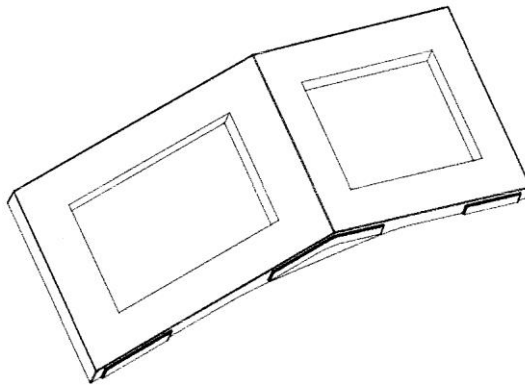
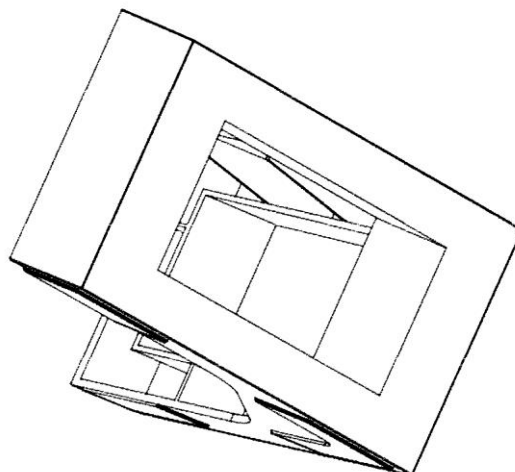
Istotę wzoru przemysłowego stanowi oryginalna postać nogi przejawiająca się w charakterystycznych efektach plastycznych wynikających z kształtu.


Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniony jest na rysunku, na którym na rzucie 1 – uwidoczniono nogę w widoku perspektywicznym z przodu z góry, na rzucie 2 – uwidoczniono nogę w widoku perspektywicznym z przodu z dołu, na rzucie 3 – nogę w widoku perspektywicznym z lewego boku z dołu, na rzucie 4 – uwidoczniono nogę w widoku perspektywicznym z góry, na rzucie 5 – uwidoczniono nogę w widoku perspektywicznym z przodu.

Noga meblowa charakteryzuje się tym, że ma zasadniczo w widoku z boku i widoku z góry kształt zbliżony do zmodyfikowanej litery „L”.


Cechy istotne wzoru przemysłowego

1. Noga meblowa charakteryzuje się tym, że ma kształt części pustego wewnątrz graniastosłupa zbliżony do zmodyfikowanej litery „L” gdzie jedna z części jest platformą, z którą styka się mebel narożnikiem i częściami ścian i która przechodzi pionowymi płaszczyznami z prostokątnymi otworami z wypustami, jak to pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym rzut 1 do rzut 5.
2. Noga według cechy 1 ma czoła płaszczyzn łączących platformę ze stopą ustawione pod kątem rozwartym, jak to pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym rzut 1 do rzut 5.
3. Noga według cechy 1 ma zarówno platformę jak i stopę uformowane ścięciami w półokrągły kształt, przy czym czoła płaszczyzn łączących platformę ze stopą są przesunięte w przód w stosunku do platformy i stopy, jak to pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym rzut 1 do rzut 5.

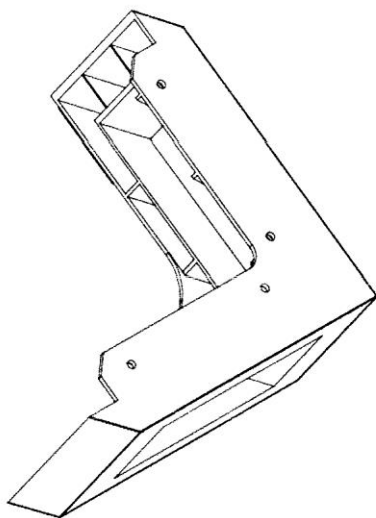Ilustracja wzoru**Rzut 1.****Rzut 2.****Rzut 3.**



Rzut 4.

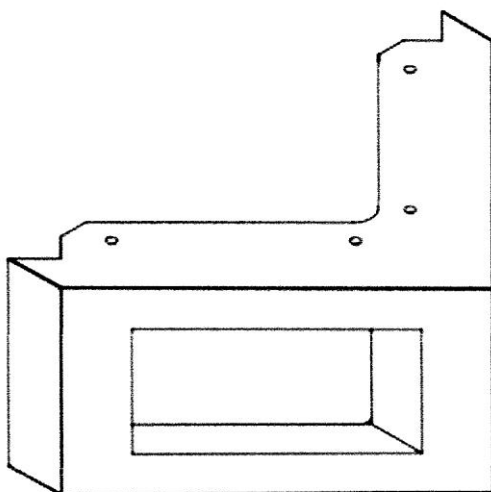

Rzut 5.