

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **7447**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(21) Numer zgłoszenia: **1901**

(22) Data zgłoszenia: **11.10.2002**

(54)

Uchwyt meblowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.04.2005 WUP 04/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
GAMET S.A., Toruń, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Gajek Andrzej, Toruń, (PL)

PL 7447

Nr Rp. 7447.....

Klasa 08-06.....

GAMET Sp. z o.o.
TORUŃ, Polska

Uchwyt meblowy

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od 11.10.2002r.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uchwyt meblowy jednopunktowy, ułatwiający otwieranie i zamykanie drzwi oraz szuflad meblowych.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać uchwytu, przejawiająca się w jego kształcie i zdobieniu, co nadaje mu nowy, oryginalny wygląd oraz podnosi jego walory estetyczne.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig. 1 przedstawia uchwyt w widoku, a fig. 2 w osiowym przekroju pionowym.

Uchwyt meblowy składa się z podstawy 1 oraz uchwytu 2 właściwego. Podstawa ma postać walca kołowego, którego powierzchnia boczna jest symetrycznie wklęsła. Dolna podstawa walca jest połączona z niskim walcem 3 kołowym o zaokrąglonej górnej krawędzi. Natomiast górna podstawa kołowego walca o wklęsłej powierzchni bocznej jest połączona z uchwytem 2 właściwym. Uchwyt właściwy ma postać zbliżoną do kołowego pierścienia. Dolna podstawa tego pierścienia jest nieco wypukła, przy czym wierzchołek tej wypukłości jest skierowany

do podstawy uchwytu. Górna powierzchnia uchwytu właściwego ma współosiowe, pierścieniowe podwyższenie 4 otaczające współosiową wypukłość 5. Górna powierzchnia pierścieniowego podwyższenia 4 ma zdobienie w postaci umieszczonych obok siebie odcinków 6 kuli. Podstawa 1 ma współosiowy, gwintowany otwór przeznaczony na wkręt mocujący uchwyt do powierzchni mebla

Zastrzeżenie ochronne

Uchwyt meblowy jednopunktowy składający się z podstawy oraz uchwytu właściwego, którego odstawa ma postać bryły o kształcie walca z wklęsłą powierzchnią boczną znamieny tym, uchwyt właściwy ma postać zbliżoną do kołowego pierścienia o dolnej wypukłej podstawie, przy czym wierzchołek tej wypukłości jest skierowany do podstawy uchwytu, zaś górna powierzchnia uchwytu właściwego ma współosiowe, pierścieniowe podwyższenie (4) otaczające współosiową wypukłość (5) i ma zdobienie w postaci umieszczonych obok siebie odcinków (6) kuli; jak uwidoczniono na załączonym materiale ilustracyjnym, fig. 1 i fig. 2.

Dyrektor d/s technicznych


mgr inż. Janusz Rugień

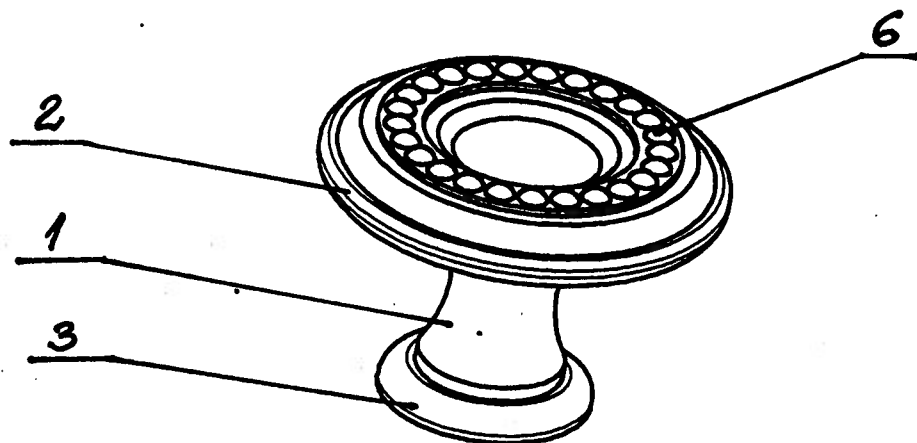


Fig. 1

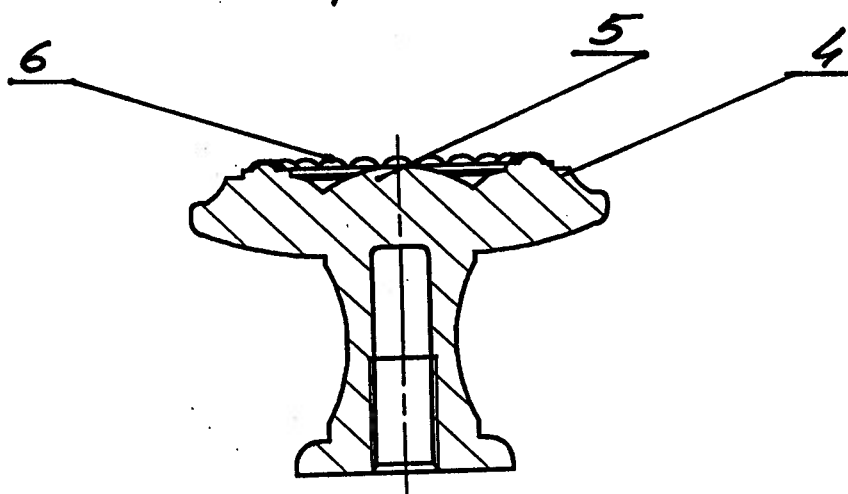


Fig. 2

Dyrektor d/s technicznych
mgr inż. Janusz Ruziński