

①②

DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

A1

②② Date de dépôt : 10.03.00.

③⑦ Priorité :

④③ Date de mise à la disposition du public de la
demande : 14.09.01 Bulletin 01/37.

⑤⑥ Liste des documents cités dans le rapport de
recherche préliminaire : *Se reporter à la fin du
présent fascicule*

⑥⑦ Références à d'autres documents nationaux
apparentés :

⑦① Demandeur(s) : SNR ROULEMENTS Société ano-
nyme — FR.


⑦② Inventeur(s) :

⑦③ Titulaire(s) :

⑦④ Mandataire(s) : RENAULT TECHNOCENTRE.

⑤④ CAGE POUR ROULEMENT A BILLES.

⑤⑦ Cage (7) pour roulement à billes (6), possédant une face avant avec des alvéoles (9) de retenue d'une rangée de billes (6) et une face arrière comportant un corps annulaire (10) présentant des créneaux (10a) permettant d'assurer le positionnement relatif avec une seconde cage (7') de même type imbriquée dans ladite cage (7), le fond de chaque créneau (10a) se prolongeant en direction de la face avant par des dents (11) de séparation des alvéoles (9) dont les flancs possèdent des portées sphériques orientées vers le centre de l'alvéole (9) adjacente, caractérisé en ce que ladite face avant comporte une couronne de fermeture (8) reliant les extrémités périphériques des dents (11) entre elles.

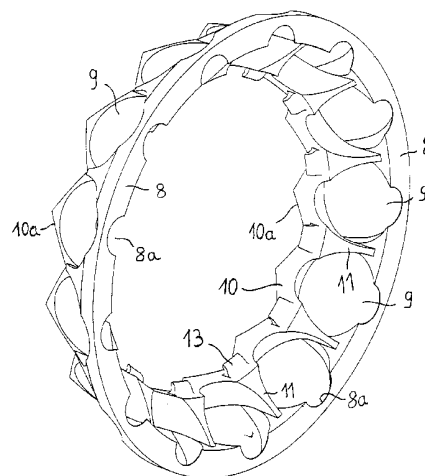

CAGE POUR ROULEMENT A BILLES

L'invention se rapporte à une cage pour roulement à billes, et particulièrement à une cage pour roulement à billes comportant des moyens d'assemblage complémentaires avec une autre cage du même type et des ouvertures d'introduction et de retenue des billes.

La publication FR 2 665 231 décrit une cage en deux parties dans laquelle chaque partie comporte une face avant munie d'alvéoles ouvertes assurant la retenue d'une rangée de billes et une face arrière comportant des moyens destinés à décaler angulairement une partie par rapport à l'autre partie de manière à réduire l'entraxe des billes, une telle cage présentant l'avantage d'avoir un poids et un encombrement réduit.

Toutefois, dans la pratique, une telle cage et ses alvéoles ouvertes doivent présenter une rigidité suffisante pour permettre le montage en automatique des billes dans les alvéoles sans occasionner trop de déformation du corps de la cage. De plus, une bonne rigidité de la cage et des alvéoles est également nécessaire pour assurer le maintien des billes lors du montage de la cage, équipée de ses billes, sur le roulement ou lors du fonctionnement du roulement sous contrainte. Or, la rigidité d'une telle cage et de ses alvéoles est directement liée à l'épaisseur du corps de la cage et des dents de séparation des alvéoles. Il en résulte une épaisseur minimum des dents permettant d'obtenir une bonne rigidité qui limite le volume disponible pour accueillir les billes. Or, le nombre de billes par rangée pour un encombrement donné conditionne directement les performances d'un roulement et en particulier ses capacités à recevoir de fortes charges.

Le but de la présente invention est donc de proposer une cage dont les formes sont optimisées pour recevoir le maximum de billes tout en conservant une rigidité suffisante pour assurer le maintien des billes lors des phases de montage ou de fonctionnement sous contrainte du roulement et qui soit simple, légère et économique à réaliser.

A cet effet, l'invention se rapporte à une cage pour roulement à billes, chaque partie possédant une face avant avec des alvéoles de retenue

d'une rangée de billes et une face arrière comportant un corps annulaire présentant des créneaux permettant d'assurer le positionnement relatif avec une autre cage du même type imbriquée dans ladite cage, le fond de chaque créneau se prolongeant en direction de la face avant par des dents de
5 séparation des alvéoles dont les flancs possèdent des portées sphériques orientées vers le centre de l'alvéole adjacente.

Selon l'invention, la cage est caractérisée en ce que la face avant comporte une couronne de fermeture reliant les extrémités périphériques des dents entre elles.

10 Selon une caractéristique de l'invention, les dents sont localement d'épaisseur très réduite au niveau de la hauteur radiale du centre des billes.

Selon une autre caractéristique de l'invention, les dents s'étendent obliquement depuis le corps annulaire de la face arrière, disposée
15 à une hauteur radiale inférieure à la hauteur radiale du centre des billes, jusqu'à la couronne de la face avant, disposée à une hauteur radiale supérieure à la hauteur radiale du centre des billes.

Selon une autre caractéristique de l'invention, les dents s'étendent sensiblement à 45° par rapport à l'axe de la cage.

20 Selon une autre caractéristique de l'invention, la couronne comporte, à la périphérie des billes, une face interne munie de portées sphériques orientées vers le centre des alvéoles adjacentes.

Selon une autre caractéristique de l'invention, la couronne est axialement en retrait par rapport à l'extrémité axiale des billes.

25 Selon une autre caractéristique de l'invention, la couronne comporte un bord radial intérieur présentant une découpe circulaire en regard de chaque bille, cette découpe correspondant à l'intersection de la portée sphérique de l'alvéole avec le plan de la face avant et permettant le débordement des billes au delà de la face avant.

Selon une autre caractéristique de l'invention, le bord intérieur du corps annulaire de la face arrière comporte des clips de maintien.

L'invention concerne également un roulement à une rangée de billes, caractérisé en ce qu'il comporte une cage répondant aux caractéristiques précédemment décrites.

L'invention concerne également un roulement à deux rangées de billes, caractérisé en ce qu'il comporte deux cages répondant aux caractéristiques précédemment décrites, les créneaux desdites cages étant imbriqués.

D'autres caractéristiques et avantages apparaîtront à la lecture de la description d'un roulement équipé de cages selon l'invention, en référence aux dessins annexés dans lesquels :

- la figure 1 est une vue en coupe partielle d'un roulement à deux rangées de billes à contact oblique contenues dans deux cages conformes à l'invention, imbriquées l'une dans l'autre ;

- la figure 2 est une vue agrandie en perspective d'une cage pour roulement à billes selon l'invention.

Le roulement représenté à la figure 1 est constitué à titre d'exemple par une bague extérieure 1 et une bague intérieure 2 en deux parties. Les bagues 1 et 2 possèdent respectivement des chemins de roulement intérieurs 4,4' et extérieurs 5,5' pour des corps roulants 6 à contact oblique regroupés en deux rangées de billes.

Les billes 6 sont contenues dans deux cages identiques 7,7' selon l'invention dont l'une est montrée plus en détail à la figure 2.

La cage 7 possède une face arrière comportant un corps annulaire pourvu de créneaux 10a angulaires destinés à venir s'engager dans les créneaux angulaires de l'autre cage 7' afin de réaliser un décalage angulaire des deux cages 7 et 7'. Avantagement, la face intérieure du corps 10 annulaire comporte des clips de maintien 13 destinés à assurer la

retenue axiale des deux cages 7 et 7' de la bague intérieure 2 et ainsi créer un roulement dont les éléments, solidaires, facilitent la manutention.

5 Le corps annulaire 10 se prolonge en direction de la face avant par des segments de séparation formés par des dents 11 partant du fond de chaque créneau 10a et s'étendant obliquement, selon un angle sensiblement égal à 45° par rapport à l'axe de la cage. Chaque flan latéral des dents 11 possède une portée sphérique coopérant avec la portée sphérique des dents 11 voisines pour former des alvéoles 9 de retenue des billes 6.

10 Les dents 11 présentent une extrémité évasée accompagnant le contour de la portée sphérique et sont reliées entre elles, au niveau de la face avant, par une couronne 8 venant fermer les alvéoles 9 à la périphérie des billes 6, à une hauteur radiale légèrement supérieure à la hauteur radiale du centre des billes 6.

15 Conformément à la figure 2, les dents 11 sont amincies localement pour réaliser une paroi de séparation d'épaisseur minimale au niveau de la hauteur radiale du centre des billes 6, la rigidité latérale des dents 11 étant assurée par le rattachement périphérique des dents 11 à la couronne 8. La paroi interne de la couronne 8 comporte en regard de chaque bille 6 une portée sphérique orientée vers le centre de l'alvéole 9 assurant le
20 prolongement des portées sphériques des dents 11, l'intersection de la portée sphérique avec la face avant étant matérialisée par une découpe 8a circulaire permettant le débordement de la surface de la bille 6 au travers de la face avant.

25 Le montage des billes 6 dans les alvéoles 9 s'effectue latéralement par la face radiale extérieure de la cage 7 par déformation élastique des alvéoles 9. Une fois les billes 6 montées, les cages 7 et 7' sont montées sur les bagues intérieures puis assemblées dos à dos de façon à former deux rangées de billes partiellement imbriquées, à titre d'exemple, dans le roulement assemblé. Dans un autre exemple de réalisation d'une
30 cage pour roulement à billes selon l'invention, où la largeur de l'entraxe des billes 6 est moins contraignante, lesdites billes ne seront pas imbriquées.

La couronne 8 étant en retrait par rapport au débordement axial des billes 6, l'encombrement axial de la cage 7 n'est pas augmenté par la présence de la couronne 8 et permet donc l'utilisation de dispositifs d'étanchéité 12 de type standard tel que représenté, à titre d'exemple, sur la figure 1.

Une telle cage autorise la réduction supplémentaire de l'épaisseur des dents de séparation des billes et permet ainsi d'augmenter le nombre de billes portées par une cage d'un diamètre donné et donc d'augmenter les performances du roulement et en particulier la charge maximale que ce dernier peut supporter, pour un encombrement donné. La cage selon l'invention permet aussi de diminuer le poids et l'encombrement des dispositifs de roulement pouvant supporter une charge donnée.


Bien entendu, l'invention n'est nullement limitée au mode de réalisation décrit et illustré qui n'a été donné qu'à titre d'exemple. En effet, la cage selon l'invention peut également se monter seule dans un roulement à une rangée de billes.

REVENDECATIONS

- 1) Cage (7) pour roulement à billes (6), possédant une face avant avec des alvéoles (9) de retenue d'une rangée de billes (6) et une face arrière comportant un corps annulaire (10) présentant des créneaux (10a) permettant d'assurer le positionnement relatif avec une seconde cage (7') de même type imbriquée dans ladite cage (7), le fond de chaque créneau (10a) se prolongeant en direction de la face avant par des dents (11) de séparation des alvéoles (9) dont les flancs possèdent des portées sphériques orientées vers le centre de l'alvéole (9) adjacente, caractérisé en ce que ladite face avant comporte une couronne de fermeture (8) reliant les extrémités périphériques des dents (11) entre elles.
- 2) Cage selon la revendication précédente, caractérisée en ce que lesdites dents (11) sont localement d'épaisseur très réduite au niveau de la hauteur radiale du centre des billes (6).
- 3) Cage selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que lesdites dents (11) s'étendent obliquement depuis le corps annulaire (5) de la face arrière, disposée à une hauteur radiale inférieure à la hauteur radiale du centre des billes (6), jusqu'à la couronne (8) de la face avant, disposée à une hauteur radiale supérieure à la hauteur radiale du centre des billes (6).
- 4) Cage selon la revendication précédente, caractérisée en ce que lesdites dents (11) s'étendent sensiblement à 45° par rapport à l'axe de la cage (7, 7').
- 5) Cage selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que ladite couronne (8) comporte, à la périphérie des billes (6), une face interne munie de portées sphériques orientées vers le centre des alvéoles (9) adjacentes.
- 6) Cage selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que ladite couronne (8) est axialement en retrait par rapport à l'extrémité axiale des billes (6).

- 7) Cage selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que ladite couronne (8) comporte un bord radial intérieur présentant une découpe circulaire (8a) en regard de chaque bille (6) correspondant à l'intersection de la portée sphérique de l'alvéole (9) avec le plan de la face avant, lesdites découpes (8a) permettant le débordement des billes (6) au delà de la face avant.
- 8) Cage selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que le bord intérieur du corps annulaire (10) de la face arrière comporte des clips de maintien (13).
- 9) Roulement à une rangée de billes (6), caractérisé en ce qu'il comporte une cage (7, 7') selon l'une quelconque des revendications précédentes.
- 10) Roulement à deux rangées de billes (6), caractérisé en ce qu'il comporte une cage (7, 7') selon l'une quelconque des revendications précédentes, les créneaux (10a) desdites cages étant imbriqués.

2 / 2

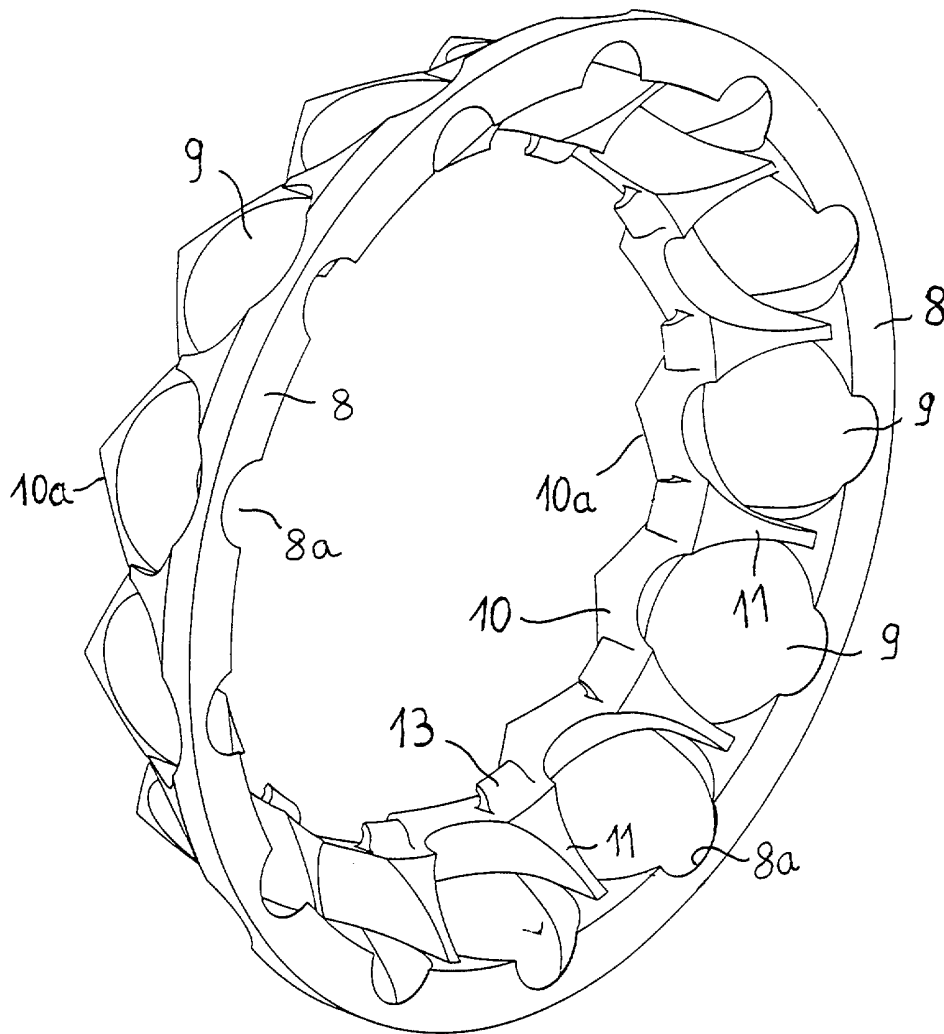FIG 2

**RAPPORT DE RECHERCHE
PRÉLIMINAIRE**

établi sur la base des dernières revendications
déposées avant le commencement de la recherche

2806136

N° d'enregistrement
national

FA 583938
FR 0003074

DOCUMENTS CONSIDÉRÉS COMME PERTINENTS		Revendication(s) concernée(s)	Classement attribué à l'invention par l'INPI
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes		
D,Y	FR 2 665 231 A (ROULEMENTS SOC NOUVELLE) 31 janvier 1992 (1992-01-31) * page 3, ligne 17-22; figures 1-3 *	1-5,9,10	F16C33/38 F16C19/02
A	---		
Y	US 4 804 276 A (OLSCHEWSKI ARMIN ET AL) 14 février 1989 (1989-02-14) * le document en entier *	1-5,9,10	
A	---	6	
A	DE 196 34 483 A (NTN TOYO BEARING CO LTD) 3 avril 1997 (1997-04-03) * colonne 4, ligne 18-44; figure 3 *	1	
A	---		
A	US 4 560 291 A (BONENGEL ROLAND ET AL) 24 décembre 1985 (1985-12-24) * le document en entier *	1	
A	---		
A	GB 966 128 A (A-S BONI)		
A	---		
A	US 4 741 632 A (JACOBSON PETER E) 3 mai 1988 (1988-05-03)		
A	---		
A	US 3 975 066 A (HOFMANN HEINRICH ET AL) 17 août 1976 (1976-08-17) -----		
			DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHÉS (Int.CL.7)
			F16C
Date d'achèvement de la recherche		Examineur	
11 octobre 2000		BEGUIN, C	
CATÉGORIE DES DOCUMENTS CITÉS X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arrière-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet bénéficiant d'une date antérieure à la date de dépôt et qui n'a été publié qu'à cette date de dépôt ou qu'à une date postérieure. D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant			