

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

# OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **15933**

(51) Klasyfikacja:  
**19-08**

(21) Numer zgłoszenia: **15839**

(22) Data zgłoszenia: **23.12.2009**

(54)

## Zawieszka informacyjna

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:  
**31.12.2010 WUP 12/2010**

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-  
-Usługowe "PATREX" POLAND IMPORT-  
-EXPORT Ireneusz Sowa, Elbląg, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Sowa Ireneusz, Elbląg, (PL)**

**PL 15933**

Nr Rp. 15933.....

Klasa 19-08.....

PRZEDSIĘBIORSTWO  
PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE  
"PATREX" POLAND IMPORT-EXPORT

*Ireneusz Sowa*  
Elbląg, Polska

**Zawieszka informacyjna**

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dnia  
23.12.2009 .

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zawieszka informacyjna przeznaczona do zawieszania na przedmiotach w celu umieszczania na niej dowolnych informacji nanoszonych jednostronnie lub obustronnie.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać zawieszki przejawiająca się w jej kształcie.

Zawieszka jest wykonana z płaskiego elastycznego materiału i ma kształt łopatkę z trzonkiem zakończonym poprzeczką. W łopatkę zawieszka posiada dwa otwory, z których pierwszy okrągły umieszczony jest po przeciwległej stronie trzonka, a drugi prostokątny znajduje się przy nasadzie trzonka. Otwór prostokątny usytuowany jest dłuższymi bokami wzdłuż trzonka. Poprzeczka zawieszki zakończona jest łukiem i ma kształt zbliżony do fragmentu koła. Otwór okrągły służy do zawieszania zawieszki, a otwór prostokątny do blokowania poprzeczki trzonka.

Przy zakładaniu zawieszki na znakowany przedmiot, trzonek zawieszki zostaje zgięty i skręcony, następnie poprzeczka zostaje wprowadzona do prostokątnego otworu. Łuk


poprzeczki ułatwia wprowadzenie jej w prostokątny otwór. Po swobodnym puszczeniu trzonka, pod wpływem sprężystości materiału trzonek rozkręca się i poprzeczka samoczynnie ustawia się poprzecznie w prostokątnym otworze łopatk, uniemożliwiając rozpięcie się zawieszki.

#### Cechy istotne wzoru przemysłowego

Zawieszka informacyjna o kształcie łopatk z dwoma otworami umieszczonymi w łopatce i trzonkiem zakończonym poprzeczką wyróżniająca się tym, że w łopatce przy nasadzie trzonka posiada otwór w kształcie prostokąta którego dłuższe boki usytuowane są wzdłuż trzonka, zaś poprzeczka zakończona jest łukiem i ma kształt zbliżony do fragmentu koła, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 1.

KANCELARIA PATENTOWA  
*Józef Pęcina*  
ul. Barona 10/12 82-300 ELBLĄG  
tel.(0-55) 234-26-62 fax(0-55) 234-92-48  
tel.kom. 0601 64 75 31  
NIP:578-190-58-55

**PEŁNOMOCNIK**  
*mgr inż. Józef Pęcina*  
RZECZNIK PATENTOWY

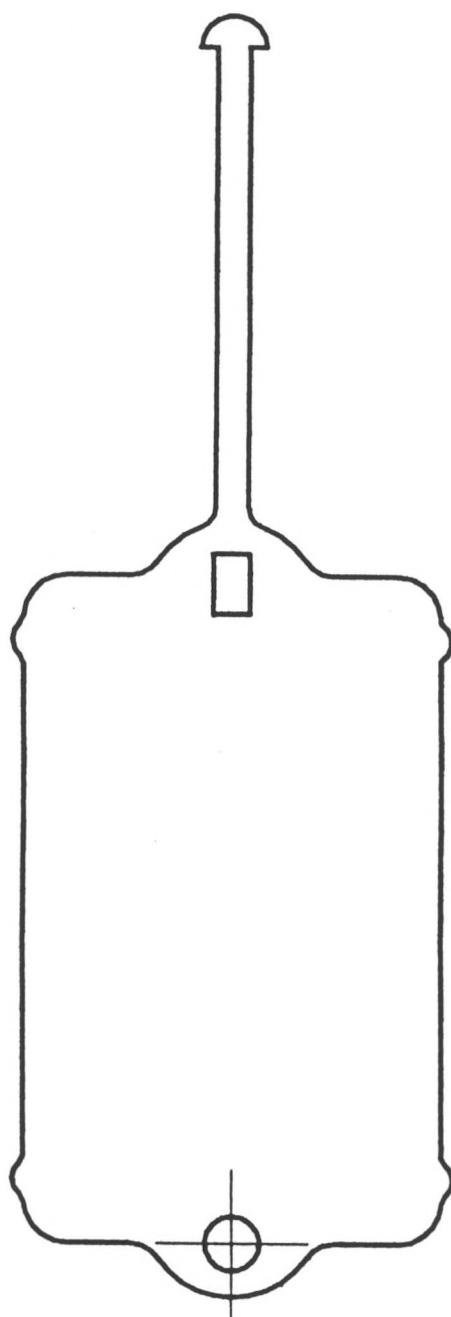

*Fig. 1*

Wp - 15833  
K - 15333

KANCELARIA PATENTOWA  
*Józef Pęcina*  
ul. Barona 10/12 82-300 ELBLĄG  
tel.(0-55) 234-26-62 fax(0-55) 234-92-48  
tel.kom. 0601 64 75 31  
NIP:578-190-58-55

**PEŁNOMOCNIK**

**mgr inż. Józef Pęcina**

**RZECZNIK PATENTOWY**