

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **6416**

(21) Numer zgłoszenia: **3354**

(22) Data zgłoszenia: **28.05.2003**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(54)

Uchwyt meblowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2004 WUP 11/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
GAMET Sp. z o.o., Toruń, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Gajek Andrzej, Toruń, (PL)

PL 6416

Nr Rp. 6416
Klasa 08-06

Uchwyt meblowy

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uchwyt meblowy jednopunktowy, ułatwiający otwieranie i zamykanie drzwi oraz szuflad meblowych.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać uchwytu, przejawiająca się w jego kształcie, który nadaje mu nowy, oryginalny wygląd oraz podnosi jego walory użytkowe.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku na którym fig. 1 jest widokiem, fig. 2 jest przekrojem rzutu pionowego, fig. 3 jest rzutem poziomym a fig. 4 jest przekrojem poprzecznym z fig. 3.

Uchwyt meblowy jednopunktowy składa się z części mocującej oraz części chwytowej. Część 1 mocującą ma kształt podobny do kołowego walca. Górna część bocznej powierzchni walca jest połączona z częścią 2 chwytową tak, że powierzchnia jego górnej podstawy stanowi przedłużenie powierzchni zewnętrznej części chwytowej. Część chwytowa 2 jest uformowana z płytki i jej część połączona z częścią 1 mocującą tworzy kąt ostry z podstawą uchwytu, zaś część końcowa jest do tej podstawy w przybliżeniu równoległa. Przekrój poprzeczny części chwytowej ma kształt podobny do półkola.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Uchwyt meblowy jednopunktowy składa się z części mocującej oraz chwytowej. Część 1 mocująca uchwytu ma kształt podobny do kołowego walca, którego górna część bocznej powierzchni jest połączona z częścią 2 chwytową tak, że powierzchnia jego górnej podstawy stanowi przedłużenie powierzchni zewnętrznej części chwytowej. Część 2 chwytowa jest uformowana z płytki i jej część połączona z częścią mocującą tworzy kąt ostry z podstawą uchwytu, zaś część końcowa jest do tej podstawy w przybliżeniu równoległa, przy czym przekrój poprzeczny części chwytowej ma postać podobną do półkola. Pokazano to na załączonym rysunku fig. 1, fig. 2, fig. 3 i fig. 4.

RZECZNIK PATENTOWY

dr inż. Jan Gołębiewski




Fig. 1

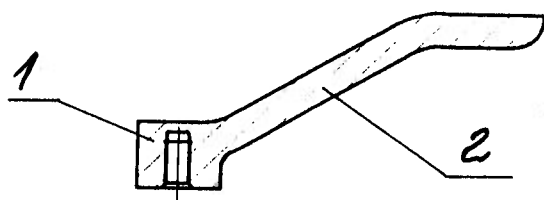


Fig. 2




Fig. 3



Fig. 4

RZECZNIK PATENTOWY

dr inż. Jan Golebiewski