



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 204173463 U

(45) 授权公告日 2015. 02. 25

(21) 申请号 201420589034. 4

(22) 申请日 2014. 10. 13

(73) 专利权人 扬州宝达橡塑制品有限公司

地址 225800 江苏省扬州市宝应县望直港工业园区

(72) 发明人 芦明

(74) 专利代理机构 常州市夏成专利事务所(普通合伙) 32233

代理人 沈毅

(51) Int. Cl.

B65G 17/38(2006. 01)

B65G 17/40(2006. 01)

(ESM) 同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

耐磨型链条

(57) 摘要

本实用新型涉及链条的技术领域,尤其是一种耐磨型链条,包括链片,所述链片上下两端设有孔,所述链片中间设有橡胶耐磨层。本实用新型在链片的中间设有橡胶耐磨层,在链片工作时,可以很好起到耐磨的作用,从而保护了链片不被磨损,提高了工作效率。

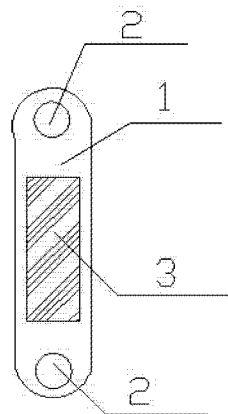

1. 一种耐磨型链条,包括链片(1),其特征是,所述链片(1)上下两端设有孔(2),所述链片(1)中间设有橡胶耐磨层(3)。

耐磨型链条

技术领域

[0001] 本实用新型涉及链条的技术领域,尤其是一种耐磨型链条。

背景技术

[0002] 在传动输送过程中,链条被普遍使用,目前使用的链条,在使用的过程中,链片常常会被磨损,从而影响了链条的使用,大大降低了工作效率。

实用新型内容

[0003] 为了克服现有的技术的不足,本实用新型提供了一种耐磨型链条。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:一种耐磨型链条,包括链片,所述链片上下两端设有孔,所述链片中间设有橡胶耐磨层。

[0005] 本实用新型的有益效果是,在链片的中间设有橡胶耐磨层,在链片工作时,可以很好起到耐磨的作用,从而保护了链片不被磨损,提高了工作效率。

附图说明

[0006] 下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明。

[0007] 图 1 是本实用新型的结构示意图。

[0008] 图中 1. 链片,2. 孔,3. 橡胶耐磨层。

具体实施方式

[0009] 如图 1 是本实用新型的结构示意图,一种耐磨型链条,包括链片 1,链片 1 上下两端设有孔 2,链片 1 中间设有橡胶耐磨层 3。

[0010] 本实用新型在链片 1 的中间设有橡胶耐磨层 3,在链片 1 工作时,可以很好起到耐磨的作用,从而保护了链片不被磨损,提高了工作效率。

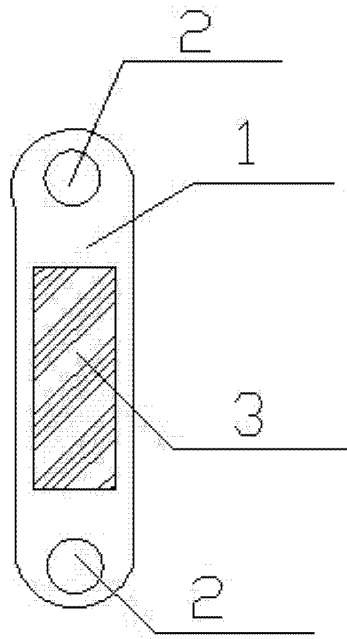


图 1