

(12) **Österreichische Patentanmeldung**

(21) Anmeldenummer: **A 109/2007**

(22) Anmeldetag: **23.01.2007**

(43) Veröffentlicht am: **15.08.2008**

(51) Int. Cl.⁸: **H02M 7/5387** (2006.01),
H02J 3/01 (2006.01),
G05F 1/618 (2006.01)

(73) Patentinhaber:


SIEMENS AG ÖSTERREICH
A-1210 WIEN (AT)


(72) Erfinder:

HALLAK JALAL
WIEN (AT)

(54) **WECHSELRICHTER**

(57) Wechselrichter mit einer vier Schaltelemente (S1, S2, S3, S4) aufweisenden Brückenschaltung, bei der zwei gegenüber liegende Anschlussklemmen (1, 2) der Brückenschaltung mit dem Gleichspannungsteil des Wechselrichters verbunden sind, und die beiden anderen Anschlussklemmen (3, 4) der Brückenschaltung mit dem Wechselspannungsteil des Wechselrichters verbunden sind, wobei durch geeignete Ansteuerung der Schaltelemente (S1, S2, S3, S4) Gleich- und Wechselspannung ineinander umwandelbar sind. Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass im Wechselspannungsteil eine wechselspannungsseitige Induktivität (L_s) geschaltet ist, und im Gleichspannungsteil an der positiven Gleichspannungsklemme eine gleichspannungsseitige Induktivität (L_p) angekoppelt ist, der ein zwischen der gleichspannungsseitigen Induktivität (L_p) und der Brückenschaltung in Serie geschalteter Ladekondensator (C) nachgeordnet ist, wobei in der Reihenschaltung zwischen der gleichspannungsseitigen Induktivität (L_p) und dem Ladekondensator (C) einerseits, sowie der negativen Gleichspannungsklemme des Gleichspannungsteils andererseits ein weiteres Schaltelement (S5) geschaltet ist, das im geschlossenen Zustand die mit der positiven Gleichspannungsklemme verbundene Seite des Ladekondensators (C) mit der negativen Gleichspannungsklemme verbindet.

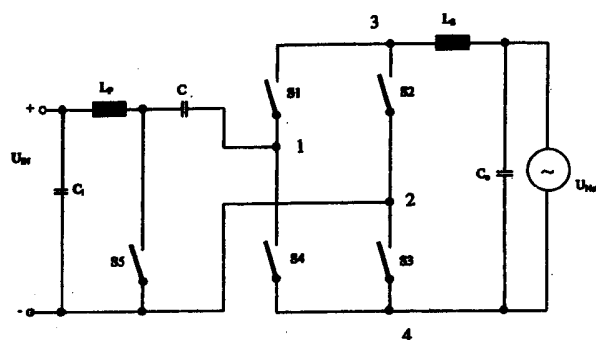



Zusammenfassung

Wechselrichter mit einer vier Schaltelemente (S_1 , S_2 , S_3 , S_4) aufweisenden Brückenschaltung, bei der zwei gegenüber liegende Anschlussklemmen (1, 2) der Brückenschaltung mit dem Gleichspannungsteil des Wechselrichters verbunden sind, und die beiden anderen Anschlussklemmen (3, 4) der Brückenschaltung mit dem Wechselspannungsteil des Wechselrichters verbunden sind, wobei durch geeignete Ansteuerung der Schaltelemente (S_1 , S_2 , S_3 , S_4) Gleich- und Wechselspannung ineinander umwandelbar sind. Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass im Wechselspannungsteil eine wechselspannungsseitige Induktivität (L_s) geschaltet ist, und im Gleichspannungsteil an der positiven Gleichspannungsklemme eine gleichspannungsseitige Induktivität (L_p) angekoppelt ist, der ein zwischen der gleichspannungsseitigen Induktivität (L_p) und der Brückenschaltung in Serie geschalteter Ladekondensator (C) nachgeordnet ist, wobei in der Reihenschaltung zwischen der gleichspannungsseitigen Induktivität (L_p) und dem Ladekondensator (C) einerseits, sowie der negativen Gleichspannungsklemme des Gleichspannungsteils andererseits ein weiteres Schaltelement (S_5) geschaltet ist, das im geschlossenen Zustand die mit der positiven Gleichspannungsklemme verbundene Seite des Ladekondensators (C) mit der negativen Gleichspannungsklemme verbindet.


(Fig. 1)



Beschreibung


Wechselrichter

- 5 Die Erfindung betrifft einen Wechselrichter mit einer vier
Schaltelemente aufweisenden Brückenschaltung, bei der zwei
gegenüber liegende Anschlussklemmen der Brückenschaltung mit
dem Gleichspannungsteil des Wechselrichters verbunden sind,
und die beiden anderen Anschlussklemmen der Brückenschaltung
10 mit dem Wechselspannungsteil des Wechselrichters verbunden
sind, wobei durch geeignete Ansteuerung der Schaltelemente
Gleich- und Wechselspannung ineinander umwandelbar sind, ge-
mäß dem Oberbegriff von Anspruch 1 und 2.
- 15 Wechselrichter finden in der Elektrotechnik breite Anwendung,
insbesondere in alternativen Stromerzeugungssystemen wie etwa
Brennstoffzellenanlagen und Photovoltaikanlagen (sogenannte
„ruhende Systeme“), oder Windkraftanlagen (sogenannte „rotie-
rende Systeme“). Ruhende Systeme benötigen zur Leistungsein-
20 speisung in ein Stromversorgungsnetz einen Wechselrichter,
der die anfallende DC-Leistung in eine AC-Leistung umwandelt
und netzkonform einspeist. Rotierende Systeme erzeugen AC-
Leistung, die aber in der Regel zunächst in eine DC-Leistung
umgewandelt wird, und anschließend in eine AC-Leistung rück-
25 gewandelt wird, einerseits, um den Arbeitsbereich (z.B. Dreh-
zahlbereich) auf der mechanischen Seite des Generators erwei-
tern zu können, andererseits aber auch um die für eine Netz-
einspeisung erforderliche Güte der Wechselspannung sicher zu
stellen. Wechselrichter ermöglichen dabei eine Trennung der
30 einspeiseseitigen elektrischen Parameter von jenen der netz-
seitigen Parameter wie Frequenz und Spannung, und stellen so-
mit das zentrale Bindeglied zwischen der Einspeiseseite und
dem Netz dar.
- 35 Eine Schwierigkeit stellen dabei sogenannte Rippelströme am
Ein- und Ausgang des Wechselrichters dar, die die Güte der
Spannungsumrichtung beeinträchtigen. Des Weiteren besteht in



der Wechselrichtertechnik noch großes Innovationspotential hinsichtlich der schaltungstechnischen Eigenschaften des Wechselrichters, sowie der Bauvolumen- und Kostenreduktion.

- 5 Es ist somit das Ziel der Erfindung, durch Optimierung der Wechselrichtertopologie in Verbindung mit dem realen Verhalten der Bauelemente eine Steigerung an Wirkungsgrad und Stromqualität bei geringeren Kosten zu erzielen.
- 10 Dieses Ziel wird durch die Merkmale von Anspruch 1 bzw. 2 erreicht. Anspruch 1 und 2 beziehen sich jeweils auf einen Wechselrichter mit einer vier Schaltelemente aufweisenden Brückenschaltung, bei der zwei gegenüber liegende Anschluss-
- 15 klemmen der Brückenschaltung mit dem Gleichspannungsteil des Wechselrichters verbunden sind, und die beiden anderen Anschlussklemmen der Brückenschaltung mit dem Wechselspannungsteil des Wechselrichters verbunden sind, wobei durch geeignete Ansteuerung der Schaltelemente Gleich- und Wechselspannung
- 20 ineinander umwandelbar sind. Erfindungsgemäß ist hierbei vorgesehen, dass im Wechselspannungsteil eine wechselfspannungsseitige Induktivität geschaltet ist, und im Gleichspannungsteil an der positiven Gleichspannungsklemme eine gleichspannungsseitige Induktivität angekoppelt ist, der ein zwischen
- 25 der gleichspannungsseitigen Induktivität und der Brückenschaltung in Serie geschalteter Ladekondensator nachgeordnet ist, wobei in der Reihenschaltung zwischen der gleichspannungsseitigen Induktivität und dem Ladekondensator einer-
- 30 seits, und der negativen Gleichspannungsklemme des Gleichspannungsteils andererseits ein weiteres Schaltelement geschaltet ist, das im geschlossenen Zustand die mit der positiven Gleichspannungsklemme verbundene Seite des Ladekondensators mit der negativen Gleichspannungsklemme verbindet. Wie
- 35 noch näher ausgeführt werden wird, ermöglicht eine solche Schaltungsanordnung eine bidirektionale Energieübertragung vom Gleichspannungsteil in den Wechselspannungsteil und umgekehrt, wobei die Umwandlung mit hoher Güte erfolgt, insbesondere unter Reduzierung von Rippelströmen.



Anspruch 2 sieht eine alternative Ausführungsform vor, die sich von jener gemäß Anspruch 1 durch eine Variation des Gleichspannungsteils unterscheidet. Hierzu ist zunächst im Wechselspannungsteil wiederum eine wechselfspannungsseitige Induktivität geschaltet, und im Gleichspannungsteil ist an der positiven Gleichspannungsklemme ein gleichspannungsseitiges Schaltelement angekoppelt, dem ein zwischen dem gleichspannungsseitigen Schaltelement und der Brückenschaltung in Serie geschalteter Ladekondensator nachgeordnet ist, wobei in der Reihenschaltung zwischen dem gleichspannungsseitigen Schaltelement und dem Ladekondensator einerseits, sowie der negativen Gleichspannungsklemme des Gleichspannungsteils andererseits eine gleichspannungsseitige Induktivität geschaltet ist, die die mit der positiven Gleichspannungsklemme verbundene Seite des Ladekondensators mit der negativen Gleichspannungsklemme verbindet.

Die Ansprüche 3 bis 5 sehen vorteilhafte Weiterbildungen des erfindungsgemäßen Wechslerrichters dar. Hierbei ist im Wechselspannungsteil jeweils ein wechselfspannungsseitiger Glättungskondensator geschaltet, und im Gleichspannungsteil ein gleichspannungsseitiger Glättungskondensator. Des Weiteren wird vorgeschlagen, dass es sich bei den Schaltelementen um Halbleiter-Schaltelemente, insbesondere um Leistungs-MOSFET oder IGBT, handelt.

Die Erfindung wird im Folgenden anhand der beiliegenden Zeichnungen näher erläutert. Hierbei zeigen die

Fig. 1 den prinzipiellen Schaltplan einer ersten Ausführungsform des erfindungsgemäßen Wechselrichters mit CUK Wandler,

Fig. 2 die Ausführungsform gemäß Fig. 1 mit zusätzlichen Entlastungsdioden an den jeweiligen Schaltelementen,




Fig. 3 die Einschaltphase der Schaltsequenz bei der positiven Halbwelle beim erfindungsgemäßen Wechselrichter gemäß Fig. 1, wobei der Energiefluss vom Gleichspannungsteil in den Wechselspannungsteil erfolgt,

5

Fig. 4 die Ausschaltphase der Schaltsequenz bei der positiven Halbwelle beim erfindungsgemäßen Wechselrichter gemäß Fig. 1, wobei der Energiefluss vom Gleichspannungsteil in den Wechselspannungsteil erfolgt,

10

Fig. 5 die Einschaltphase der Schaltsequenz bei der negativen Halbwelle beim erfindungsgemäßen Wechselrichter gemäß Fig. 1, wobei der Energiefluss vom Gleichspannungsteil in den Wechselspannungsteil erfolgt,

15

Fig. 6 die Ausschaltphase der Schaltsequenz bei der negativen Halbwelle beim erfindungsgemäßen Wechselrichter gemäß Fig. 1, wobei der Energiefluss vom Gleichspannungsteil in den Wechselspannungsteil erfolgt,

20

Fig. 7 die Einschaltphase der Schaltsequenz bei der positiven Halbwelle beim erfindungsgemäßen Wechselrichter gemäß Fig. 1, wobei der Energiefluss vom Wechselspannungsteil in den Gleichspannungsteil erfolgt,

25

Fig. 8 die Ausschaltphase der Schaltsequenz bei der positiven Halbwelle beim erfindungsgemäßen Wechselrichter gemäß Fig. 1, wobei der Energiefluss vom Wechselspannungsteil in den Gleichspannungsteil erfolgt,

30

Fig. 9 die Einschaltphase der Schaltsequenz bei der negativen Halbwelle beim erfindungsgemäßen Wechselrichter gemäß Fig. 1, wobei der Energiefluss vom Wechselspannungsteil in den Gleichspannungsteil erfolgt,

35

Fig. 10 die Ausschaltphase der Schaltsequenz bei der negativen Halbwelle beim erfindungsgemäßen Wechselrichter gemäß




Fig. 1, wobei der Energiefluss vom Wechselspannungsteil in den Gleichspannungsteil erfolgt,

Fig. 11 den zeitlichen Verlauf von Spannung und Steuersignal für die Schaltelemente beim Energiefluss in den Wechselspannungsteil und erfindungsgemäßen Wechselrichter gemäß Fig. 1,

Fig. 12 den zeitlichen Verlauf von Spannung und Steuersignal für die Schaltelemente beim Energiefluss in den Gleichspannungsteil und erfindungsgemäßen Wechselrichter gemäß Fig. 1,

Fig. 13 den zeitlichen Verlauf von Spannung, Strom und Steuersignal für die Schaltelemente bei Blindleistungs-Aufnahme mit induktiver Last und erfindungsgemäßen Wechselrichter gemäß Fig. 1, wie sie etwa im Inselbetrieb gegeben ist,

Fig. 14 den zeitlichen Verlauf von Spannung, Strom und Steuersignal für die Schaltelemente bei Blindleistungs-Aufnahme mit kapazitiver Last und erfindungsgemäßen Wechselrichter gemäß Fig. 1, wie sie etwa im Inselbetrieb gegeben ist,

Fig. 15 den prinzipiellen Schaltplan einer zweiten Ausführungsform des erfindungsgemäßen Wechselrichters mit ZETA Wandler,

Fig. 16 die Ausführungsform gemäß Fig. 15 mit zusätzlichen Entlastungsdioden an den jeweiligen Schaltelementen,

Fig. 17 die Einschaltphase der Schaltsequenz bei der positiven Halbwelle beim erfindungsgemäßen Wechselrichter gemäß Fig. 15, wobei der Energiefluss vom Gleichspannungsteil in den Wechselspannungsteil erfolgt,

Fig. 18 die Ausschaltphase der Schaltsequenz bei der positiven Halbwelle beim erfindungsgemäßen Wechselrichter gemäß Fig. 15, wobei der Energiefluss vom Gleichspannungsteil in den Wechselspannungsteil erfolgt,




Fig. 19 die Einschaltphase der Schaltsequenz bei der negativen Halbwelle beim erfindungsgemäßen Wechselrichter gemäß Fig. 15, wobei der Energiefluss vom Gleichspannungsteil in den Wechselspannungsteil erfolgt,

Fig. 20 die Ausschaltphase der Schaltsequenz bei der negativen Halbwelle beim erfindungsgemäßen Wechselrichter gemäß Fig. 15, wobei der Energiefluss vom Gleichspannungsteil in den Wechselspannungsteil erfolgt,

Fig. 21 die Einschaltphase der Schaltsequenz bei der positiven Halbwelle beim erfindungsgemäßen Wechselrichter gemäß Fig. 15, wobei der Energiefluss vom Wechselspannungsteil in den Gleichspannungsteil erfolgt,

Fig. 22 die Ausschaltphase der Schaltsequenz bei der positiven Halbwelle beim erfindungsgemäßen Wechselrichter gemäß Fig. 15, wobei der Energiefluss vom Wechselspannungsteil in den Gleichspannungsteil erfolgt,

Fig. 23 die Einschaltphase der Schaltsequenz bei der negativen Halbwelle beim erfindungsgemäßen Wechselrichter gemäß Fig. 15, wobei der Energiefluss vom Wechselspannungsteil in den Gleichspannungsteil erfolgt,

Fig. 24 die Ausschaltphase der Schaltsequenz bei der negativen Halbwelle beim erfindungsgemäßen Wechselrichter gemäß Fig. 15, wobei der Energiefluss vom Wechselspannungsteil in den Gleichspannungsteil erfolgt,

Fig. 25 den zeitlichen Verlauf von Spannung und Steuersignal für die Schaltelemente beim Energiefluss in den Wechselspannungsteil und erfindungsgemäßen Wechselrichter gemäß Fig. 15,





Fig. 26 den zeitlichen Verlauf von Spannung und Steuersignal für die Schaltelemente beim Energiefluss in den Gleichspannungsteil und erfindungsgemäßen Wechselrichter gemäß Fig. 15,

- 5 Fig. 27 den zeitlichen Verlauf von Spannung, Strom und Steuersignal für die Schaltelemente bei Blindleistungs-Aufnahme mit induktiver Last und erfindungsgemäßen Wechselrichter gemäß Fig. 15, wie sie etwa im Inselbetrieb gegeben ist, und
- 10 Fig. 28 den zeitlichen Verlauf von Spannung, Strom und Steuersignal für die Schaltelemente bei Blindleistungs-Aufnahme mit kapazitiver Last und erfindungsgemäßen Wechselrichter gemäß Fig. 15, wie sie etwa im Inselbetrieb gegeben ist.
- 15 Der prinzipielle Schaltplan einer ersten Ausführungsform des erfindungsgemäßen Wechselrichters wird zunächst anhand der Fig. 1 erläutert. Der Wechselrichter gemäß Fig. 1 weist eine Brückenschaltung mit vier Schaltelementen S1, S2, S3 und S4 auf, bei der zwei gegenüber liegende Anschlussklemmen 1, 2
- 20 der Brückenschaltung mit dem Gleichspannungsteil des Wechselrichters verbunden sind, und die beiden anderen Anschlussklemmen 3, 4 der Brückenschaltung mit dem Wechselspannungsteil des Wechselrichters. Die eigentliche Umwandlung von
- 25 Schaltelemente S1, S2, S3 und S4 in der Brückenschaltung, die eine Vollbrücke darstellt, wobei in an sich bekannter Weise durch geeignete Ansteuerung der Schaltelemente S1, S2, S3 und S4 Gleich- und Wechselspannung ineinander umwandelbar sind.
- 30 Im Wechselspannungsteil ist eine wechselfeldseitige Induktivität L_s geschaltet. Im Gleichspannungsteil ist an der positiven Gleichspannungsklemme eine gleichspannungsseitige Induktivität L_p angekoppelt, der ein zwischen der gleichspannungsseitigen Induktivität L_p und der Brückenschaltung in Serie
- 35 geschalteter Ladekondensator C nachgeordnet ist. In der Reihenschaltung zwischen der gleichspannungsseitigen Induktivität L_p und dem Ladekondensator C einerseits, sowie der ne-



gativen Gleichspannungsklemme des Gleichspannungsteils andererseits ist ein weiteres Schaltelement S5 geschaltet, das im geschlossenen Zustand die mit der positiven Gleichspannungsklemme verbundene Seite des Ladekondensators C mit der negativen Gleichspannungsklemme verbindet. Im Gleichspannungsteil befindet sich die Gleichspannungsquelle U_{IN} , die bei einem Energiefluss vom Wechselspannungsteil in den Gleichspannungsteil aber auch als Speicherelement dient. Im Wechselspannungsteil befindet sich die Last U_{Netz} , die bei einem Energiefluss vom Wechselspannungsteil in den Gleichspannungsteil aber auch als Quelle fungiert.

Im Wechselspannungsteil ist des Weiteren ein wechsellspannungsseitiger Glättungskondensator C_0 geschaltet, und im Gleichspannungsteil ein gleichspannungsseitiger Glättungskondensator C_i . Bei den Schaltelementen S1, S2, S3, S4 und S5 handelt es sich vorzugsweise um Halbleiter-Schaltelemente, insbesondere um Leistungs-MOSFET.

Die Fig. 2 zeigt die Ausführungsform gemäß Fig. 1 mit zusätzlichen Entlastungsdioden an den jeweiligen Schaltelementen S1, S2, S3, S4 und S5.


Im Folgenden wird nun anhand der Fig. 3 bis 10 die Schaltsequenz zur Ansteuerung der Schaltelemente S1, S2, S3, S4 und S5 bei einem Energiefluss vom Gleichspannungsteil in den Wechselspannungsteil (Fig. 3 bis 6) sowie vom Wechselspannungsteil in den Gleichspannungsteil (Fig. 7 bis 10) erläutert.

Die Fig. 3 erläutert zunächst die Einschaltphase der Schaltsequenz bei der positiven Halbwelle beim erfindungsgemäßen Wechselrichter gemäß Fig. 1, wobei der Energiefluss vom Gleichspannungsteil in den Wechselspannungsteil erfolgt. Die Ansteuerung der Schaltelemente und insbesondere deren Taktung kann dabei der Fig. 11 entnommen werden. Wie aus der Fig. 11 ersichtlich ist, bleiben zur Erzeugung der positiven Halbwel-



le an den Ausgangsklemmen des Wechselspannungsteils die Schaltelemente S2 und S4 stets geschlossen, während das Schaltelement S1 stets ausgeschaltet bleibt. Während der Einschaltphase ist das Schaltelement S5 geschlossen, und das
5 Schaltelement S3, das in diesem Zusammenhang auch als Taktschalter bezeichnet wird, ist geöffnet (Fig. 3). In der Ausschaltphase ist das Schaltelement S5 geöffnet, und das Schaltelement S3 geschlossen (Fig. 4). Daraus ergibt sich der in den Fig. 3 und Fig. 4 eingezeichnete Energiefluss. In der
10 Einschaltphase liegt die positive Seite des Ladekondensators C auf Masse, wodurch er sich über die wechselspannungsseitige Induktivität L_s entlädt, und dabei an der Last U_{Netz} , wie in der Fig. 3 ersichtlich, eine positive Spannung erzeugt. In der Ausschaltphase liegt der Ladekondensator C_0 am positiven
15 Potential der Gleichspannungsquelle U_{IN} , wodurch er wieder aufgeladen wird. Während dessen treibt die wechselspannungsseitige Induktivität L_s den Laststrom, und sorgt an der Last U_{Netz} wiederum für eine positive Spannung. Das Tastverhältnis ist dabei, wie aus der Fig. 11 ersichtlich ist, so gewählt,
20 dass die Einschaltphase des Schaltelements S5 immer länger wird, und die Einschaltphase des Schaltelements S3 entsprechend immer kürzer, bis das Maximum der positiven Halbwelle an der Last U_{Netz} erreicht ist. Danach wird die Einschaltphase des Schaltelements S5 immer kürzer gewählt, und die Ein-
25 schaltphase des Schaltelements S3 entsprechend immer länger, bis der Nulldurchgang der positiven Halbwelle an der Last U_{Netz} erreicht ist.


Die Erzeugung der negativen Halbwelle ist in den Fig. 5 und
30 Fig. 6 gezeigt. Dabei bleiben die Schaltelemente S1 und S3 stets geschlossen, während das Schaltelement S4 stets geöffnet bleibt. Während der Einschaltphase ist das Schaltelement S5 geschlossen, und das Schaltelement S2, das in diesem Zusammenhang nunmehr als Taktschalter bezeichnet wird, ist ge-
35 öffnet (Fig. 5). In der Ausschaltphase ist das Schaltelement S5 geöffnet, und das Schaltelement S2 geschlossen (Fig. 6). Daraus ergibt sich der in den Fig. 5 und Fig. 6 eingezeichnete



te Energiefluss. In der Einschaltphase liegt die positive Seite des Ladekondensators C wiederum auf Masse, wodurch er sich über die wechsellspannungsseitige Induktivität L_s entlädt, wobei er aber an der Last U_{Netz} , wie in der Fig. 5 ersichtlich, eine Umpolung der Spannung gegenüber der Fig. 3 bewirkt. In der Ausschaltphase liegt der Ladekondensator C_0 am positiven Potential der Gleichspannungsquelle U_{IN} , wodurch er wieder aufgeladen wird. Während dessen treibt die wechsellspannungsseitige Induktivität L_s den Laststrom, und sorgt an der Last U_{Netz} wiederum für eine umgepolte Spannung. Das Tastverhältnis ist dabei, wie aus der Fig. 11 ersichtlich ist, so gewählt, dass die Einschaltphase des Schaltelements S5 immer länger wird, und die Einschaltphase des Schaltelements S2 entsprechend immer kürzer, bis das Minimum der negativen Halbwelle an der Last U_{Netz} erreicht ist. Danach wird die Einschaltphase des Schaltelements S5 immer kürzer gewählt, und die Einschaltphase des Schaltelements S2 entsprechend immer länger, bis der Nulldurchgang der negativen Halbwelle an der Last U_{Netz} erreicht ist.

Der erfindungsgemäße Wechselrichter kann bidirektional betrieben werden, wie anhand der Fig. 7 bis 10 erläutert wird. Somit eignet er sich auch zur Rückspeisung von Energie aus dem Wechselspannungsteil in den Gleichspannungsteil.

Die Fig. 7 erläutert zunächst die Einschaltphase der Schaltsequenz bei der positiven Halbwelle beim erfindungsgemäßen Wechselrichter gemäß Fig. 1, wobei der Energiefluss nun vom Wechselspannungsteil in den Gleichspannungsteil erfolgt. Die Ansteuerung der Schaltelemente und insbesondere deren Taktung kann dabei der Fig. 12 entnommen werden. Wie aus der Fig. 12 ersichtlich ist, bleiben nun bei der positiven Halbwelle an den Eingangsklemmen des Wechselspannungsteils die Schaltelemente S2 und S4 stets geschlossen, während das Schaltelement S1 stets ausgeschaltet bleibt. Während der Einschaltphase ist das Schaltelement S3 geschlossen, und das Schaltelement S5, das in diesem Zusammenhang nunmehr als Taktschalter bezeich-



net wird, ist geöffnet (Fig. 7). In der Ausschaltphase ist das Schaltelement S3 geöffnet, und das Schaltelement S5 geschlossen (Fig. 8). Daraus ergibt sich der in den Fig. 7 und Fig. 8 eingezeichnete Energiefluss. In der Einschaltphase

5 liegt die positive Seite des Ladekondensators C an der positiven Ausgangsklemme des Gleichspannungsteils, wodurch er sich über die gleichspannungsseitige Induktivität L_p entlädt, und dabei eine positive Spannung rückspeist. In der Ausschaltphase wird der Ladekondensator C durch die positive

10 Halbwelle an den Eingangsklemmen des Wechselspannungsteils wieder aufgeladen. Während dessen treibt die gleichspannungsseitige Induktivität L_p den Laststrom, und sorgt an der in Bezug auf die Fig. 8 oberen Ausgangsklemme des Gleichspannungsteils wiederum für eine positive Spannung. Das Tastverhältnis ist dabei, wie aus der Fig. 12 ersichtlich ist, so gewählt, dass die Einschaltphase des Schaltelements S5 immer länger wird, und die Einschaltphase des Schaltelements S3


15 entsprechend immer kürzer, bis das Maximum der positiven Halbwelle an den Eingangsklemmen des Wechselspannungsteils erreicht ist. Danach wird die Einschaltphase des Schaltelements S5 immer kürzer gewählt, und die Einschaltphase des Schaltelements S3 entsprechend immer länger, bis der Nulldurchgang der positiven Halbwelle erreicht ist.

20

25 Die Erzeugung der negativen Halbwelle ist in den Fig. 9 und Fig. 10 gezeigt. Dabei bleiben die Schaltelemente S1 und S3 stets geschlossen, während das Schaltelement S4 stets geöffnet bleibt. Während der Einschaltphase ist das Schaltelement S2 geschlossen, und das Schaltelement S5, das in diesem Zusammenhang wiederum als Taktschalter bezeichnet wird, ist ge-

30 öffnet (Fig. 9). In der Ausschaltphase ist das Schaltelement S2 geöffnet, und das Schaltelement S5 geschlossen (Fig. 10). Daraus ergibt sich der in den Fig. 9 und Fig. 10 eingezeichnete Energiefluss. In der Einschaltphase liegt die positive

35 Seite des Ladekondensators C an der positiven Ausgangsklemme des Gleichspannungsteils, wodurch er sich über die gleichspannungsseitige Induktivität L_p entlädt, und dabei eine po-



sitive Spannung rückspeist. In der Ausschaltphase wird der Ladekondensator C aufgrund der Ansteuerung der Schaltelemente der Brückenschaltung gemäß Fig. 10 auch durch die negative Halbwelle an den Eingangsklemmen des Wechselspannungsteils wieder so aufgeladen, dass an der in Bezug auf die Fig. 10 linken Seite des Ladekondensators C eine positive Aufladung erfolgt. Während dessen treibt die gleichspannungsseitige Induktivität L_p den Laststrom, und sorgt an der in Bezug auf die Fig. 10 oberen Ausgangsklemme des Gleichspannungsteils wiederum für eine positive Spannung. Das Tastverhältnis ist dabei, wie aus der Fig. 12 ersichtlich ist, so gewählt, dass die Einschaltphase des Schaltelements S5 immer länger wird, und die Einschaltphase des Schaltelements S2 entsprechend immer kürzer, bis das Minimum der negativen Halbwelle an den Eingangsklemmen des Wechselspannungsteils erreicht ist. Danach wird die Einschaltphase des Schaltelements S5 immer kürzer gewählt, und die Einschaltphase des Schaltelements S2 entsprechend immer länger, bis der Nulldurchgang der negativen Halbwelle erreicht ist.

In der Fig. 13 ist der zeitliche Verlauf von Spannung, Strom und Steuersignal für die Schaltelemente S1, S2, S3, S4 und S5 bei Blindleistungs-Aufnahme mit induktiver Last und erfindungsgemäßen Wechselrichter gemäß Fig. 1 gezeigt, wie sie etwa im Inselbetrieb gegeben ist. In der Fig. 13 ist dabei der zeitliche Verlauf mit einer induktiven Last im Inselbetrieb dargestellt, der Netzstrom läuft der Netzspannung demnach hinterher. Dabei ergibt sich ein Mischbetrieb zwischen Einspeisung in das Stromnetz und Zurückspeisung von Blindenergie aus dem Stromnetz. Während einer Spannungshalbwelle gibt es sowohl negative als auch positive Stromverläufe. Dementsprechend sind die in der Fig. 13 dargestellten Schaltzyklen der taktenden Schaltelemente S5 und S3 bzw. S2 davon abhängig, ob beispielsweise während einer positiven Spannungshalbwelle ein positiver Netzstrom (Einspeisung) oder ein negativer Netzstrom (Zurückspeisung) fließt. Dabei ergibt sich die zu übertragende Energie als das Produkt aus Netzspannung und Netz-



strom und daraus wiederum die Pulsweitenmodulation der Steuersignale.

Die Schaltzustände des ersten Schaltelements S1 und des vierten Schaltelements S4 entsprechen denen in Fig. 11 dargestellten. Während einer positiven Halbwelle taktet das dritte Schaltelement S3 und während einer negativen Halbwelle das zweite Schaltelement S2 invers zum fünften Schaltelement S5. Wenn dabei die Vorzeichen des Netzstromes und der Netzspannung gleich sind, beginnt ein Schaltzyklus mit dem Einschalten des fünften Schaltelements S5 (Einspeisung). Bei unterschiedlichen Vorzeichen hingegen beginnt ein Schaltzyklus mit dem Einschalten des dritten Schaltelements S3 während einer positiven Spannungshalbwelle, und mit dem Einschalten des zweiten Schaltelements S2 während einer negativen Spannungshalbwelle.

In der Fig. 14 sind die zeitlichen Verläufe bei einem Inselbetrieb mit kapazitiver Last dargestellt. Dabei läuft der Netzstrom der Netzspannung voraus. Gegenüber den in Fig. 13 dargestellten Schaltsignalverläufen ändern sich damit die Verhältnisse der Einschaltzeiten zu den Ausschaltzeiten der taktenden Schaltelemente S5, S3 bzw. S2.

Die Fig. 15 zeigt den prinzipiellen Schaltplan einer zweiten Ausführungsform des erfindungsgemäßen Wechselrichters mit ZETA-Wandler, der auch als netzgeführter Wechselrichter aufgefasst werden kann. Der Wechselrichter gemäß Fig. 15 weist ebenfalls eine Brückenschaltung mit vier Schaltelementen S1, S2, S3 und S4 auf, bei der zwei gegenüber liegende Anschlussklemmen 1, 2 der Brückenschaltung mit dem Gleichspannungsteil des Wechselrichters verbunden sind, und die beiden anderen Anschlussklemmen 3, 4 der Brückenschaltung mit dem Wechselspannungsteil des Wechselrichters. Die eigentliche Umwandlung von Gleichspannung in Wechselspannung erfolgt wiederum über die vier Schaltelemente S1, S2, S3 und S4 in der Brückenschaltung, die eine Vollbrücke darstellt, wobei in an sich



bekannter Weise durch geeignete Ansteuerung der Schaltelemente S_1 , S_2 , S_3 und S_4 Gleich- und Wechselspannung ineinander umwandelbar sind.

- 5 Im Wechselspannungsteil ist eine wechselspannungsseitige Induktivität L_s geschaltet. Im Gleichspannungsteil ist an der positiven Gleichspannungsklemme ein gleichspannungsseitiges Schaltelement S_5 angekoppelt, dem ein zwischen dem gleichspannungsseitigen Schaltelement S_5 und der Brückenschaltung
10 in Serie geschalteter Ladekondensator C nachgeordnet ist, wobei in der Reihenschaltung zwischen dem gleichspannungsseitigen Schaltelement S_5 und dem Ladekondensator C einerseits, sowie der negativen Gleichspannungsklemme des Gleichspannungsteils andererseits eine gleichspannungsseitige Induktivität L_p geschaltet ist, die die mit der positiven Gleichspannungsklemme verbundene Seite des Ladekondensators C mit
15 der negativen Gleichspannungsklemme verbindet. Im Gleichspannungsteil befindet sich die Gleichspannungsquelle U_{IN} , die bei einem Energiefluss vom Wechselspannungsteil in den Gleichspannungsteil aber auch als Speicherelement dient. Im
20 Wechselspannungsteil befindet sich die Last U_{Netz} , die bei einem Energiefluss vom Wechselspannungsteil in den Gleichspannungsteil aber auch als Quelle fungiert.
- 25 Im Wechselspannungsteil ist des Weiteren ein wechselspannungsseitiger Glättungskondensator C_0 geschaltet, und im Gleichspannungsteil ein gleichspannungsseitiger Glättungskondensator C_1 . Bei den Schaltelementen S_1 , S_2 , S_3 , S_4 und S_5 handelt es sich vorzugsweise um Halbleiter-Schaltelemente,
30 insbesondere um Leistungs-MOSFET oder IGBT.

Die Fig. 16 zeigt die Ausführungsform gemäß Fig. 15 mit zusätzlichen Entlastungsdiode an den jeweiligen Schaltelementen S_1 , S_2 , S_3 , S_4 und S_5 .

35

Im Folgenden wird nun anhand der Fig. 17 bis 24 die Schaltsequenz zur Ansteuerung der Schaltelemente S_1 , S_2 , S_3 , S_4 und



S5 bei einem Energiefluss vom Gleichspannungsteil in den Wechselspannungsteil (Fig. 17 bis 20) sowie vom Wechselspannungsteil in den Gleichspannungsteil (Fig. 21 bis 24) erläutert.


5

Die Fig. 17 erläutert zunächst die Einschaltphase der Schaltsequenz bei der positiven Halbwelle beim erfindungsgemäßen Wechselrichter gemäß Fig. 15, wobei der Energiefluss vom Gleichspannungsteil in den Wechselspannungsteil erfolgt. Die Ansteuerung der Schaltelemente und insbesondere deren Taktung kann dabei der Fig. 25 entnommen werden. Wie aus der Fig. 25 ersichtlich ist, bleiben zur Erzeugung der positiven Halbwelle an den Ausgangsklemmen des Wechselspannungsteils die Schaltelemente S1 und S3 stets geschlossen, während das Schaltelement S4 stets geöffnet bleibt. Während der Einschaltphase ist das Schaltelement S5 geschlossen, und das Schaltelement S2, das in diesem Zusammenhang auch als Takt-
10 schalter bezeichnet wird, ist geöffnet (Fig. 17). In der Ausschaltphase ist das Schaltelement S5 geöffnet, und das Schaltelement S2 geschlossen (Fig. 18). Daraus ergibt sich der in den Fig. 17 und Fig. 18 eingezeichnete Energiefluss. In der Einschaltphase liegt die, in Bezug auf die Fig. 17 gesehen, linke Seite des Ladekondensators C auf dem positiven Potential der Gleichspannungsquelle U_{IN} , und entlädt sich über die wechselspannungsseitige Induktivität L_s . Dabei wird
15 an der Last U_{Netz} , wie in der Fig. 17 ersichtlich, eine positive Spannung erzeugt. In der Ausschaltphase wird der Ladekondensator C_0 vom positiven Potential der Gleichspannungsquelle U_{IN} abgetrennt. Während dessen treibt die wechselspannungsseitige Induktivität L_s den Laststrom, und sorgt an der Last U_{Netz} wiederum für eine positive Spannung. Das Tastverhältnis ist dabei, wie aus der Fig. 25 ersichtlich ist, so gewählt, dass die Einschaltphase des Schaltelements S5 immer länger wird, und die Einschaltphase des Schaltelements S2
20 entsprechend immer kürzer, bis das Maximum der positiven Halbwelle an der Last U_{Netz} erreicht ist. Danach wird die Einschaltphase des Schaltelements S5 immer kürzer gewählt, und
25
30
35




die Einschaltphase des Schaltelements S2 entsprechend immer länger, bis der Nulldurchgang der positiven Halbwelle an der Last U_{Netz} erreicht ist.

- 5 Die Erzeugung der negativen Halbwelle ist in den Fig. 19 und Fig. 20 gezeigt. Dabei bleiben die Schaltelemente S2 und S4 stets geschlossen, während das Schaltelement S1 stets geöffnet bleibt. Während der Einschaltphase ist das Schaltelement S5 geschlossen, und das Schaltelement S3, das in diesem Zusammenhang nunmehr als Taktschalter bezeichnet wird, ist geöffnet (Fig. 19). In der Ausschaltphase ist das Schaltelement S5 geöffnet, und das Schaltelement S3 geschlossen (Fig. 20). Daraus ergibt sich der in den Fig. 19 und Fig. 20 eingezeichnete Energiefluss. In der Einschaltphase liegt die, in Bezug auf die Fig. 19 gesehen, linke Seite des Ladekondensators C auf dem positiven Potential der Gleichspannungsquelle U_{IN} , und entlädt sich über die wechsellspannungsseitige Induktivität L_s , wobei er aber an der Last U_{Netz} , wie in der Fig. 19 ersichtlich, eine Umpolung der Spannung gegenüber der Fig. 17 bewirkt. In der Ausschaltphase wird der Ladekondensator C_0 vom positiven Potential der Gleichspannungsquelle U_{IN} abgetrennt. Während dessen treibt die wechsellspannungsseitige Induktivität L_s den Laststrom, und sorgt an der Last U_{Netz} wiederum für eine umgepolte Spannung. Das Tastverhältnis ist dabei, wie aus der Fig. 25 ersichtlich ist, so gewählt, dass die Einschaltphase des Schaltelements S5 immer länger wird, und die Einschaltphase des Schaltelements S3 entsprechend immer kürzer, bis das Minimum der negativen Halbwelle an der Last U_{Netz} erreicht ist. Danach wird die Einschaltphase des Schaltelements S5 immer kürzer gewählt, und die Einschaltphase des Schaltelements S3 entsprechend immer länger, bis der Nulldurchgang der negativen Halbwelle an der Last U_{Netz} erreicht ist.
- 35 Auch diese Ausführungsform des erfindungsgemäßen Wechselrichters kann bidirektional betrieben werden, wie anhand der Fig. 21 bis 24 erläutert wird. Somit eignet er sich auch zur Rück-



speisung von Energie aus dem Wechselspannungsteil in den Gleichspannungsteil.

Die Fig. 21 erläutert zunächst die Einschaltphase der Schaltsequenz bei der positiven Halbwelle beim erfindungsgemäßen Wechselrichter gemäß Fig. 15, wobei der Energiefluss nun vom Wechselspannungsteil in den Gleichspannungsteil erfolgt. Die Ansteuerung der Schaltelemente und insbesondere deren Taktung kann dabei der Fig. 26 entnommen werden. Wie aus der Fig. 21 ersichtlich ist, bleiben nun bei der positiven Halbwelle an den Eingangsklemmen des Wechselspannungsteils die Schaltelemente S1 und S3 stets geschlossen, während das Schaltelement S4 stets geöffnet bleibt. Während der Einschaltphase ist das Schaltelement S2 geschlossen, und das Schaltelement S5, das in diesem Zusammenhang nunmehr als Taktschalter bezeichnet wird, ist geöffnet (Fig. 21). In der Ausschaltphase ist das Schaltelement S2 geöffnet, und das Schaltelement S5 geschlossen (Fig. 22). Daraus ergibt sich der in den Fig. 21 und Fig. 22 eingezeichnete Energiefluss. In der Einschaltphase liegt die, in Bezug auf die Fig. 21 gesehen, rechte Seite des Ladekondensators C auf positivem Potential, und entlädt sich über die gleichspannungsseitige Induktivität L_p . In der Ausschaltphase wird der Ladekondensator C durch die positive Halbwelle an den Eingangsklemmen des Wechselspannungsteils wieder aufgeladen. Während dessen treibt die gleichspannungsseitige Induktivität L_p den Laststrom, und sorgt an der in Bezug auf die Fig. 22 oberen Ausgangsklemme des Gleichspannungsteils für eine positive Spannung. Das Tastverhältnis ist dabei, wie aus der Fig. 26 ersichtlich ist, so gewählt, dass die Einschaltphase des Schaltelements S5 immer länger wird, und die Einschaltphase des Schaltelements S2 entsprechend immer kürzer, bis das Maximum der positiven Halbwelle an den Eingangsklemmen des Wechselspannungsteils erreicht ist. Danach wird die Einschaltphase des Schaltelements S5 immer kürzer gewählt, und die Einschaltphase des Schaltelements S2 entsprechend immer länger, bis der Nulldurchgang der positiven Halbwelle erreicht ist.



Die Erzeugung der negativen Halbwelle ist in den Fig. 23 und Fig. 24 gezeigt. Dabei bleiben die Schaltelemente S2 und S4 stets geschlossen, während das Schaltelement S1 stets geöffnet bleibt. Während der Einschaltphase ist das Schaltelement S3 geschlossen, und das Schaltelement S5, das in diesem Zusammenhang wiederum als Taktschalter bezeichnet wird, ist geöffnet (Fig. 23). In der Ausschaltphase ist das Schaltelement S3 geöffnet, und das Schaltelement S5 geschlossen (Fig. 24). Daraus ergibt sich der in den Fig. 23 und Fig. 24 eingezeichnete Energiefluss. In der Einschaltphase liegt die, in Bezug auf die Fig. 23 gesehen, rechte Seite des Ladekondensators C auf positivem Potential, und entlädt sich über die gleichspannungsseitige Induktivität L_p . In der Ausschaltphase wird der Ladekondensator C durch die positive Halbwelle an den Eingangsklemmen des Wechselspannungsteils wieder aufgeladen. Während dessen treibt die gleichspannungsseitige Induktivität L_p den Laststrom, und sorgt wiederum an der in Bezug auf die Fig. 24 oberen Ausgangsklemme des Gleichspannungsteils für eine positive Spannung. Das Tastverhältnis ist dabei, wie aus der Fig. 26 ersichtlich ist, so gewählt, dass die Einschaltphase des Schaltelements S5 immer länger wird, und die Einschaltphase des Schaltelements S3 entsprechend immer kürzer, bis das Minimum der negativen Halbwelle an den Eingangsklemmen des Wechselspannungsteils erreicht ist. Danach wird die Einschaltphase des Schaltelements S5 immer kürzer gewählt, und die Einschaltphase des Schaltelements S3 entsprechend immer länger, bis der Nulldurchgang der negativen Halbwelle erreicht ist.

In der Fig. 27 ist der zeitliche Verlauf von Spannung, Strom und Steuersignal für die Schaltelemente S1, S2, S3, S4 und S5 bei Blindleistungs-Aufnahme mit induktiver Last und erfindungsgemäßen Wechselrichter gemäß Fig. 15 gezeigt, wie sie etwa im Inselbetrieb gegeben ist.



In der Fig. 27 ist der zeitliche Verlauf von Spannung, Strom und Steuersignal für die Schaltelemente S1, S2, S3, S4 und S5 bei Blindleistungs-Aufnahme mit induktiver Last und erfindungsgemäßen Wechselrichter gemäß Fig. 1 gezeigt, wie sie etwa im Inselbetrieb gegeben ist. In der Fig. 27 ist der zeitliche Verlauf mit einer induktiven Last im Inselbetrieb dargestellt, der Netzstrom läuft der Netzspannung demnach hinterher. Dabei ergibt sich ein Mischbetrieb zwischen Einspeisung in das Stromnetz und Zurückspeisung von Blindenergie aus dem Stromnetz. Während einer Spannungshalbwellen gibt es sowohl negative als auch positive Stromverläufe. Dementsprechend sind die in der Fig. 13 dargestellten Schaltzyklen der taktenden Schaltelemente S5 und S3 bzw. S2 davon abhängig, ob beispielsweise während einer positiven Spannungshalbwellen ein positiver Netzstrom (Einspeisung) oder ein negativer Netzstrom (Zurückspeisung) fließt. Dabei ergibt sich die zu übertragende Energie als das Produkt aus Netzspannung und Netzstrom, und daraus wiederum die Pulsweitenmodulation der Steuersignale.

Die Schaltzustände des ersten Schaltelements S1 und des vierten Schaltelements S4 entsprechen jenen in der Fig. 11 dargestellten. Während einer positiven Halbwellen taktet das dritte Schaltelement S3, und während einer negativen Halbwellen das zweite Schaltelement S2 invers zum fünften Schaltelement S5. Wenn dabei die Vorzeichen des Netzstromes und der Netzspannung gleich sind, beginnt ein Schaltzyklus mit dem Einschalten des fünften Schaltelements S5 (Einspeisung). Bei unterschiedlichen Vorzeichen hingegen beginnt ein Schaltzyklus mit dem Einschalten des dritten Schaltelements S3 während einer positiven Spannungshalbwellen, und mit dem Einschalten des zweiten Schaltelements S2 während einer negativen Spannungshalbwellen.

In der Fig. 28 sind die zeitlichen Verläufe bei einem Inselbetrieb mit kapazitiver Last dargestellt. Dabei läuft der Netzstrom der Netzspannung voraus. Gegenüber den in Fig. 13



dargestellten Schaltsignalverläufen ändern sich damit die Verhältnisse der Einschaltzeiten zu den Ausschaltzeiten der taktenden Schaltelemente S5, S3 bzw. S2.

- 5 Somit wird durch Optimierung der Wechselrichtertopologie in Verbindung mit dem realen Verhalten der Bauelemente eine Steigerung an Wirkungsgrad und Stromqualität bei geringeren Kosten erzielt.

10

15

20

25


30

35



Patentansprüche

1. Wechselrichter mit einer vier Schaltelemente (S1, S2, S3, S4) aufweisenden Brückenschaltung, bei der zwei gegenüber
5 liegende Anschlussklemmen (1, 2) der Brückenschaltung mit dem Gleichspannungsteil des Wechselrichters verbunden sind, und die beiden anderen Anschlussklemmen (3, 4) der Brückenschaltung mit dem Wechselspannungsteil des Wechselrichters verbunden sind, wobei durch geeignete Ansteuerung der Schaltelemente (S1, S2, S3, S4) Gleich- und Wechselspannung ineinander
10 umwandelbar sind,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass im Wechselspannungsteil eine wechselspannungsseitige Induktivität (L_s) geschaltet ist, und im Gleichspannungsteil an der positiven
15 Gleichspannungsklemme eine gleichspannungsseitige Induktivität (L_p) angekoppelt ist, der ein zwischen der gleichspannungsseitigen Induktivität (L_p) und der Brückenschaltung in Serie geschalteter Ladekondensator (C) nachgeordnet ist, wobei in der Reihenschaltung zwischen der gleichspannungsseitigen Induktivität (L_p) und dem Ladekondensator (C) einerseits,
20 sowie der negativen Gleichspannungsklemme des Gleichspannungsteils andererseits ein weiteres Schaltelement (S5) geschaltet ist, das im geschlossenen Zustand die mit der positiven Gleichspannungsklemme verbundene Seite des Ladekondensators (C) mit der negativen Gleichspannungsklemme verbindet.
25
2. Wechselrichter mit einer vier Schaltelemente (S1, S2, S3, S4) aufweisenden Brückenschaltung, bei der zwei gegenüber
liegende Anschlussklemmen (1, 2) der Brückenschaltung mit dem
30 Gleichspannungsteil des Wechselrichters verbunden sind, und die beiden anderen Anschlussklemmen (3, 4) der Brückenschaltung mit dem Wechselspannungsteil des Wechselrichters verbunden sind, wobei durch geeignete Ansteuerung der Schaltelemente (S1, S2, S3, S4) Gleich- und Wechselspannung ineinander
35 umwandelbar sind,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass im Wechselspannungsteil eine wechselspannungsseitige Induktivität (L_s)



geschaltet ist, und im Gleichspannungsteil an der positiven Gleichspannungsklemme ein gleichspannungsseitiges Schaltelement (S5) angekoppelt ist, dem ein zwischen dem gleichspannungsseitigen Schaltelement (S5) und der Brückenschaltung in Serie geschalteter Ladekondensator (C) nachgeordnet ist, wobei in der Reihenschaltung zwischen dem gleichspannungsseitigen Schaltelement (S5) und dem Ladekondensator (C) einerseits, sowie der negativen Gleichspannungsklemme des Gleichspannungsteils andererseits eine gleichspannungsseitige Induktivität (L_p) geschaltet ist, die die mit der positiven Gleichspannungsklemme verbundene Seite des Ladekondensators (C) mit der negativen Gleichspannungsklemme verbindet.

3. Wechselrichter nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass im Wechselspannungsteil ein wechselspannungsseitiger Glättungskondensator (C_0) geschaltet ist.

4. Wechselrichter nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass im Gleichspannungsteil ein gleichspannungsseitiger Glättungskondensator (C_1) geschaltet ist.

5. Wechselrichter nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei den Schaltelementen (S1, S2, S3, S4, S5) um Halbleiter-Schaltelemente, insbesondere um Leistungs-MOSFET oder IGBT, handelt.

30

35

Fig. 1

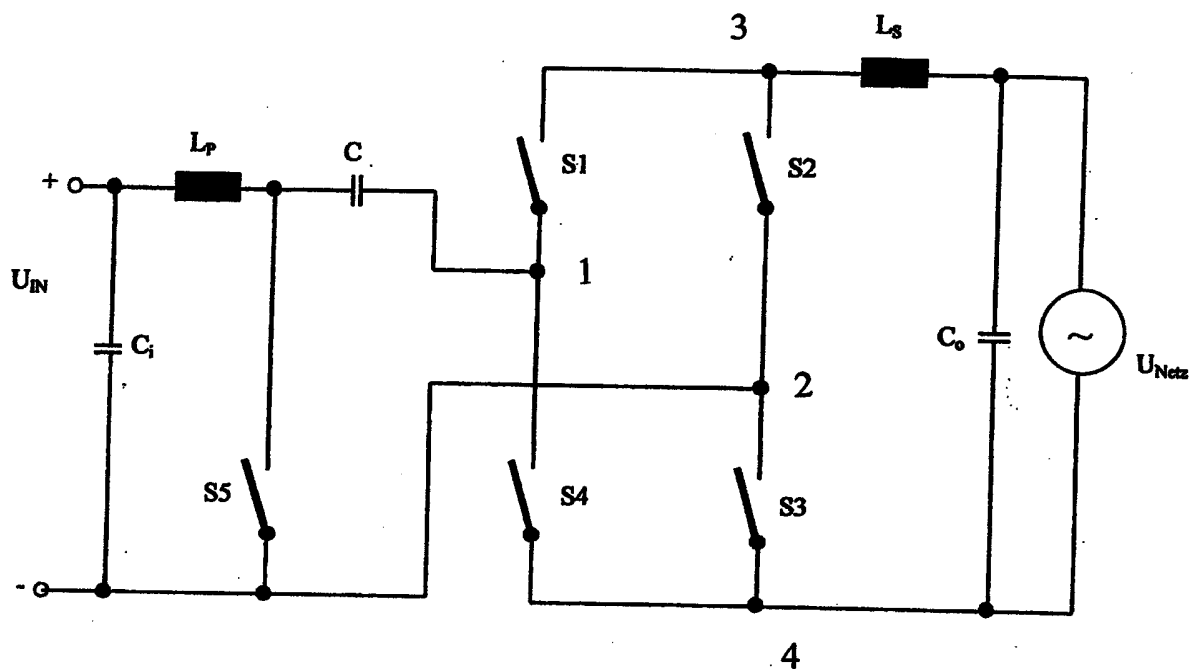


Fig. 2

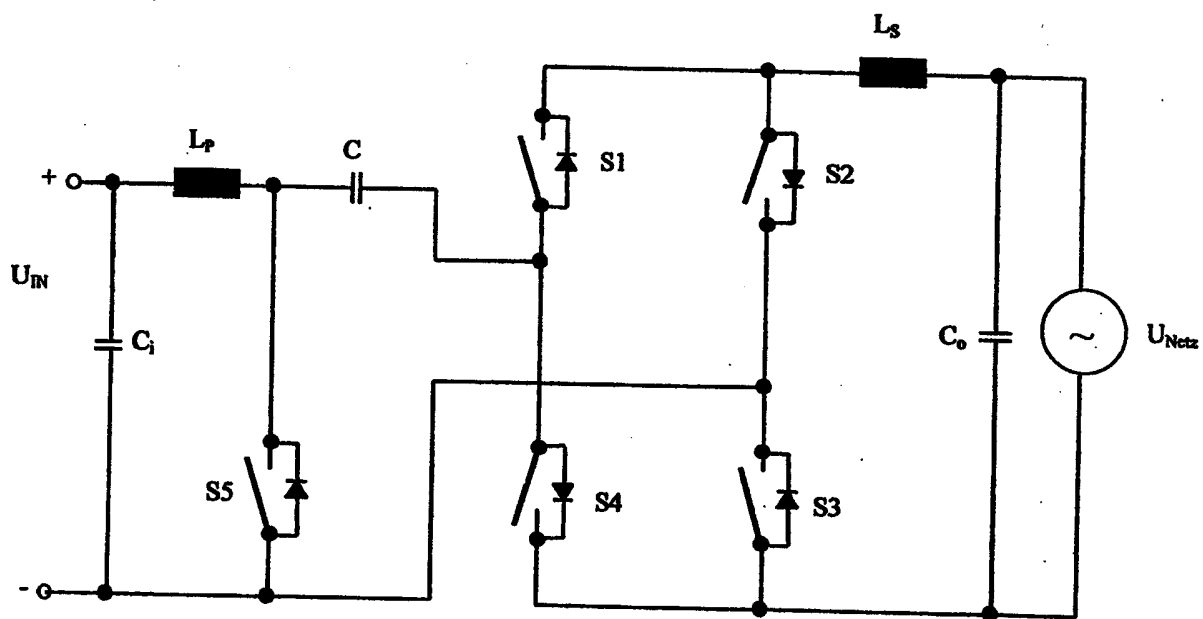


Fig. 3

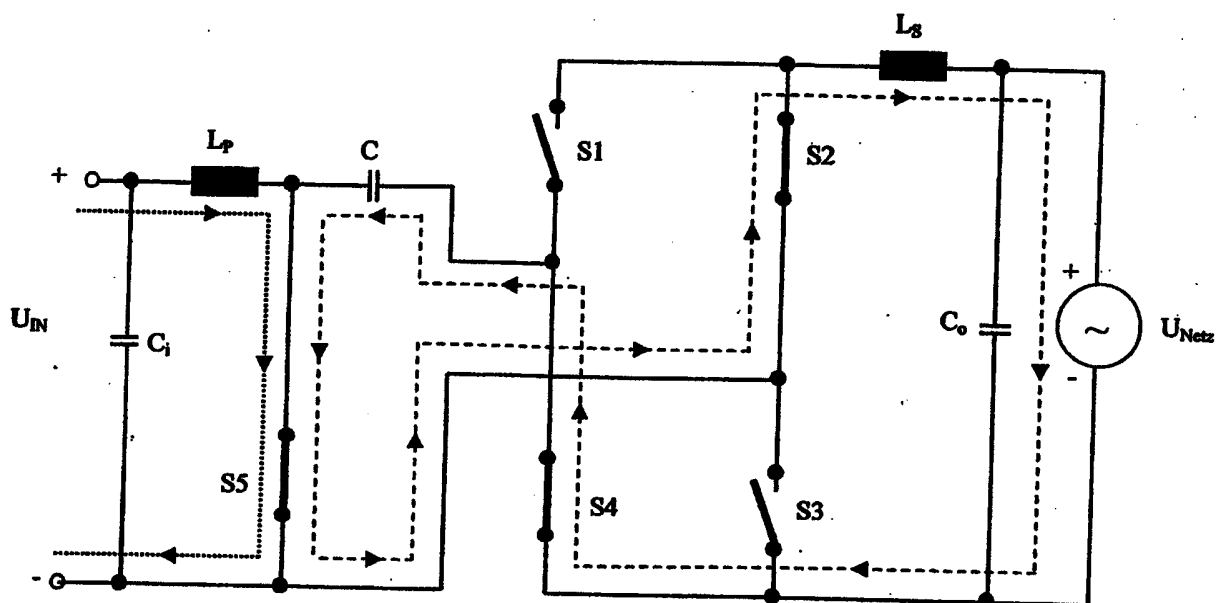


Fig. 4

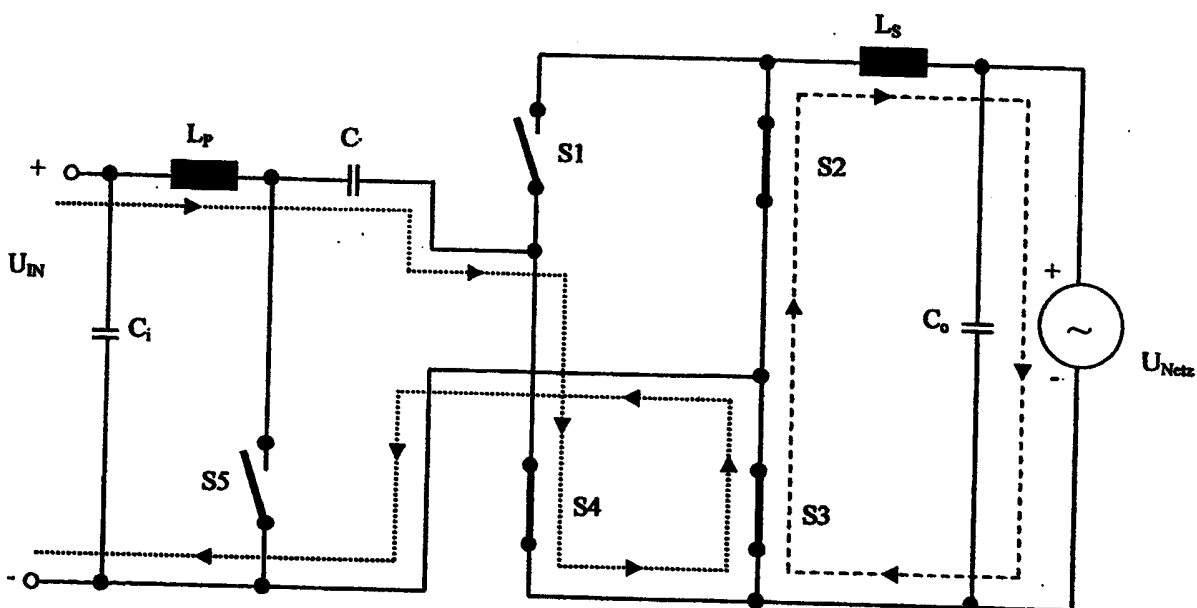


Fig. 5

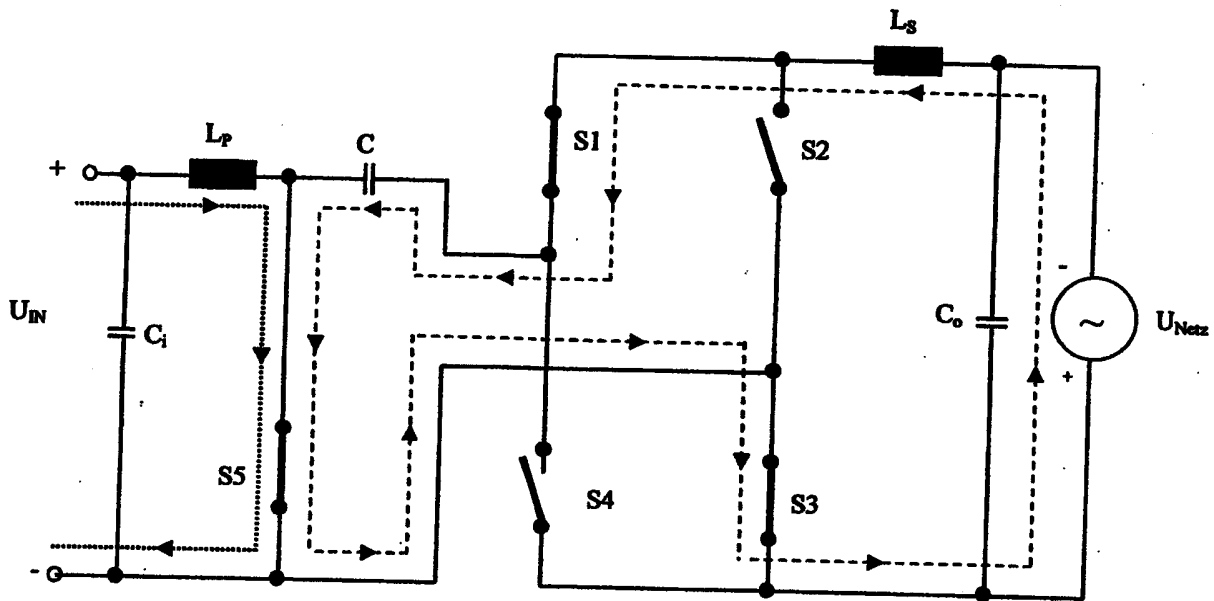


Fig. 6

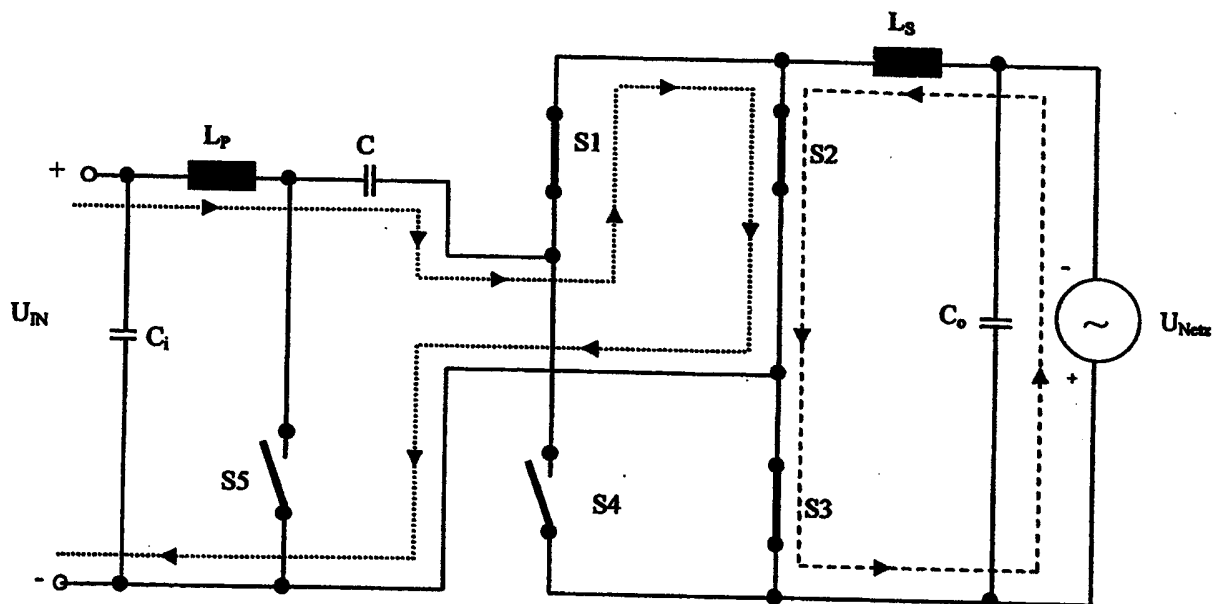


Fig. 7

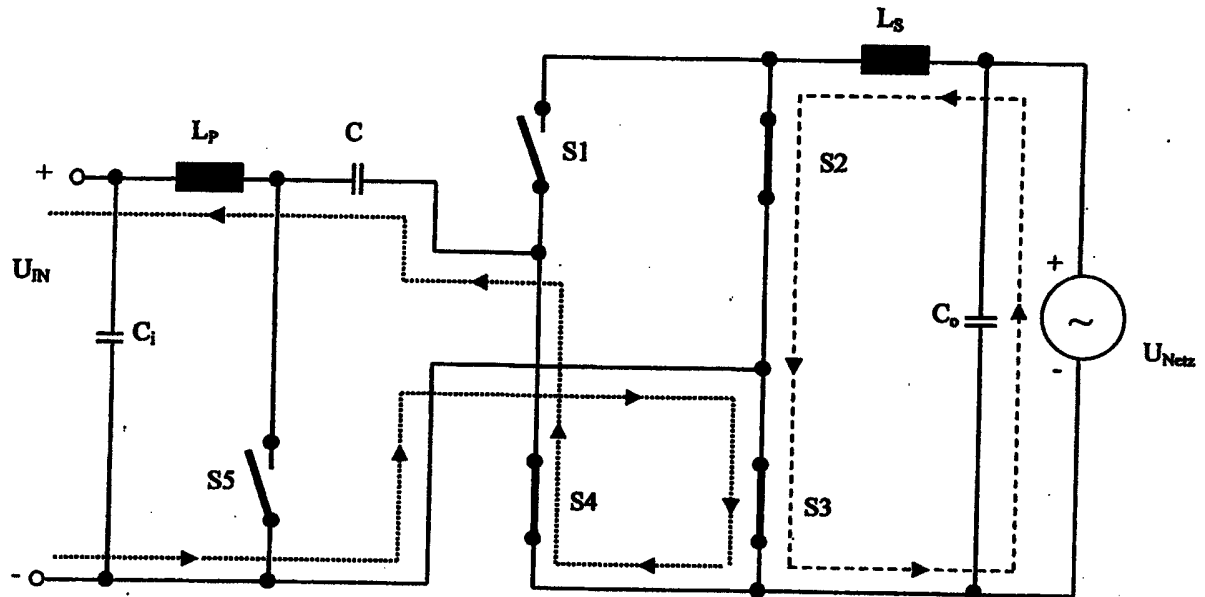


Fig. 8

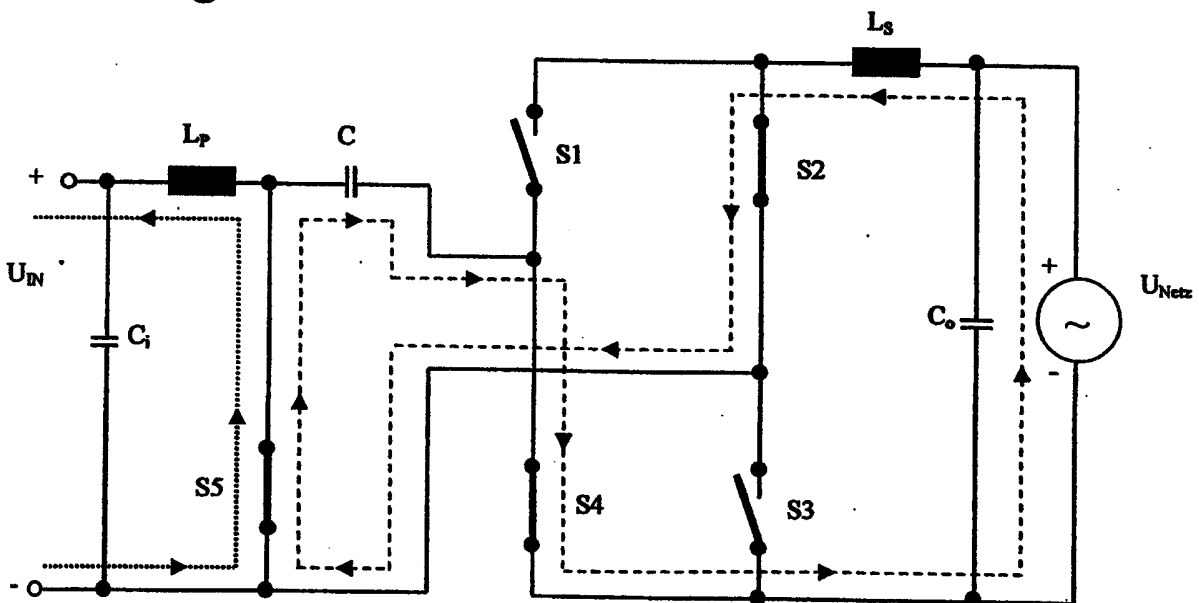


Fig. 9

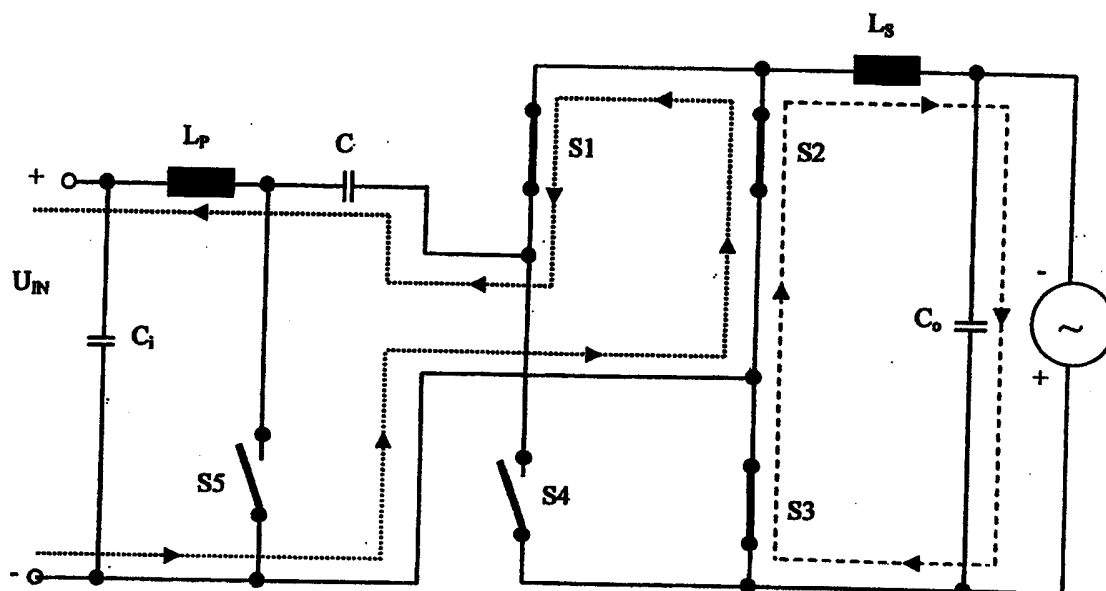


Fig. 10


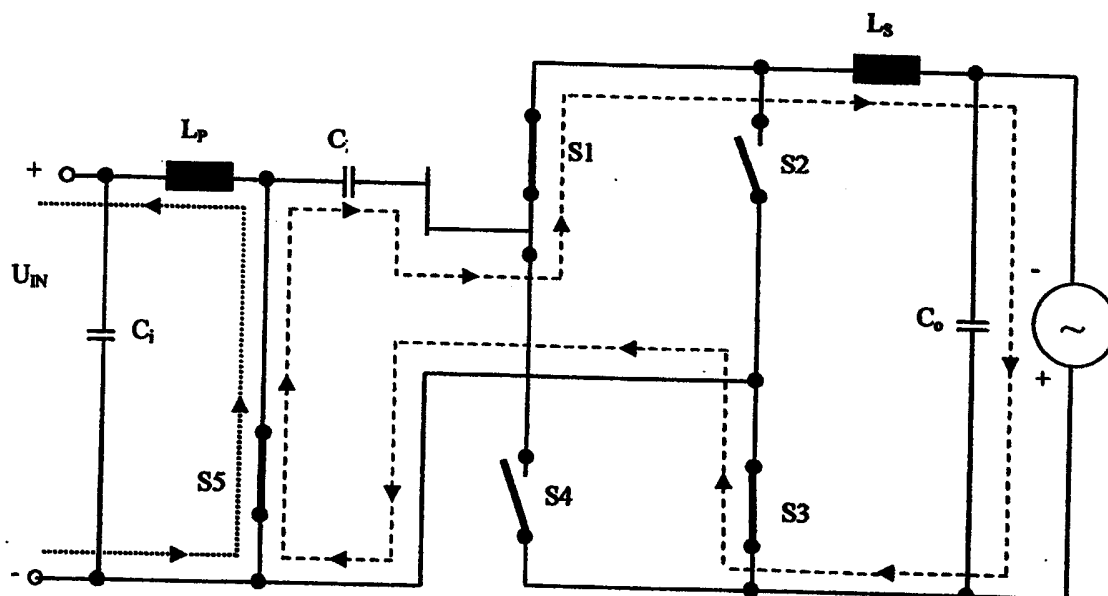


Fig. 11

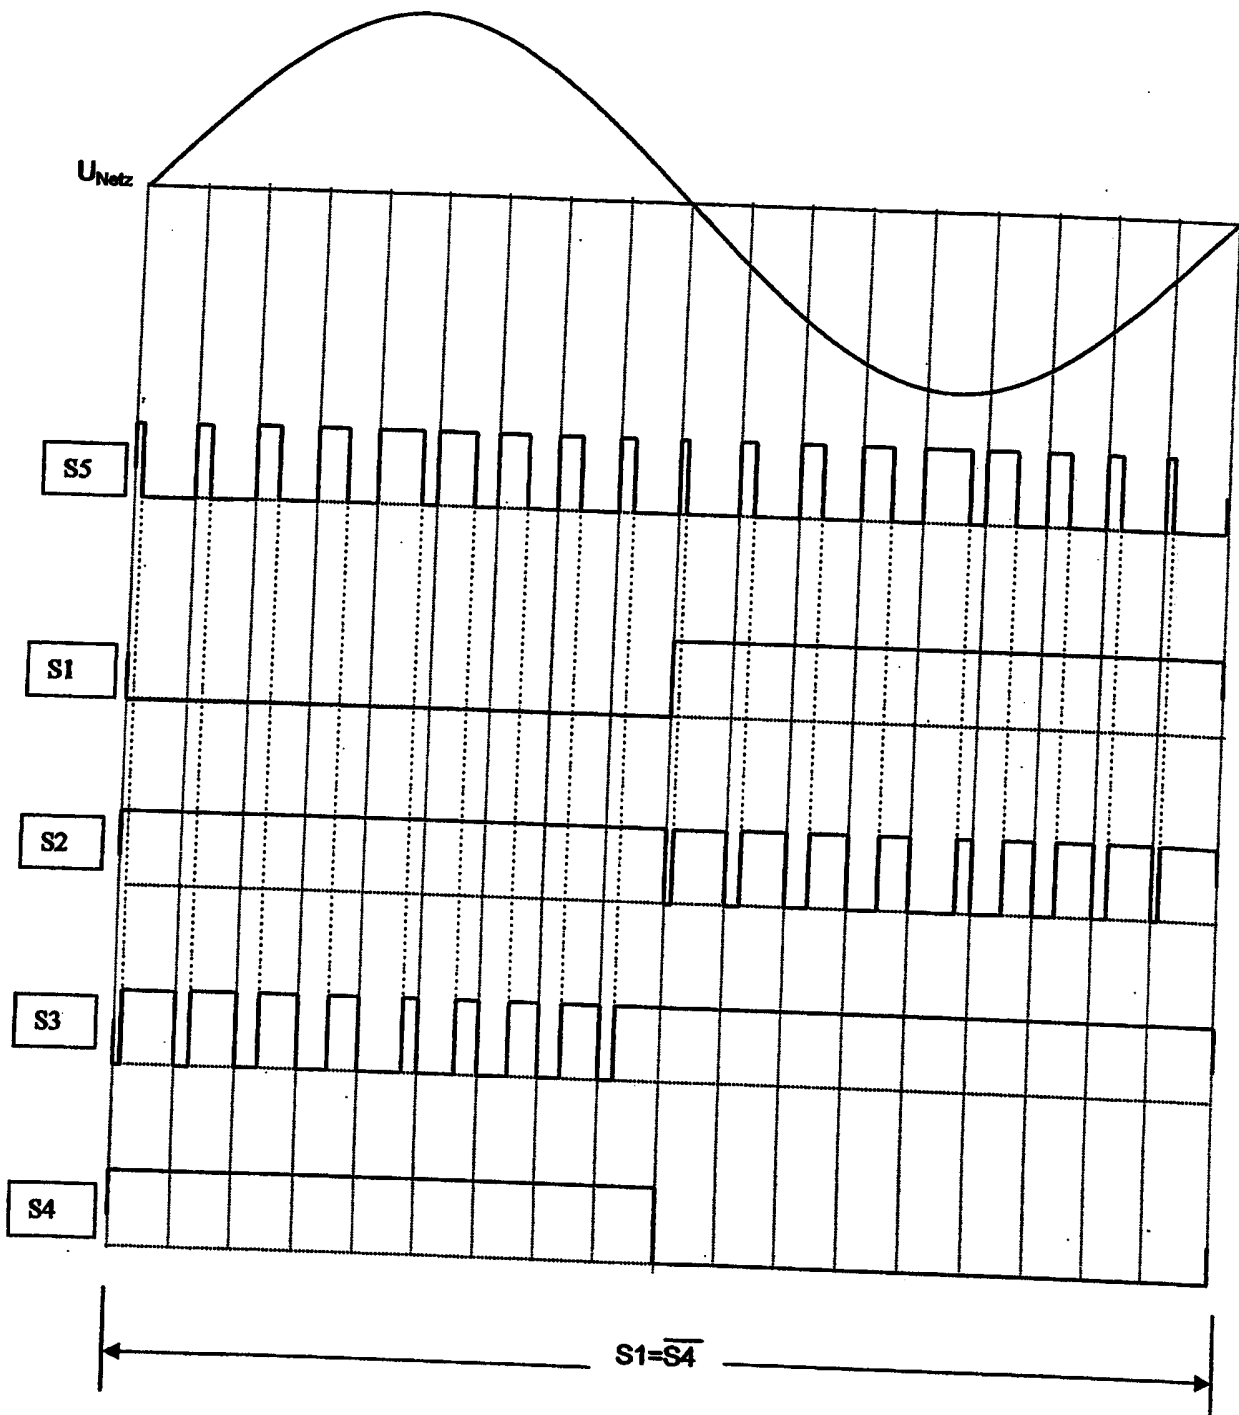

7/18

Fig. 12


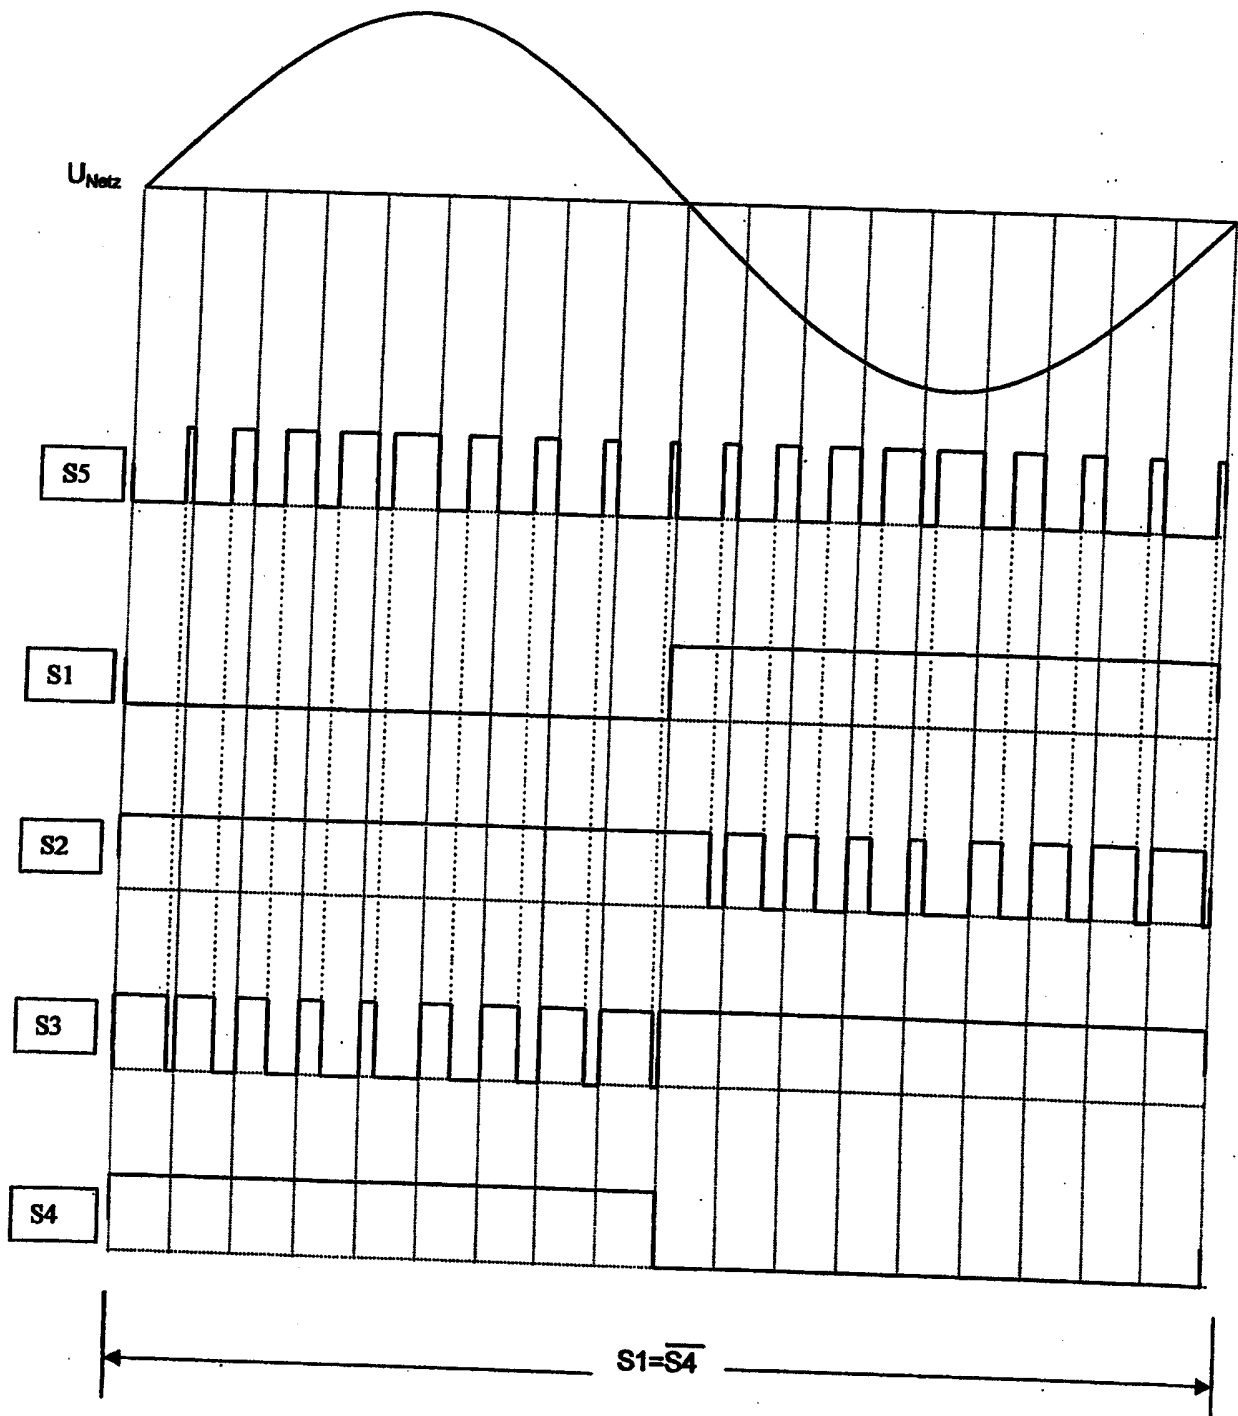


Fig. 13

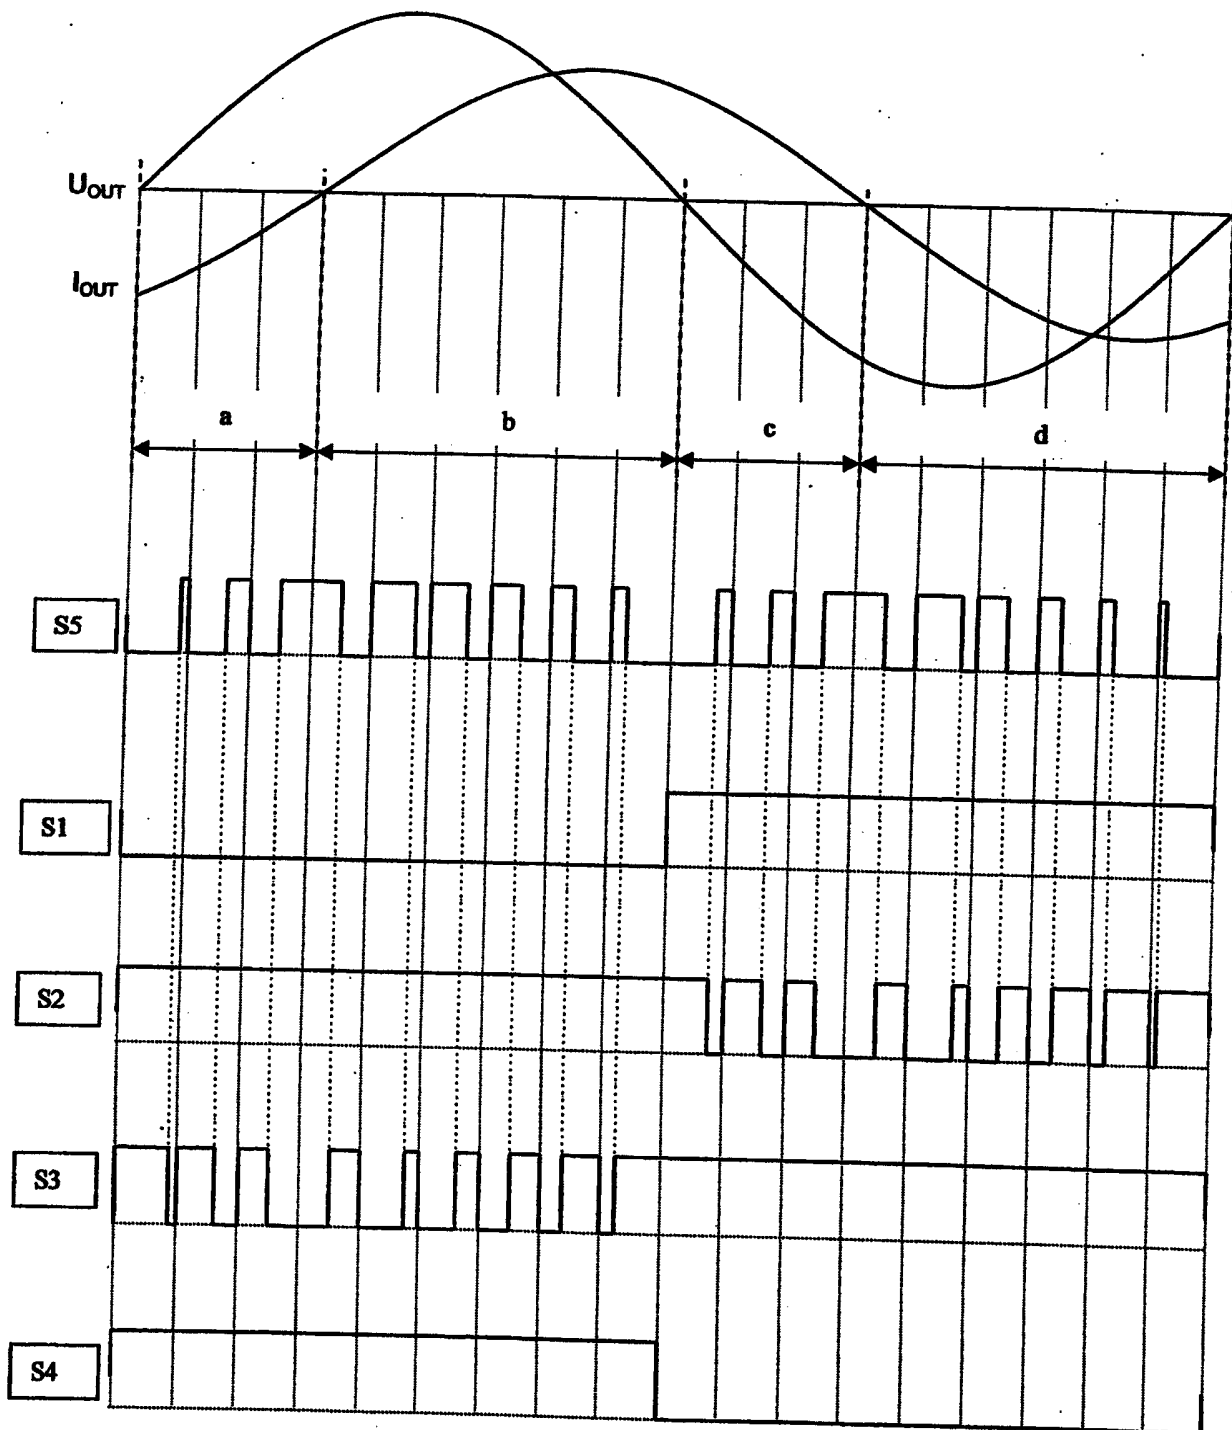

9/18

Fig. 14

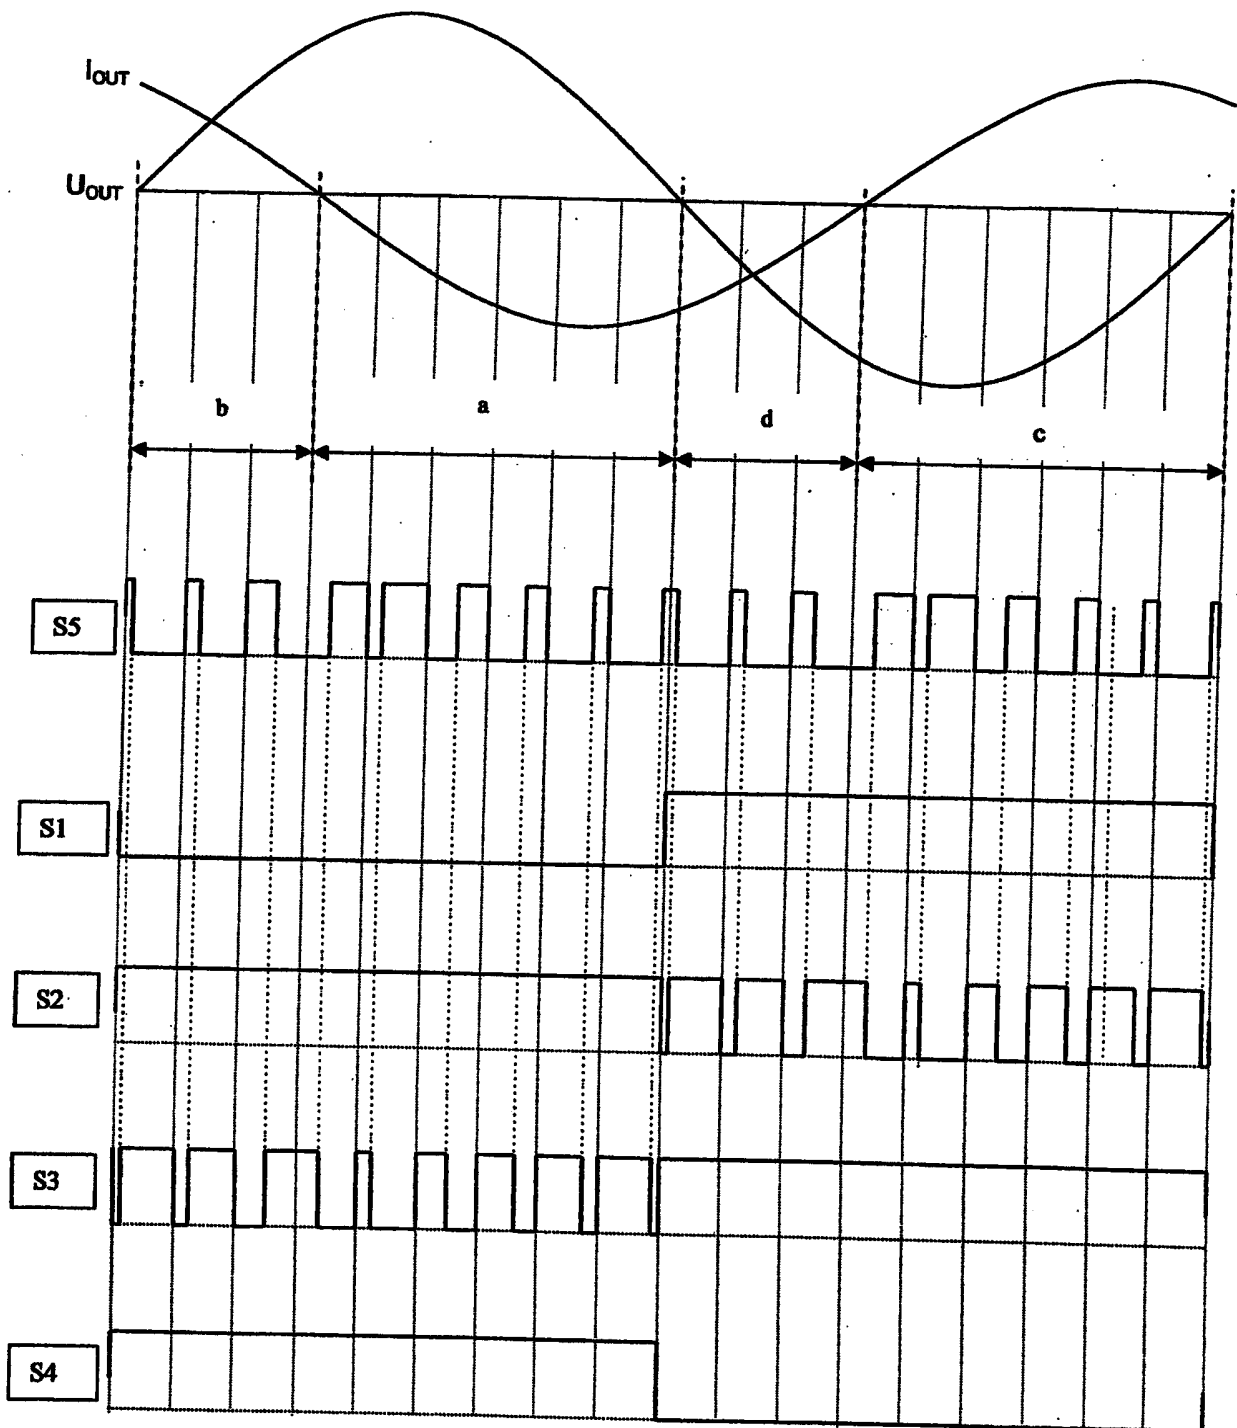


Fig. 15

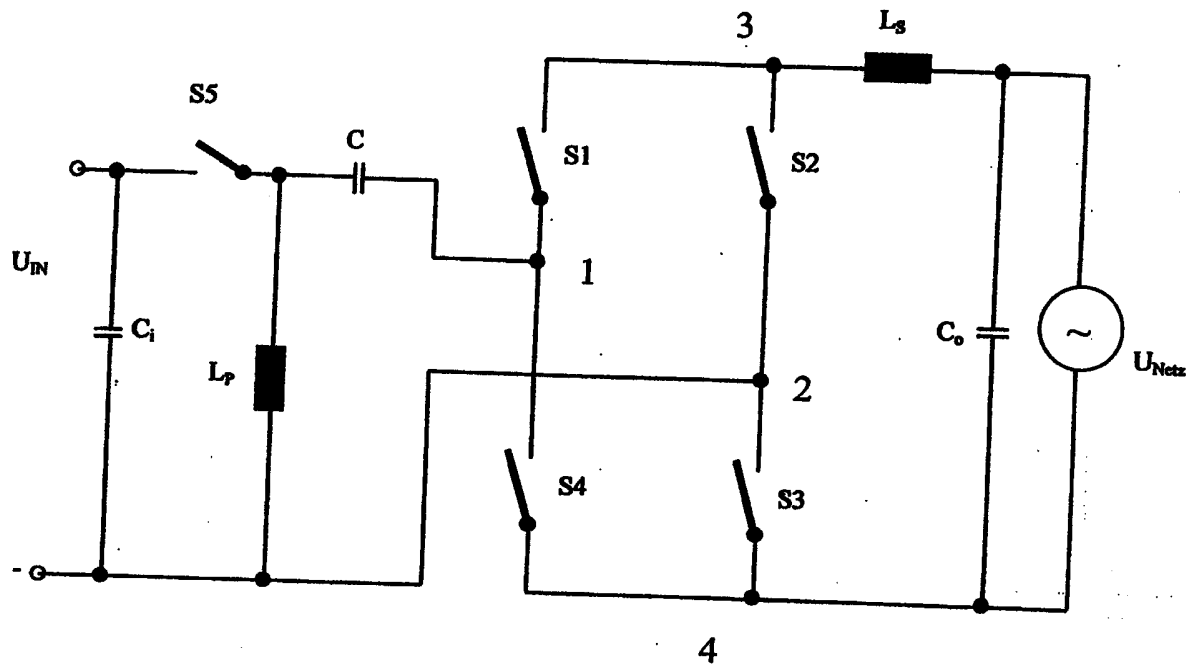


Fig. 16

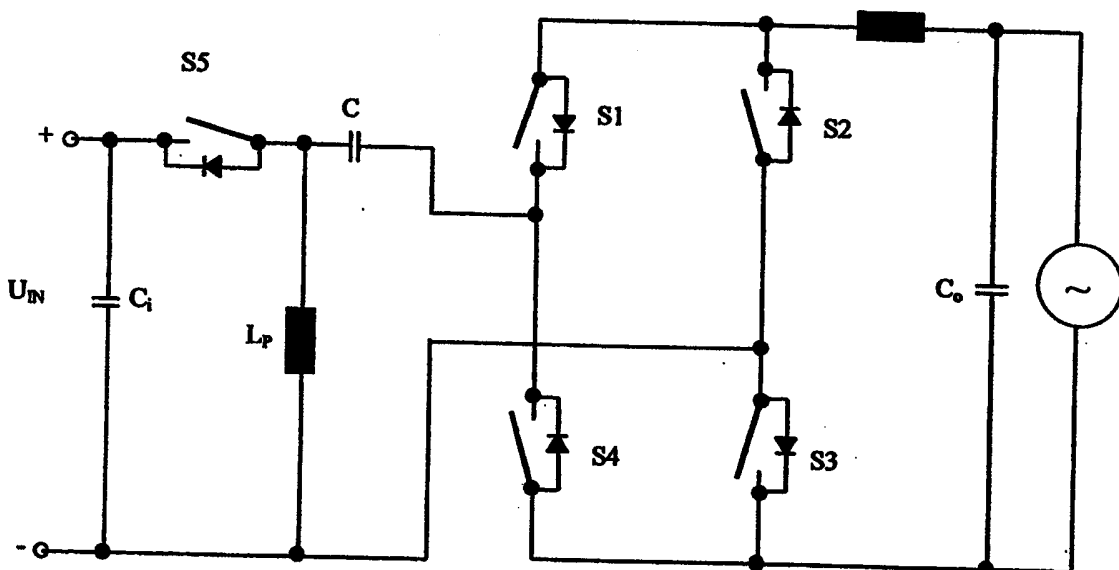


Fig. 17

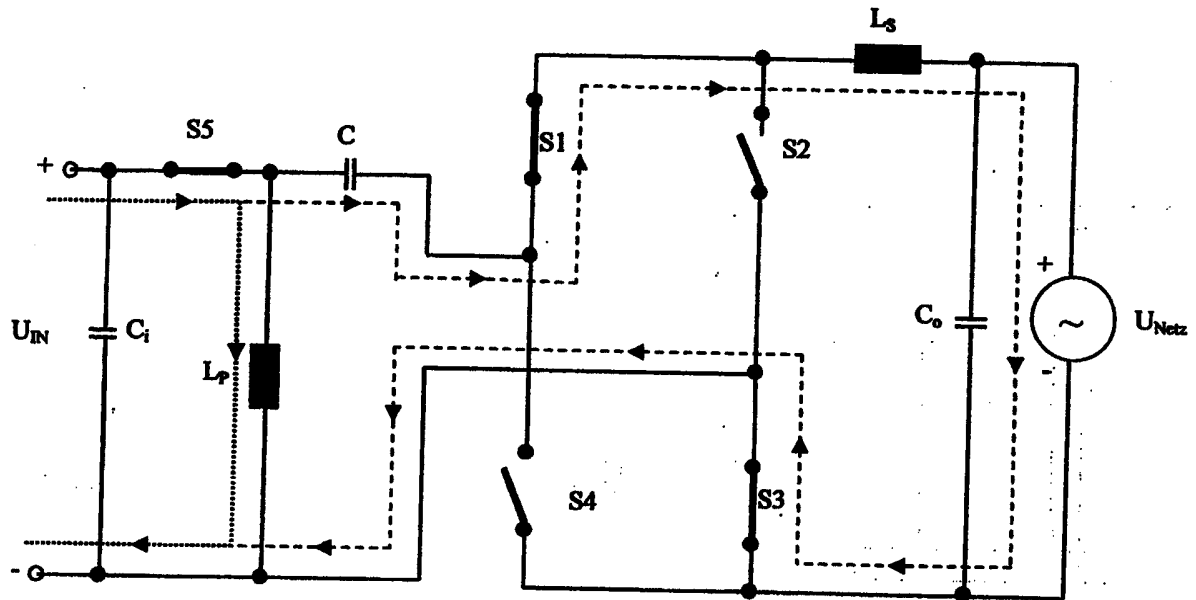


Fig. 18

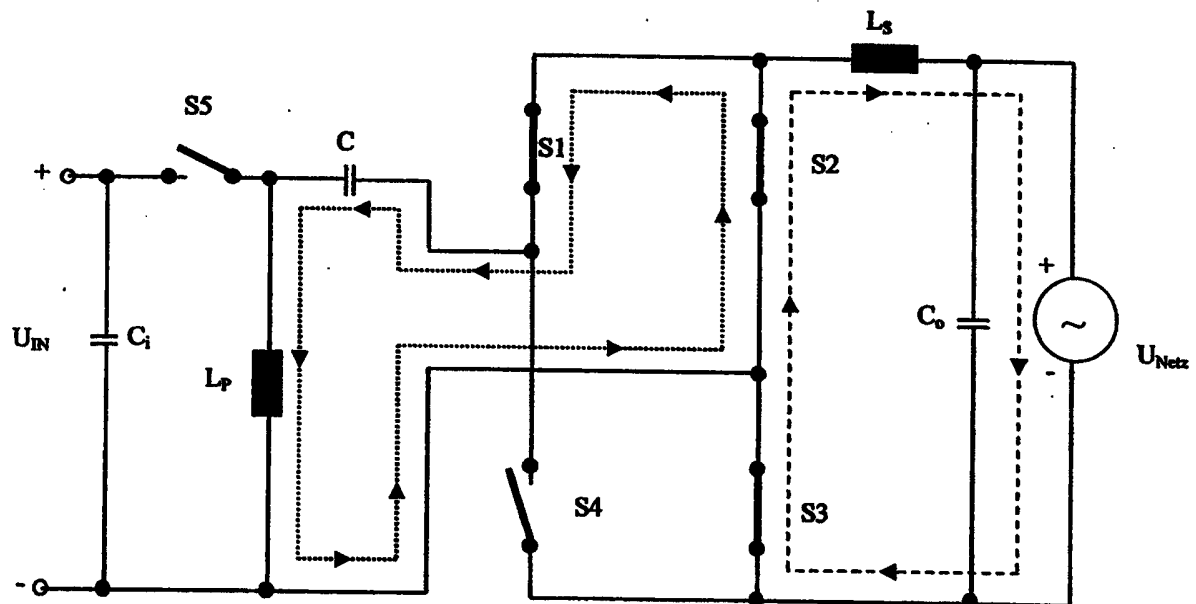


Fig. 19

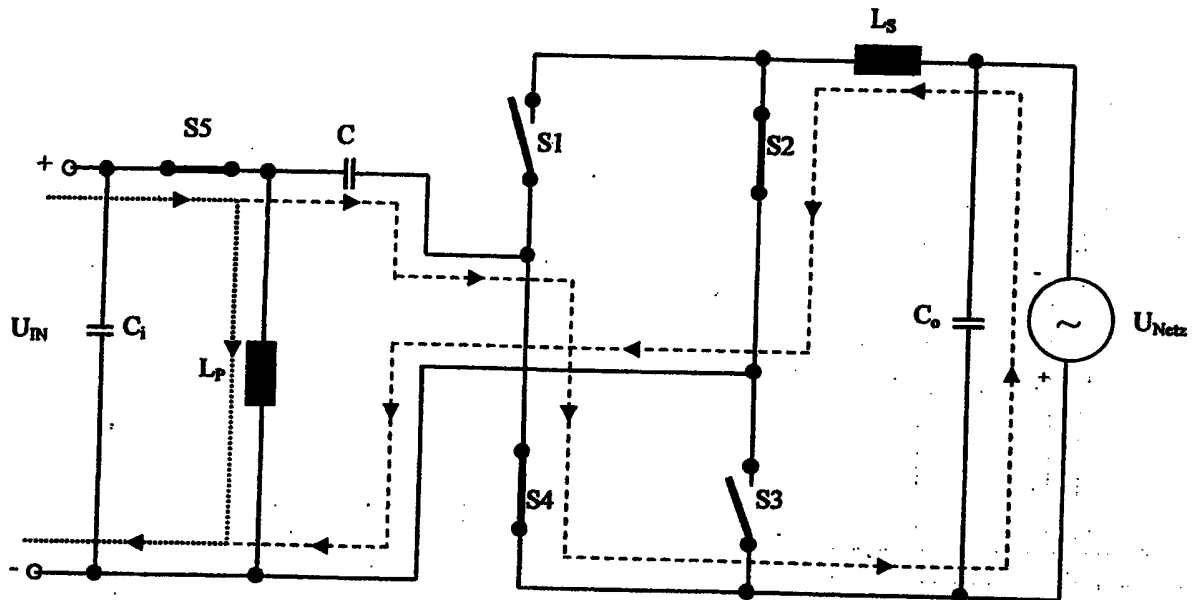


Fig. 20

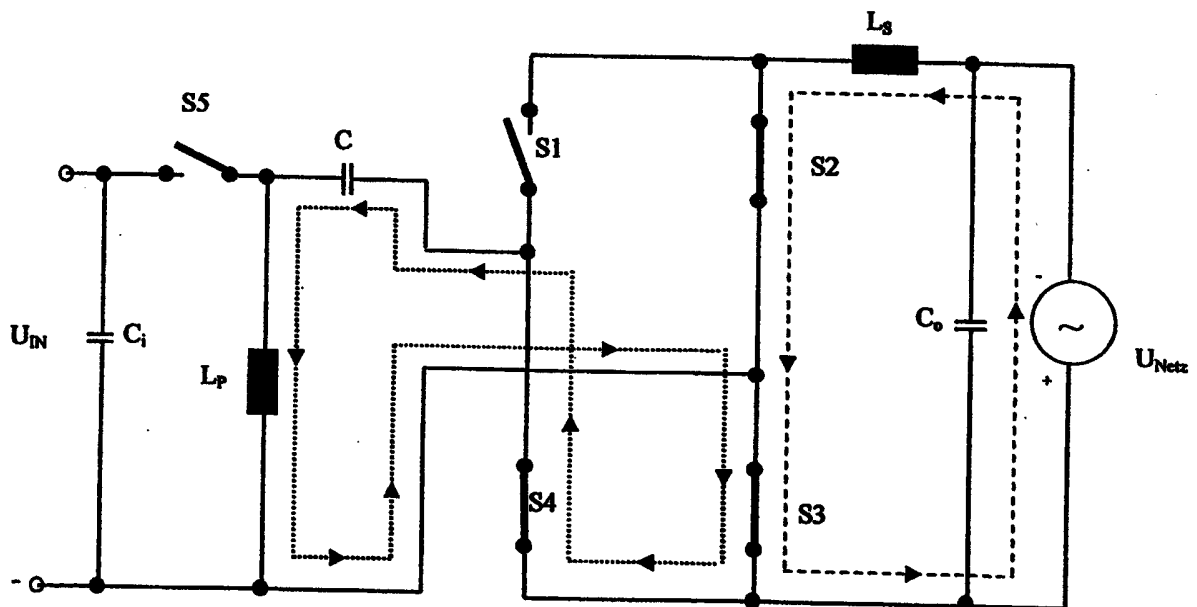


Fig. 21

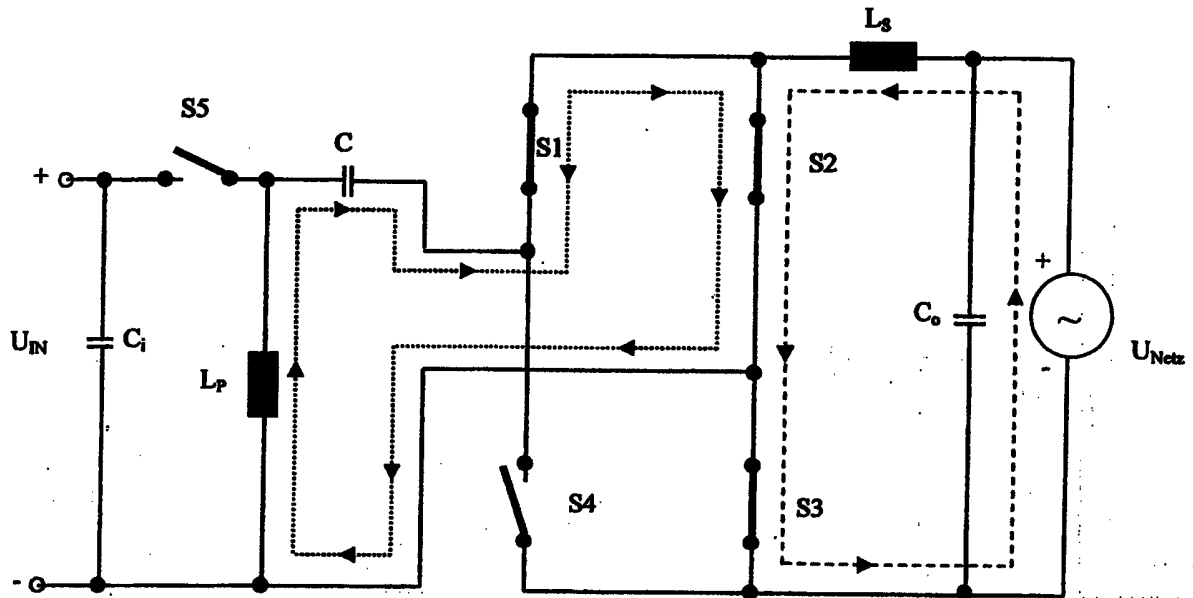


Fig. 22

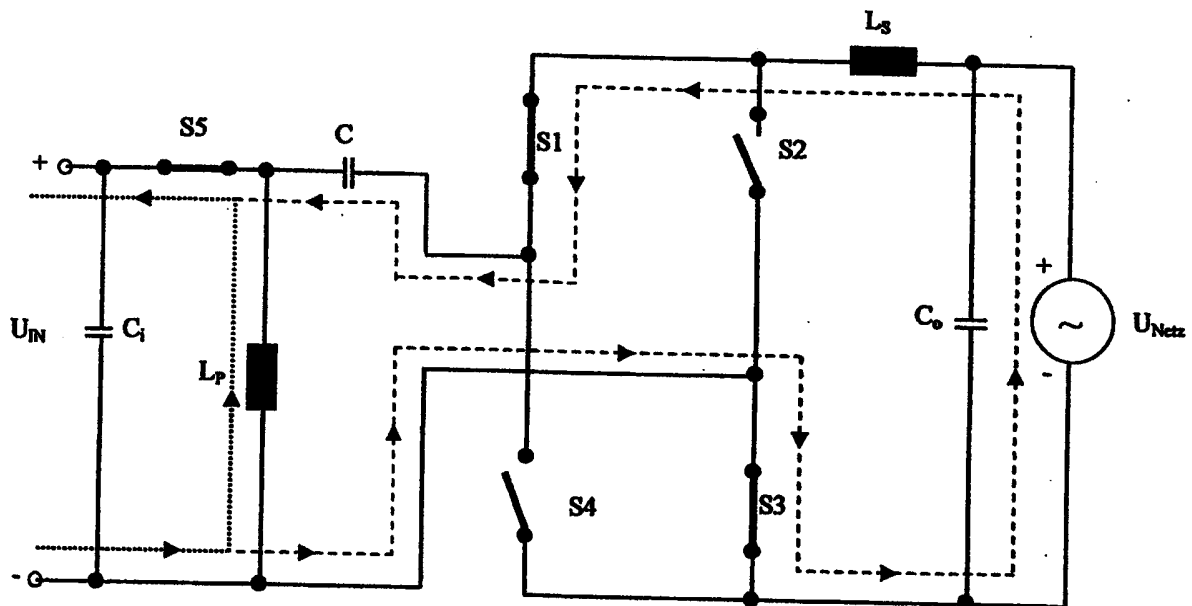


Fig. 23


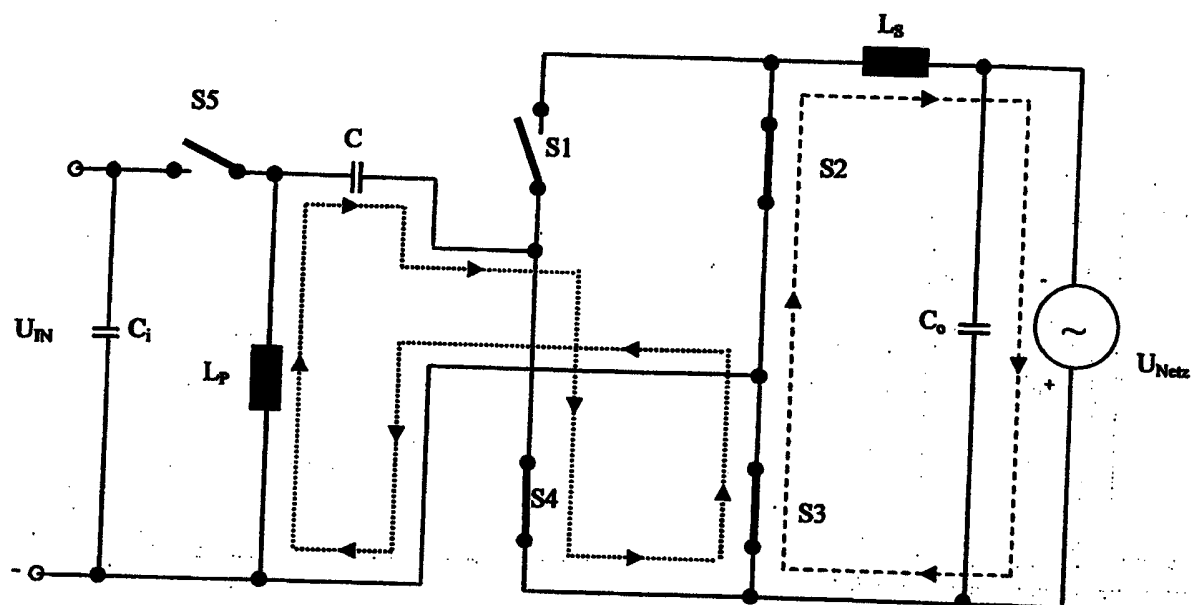


Fig. 24

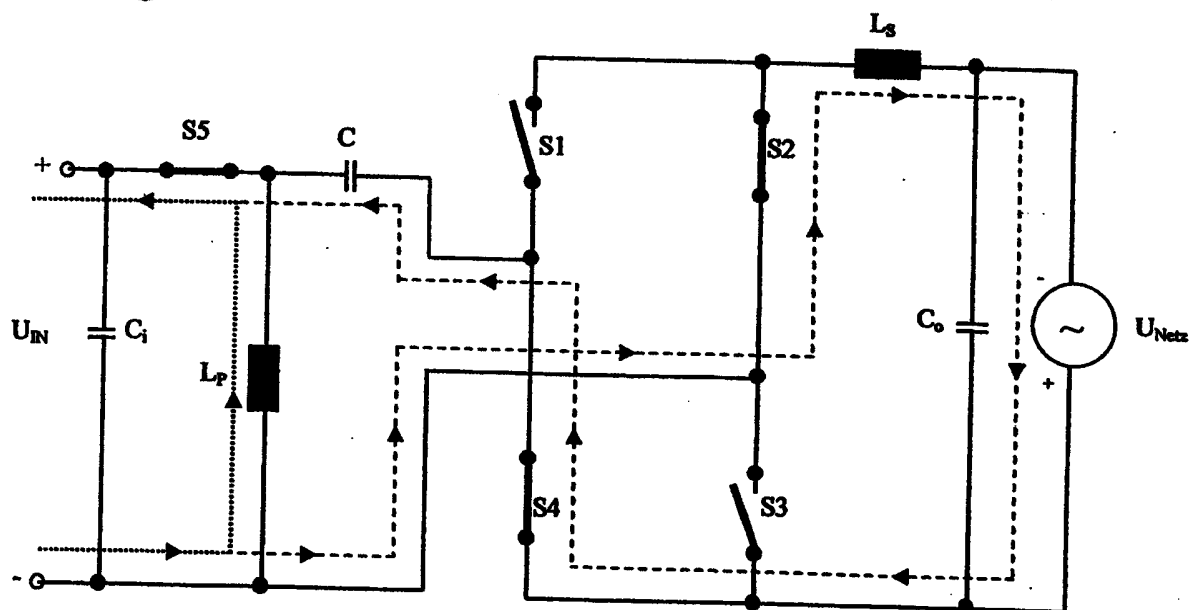

15/18

Fig. 25

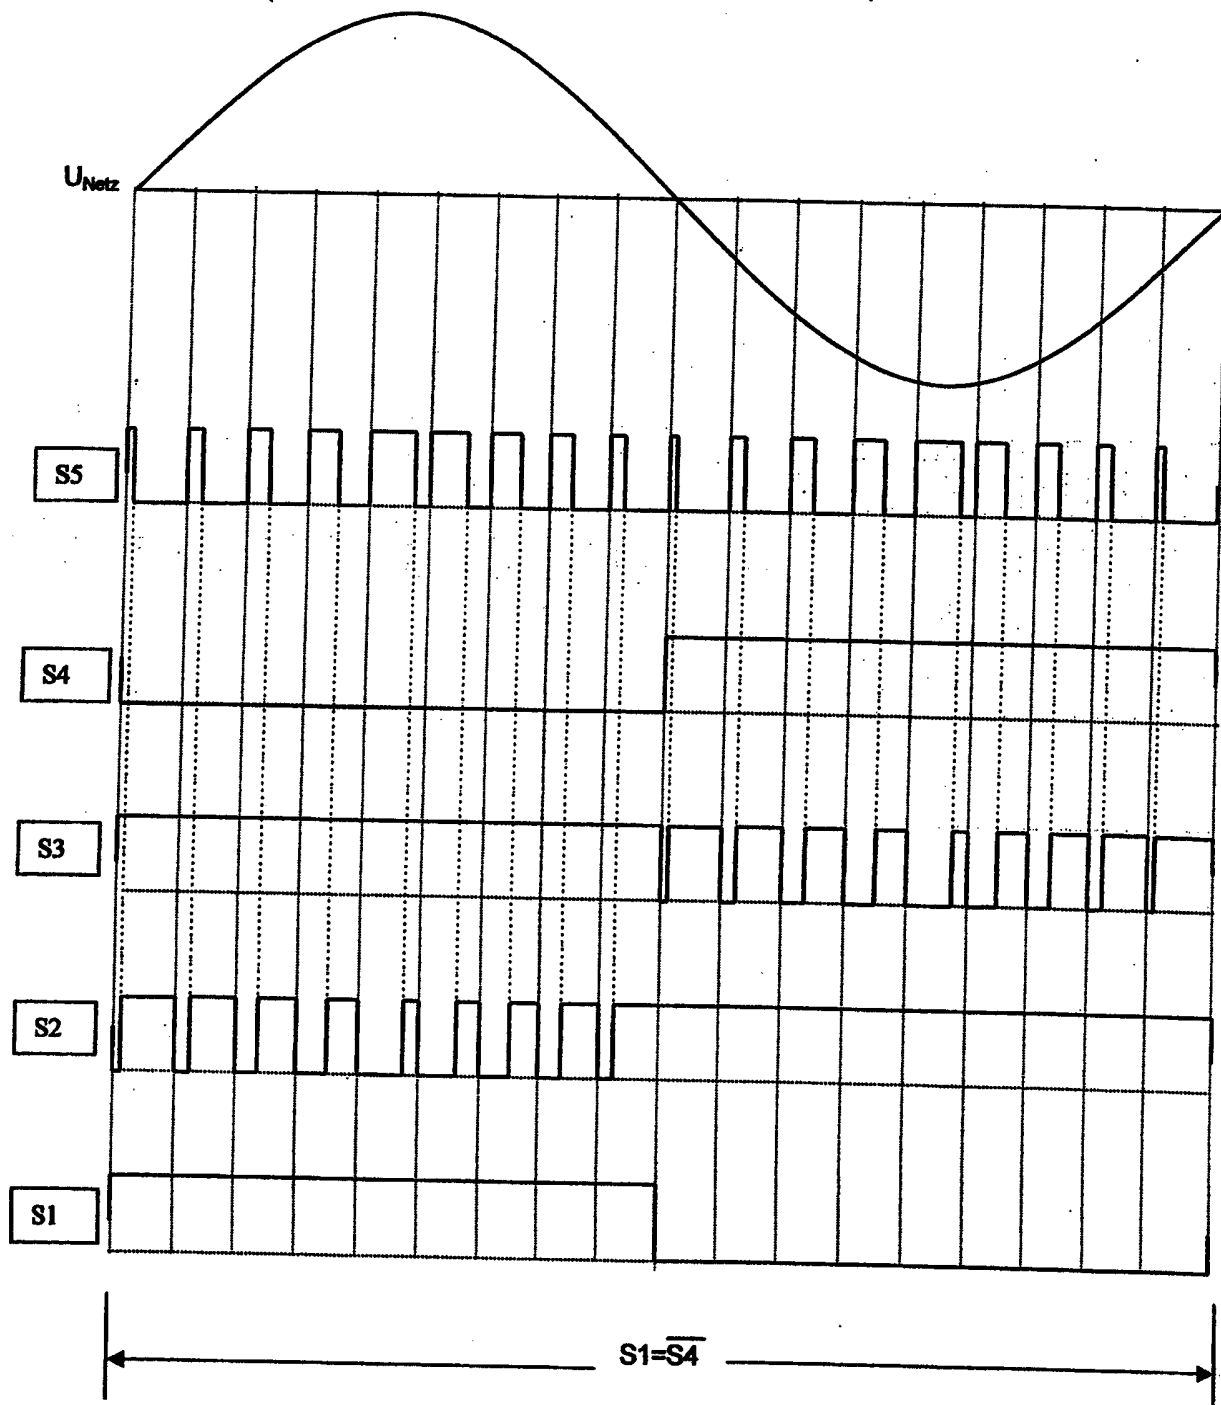


Fig. 26

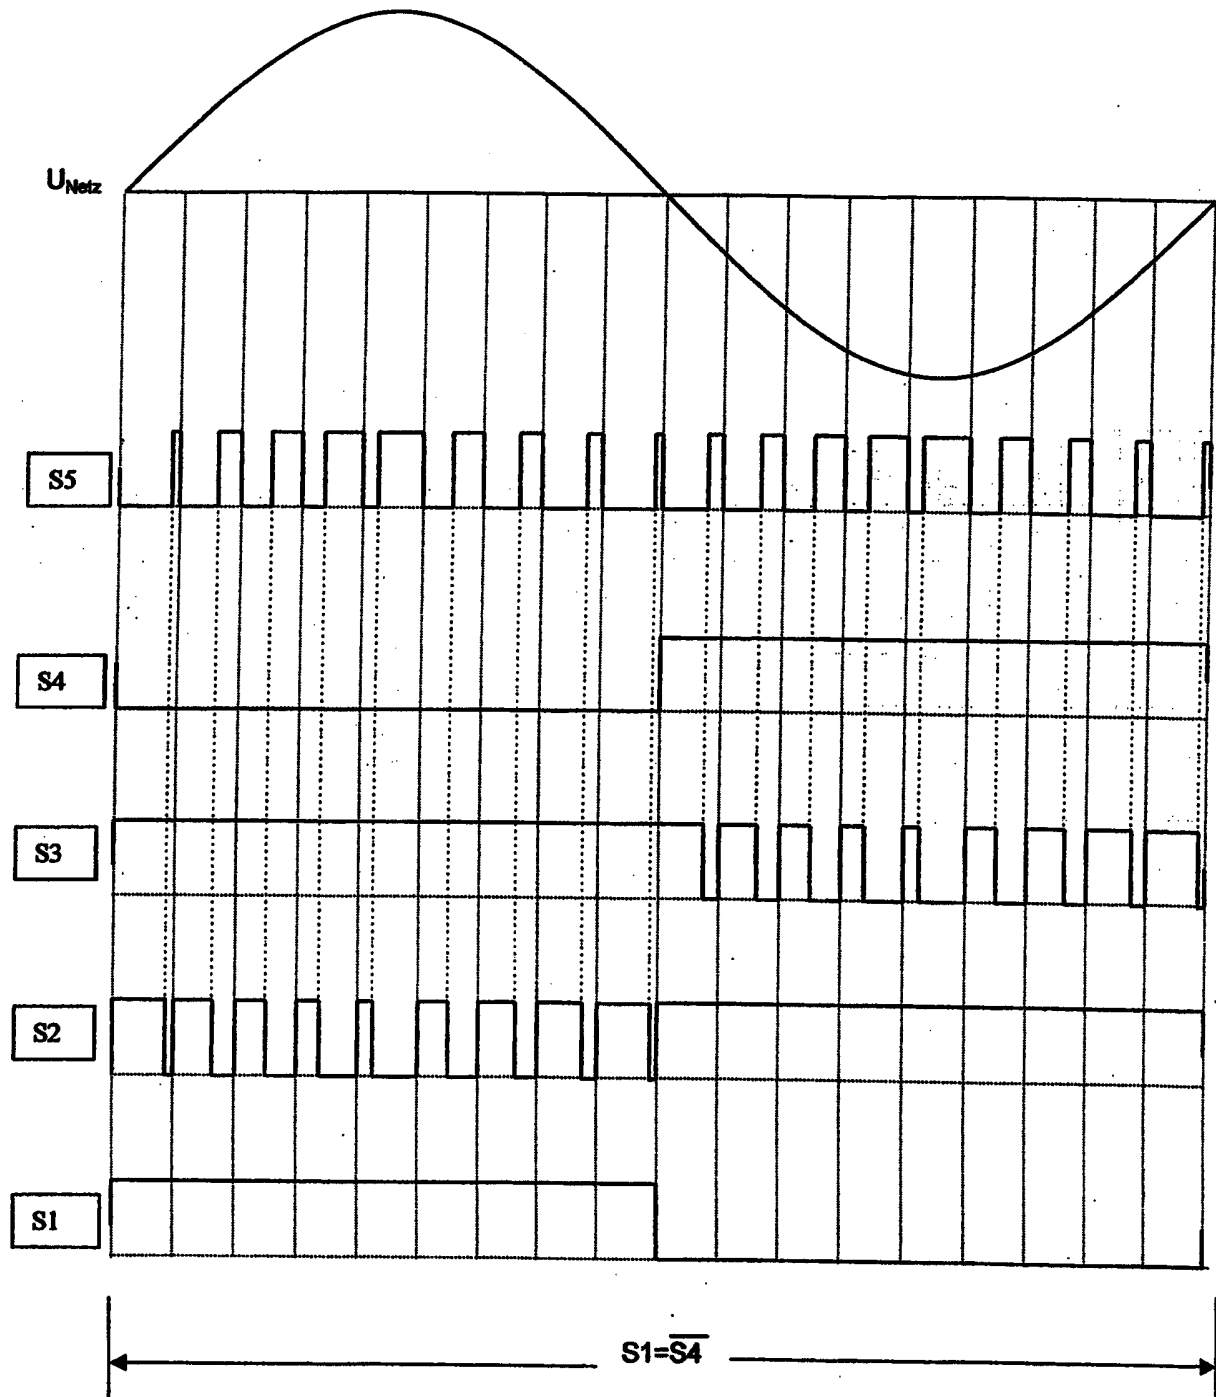


Fig. 27


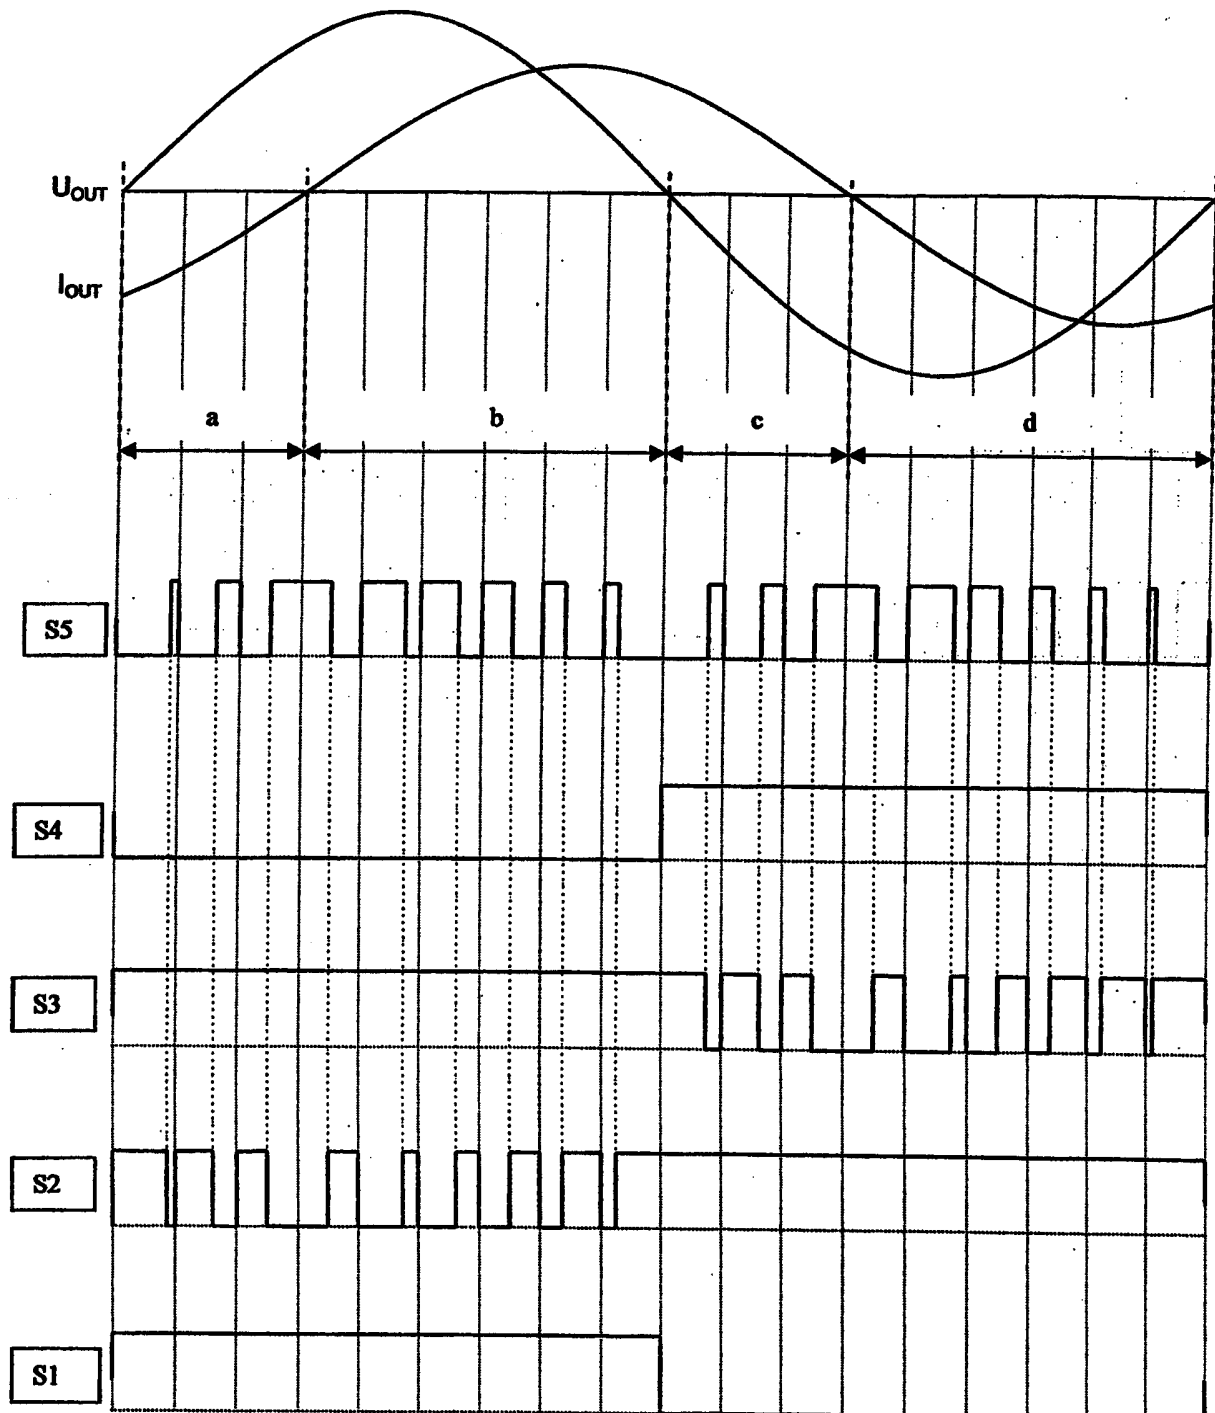


Fig. 28

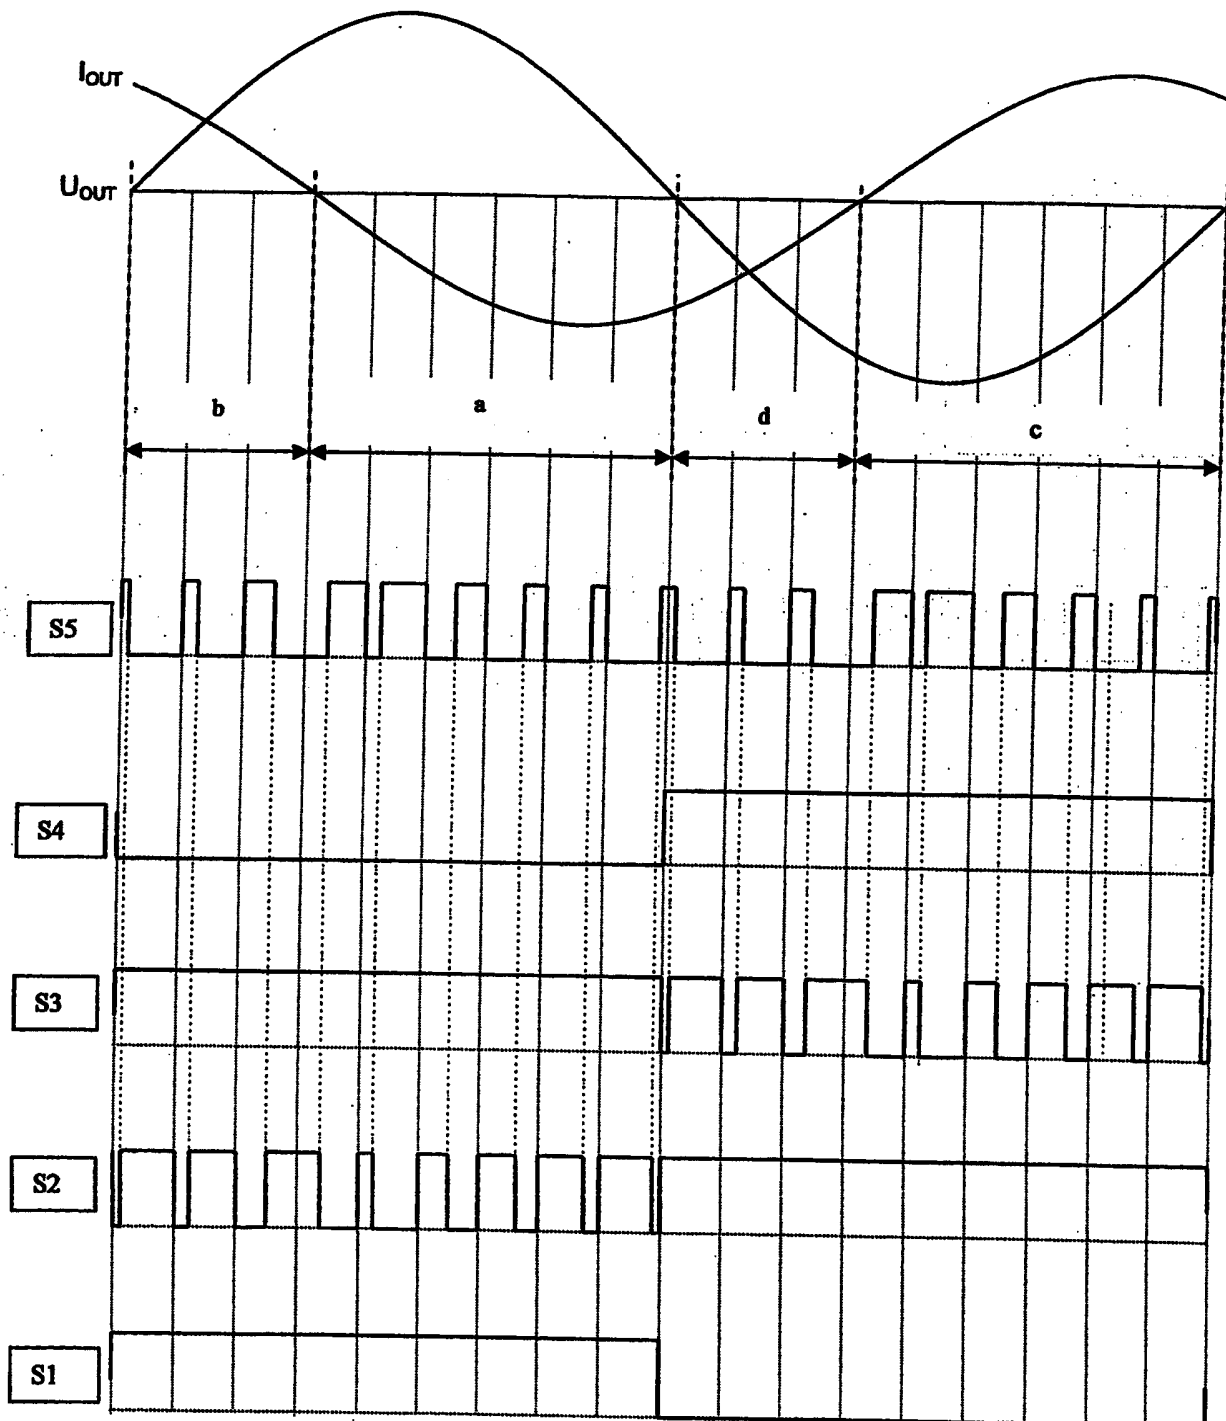

Patentansprüche

1. Wechselrichter mit einer vier Schaltelemente (S1, S2, S3, S4) aufweisenden Brückenschaltung, bei der zwei gegenüber
5 liegende Anschlussklemmen (1, 2) der Brückenschaltung mit dem Gleichspannungsteil des Wechselrichters verbunden sind, und die beiden anderen Anschlussklemmen (3, 4) der Brückenschaltung mit dem Wechselspannungsteil des Wechselrichters verbunden sind, wobei im Wechselspannungsteil eine wechselspannungsseitige Induktivität (L_s) geschaltet ist und wobei durch
10 geeignete Ansteuerung der Schaltelemente (S1, S2, S3, S4) Gleich- und Wechselspannung ineinander umwandelbar sind, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass im Gleichspannungsteil an der positiven Gleichspannungsklemme eine
15 gleichspannungsseitige Induktivität (L_p) angekoppelt ist, der ein zwischen der gleichspannungsseitigen Induktivität (L_p) und der Brückenschaltung in Serie geschalteter Ladekondensator (C) nachgeordnet ist, wobei in der Reihenschaltung zwischen der gleichspannungsseitigen Induktivität (L_p) und dem
20 Ladekondensator (C) einerseits, sowie der negativen Gleichspannungsklemme des Gleichspannungsteils andererseits ein weiteres Schaltelement (S5) geschaltet ist, das im geschlossenen Zustand die mit der positiven Gleichspannungsklemme verbundene Seite des Ladekondensators (C) mit der negativen
25 Gleichspannungsklemme verbindet.

2. Wechselrichter mit einer vier Schaltelemente (S1, S2, S3, S4) aufweisenden Brückenschaltung, bei der zwei gegenüber
30 liegende Anschlussklemmen (1, 2) der Brückenschaltung mit dem Gleichspannungsteil des Wechselrichters verbunden sind, und die beiden anderen Anschlussklemmen (3, 4) der Brückenschaltung mit dem Wechselspannungsteil des Wechselrichters verbunden sind, wobei im Wechselspannungsteil eine wechselspannungsseitige Induktivität (L_s) geschaltet ist und wobei durch
35 geeignete Ansteuerung der Schaltelemente (S1, S2, S3, S4) Gleich- und Wechselspannung ineinander umwandelbar sind, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass im Gleich-

spannungsteil an der positiven Gleichspannungsklemme ein gleichspannungsseitiges Schaltelement (S5) angekoppelt ist, dem ein zwischen dem gleichspannungsseitigen Schaltelement (S5) und der Brückenschaltung in Serie geschalteter Ladekondensator (C) nachgeordnet ist, wobei in der Reihenschaltung zwischen dem gleichspannungsseitigen Schaltelement (S5) und dem Ladekondensator (C) einerseits, sowie der negativen Gleichspannungsklemme des Gleichspannungsteils andererseits eine gleichspannungsseitige Induktivität (L_p) geschaltet ist, die die mit der positiven Gleichspannungsklemme verbundene Seite des Ladekondensators (C) mit der negativen Gleichspannungsklemme verbindet.

3. Wechselrichter nach Anspruch 1 oder 2, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass im Wechselspannungsteil ein wechselspannungsseitiger Glättungskondensator (C_0) geschaltet ist.

4. Wechselrichter nach einem der Ansprüche 1 bis 3, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass im Gleichspannungsteil ein gleichspannungsseitiger Glättungskondensator (C_i) geschaltet ist.

5. Wechselrichter nach einem der Ansprüche 1 bis 4, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass es sich bei den Schaltelementen (S1, S2, S3, S4, S5) um Halbleiter-Schaltelemente, insbesondere um Leistungs-MOSFET oder IGBT, handelt.

NACHGEREICHT



Klassifikation des Anmeldungsgegenstands gemäß IPC ⁸ : H02M 7/5387 (2006.01); H02J 3/01 (2006.01); G05F 1/618 (2006.01)
Klassifikation des Anmeldungsgegenstands gemäß ECLA: H02M 7/5387C , H02J 3/01 , G05F 1/618
Recherchierter Prüfstoff (Klassifikation): H02J , H02M , G05F
Konsultierte Online-Datenbank: WPI , PAJ , IEEE , INSPEC
Dieser Recherchenbericht wurde zu den am 23. Jänner 2007 eingereichten Ansprüchen 1-5 erstellt.

Kategorie ¹⁾	Bezeichnung der Veröffentlichung: Ländercode, Veröffentlichungsnummer, Dokumentart (Anmelder), Veröffentlichungsdatum, Textstelle oder Figur soweit erforderlich	Betreffend Anspruch
A	JP 2000-152661 A (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD) 30. Mai 2000 (30.05.2000) <i>Zusammenfassung, Figur 1.</i> --	1 - 5
A	EP 1235341 A2 (WOODWARD GOVENOR COMPANY) 28. August 2002 (28.08.2002) <i>Figuren 2 - 5.</i> --	1 - 5
A	JP 2006-014580 A (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD) 12. Jänner 2006 (12.01.2006) <i>Zusammenfassung, Figur 1.</i> --	1 - 5
A	YU JIN SONG et al.: A current-fed HF link direct DC/AC converter with active harmonic filter for fuel cell power systems; Conference Record of the 2004 Industry Applications Conference; Band 1; 3 - 7. Oktober 2004: Seiten 123 - 128. <i>Kapitel I - III.</i> ----	1 - 5

Datum der Beendigung der Recherche: 29. Juni 2007	☐ Fortsetzung siehe Folgeblatt	Prüfer(in): Dipl.-Ing. MEHLMAUER
---	---	--

¹⁾ Kategorien der angeführten Dokumente: X Veröffentlichung von besonderer Bedeutung : der Anmel- gegenstand kann allein aufgrund dieser Druckschrift nicht als neu bzw. auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden. Y Veröffentlichung von Bedeutung : der Anmel- gegenstand kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren weiteren Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist.		A Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert. P Dokument, das von Bedeutung ist (Kategorien X oder Y), jedoch nach dem Prioritätstag der Anmeldung veröffentlicht wurde. E Dokument, das von besonderer Bedeutung ist (Kategorie X), aus dem ein älteres Recht hervorgehen könnte (früheres Anmeldedatum, jedoch nachveröffentlicht, Schutz ist in Österreich möglich, würde Neuheit in Frage stellen). & Veröffentlichung, die Mitglied der selben Patentfamilie ist.
--	--	--