

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **25804**

(21) Numer zgłoszenia: **27979**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(22) Data zgłoszenia: **16.09.2019**

(54)

Dwustronna listwa profilowa drzwi przesuwnych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.01.2020 WUP 1/2020

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**ALVE COMPONENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdańsk, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

JAROSŁAW MOCARSKI, Gdańsk, (PL)

PL 25804

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest dwustronna listwa profilowa drzwi przesuwnych będąca elementem wykończeniowym krawędzi drzwi przesuwnych, jak i rączką uchwytową umożliwiającą przesuwanie drzwi.

Istotę wzoru stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu, nadająca się do wielokrotnego odtwarzania. Nowa postać listwy przejawia się w cechach kształtu, linii oraz ornamentacji.

Przedmiot wzoru przemysłowego został przedstawiony do załączonego rysunku **Fig. 1**, który ujmuje listwę profilową w przekroju poprzecznym.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Dwustronna listwa profilowa drzwi przesuwnych, charakteryzująca się tym, że posiada obrys dwukomorowego zamkniętego obwodu. Większe czoło profilu 1 wyznaczają dwie płaszczyzny 2, 3 z przełamaniem 4 na około 1/3 swojej długości. Na końcu większego czoła profilu rozpoczyna bieg ścianka boczna z głębszą wnęką 5. Rzeczona ścianka boczna składa się z przełamanej 6, pod kątem rozwartym w połowie swojej długości 6, płaszczyzny, która po krótkim uskoku 7 przechodzi w głębszą wnękę tej ścianki. Płaszczyzna przełamana posiada trzy rowki ryflujące 8. Głębsza wnęka zbudowana jest z trzech ścianek 9. Dwie boczne ścianki tej wnęki w około połowie swojej długości rozszerzają się w kierunku ścianek czołowych profilu tworząc wyraźnie poszerzoną komorę u dołu wnęki. Górna część ścianek bocznych wnęki jest ząbkowana czterema ząbkami 10. Ząbkowane części ścianek tworzą przewężone w stosunku do komory wejście wnęki. Trzy ząbki tworzą trójkątne wypukłości ukierunkowane do osi symetrii dna wnęki. Dno wnęki jest płaskie i prostopadłe do ząbkowanych ścianek wnęki. Dno wnęki od strony komory wnęki posiada centralne wzdłużne wgłębienie 11 przebiegające przez całą długość profilu. Do obu końców dolnej ścianki głębszej wnęki przylegają dwa L-kształtne kształtowniki 12 skierowane ku sobie, z tym że jeden przechodzi w płaszczyznę 13 łączącą się z drugą ścianką boczną. Kształtowniki te znajdują się wewnątrz obrysu zamkniętego profilu listwy profilowej drzwi przesuwnych. W profilu tworzą się w ten sposób dwie komory – mniejsza 14 i większa 15. Uzębiona część bocznej ścianki głębszej wnęki zakończona jest czwartym zębem 16 o kształcie zbliżonym do półelipsy. Półeliptyczne zęby przechodzą w ściankę boczną, ukształtowaną w ten sposób, że z jednej strony jedna druga płaskiej powierzchni tej ścianki przechodzi w płaską płaszczyznę zakończoną uskokiem 17, który następnie przechodzi w przełamaną płaszczyznę 8 przylegającą do części ścianki czołowej mniejszej 19. Druga ścianka boczna z płytszą wnęką 20 złożona jest z płaszczyzny odchodzącej od mniejszego czoła 21, która następnie przechodzi w płytszą wnękę 22. Wnęka składa się z dwóch krótkich ścianek oraz jednej ścianki dłuższej. Krótkie ścianki wnęki płytszej, położone są prostopadłe w stosunku do ścianki dłuższej. Wnęka u wejścia jest osłonięta z obu stron krótkimi wypustkami. Dłuższa ścianka wnęki płytszej posiada centralne wzdłużne wgłębienie 23 przebiegające przez całą długość profilu.

Ilustracja wzoru

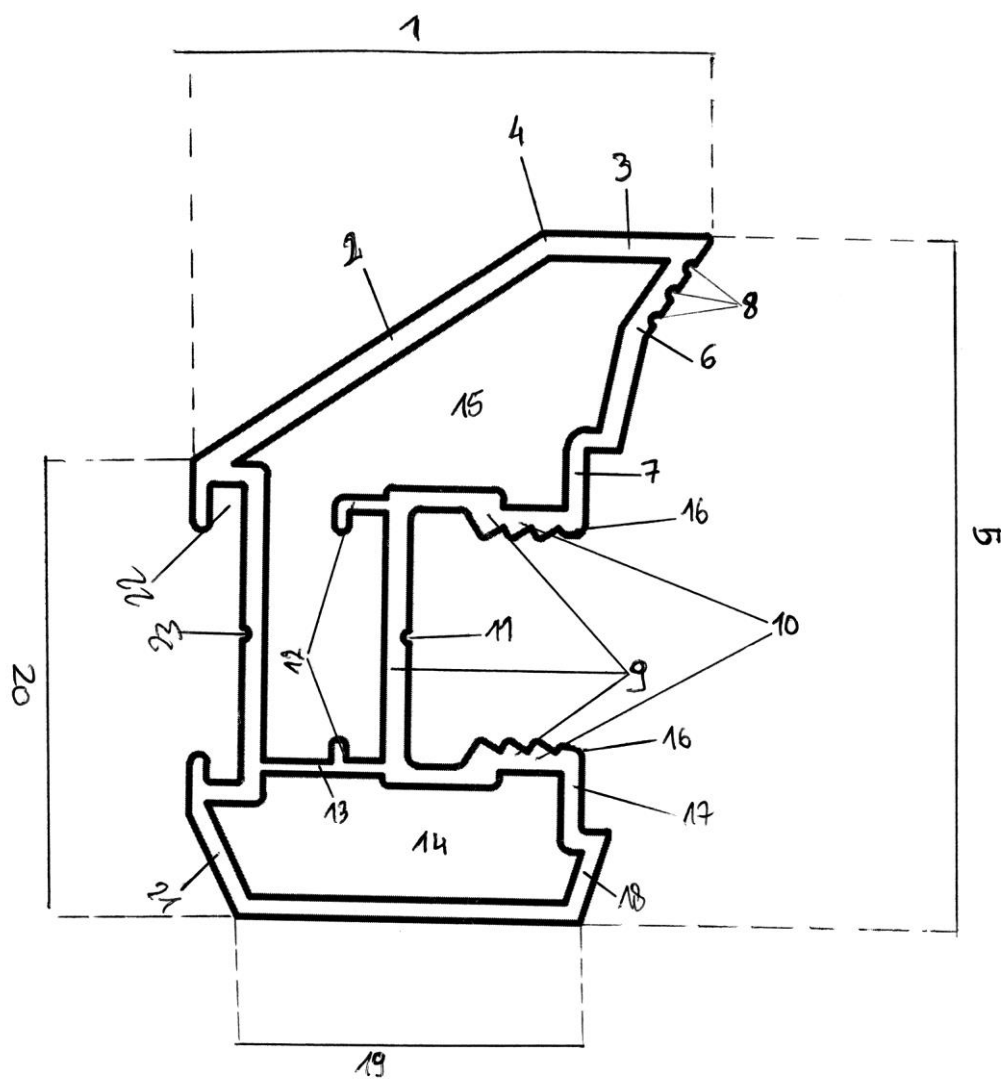


Fig. 1

