



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201947381 U

(45) 授权公告日 2011. 08. 24

(21) 申请号 201020692599. 7

(22) 申请日 2010. 12. 31

(73) 专利权人 浙江陶氏集团黄岩模具二厂有限
公司

地址 318020 浙江省台州市黄岩西城新堂村
二环西路 356 号

(72) 发明人 陶永华

(74) 专利代理机构 浙江杭州金通专利事务所有
限公司 33100

代理人 王官明

(51) Int. Cl.

H04N 5/64 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 2 页

(54) 实用新型名称

液晶电视机壳粘接式装饰玻璃

(57) 摘要

液晶电视机壳粘接式装饰玻璃, 包括电视机壳前框、后框和底座, 前框中安有装饰玻璃, 其特征在于所述的前框与装饰玻璃之间涂有粘胶层, 装饰玻璃粘接在粘胶层上。本方案与已有采用螺丝固定相比, 其优点是: 粘胶层粘接需要在装饰玻璃上打孔, 不损坏装饰玻璃, 降低产品报废率, 节省成本, 并且装饰玻璃上没有了固定螺丝, 表面光滑, 外型更美观。



1. 液晶电视机壳粘接式装饰玻璃,包括电视机壳前框(1)、后框(2)和底座(3),前框(1)中安有装饰玻璃(4),其特征在于所述的前框(1)与装饰玻璃(4)之间涂有粘胶层(5),装饰玻璃(4)粘接在粘胶层(5)上。

2. 如权利要求1所述的液晶电视机壳粘接式装饰玻璃,其特征在于所述的粘胶层(5)为双面胶粘胶层。

3. 如权利要求1所述的液晶电视机壳粘接式装饰玻璃,其特征在于所述的装饰玻璃(4)的四周边缘印有丝印(6)。

液晶电视机壳粘接式装饰玻璃

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种液晶电视机壳粘接式装饰玻璃,属于家用电器领域。

背景技术

[0002] 液晶电视机壳的屏幕前面多安有装饰玻璃,其装饰、美观的作用。现有技术装饰玻璃安装在机壳前面一般是在装饰玻璃上打孔,再用螺丝与机壳固定,其存在的缺点是:在装饰玻璃上打孔,容易造成玻璃破损,使产品报废,增加成本,并且在装饰玻璃上有螺丝,影响外型美观。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的是为了克服已有技术的缺点,提供一种采用粘接方式,使装饰玻璃贴在机壳上,装饰玻璃不破损,节省成本,并且外型美观的液晶电视机壳粘接式装饰玻璃。

[0004] 本实用新型液晶电视机壳粘接式装饰玻璃的技术方案是:包括电视机壳前框、后框和底座,前框中安有装饰玻璃,其特征在于所述的前框与装饰玻璃之间涂有粘胶层,装饰玻璃粘接在粘胶层上。

[0005] 本实用新型公开了一种液晶电视机壳粘接式装饰玻璃,在前框中涂有粘胶层,将装饰玻璃粘接在粘胶层上,与已有采用螺丝固定相比,其优点是:粘胶层粘接需要在装饰玻璃上打孔,不损坏装饰玻璃,降低产品报废率,节省成本,并且装饰玻璃上没有了固定螺丝,表面光滑,外型更美观。

[0006] 本实用新型的液晶电视机壳粘接式装饰玻璃,所述的粘胶层为双面胶粘胶层,采用双面胶作为粘胶层,粘接牢靠。所述的装饰玻璃的四周边缘印有丝印,丝印起装饰作用,外型更美观。

附图说明

[0007] 图1是本实用新型液晶电视机壳粘接式装饰玻璃结构示意图;

[0008] 图2是图1的A向示意图。

具体实施方式

[0009] 本实用新型涉及一种液晶电视机壳粘接式装饰玻璃,如图1、图2所示,包括电视机壳前框1、后框2和底座3,前框1中安有装饰玻璃4,其特征在于所述的前框1与装饰玻璃4之间涂有粘胶层5,装饰玻璃4粘接在粘胶层5上。本方案在前框1中涂有粘胶层5,将装饰玻璃4粘接在粘胶层5上,与已有采用螺丝固定相比,其优点是:粘胶层粘接需要在装饰玻璃上打孔,不损坏装饰玻璃,降低产品报废率,节省成本,并且装饰玻璃上没有了固定螺丝,表面光滑,外型更美观。所述的粘胶层5为双面胶粘胶层,采用双面胶作为粘胶层,粘接牢靠。所述的装饰玻璃4的四周边缘印有丝印6,丝印起装饰作用,外型更美观。

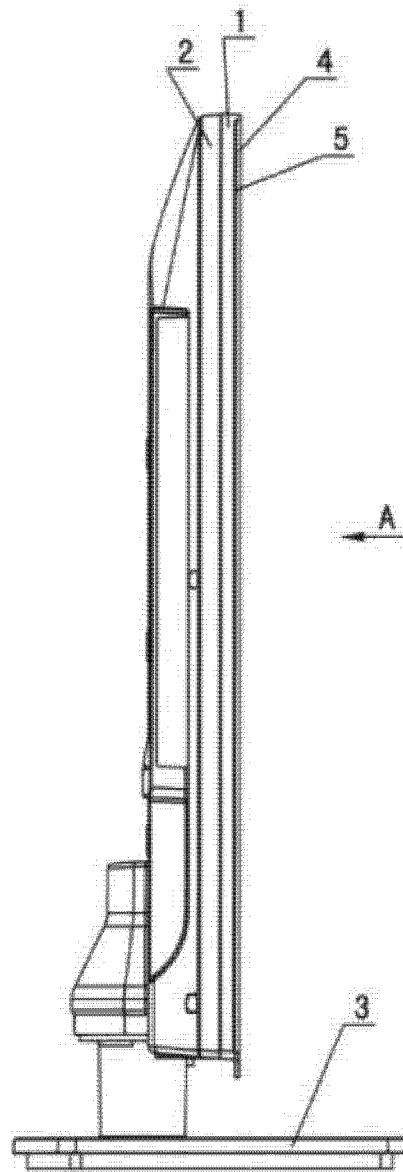


图 1

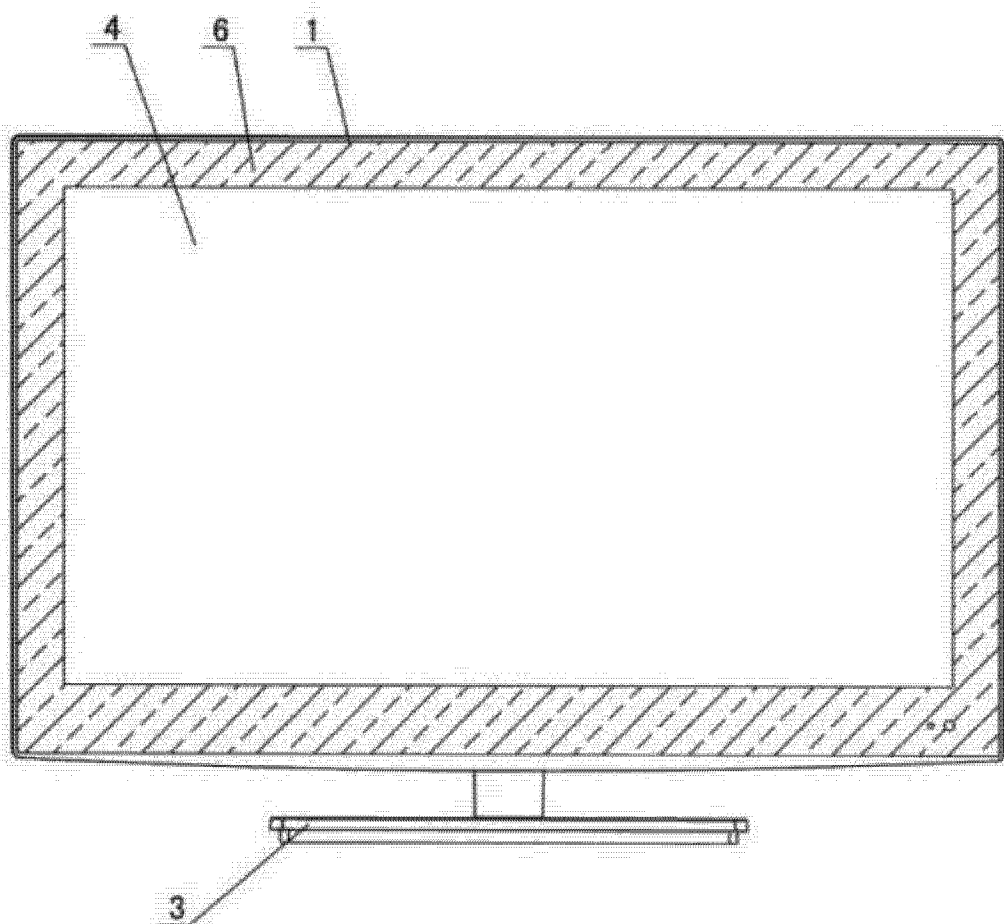


图 2