



(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 110839977 A

(43)申请公布日 2020.02.28

(21)申请号 201911162802.1

(22)申请日 2019.11.25

(71)申请人 周国刚

地址 638016 四川省广安市广安区观塘镇
星月村8组35号

(72)发明人 周国刚

(74)专利代理机构 重庆蕴博君晟知识产权代理
事务所(普通合伙) 50223

代理人 王玉芝

(51)Int.Cl.

A41D 1/089(2018.01)

A41D 1/14(2006.01)

A41D 27/28(2006.01)


权利要求书2页 说明书6页 附图6页

(54)发明名称

一种除异味下身衣物及其制作方法

(57)摘要

本发明公开了一种除异味下身衣物及其制作方法,除异味下身衣物包括前片、里裆、底裆、后片、裤带组件、除异味组件和遮挡片,后片具有第一扣孔,贴合片与后片缝接,并与后片围合后具有开口,垫子上喷涂有除异味剂,垫子位于贴合片和后片的围合区域,钮扣与贴合片缝接,并贯穿第一扣孔,抵持于后片远离前片的一侧;遮挡片具有第一松紧带和第一褶皱部,两个遮挡片具有第一松紧带的一侧与前片和后片缝接,并位于前片、后片、里裆和底裆的围合区域外,第一褶皱部位于远离裤带组件的一侧,且朝向大腿部翻折,贴合大腿部。实现喷涂有除异味剂的垫子吸附异味,遮挡片和第一褶皱部的设置防止走光,功能多样,实用性强。

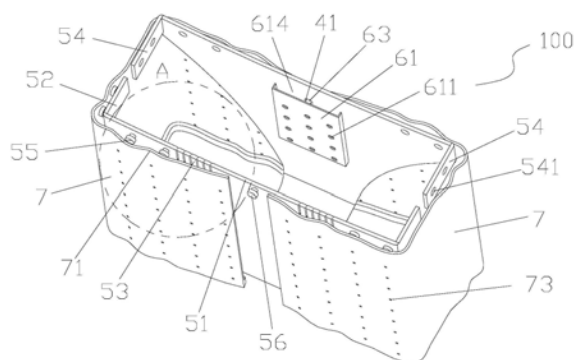

1. 一种除异味下身衣物,其特征在于,

包括前片、里裆、底裆、后片、裤带组件、除异味组件和遮挡片,所述前片从上至下宽度逐渐减小延伸,所述里裆与所述前片缝接,并位于所述前片直径最小的一侧,所述底裆与所述里裆缝接,并位于远离所述前片的一侧,所述后片与所述前片和所述底裆固定连接,并与所述前片相对设置,且沿所述底裆一侧宽度逐渐减小延伸,所述后片具有第一扣孔,所述第一扣孔位于远离所述底裆的一侧,所述裤带组件与所述前片和所述后片固定连接,并位于远离所述里裆和所述底裆的一侧;

所述除异味组件包括贴合片、垫子和钮扣,所述贴合片与所述后片缝接,并与所述后片围合后具有开口,所述开口朝向远离所述底裆的一侧,所述贴合片具有多个吸附孔,多个所述吸附孔均匀分布于所述贴合片上,所述垫子上喷涂有除异味剂,所述垫子位于所述贴合片和所述后片的围合区域,所述钮扣与所述贴合片缝接,并贯穿所述第一扣孔,抵持于所述后片远离所述前片的一侧;所述遮挡片的数量为两个,所述遮挡片具有第一松紧带和第一褶皱部,两个所述遮挡片具有第一松紧带的一侧与所述前片和所述后片缝接,并位于所述前片、所述后片、所述里裆和所述底裆的围合区域外,所述第一褶皱部位位于远离所述裤带组件的一侧,且朝向大腿部翻折,贴合大腿部。

2. 如权利要求1所述的除异味下身衣物,其特征在于,

所述遮挡片还具有第一透气孔,所述第一透气孔的数量为多个,多个所述第一透气孔均匀设置于所述遮挡片上。

3. 如权利要求2所述的除异味下身衣物,其特征在于,

两个所述遮挡片靠近所述前片的侧边的距离差小于所述里裆的宽度。

4. 如权利要求1所述的除异味下身衣物,其特征在于,

所述垫子具有第二透气孔、第三透气孔和第四透气孔,所述第二透气孔、所述第三透气孔和所述第四透气孔的数量均多个,多个所述第二透气孔朝向所述后片的纵向延伸方向均匀分布,多个所述第三透气孔分别与多个所述第二透气孔连通,并沿垂直于所述第二透气孔的方向延伸,多个所述第四透气孔分别与多个所述第二透气孔连通,并沿垂直于所述第二透气孔的方向延伸,且位于远离所述第三透气孔的方向错位设置。

5. 如权利要求4所述的除异味下身衣物,其特征在于,

所述垫子还具有第二褶皱部,所述第二褶皱部位位于所述垫子沿所述后片纵向延伸的中心位置。

6. 如权利要求1所述的除异味下身衣物,其特征在于,

所述裤带组件包括固定带、扣合带、松紧带和围合带,所述扣合带和所述松紧带的数量均为两个,所述固定带与所述前片缝接,并位于远离所述里裆的一侧,两个所述扣合带分别位于所述固定带的两侧,两个所述松紧带分别与所述固定带和所述扣合带缝接,并位于所述固定带和所述扣合带之间,所述围合带与所述后片缝接,且与所述扣合带可拆卸连接,并位于远离所述底裆的一侧。

7. 如权利要求6所述的除异味下身衣物,其特征在于,

所述围合带具有第二扣孔,所述第二扣孔的数量为多个,多个所述第二扣孔均匀分布于靠近所述扣合带的一侧,所述裤带组件还包括第一乳胶扣,所述第一乳胶扣与所述扣合带固定连接,并贯穿所述第二扣孔,抵持于所述扣合带外。

8. 如权利要求7所述的除异味下身衣物,其特征在于,
所述裤带组件还包括第二乳胶扣,所述第二乳胶扣与所述固定带缝接,并与所述第一乳胶扣朝向同一方向。
9. 如权利要求8所述的除异味下身衣物,其特征在于,
所述第一乳胶扣和所述第二乳胶扣均为“T”形结构。
10. 一种除异味下身衣物的制作方法,其特征在于,包括:
依次缝制围合带、后片和底裆,在后片上打第一扣孔,围合带上打第二扣孔;
在后片上缝合贴合片,在贴合片上缝合钮扣;
依次缝制固定带、松紧带、扣合带、前片和里裆,在扣合带上缝制第一乳胶扣,固定带上缝制第二乳胶扣;
缝合底裆和里裆;
缝合遮挡片、前片和后片;
喷涂除异味剂至垫子上按压至吸收,其中,除异味剂是以胶和纳米材质以1:9~1:3容积率制作而成;
放置垫子至贴合片与后片的围合区域。

一种除异味下身衣物及其制作方法

技术领域

[0001] 本发明涉及下身衣物技术领域,尤其涉及一种除异味下身衣物及其制作方法。

背景技术

[0002] 随着生活水平的提高,为了满足人们的美观性,下身衣物款式多种多样。但是现在的下身衣物功能单一,实用性差。

发明内容

[0003] 本发明的目的在于提供一种除异味下身衣物及其制作方法,旨在解决现在的下身衣物功能单一,实用性差的问题。

[0004] 为实现上述目的,第一方面,本发明提供了一种除异味下身衣物,包括前片、里裆、底裆、后片、裤带组件、除异味组件和遮挡片,所述前片从上至下宽度逐渐减小延伸,所述里裆与所述前片缝接,并位于所述前片直径最小的一侧,所述底裆与所述里裆缝接,并位于远离所述前片的一侧,所述后片与所述前片和所述底裆固定连接,并与所述前片相对设置,且沿所述底裆一侧宽度逐渐减小延伸,所述后片具有第一扣孔,所述第一扣孔位于远离所述底裆的一侧,所述裤带组件与所述前片和所述后片固定连接,并位于远离所述里裆和所述底裆的一侧;

[0005] 所述除异味组件包括贴合片、垫子和钮扣,所述贴合片与所述后片缝接,并与所述后片围合后具有开口,所述开口朝向远离所述底裆的一侧,所述贴合片具有多个吸附孔,多个所述吸附孔均匀分布于所述贴合片上,所述垫子上喷涂有除异味剂,所述垫子位于所述贴合片和所述后片的围合区域,所述钮扣与所述贴合片缝接,并贯穿所述第一扣孔,抵持于所述后片远离所述前片的一侧;所述遮挡片的数量为两个,所述遮挡片具有第一松紧带和第一褶皱部,两个所述遮挡片具有第一松紧带的一侧与所述前片和所述后片缝接,并位于所述前片、所述后片、所述里裆和所述底裆的围合区域外,所述第一褶皱部位位于远离所述裤带组件的一侧,且朝向大腿部翻折,贴合大腿部。

[0006] 其中,所述遮挡片还具有第一透气孔,所述第一透气孔的数量为多个,多个所述第一透气孔均匀设置于所述遮挡片上。

[0007] 其中,两个所述遮挡片靠近所述前片的侧边的距离差小于所述里裆的宽度。

[0008] 其中,所述垫子具有第二透气孔、第三透气孔和第四透气孔,所述第二透气孔、所述第三透气孔和所述第四透气孔的数量均多个,多个所述第二透气孔朝向所述后片的纵向延伸方向均匀分布,多个所述第三透气孔分别与多个所述第二透气孔连通,并沿垂直于所述第二透气孔的方向延伸,多个所述第四透气孔分别与多个所述第二透气孔连通,并沿垂直于所述第二透气孔的方向延伸,且位于远离所述第三透气孔的方向错位设置。

[0009] 其中,所述垫子还具有第二褶皱部,所述第二褶皱部位位于所述垫子沿所述后片纵向延伸的中心位置。

[0010] 其中,所述裤带组件包括固定带、扣合带、松紧带和围合带,所述扣合带和所述松

紧袋的数量均为两个,所述固定带与所述前片缝接,并位于远离所述里裆的一侧,两个所述扣合带分别位于所述固定带的两侧,两个所述松紧袋分别与所述固定带和所述扣合带缝接,并位于所述固定带和所述扣合带之间,所述围合带与所述后片缝接,且与所述扣合带可拆卸连接,并位于远离所述底裆的一侧。

[0011] 其中,所述围合带具有第二扣孔,所述第二扣孔的数量为多个,多个所述第二扣孔均匀分布于靠近所述扣合带的一侧,所述裤带组件还包括第一乳胶扣,所述第一乳胶扣与所述扣合带固定连接,并贯穿所述第二扣孔,抵持于所述扣合带外。

[0012] 其中,所述裤带组件还包括第二乳胶扣,所述第二乳胶扣与所述固定带缝接,并与所述第一乳胶扣朝向同一方向。

[0013] 其中,所述第一乳胶扣和所述第二乳胶扣均为“T”形结构。

[0014] 第二方面,本发明提供一种除异味下身衣物的制作方法,包括:

[0015] 依次缝制围合带、后片和底裆,在后片上打第一扣孔,围合带上打第二扣孔;

[0016] 在后片上缝合贴合片,在贴合片上缝合钮扣;

[0017] 依次缝制固定带、松紧带、扣合带、前片和里裆,在扣合带上缝制第一乳胶扣,固定带上缝制第二乳胶扣;

[0018] 缝合底裆和里裆;

[0019] 缝合遮挡片、前片和后片;

[0020] 喷涂除异味剂至垫子上按压至吸收,其中,除异味剂是以胶和纳米材质以1:9~1:3容积率制作而成,放置垫子至贴合片与后片的围合区域。

[0021] 本发明的一种除异味下身衣物及其制作方法,通过所述后片具有第一扣孔,所述贴合片与所述后片缝接,并与所述后片围合后具有开口,所述开口朝向远离所述底裆的一侧,所述垫子上喷涂有除异味剂,所述垫子位于所述贴合片和所述后片的围合区域,所述钮扣与所述贴合片缝接,并贯穿所述第一扣孔,抵持于所述后片远离所述前片的一侧;所述遮挡片具有第一松紧带和第一褶皱部,两个所述遮挡片具有第一松紧带的一侧与所述前片和所述后片缝接,并位于所述前片、所述后片、所述里裆和所述底裆的围合区域外,所述第一褶皱部位于远离所述裤带组件的一侧,且朝向大腿部翻折,贴合大腿部。实现喷涂有除异味剂的所述垫子吸附异味,避免尴尬,同时冬季可保暖;所述遮挡片和所述第一褶皱部的设置防止夏季穿短裙或短裤走光,功能多样,实用性强。

附图说明

[0022] 为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0023] 图1是本发明除异味下身衣物的结构示意图;

[0024] 图2是图1的局部放大图A;

[0025] 图3是图1的正视图;

[0026] 图4是图1的俯视图;

[0027] 图5是图4的局部放大图B;

- [0028] 图6是本发明除异味下身衣物去除遮挡片的结构示意图；
- [0029] 图7是本发明垫子的结构示意图；
- [0030] 图8是本发明垫子另一方向的结构示意图；
- [0031] 图9是图7的剖视图C-C；
- [0032] 图10是本发明除异味下身衣物的制作方法的流程示意图；
- [0033] 图中：100-除异味下身衣物、1-前片、2-里裆、3-底裆、4-后片、5-裤带组件、6-除异味组件、7-遮挡片、41-第一扣孔、51-固定带、52-扣合带、53-松紧带、54-围合带、55-第一乳胶扣、56-第二乳胶扣、61-贴合片、62-垫子、63-钮扣、71-第一松紧带、72-第一褶皱部、73-第一透气孔、541-第二扣孔、611-吸附孔、621-第二透气孔、622-第三透气孔、623-第四透气孔、624-第二褶皱部、614-开口、712-距离差。

具体实施方式

[0034] 下面详细描述本发明的实施例，所述实施例的示例在附图中示出，其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的，旨在用于解释本发明，而不能理解为对本发明的限制。

[0035] 在本发明的描述中，需要理解的是，术语“长度”、“宽度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本发明和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本发明的限制。此外，在本发明的描述中，“多个”的含义是两个或两个以上，除非另有明确具体的限定。

[0036] 请参阅图1至图9，本发明提供一种除异味下身衣物100，包括前片1、里裆2、底裆3、后片4、裤带组件5、除异味组件6和遮挡片7，所述前片1从上至下宽度逐渐减小延伸，所述里裆2与所述前片1缝接，并位于所述前片1直径最小的一侧，所述底裆3与所述里裆2缝接，并位于远离所述前片1的一侧，所述后片4与所述前片1和所述底裆3固定连接，并与所述前片1相对设置，且沿所述底裆3一侧宽度逐渐减小延伸，所述后片4具有第一扣孔41，所述第一扣孔41位于远离所述底裆3的一侧，所述裤带组件5与所述前片1和所述后片4固定连接，并位于远离所述里裆2和所述底裆3的一侧；

[0037] 所述除异味组件6包括贴合片61、垫子62和钮扣63，所述贴合片61与所述后片4缝接，并与所述后片4围合后具有开口614，所述开口614朝向远离所述底裆3的一侧，所述贴合片61具有多个吸附孔611，多个所述吸附孔611均匀分布于所述贴合片61上，所述垫子62上喷涂有除异味剂，所述垫子62位于所述贴合片61和所述后片4的围合区域，所述钮扣63与所述贴合片61缝接，并贯穿所述第一扣孔41，抵持于所述后片4远离所述前片1的一侧；所述遮挡片7的数量为两个，所述遮挡片7具有第一松紧带71和第一褶皱部72，两个所述遮挡片7具有第一松紧带71的一侧与所述前片1和所述后片4缝接，并位于所述前片1、所述后片4、所述里裆2和所述底裆3的围合区域外，所述第一褶皱部72位于远离所述裤带组件5的一侧，且朝向大腿部翻折，贴合大腿部。

[0038] 在本实施方式中，所述前片1从上至下宽度逐渐减小延伸，所述后片4与所述前片1和所述底裆3固定连接，并与所述前片1相对设置，且沿所述底裆3一侧宽度逐渐减小延伸，符合人体臀部构造，贴合人体曲线。所述前片1、所述里裆2、所述底裆3和所述后片4均可是

棉材料制成,舒适感强。所述裤带组件5穿着时位于腰部位置,用以根据不同使用者的腰围调节大小。所述贴合片61为棉布制作,棉布保暖、柔和贴身、吸湿性、透气性好。所述垫子62由海棉制作,喷涂有除异味剂,能够吸附异味,具有灭菌的效果。所述贴合片61与所述后片4缝接,并与所述后片4围合后具有开口614,所述开口614朝向远离所述底裆3的一侧,方便放置所述垫子62,且所述垫子62不会因为倒置而易脱落。所述贴合片61具有多个吸附孔611,多个所述吸附孔611均匀分布于所述贴合片61上,透气又与所述垫子62连通,便于吸附异味。所述钮扣63与所述贴合片61缝接,并贯穿所述第一扣孔41,抵持于所述后片4远离所述前片1的一侧;方便将所述钮扣63从所述第一扣孔41内穿出,所述贴合片61与所述后片4未完全贴合,所述开口614完全打开,方便取放所述垫子62至所述贴合片61和所述后片4的围合区域。十分适合老年人、病患、长期卧床者使用,当到冬季时,所述垫子62也具有一定的保温功能;当夏季或是未有异味时,可直接取出所述垫子62,功能多样,方便实用。其中,所述贴合片也可与所述底裆缝接,贴近人体,吸附效果更好,或者所述贴合片与所述后片和所述底裆缝接,面积更广,吸附效果更好。

[0039] 当夏季女性喜欢穿着短裙或短裤时,一般的下身衣物容易走光,两个所述遮光片由纱制品制成,透气轻薄,覆盖在所述前片1、所述后片4、所述里裆2和所述底裆3的围合区域外两侧,避免走光,同时所述遮光片具有第一褶皱部72,所述第一褶皱部72朝向大腿部翻折,贴合大腿部,在女性使用者走动时,会带动所述遮光片摆动,所述第一褶皱部72避免幅度过大而缝隙过大而走光,同时所述遮光片下方具有第一褶皱部72,缩小腿部尺寸,但不影响所述第一松紧带71至所述第一褶皱部72之间的尺寸,所述第一松紧带71至所述第一褶皱部72之间的所述遮光片尺寸可以是宽松型的,夏季更加凉爽。功能多样,实用性强。

[0040] 本发明的一种除异味下身衣物100及其制作方法,通过所述后片4具有第一扣孔41,所述贴合片61与所述后片4缝接,并与所述后片4围合后具有开口614,所述开口614朝向远离所述底裆3的一侧,所述垫子62上喷涂有除异味剂,所述垫子62位于所述贴合片61和所述后片4的围合区域,所述钮扣63与所述贴合片61缝接,并贯穿所述第一扣孔41,抵持于所述后片4远离所述前片1的一侧;所述遮挡片7具有第一松紧带71和第一褶皱部72,两个所述遮挡片7具有第一松紧带71的一侧与所述前片1和所述后片4缝接,并位于所述前片1、所述后片4、所述里裆2和所述底裆3的围合区域外,所述第一褶皱部72位于远离所述裤带组件5的一侧,且朝向大腿部翻折,贴合大腿部。实现喷涂有除异味剂的所述垫子62吸附异味,避免尴尬,同时冬季可保暖;所述遮挡片7和所述第一褶皱部72的设置防止夏季穿短裙或短裤走光,功能多样,实用性强。

[0041] 进一步的,所述遮挡片7还具有第一透气孔73,所述第一透气孔73的数量为多个,多个所述第一透气孔73均匀设置于所述遮挡片7上。

[0042] 在本实施方式中,多个所述第一透气孔73可增强夏季穿着的凉爽感,同时多个所述第一透气孔73的直径较小,间距较大,不会影响整体的遮挡性能。

[0043] 进一步的,两个所述遮挡片7靠近所述前片1的侧边的距离差712小于所述里裆2的宽度。

[0044] 在本实施方式中,两个所述遮光片靠近所述前片1的侧边的距离差712小于所述里裆2的宽度,使所述遮光片覆盖所述前片1和所述后片4的面积更大,在使用者行走时,不会因为幅度过大而走光。

[0045] 进一步的,所述垫子62具有第二透气孔621、第三透气孔622和第四透气孔623,所述第二透气孔621、所述第三透气孔622和所述第四透气孔623的数量均多个,多个所述第二透气孔621朝向所述后片4的纵向延伸方向均匀分布,多个所述第三透气孔622分别与多个所述第二透气孔621连通,并沿垂直于所述第二透气孔621的方向延伸,多个所述第四透气孔623分别与多个所述第二透气孔621连通,并沿垂直于所述第二透气孔621的方向延伸,且位于远离所述第三透气孔622的方向错位设置。

[0046] 在本实施方式中,所述第三透气孔622和所述第四透气孔623分别与所述第二透气孔621连通,透气效果好。另外在重要社交场合内,当使用者因生理原因放屁时,气体可通过所述第三透气孔622、所述第二透气孔621和所述第四透气孔623流通,所述垫子62多次多气体进行吸附,增强吸附效果,避免尴尬时刻。

[0047] 进一步的,所述垫子62还具有第二褶皱部624,所述第二褶皱部624位于所述垫子62沿所述后片4纵向延伸的中心位置。

[0048] 在本实施方式中,所述第二褶皱部624的设置将所述垫子62分成了两部分,符合人体臀部构造,贴合臀部曲线,增强舒适感。

[0049] 进一步的,所述裤带组件5包括固定带51、扣合带52、松紧带53和围合带54,所述扣合带52和所述松紧带的数量均为两个,所述固定带51与所述前片1缝接,并位于远离所述里裆2的一侧,两个所述扣合带52分别位于所述固定带51的两侧,两个所述松紧带分别与所述固定带51和所述扣合带52缝接,并位于所述固定带51和所述扣合带52之间,所述围合带54与所述后片4缝接,且与所述扣合带52可拆卸连接,并位于远离所述底裆3的一侧。

[0050] 在本实施方式中,所述围合带54与所述扣合带52可拆卸连接,方便拆卸穿着,适合长期卧床的病人,所述松紧带53具有弹性,适合不同腰围的使用者,方便实用。

[0051] 进一步的,所述围合带54具有第二扣孔541,所述第二扣孔541的数量为多个,多个所述第二扣孔541均匀分布于靠近所述扣合带52的一侧,所述裤带组件5还包括第一乳胶扣55,所述第一乳胶扣55与所述扣合带52固定连接,并贯穿所述第二扣孔541,抵持于所述扣合带52外。

[0052] 在本实施方式中,可根据使用者不同时期的腰围情况,将不同距离的所述第一乳胶扣55对应不同距离的所述第一扣孔41扣合,进行穿着,同时所述第一乳胶扣55由乳胶材料制成,乳胶材料质地松软,舒适贴肤,使用者穿着进行弯腰等动作时,不会产生硬物抵持的不舒适感。十分适合手术恢复者,既避免下身衣物太紧而压迫身体受伤,又避免下身衣物太松而脱落。

[0053] 进一步的,所述裤带组件5还包括第二乳胶扣56,所述第二乳胶扣56与所述固定带51缝接,并与所述第一乳胶扣55朝向同一方向。

[0054] 在本实施方式中,当使用者的腰围过小时,所述围合带54需要向靠近所述固定带51的一侧移动,过长的所述围合带54距离所述固定带51最近的所述第二扣孔541可与所述第二乳胶孔配合抵持固定,避免过长的所述围合带54随处晃动,同时所述第二乳胶扣56由乳胶材料制成,乳胶材料质地松软,舒适贴肤,使用者穿着进行弯腰等动作时,不会产生硬物抵持的不舒适感。

[0055] 进一步的,所述第一乳胶扣55和所述第二乳胶扣56均为“T”形结构。

[0056] 在本实施方式中,“T”型结构使所述第一乳胶扣55和所述第二乳胶扣56既可抵持

于所述第二扣孔541外,又可弹性伸缩远离所述第二扣孔541,使所述围合带54和所述扣合带52或所述固定带51分离。

[0057] 第二方面,请参阅图10,本发明还提供一种除异味下身衣物100的制作方法,可以包括以下步骤:

[0058] S101、依次缝制围合带54、后片4和底裆3,在后片4上打第一扣孔41,围合带54上打第二扣孔541;

[0059] S102、在后片4上缝合贴合片61,在贴合片61上缝合钮扣63;

[0060] S103、依次缝制固定带51、松紧带53、扣合带52、前片1和里裆2,在扣合带52上缝制第一乳胶扣55,固定带51上缝制第二乳胶扣56;

[0061] S104、缝合底裆3和里裆2,缝合遮挡片7、前片1和后片4;

[0062] S105、喷涂除异味剂至垫子上按压至吸收,其中,除异味剂是以比例胶和纳米材料以1:9~1:3容积率制作而成,放置垫子62至贴合片61与后片4的围合区域,其中胶和纳米材质以1:6比例制作效果最佳,小批量喷涂除异味剂时,将除异味剂倒至垫子上,用手轻轻按压吸收,大批量时用机器操作按压处理直至垫子吸收。

[0063] 以上所揭露的仅为本发明一种较佳实施例而已,当然不能以此来限定本发明之权利范围,本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例的全部或部分流程,并依本发明权利要求所作的等同变化,仍属于发明所涵盖的范围。

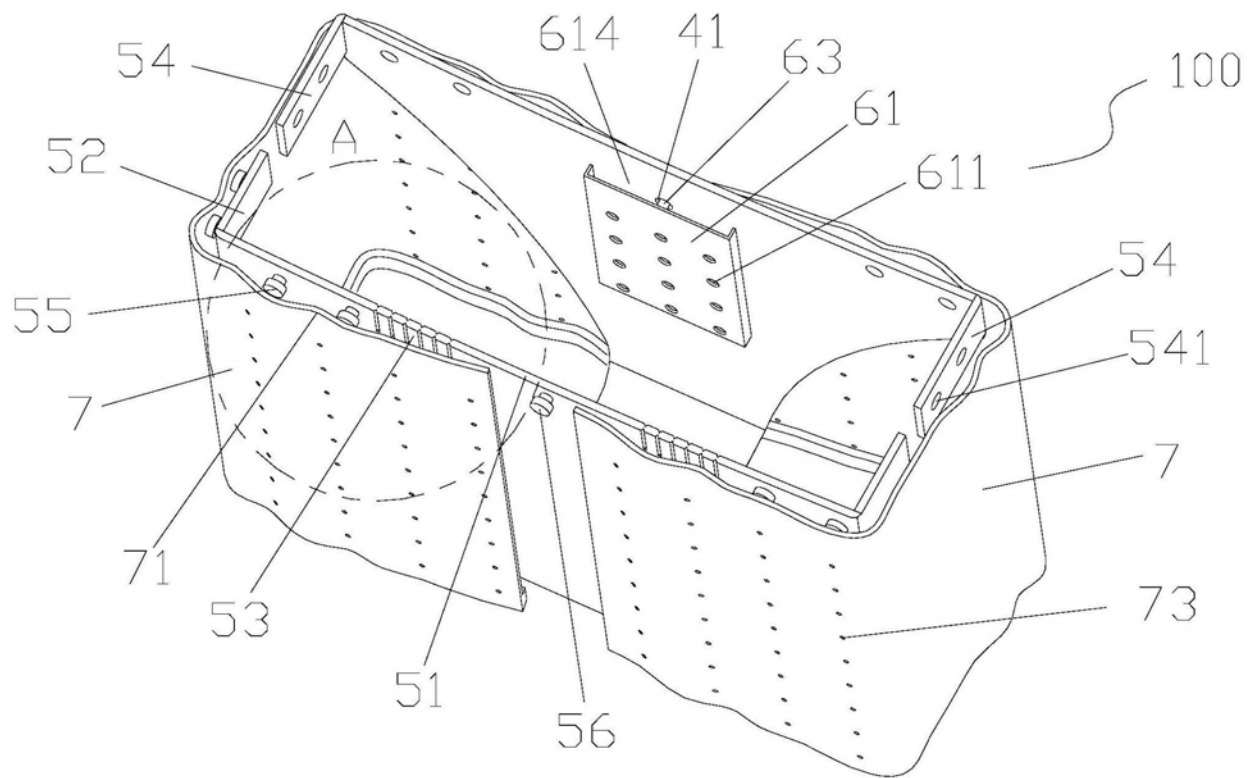


图1

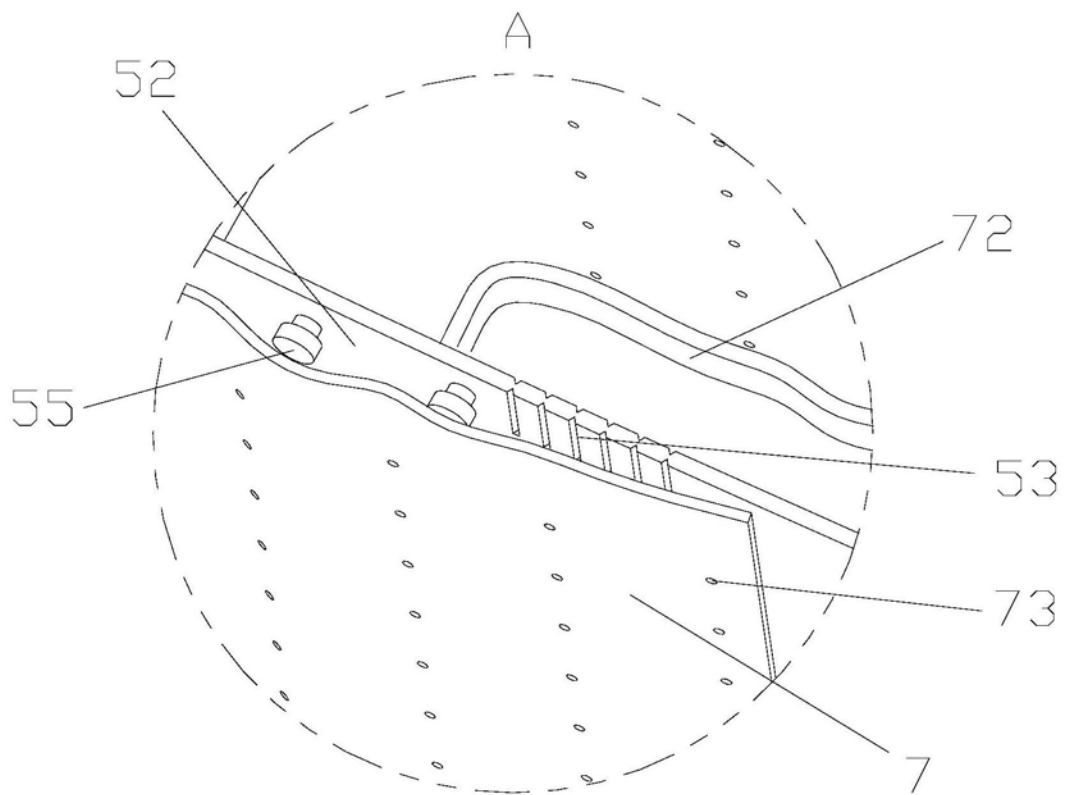


图2

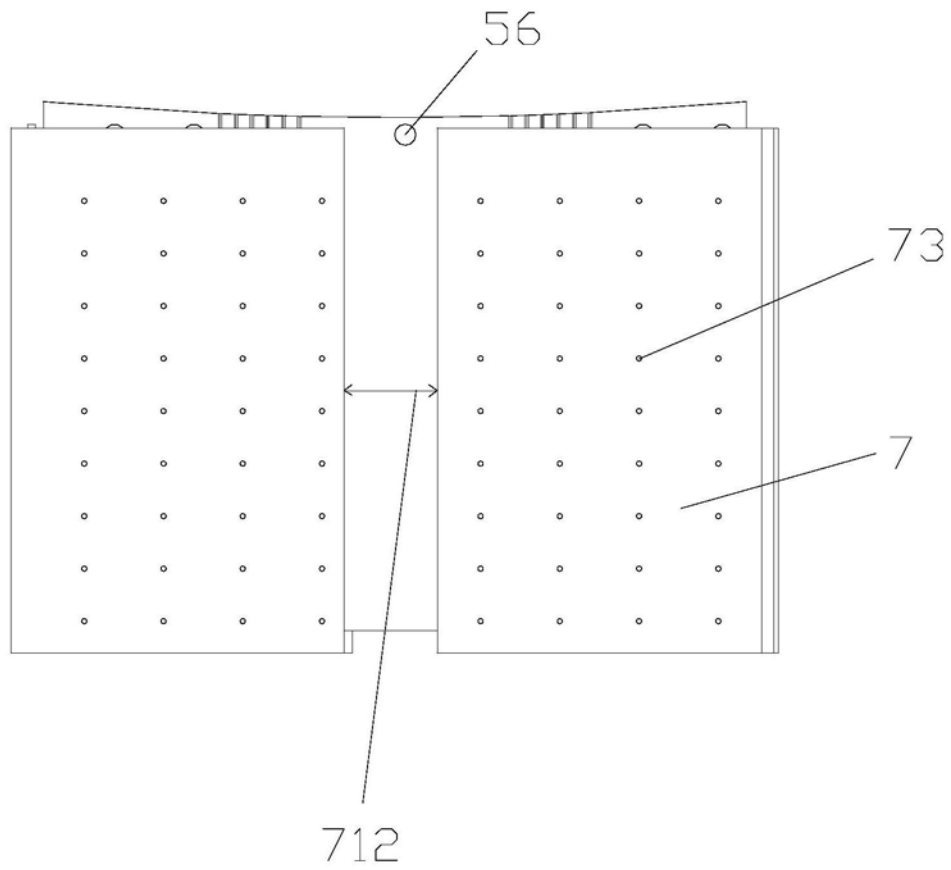


图3

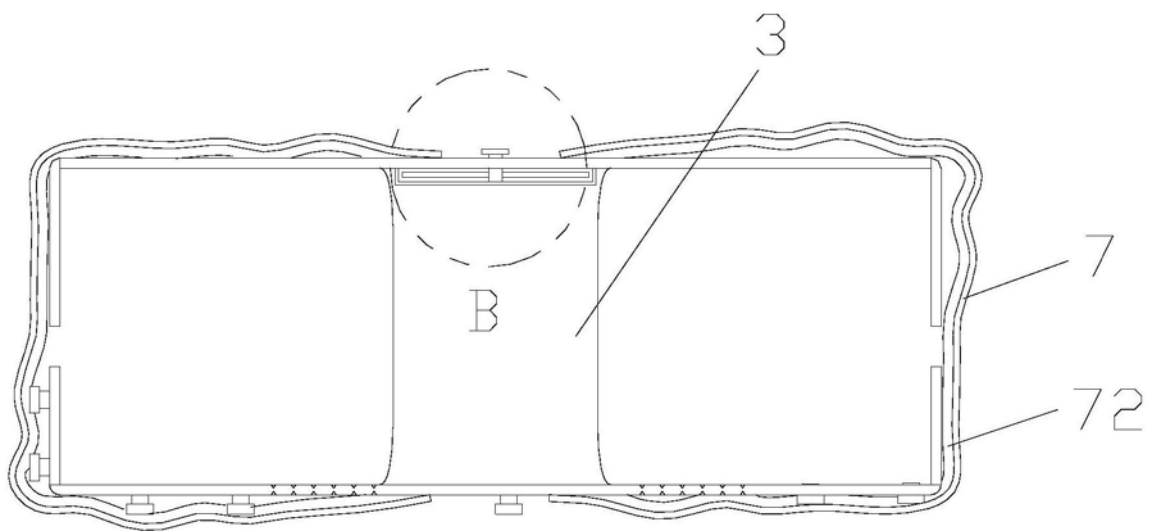


图4

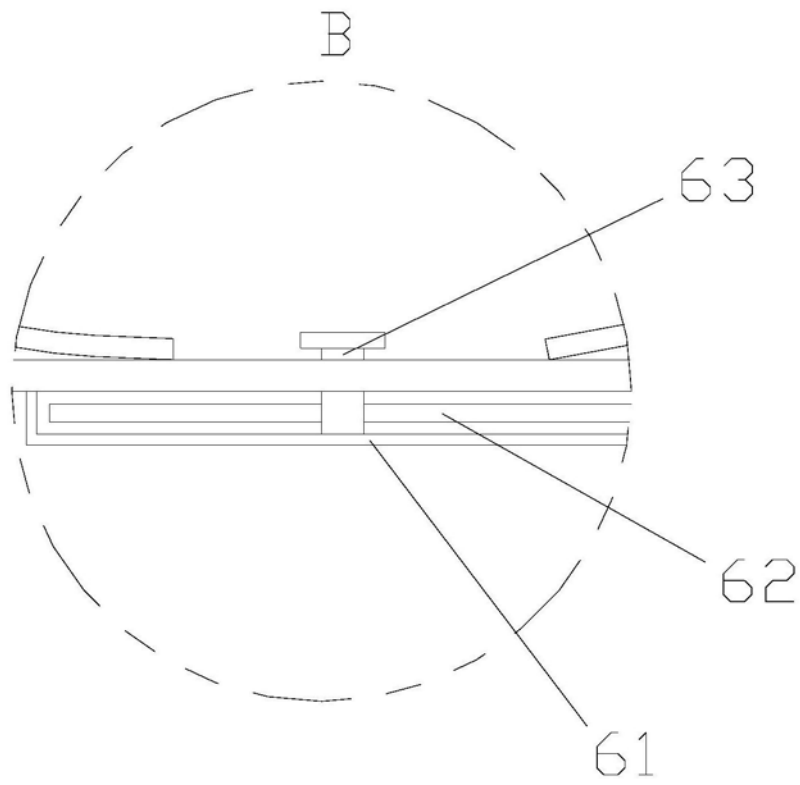


图5

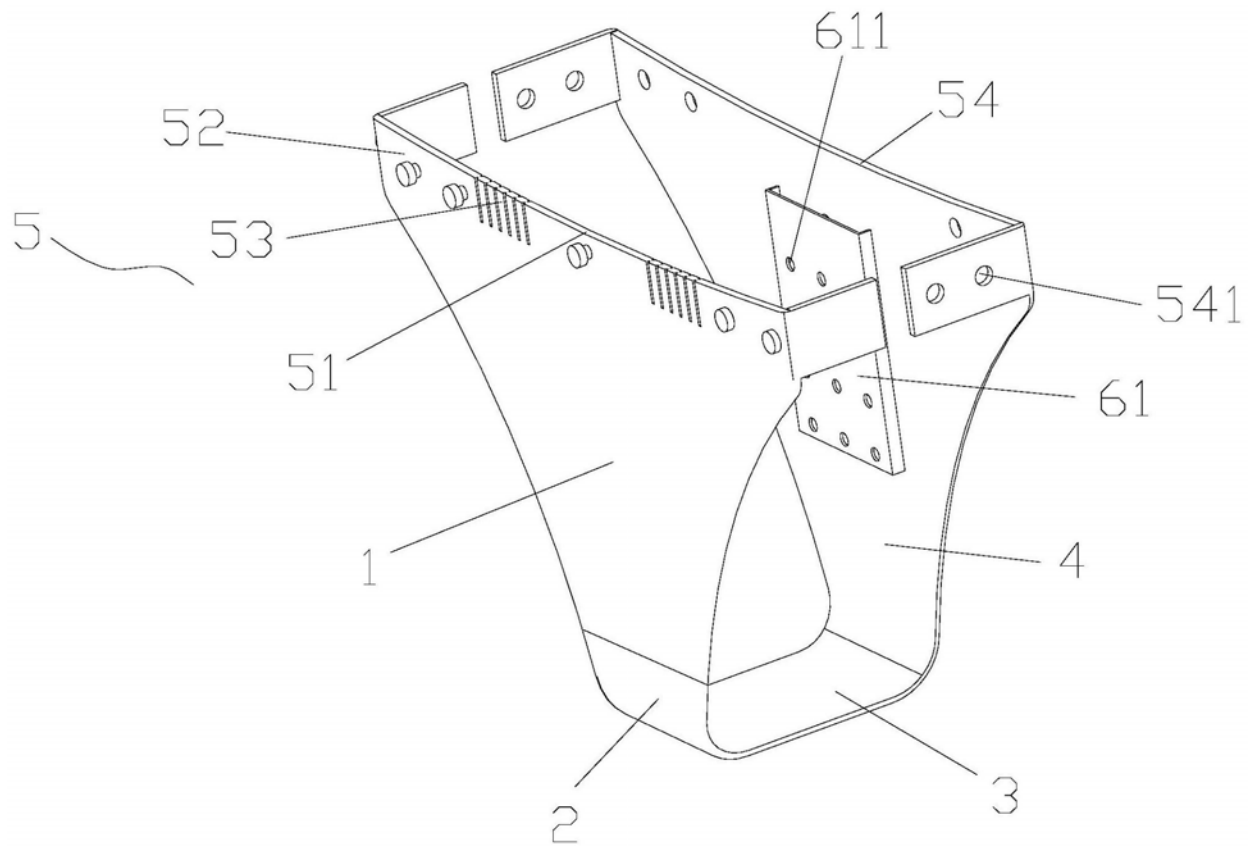


图6

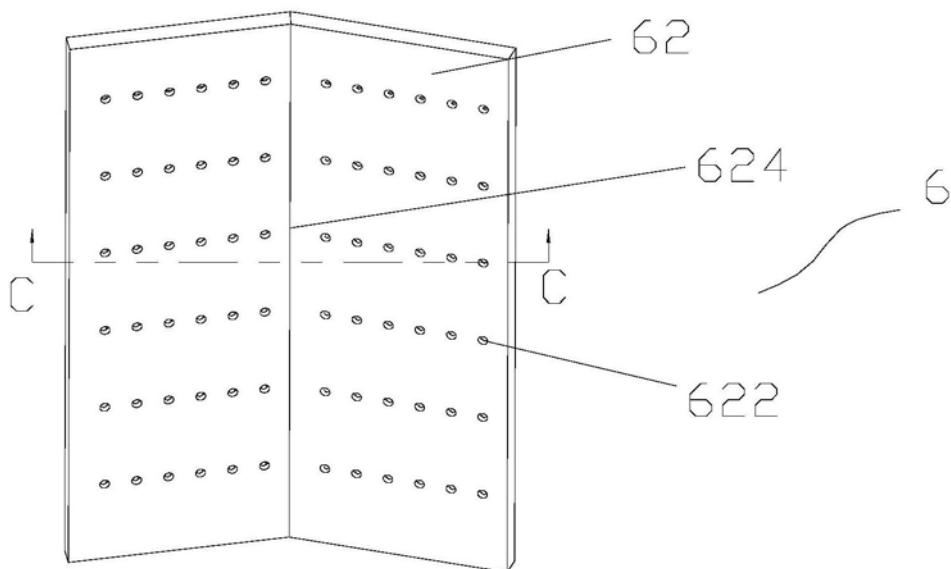


图7

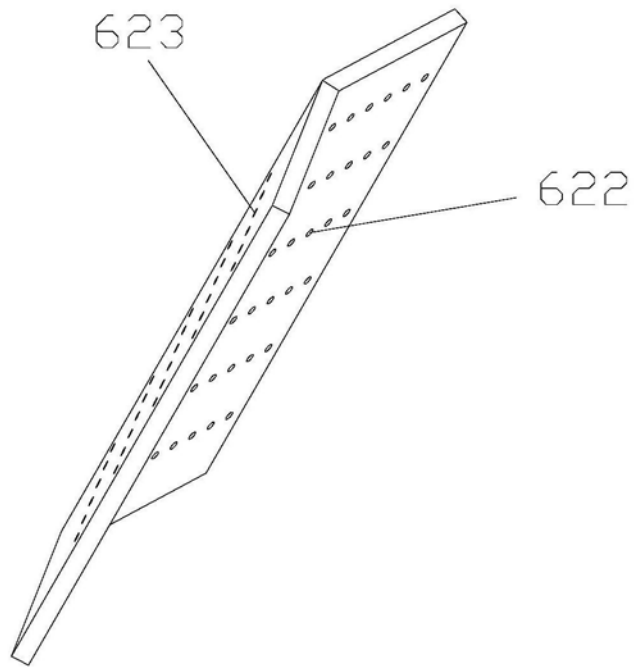


图8

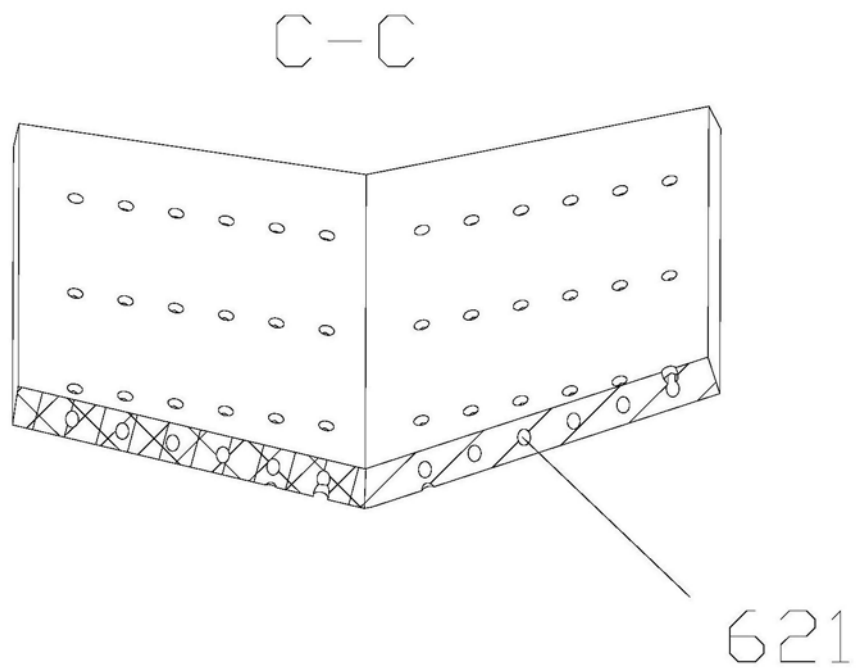


图9

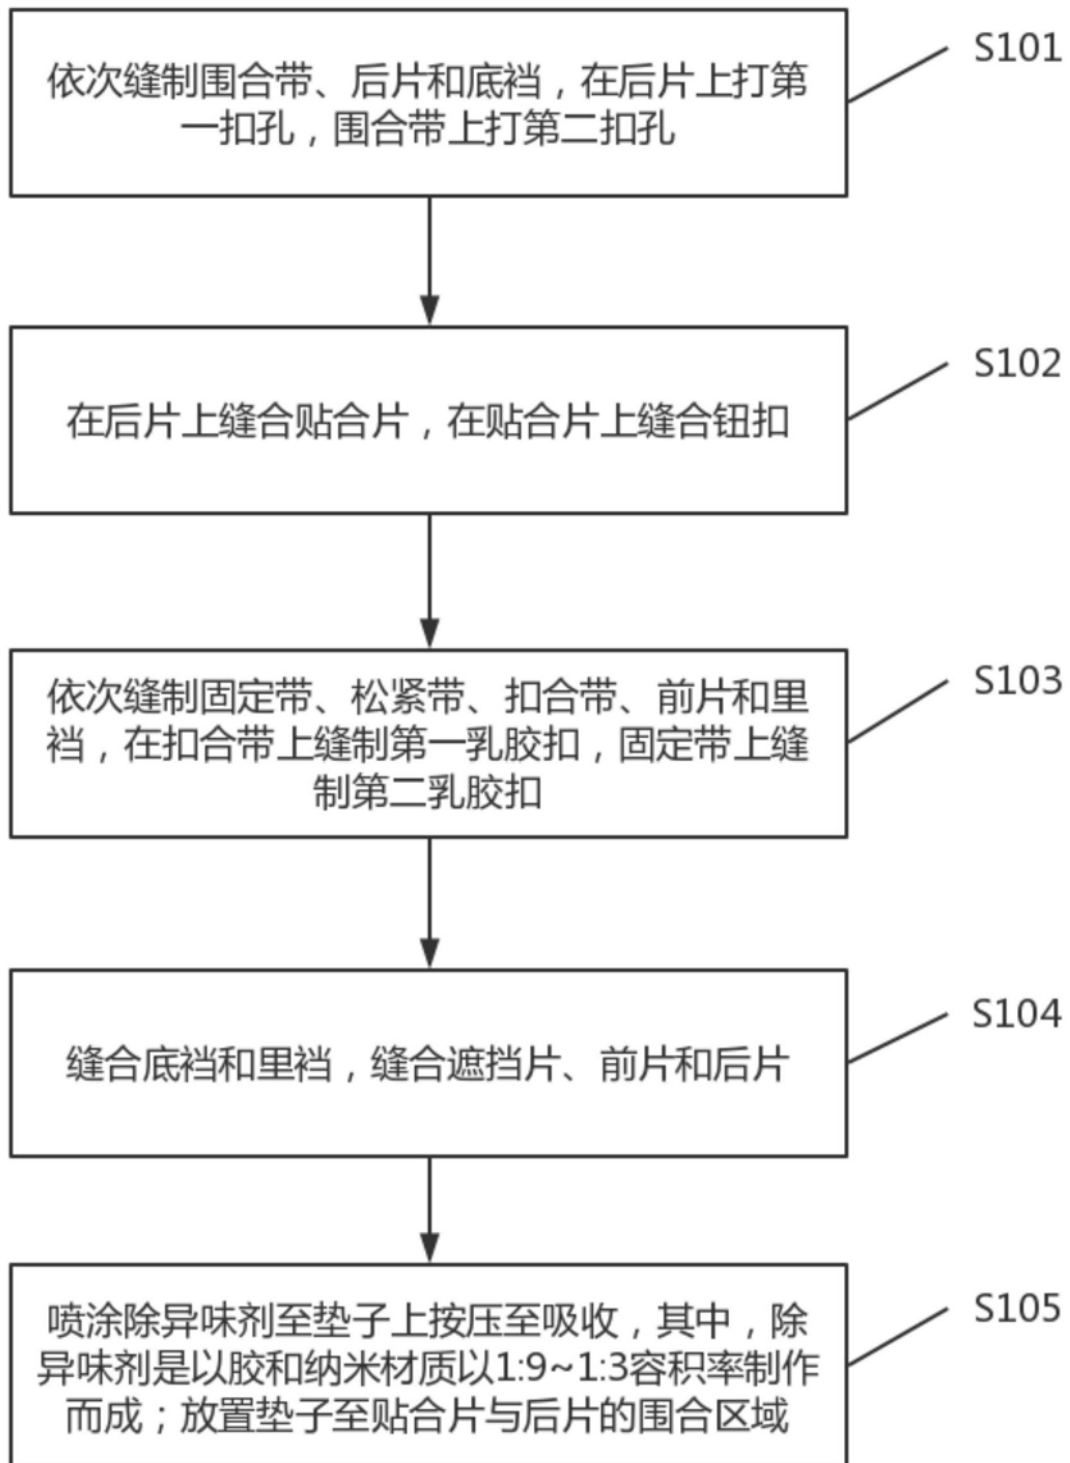


图10