



MD 2180 F1 2003.05.31

REPUBLICA MOLDOVA



(19) Agenția de Stat
pentru Protecția Proprietății Industriale

(11) **2180** ⁽¹³⁾ **F1**
(51) Int. Cl.⁷: H 02 M 3/06

(12) **BREVET DE INVENȚIE**

Hotărârea de acordare a brevetului de invenție poate fi revocată în termen de 6 luni de la data publicării	
(21) Nr. depozit: a 2002 0108 (22) Data depozit: 2002.03.27	(45) Data publicării hotărârii de acordare a brevetului: 2003.05.31, BOPI nr. 5/2003
(71) Solicitant: ELIRI, SOCIETATE PE ACȚIUNI, INSTITUT DE CERCETĂRI ȘTIINȚIFICE, MD (72) Inventatori: COLPACOVICI Iulian, MD; DANILIU Ion, MD (73) Titular: ELIRI, SOCIETATE PE ACȚIUNI, INSTITUT DE CERCETĂRI ȘTIINȚIFICE, MD	

(54) Metodă de acordare a divizoarelor de tensiune

(57) Rezumat:

1
Invenția se referă la domeniul măsurărilor electrice și poate fi utilizată pentru transmiterea unității de rezistență electrică de la etalonul primar la etaloanele de grup, pentru verificarea divizoarelor de tensiune și de curent de precizie, precum și pentru măsurarea tensiunii curentului, rezistenței etc.

Esența invenției constă în aceea că la prima etapă se realizează acordarea primei trepte a celui de-al doilea braț, la etapa a doua se realizează acordarea celui de-al doilea braț, în acest scop se formează al doilea braț constituit din prima și a doua trepte rezistive conectate în serie și cea de-a treia treaptă rezistivă conectată în paralel la primele două, cea de-a doua treaptă rezistivă se formează din n rezistoare conectate în paralel, având fiecare valoarea rezistenței $((n+p) \cdot n \cdot (k_1 \cdot m_2) / (k_2 \cdot m_1)) \cdot R_0$, cea de-a treia treaptă rezistivă se formează din p rezistoare conectate în paralel, având fiecare rezistența $(n+p) \cdot R_0$, se realizează schimbarea rezistenței celui de-al doilea braț al divizorului de tensiune până la valoarea egală cu valoarea rezistenței primului braț de referință al divizorului de tensiune prin schimbarea rezistenței celei de-a treia trepte rezistive, iar la a treia etapă se formează definitiv brațele divizorului de tensiune sub formă de conectare în serie, în paralel sau în serie-paralel a treptelor acordate ale acestuia, totodată la prima etapă în calitate de primă treaptă a celui de-al

2
doilea braț al divizorului de tensiune se utilizează matricea din $k_1 \cdot m_1$ rezistoare conectate în paralel-serie, în calitate de prim braț al divizorului de tensiune se utilizează matricea din $k_0 \cdot m_0$ rezistoare, prima treaptă rezistivă se transformă la etapa a doua în matrice din $k_2 \cdot m_2$ rezistoare, iar la etapa a treia – în matrice din $k_3 \cdot m_3$ rezistoare, mai mult decât atât în vederea posibilității de realizare a transformării se respectă condiția

5
 $k_1 \cdot m_1 = k_2 \cdot m_2 = k_3 \cdot m_3$, în care:
10 n - este numărul de rezistoare în cea de-a doua treaptă a divizorului de tensiune;
 p - numărul de rezistoare în cea de-a treia treaptă a divizorului de tensiune;
15 $k_0 - k_3$ este numărul de ramificații (linii) în matricea de rezistoare;
 $m_0 - m_3$ este numărul de rezistoare în ramificația (linia) matricei de rezistoare;
 R_0 - valoarea nominală a rezistenței primului braț (de referință) al divizorului de tensiune;
iar primul braț al divizorului de tensiune se transformă în matrice din $k_{01} \cdot m_{01}$ rezistoare.

Revendicări: 1

Figuri: 6

MD 2180 F1 2003.05.31

MD 2180 F1 2003.05.31

3

Descriere:

Invenția se referă la domeniul măsurărilor electrice și poate fi utilizată pentru transmiterea unității de rezistență electrică de la etalonul primar la etaloanele de grup, pentru verificarea divizoarelor de tensiune și de curent de precizie, precum și pentru măsurarea tensiunii curentului, rezistenței etc.

5 Este cunoscută metoda de acordare a divizoarelor de tensiune, care include măsurarea rezistenței primului braț (de referință) al divizorului de tensiune, formarea celui de-al doilea braț al divizorului de tensiune prin schimbarea modului de conexiune a rezistoarelor din brațe, schimbarea celui de-al doilea braț al divizorului de tensiune și acordarea rezistenței celui de-al doilea braț, totodată al doilea braț se formează din prima și a doua trepte rezistive conectate în serie și cea de-a treia treaptă rezistivă conectată în paralel cu ele, iar prima treaptă rezistivă a celui de-al doilea braț se formează astfel încât să fie egală ca mărime cu rezistența primului braț de referință al divizorului de tensiune, a doua treaptă rezistivă se formează din n rezistoare conectate în paralel, având fiecare valoarea rezistenței $p \cdot R_0$, a treia treaptă rezistivă se formează din p rezistoare, având fiecare rezistența $(n+p) \cdot R_0$, schimbarea rezistenței celui de-al doilea braț al divizorului de tensiune până la valoarea egală cu valoarea rezistenței primului braț de referință al divizorului de tensiune, formarea definitivă a celui de-al doilea braț al divizorului de tensiune sub formă de conexiune în serie a tuturor rezistoarelor din toate treptele acestuia [1].

20 Dezavantajul metodei menționate este precizia scăzută de acordare din cauza utilizării unui număr mare de rezistoare comutabile, deoarece la baza metodei stă modelul matematic al diferenței pătratelor a două numere $(n+p)$ și p . Din această cauză pătratul primului număr $(n+p)^2$, care determină numărul de rezistoare în transformarea paralel – serie, trebuie să fie mai mare decât coeficientul de diviziune prescris al divizorului de tensiune și atinge valori destul de mari. Acest fapt rezultă în aceea că pentru realizarea metodei menționate este necesar un număr mare de rezistoare și de comutatoare, ceea ce conduce la apariția unor erori suplimentare din cauza rezistențelor de trecere și a curenților de scurgere pe izolație. În afară de aceasta, la realizarea acestei metode este posibilă obținerea numai a unui singur coeficient de divizare prescris.

30 Problema pe care o rezolvă invenția este mărirea preciziei de acordare a divizorului de tensiune și majorarea numărului de coeficienți de divizare acordați datorită utilizării matricei de conectare variabilă în paralel-serie a rezistoarelor în calitate de primă treaptă a celui de-al doilea braț al divizorului de tensiune și (sau) în calitate de prim braț al divizorului de tensiune și formarea ulterioară a brațelor divizorului de tensiune sub formă de conectare în serie, în paralel sau în serie-paralel a treptelor acordate ale acestuia.

35 Esența invenției constă în aceea că metoda de acordare a divizoarelor de tensiune, de exemplu a celor cu două brațe, constă în aceea că se măsoară rezistența primului braț de referință (de ieșire) al divizorului de tensiune, se formează cel de-al doilea braț al divizorului de tensiune prin schimbarea modului de conexiuni ale rezistoarelor, se măsoară rezistența celui de-al doilea braț al divizorului de tensiune și se acordează rezistența celui de-al doilea braț constituit din prima și a doua trepte rezistive conectate în serie și cea de-a treia treaptă rezistivă conectată în paralel la primele două, 40 cea de-a treia treaptă rezistivă se formează din p rezistoare conectate în paralel, având fiecare rezistența $(n+p) \cdot R_0$, se realizează schimbarea rezistenței celui de-al doilea braț al divizorului de tensiune până la valoarea egală cu valoarea rezistenței primului braț de referință al divizorului de tensiune prin schimbarea rezistenței celei de-a treia trepte rezistive, totodată la prima etapă se realizează acordarea primei trepte a celui de-al doilea braț al divizorului de tensiune, la etapa a doua se realizează acordarea celui de-al doilea braț, a doua treaptă rezistivă formându-se din n rezistoare conectate în paralel, având fiecare valoarea rezistenței $((n+p) \cdot n \cdot (k_1 \cdot m_2) / (k_2 \cdot m_1)) \cdot R_0$, la etapa a treia se formează definitiv brațele divizorului de tensiune sub formă de conectare în serie, în paralel sau în serie-paralel a treptelor acordate ale acestuia, totodată la prima etapă în calitate de primă treaptă a celui de-al doilea braț al divizorului de tensiune se utilizează matricea din $k_1 \cdot m_1$ rezistoare 50 conectate în paralel-serie, în calitate de prim braț al divizorului de tensiune se utilizează matricea din $k_0 \cdot m_0$ rezistoare, prima treaptă rezistivă se transformă la etapa a doua în matrice din $k_2 \cdot m_2$ rezistoare, iar la etapa a treia – în matrice din $k_3 \cdot m_3$ rezistoare, în vederea posibilității de realizare a transformării respectându-se condiția

$$k_1 \cdot m_1 = k_2 \cdot m_2 = k_3 \cdot m_3, \text{ în care:}$$

55 n - este numărul de rezistoare în cea de-a doua treaptă a divizorului de tensiune;
 p - numărul de rezistoare în cea de-a treia treaptă a divizorului de tensiune;
 $k_0 - k_3$ - numărul de ramificații (linii) în matricea de rezistoare;
 $m_0 - m_3$ - numărul de rezistoare în ramificația (linia) matricei de rezistoare;

MD 2180 F1 2003.05.31

4

R_0 - valoarea nominală a rezistenței primului braț (de referință) al divizorului de tensiune, iar primul braț al divizorului de tensiune se transformă în matrice din $k_0 \cdot m_0$ rezistoare.

Invenția se explică prin desenele (schemele) din fig. 1-3 și prin exemplul de realizare a acordării, prezentat în fig.4-6, în care sunt reflectate:

- 5 - fig. 1, prima etapă – acordarea primei trepte a celui de-al doilea braț al divizorului de tensiune;
- fig. 2, a doua etapă – acordarea celui de-al doilea braț (al treptelor a doua și a treia) al divizorului de tensiune;
- fig. 3, a treia etapă – formarea brațelor divizorului de tensiune;
- 10 - fig. 4, exemplu de realizare: prima etapă - acordarea primei trepte a celui de-al doilea braț al divizorului de tensiune;
- fig. 5, exemplu de realizare: a doua etapă - acordarea celui de-al doilea braț al divizorului de tensiune;
- fig. 6, exemplu de realizare: a treia etapă - formarea brațelor divizorului de tensiune.

- 15 Între bornele de ieșire A și B (fig. 1 și 2) se amplasează rezistența de referință R_0 a primului braț al divizorului de tensiune, care reprezintă ieșirea lui, între bornele de ieșire B și C se amplasează rezistoarele primei trepte a celui de-al doilea braț al divizorului de tensiune, între bornele de ieșire C și D (fig. 2) se amplasează rezistoarele celei de-a doua trepte a brațului al doilea al divizorului de tensiune, iar între bornele de ieșire B și D se amplasează rezistoarele celei de-a treia trepte a brațului al doilea al divizorului de tensiune.

- 20 Succesiunea operațiilor de acordare a divizorului de tensiune se reduce la următoarele acțiuni: inițial se efectuează compararea rezistenței primului braț de referință A-B al divizorului de tensiune, reprezentat de rezistorul R_0 (drept care se poate utiliza matricea din $k_0 \cdot m_0$ rezistoare conectate în paralel-serie), cu prima treaptă B-C a celui de-al doilea braț al divizorului de tensiune, reprezentat de matricea rezistivă din $k_1 \cdot m_1$ rezistoare conectate în serie-paralel, având fiecare rezistența nominală egală cu R_1 (fig.1).

- 25 După comparație se efectuează acordarea rezistenței unuia din rezistoarele R_1 până la obținerea rezistențelor egale:

$$m_1 \cdot R_1 / k_1 = R_0 \quad (1)$$

- 30 în care:
 m_1 este numărul de rezistoare în ramificația (linia) matricei de rezistoare (alias numărul de coloane în matrice);

R_1 - valoarea nominală a rezistenței rezistoarelor matricei, care constituie prima treaptă a divizorului de tensiune;

- 35 k_1 - numărul de ramificații ale matricei de rezistoare (alias numărul de linii în matrice);
 R_0 - valoarea nominală a rezistenței primului braț (de referință) al divizorului de tensiune.

- 40 Apoi (fig.2), se efectuează compararea rezistenței primului braț de referință A-B al divizorului de tensiune, reprezentat de rezistorul R_0 , cu rezistența celui de-al doilea braț B-D al divizorului de tensiune, format prin conectarea în serie a primei trepte B-C a divizorului de tensiune, transformate în matrice din $k_1 \cdot m_1$ rezistoare conectate în serie-paralel, având fiecare rezistența nominală egală cu R_1 , și a celei de-a doua trepte C-D a divizorului de tensiune, reprezentată de n rezistoare, conectate în paralel, având valoarea nominală a rezistenței R_2 , și prin conectarea în paralel a celei de-a treia trepte B-D a divizorului de tensiune, cu prima treaptă B-C și a doua treaptă C-D, reprezentată de p rezistoare, conectate în paralel, având valoarea nominală a rezistenței R_3 .

- 45 În urma comparației se efectuează acordarea unuia din rezistoarele R_3 până la obținerea rezistențelor egale:

$$R_{BD} = R_0 \quad (2)$$

în care:

R_{BD} este rezistența celui de-al doilea braț al divizorului de tensiune între punctele B și D.

Valorile nominale ale rezistențelor rezistoarelor se determină în felul următor:

- 50 $R_1 = k_1 \cdot R_0 / m_1$ (3)

$$R_2 = ((n+p) \cdot n \cdot (k_1 \cdot m_2) / (m_1 \cdot k_2)) \cdot R_0 \quad (4)$$

$$R_3 = (n+p) \cdot R_0 \quad (5)$$

în care:

- 55 R_2 este valoarea nominală a rezistențelor rezistoarelor, care constituie cea de-a doua treaptă a divizorului de tensiune;

n - numărul de rezistoare în cea de-a doua treaptă a divizorului de tensiune;

p - numărul de rezistoare în cea de-a treia treaptă a divizorului de tensiune;

m_2 - numărul de rezistoare în ramificația (linia) matricei transformate de rezistoare (alias numărul de coloane în matrice);

- 60 k_2 - numărul de ramificații ale matricei transformate de rezistoare (alias numărul de linii în matrice);

MD 2180 F1 2003.05.31

5

R_3 - valoarea nominală a rezistenței rezistoarelor, care constituie cea de-a treia treaptă a divizorului de tensiune.

La etapa finală, la restabilirea ulterioară a conexiunii în serie a rezistoarelor din prima, a doua și a treia trepte menționate ale celui de-al doilea braț al divizorului de tensiune (fig. 3), se obține un

5 divizor de tensiune cu raportul rezistențelor N , exprimat prin relația:

$$N = R_{BD} / R_0 = (n+p)^2 - n^2 \cdot a_1 + b_1 \quad (6)$$

$$a_1 = (k_1 \cdot m_2) / (m_1 \cdot k_2) \quad (7)$$

$$b_1 = (k_1 \cdot m_3) / (m_1 \cdot k_3) \quad (8)$$

în care:

10 N este valoarea raportului dintre rezistențele celui de-al doilea braț al divizorului de tensiune și a primului braț;

a_1 - coeficientul de transformare a rezistenței matricei rezistive a primei trepte la prima transformare;

15 b_1 - coeficientul de transformare a rezistenței matricei rezistive a primei trepte la a doua transformare;

m_3 - numărul de rezistoare în ramificația (linia) matricei transformate de rezistoare (alias numărul de coloane în matrice) la a doua transformare;

k_3 - numărul de ramificații ale matricei transformate de rezistoare (alias numărul de linii în matrice) la a doua transformare.

20 În vederea posibilității de realizare a transformării matricei de rezistoare de la un tip de conectări la alt tip se cere să se respecte următoarea condiție:

$$m_1 \cdot k_1 = m_2 \cdot k_2 = m_3 \cdot k_3 \quad (9)$$

Metoda menționată poate fi numită metodă de înlocuire a pătratului, deoarece în ea pătratul scăzut al unui număr - $n^2 \cdot a_1$, se înlocuiește cu pătratul altui număr - b_1 .

25 Succesiunea determinării numărului necesar de rezistoare ale treptelor din brațele divizorului de tensiune și valorilor nominale ale rezistențelor la realizarea practică a acordării divizorului de tensiune în metoda înlocuirii pătratului, este următoarea:

- după valoarea prescrisă prin raportul rezistențelor a N brațe ale divizorului de tensiune, se determină numărul b_1 și valoarea micșorată nouă $N^1 = N - b_1$;

30 - se determină perechile de numere n și p , care satisfac condiția $N^1 = (n+p)^2 - n^2 \cdot a_1$;

- se determină perechile de numere $(m_1 \cdot k_1) \dots (m_3 \cdot k_3)$, care satisfac condiția (9).

Avantajul metodei de acordare a divizorului de tensiune constă în sporirea preciziei de acordare a divizoarelor de tensiune datorită micșorării numărului de elemente (rezistoare și comutatoare) și majorarea numărului coeficienților de diviziune (raporturilor) acordați concomitent.

35 Deoarece în urma metodei descrise se produce micșorarea valorii inițiale a raportului N până la mărimea $N^1 = N - b_1$, în ansamblu se micșorează numerele n și p , ceea ce face posibilă realizarea divizoarelor de tensiune acordate cu un număr mai mic de rezistoare și comutatoare (chei), cu ajutorul cărora se realizează transformările matricelor de rezistoare și treptelor brațelor divizorului de tensiune. Numărul total de comparații și de acordări ale rezistențelor treptelor nu se schimbă.

40 Toate acestea condiționează ridicarea preciziei de acordare a divizoarelor de tensiune.

În afară de aceasta, conform expresiilor (6) - (9) se realizează posibilitatea de acordare a divizoarelor de tensiune cu raportul rezistențelor din brațe exprimat printr-un număr fracționar (prin alegere corespunzătoare a numerelor m și k), precum și prin majorarea numărului de coeficienți de divizare acordați datorită utilizării matricei de conectare variabilă în paralel-serie a rezistoarelor în calitate de prim braț și primă treaptă a celui de-al doilea braț al divizorului de tensiune și datorită

45 utilizării la formarea definitivă a brațelor divizorului de tensiune cu combinare arbitrară a conexiunilor acordate (în serie, în paralel sau în serie-paralel) ale primului braț, primei trepte, ale celor de-a doua și a treia trepte ale divizorului de tensiune.

În calitate de exemplu (fig. 4-6) este prezentată realizarea metodei menționate pentru obținerea

50 unei serii de raporturi ale brațelor divizorului de tensiune ($N = 1, 4, 16, 25, 100, 400, 500, 600, 900$) la numai două etape de acordare.

MD 2180 F1 2003.05.31

6

(57) Revendicare:

- 5 Metodă de acordare a divizoarelor de tensiune, de exemplu a celor cu două brațe, ce constă în aceea că se măsoară rezistența primului braț de referință (de ieșire) al divizorului de tensiune, se formează cel de-al doilea braț al divizorului de tensiune prin schimbarea modului de conexiuni ale rezistoarelor, se măsoară rezistența celui de-al doilea braț al divizorului de tensiune și se acordează rezistența celui de-al doilea braț constituit din prima și a doua trepte rezistive conectate în serie și
- 10 cea de-a treia treaptă rezistivă conectată în paralel la primele două, cea de-a treia treaptă rezistivă se formează din p rezistoare conectate în paralel, având fiecare rezistența $(n+p) \cdot R_0$, se realizează schimbarea rezistenței celui de-al doilea braț al divizorului de tensiune până la valoarea egală cu valoarea rezistenței primului braț de referință al divizorului de tensiune prin schimbarea rezistenței celei de-a treia trepte rezistive, **caracterizată prin aceea că** la prima etapă se realizează acordarea
- 15 primei trepte a celui de-al doilea braț al divizorului de tensiune, la etapa a doua se realizează acordarea celui de-al doilea braț, a doua treaptă rezistivă formându-se din n rezistoare conectate în paralel, având fiecare valoarea rezistenței $((n+p) \cdot n \cdot (k_1 \cdot m_2) / (k_2 \cdot m_1)) \cdot R_0$, la etapa a treia se formează definitiv brațele divizorului de tensiune sub formă de conectare în serie, în paralel sau în serie-parallel a treptelor acordate ale acestuia, totodată la prima etapă în calitate de primă treaptă a celui
- 20 de-al doilea braț al divizorului de tensiune se utilizează matricea din $k_1 \cdot m_1$ rezistoare conectate în paralel-serie, în calitate de prim braț al divizorului de tensiune se utilizează matricea din $k_0 \cdot m_0$ rezistoare, prima treaptă rezistivă se transformă la etapa a doua în matrice din $k_2 \cdot m_2$ rezistoare, iar la etapa a treia – în matrice din $k_3 \cdot m_3$ rezistoare, în vederea posibilității de realizare a transformării respectându-se condiția
- 25 $k_1 \cdot m_1 = k_2 \cdot m_2 = k_3 \cdot m_3$, în care:
n - este numărul de rezistoare în cea de-a doua treaptă a divizorului de tensiune;
p - numărul de rezistoare în cea de-a treia treaptă a divizorului de tensiune;
 $k_0 - k_3$ - numărul de ramificații (linii) în matricea de rezistoare;
 $m_0 - m_3$ - numărul de rezistoare în ramificația (linia) matricei de rezistoare;
- 30 R_0 - valoarea nominală a rezistenței primului braț (de referință) al divizorului de tensiune;
iar primul braț al divizorului de tensiune se transformă în matrice din $k_{01} \cdot m_{01}$ rezistoare.

35

(56) Referințe bibliografice:

1. MD 820 C 1997.10.31

Șef Secție:	COZMA Valeriu
Examinator:	NASTAS Xenia
Redactor:	ANDRIUȚĂ Victoria

MD 2180 F1 2003.05.31

7

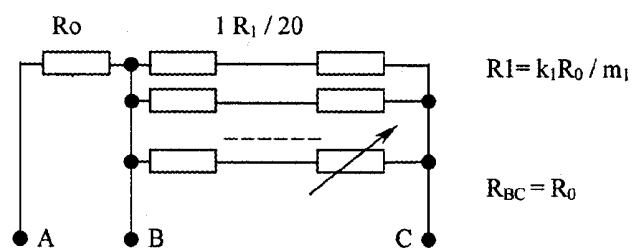


Fig. 1 Prima etapă. Acordarea primei trepte a celui de-al doilea braț al divizorului de tensiune


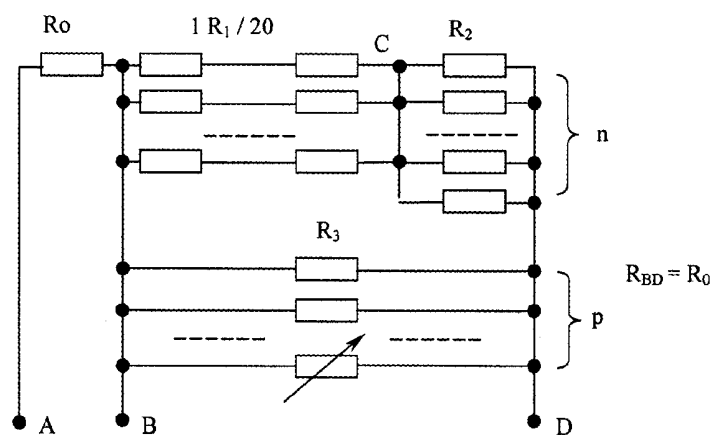


Fig. 2. A doua etapă. Acordarea celui de-al doilea braț (al treptelor a doua și a treia) al divizorului de tensiune

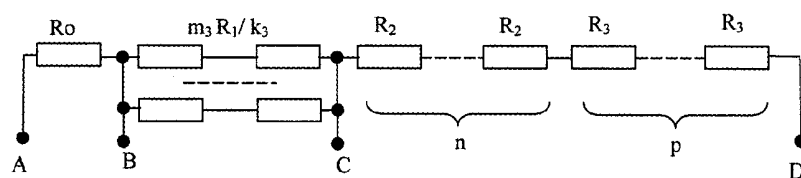

$$N = R_{BD} / R_0 = (n+p)^2 - n^2 \cdot (k_1 \cdot m_2) / (k_2 \cdot m_1) + (k_1 \cdot m_3) / (k_3 \cdot m_1)$$

Fig. 3. A treia etapă. Formarea brațelor divizorului de tensiune

MD 2180 F1 2003.05.31

8

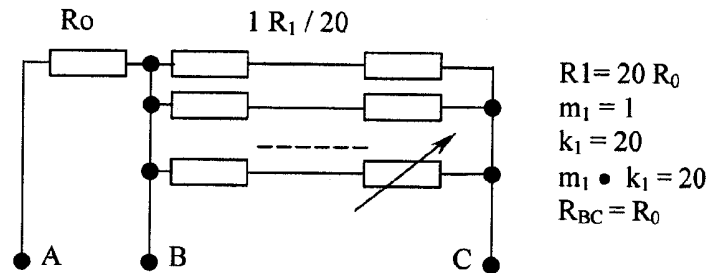


Fig. 4. Exemplu de realizare. Prima etapă – acordarea primei trepte a celui de-al doilea braț al divizorului de tensiune


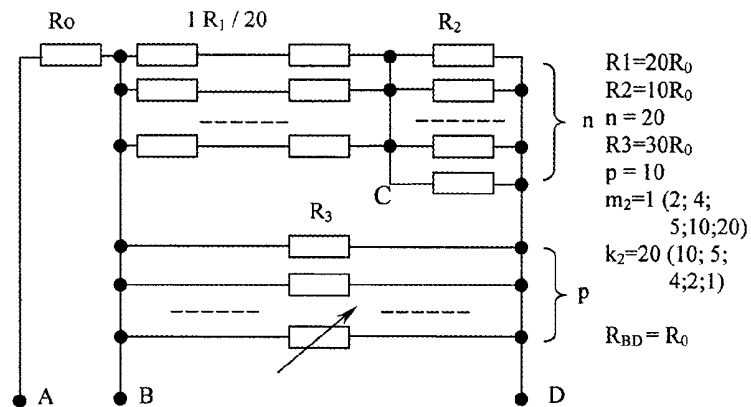


Fig. 5. Exemplu de realizare. A doua etapă – acordarea celui de-al doilea braț al divizorului de tensiune

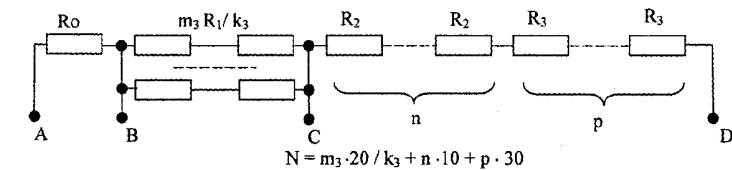

N	m_3	k_3	n	p
1	1	20	-	-
4	2	10	-	-
16	4	5	-	-
25	5	4	-	-
100	10	2	-	-
400	20	1	-	-
500	-	-	20	10
600	10	2	20	10
900	20	1	20	10

Fig. 6. Exemplu de realizare. A treia etapă – formarea brațelor divizorului de tensiune

(21) Nr. depozit: a 2002 0108	(85) Data fazei naționale PCT:	
(22) Data depozit: 2002.03.27	(86) Cerere internațională PCT:	
Prioritatea invocată : (31) nr.: 32) data : 33) țara : (51) ⁷ : H 02 M 3/06 Alți indici de clasificare: Titlul : Metodă de acordare a divizoarelor de tensiune (71) Solicitantul : ELIRI, SOCIETATE PE ACȚIUNI, INSTITUT DE CERCETĂRI ȘTIINȚIFICE, MD Termeni caracteristici : metodă de acordare a divizoarelor de tensiune способ настройки делителей напряжения		
I. Minimul de documente consultate (sistema clasificării și indici de clasificare Int. Cl. (7)		
(MD, EA, SU) Int. Cl. ⁷ H 02 M 3/06		
II. Documente considerate ca relevante		
Categoria*	Date de identificare ale documentelor citate si indicarea pasajelor pertinente	Numărul revendicării vizate
☐ Documentele următoare sunt indicate în continuare a rubricii II		
☐ Informația referitoare la brevete paralele se anexează		
* categoriile speciale ale documentelor consultate:		
A - document care definește stadiul anterior general T - document publicat după data de depozit sau a priorității invocate, care nu aparține stadiului pertinent al tehnicii, dar care este citat pentru a pune în evidența principiul sau teoria care conține baza invenției E - document anterior dar publicat la data de depozit național reglementar sau după aceasta data X - document de relevanță deosebită: invenția revendicată nu poate fi considerată nouă sau implicând activitate inventivă L - document care poate pune în discuție data priorității invocate, poate contribui la determinarea datei publicării altor divulgări sau pentru un motiv expres (se va indica motivul) Y - document de relevanță deosebită: invenția revendicată nu poate fi considerată ca implicând activitate inventivă cand documentul este asociat cu unul sau mai multe alte documente de aceeași natură, aceasta combinație fiind evidentă pentru o persoană de specialitate O - document referitor la o divulgare orală, un act de folosire, la o expunere sau orice altă & - document care face parte din aceeași familie de documente		
Data finalizării documentării 2003.03. 17		
Examinatorul Nastas Xenia		

RAPORT DE DOCUMENTARE

Informația referitoare la brevete paralele		(21) Nr depozit:	
Date de identificare ale documentelor citate în raport	Data publicării	Brevete paralele	Data publicării
1	2	3	4