

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **4080**

(51) Klasyfikacja:
08-06

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(21) Numer zgłoszenia: **1517**

(22) Data zgłoszenia: **29.07.2002**

(54)

Uchwyt meblowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.01.2004 WUP 01/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Przedsiębiorstwo Wielobranżowe AKCES-BIS
Piotr Błażek, Aleksandra Błażek S.J.,
Kępno, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Błażek Piotr, Kępno, (PL);
Błażek Aleksandra, Kępno, (PL)**

PL 4080

Rp 4080

08-06

Uchwyt meblowy

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uchwyt meblowy.

Nowa i oryginalna postać wzoru przemysłowego przejawia się w jego kształcie i motywie zdobniczym.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniiony na załączonym rysunku, na którym fig. 1 przedstawia uchwyt meblowy w widoku perspektywicznym, a fig. 2 – ten sam uchwyt w widoku od spodu.

Uchwyt meblowy ma część chwytową, posiadającą w przekroju poprzecznym kształt soczewki dwuwypukłej, która na swych końcach zaopatrzona jest w odsadzenia o prostokątnym przekroju poprzecznym, usytuowane prostopadle do dolnej wypukłej powierzchni części chwytowej. Odsadzenia części chwytowej na swych dolnych płaskich powierzchniach mają po dwa skrajne otwory kołowe, pomiędzy którymi znajduje się wyjęcie profilowe. Z kolei na obu końcach górnej wypukłej powierzchni części chwytowej znajdują się ozdobniki utworzone z prostych odcinków w kształcie karbów i rowków.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Uchwyt meblowy posiadający część chwytową zaopatrzoną na swych końcach w odsadzenia z otworami, przedstawiony na rysunku fig. 1 i 2, charakteryzuje się tym, że:

- część chwytowa ma w przekroju poprzecznym kształt soczewki dwuwypukłej, która na swych końcach zaopatrzona jest w odsadzenia o prostokątnym przekroju poprzecznym, usytuowane prostopadle do dolnej wypukłej powierzchni części chwytowej;
- na końcach górnej wypukłej powierzchni części chwytowej znajdują się ozdobniki utworzone z prostych odcinków w kształcie karbów i rowków;
- pomiędzy otworami odsadzeń znajduje się wyjęcie profilowe.

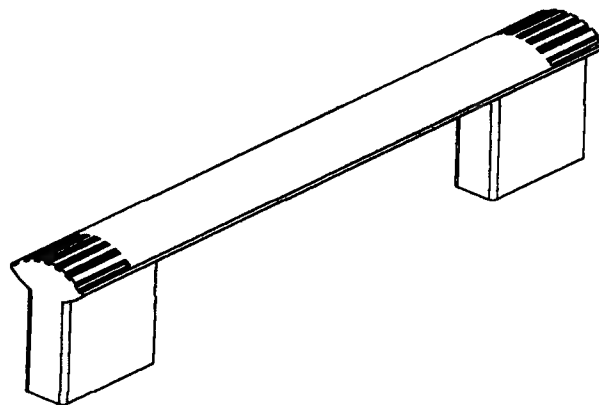


Fig.1




Fig.2