

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **8050**

(21) Numer zgłoszenia: **6525**

(22) Data zgłoszenia: **13.09.2004**

(51) Klasyfikacja:
26-02

(54)

Ośłona znicza

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.07.2005 WUP 07/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Huta Szkła Wymiarki S.A., Wymiarki, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
**Wesoły Wojciech, Żagań, (PL);
Drejer Andrzej, Witoszyn Dolny, (PL);
Kurzawski Tomasz, Zasieki, (PL);
Dybek Robert, Konin Żagański, (PL)**

PL 8050

Nr Rp. 8050

Klasa 26-02

Ośłona znicza

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać osłony znicza przedstawiająca się w jego kształcie.

Znane są lampiony nagrobne, w których kulista osłona ma przetłoczenia i układy dekoracje w postaci motywów kwiatowych.

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazany jest na załączonym rysunku na fig.1 i fig.2 które różnią się zdobieniem płatków kwiatu.

Ośłona znicza według wzoru przemysłowego pokazana na fig.1 i fig.2 ma podstawę w postaci dwóch pierścieni, pierwszego wyższego i następnego bardzo niskiego, który łączy się z elementem walcowym zakończonym szeregiem łączących się ze sobą półkolistych zębów rozmieszczonych równomiernie na całym obwodzie. Dalej, osłona przybiera postać zbliżoną do kwiatu tulipana, którego wysmukłe płatki u dołu mają szerokość u góry nieco wychylają się na zewnątrz i są tak ułożone, że płatki zewnętrzne i wewnętrzne ułożone są naprzemianlegle. Całość zakończona jest dwuelementowym kołnierzem.

Ośłona znicza wykonana jest w odmianach, które różnią się rodzajem zdobień.

Osłona znicza według wzoru przemysłowego w pierwszej odmianie pokazanej na fig.1 ma podstawę w postaci dwóch pierścieni, pierwszego wyższego i następnego bardzo niskiego, który łączy się z elementem walcowym zakończonym szeregiem łączących się ze sobą półkolistych zębów rozmieszczonych równomiernie na całym obwodzie. Dalej, osłona przybiera postać zbliżoną do kwiatu tulipana, którego wysmukłe płatki u dołu mają szerokość zębów u góry nieco wychylają się na zewnątrz i są tak ułożone, że płatki zewnętrzne i wewnętrzne ułożone są naprzemianlegle a co płatki zewnętrzne mają zdobienie w postaci różnej wielkości punkcików. Całość zakończona jest dwuelementowym kołnierzem.

Osłona znicza według wzoru przemysłowego w drugiej odmianie pokazanej na fig.2 ma podstawę w postaci dwóch pierścieni, pierwszego wyższego i następnego bardzo niskiego, który łączy się z elementem walcowym zakończonym szeregiem łączących się ze sobą półkolistych zębów rozmieszczonych równomiernie na całym obwodzie. Dalej, osłona przybiera postać zbliżoną do kwiatu tulipana, którego wysmukłe płatki u dołu mają szerokość zębów u góry nieco wychylają się na zewnątrz i są tak ułożone, że płatki zewnętrzne i wewnętrzne ułożone są naprzemianlegle a płatki zewnętrzne mają zdobienie w postaci kilku linii równoległych do jego brzegów. Całość zakończona jest dwuelementowym kołnierzem.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

1. Osłona znicza według wzoru przemysłowego ma podstawę w postaci dwóch pierścieni, pierwszego wyższego i następnego bardzo niskiego,

który łączy się z elementem walcowym zakończonym szeregiem łączących się ze sobą półkolistych zębów rozmieszczonych równomiernie na całym obwodzie i dalej, przybiera ona postać zbliżoną do kwiatu tulipana, którego wysmukłe płatki u dołu mają szerokość zębów u góry nieco wychylają się na zewnątrz i są tak ułożone, że płatki zewnętrzne i wewnętrzne ułożone są naprzemianlegle a całość zakończona jest dwuelementowym kołnierzem jak pokazano na fig.1 i fig.2


2. Osłona znicza według wzoru przemysłowego w pierwszej odmianie ma podstawę w postaci dwóch pierścieni, pierwszego wyższego i następnego bardzo niskiego, który łączy się z elementem walcowym zakończonym szeregiem łączących się ze sobą półkolistych zębów rozmieszczonych równomiernie na całym obwodzie i dalej, przybiera ona postać zbliżoną do kwiatu tulipana, którego wysmukłe płatki u dołu mają szerokość zębów u góry nieco wychylają się na zewnątrz i są tak ułożone, że płatki zewnętrzne i wewnętrzne ułożone są naprzemianlegle przy czym płatki zewnętrzne mają zdobienie w postaci różnej wielkości punkcików a całość zakończona jest dwuelementowym kołnierzem jak pokazano na fig.1.

3. Osłona znicza według wzoru przemysłowego w pierwszej odmianie ma podstawę w postaci dwóch pierścieni, pierwszego wyższego i następnego bardzo niskiego, który łączy się z elementem walcowym zakończonym szeregiem łączących się ze sobą półkolistych zębów rozmieszczonych równomiernie na całym obwodzie i dalej, przybiera ona po

stać zbliżoną do kwiatu tulipana, którego wysmukłe płatki u dołu mają szerokość zębów u góry nieco wychylają się na zewnątrz i są tak ułożone, że płatki zewnętrzne i wewnętrzne ułożone są naprzemianlegle przy czym płatki zewnętrzne mają zdobienie w postaci kilku linii równoległych do jego brzegów a całość zakończona jest dwuelementowym kołnierzem jak pokazano na fig.2.

Huta Szkła „Wymiarki” S.A.
W WYMIARKACH
ul. Ks. Witolda 11
tel. (068) 3604450 centr., fax (068) 3604460
68-131 WYMIARKI
NIP 924-000-49-24 REGON 971184047

Prezes Zarządu
DYREKTOR GENERALNY


mgr Przemysław Rzeźniczak

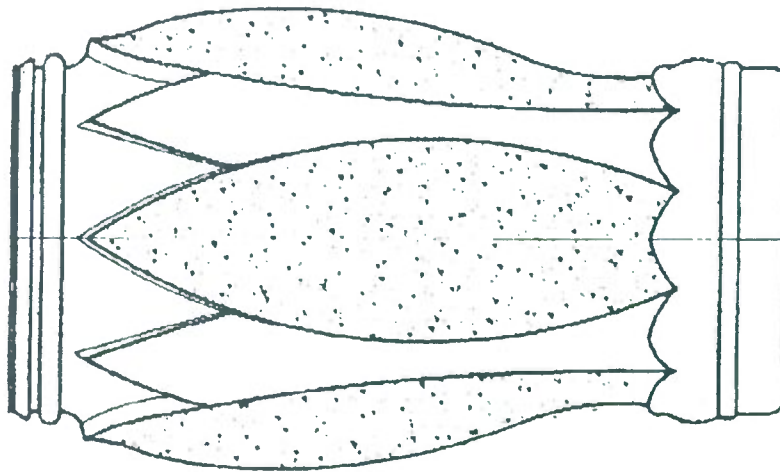


Fig. 1.

Huta Szkła "Wymiarki" S.A.
W WYMIARKACH
ul. Ks. Witolda II
tel. (068) 3604450 centr., fax (068) 3604460
68-131 WYMIARKI
NIP 924-000-49-24 REGON 971184347

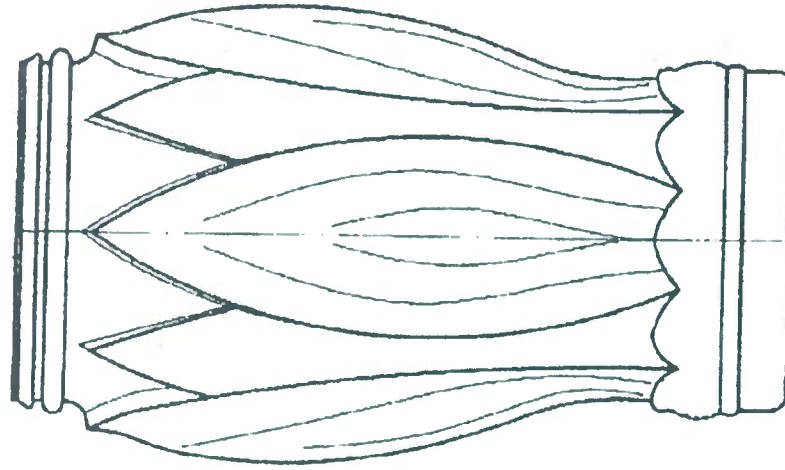


Fig. 2.

Prezes Zarządu
DYREKTOR GENERALNY
mgr Przemysław Rączniczak