

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2005-107885

(P2005-107885A)

(43) 公開日 平成17年4月21日(2005.4.21)

(51) Int. Cl. <sup>7</sup>	F I	テーマコード (参考)
G06F 17/30	G06F 17/30 210D	5B050
G06T 1/00	G06F 17/30 170B	5B057
G06T 7/00	G06T 1/00 200D	5B075
	G06T 1/00 340A	5L096
	G06T 7/00 300F	

審査請求 未請求 請求項の数 9 O L (全 19 頁)

(21) 出願番号 特願2003-340637 (P2003-340637)  
 (22) 出願日 平成15年9月30日 (2003. 9. 30)

(71) 出願人 000001443  
 カシオ計算機株式会社  
 東京都渋谷区本町1丁目6番2号  
 (74) 代理人 100090033  
 弁理士 荒船 博司  
 (74) 代理人 100093045  
 弁理士 荒船 良男  
 (72) 発明者 小飼 哲英  
 東京都東大和市桜が丘2丁目229番地  
 カシオ計算機株式会社東京事業所内  
 (72) 発明者 山本 章彦  
 東京都東大和市桜が丘2丁目229番地  
 カシオ計算機株式会社東京事業所内  
 Fターム(参考) 5B050 BA10 BA12 BA15 EA04 EA06  
 FA02 GA08

最終頁に続く


(54) 【発明の名称】 画像分類装置及び画像分類プログラム

(57) 【要約】

【課題】 画像データ内の人物の顔などの画像の特徴に基づいて画像データを自動的に分類することである。

【解決手段】 デジタルカメラ1により撮影された画像データが画像分類装置としてのPC4に入力され、PC4において、分類種別及び当該分類種別に対応する登録画像を予め記憶し、前記画像データ中の部分画像を抽出し、当該抽出された部分画像から分類対象の部分画像を選択し、当該選択された部分画像と前記記憶された登録画像とを照合し、当該照合により前記選択された部分画像に類似すると判別される登録画像の分類種別に対応付けて、前記画像データを分類する。

【選択図】 図1

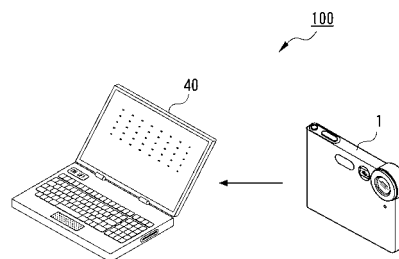

**【特許請求の範囲】****【請求項 1】**

複数の画像データを分類する画像分類装置において、  
分類種別及び当該分類種別に対応する登録画像を記憶する記憶部と、  
前記画像データ中から前記分類種別に対応する部分画像を抽出する部分画像抽出部と、  
前記抽出された部分画像から分類対象とする部分画像を選択する部分画像選択部と、  
前記選択された部分画像と、前記記憶部に記憶された登録画像とを照合する照合部と、  
前記照合により前記選択された部分画像に類似すると判別された登録画像の分類種別に対応付けて、前記画像データを分類する分類部と、を備えることを特徴とする画像分類装置。

10

**【請求項 2】**

前記分類部は、前記選択された部分画像に最も類似すると判別される登録画像の分類種別に対応付けて、前記画像データを分類し、当該分類された画像データを前記記憶部に記憶することを特徴とする請求項 1 に記載の画像分類装置。

**【請求項 3】**

前記部分画像選択部は、前記画像データの中心点から前記部分画像への距離に基づいて前記部分画像を選択することを特徴とする請求項 1 又は 2 に記載の画像分類装置。

**【請求項 4】**

前記部分画像選択部は、前記部分画像の面積に基づいて前記部分画像を選択することを特徴とする請求項 1 から 3 のいずれか一項に記載の画像分類装置。

20

**【請求項 5】**

前記部分画像選択部は、前記各画像データから部分画像を 1 つ選択し、  
前記分類部は、前記照合により前記選択された部分画像に類似すると判別される 1 つの登録画像の 1 つの分類種別に対応付けて、前記画像データを分類することを特徴とする請求項 1 から 4 のいずれか一項に記載の画像分類装置。

**【請求項 6】**

前記部分画像選択部は、前記各画像データから部分画像を複数選択し、  
前記分類部は、前記照合により前記選択された部分画像に類似すると判別される複数の登録画像の複数の分類種別に対応付けて、前記画像データを分類することを特徴とする請求項 1 から 5 のいずれか一項に記載の画像分類装置。

30

**【請求項 7】**

前記分類部は、前記照合により前記選択された前記部分画像に類似すると判別される登録画像がない場合に、前記選択された部分画像を新たな登録画像として前記記憶部に記憶することを特徴とする請求項 1 から 6 のいずれか一項に記載の画像分類装置。

**【請求項 8】**

前記画像データは人物が写っている写真であり、  
前記登録画像は人物の登録顔画像であり、  
前記部分画像は前記人物の顔画像部分であり、  
前記写真に写っている顔部分画像に応じて前記写真を分類するものであることを特徴とする請求項 1 から 7 のいずれか一項に記載の画像分類装置。

40

**【請求項 9】**

記憶部を備える機器に搭載されたコンピュータに、  
分類種別及び当該分類種別に対応する登録画像を前記記憶部に記憶する機能と、  
前記画像データ中から前記分類種別に対応する部分画像を抽出する機能と、  
前記抽出された部分画像から分類対象とする部分画像を選択する機能と、  
前記選択された部分画像と、前記記憶部に記憶された登録画像とを照合する機能と、  
前記照合により前記選択された部分画像に類似すると判別された登録画像の分類種別に対応付けて、前記画像データを分類する機能と、  
を実現させるための画像分類プログラム。

**【発明の詳細な説明】**

50

## 【技術分野】

## 【0001】

本発明は、画像データを分類する画像分類装置及び画像分類プログラムに関する。

## 【背景技術】

## 【0002】

従来、デジタルスチルカメラなどを用いてデジタル画像を撮影し、その撮影された画像データをPC(Personal Computer)などに取り込んで、その画像データを種々の項目に基づいて分類していた。例えば、ユーザの操作入力に基づいて手動で分類する方法があった。

## 【0003】

例えば、被写体の種別に応じたコードが被写体撮影時にユーザにより入力され、その入力されたコードを撮影画像データに対応して記録し、その画像データの再生時に、ユーザがコードを指定入力することで、目的のコードに応じた画像データを検索可能とするように、画像データを分類する構成が考えられている(例えば、特許文献1参照)。

## 【0004】

また、画像撮影時に画像データとともに撮影日時情報を記録し、画像データの撮影日付順に基づいて画像データを自動で並べ替える方法があった。

## 【0005】

また、従来、画像データの被写体の解析方法として、画像データ中の人物の顔に相当する領域を抽出し、その抽出された領域の数をカウントすることにより、画像データ中の人物の人数を解析する構成が考えられていた(例えば、特許文献2参照)。

【特許文献1】特開平5-344460号公報

【特許文献2】特開平9-281605号公報

## 【発明の開示】

## 【発明が解決しようとする課題】

## 【0006】

しかし、特許文献1に記載の構成のように、被写体の種別に応じたコードをユーザが操作入力する構成では、撮影時にユーザの操作入力が必要であるため、分類処理が煩わしくなるおそれがあった。また、撮影後に撮影した画像データをユーザの操作入力に基づいて分類する構成でも、同様に分類処理が煩わしくなるおそれがあった。

## 【0007】

また、撮影日付順に画像データを並べ替える構成では、画像データ内容に基づいて分類することができなかった。また、特許文献2に記載の構成によれば、画像データ内容として、画像データ中の人物の人数の解析が可能である。しかし、人物の人数に基づいて画像データを分類することは稀であり、画像データ内の人物の顔の特徴に基づく画像データの分類の要請がある。

## 【0008】

本発明の課題は、画像データ内の人物の顔などの画像の特徴に基づいて画像データを自動的に分類することである。

## 【課題を解決するための手段】

## 【0009】

以上の課題を解決するために、請求項1に記載の発明は、複数の画像データを分類する画像分類装置において、

分類種別及び当該分類種別に対応する登録画像を記憶する記憶部と、

前記画像データ中から前記分類種別に対応する部分画像を抽出する部分画像抽出部と、

前記抽出された部分画像から分類対象とする部分画像を選択する部分画像選択部と、

前記選択された部分画像と、前記記憶部に記憶された登録画像とを照合する照合部と、

前記照合により前記選択された部分画像に類似すると判別された登録画像の分類種別に対応付けて、前記画像データを分類する分類部と、を備えることを特徴とする。

## 【0010】

10

20

30

40

50

請求項 9 に記載の発明は、  
記憶部を備える機器に搭載されたコンピュータに、  
分類種別及び当該分類種別に対応する登録画像を前記記憶部に記憶する機能と、  
前記画像データ中から前記分類種別に対応する部分画像を抽出する機能と、  
前記抽出された部分画像から分類対象とする部分画像を選択する機能と、  
前記選択された部分画像と、前記記憶部に記憶された登録画像とを照合する機能と、  
前記照合により前記選択された部分画像に類似すると判別された登録画像の分類種別に対応付けて、前記画像データを分類する機能と、  
を実現させるための画像分類プログラムである。

**【 0 0 1 1 】**

本発明によれば、画像データ中の部分画像を抽出し、当該抽出された部分画像から分類対象の部分画像を選択し、当該部分画像と登録画像との照合により、前記選択された部分画像に類似すると判別される登録画像に対応する分類種別に対応付けて、画像データを分類するので、画像データ中の部分画像の特徴に基づいて当該画像データを自動的に分類することができる。

**【 0 0 1 2 】**

請求項 2 に記載の発明は、請求項 1 に記載の画像分類装置において、  
前記分類部は、前記選択された部分画像に最も類似すると判別される登録画像の分類種別に対応付けて、前記画像データを分類し、当該分類された画像データを前記記憶部に記憶することを特徴とする。

**【 0 0 1 3 】**

請求項 3 に記載の発明は、請求項 1 又は 2 に記載の画像分類装置において、  
前記部分画像選択部は、前記画像データの中心点から前記部分画像への距離に基づいて前記部分画像を選択することを特徴とする。

**【 0 0 1 4 】**

請求項 4 に記載の発明は、請求項 1 から 3 のいずれか一項に記載の画像分類装置において、  
前記部分画像選択部は、前記部分画像の面積に基づいて前記部分画像を選択することを特徴とする。

**【 0 0 1 5 】**

請求項 5 に記載の発明は、請求項 1 から 4 のいずれか一項に記載の画像分類装置において、  
前記部分画像選択部は、前記各画像データから部分画像を 1 つ選択し、  
前記分類部は、前記照合により前記選択された部分画像に類似すると判別される 1 つの登録画像の 1 つの分類種別に対応付けて、前記画像データを分類することを特徴とする。

**【 0 0 1 6 】**

請求項 6 に記載の発明は、請求項 1 から 5 のいずれか一項に記載の画像分類装置において、  
前記部分画像選択部は、前記各画像データから部分画像を複数選択し、  
前記分類部は、前記照合により前記選択された部分画像に類似すると判別される複数の登録画像の複数の分類種別に対応付けて、前記画像データを分類することを特徴とする。

**【 0 0 1 7 】**

請求項 7 に記載の発明は、請求項 1 から 6 のいずれか一項に記載の画像分類装置において、  
前記分類部は、前記照合により前記選択された前記部分画像に類似すると判別される登録画像がない場合に、前記選択された部分画像を新たな登録画像として前記記憶部に記憶することを特徴とする。

**【 0 0 1 8 】**

請求項 8 に記載の発明は、請求項 1 から 7 のいずれか一項に記載の画像分類装置において、

10

20

30

40

50

前記画像データは人物が写っている写真であり、  
前記登録画像は人物の登録顔画像であり、  
前記部分画像は前記人物の顔画像部分であり、  
前記写真に写っている顔部分画像に応じて前記写真を分類するものであることを特徴とする。

【発明の効果】

【0019】

本発明によれば、画像データ中の部分画像を抽出し、当該抽出された部分画像から分類対象の部分画像を選択し、当該部分画像と登録画像との照合により、前記選択された部分画像に類似すると判別される登録画像に対応する分類種別に対応付けて、画像データを分類するので、画像データ中の部分画像の特徴に基づいて当該画像データを自動的に分類することができる。

10

【発明を実施するための最良の形態】

【0020】

以下、添付図面を参照して本発明に係る第1及び第2の実施の形態を順に説明する。

【0021】

(第1の実施の形態)

図1～図12を参照して、本発明に係る第1の実施の形態を説明する。先ず、図1～図4を参照して、本実施の形態の装置構成を説明する。図1に、本実施の形態の画像分類システム100の構成を示す。図2に、本実施の形態のデジタルカメラ1の外観を示し、(a)に主に前面の構成を示し、(b)に主に背面の構成を示す。図3に、デジタルカメラ1の内部構成を示す。図4に、PC40の内部構成を示す。

20

【0022】

本実施の形態の画像分類システム100は、デジタル画像を撮影する画像撮影装置としてのデジタルカメラ1と、デジタルカメラ1により撮影された画像データを分類する画像分類装置としてのPC40とを備えて構成される。

【0023】

図2に示すように、デジタルカメラ1は、略矩形のボディ前面に、撮影レンズ2、セルフタイマランプ3、光学ファインダ窓4、及びストロボ発光部5が配設され、上面には電源キー6及びシャッターキー7が配される。

30

【0024】

撮影レンズ2は、例えば単焦点で且つ固定焦点であるものとする。

電源キー6は、1回押圧操作する毎に電源をオン/オフするキーであり、シャッターキー7は、撮影モード時にリリースを指示する一方で、メニュー選択などでは設定/実行を指示するキーとしても機能するものとする。

【0025】

また、デジタルカメラ1の背面には、モードスイッチ(SW)8、メニューキー9、十字キー10、光学ファインダ11、ストロボチャージランプ12及び表示部13を配する。

モードスイッチ8は、例えばスライドスイッチにより構成され、撮影モード「R」と再生モード「P」とを切替える。

40

メニューキー9は、各種メニュー選択時に操作する。

表示部13は、バックライト付きのカラー液晶パネルで構成されるもので、撮影モード時には電子ファインダとしてモニタ表示を行なう一方で、再生モード時には選択した画像を再生表示する。

【0026】

なお、図示はしないがこのボディ下面には蓋付きのメモ리카ードスロットが設けられ、このデジタルカメラ1の記録媒体であるメモリーカードが着脱自在に装着されるものとする。また、図示はしないが、外部機器と通信するためのケーブルを接続するためのコネクタのスロットも設けられる。

50

## 【0027】

次いで図3により上記デジタルカメラ1の電子回路構成を説明する。

撮影モードでのモニタリング状態においては、モータ(M)21の駆動により絞り位置が移動される、撮影レンズ2を含むレンズ光学系22の撮像素子であるCCD23が、タイミング発生器(TG)24、垂直ドライバ25によって走査駆動され、一定周期毎に結像した光像に対応する光電変換出力を1画面分出力する。

## 【0028】

この光電変換出力は、アナログ値の信号の状態でRGBの各原色成分毎に適宜ゲイン調整された後に、サンプルホールド回路(S/H)26でサンプルホールドされ、A/D変換器27でデジタルデータに変換され、カラープロセス回路28で画素補間処理及び補正処理を含むカラープロセス処理が行なわれて、デジタル値の輝度信号Y及び色差信号Cb, Crが生成され、DMA(Direct Memory Access)コントローラ29に出力される。

10

## 【0029】

DMAコントローラ29は、カラープロセス回路28の出力する輝度信号Y及び色差信号Cb, Crを、同じくカラープロセス回路28からの複合同期信号、メモリ書込みイネーブル信号及びクロック信号を用いて一度DMAコントローラ29内部のバッファに書込み、DRAMインタフェース(I/F)30を介してバッファメモリとして使用されるDRAM31にDMA転送を行なう。

## 【0030】

制御部32は、CPUと、後述する色強調処理を含むCPUで実行される動作プログラムを固定的に記憶したROM及びワークメモリとして使用されるRAMなどにより構成され、このデジタルカメラ1全体の制御動作を司るもので、上記輝度及び色差信号のDRAM31へのDMA転送終了後に、この輝度及び色差信号をDRAMインタフェース30を介してDRAM31より読出し、VRAMコントローラ33を介してVRAM34に書込む。

20

デジタルビデオエンコーダ35は、上記輝度及び色差信号をVRAMコントローラ33を介してVRAM34より定期的に読出し、これらのデータを元にビデオ信号を発生して表示部13に出力する。

## 【0031】

この表示部13は、上述した如く撮影モード時にはモニタ表示部(電子ファインダ)として機能するもので、デジタルビデオエンコーダ35からのビデオ信号に基づいた表示を行なうことで、その時点でVRAMコントローラ33から取込んでいる画像情報に基づくスルー画像をリアルタイムに表示することとなる。

30

このように表示部13にその時点での画像がモニタ画像としてリアルタイムに表示されている状態で、静止画撮影を行ないたいタイミングでキー入力部36を構成するシャッターキー7を操作すると、トリガ信号を発生する。

## 【0032】

制御部32は、このトリガ信号に応じてその時点でCCD23から取込んでいる1画面分の輝度及び色差信号のDRAM31へのDMA転送の終了後、直ちにCCD23からのDRAM31への経路を停止し、記録保存の状態に移す。

40

この記録保存の状態では、制御部32がDRAM31に書込まれている1フレーム分の輝度及び色差信号をDRAMインタフェース30を介してY, Cb, Crの各コンポーネント毎に縦8画素×横8画素の基本ブロックと呼称される単位で読出してJPEG(Join t Photograph coding Experts Group)回路37に書込み、このJPEG回路37でADCT(Adaptive Discrete Cosine Transform: 適応離散コサイン変換)、エントロピ符号化方式であるハフマン符号化などの処理によりデータ圧縮する。

## 【0033】

そして、得た符号データを1画像のデータファイルとしてJPEG回路37から読出し、このデジタルカメラ1の記録媒体として着脱自在に装着されるメモリーカード内に封入された、不揮発性メモリであるフラッシュメモリ38に書込む。さらにフラッシュメモリ

50

38は別にデジタルカメラ1に内蔵されていてもよい。

そして、1フレーム分の輝度及び色差信号の圧縮処理及びフラッシュメモリ38への全圧縮データの書込み終了に伴って、制御部32はCCD23からDRAM31への経路を再び起動する。

#### 【0034】

キー入力部36は、電源キー6、シャッターキー7、モードスイッチ8、メニューキー9及び十字キー10から構成され、それらのキー操作に伴う信号は直接制御部32へ送出される。

上記再生モード時には、制御部32がフラッシュメモリ38に記録されている画像データを選択的に読み出し、JPEG回路37で画像撮影モード時にデータ圧縮した手順と全く逆の手順で圧縮されている画像データを伸長し、伸長した画像データをVRAMコントローラ33を介してVRAM34に展開して記憶させた上で、このVRAM34より定期的に読み出し、これらの画像データを元にビデオ信号を発生して表示部13で再生出力させる。

10

#### 【0035】

なお、キー入力部36のシャッターキー7が2段階のストロークで動作し、一般的に「半押し」と表現されている第1段階の操作状態でAE(自動露光)処理やAF(オートフォーカス)処理を始めとする撮影の準備を行ない、一般的に「全押し」と表現されている、より強く押圧操作した第2段階の操作状態で撮影を実行するものとする。

#### 【0036】

なお、以上の構成はデジタルカメラにおける代表的な構成例を示したに過ぎず、他の構成を有するものであってもよいことはいうまでもない。例えば、デジタルカメラとしては薄型でなくともよい。

20

また、画像撮影装置としては、デジタルカメラに限るものではなく、画像撮影機能を有する携帯電話、PHS(Personal Handyphone System)、PDA(Personal Digital Assistants)などでもよい。

#### 【0037】

また、図4に示すように、PC40は、各部を中央制御するCPU41と、ユーザの入力を受付ける入力部42と、データを一時的に格納するRAM43と、表示データを表示する表示部44と、データを記憶する記憶部45と、外部機器との通信を制御する通信制御部46とを備えて構成され、各部はバス47により接続される。

30

#### 【0038】

CPU41は、記憶部45に記憶されている各種プログラムの中から指定されたプログラムを適宜RAM43のワークエリアに展開するなどしながら、各種制御を実行する。この構成における各種制御の主体を制御部411とする。制御部411は、部分画像抽出部、部分画像選択部、照合部、分類部として機能する。

#### 【0039】

入力部42は、カーソルキー、数字入力キー及び各種機能キーなどを備えたキーボードを含み、マウスなどのポインティングデバイスを含む構成とする。入力部42は、ユーザによりキーボードで押下された押下信号やポインティングデバイスの位置信号をCPU41に出力する。表示部44は、CRT(Cathode Ray Tube)、LCD(Liquid Crystal Display)などで構成され、CPU81からの表示信号に従って、画面表示を行う。

40

#### 【0040】

記憶部45は、各種プログラム、各種データなどが予め記憶されまたは書込み可能な記録媒体(図示せず)を有し、当該記録媒体が、磁氣的、光学的記録媒体若しくは半導体などの不揮発性メモリなどのCPU41読み取り可能な記録媒体で構成されている。記録媒体としては、例えば、ハードディスクドライブなどのように固定された記録媒体を用いる構成でもよく、CD-ROM、DVD-ROMなどの可搬な記録媒体を用いる構成でもよい。また、既に説明したCD-ROMやDVD-ROMなどの記憶手段の例の他にも、例えば、Blu-ray Disc(R)やAOD(Advanced Optical Disc)などの青色レーザを用いた次世代

50

光ディスク記憶媒体、赤色レーザーを用いるHD-DVD9、青紫色レーザーを用いるBlue Laser DVDなど、今後開発される種々の大容量記憶媒体を用いることが可能である。

また、記憶部46には、第1の画像分類プログラムが記憶される。

#### 【0041】

通信部46は、デジタルカメラ1により記憶されたフラッシュメモリ38を有するメモリーカードなどが差し込まれるアダプタを有する。通信部46は、そのメモリーカード内のデータを読み出すことによりフラッシュメモリ38内の画像データを取得可能である。また、通信部46は、デジタルカメラ1と接続された通信ケーブルのコネクタを差し込むためのスロットを有する。通信部46は、その通信ケーブルを介してデジタルカメラ1とデータ通信を可能とし、デジタルカメラ1から画像データを受信して、デジタルカメラ1の画像データを取得可能である。また、通信部46は、外部機器と通信ネットワークを介して通信可能とし、その通信ネットワークを介して外部機器から画像データを受信可能な構成としてもよい。

10

#### 【0042】

次いで、図5を参照して、PC40の記憶部45のハードディスクなどに記憶される登録テーブル50を説明する。図5に、登録テーブル50の構成を示す。登録テーブル50は、画像データの分類種別ごとに、画像データを分類するためのデータを有するテーブルである。分類種別は、画像データの被写体の人物の特徴に基づいて設定される。

#### 【0043】

登録テーブル50は、分類種別を識別する番号51と、分類種別に応じた登録顔画像52と、分類種別を表す名前53と、分類種別に応じて画像ファイルのファイル名に付加される付加ファイル名54と、分類種別に応じて記憶部45に記憶されている現在の保存画像数55と、を有する。

20

#### 【0044】

登録テーブル50においては、分類種別が、パパ、ママ、じいじなどの、家族の構成員を分類するための種別であるが、これに限るものではない。例えば、友達、職場の同僚などの、他の分類種別が設定される構成でもよい。

#### 【0045】

登録テーブル50内の各データは、ユーザによる入力部42からの操作入力などにより、変更可能である。また、例えば、PC40において、通信部46を介して、デジタルカメラ1又は外部機器から画像データを受信して記憶部45に記憶し、ユーザによる入力部42からの操作入力により、当該記憶された画像データから画像データを選択して登録顔画像52に登録する。

30

#### 【0046】

次に、図6～図12を参照して、画像分類システム100の動作を説明する。図6に、第1の画像分類処理を示す。図7に、第1の画像分類処理中の第1の顔部分選択処理を示す。図8に、第1の画像分類処理中の第2の顔部分選択処理を示す。図9に、第1の画像分類処理中の第3の顔部分選択処理を示す。図10に、顔部分の選択に用いる閾値を示すグラフを示す。図11に、第1の画像分類処理中の第1の画像照合及び分類処理を示す。図12に、第1の画像分類処理中の第2の画像照合及び分類処理を示す。

40

#### 【0047】

予め、ユーザによりデジタルカメラ1を用いて、被写体として人物を含む画像データが撮影され、その撮影された画像データがフラッシュメモリ38に記録される。そして、デジタルカメラ1のフラッシュメモリ38を含むメモリーカードが、通信部46にセットされて撮影画像データが読み出されて、あるいは通信部46にデジタルカメラ1がケーブル接続されてデジタルカメラ1から撮影画像データを受信され、その撮影画像データが記憶部45に記憶される。この記憶された画像データを分類対象の画像データとする。

#### 【0048】

PC40において実行される、複数の画像データを分類する第1の画像分類処理を説明する。ユーザにより入力部42から第1の画像分類処理の実行開始指示が入力されたこと

50



をトリガとして、CPU 11により、記憶部45から第1の画像分類プログラムが適宜読み出されてRAM 43に展開され、RAM 43上の第1の画像分類プログラムとCPU 41との協働により第1の画像分類処理が実行される。この構成において、以下で説明する各ステップの制御主体は制御部411であるとする。

**【0049】**

まず、記憶部45に記憶された分類対象の画像データのうちから、未選択の画像データが1つ選択される(ステップS1)。そして、ステップS1において選択された画像データ中の人物の顔の輪郭が1つ又は複数の顔部分として抽出される(ステップS2)。人物の顔部分の抽出方法は、例えば、先ず、隣り合う画素同士の濃度差から輪郭を抽出する方法や、複数の画素からなるマスクを用いて、そのマスクにおける一次又は二次微分量により輪郭を抽出する方法により輪郭部分が抽出され、また、抽出された輪郭の内部が一般的な肌色であるか否かの判別により、人物の顔部分が抽出される。また、各画素に対する色相値及び彩度値を算出し、当該色相値及び当該彩度値の二次元ヒストグラムを用いて色相値及び彩度値が類似する領域を抽出し、その抽出された領域とサンプルの顔画像データとの比較による特徴量算出抽出により、人物の顔部分が抽出される構成としてもよい。

10

**【0050】**

そして、ステップS2において抽出された顔部分が1箇所であるか否かが判別される(ステップS3)。ここでは、抽出される顔部分が少なくとも1つであることを前提としているが、抽出された顔部分が無い場合には、第1の画像分類処理を終了するなどの構成としてもよい。

20

**【0051】**

そして、顔部分が1箇所である場合(ステップS3; YES)は、ステップS2において抽出された1つの顔部分が選択されて(ステップS7)、ステップS5に移行される。一方、顔部分が1箇所でない場合(ステップS3; NO)は、抽出された顔部分が複数であるということになるので、その複数の顔部分から1つの顔部分を選択する顔部分選択処理が実行される(ステップS4)。この顔部分選択処理の例として、第1、第2及び第3の顔部分選択処理を後述する。

**【0052】**

そして、ステップS4又はステップS7で選択された顔部分と、記憶部45に記憶された登録テーブル50の登録顔画像51とを照合し、照合結果に基づいて、画像データを分類種別ごとに画像ファイルとして記憶する画像照合及び分類処理が実行される(ステップS5)。この画像照合及び分類処理の例として、第1及び第2の画像照合及び分類処理を後述する。

30

**【0053】**

そして、ステップS1において分類対象の全ての画像データが選択されたか否かが判別される(ステップS6)。分類対象の全ての画像データが選択されていない場合(ステップS6; NO)は、ステップS1に移行される。分類対象の全ての画像データが選択されている場合(ステップS6; YES)は、第1の画像分類処理が終了される。

**【0054】**

ここで、図7を参照して、図6のステップS4の一例としての第1の顔部分選択処理を説明する。第1の顔部分選択処理は、画像データの中心点から各顔部分の重心位置への距離に基づいて顔部分を選択する処理である。

40

**【0055】**

顔部分が1箇所でない場合(ステップS3; NO)は、ステップS2において抽出された顔部分ごとに重心位置が算出される(ステップS41)。例えば、剛体の重心位置計算と同様に、各画素に均一の重み付けをして顔部分の重心位置を算出する。また、各画素の色などにより重み付けを変化させてもよい。

**【0056】**

そしてさらに、画像データの中心点(一枚の写真全体の中央の点)が算出され、ステップS41において算出された各顔部分の重心位置と、画像データの中心点との間の距離が

50

最も小さい顔部分が1つ選択され(ステップS42)、ステップS5に移行される。画像データの中心点に最も近い位置に写っている顔は、その写真のなかで最も中央に近い位置に写っている人物であり、画像データ中の人物を代表する人物であると類推できるためである。

【0057】

次いで、図8を参照して、図6のステップS4の一例としての第2の顔部分選択処理を説明する。第2の顔部分選択処理は、各顔部分の面積に基づいて顔部分を選択する処理である。

【0058】

顔部分が1箇所でない場合(ステップS3; NO)、ステップS2において抽出された顔部分ごとに面積が算出される(ステップS43)。面積は、例えば、画素数で表される。そして、ステップS43において算出された各顔部分の面積のうち最大の面積の顔部分が1つ選択され(ステップS44)、ステップS5に移行される。最大の面積の顔部分に対応する人物は、その写真で最も大きく顔が写っている人物であるということができ、画像データ中の人物を代表する人物であると類推できるためである。

【0059】

次いで、図9を参照して、図6のステップS4の一例としての第3の顔部分選択処理を説明する。第3の顔部分選択処理は、画像データの中心点から各顔部分の重心位置への距離と、各顔部分の面積との兼ね合いによって顔部分を選択する処理である。

【0060】

顔部分が1箇所でない場合(ステップS3; NO)、ステップS2において抽出された顔部分ごとに重心位置が算出される(ステップS45)。そして、画像データの中心点が算出され、ステップS41において算出された各顔部分の重心位置と、画像データの中心点との間の距離が最も近い顔部分が1つ抽出される(ステップS46)。

【0061】

そして、重心位置と画像データの中心点との間の距離が最も小さい顔部分に対応する距離が、予め設定された所定の閾値よりも小さいか否かが判別される(ステップS47)。距離が所定の閾値よりも小さい場合(ステップS47; YES)は、抽出された顔部分が中心から近く、画像データ中の人物を代表する人物の顔部分と判別できるので、ステップS46において抽出された顔部分が選択され(ステップS4A)、ステップS5に移行される。

【0062】

一方、距離が所定の閾値よりも小さくない場合(ステップS47; NO)は、抽出された顔部分が中心から離れており、画像データ中の人物を代表する人物の顔部分とは判別できないものと考えられることから、ステップS2において抽出された顔部分ごとに面積が算出される(ステップS48)。そして、ステップS48において算出された各顔部分の面積のうち最大の面積の顔部分が1つ選択され(ステップS49)、ステップS5に移行される。

【0063】

また、画像データの中心点から各顔部分の重心位置への距離と、各顔部分の面積とに基づいて顔部分を選択する場合に、図10に示すグラフを用いて顔部分を選択してもよい。図10に示すグラフは、縦軸に、最も画像データの中心点に近い顔部分に対応する重心位置と画像データの中心点との距離値を示し、横軸に、最も面積が大きい顔部分に対応する面積値を示す。つまり、当該距離値及び面積値を算出し、その算出点が、領域A1及び領域A2のいずれに含まれるかに基づいて顔部分が選択される判断の境界を示しているものであり、顔画像部分の写真中央からの距離と、顔画像部分の面積との2つのパラメータを用いて、いずれの顔画像を選択するかについて、より一般的な解を与えるものである。

【0064】

この図10では、算出点が領域A1に含まれる場合に、最も中心点に近い顔部分が選択され、算出点が領域A2に含まれる場合に、最も大きい顔部分が選択されるという例が示

10

20

30

40

50

されている。図10に示すグラフは、例えば、ユーザなどにより予め領域間の境界線が設定され、記憶部45に記憶される構成である。

【0065】

次に、図11を参照して、図6のステップS5の一例としての第1の画像照合及び分類処理を説明する。第1の画像照合及び分類処理は、選択された顔部分の画像データを、記憶部45に記憶された登録テーブル50の登録顔画像51に対応する各分類種別のいずれかに必ず対応させるという前提で、選択された顔部分と、登録テーブル50の登録顔画像52とを照合し、照合結果に基づいて画像データを分類種別ごとに画像ファイルとして記憶する処理である。

【0066】

ステップS4又はS7の実行後、まず、選択された顔部分と、登録テーブル50の登録顔画像51とが照合される(ステップS51)。照合方法としては、例えば、顔部分と、登録顔画像とのそれぞれの複数の比較ポイントを設定して、対応する各比較ポイントの特徴量を解析することにより照合する方法や、顔画像範囲全体にわたって相関値を求め、この相関値を比較するなどの方法による。

【0067】

そして、選択された顔部分に最も似ている、登録顔画像52中の登録顔画像が決定される(ステップS52)。登録顔画像の決定は、例えば、上記比較ポイントを用いる照合による場合は、解析された特徴量において、選択された顔部分の特徴量と最も近い特徴量を有する登録顔画像に決定される。また、上記顔画像範囲全体における相関値を用いる照合

10

20

【0068】

そして、ステップS53において決定された顔画像の分類種別が選択される(ステップS53)。例えば、図5に示した登録テーブル50の例において、決定された登録顔画像に対応する登録テーブル50の番号51が選択される。そして、ステップS53において選択された分類種別(番号51)に基づいて、付加ファイル名53の付加ファイル名が決定され、決定された付加ファイル名に基づいて画像データのファイル名が決定され、画像データが、そのファイル名とともに画像ファイルとして記憶部45に記憶され、分類種別に対応する、現在の保存画像数55が+1されて変更され(ステップS54)、ステップS6に移行される。

30

【0069】

ファイル名は、例えば、付加ファイル名+現在の保存画像の通番+拡張子で決定される。例えば、登録テーブル50において、分類種別が番号1のパパである場合、付加ファイル名が“father”であり、また現在の保存画像数が7枚であるので、ファイル名が“father008.jpeg”に決定され、現在の保存画像数が7から8に変更される。なお、ファイル名の命名規則はこの構成に限るものではなく、例えば、ファイル名が“008.jpeg”に決定され、作成された画像ファイルの格納場所をフォルダ名“father”のフォルダに格納するなどの構成としてもよい。

【0070】

次に、図12を参照して、図6のステップS5の一例としての第2の画像照合及び分類処理を説明する。第2の画像照合及び分類処理は、選択された顔部分について、記憶部45に記憶された登録テーブル50の登録顔画像51のなかに、ある程度以上似ていて同一人物の顔画像であるものと判断できる分類種別がない場合には、今回新たに分類処理対象とされた顔部分画像を新規登録顔画像として登録して、顔画像データを分類種別ごとに画像ファイルとして記憶する処理である。

40

【0071】

まず、ステップS55及びS56は、図11のステップS51及びS52と同様である。そして、選択された顔部分に対する、ステップS56において決定された登録顔画像52中の登録顔画像の類似度が、予め設定された所定の閾値以上であるか否かが判別される(ステップS57)。類似度は、例えば、ステップS55において算出された比較ポイン

50

トの特徴量や、顔画像どうしの相関値などである。

【0072】

登録顔画像の類似度が所定の閾値以上でない場合（ステップS57；NO）は、選択された顔部分が登録顔画像52中のどの登録顔画像にも属しない新規なものであるため、その顔部分が登録顔画像52中の新規登録顔画像として設定され、その新規登録顔画像が登録される（ステップS58）。選択された顔部分を登録顔画像52に登録する場合、自動的に登録する方法と、入力部42からのユーザの操作入力に基づいて登録する方法などがある。自動的に登録する場合、例えば、番号51、名前53及び付加ファイル名54は仮のものが自動的に設定され、当該自動的に設定された項目が後で入力部42からのユーザの操作入力に基づいて変更可能とする。ユーザ入力により登録する場合、番号51、名前53及び付加ファイル名54は、ユーザに入力されたものが設定される。

10

【0073】

そして、ステップS58において決定された顔画像の分類種別が選択される（ステップS59）。ステップS5A及びS5Bは、図11のステップS54及びS53と同様である。ステップS5Bの実行後、ステップS5Aに移行される。

【0074】

以上、本実施の形態によれば、画像データ中の人物の顔部分を抽出し、当該抽出された顔部分から分類対象の顔部分を選択し、当該顔部分と登録テーブル50の登録顔画像52との照合により、前記選択された顔部分と類似すると判別される登録顔画像に対応する分類種別に対応付けて、画像データを分類するので、画像データ中の人物の顔の特徴に基づいて当該画像データを自動的に分類することができる。

20

【0075】

また、分類された画像データを、分類種別に基づくファイル名とともに画像ファイルとして記憶部45に記憶するので、分類種別に対応するファイル名を用いて画像データを容易に検索することができる。

【0076】

また、第1の顔画像選択処理によれば、画像データの中心点から顔部分の重心位置への距離が最も近い顔部分を選択するので、当該画像データの中心点から顔部分の重心位置への距離が最も近い顔部分の人物を画像データの適切な代表人物として選択できる。

また、第2の顔画像選択処理によれば、最大の面積の顔部分を選択するので、最大の顔部分の人物を画像データの適切な代表人物として選択できる。

30

【0077】

また、第3の顔画像選択処理などによれば、画像データの中心点から顔部分の重心位置への距離が最も近いという条件と、顔部分の面積が最大である条件を組み合わせると顔部分を選択するので、画像データのさらに適切な代表人物を選択できる。

【0078】

また、本実施の形態によれば、各画像データ中の顔部分を1つ選択し、当該選択された顔部分と類似すると判別される1つの登録顔画像の分類種別に対応するファイル名とともに、画像データを画像ファイルとして記憶するので、1種類の画像データにつき1つの分類種別を対応させて記憶し、複数の分類種別を対応させる場合に比べて全体としての画像データの記憶容量を軽減することができる。

40

【0079】

また、第2の画像照合及び分類処理によれば、選択された顔部分と類似すると判別される登録顔画像がない場合に、当該選択された顔部分を登録顔画像として新規に登録テーブル50の登録顔画像52に登録するので、多様な人物に対応して登録顔画像52を変更して画像データを分類することができる。

【0080】

（第2の実施の形態）

図13を参照して、本発明に係る第2の実施の形態を説明する。本実施の形態は、ある画像データから人物の顔の輪郭が複数抽出された際に、上記第1の実施の形態のように、

50

そのうちの一つを選択して、その一つの顔画像のみに基づいて分類を行うのではなく、所定以上の大きさの顔あるいは中心の近傍の所定範囲に写っている顔すべてについて、その顔が誰の顔であるかを認識して分類するようにしたものである。図13に、本実施の形態の第2の画像分類処理を示す。本実施の形態の装置構成は、第1の実施の形態と同様である。また、PC40の記憶部45には、第1の画像分類プログラムに代えて、第2の画像分類プログラムが記憶されている。

**【0081】**

次に、図13を参照して、画像分類システム100の動作を説明する。予め、ユーザによりデジタルカメラ1を用いて、被写体として人物を含む画像データが撮影され、その撮影によりフラッシュメモリ38に記録された画像データが、メモリーカード又は通信ケーブルなどを介して、PC40の通信部46から入力され、記憶部45に記憶されている。

10

**【0082】**

PC40において、複数の画像データを分類する第1の画像処理を説明する。ユーザにより入力部42から第2の画像分類処理の実行開始指示が入力されたことをトリガとして、CPU11により、記憶部45から第2の画像分類プログラムが適宜読み出されてRAM43に展開され、RAM43上の第2の画像分類プログラムとCPU41との協働により第2の画像分類処理が実行される。この構成において、以下で説明する各ステップの制御主体は制御部411であるとする。

**【0083】**

まず、ステップS61, S62, S63, S64, S65, S66は、順に、図6の第1の画像分類処理のステップS1, S2, S3, S7, S5, S6と同様のステップである。顔部分が1箇所でない場合(ステップS63; NO)は、ステップS62において抽出された顔部分が複数であり、その複数の顔部分全ての面積が算出される(ステップS67)。

20

**【0084】**

そして、ステップS67において算出された面積のうちの所定値以上の面積の顔部分が少なくとも1つ選択される(ステップS68)。つまり、所定値以上の面積を有する顔部分は、その数に限らず、重要で代表的な人物の顔部分であるとみなして選択されるものである。

**【0085】**

そして、ステップS68において選択された1以上の顔部分について、ステップS65と同様の画像照合及び分類処理が実行され(ステップS69)、ステップS66に移行される。ステップS69における画像照合及び分類処理は、登録テーブル50の登録顔画像52のうちから複数の登録顔画像が決定可能であり、複数の登録顔画像が決定された場合に、複数の分類種別に対応して複数の画像ファイルが記憶部45に記憶される。

30

**【0086】**

以上、本実施の形態によれば、画像データ中の顔部分が複数ある場合に、顔部分を複数選択し、当該選択された顔部分に類似すると判別される複数の登録顔画像の分類種別に対応するファイル名とともに、当該画像データを複数の画像ファイルとして記憶するので、1つの分類種別に対応させる場合に比べて分類種別の人物に対してより多くの画像データを分類でき、1つの分類種別をキーとしてより多くの画像データを検索することができる。また、これにより、「自分が写っている写真」であるとか、「さんが写っている写真」といった写真がそれぞれ一まとめにして分類されるため、何人かのグループで旅行に行ったような場合でも、グループの各人にその人が写っている写真を配布するためにユーザが頓雑な分類作業をしなくて済むようになる。

40

**【0087】**

なお、上述した各実施の形態における記述は、本発明に係る好適な画像分類装置の一例であり、これに限定されるものではない。

また、上記各実施の形態では、画像撮影装置としてのデジタルカメラ1と、画像分類装置としてのPC40を有する画像分類システム100を説明したが、この構成に限るもの

50

ではなく、例えば、デジタルカメラなどの画像撮影装置に画像分類機能を付加して画像分類装置とする構成でもよい。

【0088】

また、上記各実施の形態では、顔部分の重心位置を求め、その重心位置と画像データの中心位置との距離を判断指標として算出する構成があるが、これに限るものではなく、例えば、画像データの中心位置と、顔部分中の当該中心位置に最も近い画素位置との距離などを判断指標として算出する構成でもよい。

【0089】

また、上述した各実施形態では、人物が写っている写真（画像データ）に対して、顔画像部分を抽出して、写っている顔画像に応じて写真を分類する場合を例にとり説明したが、被写体となる物体や分類対象とする部分画像は、この他にも種々のものに適用することが可能である。

【0090】

例えば、バードウォッチングの際に撮影された写真に対し、そこに写っている鳥の部分画像を抽出して、その鳥の種類などを認識することによって、写真を分類することも可能である。あるいはまた、花の写真に対して、写っている花のそれぞれの部分画像を抽出して、その花の種類を認識することによって花の写真を分類することができる。これらの鳥や花の写真について本発明を適用することで、最も中心に近いところに写っている花や鳥で写真を分類したり、最も大きく写っている花や鳥で写真を分類したり、写っている花や鳥すべてについて写真を登録したりすることができるようになる。

【0091】

さらに、車の写真に対して本発明を適用して、写っている車によって分類することで、最も大きく写っている車で分類したり、ある写真に写っている車の総ての種別に対して当該写真を登録するという分類が可能となり、後から、ある種別の車が写っている写真を簡単に収集して閲覧等することができるようになる。

【図面の簡単な説明】

【0092】

【図1】本発明に係る第1の実施の形態の画像分類システム100を示す構成図である。

【図2】デジタルカメラ1の外観を示す図であり、(a)は主に前面の構成を示す図であり、(b)は主に背面の構成を示す図である。

【図3】デジタルカメラ1の内部構成を示すブロック図である。

【図4】PC40の内部構成を示すブロック図である。。

【図5】登録テーブル50の構成を示す図である。

【図6】第1の画像分類処理を示すフローチャートである。

【図7】第1の画像分類処理中の第1の顔部分選択処理を示すフローチャートである。

【図8】第1の画像分類処理中の第2の顔部分選択処理を示すフローチャートである。

【図9】第1の画像分類処理中の第3の顔部分選択処理を示すフローチャートである。

【図10】顔部分の選択に用いる閾値を示すグラフを示す。

【図11】第1の画像分類処理中の第1の画像照合及び分類処理を示すフローチャートである。

【図12】第1の画像分類処理中の第2の画像照合及び分類処理を示すフローチャートである。

【図13】本発明に係る第2の実施の形態の第2の画像分類処理を示すフローチャートである。

【符号の説明】

【0093】

100 画像分類システム

1 デジタルカメラ

2 撮影レンズ

3 セルフタイマランプ

10

20


30

40


50

4	光学ファインダ窓	
5	ストロボ発光部	
6	電源キー	
7	シャッタキー	
8	モードスイッチ	
9	メニューキー	
10	十字キー	
11	光学ファインダ	
12	ストロボチャージランプ	
13	表示部	10
21	モータ ( M )	
22	レンズ光学系	
23	CCD	
24	タイミング発生器 ( T G )	
25	垂直ドライバ	
26	サンプルホールド回路 ( S / H )	
27	A / D 変換器	
28	カラープロセス回路	
29	DMAコントローラ	
30	DRAMインタフェース ( I / F )	20
31	DRAM	
32	制御部	
33	VRAMコントローラ	
34	VRAM	
35	デジタルビデオエンコーダ	
36	キー入力部	
37	JPEG回路	
38	フラッシュメモリ	
40	PC	
41	CPU	30
411	制御部	
42	入力部	
43	RAM	
44	表示部	
45	記憶部	
46	通信部	
47	バス	


【図 1】

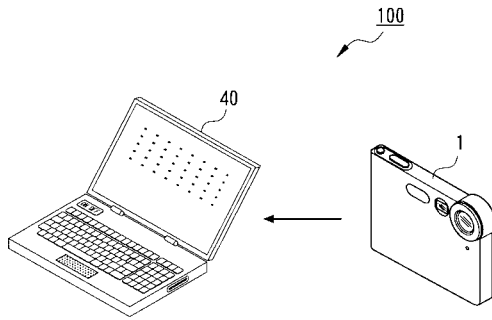


【図 2】

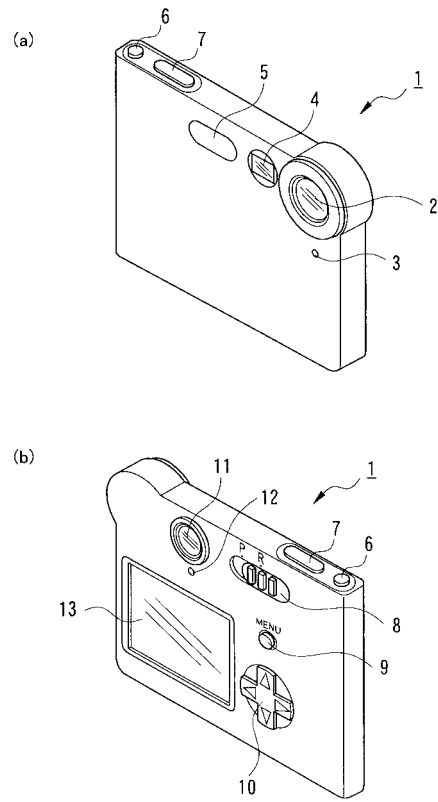

【図 3】

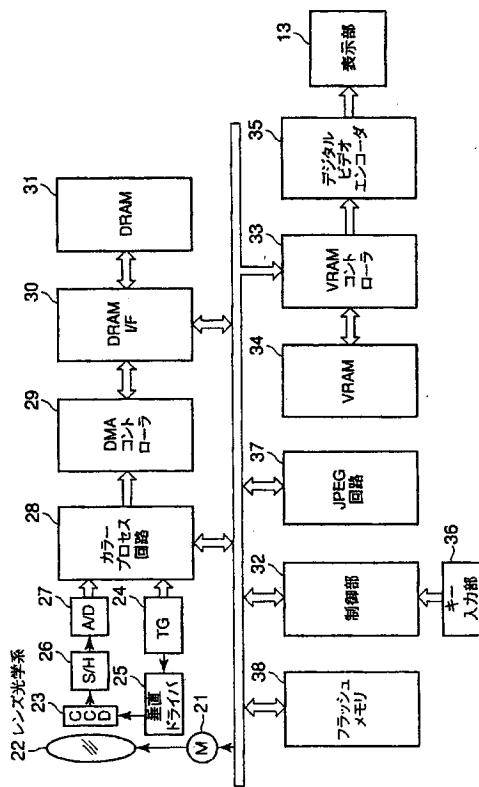

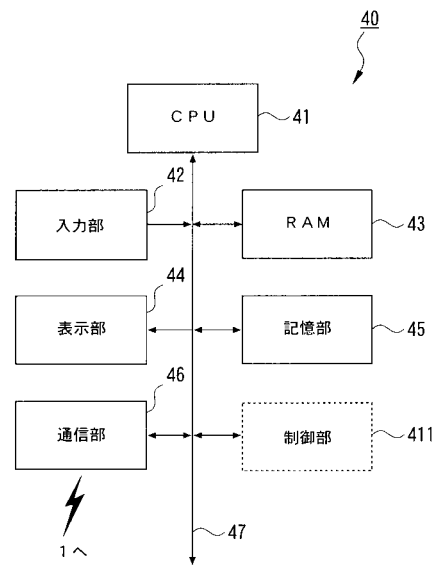


【図 4】







【図5】

番号	登録顔画像	名前	付加ファイル名	現在の保存画像数
1		パパ	father	7
2		ママ	mother	11
3		じいじ	grandpa	3
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮


【図6】

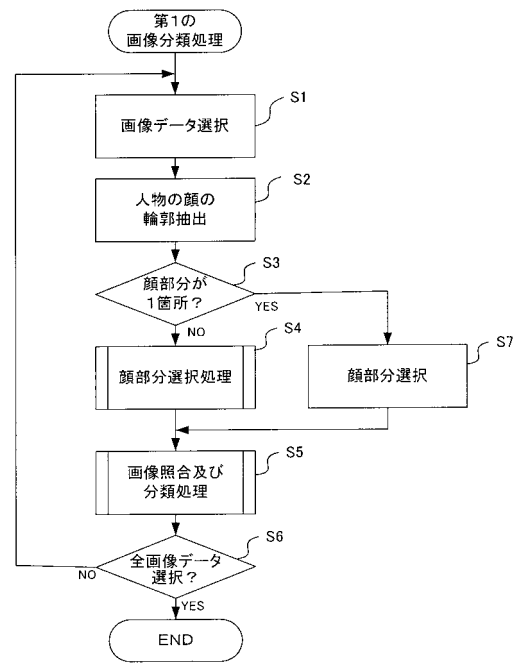


【図7】




【図9】

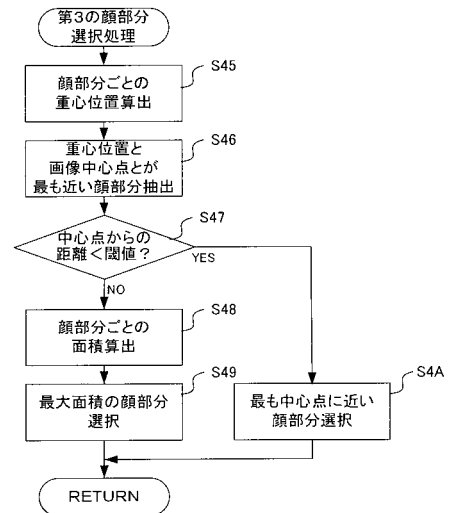


【図8】




【図10】

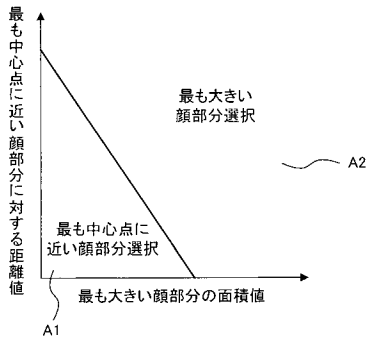


【図11】

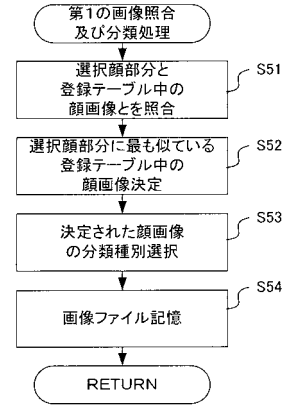

【図12】

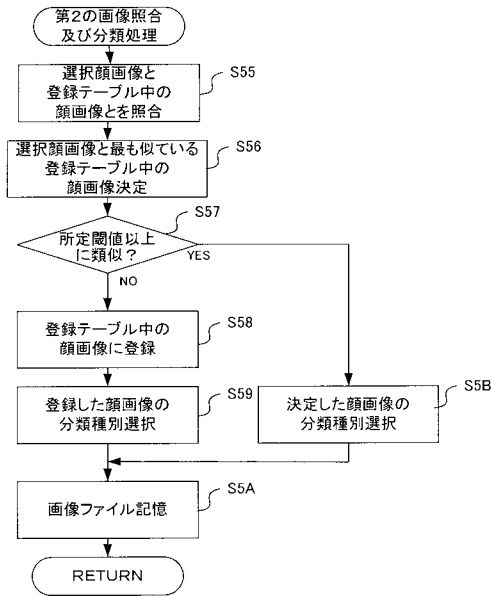

【図13】

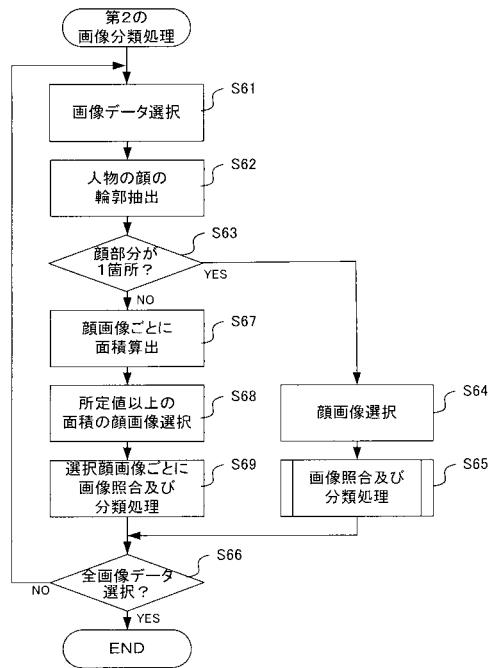

---

フロントページの続き

F ターム(参考) 5B057 CE09 DA12 DB02 DB06 DB09 DC04 DC06 DC16 DC25 DC34  
DC36 DC39  
5B075 ND08 NR12 PR06 QM08  
5L096 EA35 FA06 FA15 FA59 FA60 FA62 FA66 JA03 JA11 JA22  
KA03 KA09 KA15