

①9 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
INSTITUT NATIONAL
DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
PARIS

①1 N° de publication :
(à n'utiliser que pour les
commandes de reproduction)

2 563 395

②1 N° d'enregistrement national : **84 06233**

⑤1 Int Cl⁴ : H 03 M 1/34.

①2 **DEMANDE DE BREVET D'INVENTION**

A1

②2 Date de dépôt : 19 avril 1984.

③0 Priorité :

⑦1 Demandeur(s) : *CENTRE NATIONAL DE LA RE-
CHERCHE SCIENTIFIQUE. — FR.*

⑦2 Inventeur(s) : Roland Marbot et Jean-Pierre Polonovski.

④3 Date de la mise à disposition du public de la
demande : BOPI « Brevets » n° 43 du 25 octobre 1985.

⑥0 Références à d'autres documents nationaux appa-
rentés :

⑦3 Titulaire(s) :

⑦4 Mandataire(s) : Brevatome.


⑤4 Moyen de comparaison à zéro et d'obtention de la valeur absolue d'un courant et convertisseur analogique-numérique très rapide de type dichotomique incluant ledit moyen.

⑤7 Moyen de comparaison à zéro et d'obtention de la valeur absolue d'un courant et convertisseur analogique-numérique très rapide de type dichotomique incluant ledit moyen.

Le moyen comprend un pont de diodes dont les points de potentiel haut U et bas D sont à des potentiels V_U et V_D tels que $V_U - V_D < 2 \cdot V_S$, où V_S est la tension de seuil d'une diode du pont et dont les points d'entrée E, $\bar{E}$ reçoivent respectivement un courant analogique i et son opposé $-i$.

Le résultat de la comparaison à zéro est indiqué par le potentiel d'un des points d'entrée. Les courants $|i|$ et $|-i|$ apparaissent respectivement sur les points de potentiel bas D et haut U du pont.

Application dans les comparateurs analogiques, convertisseurs analogique-numérique, amplificateurs opérationnels, multiplicateurs de fréquence, ...



MOYEN DE COMPARAISON A ZERO ET D'OBTENTION DE LA VA-
LEUR ABSOLUE D'UN COURANT ET CONVERTISSEUR ANALOGIQUE-
NUMERIQUE TRES RAPIDE DE TYPE DICHOTOMIQUE INCLUANT
LEDIT MOYEN

5 L'invention a pour objet un moyen de compa-
raison à zéro et d'obtention de la valeur absolue d'un
courant électrique.

10 Ce moyen comprend essentiellement un pont de
diodes dont les points de potentiel haut et bas,
c'est-à-dire respectivement le noeud du pont relié à
la cathode de deux diodes et celui relié à l'anode de
deux diodes, sont à des potentiels fixes V_U et V_D qui
vérifient $V_U - V_D < 2.V_S$, où V_S est la tension de seuil
d'une diode du pont, et dont les points d'entrée,
15 c'est-à-dire les deux noeuds symétriques du pont, re-
çoivent respectivement un courant i et son opposé $-i$,
le résultat de la comparaison à zéro étant indiqué par
le potentiel d'un des points d'entrée et les courants
 $|i|$ et $-|i|$ apparaissant respectivement sur les points
20 de potentiel bas et haut du pont.

Ce moyen réalise une comparaison à zéro ana-
logique de grande précision et de très grande rapidi-
té, en un temps de l'ordre de la nanoseconde. D'autre
part, ce moyen est constitué d'éléments passifs et ne
25 consomme donc pas de courant. En fait, la récupération
du potentiel d'un des points d'entrée, qui détermine
le résultat de la comparaison, nécessite un transistor
donc un élément actif. La consommation de ce moyen
reste cependant très faible.

30 Ce moyen de comparaison à zéro et d'obten-
tion de la valeur absolue d'un courant peut ainsi être
avantageusement utilisé dans un grand nombre de dispo-
sitifs électroniques dans lesquels une grande préci-
sion, une faible consommation et une grande rapidité

sont nécessaires.

Il peut notamment être incorporé dans un amplificateur opérationnel ou dans un multiplicateur de fréquence.

5 L'invention a aussi pour objet un convertisseur analogique-numérique à N bits très rapide de type dichotomique comportant N moyens de comparaison à zéro et d'obtention de la valeur absolue d'un courant.

10 Un convertisseur analogique-numérique est un circuit intégré qui peut être réalisé aussi bien en technologie bipolaire qu'en technologie MOSFET, MESFET ou JFET sur substrat silicium ou arséniure de gallium.

15 Les convertisseurs analogiques-numériques très rapides sont apparus il y a quelques années et, depuis lors, leur utilisation s'est largement répandue aidée en cela par la tendance générale à traiter numériquement les signaux analogiques. On peut notamment citer comme domaines d'utilisation de tels convertis-
20 seurs la télévision numérique, l'oscilloscopie numérique et de manière générale tous les domaines de traitement de signaux de haute fréquence (radar, imagerie,...).

25 Ces circuits permettent de convertir et d'échantillonner à fréquence élevée un signal analogique.

A ce jour, on peut trouver des composants dont la fréquence d'échantillonnage peut atteindre 20 MHz pour un circuit en technologie MOS et 100 MHz
30 pour un circuit en technologie bipolaire. La résolution des circuits connus est en général limitée à 8 bits.

La méthode classique de conversion analogique-numérique consiste à comparer un signal de tension
35 V à numériser à 2^N signaux de référence découpant ré-

gulièrement la gamme $[V_0 - V_{ref}, V_0 + V_{ref}]$ des tensions admissibles, N exprimant la résolution en nombre de bits, puis à encoder prioritairement les sorties des 2^N comparateurs pour produire un signal numérique de N bits.

Cette méthode conduit à deux limitations. D'une part, la résolution excède rarement 8 bits car une telle résolution nécessite déjà 2^8 soit 256 comparateurs. D'autre part, la bande passante est limitée par le fait qu'il faut distribuer le signal d'entrée V sur chacun des comparateurs, ce qui rend nécessaire l'utilisation d'un amplificateur externe.

Les performances d'un convertisseur analogique-numérique basé sur cette méthode sont également limitées par des difficultés d'ordre technologique dans :

- la réalisation d'un réseau résistif très précis pour produire les 2^N signaux de tension de référence,
- le contrôle de l'offset des comparateurs qui sans cela peut aboutir à donner des codes manquants, c'est-à-dire à l'impossibilité de délivrer un signal numérique donné quelle que soit la tension analogique V,
- le compromis entre la rapidité et la consommation des comparateurs.

On a récemment proposé une nouvelle méthode de conversion analogique-numérique qui donne des performances comparables à la première méthode, tout en diminuant le nombre de composants, donc la consommation. Cette méthode utilise le principe connu de dichotomie.

Un convertisseur analogique-numérique mettant en oeuvre cette méthode comprend un échantillonneur-bloqueur, recevant le signal de tension V à numériser, suivi de N cellules identiques en cascade.

Chaque cellule comprend deux éléments :

- un comparateur recevant en entrée un signal analogique V_e et un signal de référence V_{ref} ,
- un amplificateur délivrant un signal V_s égal à $2 \times |V_e - V_{ref}|$.

Le signal V_e reçu par une cellule est le signal V_s de la cellule précédente ; pour la première cellule, c'est le signal V . L'ensemble des sorties des comparateurs forme la valeur numérisée en code de Gray du signal V échantillonné.

Cette méthode n'est pas sans inconvénients. En effet, dans chaque cellule, l'amplificateur applique un gain 2 au signal de haute fréquence $V_e - V_{ref}$. Ceci est lié au choix de l'utilisation d'un seuil de comparaison unique $V_{ref}/2$ pour toutes les cellules. Cette méthode conduit à une limitation des performances du convertisseur car la précision du gain de chaque amplificateur conditionne la résolution du convertisseur, et ceci dans toute la bande passante.

Par ailleurs, la rapidité du convertisseur dépend de la bande passante des amplificateurs et du temps de transit total des N cellules. En effet, on peut dire schématiquement que pendant que l'information se propage jusqu'au dernier bit, le signal d'entrée ne doit pas varier de plus de la valeur du bit de poids le plus faible ; ce qui nécessite l'emploi d'un échantillonneur-bloqueur qui, à partir d'un certain seuil de rapidité introduit à lui seul plus de limitations aux performances que le reste des moyens du convertisseur.

Un objectif de l'invention est de remédier aux inconvénients des convertisseurs analogique-numérique connus mettant en oeuvre la méthode dichotomique.

A cette fin, l'invention remarque que l'ap-

plication d'un gain 2 précis à un signal de haute fréquence est délicate. Elle propose donc au contraire de ne pas multiplier le gain du signal de haute fréquence mais de diviser par 2, dans chaque cellule, le signal de référence V_{ref} , qui est un signal constant.

Elle propose également de travailler sur des signaux de courant au lieu de signaux de tension, en limitant au maximum les excursions en tension en chacun des noeuds du circuit. Ceci permet d'obtenir une très grande bande passante avec une consommation réduite.

De manière précise, un objet de l'invention est un convertisseur analogique-numérique très rapide pour convertir un signal de tension analogique V contenu dans un intervalle de tension $[V_0 - V_{ref}, V_0 + V_{ref}]$ en une valeur numérique sur N bits, ledit convertisseur étant caractérisé en ce qu'il comprend :

- un étage d'entrée pour convertir le signal V en un courant i , fonction de $V - V_0$ et pour produire son opposé $-i$,
- une source de courant de référence I fonction de V_{ref} , et son inverse $-I$,
- $N-1$ cellules identiques en série comprenant chacune deux diviseurs de courant, un moyen de comparaison à zéro et d'obtention de la valeur absolue et éventuellement un moyen suiveur, ladite cellule recevant des courants i_e et I_e , et leurs opposés $-i_e$ et $-I_e$, et délivrant des courants i_s et I_s égaux respectivement à $|i_e| - I_e : 2$ et $I_e : 2$, leurs opposés $-i_s$ et $-I_s$ et éventuellement un signal de tension numérique,
- une cellule terminale comprenant un moyen de comparaison à zéro et d'obtention de la valeur absolue recevant un courant i_e et son opposé $-i_e$ et au moins un moyen suiveur,
- un codeur numérique recevant les signaux

de tension numérique délivré par les cellules et délivrant N signaux binaires $b_1, \dots, b_N$ représentant la valeur numérisée du signal de tension analogique V ,

- un nombre n de moyens de liaison 8, où
5 $0 \leq n \leq N-1$, chaque moyen de liaison étant disposé entre deux cellules consécutives pour transmettre le courant i_s délivré par une cellule à la cellule suivante en isolant les potentiels des moyens de comparaison à zéro et d'obtention de la valeur absolue desdites cel-
10 lules.

Par $|i_e|$, on note la valeur absolue de la quantité i_e . Les moyens de liaison ont pour rôle de limiter les excursions en tension dans le convertisseur. Le nombre de moyens de liaisons peut être nul,
15 notamment si le nombre de cellules est faible.

On note que, dans le cas particulier où N est égal à 1, le convertisseur est un comparateur analogique très rapide.

Selon un mode préféré de réalisation du convertisseur de l'invention, les diodes des ponts sont
20 de type Schottky. Ces diodes ont l'avantage d'avoir une faible tension de seuil, ce qui permet de limiter les excursions en tension dans le convertisseur et de ne pas présenter de phénomène de stockage de charges.

Selon une autre caractéristique, on choisit
25 une différence de tension $V_U - V_D$ entre les points haut et bas d'un pont de diode égale à la tension de seuil V_S d'une diode du pont. Ceci contribue également à limiter les excursions en tension.

Enfin, on prévoit des miroirs de courant
30 dans chaque moyen de liaison pour transmettre d'une cellule à une autre cellule les courants analogiques sans transmettre les potentiels.

Selon un premier mode de réalisation, le
35 convertisseur de l'invention comprend $N-1$ moyens de liaison intercalés entre les N cellules.

Le potentiel en un point d'entrée du pont de diodes de chaque cellule peut alors avoir deux valeurs qui sont liées aux potentiels V_U et V_D . L'une de ces valeurs correspond à $i_e > 0$, l'autre à $i_e < 0$.

5 Le codeur numérique reçoit alors N signaux de tension binaire délivrés par les N moyens suiveurs des cellules, chacun de ces signaux correspondant à un état de potentiel du point d'entrée d'un pont de diodes d'une cellule.

10 Selon un second mode de réalisation, le convertisseur de l'invention comprend un moyen de liaison entre chaque cellule de rang pair et la cellule suivante.

15 Les points d'entrée du pont de diodes d'une cellule de rang pair sont alors directement reliés aux points haut et bas du pont de diodes de la cellule de rang précédent.

20 Dans ce convertisseur, le potentiel en un point d'entrée d'un pont de diodes de rang pair peut prendre quatre valeurs. Le potentiel en ce point peut donc être représenté par le codeur numérique par deux signaux binaires. L'un de ces signaux indique le signe du courant i_e et l'autre le signe du courant $|i_e| - I_e/2$. Le codeur numérique reçoit donc des signaux quadrivalués de chaque moyen suiveur des cellules placées en amont d'un moyen de liaison.

25 Les caractéristiques et avantages de l'invention ressortiront mieux de la description qui va suivre, donnée à titre illustratif mais non limitatif, en référence aux dessins annexés dans lesquels :

- 30 - la figure 1 illustre le fonctionnement du moyen de comparaison à zéro et d'obtention de la valeur absolue d'un courant selon l'invention,
- la figure 2 illustre l'application dudit
35 moyen de comparaison à la réalisation d'un comparateur analogique,

- la figure 3 est une représentation schématique d'un convertisseur analogique-numérique selon l'invention,

5 - la figure 4 est un mode de réalisation de l'étage d'entrée du convertisseur de la figure 3,

- la figure 5 est un mode de réalisation d'une cellule du convertisseur de la figure 3,

10 - la figure 6 illustre la mise en cascade de deux cellules du convertisseur, sans moyen de liaison entre elles,

- la figure 7 représente un miroir de courant d'un moyen de liaison selon un premier mode de réalisation,

15 - la figure 8 représente un miroir de courant d'un moyen de liaison selon un second mode de réalisation,

20 - la figure 9 représente le moyen de comparaison à zéro et d'obtention de la valeur absolue d'une cellule relié à deux miroirs de courant et à deux moyens suiveurs.

25 On a représenté sur la figure 1 le moyen de comparaison à zéro et d'obtention de la valeur absolue d'un courant. Dans la suite du texte, nous désignons ce circuit simplement par moyen de comparaison pour abréger.

30 Ce moyen de comparaison est un pont de diodes 100, 102, 104 et 106. Les points d'entrée E et $\bar{E}$ du pont reçoivent respectivement un courant analogique i et son opposé $-i$. Les points de potentiel haut U et de potentiel bas D, qui sont respectivement le noeud relié aux cathodes de deux diodes et le noeud relié aux anodes de deux diodes, sont à des potentiels fixes V_U et V_D .

35 En ces points apparaissent respectivement les courants $-|i|$ et $+|i|$. Ce circuit permet donc

d'effectuer la valeur absolue d'un courant.

Il permet aussi de connaître le signe du courant i . En effet, supposons que le courant i soit positif. Alors la diode 106 est passante et le potentiel V_E du point d'entrée E est égal à $V_S + V_D$, où V_S est la tension de seuil de la diode 106. Si, au contraire, le courant i est négatif, la diode 100 est passante et le potentiel du point E est égal à $V_U - V_S$.

Le potentiel du point d'entrée E peut donc prendre deux valeurs qui correspondent, l'une à un courant i positif, l'autre à un courant i négatif.

On note que le point d'entrée $\bar{E}$ peut prendre les mêmes valeurs que le point d'entrée E. Son potentiel est le complémentaire de celui de E.

Le moyen de comparaison de la figure 1 a été complété sur la figure 2 pour constituer un comparateur analogique. Les courants i et $-i$ sont ici produits par un étage d'entrée 2 qui convertit en courant une tension analogique V . Le potentiel d'un point d'entrée du pont - ici le point E - est traduit en un signal de tension binaire par un moyen suiveur 54.

On décrira en référence à un convertisseur analogique-numérique un mode de réalisation de cet étage d'entrée et de ce moyen suiveur.

Il est possible de compléter le circuit de la figure 2 pour réaliser un amplificateur opérationnel à très grand gain. Pour cela, il suffit d'ajouter une chaîne de contre-réaction entre la sortie 108 du moyen suiveur 54 et l'entrée 110 de l'étage d'entrée 2 et de porter les points U et D à un même potentiel.

D'autres applications du moyen de comparaison de la figure 1 sont envisageables. A titre d'exemple, on va maintenant décrire un convertisseur analogique-numérique de type dichotomique dont chaque cellule comporte un tel moyen de comparaison.

On a représenté sur la figure 3 un dessin schématique du convertisseur analogique-numérique de l'invention. Il comprend un étage d'entrée 2, une source de courant 4, une suite de cellules identiques 5 $6_1, 6_2, \dots, 6_{N-1}$, une cellule terminale 6_N , un ou plusieurs moyens de liaison 8 entre deux cellules consécutives et un codeur numérique 10.

Le convertisseur analogique-numérique de la figure 1 délivre un signal numérique de N bits $b_1, b_2,$ 10 $\dots, b_N$ correspondant au signal analogique reçu, chaque cellule contribuant pour un bit au signal numérique délivré. L'étage d'entrée 2 reçoit en entrée le signal analogique de tension V à numériser. Ce signal appartient à l'intervalle $[V_0 - V_{ref}, V_0 + V_{ref}]$. L'éta- 15 ge d'entrée 2 délivre un courant analogique i, et son opposé -i, en fonction de l'amplitude du signal de tension V par rapport à V_0 . La source de courant 4 délivre un courant de référence I, et son opposé -I, dont l'intensité est égale au signal de courant que 20 délivrerait la source de tension 2 si le signal de tension reçu en entrée était égal à V_{ref} . Ces 4 signaux de courant sont appliqués sur les quatre entrées de la première cellule 6_1 .

Cette cellule, comme chacune des autres cel- 25 lules, sauf la cellule terminale, possède quatre entrées e_1, e_2, e_3 et e_4 et quatre sorties s_1, s_2, s_3 et s_4 . Chacune des N-1 premières cellules reçoit sur son entrée e_1 un courant analogique et sur son entrée e_2 le courant analogique opposé, sur son entrée e_3 un 30 courant de référence et sur son entrée e_4 le courant de référence opposé.

Chacune des N-1 premières cellules comprend trois moyens de traitement :
- un moyen de comparaison 12 identique à celui de la 35 figure 1,

- deux diviseurs de courant 14,
- éventuellement un moyen suiveur 54.

Chacune des N-1 premières cellules réalise la fonction de transfert $i_s = |i_e| - I_e : 2$ où les indices e correspondent aux courants reçus en entrée de la cellule et l'indice s correspond aux courants délivrés par la cellule. Chaque diviseur 14 a pour fonction de transfert $I_s = I_e : 2$ où e représente le signal reçu en entrée et s le signal délivré en sortie. L'ensemble des diviseurs des N-1 premières cellules peut être réalisé simplement par deux réseaux résistifs R/2R, chaque réseau produisant une suite de courants dont les intensités sont en progression géométrique de raison 1/2.

La cellule terminale ne comprend qu'un moyen de comparaison 12 et au moins un moyen suiveur 54 mais pas de diviseur de courant. Elle ne comporte que deux entrées e_1 et e_2 recevant un courant analogique i_e et son opposé $-i_e$.

Pour chacune des N-1 premières cellules, le moyen de comparaison 12 possède deux entrées reliées aux entrées e_1 et e_2 de la cellule et possède deux sorties reliées aux sorties s_1 et s_2 de la cellule. Chaque diviseur 14 a une entrée reliée à l'entrée e_3 , e_4 de la cellule et une sortie reliée à la sortie s_3 , s_4 de la cellule.

Les cellules sont disposées en cascade, c'est-à-dire que la sortie s_i , où $1 \leq i \leq 4$, d'une cellule est relié à l'entrée e_i de la cellule suivante. Cette liaison peut être directe ou se faire par l'intermédiaire d'un moyen de liaison 8. On décrira en référence à la figure 6 un mode de réalisation du convertisseur de l'invention dans lequel deux cellules successives sont cascadées directement sans moyen de liaison entre elles.

Ce moyen de liaison 8 permet de limiter les excursions en tension entre les différentes cellules. Il comprend deux moyens 9a et 9b disposés respectivement entre les sorties s_1 et s_2 d'une cellule et les entrées e_1 et e_2 de la cellule suivante. Les sorties s_3 et s_4 d'une cellule sont reliées directement aux entrées e_3 et e_4 de la cellule suivante.

La cellule terminale et au moins chaque cellule, parmi les $N-1$ premières cellules, qui précède un moyen de liaison comprend en outre au moins un moyen suiveur 54 qui délivre au codeur numérique 10 un signal de tension numérique fonction du potentiel d'un point d'entrée E ou $\bar{E}$ du moyen de comparaison de ladite cellule. L'ensemble des signaux délivrés par les cellules au codeur numérique constitue un codage numérique de la tension analogique V . Le codeur numérique 10 effectue un transcodage de ces signaux pour délivrer un signal numérique à N bits représentatif du niveau de la tension analogique V .

On va maintenant décrire en détail chacun des éléments de ce convertisseur analogique-numérique. Ces éléments seront représentés en technologie bipolaire. Ces figures peuvent être transposées intégralement avec des transistors à effet de champ (FET).

On a représenté sur la figure 4 un mode de réalisation de l'étage d'entrée 2 du convertisseur.

Cet étage d'entrée comprend un premier groupe de deux transistors 16 et 18 montés en Darlington, le transistor 16 recevant sur sa base le signal de tension analogique V , un deuxième groupe de deux transistors 20 et 22 montés en Darlington, le transistor 20 recevant sur sa base une tension de référence V_0 . Des résistances identiques 24 et 26 relient respectivement les émetteurs des transistors 16 et 18 et les émetteurs des transistors 20 et 22. Une résistance 28

relie en outre les émetteurs des transistors 18 et 22. Le courant traversant cette résistance 28 est le courant analogique i correspondant à la tension analogique v .

5 Des sources de courant 30, 32, 34 sont également prévues de part et d'autre des transistors 16 et 18 pour transporter le courant traversant la résistance 28 vers le collecteur dudit transistor. La somme de ces courants est nulle, leur seul rôle est de polariser dans le bon sens les jonctions base-émetteur des
10 transistors. La source de courant 30 délivre un courant $-I$ vers les émetteurs des transistors 16 et 18 ; la source de courant 32 délivre un courant $2I$ vers les collecteurs desdits transistors et la source de courant 34 délivre un courant $-I$.

Une diode 36 est disposée entre le collecteur des transistors 16 et 18 et une sortie de l'étage d'entrée pour éviter la saturation du transistor 16. La diode 36 peut être soit constituée d'une ou plu-
20 sieurs diodes en série, soit d'une diode Zener (montée en sens inverse) dans le but de réaliser un décalage de potentiel entre l'entrée de la première cellule et les collecteurs des transistors.

Symétriquement, une source de courant 38 délivre un courant $-I$ vers les émetteurs des transistors
25 20 et 22, une source de courant 40 délivre un courant d'intensité $2I$ vers les collecteurs des transistors 20 et 22 et une source de courant 42 délivre un courant d'intensité $-I$ vers une autre sortie de l'étage d'entrée. Une diode 44 identique à la diode 36 est dispo-
30 sée entre les collecteurs des transistors 20 et 22 et ladite autre sortie de l'étage d'entrée.

L'étage d'entrée représenté sur la figure 4 permet de convertir un signal de tension analogique V
35 et un courant analogique i et son opposé $-i$ en fonction du niveau de la tension V par rapport à la gamme

$$[V_O - V_{ref}, V_O + V_{ref}].$$

Il est clair que l'invention n'est pas limitée au cas où le convertisseur analogique numérique comporte un étage d'entrée tel que représenté sur la figure 4 mais que l'on peut, sans sortir du cadre de l'invention, utiliser tout autre étage d'entrée convertissant un signal de tension analogique en un signal de courant analogique connu de l'homme de l'art.

On a représenté sur la figure 5 un premier mode de réalisation préféré du moyen de comparaison de chaque cellule du convertisseur analogique-numérique. Ce moyen de comparaison comprend un pont de diodes 46, 48, 50, 52 et deux moyens suiveurs 54.

Ces diodes sont de préférence des diodes dont la tension de seuil V_s est faible afin de limiter les excursions en tension. Les diodes représentées sont de type Schottky dont la tension de seuil, sur silicium, est de 0,4 volt. Celles-ci sont d'autre part à la base du fonctionnement des dispositifs existant sur substrat GaAs.

Les points d'entrée symétriques du pont de diodes, notés E et $\bar{E}$, reçoivent respectivement le courant i_e et le courant $-i_e$. Les points de potentiel haut et bas, notés U et D, du pont de diodes constituent les sorties du moyen de comparaison. Ces points sont à des potentiels fixes V_U et V_D . Sur ces sorties sont délivrés respectivement les courants analogiques $-i_s$ et i_s égaux respectivement à $-|i_e| + I_e/2$ et $|i_e| - I_e/2$, les courants $I_e/2$ et $-I_e/2$ étant délivrés par les diviseurs associés à la cellule.

Pour la cellule terminale, qui ne comprend pas de diviseur, les courants i_s et $-i_s$ délivrés sont égaux à $|i_e|$ et $-|i_e|$. Ces courants ne sont pas utilisés. Seul le signe du courant i_e appliqué sur l'entrée de cette cellule est pris en compte.

Pour chaque cellule, le signe du courant i_e reçu est donné par le potentiel du point d'entrée E (ou du point d'entrée $\bar{E}$) comme on l'a indiqué en référence à la figure 1.

5 Les moyens suiveurs 54 comprenant un transistor 56 et une source de courant 58 permettent d'appliquer les potentiels des points d'entrée E et $\bar{E}$ sur les entrées du codeur numérique sans perturber le courant à l'entrée du pont.

10 Le bon fonctionnement du pont de diodes implique que soit satisfaite la relation $V_U - V_D < 2V_S$, où V_U , V_D et V_S sont respectivement le potentiel au point haut U du pont de diodes, le potentiel au point bas D du pont de diodes et la tension de seuil d'une diode
 15 du pont. On a indiqué que le potentiel du pont d'entrée E pouvait prendre les deux valeurs $V_U - V_S$ et $V_D + V_S$. De manière préférée, pour limiter les excursions en tension, on impose que le potentiel V_U du point haut U est égal au potentiel V_D du point bas D
 20 augmenté du potentiel V_S d'une diode. Ainsi les potentiels du point d'entrée E (ou du point d'entrée $\bar{E}$) sont V_D et $V_D + V_S$. L'excursion en tension est limitée à V_S .

Si au lieu de $V_U = V_D + V_S$ on choisit $V_U = V_D$, les
 25 potentiels du point d'entrée E sont $V_D - V_S$ et $V_D + V_S$. L'excursion en tension au point d'entrée du pont de diodes est deux fois plus importante que dans le cas précédent. L'avantage de limiter l'excursion en tension est de permettre la mise en cascade deux cellules
 30 directement sans intercaler entre elles un moyen de liaison. Ceci simplifie la réalisation du convertisseur et diminue sa consommation.

On a représenté sur la figure 6 deux moyens de comparaison mis directement en cascade sans moyen
 35 de liaison entre eux.

Le premier moyen de comparaison comprend un pont de quatre diodes 60, 62, 64 et 66. Le point d'entrée E_1 de ce pont reçoit le courant i_e ; le point d'entrée symétrique $\bar{E}_1$ reçoit le courant $-i_e$. Les points de potentiel haut U_1 et bas D_1 constituent les sorties de la cellule. Ils reçoivent respectivement les courants $I_e:2$ et $-I_e:2$. Ces deux points sont respectivement reliés aux points E_2 et $\bar{E}_2$ du pont de diodes du moyen de comparaison suivant.

Ce dernier comprend quatre diodes 68, 70, 72 et 74. Il reçoit sur son entrée E_2 un courant $-|i_e|+I_e:2$ et sur son entrée $\bar{E}_2$ le courant opposé. Il délivre sur son point bas D_2 un courant égal à la valeur absolue du courant reçu sur ses points d'entrée, soit $|i_e|-I_e:2$ et sur le point haut U_E le courant opposé. Les courants de sortie i_s et $-i_s$ sont obtenus en ajoutant (U_2) et retranchant (D_2) le courant $I_e:4$.

Chaque cellule contribue pour un bit à la valeur numérique de la tension analogique V à numériser. Les deux cellules cascadées de la figure 6 contribuent donc pour deux bits à cette valeur. Ces deux bits sont représentés par le potentiel du point d'entrée E_1 , ou du point d'entrée $\bar{E}_1$, qui peut prendre quatre valeurs.

En effet, on a vu à la figure 5 que le potentiel au point d'entrée du pont de diodes peut prendre les deux valeurs suivantes : V_U-V_S et V_D+V_S . Dans le cas de la figure 6, les potentiels au point haut U_1 et au point bas D_1 peuvent eux-mêmes prendre deux valeurs puisqu'ils sont reliés aux points d'entrée E_2 et $\bar{E}_2$ du second pont de diodes. Les valeurs possibles du point de potentiel haut U_1 sont $V_{U2} - V_S$ et $V_{D2} + V_S$. Le potentiel du point bas D_1 peut prendre les deux

mêmes valeurs.

Les quatre valeurs possibles du potentiel du point E_1 sont donc : $V_{U2} - 2V_S$, V_{D2} , V_{U2} , $V_{D2} + 2V_S$.

Les potentiels des points d'entrée E_1 et $\bar{E}_1$ sont traduits en deux signaux de tension quadrivalués par deux moyens suiveurs 54. On note qu'il est difficile de mettre un moyen suiveur sur le point d'entrée du second pont de diode en technologie bipolaire à cause d'un courant base non compensé. Ceci n'est pas gênant et permet au contraire de simplifier la réalisation tout en diminuant la consommation. De manière générale, un moyen suiveur n'est indispensable que pour les cellules qui suivent un moyen de liaison.

Pour limiter les excursions en tension, il faut imposer une différence de potentiel $V_{U2} - V_{D2}$ égale à V_S . Dans ce cas, les potentiels extrêmes du point d'entrée E_1 diffèrent de $3V_S$. L'excursion en tension est ici trois fois plus importante que dans le cas d'une seule cellule. Le calcul montre que si l'on désire cascader directement trois cellules, l'excursion en tension au point d'entrée de la première diode est de $7V_S$. Cette contrainte en tension est trop importante. Elle ne peut être levée qu'en faisant appel à des cellules actives transmettant le courant d'une cellule à la suivante sans transmettre les tensions.

Chaque moyen de liaison 8 (figure 3) comprend deux miroirs de courant 9a et 9b remplissant cette fonction. Ces miroirs de courant permettant de transmettre le courant analogique i_s délivré par une cellule et son courant opposé. On a représenté sur la figure 7 un premier mode de réalisation de ce miroir de courant.

Ce miroir de courant comprend principalement une diode 76 recevant sur son anode (sur sa cathode dans le cas d'une diode zéner) le courant i_s

délivré par une cellule et un transistor 78 fonctionnant en base commune et dont l'émetteur est relié à la cathode de la diode (l'anode dans le cas d'une diode Zener) et dont le collecteur délivre le courant i_e reçu par la cellule suivante. La diode permet de compenser la chute de tension introduite par le transistor 78. Un autre mode de réalisation des miroirs de courant sera de compenser cette chute en décalant les potentiels des bases des transistors 78. Cette solution permet de supprimer la diode 76, la source de courant 80 et de diminuer la source de courant 82 à la valeur I .

Le miroir de courant comprend en outre des sources de courants porteurs 80, 82 et 84, la source de courant 80 délivrant un courant $+I$ sur l'anode (cathode dans le cas d'une diode Zener) de la diode 76, la source de courant 82 délivrant un courant $-2I$ sur l'émetteur du transistor 78 et la source de courant 84 délivrant un courant $+I$ sur le collecteur dudit transistor. Ce mode de réalisation simple permet de délivrer un courant i_e pratiquement égal au courant i_s reçu en entrée tout en isolant les potentiels des cellules amont et aval.

En fait, le courant i_e délivré est égal au courant i_s diminué du courant de base i_b du transistor 78. Le miroir de courant représenté schématiquement sur la figure 8 permet de rendre ce courant parasite quasi-constant. On le compense par le courant base du moyen suiveur. De la même façon, les courants base (quasi-constants) des transistors 16 et 20 de l'étage d'entrée sont compensés par les moyens suiveurs de la première cellule.

Sur cette figure, les éléments identiques à ceux de la figure 7 portent les mêmes références. Par rapport à celui de la figure précédente, le miroir de courant de la figure 8 comporte en outre un transistor 86 et une résistance 88. La base du transistor 86 est

reliée à l'émetteur du transistor 78 et les collecteurs des deux transistors sont reliés entre eux. La résistance 88 relie les émetteurs des deux transistors.

5 L'intérêt de ce montage est que la tension aux bornes de la résistance 88 est quasi-constante : c'est la tension V_{be} entre la base et l'émetteur du transistor 86. Dans le cas du silicium, cette tension est de 0,7 à 0,8 V environ. Le courant traversant la
10 résistance 88 et donc le transistor 78 est donc lui aussi quasi constant. Il s'ensuit que le courant i_b qui vient perturber la sortie du miroir de courant est lui aussi quasi-constant.

Considérant la figure 6 on remarque qu'une
15 partie du courant i_e reçu sur le point d'entrée E_1 du pont de diodes est appliquée sur la base du transistor 56. Pour éliminer la perturbation due au courant i_b du miroir de courant de la figure 8, il suffit que le courant arrivant sur la base du transistor 56 (figure
20 6) soit égal à i_b . Ceci est réalisé si le courant traversant la résistance 88 est égal à la source de courant 58 reliée à l'émetteur du transistor 56.

Ainsi, par simple ajustage de la source de courant 58 par rapport à la résistance 88, le courant
25 analogique reçu sur le point d'entrée d'un pont de diodes d'une cellule est strictement égal au courant analogique délivré par le pont de diodes de la cellule précédente. Par ailleurs, à la condition de fixer la tension de base du transistor 78 de façon à ne pas
30 saturer le miroir de courant de la cellule précédente, il est possible de supprimer la diode 76.

Ce montage de type Darlington est inutile dans le cas d'une réalisation en MOS ou MES.

La figure 9 illustre un mode de réalisation
35 du moyen de comparaison 12 d'une cellule et des relations de ce moyen de comparaison avec les miroirs de courant du moyen de liaison.

Le moyen de comparaison 12 est constitué d'un pont de diodes identique à celui décrit en référence à la figure 5 et de deux moyens suiveurs 54 identiques à ceux décrits en référence aux figures 5 et 6 et reliés à chacun des points d'entrée E et $\bar{E}$ du pont de diodes. Il est clair que l'utilisation de deux moyens suiveurs n'est pas nécessaire puisque l'information numérique recherchée correspond aussi bien au potentiel du point d'entrée E qu'au potentiel du point d'entrée $\bar{E}$. Cependant, l'utilisation de deux moyens suiveurs permet d'éliminer le courant perturbateur i_b amené, soit par les miroirs de courant décrits en référence à la figure 8, soit par les transistors 16 et 20 de l'étage d'entrée dans le cas de la première cellule.

Les miroirs de courant 9a et 9b recevant respectivement les courants délivrés par le point haut U et par le point bas D du pont de diodes ont déjà été décrits en référence aux figures 7 et 8. On note qu'il a été adjoint au miroir de courant 9a relié au point de potentiel haut U du pont de diodes une diode supplémentaire 90 disposée en série avec la diode 76, cette diode 90 étant du même type que les diodes du pont. Cette diode permet de réhausser d'une valeur V_S le potentiel du point haut U du pont et d'avoir ainsi une différence de potentiel $V_U - V_D = V_S$ qui permet, ainsi qu'on l'a mentionné plus haut, de limiter les excursions en tension sur les points d'entrée E et $\bar{E}$ du pont de diodes.

Il est également possible pour réhausser le potentiel du point U par rapport à D de décaler les potentiels des bases de transistors 78 des miroirs de courant respectifs.

Le convertisseur analogique-numérique qui vient d'être décrit peut être réalisé aussi bien en technologie bipolaire qu'en technologie FET sur Si ou sur AsGa, voire plus généralement sur tout substrat

semi-conducteur.

En technologie FET le courant de grille i_G des transistors est pratiquement nul (courant de Schottky de 10^{-9} A en inverse en MES et courant Tunnel
5 en MOS inférieur à 10^{-12} A). Il n'est alors pas nécessaire d'associer un moyen suiveur à chaque miroir de courant, ce qui en bipolaire est indispensable. Par contre, il est possible dans ces technologies d'associer un moyen suiveur aux points E_2 et $\bar{E}_2$ de la double
10 cellule de la figure 6.

REVENDECATIONS

1. Moyen de comparaison à zéro et d'obtention de la valeur absolue d'un courant i caractérisé
- 5 en ce qu'il comprend un pont de diodes (100, 102, 104, 106) dont les points de potentiels haut et bas sont respectivement à un potentiel fixe V_U et V_D qui vérifient $V_U - V_D < 2.V_S$, où V_S est la tension de seuil d'une diode du pont, et dont les points d'entrée reçoivent
- 10 respectivement le courant i et son opposé $-i$, le résultat de la comparaison à zéro étant indiqué par le potentiel d'un point d'entrée et les courants $|i|$ et $-|i|$ apparaissant respectivement sur les points de potentiel bas et haut du pont.
- 15 2. Convertisseur analogique-numérique très rapide pour convertir un signal de tension analogique V contenu dans un intervalle de tension $[V_0 - V_{ref}, V_0 + V_{ref}]$ en une valeur numérique sur N bits, ledit convertisseur étant caractérisé en ce qu'il comprend :
- 20 - un étage d'entrée (2) pour convertir le signal V en un courant i , fonction de $V - V_0$, et pour produire son opposé $-i$,
- une source (4) de courant de référence I , fonction de V_{ref} , et son inverse $-I$,
- 25 - $N-1$ cellules identiques ($6, 6_1, \dots, 6_{N-1}$) en série comprenant chacune deux diviseurs de courant (14), un moyen (12) de comparaison à zéro et d'obtention de la valeur absolue V , et éventuellement un moyen suiveur (54) ladite cellule recevant des courants i_e et I_e , et leurs opposés $-i_e$ et $-I_e$, et délivrant des courants i_s et I_s égaux respectivement à $|i_e| - I_e : 2$ et $I_e : 2$, leurs opposés $-i_s$ et $-I_s$ et éventuellement un signal de tension numérique,
- 30 - une cellule terminale (6_N) comprenant un moyen de

- comparaison à zéro et d'obtention de la valeur absolue et au moins un moyen suiveur (54),
- un codeur numérique (10) recevant les signaux de tension numérique délivrés par les cellules et délivrant N signaux binaires ($b_1, \dots, b_N$) représentant la valeur numérisée du signal de tension analogique V,
 - un nombre n de moyens de liaison (8), où $0 \leq n \leq N-1$, chaque moyen de liaison étant disposé entre deux cellules consécutives pour transmettre le courant i_s délivré par une cellule à la cellule suivante en isolant les potentiels des moyens de comparaison à zéro et d'obtention de la valeur absolue desdites cellules,
- 15 ledit convertisseur analogique-numérique étant caractérisé en ce que le moyen de comparaison à zéro et d'obtention de la valeur absolue de chaque cellule est conforme à la revendication 1.

3. Convertisseur analogique-numérique selon la revendication 2, caractérisé en ce que chaque moyen de liaison (8) comprend deux miroirs de courant (9a, 9b) reliés au point de potentiel haut et au point de potentiel bas du pont de diodes.

4. Convertisseur analogique-numérique selon la revendication 3, caractérisé en ce que chaque miroir de courant (9a, 9b) comporte un transistor (78) dont l'émetteur et le collecteur constituent respectivement l'entrée et la sortie.

5. Convertisseur analogique-numérique selon la revendication 4, caractérisé en ce que chaque miroir de courant comprend en outre une diode (76) présentant une chute de tension entre l'entrée du miroir de courant et l'émetteur du transistor (78).

6. Convertisseur analogique-numérique selon l'une quelconque des revendications 4 et 5, caracté-

sé en ce que chaque miroir de courant comprend en outre un second transistor (86) monté en Darlington avec le transistor (78), une résistance (88) étant disposée entre les émetteurs desdits transistors.

5 7. Convertisseur analogique-numérique selon l'une quelconque des revendications 2 à 6, caractérisé en ce qu'il comprend $N-1$ moyens de liaison (8) intercalés entre les N cellules.

10 8. Convertisseur analogique-numérique selon l'une quelconque des revendications 2 à 6, caractérisé en ce qu'il comprend un moyen de liaison entre chaque cellule de rang pair et la cellule suivante.

15 9. Convertisseur analogique-numérique selon l'une quelconque des revendications 2 à 8, caractérisé en ce que chaque cellule ($6_1, \dots, 6_{N-1}$) suivie d'un moyen de liaison (18) comprend au moins un moyen suiveur pour délivrer au codeur numérique (10) un signal de tension fonction du potentiel d'un point d'entrée ($E, \bar{E}$) du moyen de comparaison à zéro et d'obtention
20 de la valeur absolue de ladite cellule.

10. Convertisseur analogique-numérique selon l'une quelconque des revendications 2 à 9, caractérisé en ce que la différence de potentiel $V_U - V_D$ entre les points haut et bas du point de diodes de
25 chaque moyen de comparaison à zéro et d'obtention de la valeur absolue est égale à la tension de seuil V_S d'une diode du pont.

11. Convertisseur analogique-numérique selon l'une quelconque des revendications 2 à 10, caractérisé en ce que chaque diode du pont de diodes de
30 chaque moyen de comparaison à zéro et d'obtention de la valeur absolue est une diode Schottky.

12. Convertisseur analogique-numérique selon l'une quelconque des revendications 2 à 11, caractérisé en ce qu'il comporte en outre en entrée un
35 échantillonneur-bloqueur.

FIG. 1



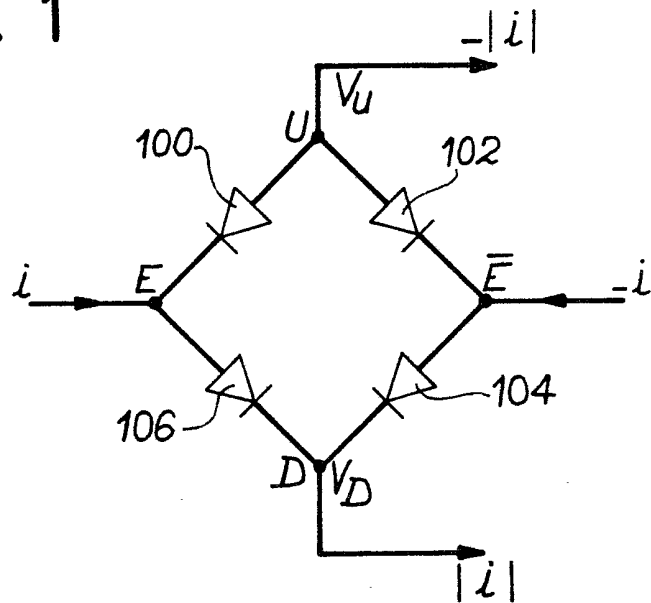


FIG. 2

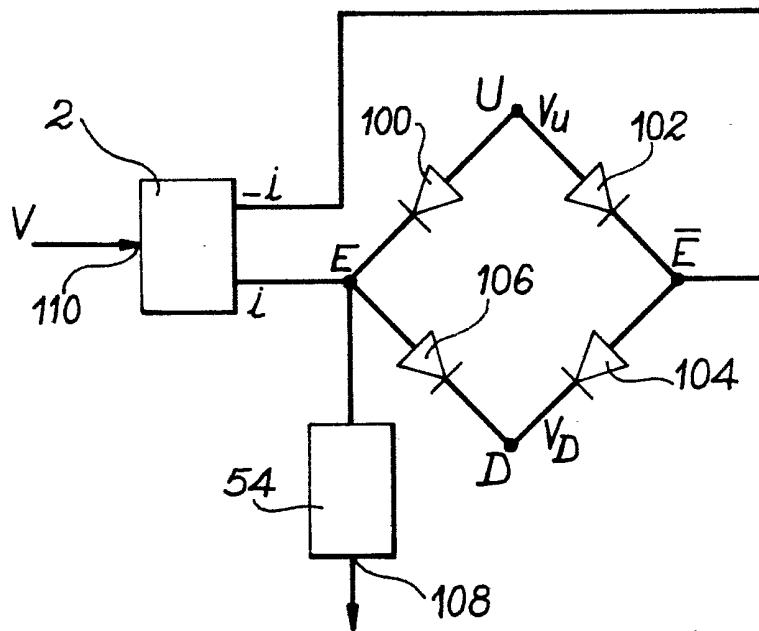

2 / 5

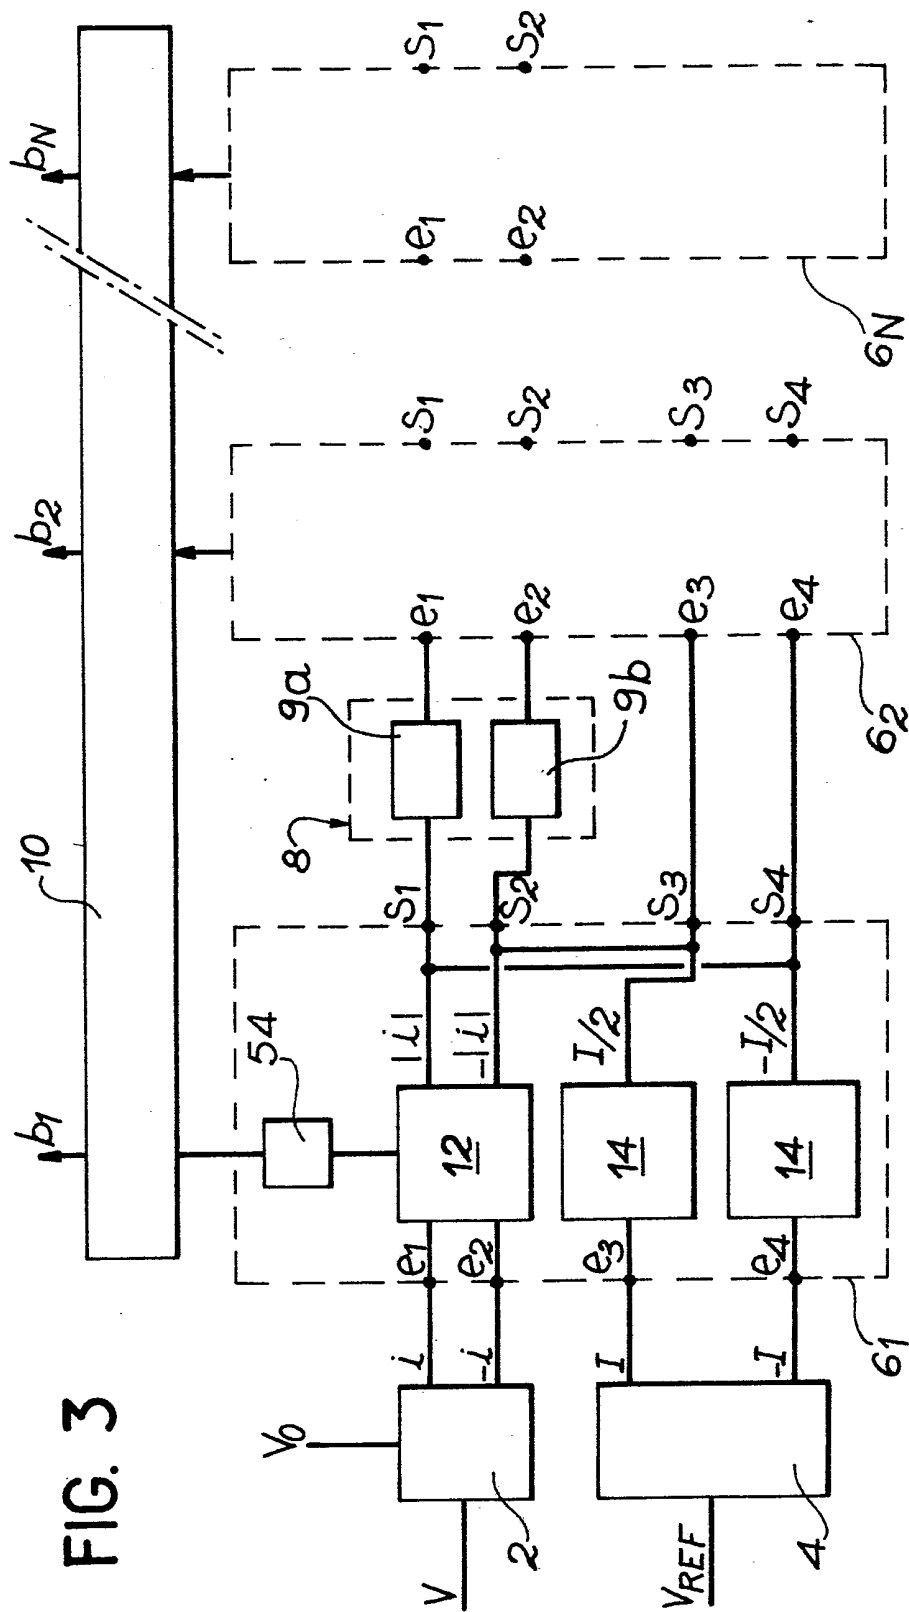

3/5

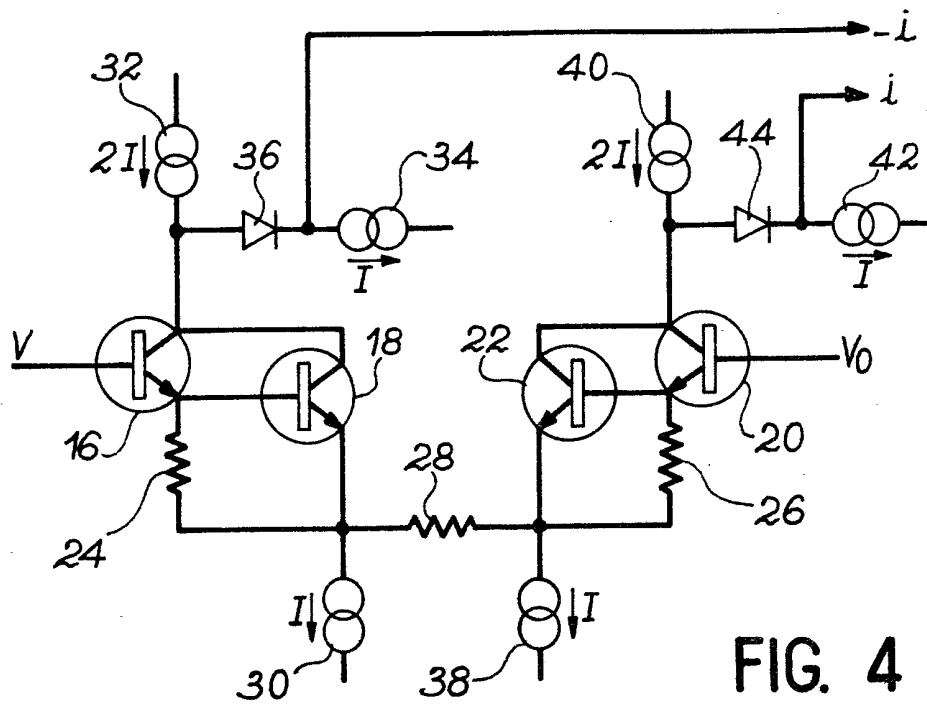


FIG. 4

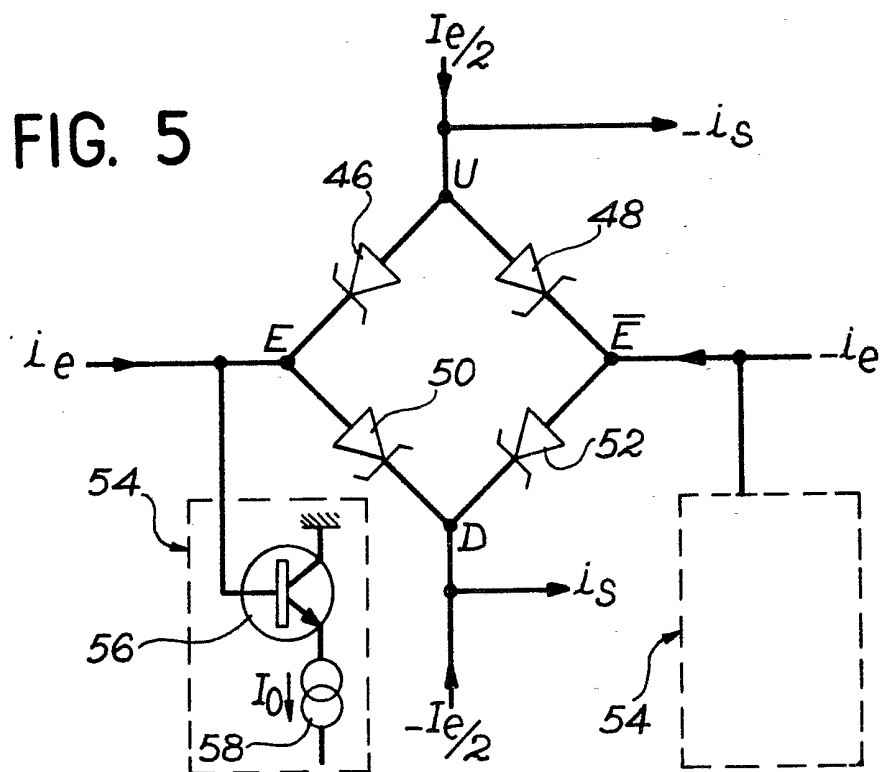
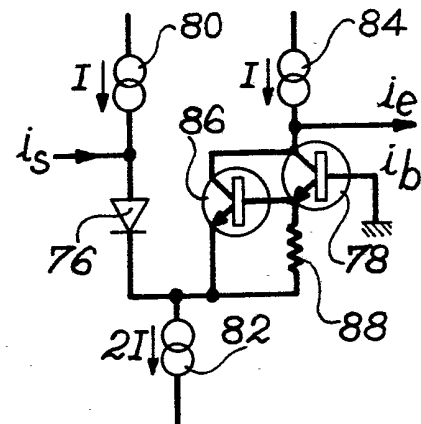
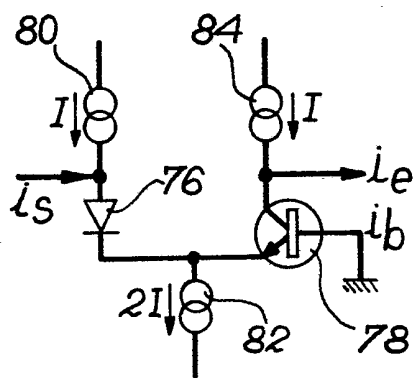
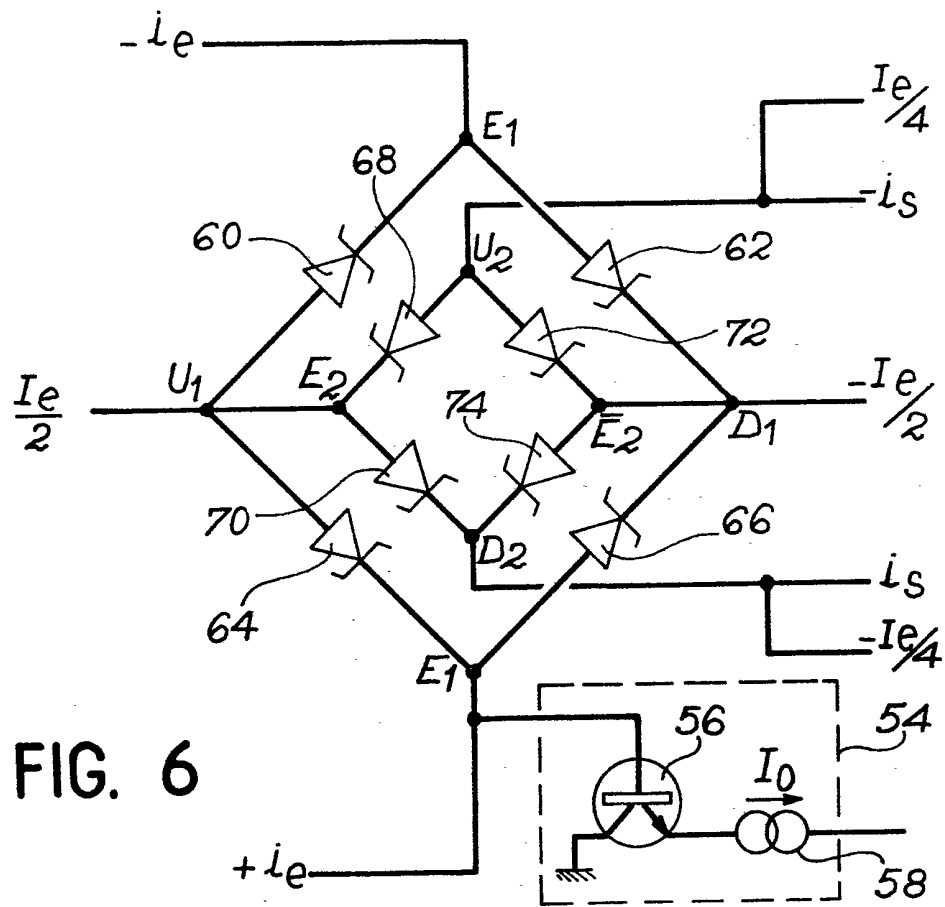


FIG. 5



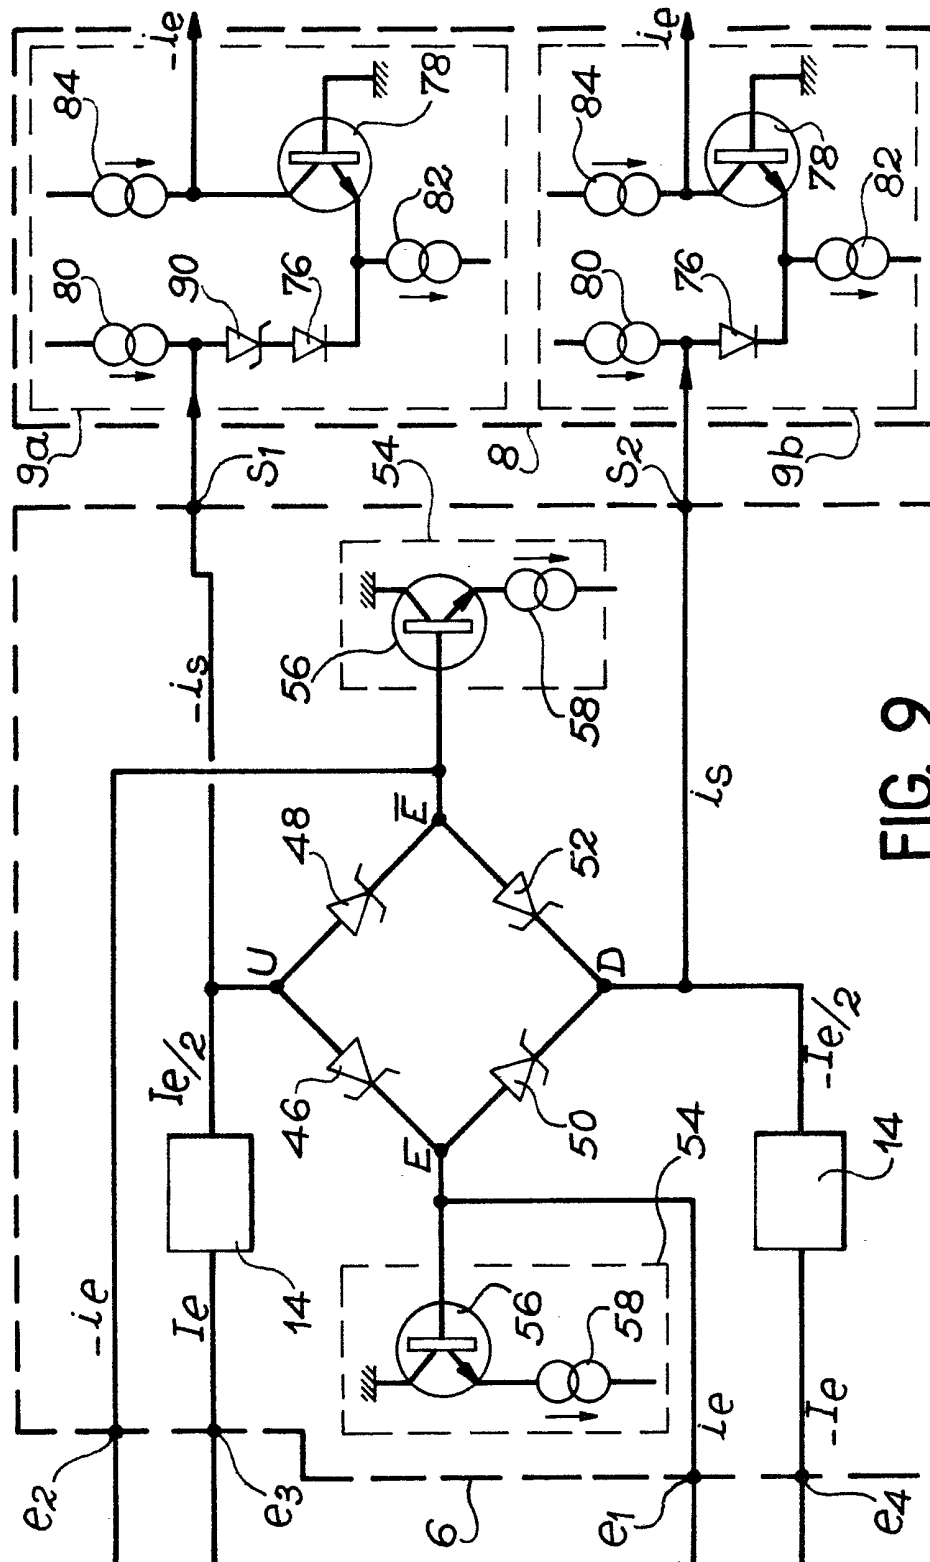


FIG. 9