



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202030661 U

(45) 授权公告日 2011. 11. 09

(21) 申请号 201120108994. 0

(22) 申请日 2011. 04. 14

(73) 专利权人 淄博高盛玻璃有限公司

地址 255086 山东省淄博市张店区石桥办事处郭家村

(72) 发明人 李志明

(74) 专利代理机构 青岛发思特专利商标代理有限公司 37212

代理人 耿霞

(51) Int. Cl.

C03C 27/00 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

钢化夹层玻璃夹具

(57) 摘要

本实用新型涉及一种玻璃加工辅助工具, 具体涉及一种钢化夹层玻璃夹具, 包括夹板, 其特征在于夹板为两片相对摆放的 L 型钢板, 夹板的前端设置有第一夹紧装置, 中端设置有第二加紧装置, 夹板的前端设有开口槽。本实用新型所具有的有益效果是: 结构简单, 使用方便, 能够深入到钢化夹层玻璃的内部, 解决钢化夹层玻璃内部排气的问题。

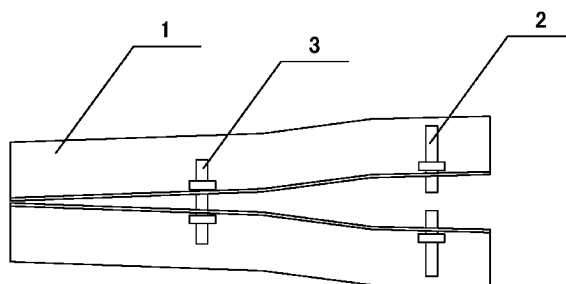

1. 一种钢化夹层玻璃夹具,包括夹板,其特征在于夹板为两片相对摆放的 L 型钢板,夹板的前端设置有第一夹紧装置,中端设置有第二加紧装置,夹板的前端设有开口槽。

2. 根据权利要求 1 所述的钢化夹层玻璃夹具,其特征在于第一夹紧装置包括在两片 L 型钢板对称设置的螺杆和螺帽,第二加紧装置包括螺杆和螺帽。

钢化夹层玻璃夹具

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种玻璃加工辅助工具,具体涉及一种钢化夹层玻璃夹具。

背景技术

[0002] 钢化夹层玻璃一般从平压机预热预压之后,有很多排气效果不好的现象,正常的弹力夹和虎口夹,只能够夹住钢化夹层玻璃边缘部 50mm 左右的距离,不能够延伸到钢化夹层玻璃的内部,无法解决内部排气不好的现象。

实用新型内容

[0003] 根据以上现有技术的不足,本实用新型所要解决的技术问题是:提供一种钢化夹层玻璃夹具,能够解决钢化夹层玻璃内部排气的问题。

[0004] 本实用新型所述的钢化夹层玻璃夹具,包括夹板,夹板为两片相对摆放的 L 型钢板,夹板的前端设置有第一夹紧装置,中端设置有第二加紧装置,夹板的前端设有开口槽。

[0005] 其中,第一夹紧装置包括在两片 L 型钢板对称设置的螺杆和螺帽,第二加紧装置包括螺杆和螺帽。

[0006] 使用时,调节第一夹紧装置和第二加紧装置使钢化夹层玻璃从开口槽处插入到夹板之间,然后调节第一夹紧装置和第二加紧装置将夹板夹紧,即可对钢化夹层玻璃进行排气。

[0007] 本实用新型所具有的有益效果是:结构简单,使用方便,能够深入到钢化夹层玻璃的内部,解决钢化夹层玻璃内部排气的问题。

附图说明

[0008] 图 1 为本实用新型的结构示意图;

[0009] 图 2 为图 1 的右侧视图;

[0010] 图中,1、夹板 2、第一夹紧装置 3、第二加紧装置。

具体实施方式

[0011] 以下结合附图对本实用新型做进一步描述:

[0012] 如图 1、图 2 所示,夹板 1 为两片相对摆放的 L 型钢板,夹板 1 的前端设置有第一夹紧装置 2,中端设置有第二加紧装置 3,夹板 1 的前端设有开口槽。

[0013] 其中,第一夹紧装置 2 包括在两片 L 型钢板对称设置的螺杆和螺帽,第二加紧装置 3 包括螺杆和螺帽。

[0014] 使用时,调节第一夹紧装置 2 和第二加紧装置 3 使钢化夹层玻璃从开口槽处插入到夹板之间,然后调节第一夹紧装置 2 和第二加紧装置 3 将夹板夹紧,即可对钢化夹层玻璃进行排气。

[0015] 本实用新型结构简单,使用方便,能够深入到钢化夹层玻璃的内部,解决钢化夹层

玻璃内部排气的问题。

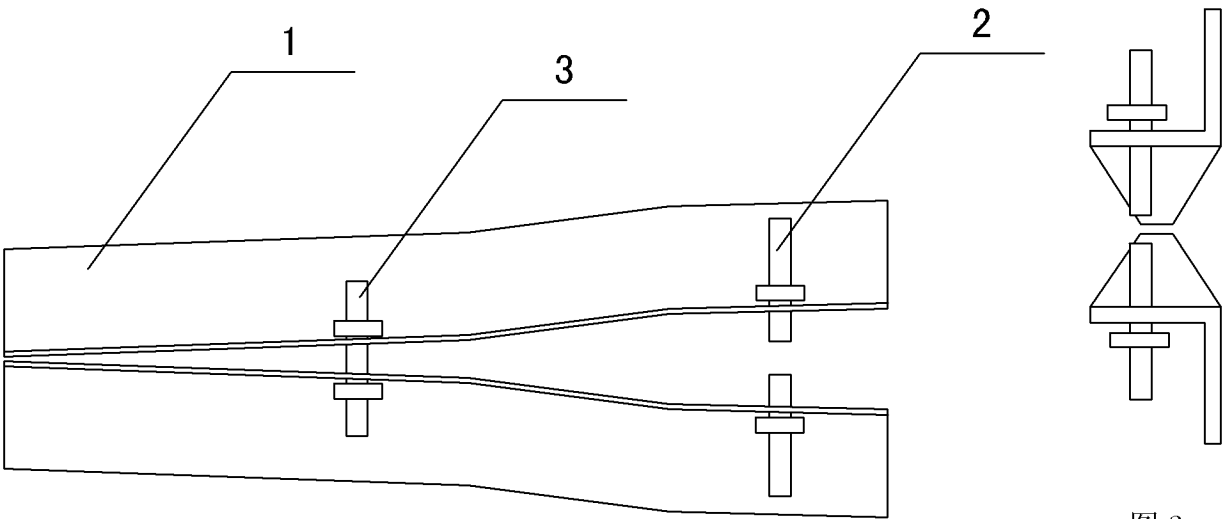


图 1

图 2