(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 206451494 U
(45)授权公告日 2017.08.29

(21)申请号 201720026579.8

(22)申请日 2017.01.11

(73)专利权人 王钰
地址 410000 湖南省长沙市天心区东瓜山一村55栋1门401房

(72)发明人 王钰

(74)专利代理机构 北京华仲龙腾专利代理事务所(普通合伙) 11548
代理人 李静

(51)Int.Cl.
G09F 15/02(2006.01)
G09F 13/00(2006.01)
G09F 11/02(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)实用新型名称

一种橱窗广告展示柜

(57)摘要

本实用新型公开了一种橱窗广告展示柜，包括柜体、旋转轴杆、置存箱、展示架、电线、配电柜、传动杆、连接轴、固定栓、底座、顶板、照明灯、玻璃窗、广告栏、转把、固定夹轴，本实用新型的有益效果是：该种广告展示柜采用轴杆连接设计，人们可推动柜体旋转，从而展示柜沿轴杆转动，使人们能够360度观看到不同的广告，保证了使用的全面性；该展示柜一侧设有转把，可旋转转把将箱内的广告进行翻转，使广告栏能够得到充分利用，广告展示的更加充分，提高了空间利用率，保证了使用的灵活性；该展示柜外观设计新颖时尚，容易吸引人们的眼球并过来观赏；该种橱窗广告展示柜操作方便，牢固耐用，稳固牢靠，各构件连接灵活。

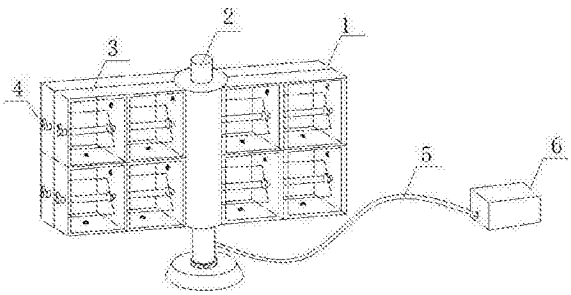

CN 206451494 U

1.一种橱窗广告展示柜，包括柜体(1)，其特征在于：所述柜体(1)一侧设置旋转轴杆(2)，且所述旋转轴杆(2)一侧设置置存箱(3)，所述置存箱(3)上设置展示架(4)，且所述展示架(4)下方设置电线(5)，所述电线(5)一侧设置配电柜(6)，且所述旋转轴杆(2)内部设置传动杆(7)，所述传动杆(7)一侧设置连接轴(8)，且所述连接轴(8)下方设置固定栓(9)，所述固定栓(9)下方设置底座(10)，且所述置存箱(3)上方设置顶板(11)，所述顶板(11)下方设置若干个照明灯(12)，且所述照明灯(12)一侧设置玻璃窗(13)，所述展示架(4)上设置广告栏(14)，且所述广告栏(14)一侧设置转把(15)，所述转把(15)一侧设置固定夹轴(16)。

2.根据权利要求1所述的一种橱窗广告展示柜，其特征在于：所述柜体(1)上设置若干个置存箱(3)。

3.根据权利要求1所述的一种橱窗广告展示柜，其特征在于：所述配电柜(6)与所述照明灯(12)呈电性连接。

4.根据权利要求1所述的一种橱窗广告展示柜，其特征在于：所述柜体(1)与所述旋转轴杆(2)、所述转把(15)与所述广告栏(14)均呈活动连接。

5.根据权利要求1所述的一种橱窗广告展示柜，其特征在于：所述底座(10)为梯形结构。

一种橱窗广告展示柜

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种展示柜，具体为一种橱窗广告展示柜，属于广告展览设备应用技术领域。

背景技术

[0002] 随着人们生活日新月异的发展，广告出现在世界上的各个角落，可以说是无处不在，广告是为了某种特定的需要，通过一定形式的媒体，公开而广泛地向公众传递信息的宣传手段，通常是商品生产者、经营者和消费者之间沟通信息的重要手段，或企业占领市场、推销产品、提供劳务的重要形式，主要目的是扩大经济效益。而广告展示柜是用来置放并展示广告的家具，广告展示柜多种多样，一般都被安放在商场或人流量众多的广场中，来让路人阅览观看，进而扩大人们对该广告品牌的认知度，来提高该品牌的经济收益。作为广告展示一种使用频繁的展示柜，现有的广告展示柜存在着柜体固死、灵活性差，占据空间大、广告安置花费成本高的缺点，因此，针对上述问题提出一种橱窗广告展示柜。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的就在于为了解决上述问题而提供一种橱窗广告展示柜。

[0004] 本实用新型通过以下技术方案来实现上述目的，一种橱窗广告展示柜，包括柜体，所述柜体一侧设置旋转轴杆，且所述旋转轴杆一侧设置置存箱，所述置存箱上设置展示架，且所述展示架下方设置电线，所述电线一侧设置配电柜，且所述旋转轴杆内部设置传动杆，所述传动杆一侧设置连接轴，且所述连接轴下方设置固定栓，所述固定栓下方设置底座，且所述置存箱上方设置顶板，所述顶板下方设置若干个照明灯，且所述照明灯一侧设置玻璃窗，所述展示架上设置广告栏，且所述广告栏一侧设置转把，所述转把一侧设置固定夹轴。

[0005] 优选的，为了使空间利用率更大且节约广告投放成本，所述柜体上设置若干个置存箱。

[0006] 优选的，为了使照明灯能够正常照明且让人们能够晚上看到广告，所述配电柜与所述照明灯呈电性连接。

[0007] 优选的，为了使展示柜能够360度旋转且广告栏两面的广告都能展示，所述柜体与所述旋转轴杆、所述转把与所述广告栏均呈活动连接。

[0008] 优选的，为了使展示柜安放更加稳固，所述底座为梯形结构。

[0009] 本实用新型的有益效果是：该种广告展示柜采用轴杆连接设计，人们可推动柜体旋转，从而展示柜沿轴杆转动，使人们能够360度观看到不同的广告，保证了使用的全面性；该展示柜一侧设有转把，可旋转转把将箱内的广告进行翻转，使广告栏能够得到充分利用，广告展示的更加充分，提高了空间利用率，保证了使用的灵活性；该展示柜外观设计新颖时尚，容易吸引人们的眼球并过来观赏；该种橱窗广告展示柜操作方便，牢固耐用，稳固牢靠，各构件连接灵活。

附图说明

[0010] 图1为本实用新型整体结构示意图。

[0011] 图2为本实用新型旋转轴杆结构示意图。

[0012] 图3为本实用新型置存箱结构示意图。

[0013] 图4为本实用新型展示架结构示意图。

[0014] 图中：1、柜体；2、旋转轴杆；3、置存箱；4、展示架；5、电线；6、配电柜；7、传动杆8、连接轴；9、固定栓；10、底座；11、顶板；12、照明灯；13、玻璃窗；14、广告栏；15、转把；16、固定夹轴。

具体实施方式

[0015] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0016] 请参阅图1-4所示，一种橱窗广告展示柜，包括柜体1，柜体1一侧设置旋转轴杆2，且旋转轴杆2一侧设置置存箱3，置存箱3上设置展示架4，且展示架4下方设置电线5，电线5一侧设置配电柜6，且旋转轴杆2内部设置传动杆7，传动杆7一侧设置连接轴8，且连接轴8下方设置固定栓9，固定栓9下方设置底座10，且置存箱3上方设置顶板11，顶板11下方设置若干个照明灯12，且照明灯12一侧设置玻璃窗13，展示架4上设置广告栏14，且广告栏14一侧设置转把15，转把15一侧设置固定夹轴16。

[0017] 柜体1上设置若干个置存箱3。通过若干个置存箱3进行安置广告栏14，使空间得到充分利用；配电柜6与照明灯12呈电性连接。通过配电柜6输送电力使照明灯12正常亮起，使人们晚上能够看到广告，保证了使用的全面性；柜体1与旋转轴杆2、且转把15与广告栏14均呈活动连接。通过旋转轴杆2带动柜体进行360度旋转，使人们能够快速的看到柜体1上所有广告，保证了使用的便捷性，通过转把15带动广告栏14进行旋转，使广告栏14两面的广告都能被人们看到，保证了广告栏的充分利用，减少广告的投放成本；底座10为梯形结构。通过底座10为梯形结构，使展示柜整体更加稳固牢靠，保证了使用的安全性。

[0018] 本实用新型在使用时，首先，将整个广告展示柜位置固定，其次，在使用该展示柜时通过推动柜体1，让柜体1围绕旋转轴杆2进行360度转动，使人们能够快速的看到柜体1上所有广告，保证了使用的便捷性，通过若干个置存箱3进行安置广告栏14，使空间得到充分利用，通过配电柜6输送电力使若干个照明灯12正常亮起，使人们晚上能够看到广告，保证了使用的全面性；通过转把15带动广告栏14进行旋转，使广告栏14两面的广告都能被人们看到，保证了广告栏的充分利用，减少广告的投放成本，通过固定夹轴16将广告栏14夹紧，防止柜体在转动时其脱落，保证了使用的稳定性。

[0019] 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含

义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

[0020] 此外，应当理解，虽然本说明书按照实施方式加以描述，但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案，说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见，本领域技术人员应当将说明书作为一个整体，各实施例中的技术方案也可以经适当组合，形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。

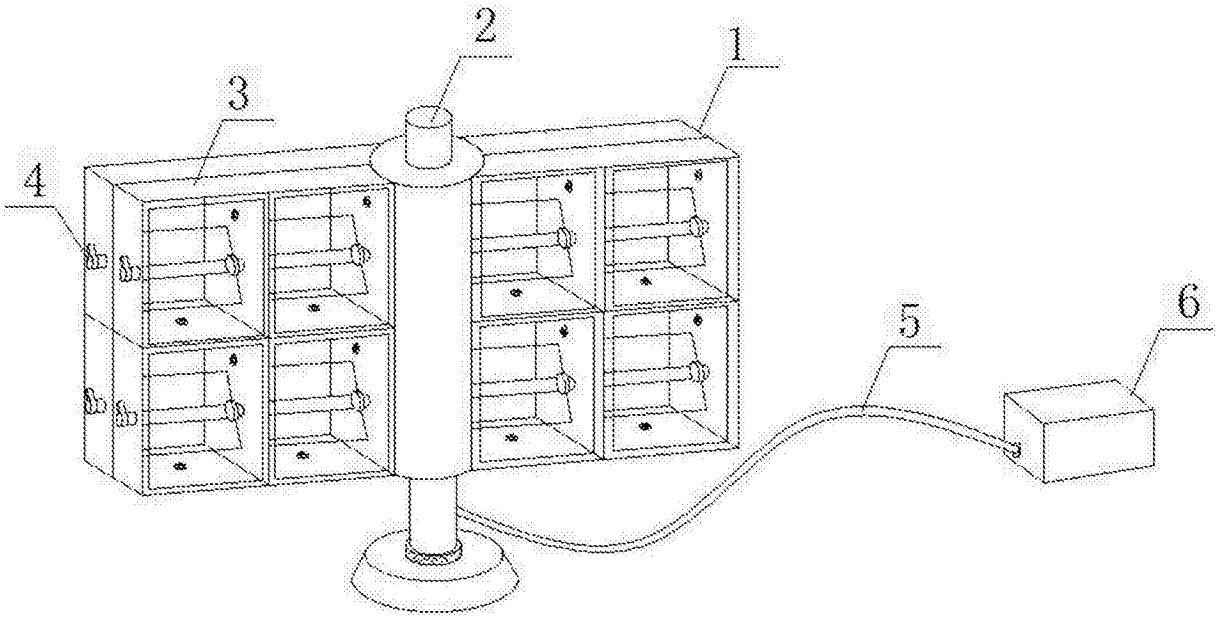


图1

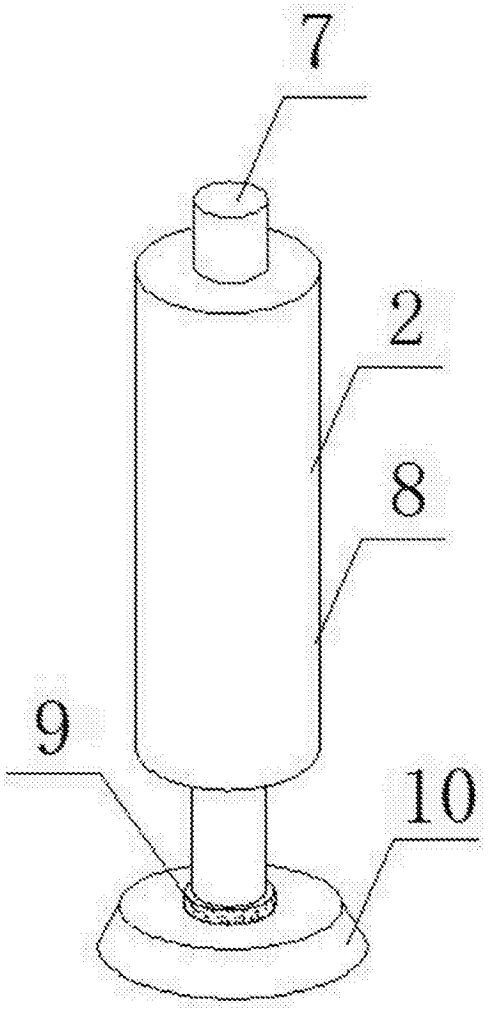


图2

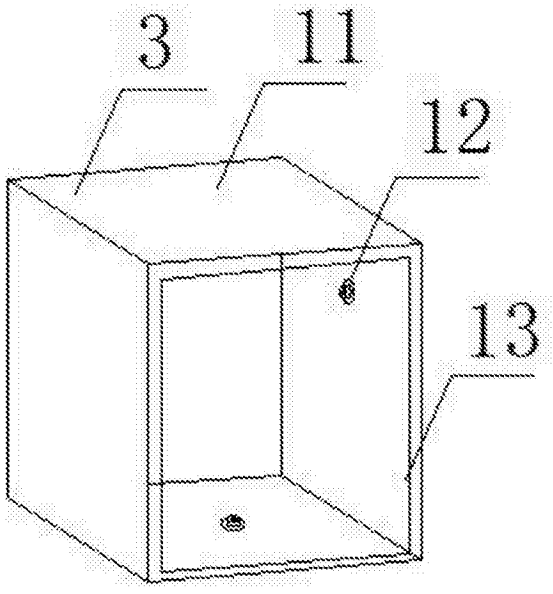


图3

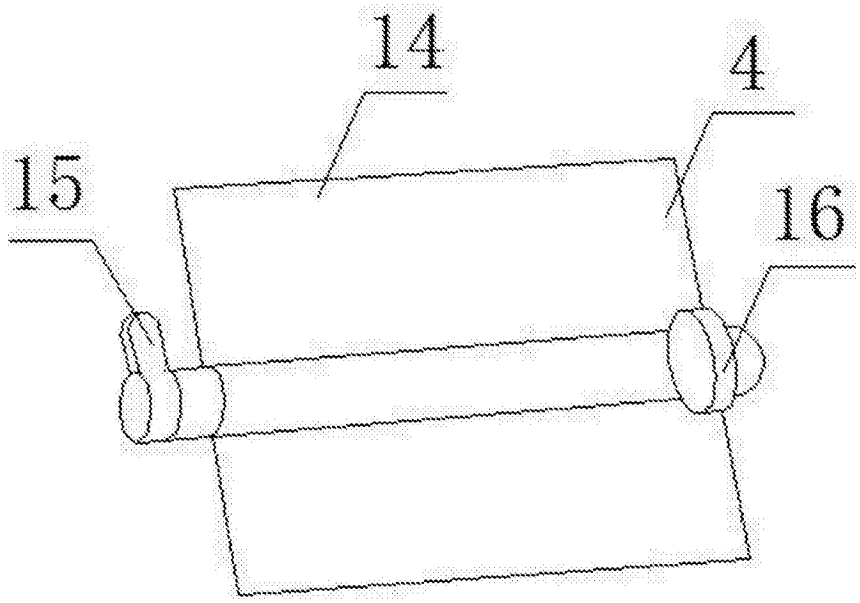


图4