


Warszawa, 24 marca 1937 r.

URZĄD PATENTOWY



A 4116 3/04

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 24487.

Kl. ~~3a~~ 4/03.

Edward Königsberger
(Wieliczka, Polska).

3a¹ 3/04

Połączenie kołnierzyka z koszulą i jego zapięcie.

Zgłoszono 21 grudnia 1934 r.

Udzielono 28 stycznia 1937 r.

Przedmiotem niniejszego wynalazku jest połączenie kołnierzyka z koszulą i jego zapięcie, dzięki któremu do zapinania kołnierzyka nie używa się spinek. Połączenie i zapięcie według wynalazku składa się z listwy u kołnierzyka, odgiętej ku górze i przechodzącej wzdłuż całej lub części długości dolnego brzegu wewnętrznej części kołnierzyka, z przekładanej oszewki przy koszuli, która to przekładana oszewka odpowiada rozmiarami listwie kołnierzyka, oraz z przedłużonych ostro ku górze końców części wewnętrznej kołnierzyka ze zrobionym w jednym z nich przecięciem lub otworem.

Zapomocą opisanych części łączy się koszulę z kołnierzykiem w ten sposób, iż listwę kołnierzyka zakłada się pod prze-

łożoną część oszewki przy koszuli. Po założeniu kołnierzyka na oszewkę koszuli zapina się go na przodzie w ten sposób, że przeciąga się jeden z końców wewnętrznej części kołnierzyka przez wcięcie lub otwór znajdujący się na drugim końcu tak, że końce te krzyżują się jeden z drugim, a następnie zostają założone za zewnętrzną część kołnierzyka. Założenie takie oraz wyposażenie końców wewnętrznej części kołnierzyka w ostre przedłużenia w kierunku ku górze powodują, że połączenie kołnierzyka z koszulą jest zupełnie pewne i szczelne oraz że zapięcie kołnierzyka mocno go łączy na przodzie bez użycia jakichkolwiek spinek guzikowych.

Fig. 1 przedstawia kołnierzyk w widoku z przodu; kołnierzyk ten składa się z

zewnątrznej części wyłożonej *a*, z części wewnętrznej *b* o końcach *g* przedłużonych i ostro skierowanych ku górze, przy czym w jednym z końców *g* znajduje się otwór *c*, oraz z zagiętej ku górze listwy *d*, ciągnącej się wzdłuż dolnego brzegu wewnętrznej części *b* kołnierzyka.

Fig. 2 przedstawia przekrój poprzeczny kołnierzyka.

Fig. 3 przedstawia widok przekładanej oszewki koszuli, która to oszewka składa się z części zewnętrznej wyłożonej *e* i z części wewnętrznej *f* bezpośrednio zespolonej z koszulą.

Fig. 4 przedstawia przekrój poprzeczny wykładanej oszewki przedstawionej na fig. 3.

Fig. 5 przedstawia przekrój poprzeczny kołnierzyka założonego na oszewkę koszuli w ten sposób, że zagięta listwa *d* kołnierzyka jest założona pod zewnętrzną wyłożoną część *e* oszewki koszuli.

Fig. 6 przedstawia widok kołnierzyka po przeciągnięciu jednego z końców *g* przez otwór *c* w drugim końcu i założeniu ich na wewnętrzną część *b* kołnierzyka.

Połączenie i zapięcie według wynalazku usuwa konieczność stosowania spinek, dzięki czemu usuwa możliwość ucisku skóry na szyi, lub zgubienia spinek. Kołnierzyk

przylega szczelnie do koszuli, tak że wszelkie wychodzenie oszewki koszuli spod kołnierzyka jest niemożliwe przy wszelkich ruchach głowy lub ciała. Poza tym połączenie kołnierzyka z koszulą i jego zapięcie według wynalazku jest bardzo praktyczne, gdyż zakładanie kołnierzyka jest szybkie, łatwe i wygodne, w przeciwieństwie do dotychczasowego niewygodnego zapinania kołnierzyka za pomocą spinek.

Zastrzeżenie patentowe.

Połączenie kołnierzyka z koszulą i jego zapięcie, znamienne tym, że składa się z zagiętej do góry listwy, przechodzącej wzdłuż całej lub części długości dolnego brzegu wewnętrznej części kołnierzyka, z wykładanej oszewki koszuli z zagiętym na dół brzegiem, który wchodzi między zagiętą listwę kołnierzyka, przechodzącą wzdłuż całej lub części długości dolnego brzegu wewnętrznej części kołnierzyka, i wewnętrzną część kołnierzyka, oraz z ostro zakończonych i skierowanych w górę końców wewnętrznej części kołnierzyka, przy czym w jednym z tych końców znajduje się podłużny otwór.

Edward Königsberger.

Fig. 1.


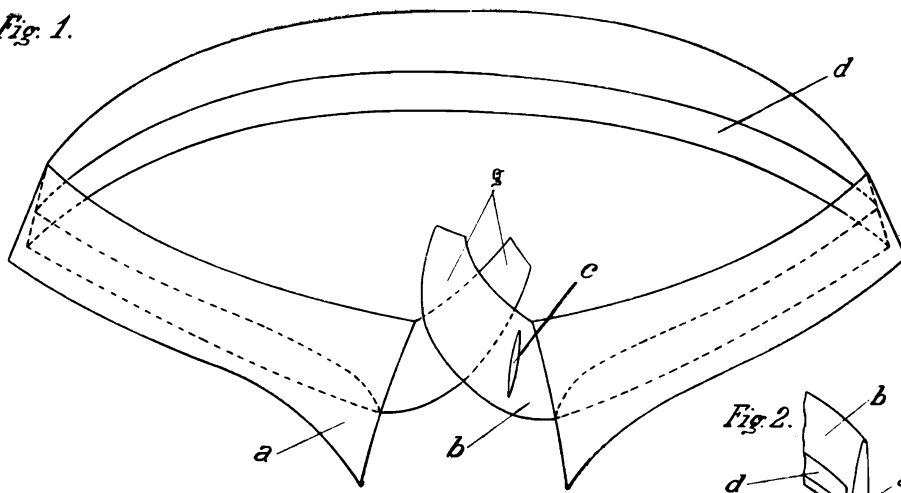


Fig. 3.


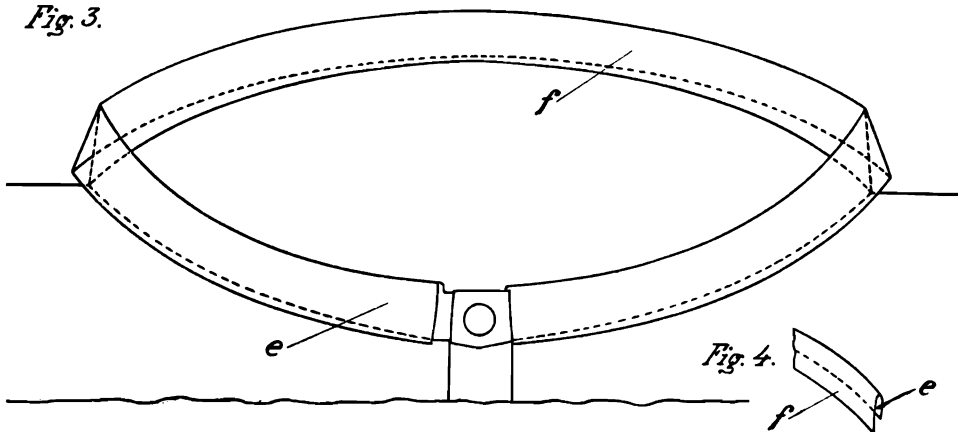


Fig. 5.

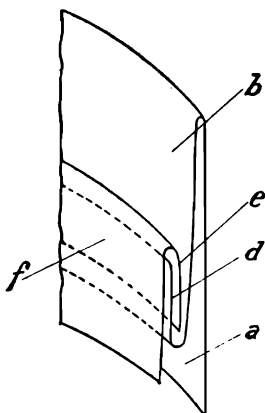


Fig. 6.

