

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **10499**

(21) Numer zgłoszenia: **9340**

(22) Data zgłoszenia: **05.03.2006**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(54)

Uchwyt meblowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2006 WUP 11/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**F.P.U.H. „AKCES-PLAST” Tomasz Kubasiak,
Sucha Beskidzka, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Kubasiak Tomasz, Sucha Beskidzka, (PL)

PL 10499

Nr Rp. 10499..

Klasa 08-06....

UCHWYT MEBLOWY

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uchwyt meblowy, przeznaczony do wspomagania czynności zamykania i otwierania drzwi meblowych.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi oryginalna postać elementu przejawiająca się w charakterystycznych efektach plastycznych wynikających z kolorystyki i charakterystycznych efektów zdobniczo - użytkowych wynikających z kształtu uchwytu oraz połączenia z meblem.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniony jest na załączonej fotografii, gdzie na fig. 1 przedstawiono uchwyt w widoku perspektywicznym, na fig. 2 przedstawiono uchwyt w widoku z góry oraz na fig 3 przedstawiono uchwyt w widoku z boku.

Uchwyt meblowy charakteryzuje się tym, że w widoku z boku ma zasadniczo kształt zbliżony do ceownika, z tym, że stopy uchwytu znajdują się w pewnej odległości od krańców korpusu uchwytu.

Uchwyt meblowy przedstawiony na załączonej fotografii fig. 1 do fig 3 ma korpus będący płaskim profilem zamkniętym w kształcie zygzaku o zaokrąglonych końcach i zaokrąglonych krawędziach, w centralnej części którego znajduje się ażurowy wzór skomponowany z otworów w kształcie rombów ułożonych nad sobą w równoległych płaszczyznach, tak, że częściowo zachodzą nad siebie, natomiast stopy uchwytu są ułożone prostopadle do osi korpusu w pewnej odległości od jego krańców, ich przekrój jest zbliżony do koła, a ich szerokość jest mniejsza niż szerokość korpusu uchwytu.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Uchwyt meblowy charakteryzuje się tym, że ma korpus będący płaskim profilem zamkniętym w kształcie zygzaku o zaokrąglonych końcach i zaokrąglonych krawędziach, w centralnej części którego znajduje się ażurowy wzór skomponowany z otworów w kształcie rombów ułożonych nad sobą w równoległych płaszczyznach, tak, że częściowo zachodzą nad siebie, natomiast stopy uchwytu są ułożone prostopadle do osi korpusu w pewnej odległości od jego krańców, ich przekrój jest zbliżony do koła, a ich szerokość jest mniejsza niż szerokość korpusu uchwytu jak to pokazano na załączonej fotografii fig. 1 do fig. 3.

F.P.U.H. „Akces Plast”

Sucha Beskidzka

Pełnomocnik

Rzecznik Patentowy
Elżbieta Piątkowska

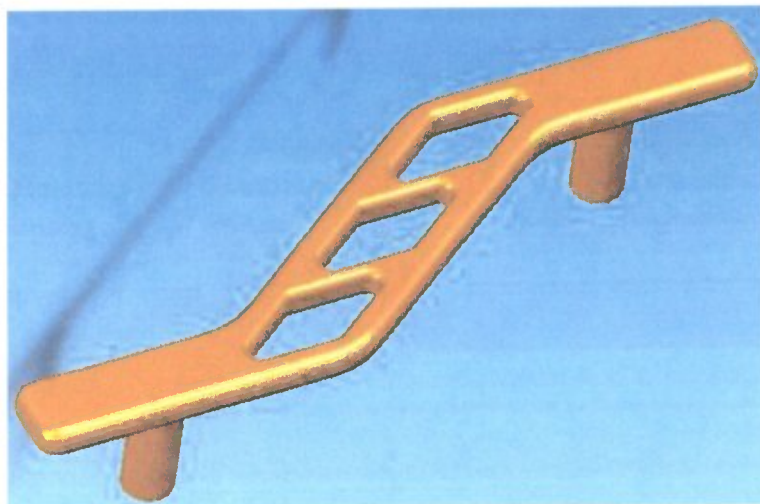


Fig. 1

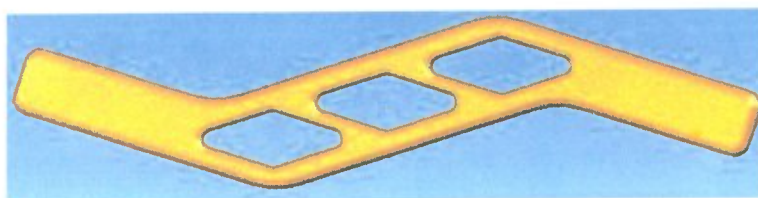


Fig. 2



Fig. 3

F. P. U. H. "Akces Plast"
Sucha Beskidzka

Pełnomocnik
Elżbieta Piątkowska
Rzecznik Patentowy
Elżbieta Piątkowska