

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **22196**

(21) Numer zgłoszenia: **23223**

(51) Klasyfikacja:
02-04

(22) Data zgłoszenia: **12.03.2015**

(54)

Nakładka ochronna na obuwie

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.05.2016 WUP 05/2016

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
LANGOWSKA PAULINA, Bartąg, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
LANGOWSKA PAULINA, Bartąg, (PL)

PL 22196

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest nakładka ochronna na obuwie z przeznaczeniem dla kobiet podczas prowadzenia samochodu. W czasie jazdy samochodem na zniszczenie narażona jest tylna część obuwia – pięta i obcas, a nakładka skutecznie je osłania stanowiąc zabezpieczenie przed otarciem, zabrudzeniem oraz nieuchronnym ich zniszczeniem.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać przedmiotu, przejawiająca się w kształcie, właściwościach powierzchni oraz w oryginalnym jego wzornictwie tworzącym przedmiot wzoru przemysłowego, które nadają nakładce swoisty indywidualny charakter zmierzający do podniesienia walorów estetycznych, przez co nakładka uzyskuje korzystne cechy wyróżniające i użytkowe.

Nakładka ochronna na obuwie według wzoru przemysłowego przeznaczona jest do wielokrotnego odtwarzania w produkcji przemysłowej i wykonana jest z silikonowo gumowego elastycznego tworzywa w dostępnych barwach.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest zilustrowany za pomocą fotografii, na których uwidoczniono są odmiany nakładek ochronnych pokazanych na różnego rodzaju obuwiu damskim, przy czym poszczególne figury ilustracji przedstawiają:

- fot. 1 – nakładkę do płaskiego obuwia w widoku ogólnym w pierwszej odmianie,
- fot. 2 – nakładkę na but z obcasem bez pięty w widoku z ogólnym w drugiej odmianie,
- fot. 3 – nakładkę na but z obcasem do 10 cm wysokości w widoku ogólnym w trzeciej odmianie,
- fot. 4 – nakładkę na but z obcasem do 5 cm wysokości w widoku ogólnym w czwartej odmianie.


Nowa postać nakładki ochronnej na obuwie przejawia się tym, że tworzy ją elastyczna osłona obejmująca tylną część obcasa łącznie z dolną krawędzią i częściowo zaczepia o spód obcasa lub obejmuje go w całości w przypadku butów na wysokim obcasie oraz tylną część nad obcasem będącym zapiętkiem. Nakładka dzięki elastycznej postaci dopasowuje się do różnego kształtu obuwia w zależności od wysokości i grubości, a dolna jej część zaczepia o obcas, natomiast środkowa i górna część dociska do obcasa i pięty przyjmując kształt tylnej części obuwia i przywiera do niej, jak uwidoczniono na fot. 1, fot. 2, fot. 3 i fot. 4.

Do nakładki w górnej jej części z jednej strony zamocowany jest elastyczny pasek zakończony otworami, a na przeciwnym końcu nakładki zamocowany jest haczyk. Elastyczny pasek obejmuje kostkę, jak pokazano na fot. 1, fot. 2, fot. 3, fot. 4.

Cechy istotne wzoru przemysłowego są następujące:

1. Nową postać nakładki ochronnej na obuwie tworzy elastyczna osłona obejmująca tylną część obcasa łącznie z dolną krawędzią i spodem obcasa oraz piętą, która przybiera kształt chronionego obcasa i pięty.
2. Do nakładki w górnej jej części z jednej strony zamocowany jest elastyczny pasek zakończony otworami, a na przeciwnym końcu nakładki zamocowany jest haczyk.

Ilustracja wzoru

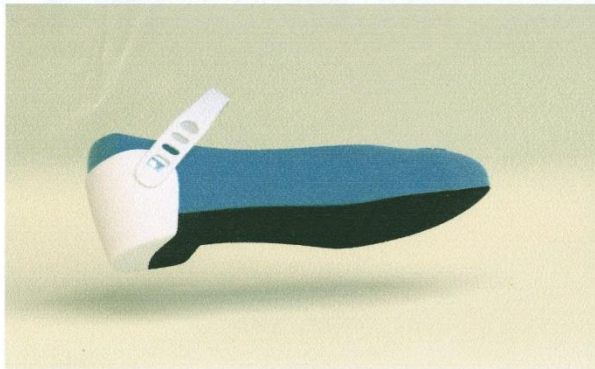

Fotografia 1.



Fotografia 2.



Fotografia 3.



Fotografia 4.

