

Warszawa, 7 października 1933 r.

URZĄD PATENTOWY



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 18497.

Kl. 34 i, 27/01.

Niederkrom - Schulmöbel „Frohe Schule“
(Hannover, Niemcy).

34i 97/00

Wiązanie krzesła, stołka, stołu lub podobnego mebla.

Zgłoszono 20 grudnia 1932 r.

Udzielono 26 maja 1933 r.

Pierwszeństwo: 31 grudnia 1931 r. (Niemcy).

Wynalazek niniejszy dotyczy sposobu wiązania krzeseł, stołków, stołów i podobnych mebli i polega na tem, że wiązanie zostaje wzmocnione przez umieszczenie listw oraz płyty wewnątrz ramy, przyczem nogi, umocowane w rogach wiązania, przyciskają te listwy do ramy od wewnątrz, dzięki czemu zbędne są wszelkiego rodzaju wkładki, rozpory i poprzeczki pod spodem ramy lub przy końcach nóg, które często odpadają, a są przede wszystkim niewygodne, gdyż tylko służą za zbiorniki kurzu.

Stosownie do wynalazku części wiązania o pełnym przekroju poprzecznym są ściśle i bezpośrednio do siebie dopasowane, przez co odpada konieczność zastosowania czopów, dybli, śrub lub podobnych wzmoc-

nień, dzięki czemu unika się uszkodzenia mebli, powstającego przez zastosowanie w wiązaniach tych części i otworów do nich.

Na rysunku przedstawiono przykład wykonania wynalazku. Fig. 1 przedstawia przekrój pionowy wiązania; fig. 2 — przekrój poziomy, a fig. 3 — widok perspektywiczny jednego rogu wiązania.

Wiązanie według wynalazku składa się z ramy *a*, nóg *b*, umocowanych w rogach ramy *a* od wewnątrz i z listw *c* i *d*, które dociskają nogi *b*, a bezpośrednio wzajemnie na siebie naciskają, oraz z płyty *e* zabezpieczającej od skrzywienia się rogów, jakby to mogło mieć miejsce bez niej w kierunku wskazanym strzałką (fig. 2).

Wskutek przełożenia wszelkich połą-

czeń i umocowań, a mianowicie listw *c* i *d* oraz płyty *e* do wnętrza ramy *a* a przez to samo niestosowania otworów czopowych i czopów w nogach i w miejscach ich łączenia, otrzymuje się bardzo trwałe wiązanie.

Zastrzeżenie patentowe.

Wiązanie krzesła, stołka, stołu lub podobnego mebla, w którym nogi umocowane

są w rogach wewnątrz ramy, znamienne tem, że wiązanie jest wzmocnione zapomocą listw (*c*, *d*) i płyty (*e*) umieszczonych wewnątrz ramy (*a*), przyczem listwy te i płyta dociskają nogi (*b*) do ramy (*a*).

Niederkrom-Schulmöbel
„Frohe Schule“.

Zastępca: Inż. J. Wyganowski,
rzecznik patentowy.

Fig. 1

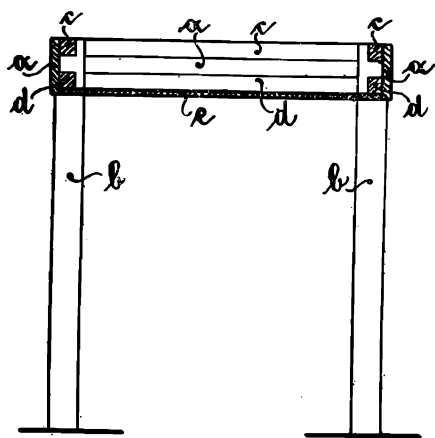


Fig. 3

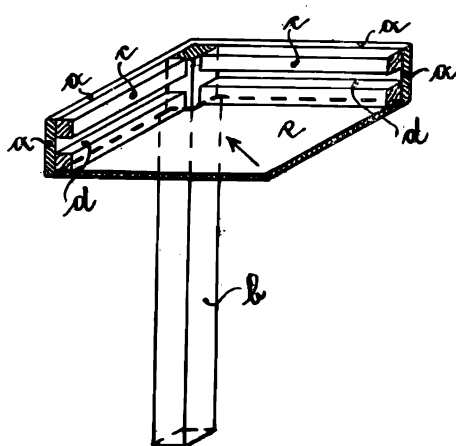


Fig. 2

