


Warszawa, 18 listopada 1936 r.

URZĄD PATENTOWY



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 23851.

Kl. 11 e, 7.

R. W. Hawelka i Syn
(Warszawa, Polska).

Teczka do papieru listowego z kopertami.

Zgłoszono 23 września 1935 r.

Udzielono 7 września 1936 r.

Wynalazek niniejszy dotyczy teczki do papieru listowego z kopertami, przyczem część teczki służy jako sztywna podkładka pod papier. Przy użyciu znanych teczek tego rodzaju do pisania należy teczkę rozłożyć, wskutek czego pisanie jest niewygodne, teczka zajmuje dużo miejsca, ponadto koperty mogą się zabrudzić lub wypaść.

Wynalazek niniejszy usuwa całkowicie powyższe niedogodności. Według wynalazku teczka jest zbudowana tak, że w położeniu do pisania części teczki zachodzą na siebie, dzięki czemu teczka w tem położeniu nie zajmuje więcej miejsca niż w położeniu zamknięcia. Ponadto składające się części teczki przykrywają koper-

ty, wskutek czego nie mogą one ani zabrudzić się, ani wypaść.

Na rysunku przedstawiono przykład wykonania wynalazku: fig. 1 i 2 przedstawiają widok zgóry i z boku teczki całkowicie rozłożonej; fig. 3 i 4 — widok zgóry i z boku teczki, złożonej w położenie do pisania; fig. 5 i 6 — widok zgóry i z boku teczki, złożonej w położenie zamknięcia.

Teczka według wynalazku składa się zasadniczo z dwóch okładek 1 i 2. Na okładce 1 umieszcza się koperty 3, 3', w dowolny znany sposób, np. zapomocą pochewki 4. Do okładki 2 przymocowane są w sposób dowolny arkusiki 5 papieru listowego. Okładka 2 z okładką 1 nie jest połączona grzbietem, lecz w pobliżu swej linii

środkowej jest połączona grzbietem 6 z okładką pośrednią 7, która z kolei grzbietem 8 jest połączona z krawędzią okładki 1.

Składanie i rozkładanie teczki odbywa się w sposób następujący.

Gdy teczka jest złożona w położenie zamknięcia (fig. 5 i 6), okładki 2 i 7 przykrywają okładkę 1 z kopertami tak, że papier 5 znajduje się wewnątrz, t. j. od strony kopert 3. W celu wyjęcia kopert, teczkę rozkłada się w sposób normalny (fig. 1 i 2). W celu użycia teczki do pisania (fig. 3 i 4) okładkę 2 z położenia złożonego należy przekręcić około osi grzbietu 6 według strzałek *a — a*, podnosząc przytem pionowo (położenie, przedstawione linjami przerywanymi na fig. 4), a następnie składając okładkę pośrednią 7. W celu złożenia teczki według fig. 3 i 4 z położenia według fig.

1 i 2 należy okładkę 7 przewrócić na okładkę 1 przy poziomem prowadzeniu okładki 2 z papierem 5, przyczem również przechodzi się przez położenie pośrednie, przedstawione linjami przerywanymi na fig. 4.

Zastrzeżenie patentowe.

Teczka do papieru listowego z kopertami, znamienna tem, że okładki (1, 2) są połączone ze sobą za pośrednictwem okładki pośredniej (7), przymocowanej do krawędzi jednej okładki (1) i do powierzchni drugiej okładki (2).

R. W. H a w e l k a i S y n.
Zastępca: Inż. M. Brokman,
rzecznik patentowy.

Fig. 1

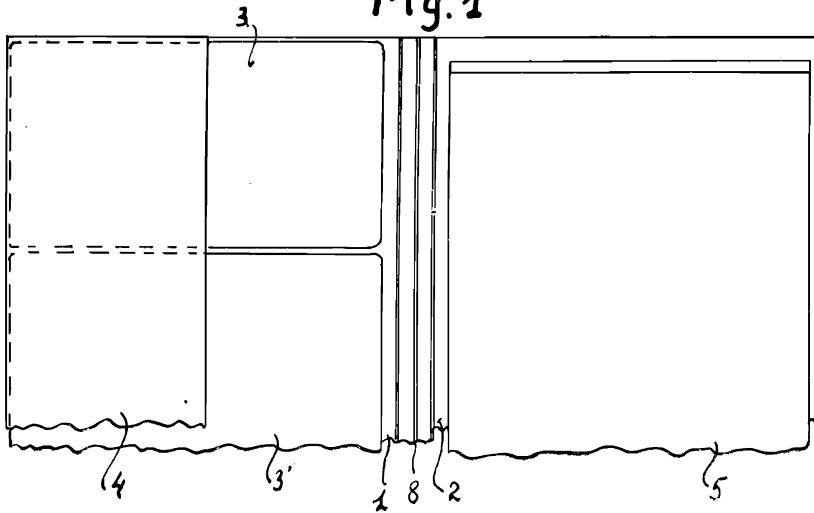


Fig. 2



Fig. 3

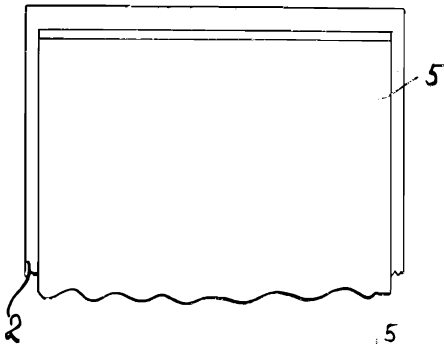


Fig. 5

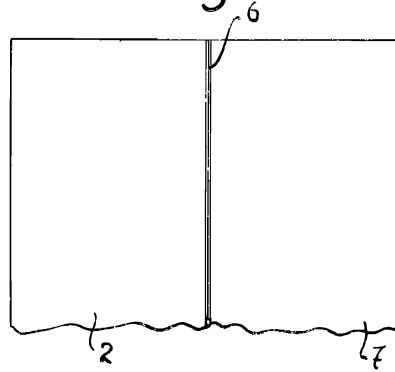


Fig. 4

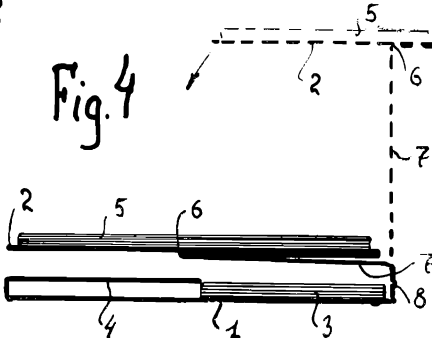


Fig. 6

