

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **13662**

(21) Numer zgłoszenia: **13059**

(22) Data zgłoszenia: **12.05.2008**

(51) Klasyfikacja:
15-03

(54)

Kosiarka dyskowa tylna dwustronna

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.03.2009 WUP 03/2009

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Firma „SAMASZ” Antoni Stolarski,
Białystok, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Stolarski Antoni, Białystok, (PL)

PL 13662

Nr Rp. 13662.....

Klasa 15-03.....

Kosiarka dyskowa tylna dwustronna

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest dolno napędowa kosiarka dyskowa tylna dwustronna do koszenia traw i innych roślin.

Znana jest tego rodzaju kosiarka z opisu patentu EP1348324. Jest to kosiarka rotacyjna dolno napędowa posiadająca stelaż mocowany do ciągnika na którym umocowane są symetrycznie z obu stron ciągnika rolniczego kosiarki rotacyjne, z zespołami tnącymi zawieszonymi na ramach kosiarek, sterowanych siłownikami hydraulicznymi.

Kosiarka według wzoru przemysłowego uwidoczniona jest na rysunku w widoku perspektywicznym z góry od przodu i z góry od tyłu


Istota wzoru przemysłowego stanowi nową postać kosiarki, przejawiającą się w kształcie i zestawieniu przedmiotów, co zostało uwidocznione na załączonym rysunku.

Na rysunku zastosowano następujące oznaczenia: 1 – stelaż; 2 – rama kosiarki; 3 – zespół tnący; 4 – Przekładnia kątowa; 5 – siłownik hydrauliczny; 6 – sprężyny odciągające; 7 – sworzeń pionowy; 8 – ramie obrotowe; 9 – zaczep sprężyn; 10 – sworzeń obrotowy poziomy; 11 – bezpiecznik; 12 – ramie nośne; 13 – osłona; 14 – osłona podnoszona; 15 – zgarniacze.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Kosiarka dyskowa tylna dwustronna posiadająca stelaż mocowany do ciągnika na którym umocowane są symetrycznie z obu stron ciągnika rolniczego, kosiarki rotacyjne, z zespołami tnącymi zawieszonymi na ramach, sterowanych siłownikami hydraulicznymi, znamienna tym, że ramie nośne kosiarki (12) połączone jest z ramieniem obrotowym (8) poziomo ułożonym sworzniem (10), natomiast ramie obrotowe (8) połączone jest ze stelażem (1) pionowo ułożonym sworzniem (7), ponad to ramie nośne (12) połączone jest z ramieniem stelaża (1) bezpiecznikiem (11), jak pokazano na załączonym rysunku.

1/2

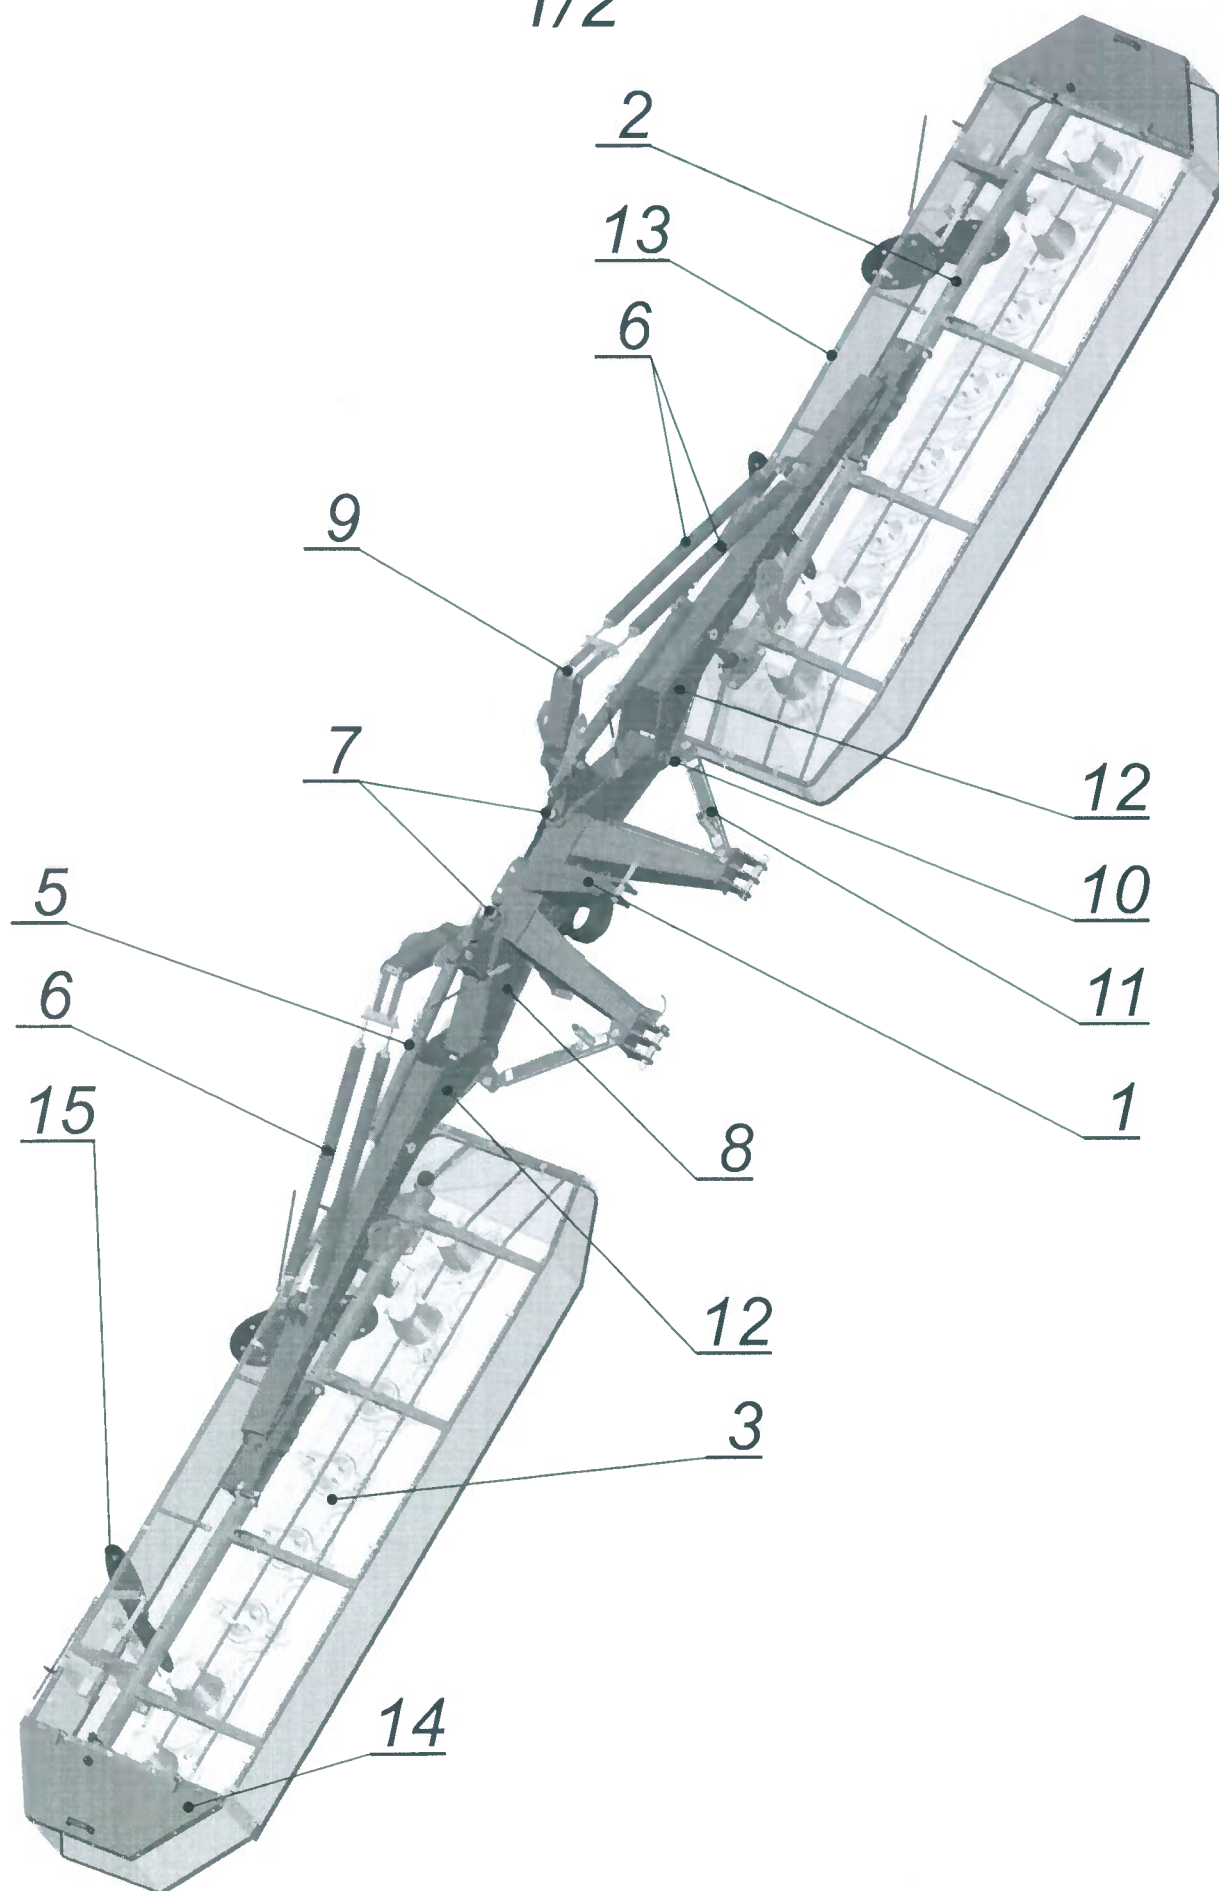

2/2

