

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **6709**

(51) Klasyfikacja:
13-03

(21) Numer zgłoszenia: **4640**

(22) Data zgłoszenia: **12.12.2003**

(54)

Przycisk z osłoną maskującą do urządzeń elektrycznych

(30) Pierwszeństwo:

13.06.2003 (ES) 156.985

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.12.2004 WUP 12/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

SIMON, S.A., Barcelona, (ES)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Capella Joaquin Aubert, Barcelona, (ES)

PL 6709

Nr Rp. 6709

Klasa 13-03

Przycisk z osłoną maskującą do urządzeń elektrycznych

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest przycisk z osłoną maskującą do urządzeń elektrycznych.

Istotę wzoru stanowi nowa postać przycisku z osłoną maskującą do urządzeń elektrycznych, przejawiająca się w jego kształcie.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonych rysunkach, na których: rysunek zbiorczy – przedstawia przycisk z osłoną maskującą do urządzeń elektrycznych, oraz jego odmianę w widoku perspektywicznym, fig. 1 - przedstawia przycisk z osłoną maskującą do urządzeń elektrycznych w widoku perspektywicznym, fig. 2 – ten sam przycisk w widoku z przodu, fig. 3 – ten sam przycisk w widoku z tyłu, fig. 4 – ten sam przycisk w widoku z jednego z boków, fig. 5 - ten sam przycisk w widoku z góry lub z dołu, fig. 6 – ten sam przycisk w przekroju, fig. 7 – odmianę przycisku w widoku perspektywicznym, fig. 8 – ten sam przycisk w widoku z przodu, fig. 9 – ten sam przycisk w widoku z tyłu, fig. 10 – ten sam przycisk w widoku z jednego z boków, fig. 11 - ten sam przycisk w widoku z góry lub z dołu, a fig. 12 – ten sam przycisk w przekroju

Cechy istotne wzoru przemysłowego.

Przycisk przedstawiony na fig. 1 do fig. 6 ma ^wwidoku z przodu kształt kwadratu. Górna powierzchnia przycisku jest nieznacznie wypukła, natomiast jego ścianki boczne są skierowane pod kątem prostym, w kierunku tylnej strony przycisku, i mają taką samą wysokość.

Na dwóch przeciwległych bokach, od zewnątrz, przycisk jest zaopatrzony w cylindryczny występ, natomiast na spodniej krawędzi boków przycisku, na wysokości cylindrycznych występów, znajduje się trójkątny występ. Ponadto, na obydwu bokach przycisk jest zaopatrzony w prostokątne wycięcie.

Na górnej powierzchni, na środku, ^{na powierzchni} ~~na górze~~, przycisk jest zaopatrzony w trzy równoległe nacięcia, pozostające w stosunku do siebie w odstępach, odpowiadających w przybliżeniu ich grubości.

Od spodu przycisk jest zaopatrzony w dwa, symetrycznie rozmieszczone zespoły występów w kształcie litery „U” z dwoma prostymi podporami, oraz dwa podłużne występy, równoległe do boków przycisku. Powyższe występy są skierowane w kierunku strony tylnej przycisku, przy czym wystają one poza krawędzie ścianek bocznych przycisku.

Od spodu przycisk jest zaopatrzony we wgłębienie w kształcie prostokątnego obramowania, usytuowane pod trzema nacięciami na górnej powierzchni.


Ponadto od spodu, wewnętrzne naroża ścianek bocznych przycisku są zaokrąglone.

Przycisk przedstawiony na fig. 7 do fig. 12 różni się od przycisku według fig. 1 do fig. 6, tym że ma widoku z przodu kształt prostokąta. Ponadto dwa boki przycisku mają wklęsłą krawędź, przy czym krawędź jednego z boków jest bardziej wklęsła niż drugiego, nie ma prostokątnego wycięcia, oraz jest zaopatrzona na środku od wewnątrz w dodatkowy usztywniający występ. Od strony tylnej przycisk jest zaopatrzony w dwa, skierowane w kierunku strony tylnej przycisku i ^w wystające poza krawędzie

ścianek bocznych, cylindryczne występy, o zakończeniach w kształcie ściętego stożka.

Ponadto od spodu, tylko dwa wewnętrzne naroża ścianek bocznych przycisku są zaokrąglone.

Zgłaszający:
SIMON, S.A.
Barcelona, Hiszpania

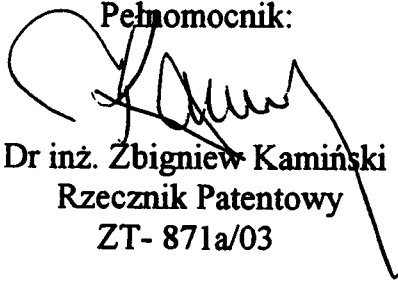Pełnomocnik:

Dr inż. Zbigniew Kamiński
Rzecznik Patentowy
ZT- 871a/03

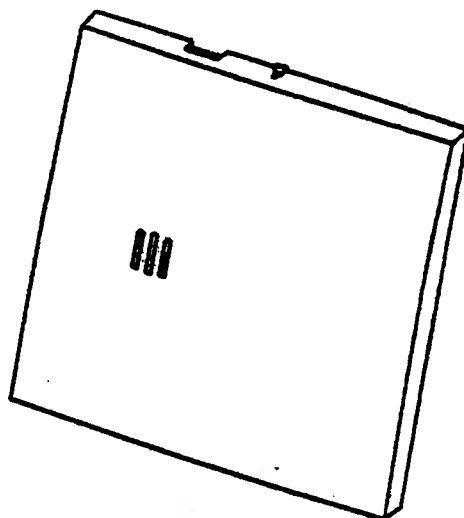


Fig. 1

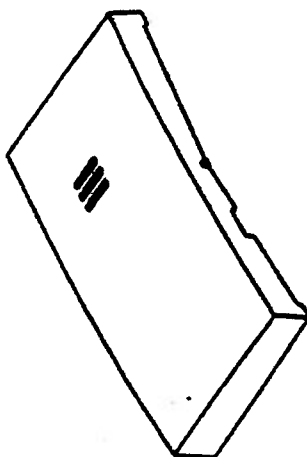


Fig. 7

Zgłaszający:

**SIMON, S.A.
Diputacion 390-392
08013 BARCELONA
Hiszpania**

Pełnomocnik:

**Dr inż. Zbigniew Kamiński
RZECZNIK PATENTOWY**

ZT-871a/03

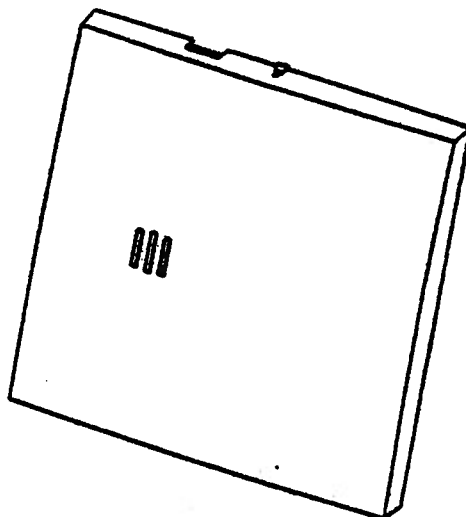


Fig. 1

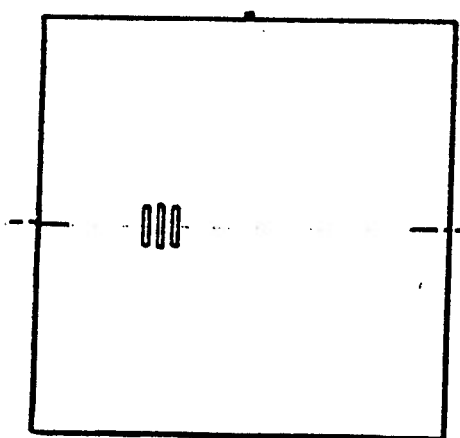


Fig. 2

Zgłaszający:

**SIMON, S.A.
Diputacion 390-392
08013 BARCELONA
Hiszpania**

Pełnomocnik:

**Dr inż. Zbigniew Kamiński
RZECZNIK PATENTOWY**

ZT-871a/03

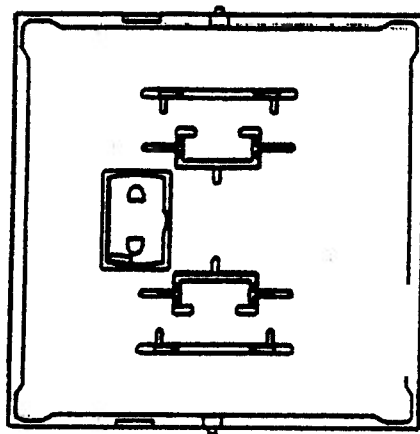


Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5

Zgłaszający:

**SIMON, S.A.
Diputacion 390-392
08013 BARCELONA
Hiszpania**

Pełnomocnik:

**Dr inż. Zbigniew Staniński
RZECZNIK PATENTOWY**

ZT-871a/03



Fig. 6

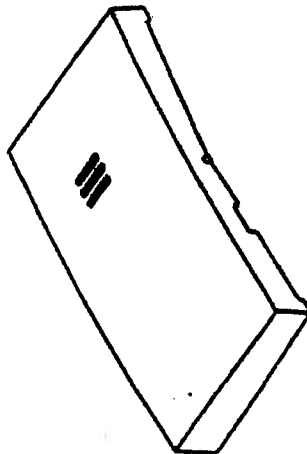


Fig. 7

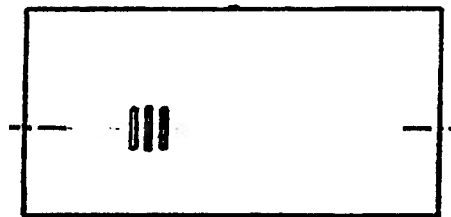


Fig. 8

Zgłaszający:

**SIMON, S.A.
Diputacion 390-392
08013 BARCELONA
Hiszpania**

ZT-871a/03

Pełnomocnik:

[Signature]
**Dr inż. Zbigniew Kucharski
RZECZNIK PATENTOWY**

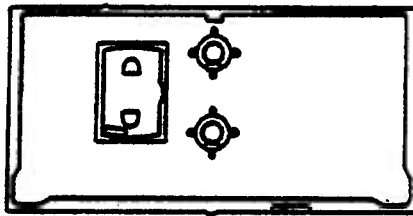


Fig. 9



Fig. 10



Fig. 11



Fig. 12

Zgłaszający:

**SIMON, S.A.
Diputacion 390-392
08013 BARCELONA
Hiszpania**

Pełnomocnik:

[Signature]
**Dr inż. Zbigniew Kamiński
RZECZNIK PATENTOWY**

ZT-871a/03